

BEST. **PREFA**

**DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA**
2026



OBSAH

TROUBY SE ŠTĚRBINOVÝMI ŽLABY	4
PŘÍKLADY SESTAV BEST TRUB SE ŠTĚRBINOVÝMI ŽLABY	5
BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM	6
BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM	14
BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 7 CM	20
BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 7 CM	30
BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 12 CM	37
BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 12 CM	50
BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 15 CM	60
BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 15 CM	73
BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 18 CM	82
BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 18 CM	95
DOPLŇKY K TROUBÁM SE ŠTĚRBINOVÝMI ŽLABY	104
KOMPLETY ČISTICÍCH A VPUŠŤOVÝCH PRVKŮ	104
TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE	105
BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM A PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM	111
SVODIDLA	123
BEST SVODIDLO MALÉ	124
ČELO PROPUSTKU, PREFABRIKOVANÝ PROPUSTKOVÝ SYSTÉM	129
BEST ČELO PROPUSTKU	130

TRUBY SE ŠTĚRBINOVÝMI ŽLABY

BEST trouby se štěrbinovými žlaby patří k nejmodernějšímu způsobu liniového odvedení povrchových vod ze zpevněných ploch, tzn. vozovek, zpevněných krajnic, dopravních ploch, parkovišť, skladovacích a manipulačních ploch, čerpacích stanic aj. BEST trouby se štěrbinovými žlaby mohou být umístěny jak při okraji, tak uvnitř odvodňované plochy. Nejsou určeny pro odvod vody z nezpevněných terénů, resp. musí být zamezeno zanesení trouby bahnem či kameny.

Ucelený systém liniového odvodnění BEST trub se štěrbinovými žlaby se skládá ze základních dílů trub s vtokovou štěrbinou, z čistících a vpustových dílců (pro snadnější údržbu odvodňovacího systému a snadnější napojení na kanalizační řad) a dalších doplňkových dílců, jako jsou např. záslepky, samozhášecí dílce apod.

Velkou výhodou těchto trub je jejich samotné technické řešení, které umožňuje odvedení povrchových vod do skrytého průtočného profilu mimo odvodňovanou plochu. BEST trouby se štěrbinovými žlaby o stavební šířce 450 mm jsou schopny pojmout velké množství odváděné vody, a to velmi rychle a efektivně.

Jejich použitím se zabraňuje tvorbě kaluží (zvýšená bezpečnost na dopravních komunikacích), snižují se náklady na údržbu (zvýšená samočisticí schopnost trub se štěrbinovými žlaby) a počty vpustů, přípojek a celkové délky kanalizace. Dochází také k zabránění kontaminace okolní přírody znečištěnou povrchovou vodou (ropné produkty, chemické rozmrazovací látky). Jsou velmi vhodné do staveb s prostorově omezenou šířkou.


Rovný povrch trub je vhodný pro dokonalé zapuštění do okolní zpevněné plochy (extravilán), přechod mezi samotnou troubou a zpevněnou plochou je velmi plynulý a bezpečný. Ve spojení s obrubníkem jsou trouby používány především ve stavbách sousedících s pochozí plochou (intravilán).

BEST trouby se štěrbinovými žlaby jsou dodávány s průběžnou nebo přerušovanou vtokovou štěrbinou. Tvar vtokové štěrby je konstruovaný s ohledem na bezpečnost pohybujících se osob a cyklistů. Tento tvar zabraňuje uvíznutí hole, zapadnutí kolečka invalidního vozíku, kočárků či kol cyklistů. Tímto prvkem jsou BEST trouby se štěrbinovými žlaby již standardně vybaveny,

proto není nutné vkládat do sestav žádné další speciální prvky.

BEST trouby se štěrbinovými žlaby jsou vyráběny z litého betonu pevnostní třídy C45/55 se stupněm vlivů prostředí XF4 dle ČSN EN 206+A1. Vynikají svou vysokou odolností proti agresivnímu prostředí (mráz, CHRL) a vysokou odolností proti mechanickému poškození. Proto na tyto výrobky poskytujeme záruku 20 let.

PŘÍKLADY SESTAV BEST TRUB SE ŠTĚRBINOVÝMI ŽLABY

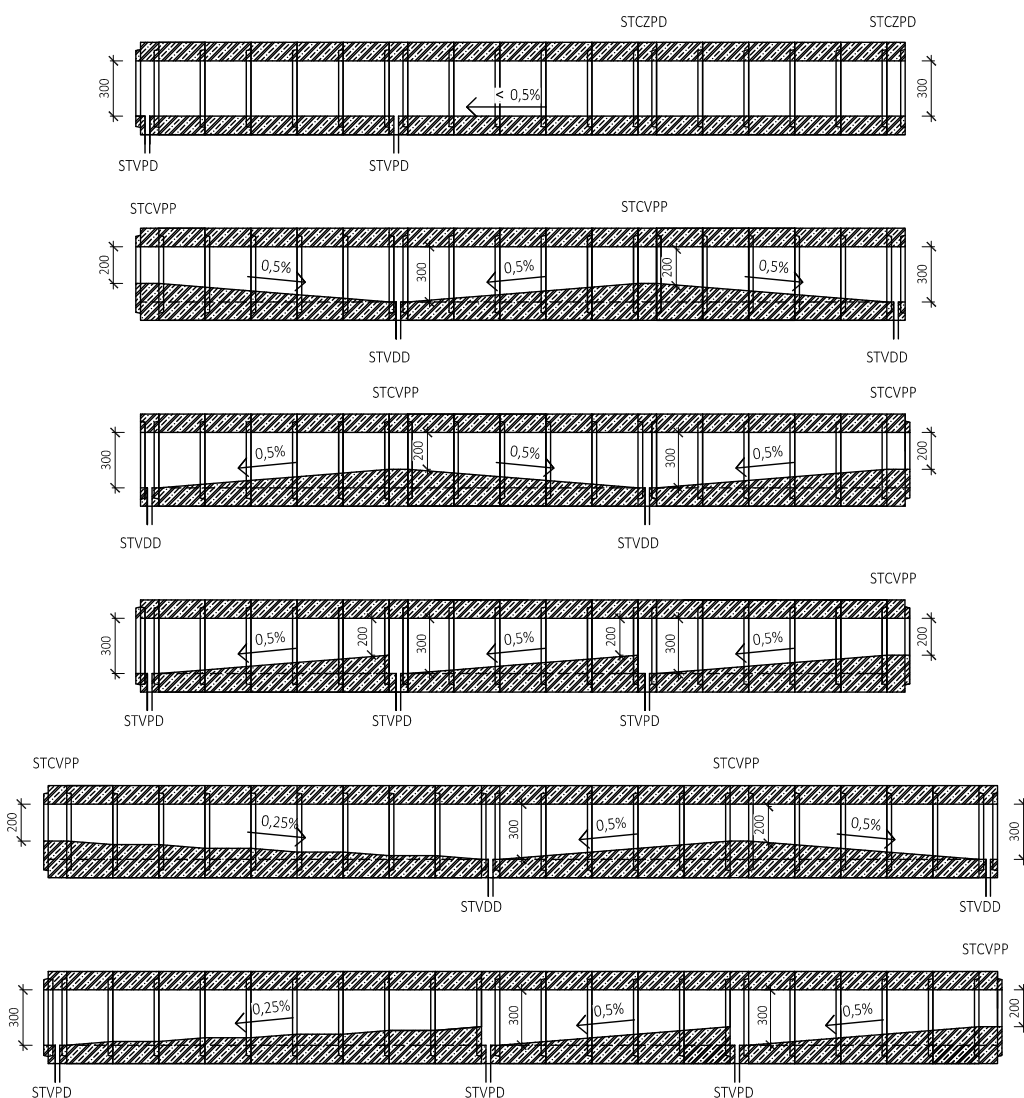

OZNAČENÍ VPUSŤOVÝCH A ČISTÍCÍCH KUSŮ:

STCZPD – BEST ČISTÍCÍ KUS ZÁKLADNÍ (pero-drážka)


STCVPP – BEST ČISTÍCÍ KUS VRCHOLOVÝ (pero-pero)

STVDP – BEST VPUSŤOVÝ KUS (pero-drážka)

STVDD – BEST VPUSŤOVÝ KUS (drážka-drážka)

BEST. TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM

Odvodňovací systém BEST trub s průběžnými štěrbinovými žlaby je určen k odvodnění zpevněných ploch s maximálním zatížením třídy D400, E600, F900. BEST trouba s průběžným štěrbinovým žlabem je opatřena unikátními nálitky pro bezpečnou jízdu cyklistů, kočárků a invalidních vozíků. Je vyráběna z betonu pevnostní třídy C45/55 v délkách 4 000 mm, 3 000 mm, 2 000 mm a 1 000 mm bez spádu a v délkách 4 000 mm a 2 000 mm se spádem 0,5 %. Na přání lze vyrobit individuální délku rovného prvku. Systém lze doplnit záslepkou, čistícím, vpustovým nebo samozhášecím prvkem. K dispozici je litinový nebo kompozitní poklop či mříž. Doplnkový sortiment, komplety čistících a vpustových prvků naleznete na str. 104.

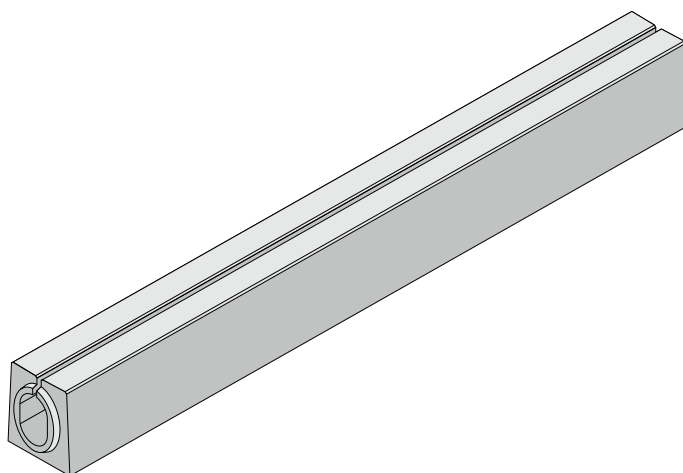


popis	označení	skladebné rozměry			hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)			
ZÁKLADNÍ PRVKY (technické výkresy strana 7–8)							
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná	STRP	500	450	4 000	1500	15	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná (mezispádový prvek)*	STRP	500	450	4 000	1544–1690	13–15	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem spádová, spád dna 0,5 %	STSP	500	450	4 000	1522–1673	14–15	volné
PRVKY DO SESTAV (technické výkresy strana 9–10)							
BEST čistící kus základní (pero-drážka)	STCZPD	500	450	1000	365	–	2
BEST čistící kus vrcholový (pero-pero)	STCVPP	500	450	1000	410	–	2
BEST vpustový komplet (pero-drážka)	STVDP	500	450	1000	320	–	2
BEST vpustový komplet (drážka-drážka)	STVDD	500	450	1000	309	–	2
BEST trouba se štěrbínovým žlabem samozhášecí	STSH	950	450	2 000	1020	–	1
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem, drážka	STZD	500	450	150	66	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem, pero	STZP	500	450	100	55	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN200, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN160, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN200, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN160, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
ATYPICKÁ PROVEDENÍ (technické výkresy strana 11–13)							
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná	STARP3	500	450	3 000	1115	21	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná	STARP2	500	450	2 000	750	31	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná	STARP1	500	450	1000	374	44	2
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem spádová**	STASP2	500	400	2 000	756–841	28–31	volné


POZNÁMKA:

- individuální délku rovného prvku je možné vyrobit v rozmezí 0,4–3,7 m s odstupem 1 cm. Vtokový otvor od délky 0,5 m
- lze vyrobit také BEST trouby se štěrbinovými žlaby s drenážními otvory (dle TP 152, DST 5)
- na přání vypracujeme individuální cenovou kalkulaci
- těsnění je již součástí dodávky výrobků
- výrobky nelze vrátit


* = jádra 200/200, 220/220, 240/240, 260/260, 280/280

** = jádra 200/210, 210/220, 220/230, 230/240, 240/250, 250/260, 260/270, 270/280, 280/290, 290/300

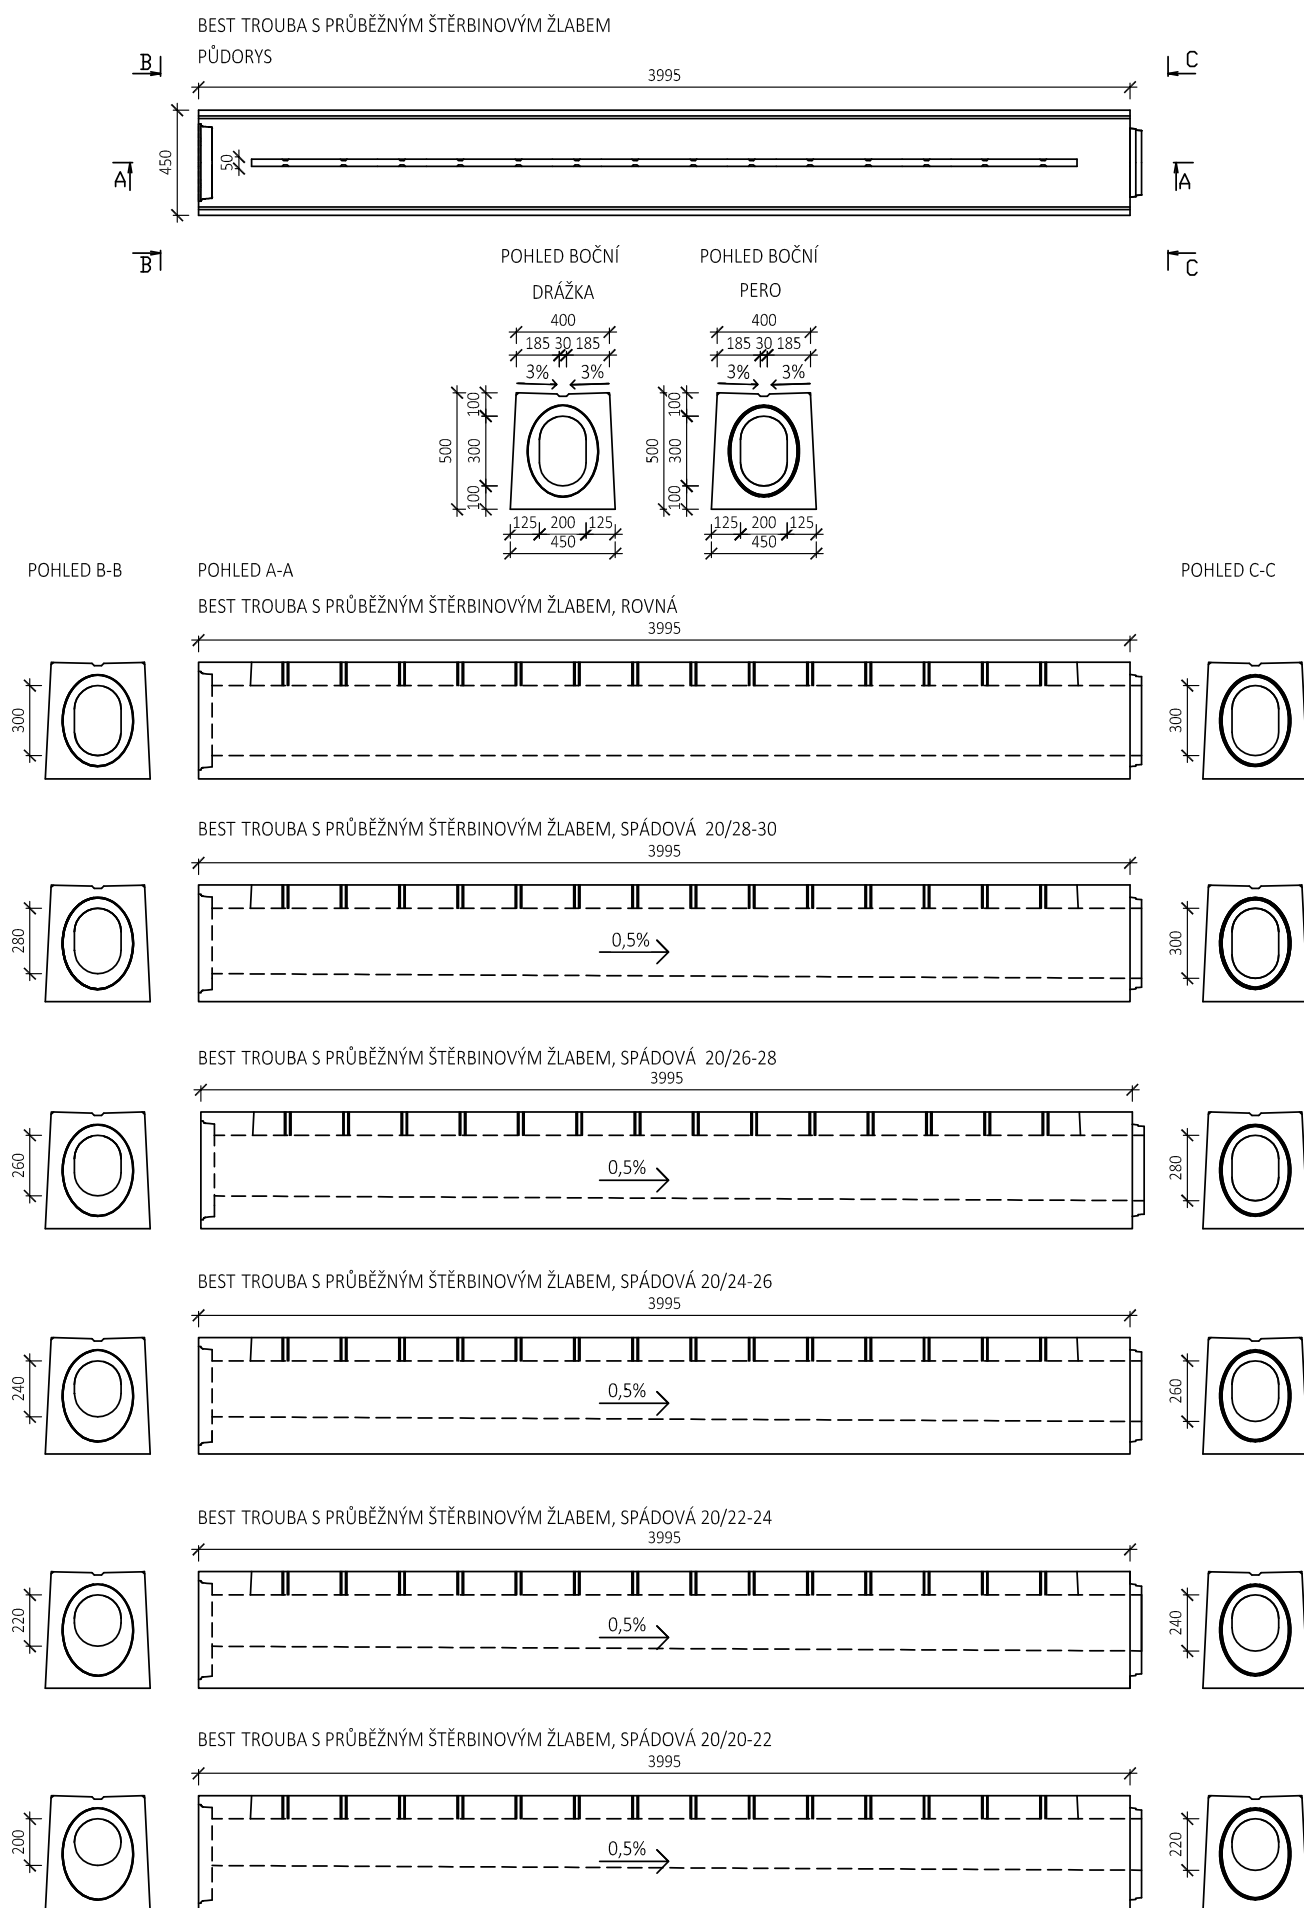

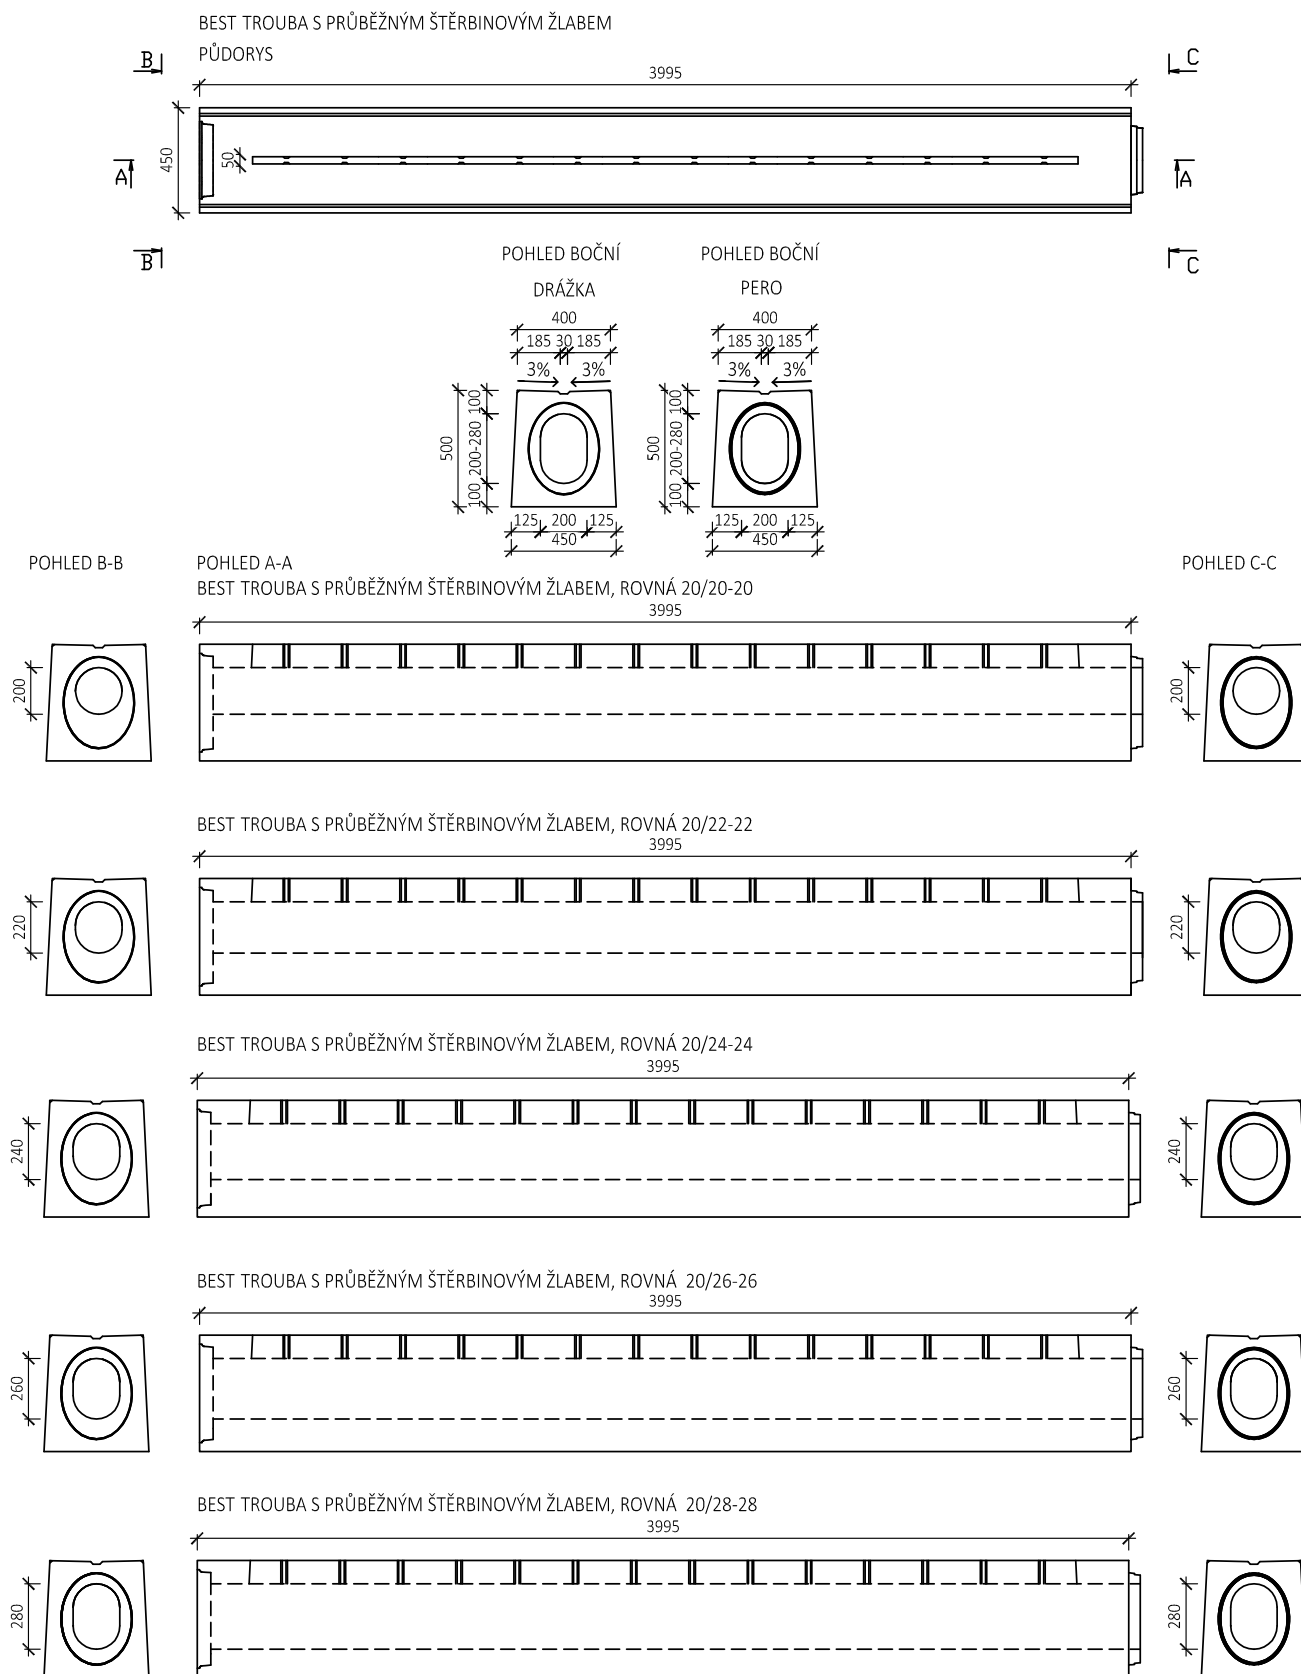


BEST ČISTICÍ KUS ZÁKLADNÍ 20/30 (PERO-DŘÁŽKA)

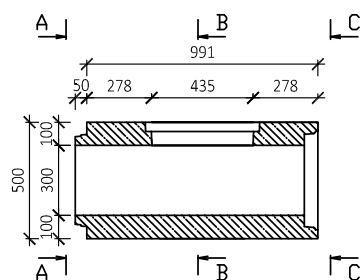


POHLED BOČNÍ C-C

POHLED BOČNÍ A-A

ŘEZ B-B

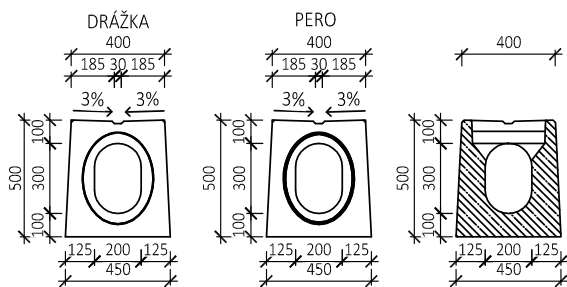


BEST ČISTICÍ KUS VRCHOLOVÝ 20/20 (PERO-PERO)

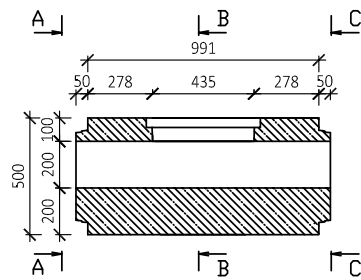


POHLED BOČNÍ C-C

ŘEZ B-B

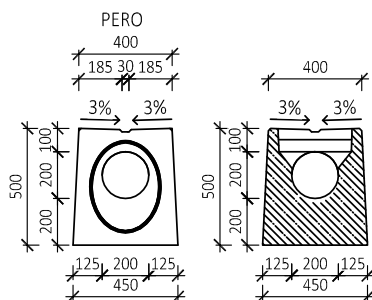


BEST VPUŠŤOVÝ KUS 20/30 (PERO-DŘÁŽKA)




ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

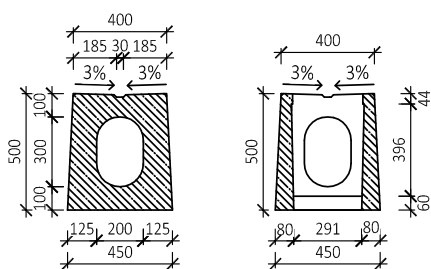


BEST VPUŠŤOVÝ KUS (DŘÁŽKA-DŘÁŽKA)




POHLED BOČNÍ D-D


POHLED BOČNÍ C-C

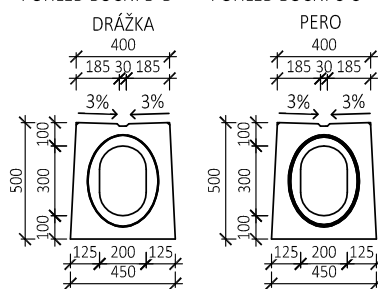


BEST ZÁSLEPKA TROUBY SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM ZAKONČENÁ DŘÁŽKOU



BEST ZÁSLEPKA TROUBY SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM ZAKONČENÁ PEREM




BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM SAMOZHÁŠECÍ

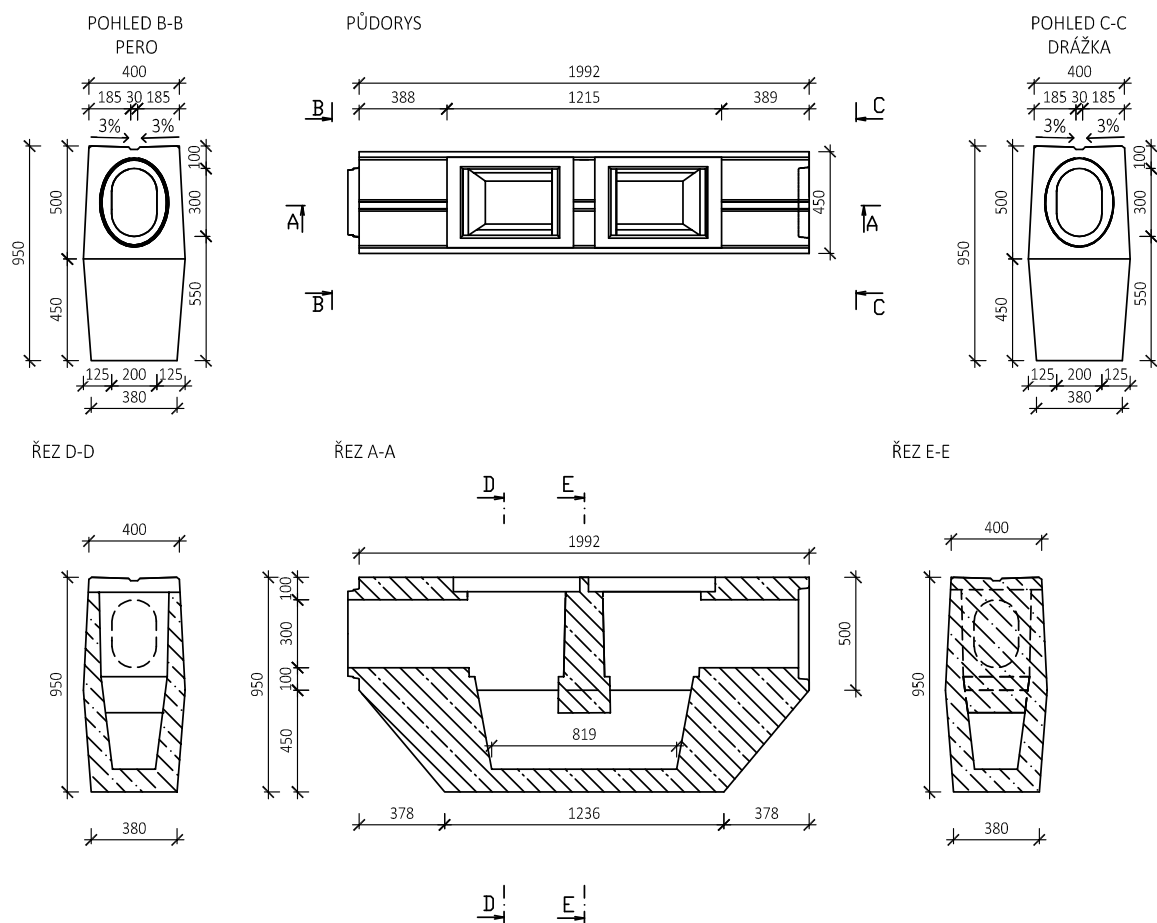

ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, ROVNÁ

PŮDORYS

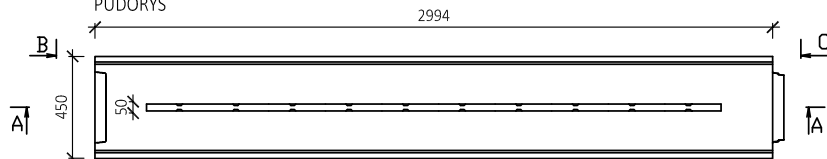


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, ROVNÁ

PŮDORYS

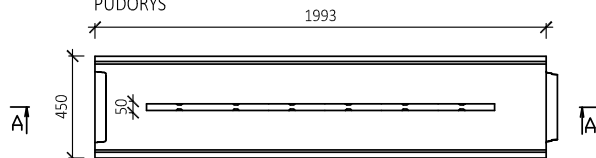


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, ROVNÁ

PŮDORYS

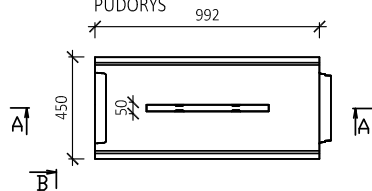


POHLED BOČNÍ

DŘÁŽKA




POHLED BOČNÍ

PERO




POHLED B-B




POHLED A-A

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, ROVNÁ

PŮDORYS


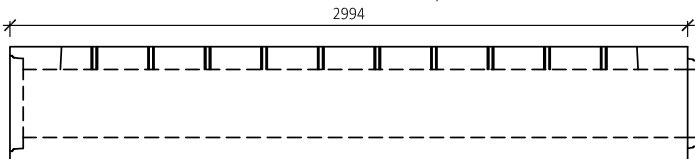


POHLED C-C





BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, ROVNÁ

PŮDORYS

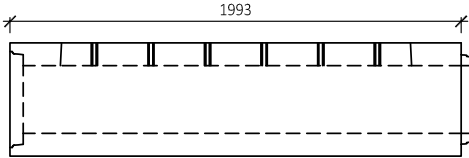


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, ROVNÁ

PŮDORYS



BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2 m, SPÁD DNA 0,5 %

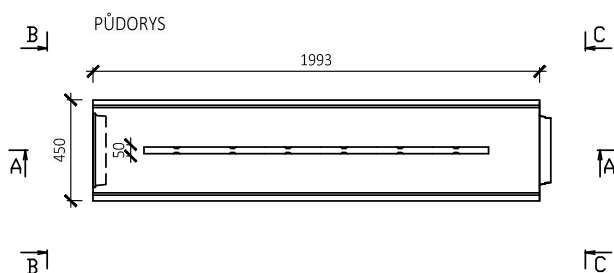


POHLED B-B


POHLED A-A

POHLED C-C


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2 m, SPÁD DNA 0,5 %, 290/300

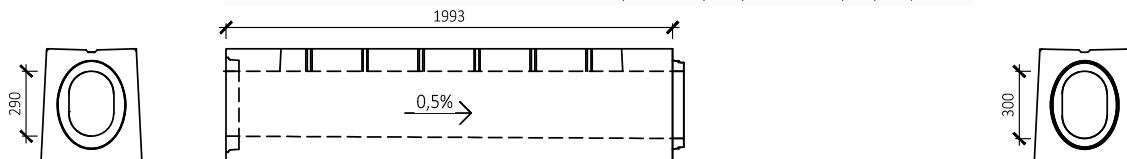


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2 m, SPÁD DNA 0,5 %, 280/290

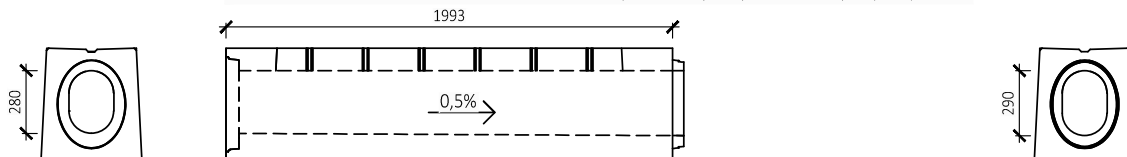


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2 m, SPÁD DNA 0,5 %, 270/280

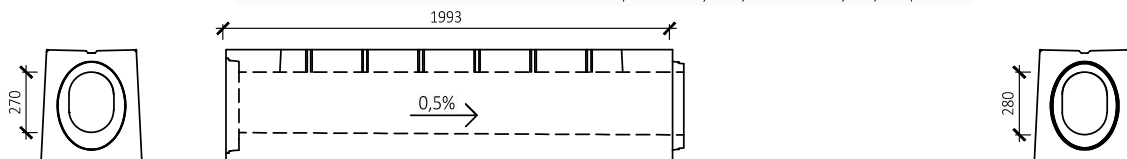


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2 m, SPÁD DNA 0,5 %, 260/270

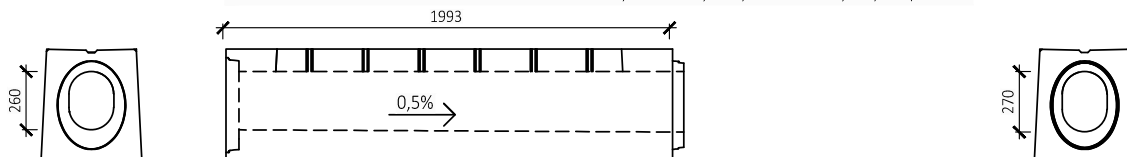


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2 m, SPÁD DNA 0,5 %, 250/260

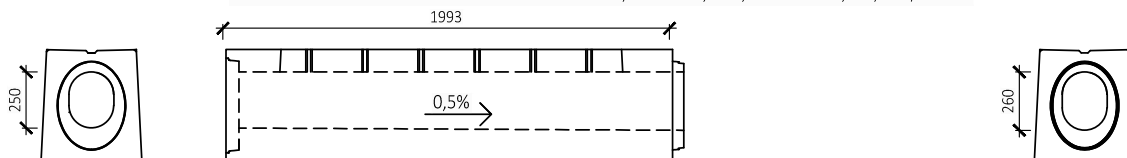


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2 m, SPÁD DNA 0,5 %, 240/250

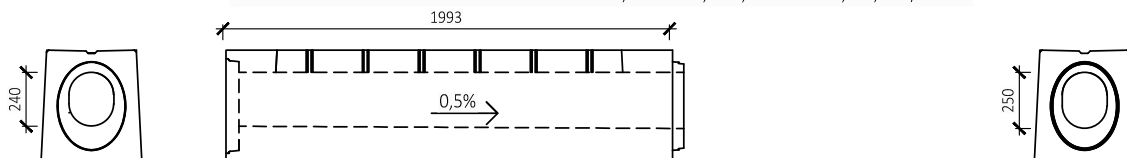

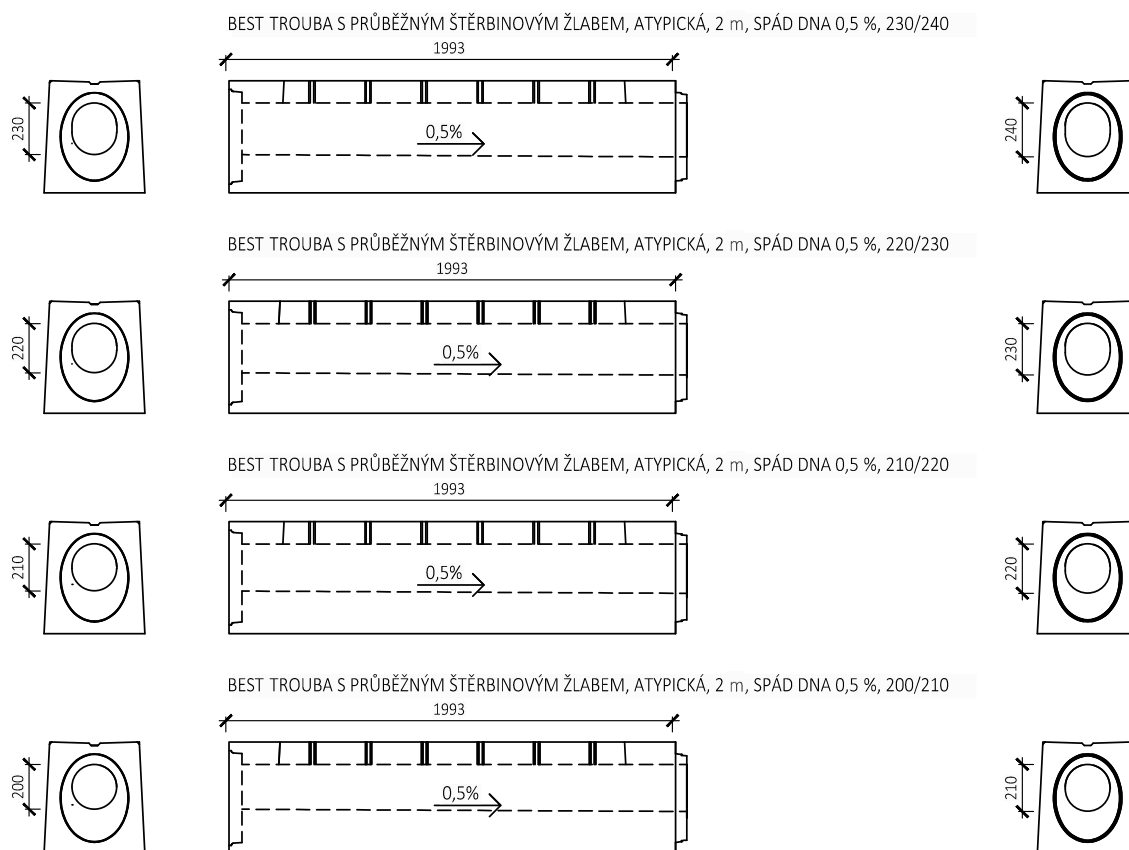

BEST. TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM

Odvodňovací systém BEST trub s přerušovanými štěrbinovými žlaby je určen k odvodnění zpevněných ploch s maximálním zatížením třídy D400, E600, F900. BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem je opatřena unikátními nálitky pro bezpečnou jízdu cyklistů, kočárků a invalidních vozíků. Je vyráběna z betonu pevnostní třídy C45/55 v délkách 4 000 mm, 3 000 mm, 2 000 mm a 1 000 mm bez spádu a v délkách 4 000 mm a 2 000 mm se spádem 0,5 %. Na přání lze vyrobit individuální délku rovného prvku. Systém lze doplnit záslepkou, čistícím, vpustovým nebo samozhášecím prvkem. K dispozici je litinový nebo kompozitní poklop či mříž. Doplnkový sortiment, komplety čistících a vpustových prvků naleznete na str. 104.

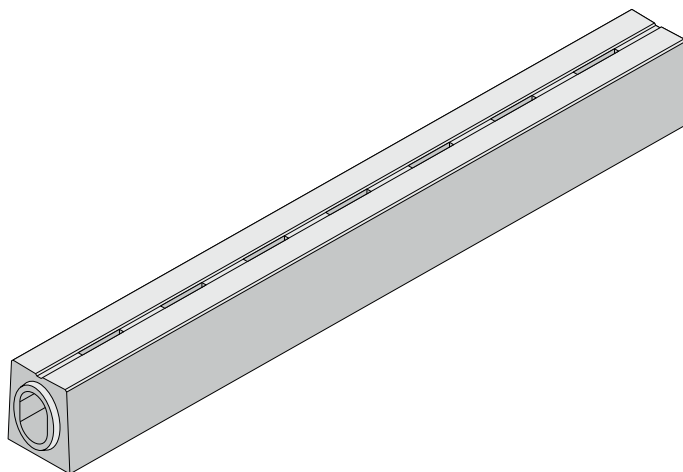


popis	označení	skladebné rozměry			hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)			
ZÁKLADNÍ PRVKY (technické výkresy strana 15–16)							
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná	STRPR	500	450	4 000	1510	15	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná (mezispádový prvek)*	STRPR	500	450	4 000	1554–1700	13–15	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem spádová, spád dna 0,5 %	STSPR	500	450	4 000	1532–1683	13–15	volné
PRVKY DO SESTAV (technické výkresy strana 9–10)							
BEST čistící kus základní (pero-drážka)	STCZPD	500	450	1000	365	–	2
BEST čistící kus vrcholový (pero-pero)	STCVPP	500	450	1000	410	–	2
BEST vpustový komplet (pero-drážka)	STVPD	500	450	1000	320	–	2
BEST vpustový komplet (drážka-drážka)	STVDD	500	450	1000	309	–	2
BEST trouba se štěrbinovým žlabem samozhášecí	STSH	950	450	2 000	1020	–	1
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem, drážka	STZD	500	450	150	66	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem, pero	STZP	500	450	100	55	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN 200, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN 160, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN 200, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN 160, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
ATYPICKÁ PROVEDENÍ (technické výkresy strana 17–19)							
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná, 3 vtokové otvory	STARPR3	500	450	3 000	1125	21	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná, 2 vtokové otvory	STARPR2	500	450	2 000	755	31	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná, 1 vtokový otvor	STARPR1	500	450	1000	374	44	2
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem spádová**	STASPR2	500	400	2 000	761–846	28–31	volné


POZNÁMKA:

- individuální délku rovného prvku je možné vyrobit v rozmezí 0,4–3,7 m s odstupem 1 cm. Vtokový otvor od délky 0,5 m
- lze vyrobit také BEST trouby se štěrbinovými žlaby s drenážními otvory (dle TP 152, DST 5)
- na přání vypracujeme individuální cenovou kalkulaci
- těsnění je již součástí dodávky výrobků
- výrobky nelze vrátit

* = jádra 200/200, 220/220, 240/240, 260/260, 280/280


** = jádra 200/210, 210/220, 220/230, 230/240, 240/250, 250/260, 260/270, 270/280, 280/290, 290/300

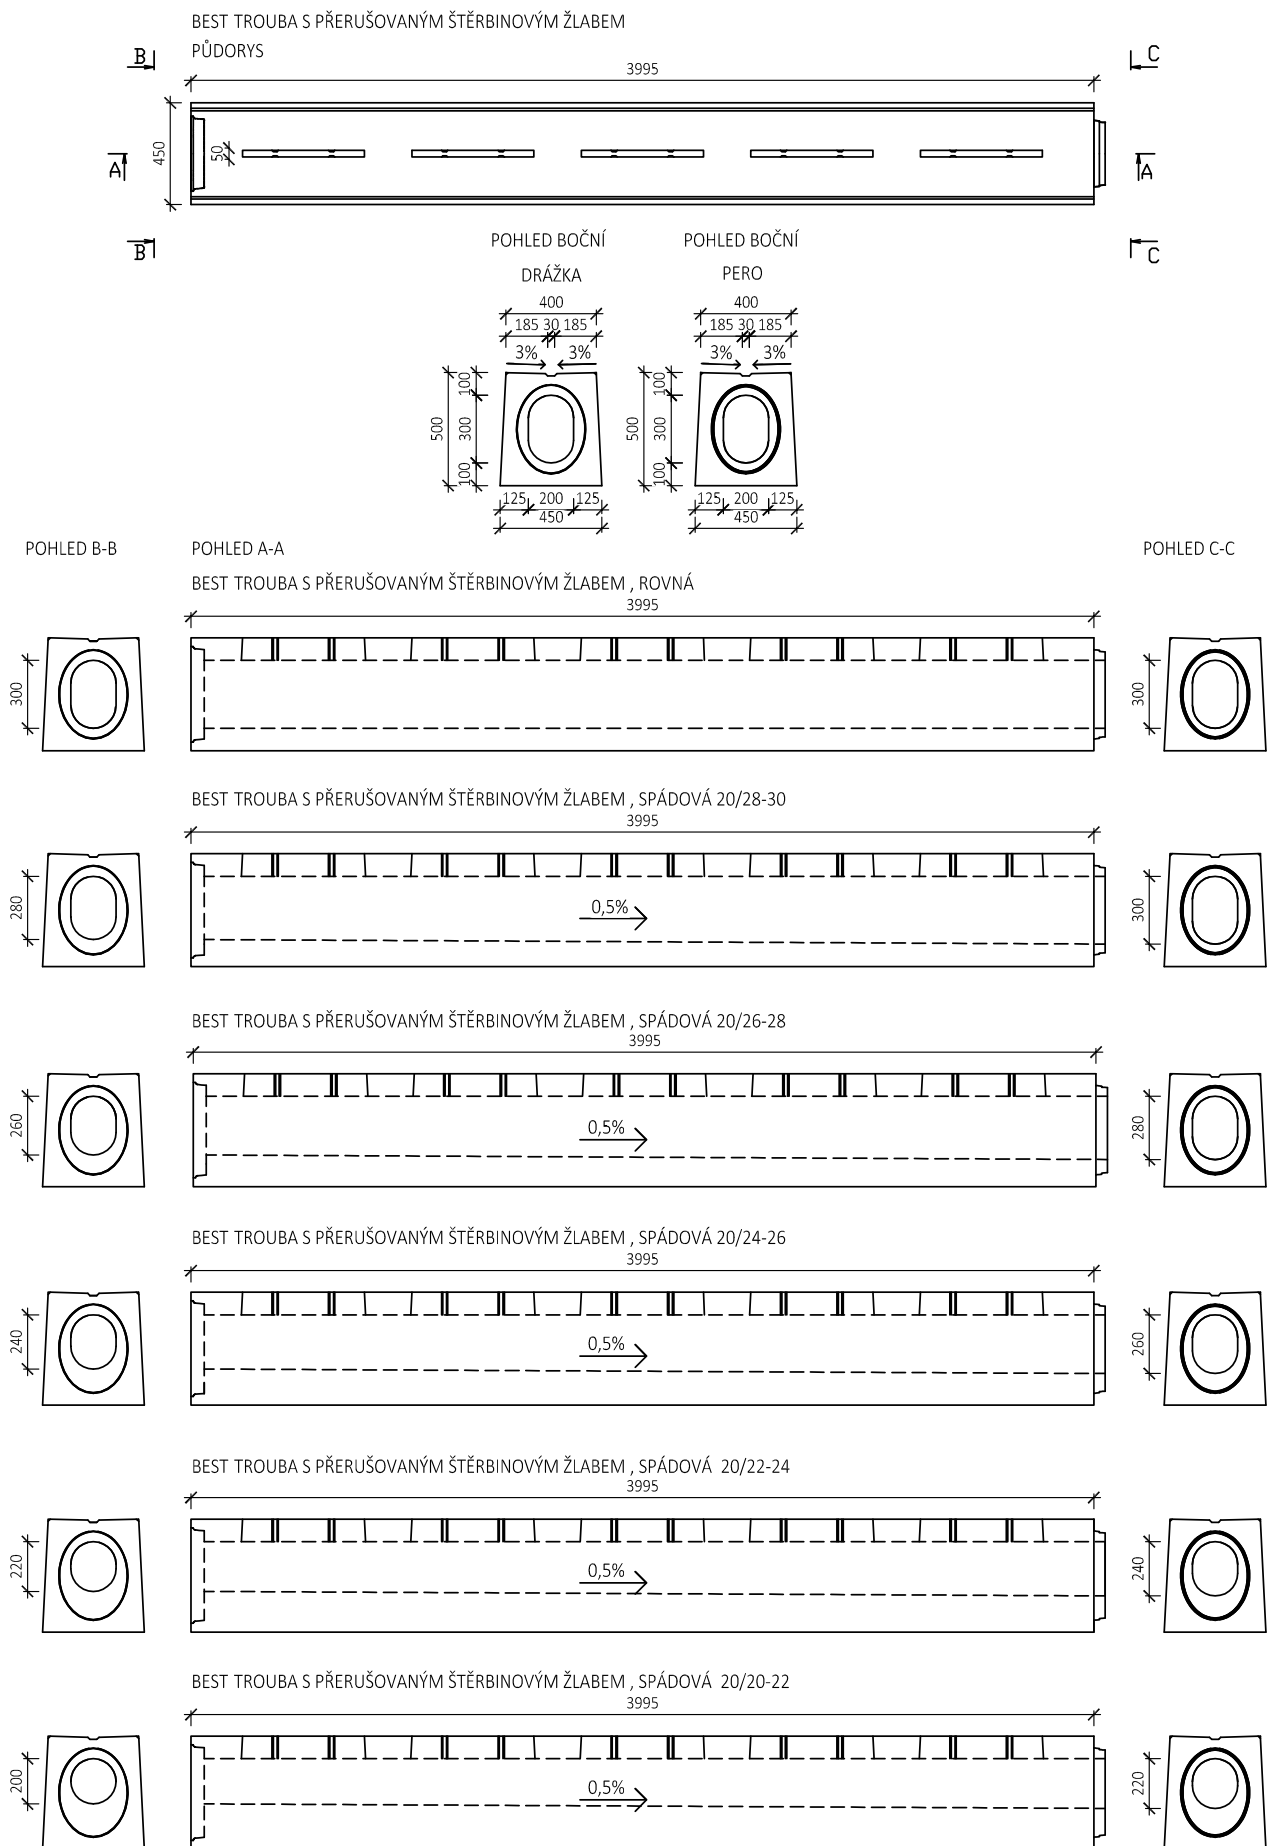

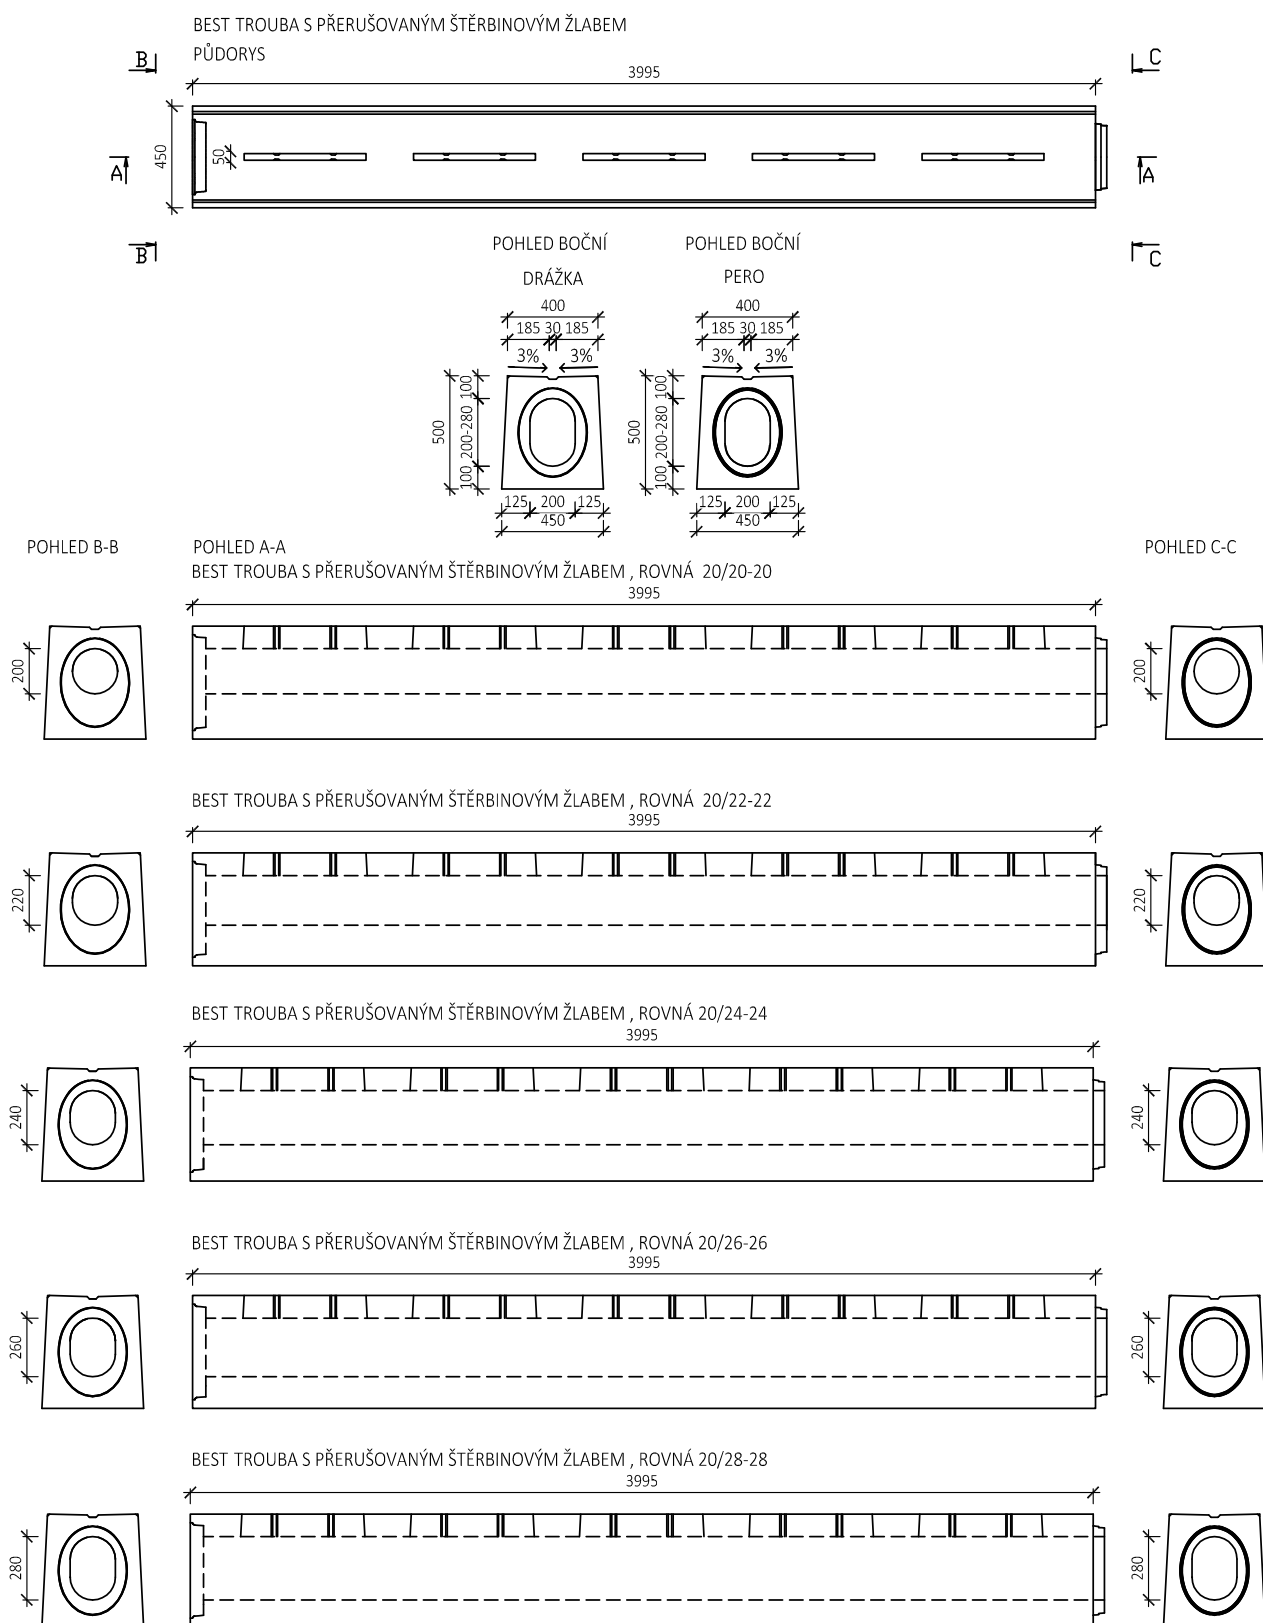


ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, ROVNÁ, 3 VTOKOVÉ OTVORY
PŮDORYS

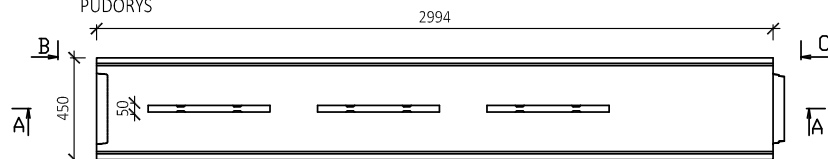

BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, ROVNÁ, 2 VTOKOVÉ OTVORY
PŮDORYS

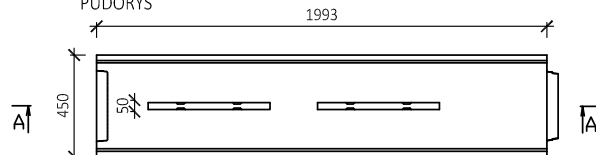


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, ROVNÁ, 1 VTOKOVÝ OTVOR
PŮDORYS

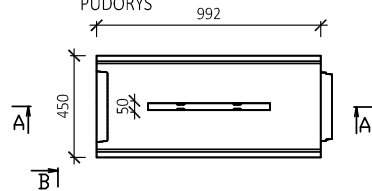


POHLED BOČNÍ

DŘÁŽKA



POHLED BOČNÍ










PERO




POHLED B-B

POHLED A-A


POHLED C-C

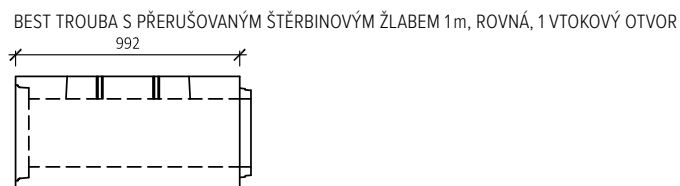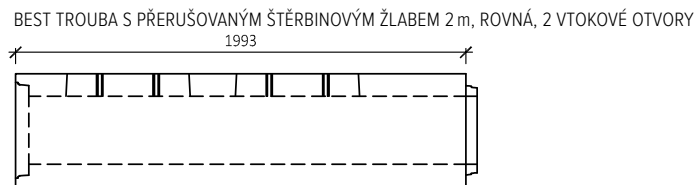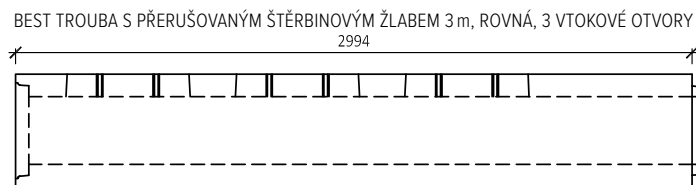


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2m, SPÁD DNA 0,5%

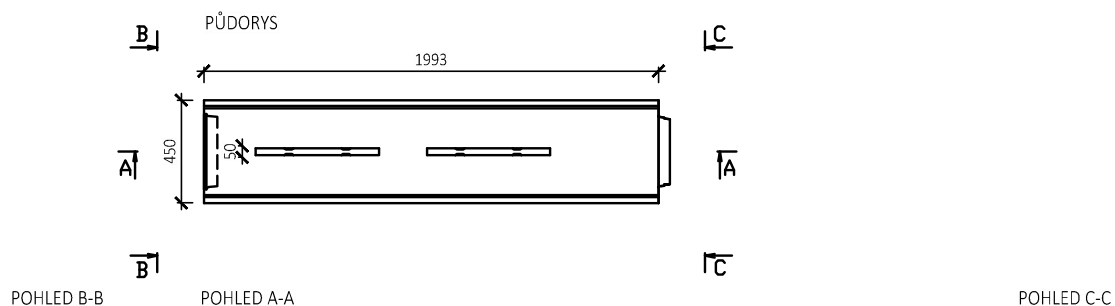


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2m, SPÁD DNA 0,5%, 290/300

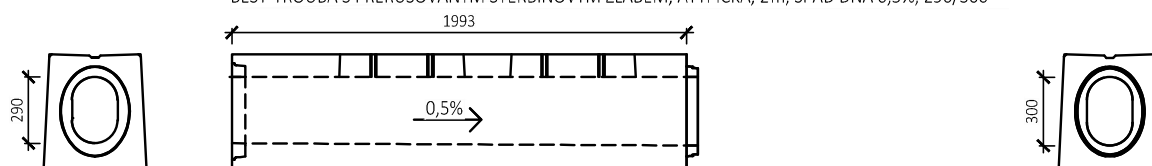


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2m, SPÁD DNA 0,5%, 280/290

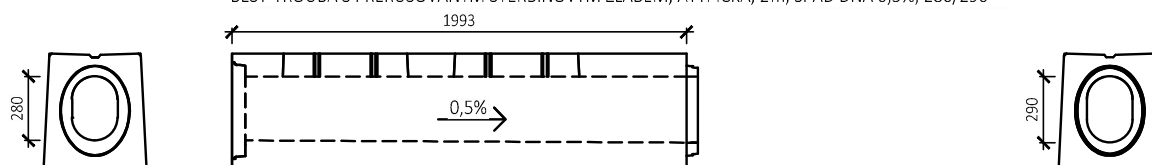


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2m, SPÁD DNA 0,5%, 270/280

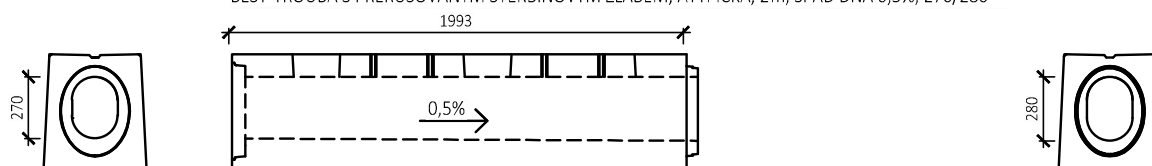


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2m, SPÁD DNA 0,5%, 260/270

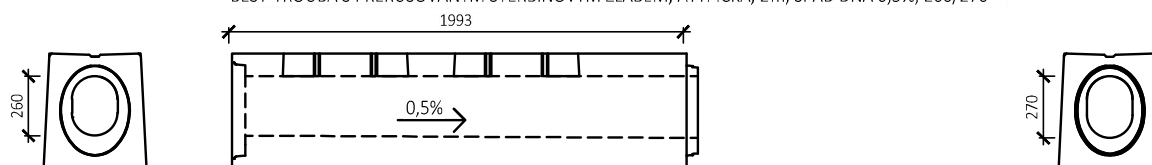


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2m, SPÁD DNA 0,5%, 250/260

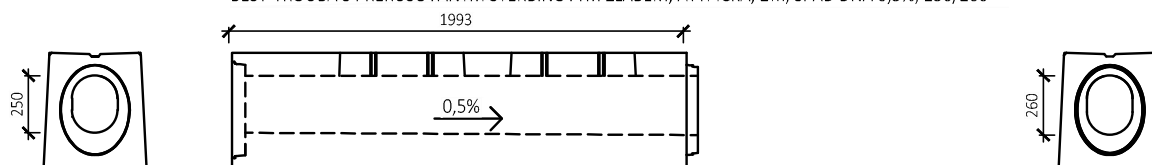


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ATYPICKÁ, 2m, SPÁD DNA 0,5%, 240/250

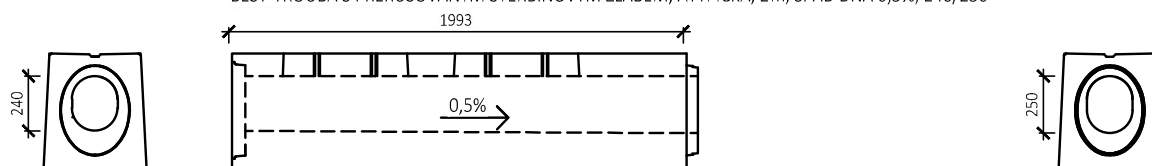

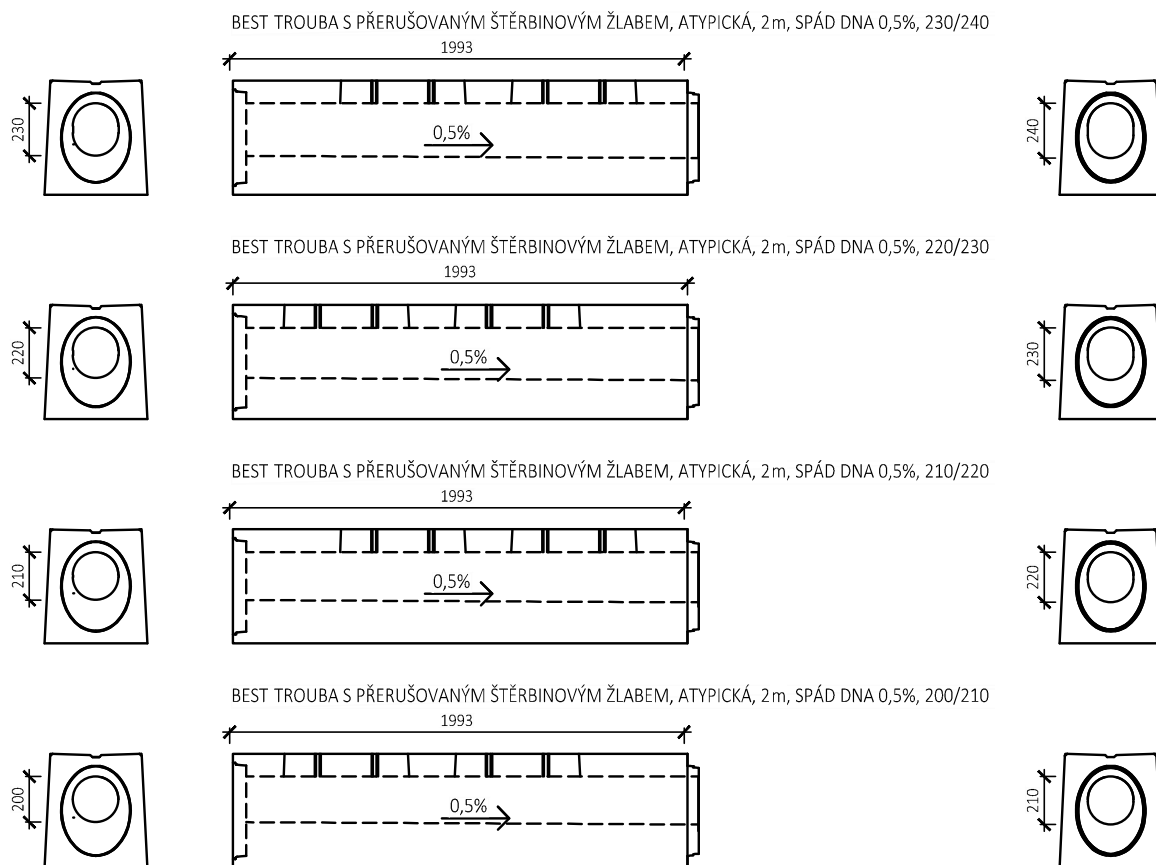

BEST. TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 7 cm

Odvodňovací systém BEST trub s průběžnými štěrbinovými žlaby je určen k odvodnění zpevněných ploch s maximálním zatížením třídy D400, E600, F900. V provedení s obrubníkem navíc bezpečně odděluje komunikaci od místa určeného pro pěší. BEST trouba s průběžným štěrbinovým žlabem je opatřena unikátními nálitky pro bezpečnou jízdu cyklistů, kočárků a invalidních vozíků. Je vyráběna z betonu pevnostní třídy C45/55 v délkách 4 000 mm, 3 000 mm, 2 000 mm a 1 000 mm bez spádu a v délce 4 000 mm se spádem 0,5 %. V nabídce je pravá i levá varianta. Systém lze doplnit záslepkou, čistícím, vpustovým nebo samozhášecím prvkem. K dispozici je litinový nebo kompozitní poklop či mříž. Doplnkový sortiment, komplety čistících a vpustových prvků naleznete na str. 104.

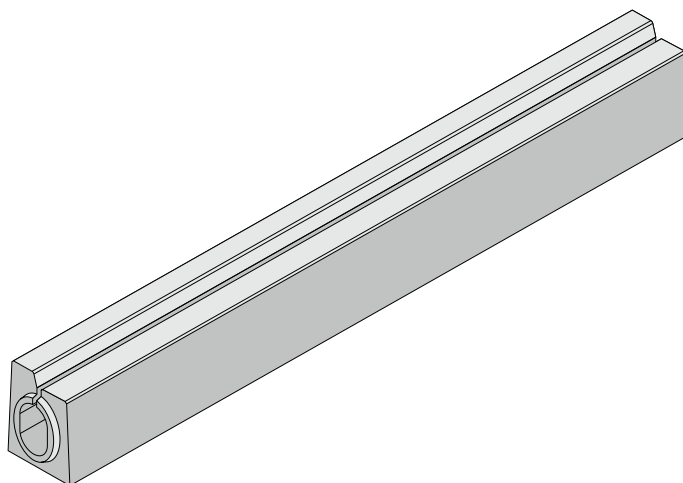

popis	označení	skladebné rozměry			hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)			
ZÁKLADNÍ PRVKY (technické výkresy strana 21–25)							
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 7 cm, rovná (P/L)	STRPO7P/L	570	450	4 000	1602	14	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 7 cm, rovná (P/L, mezispádový prvek)*	STRPO7P/L	500	450	4 000	1724–1870	12–13	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 7 cm, spádová, spád dna 0,5 % (P/L)	STSP07P/L	570	450	4 000	1624–1775	13–14	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 7–0 cm (P/L)	STRN07-0P/L	570–500	450	1000	389	–	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 0–7 cm (P/L)	STRN00-7P/L	500–570	450	1000	389	–	volné
PRVKY DO SESTAV (technické výkresy strana 26–27 a 9)							
BEST čistící kus základní s obrubníkem 7 cm, pero-drážka (P/L)	STCZO7PDP/L	570	450	1000	385	–	2
BEST čistící kus vrcholový s obrubníkem 7 cm, pero-pero (P/L)	STCVO7PPP/L	570	450	1000	432	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 7 cm, pero-drážka (P/L)	STVO7PDP/L	570	450	1000	338	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 7 cm, drážka-drážka (P/L)	STVO7DDP/L	570	450	1000	327	–	2
BEST trouba se štěrbínovým žlabem samozhášecí s obrubníkem 7 cm (P/L)	STSHO7P/L	1020	450	2 000	1106	–	1
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem, drážka	STZD	500	450	150	66	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem, pero	STZP	500	450	100	55	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN 200, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN 160, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN 200, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN 160, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
ATYPICKÁ PROVEDENÍ (technické výkresy strana 28–29)							
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 7 cm, rovná	STARPO73P/L	570	450	3 000	1201	15	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 7 cm, rovná	STARPO72P/L	570	450	2 000	801	29	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 7 cm, rovná	STARPO71P/L	570	450	1000	403	44	2


POZNÁMKA:

- individuální délku rovného prvku je možné vyrobit v rozmezí 0,4–3,7 m s odstupem 1 cm. Vtokový otvor od délky 0,5 m
- lze vyrobit také BEST trouby se štěrbinovými žlaby s drenážními otvory (dle TP 152, DST 5)
- na přání vypracujeme individuální cenovou kalkulaci
- těsnění je již součástí dodávky výrobků
- výrobky nelze vrátit

* = jádra 200/200, 220/220, 240/240, 260/260, 280/280


** = jádra 200/210, 210/220, 220/230, 230/240, 240/250, 250/260, 260/270, 270/280, 280/290, 290/300




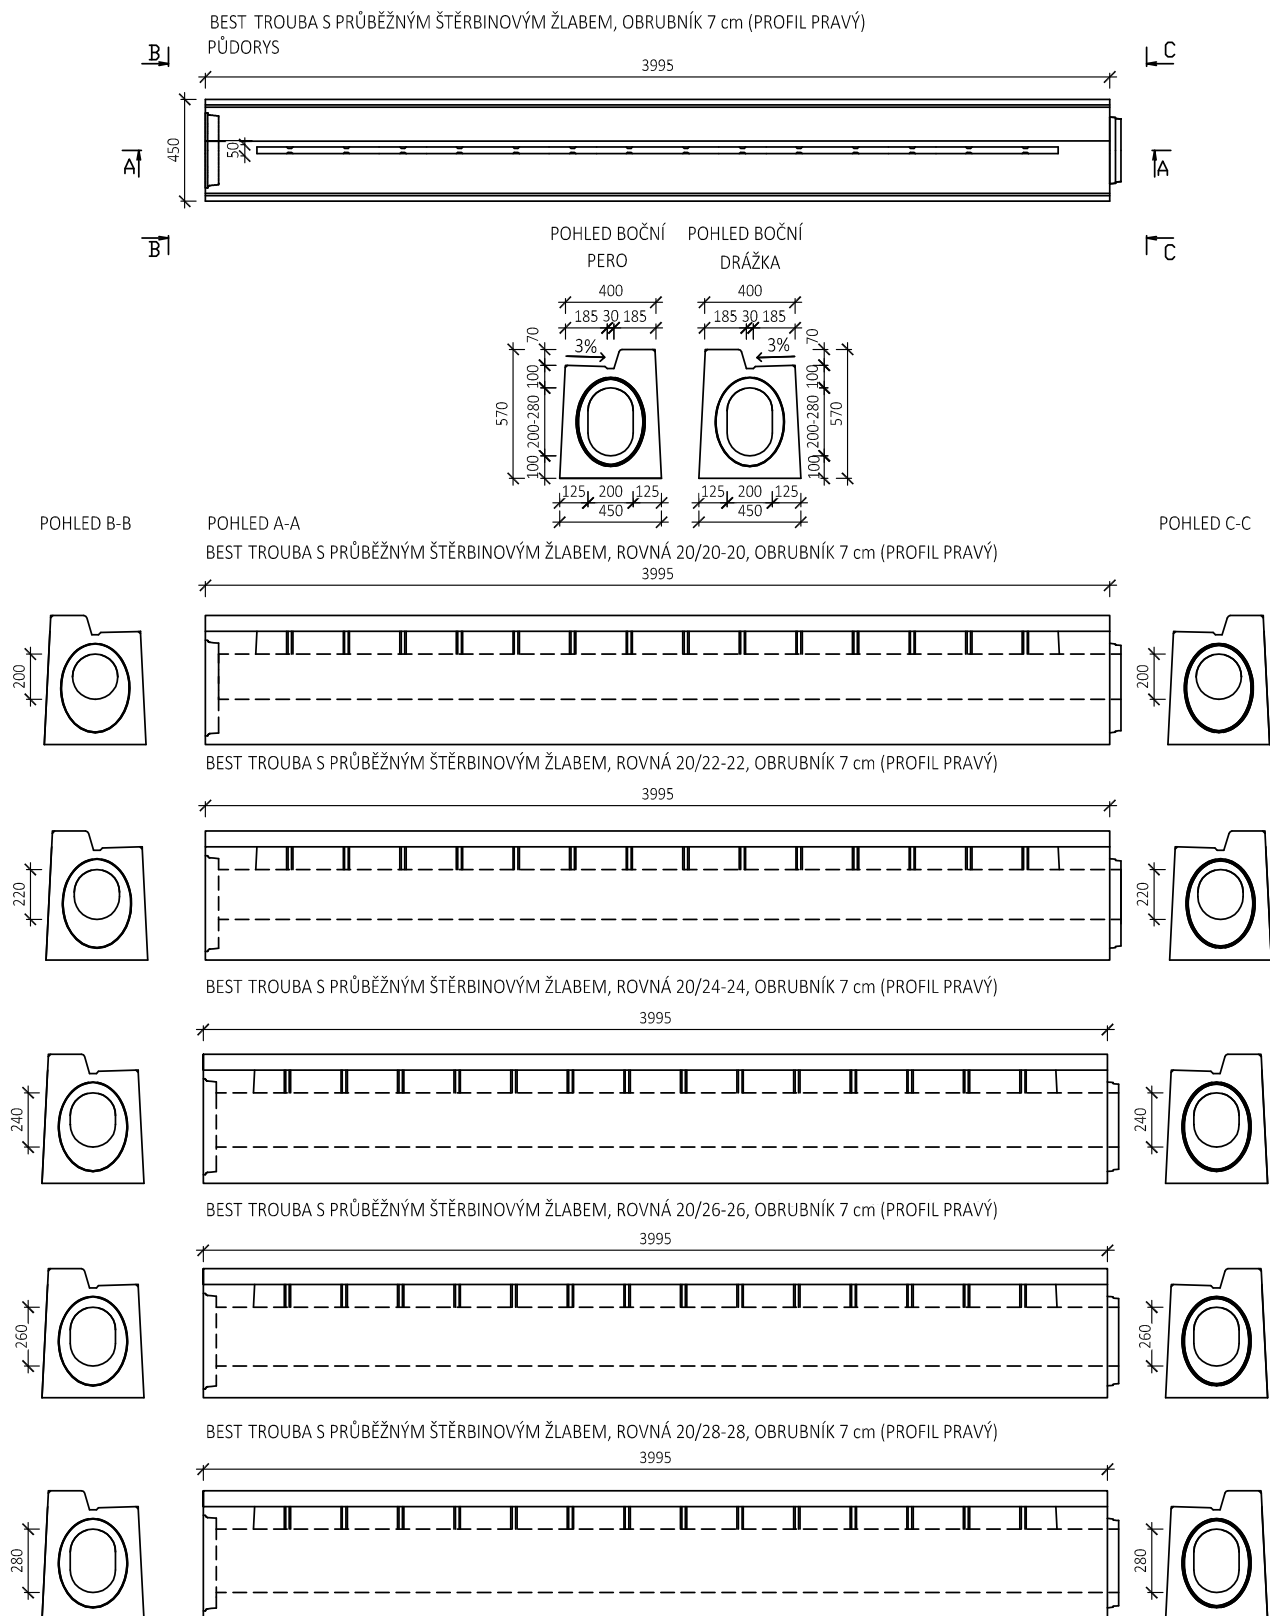

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

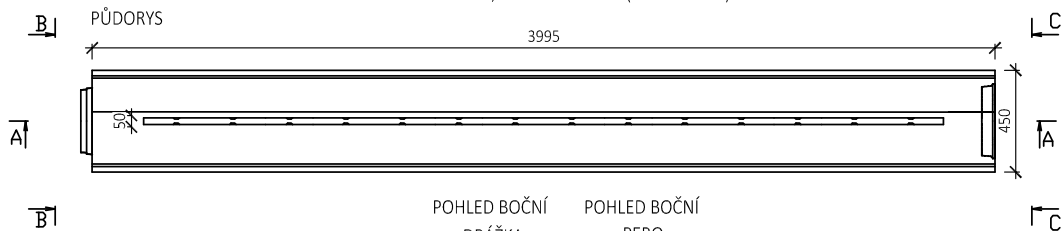
POHLED BOČNÍ
DRÁŽKA

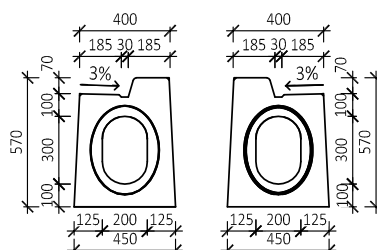
POHLED BOČNÍ
PERO


POHLED B-B


POHLED A-A

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)


POHLED C-C

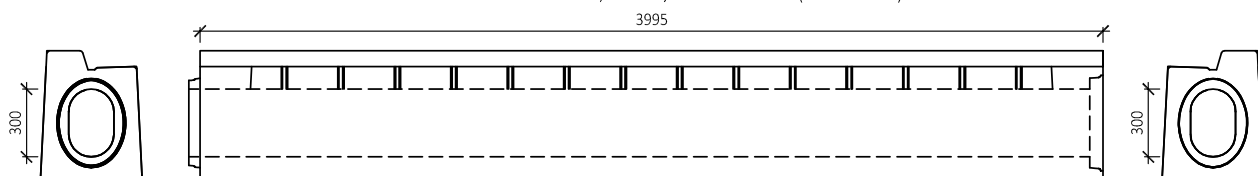

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/28-30, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

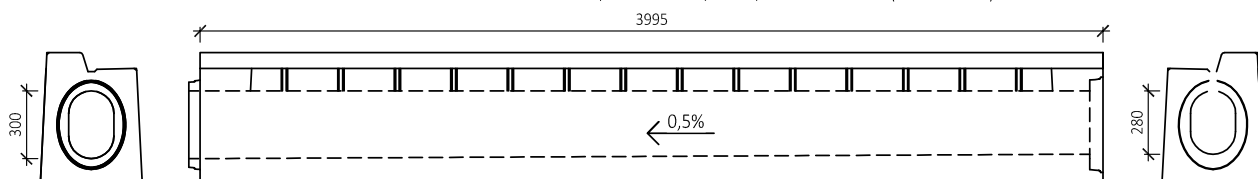


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/26-28, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

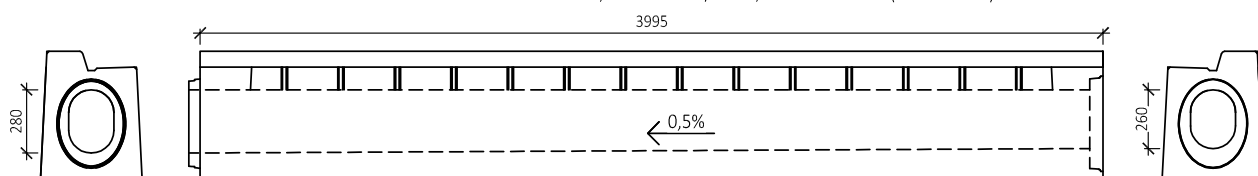


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/24-26, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)




BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/22-24, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

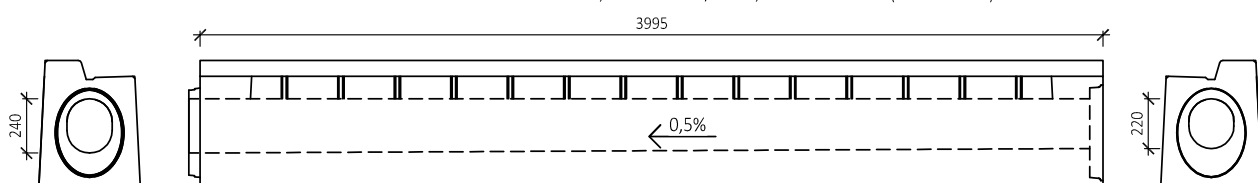


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/20-22, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

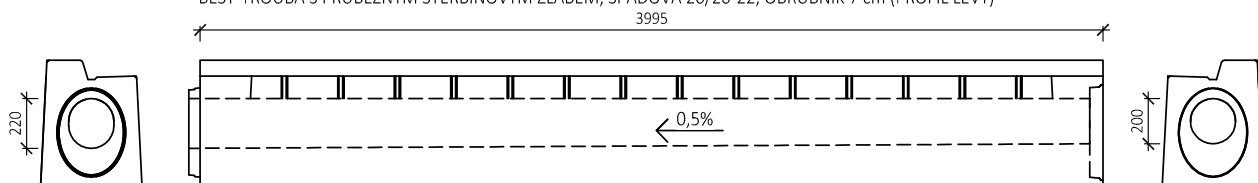


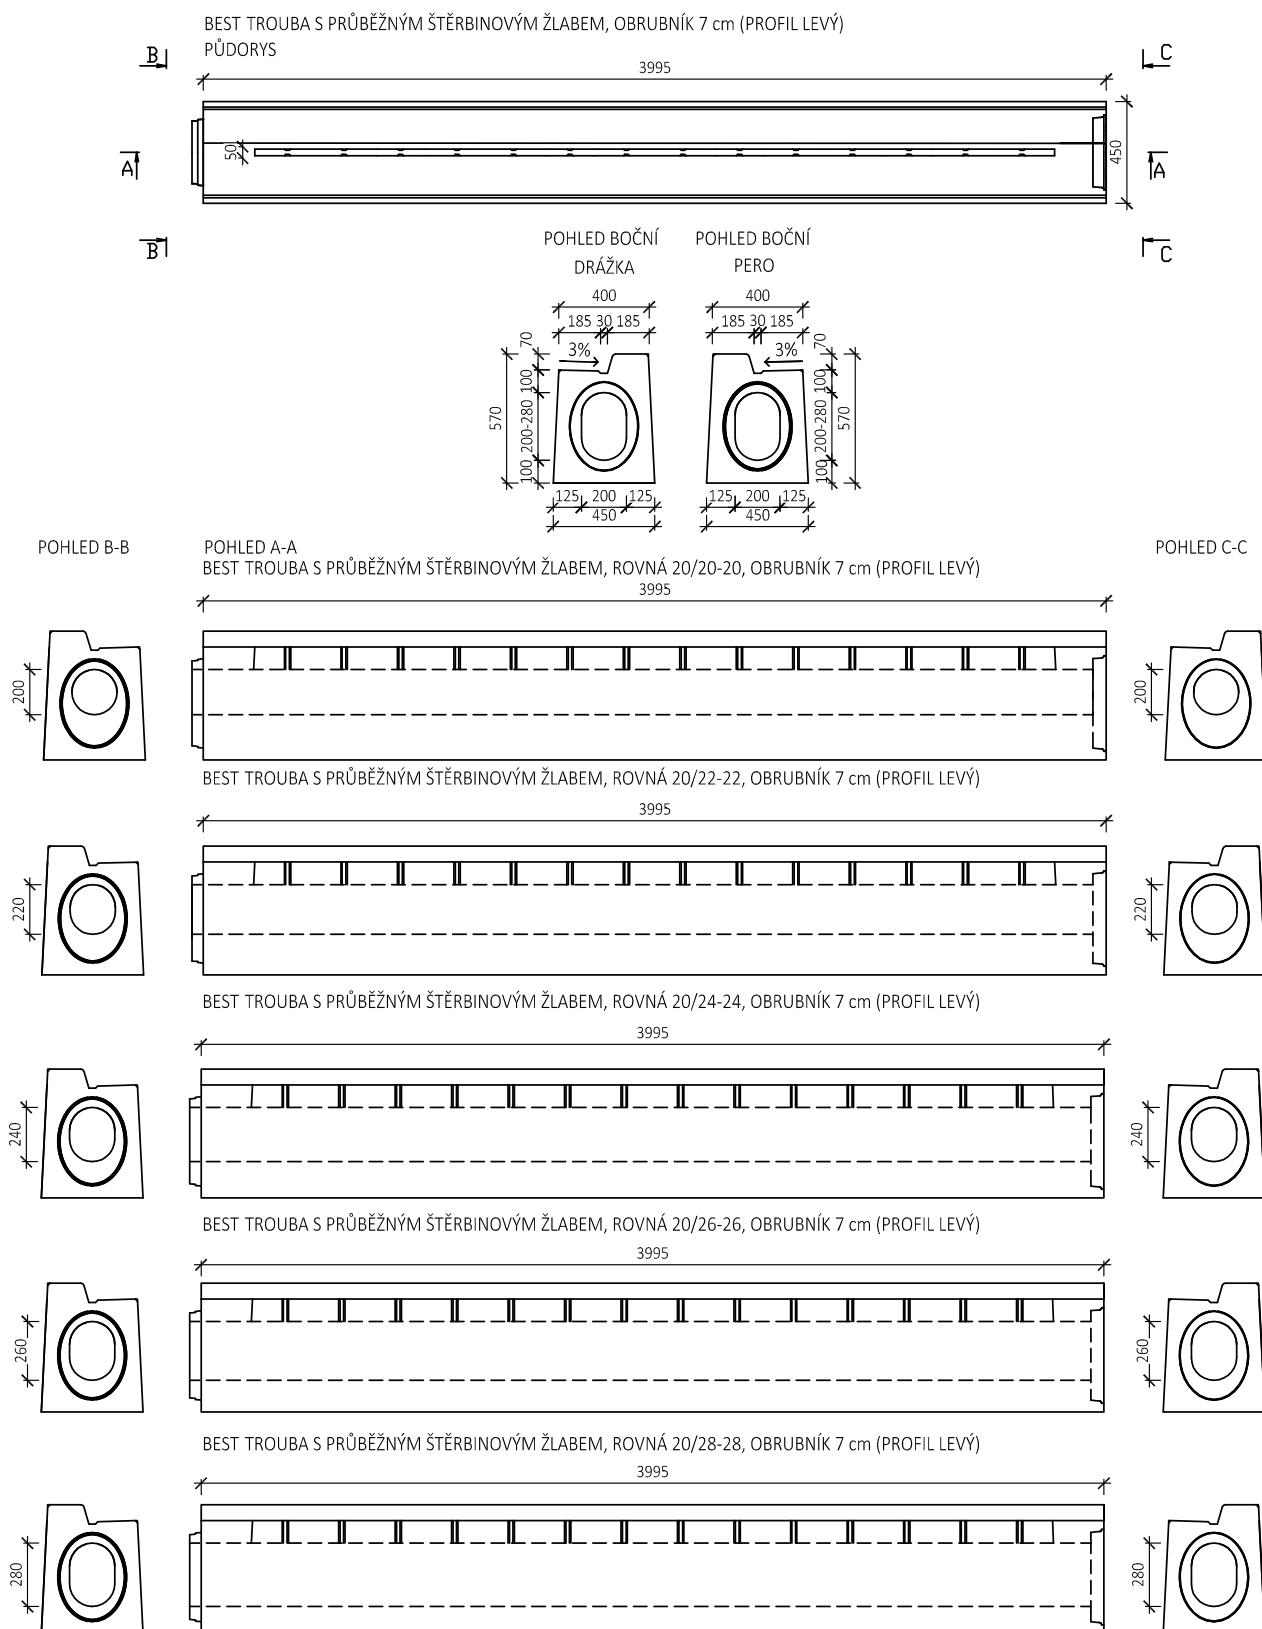



BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 0-7, OBRUBNÍK 7 cm, (PROFIL PRAVÝ)





BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 7-0, OBRUBNÍK 7 cm, (PROFIL PRAVÝ)




BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 7-0, OBRUBNÍK 7 cm, (PROFIL LEVÝ)



BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 0-7, OBRUBNÍK 7 cm, (PROFIL LEVÝ)




BEST ČISTIČÍ KUS ZÁKLADNÍ 20/30 (PERO-DRÁŽKA), OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

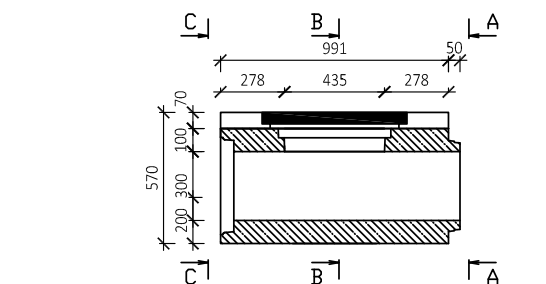


POHLED BOČNÍ A-A

POHLED BOČNÍ C-C

ŘEZ B-B

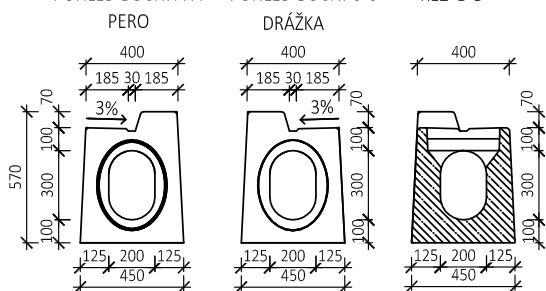

BEST VPUŠŤOVÝ KUS 20/30 (PERO-DRÁŽKA), OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

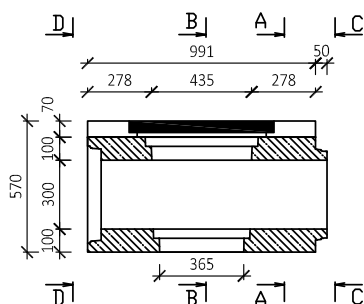


POHLED BOČNÍ C-C


POHLED BOČNÍ D-D

ŘEZ B-B

ŘEZ A-A

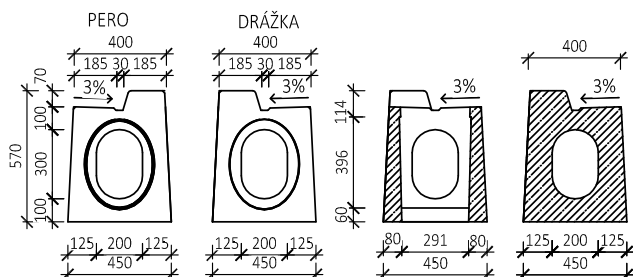


BEST ČISTIČÍ KUS VRCHOLOVÝ 20/20 (PERO-PERO), OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ/LEVÝ)

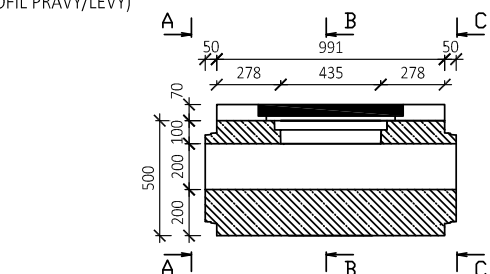


POHLED BOČNÍ A-A

POHLED BOČNÍ C-C

ŘEZ B-B

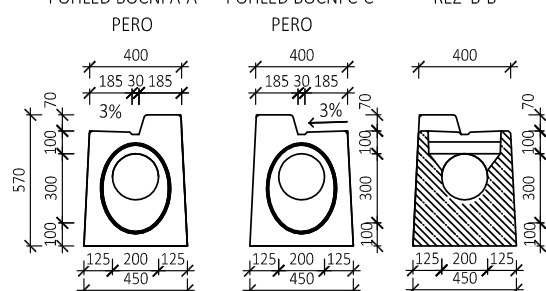


BEST ČISTIČÍ KUS ZÁKLADNÍ 20/30 (PERO-DRÁŽKA), OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

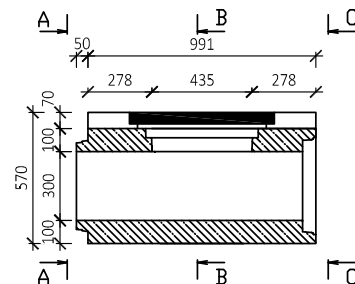


POHLED BOČNÍ A-A

POHLED BOČNÍ C-C

ŘEZ B-B

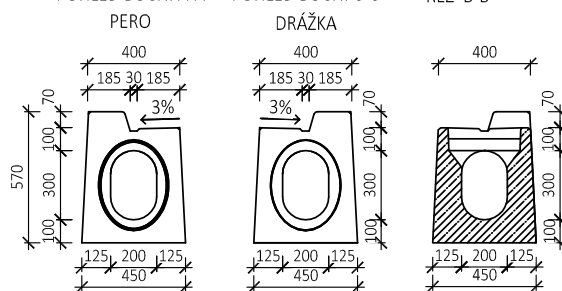

BEST VPUŠŤOVÝ KUS 20/30 (PERO-DRÁŽKA), OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

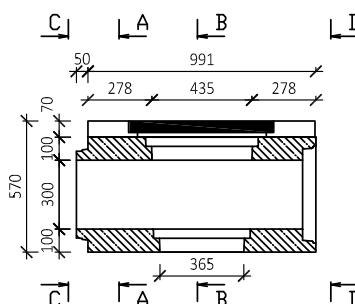


ŘEZ A-A


ŘEZ B-B

POHLED BOČNÍ D-D

POHLED BOČNÍ C-C

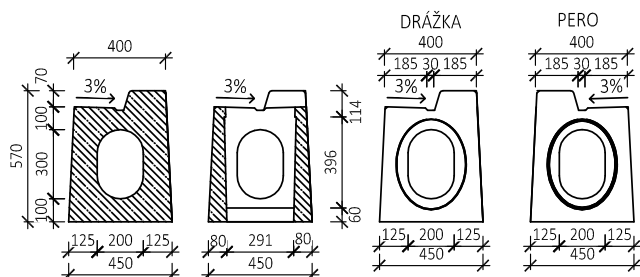

BEST VPUŠŤOVÝ KUS (DRÁŽKA-DRÁŽKA), OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ/LEVÝ)

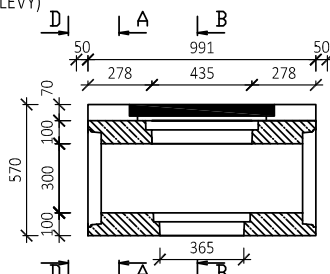


ŘEZ A-A


ŘEZ B-B

POHLED BOČNÍ D-D


DRÁŽKA

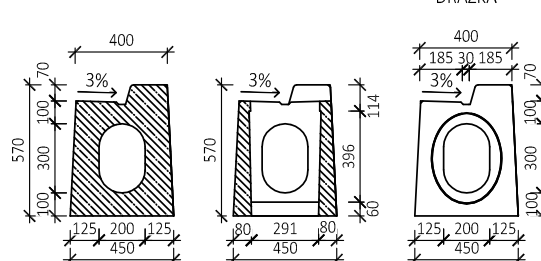

BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM SAMOZHÁŠECÍ 20/30, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

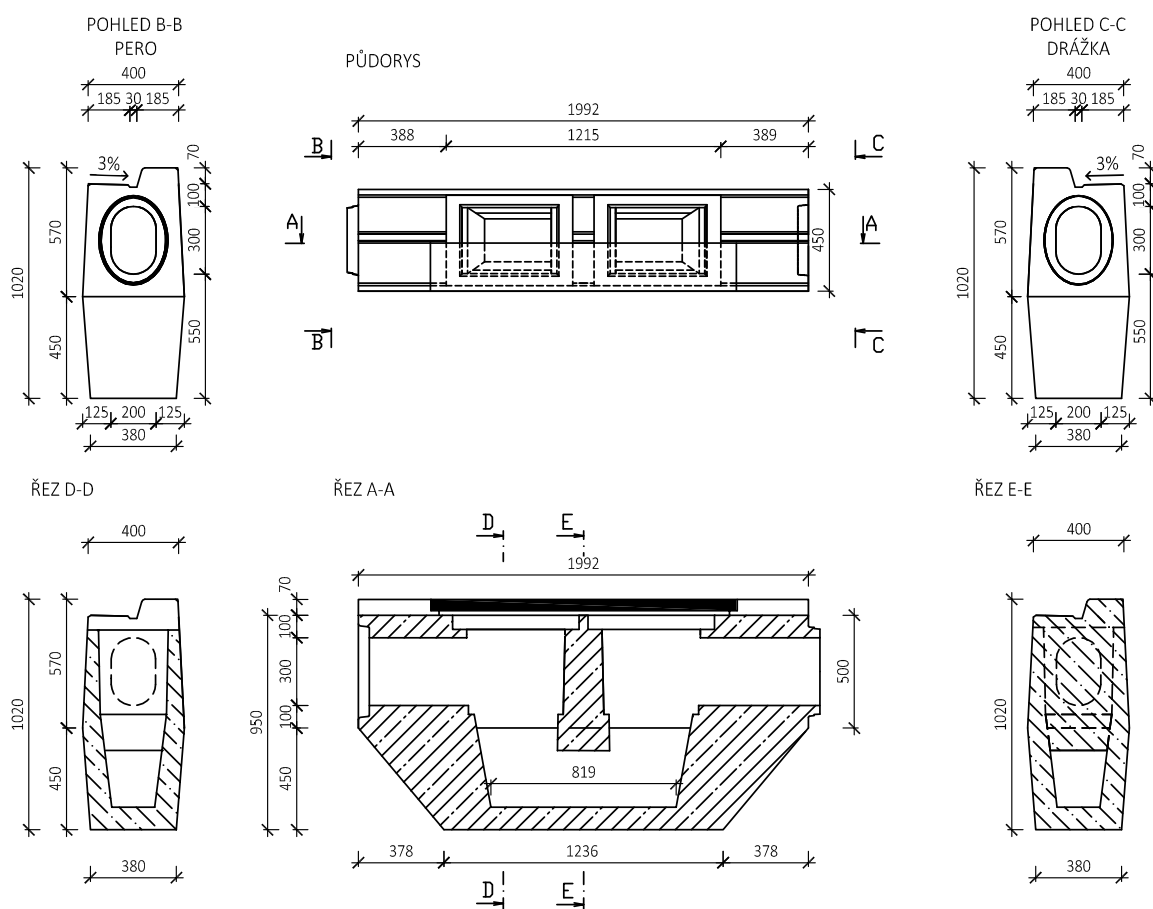


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM SAMOZHÁŠECÍ 20/30, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

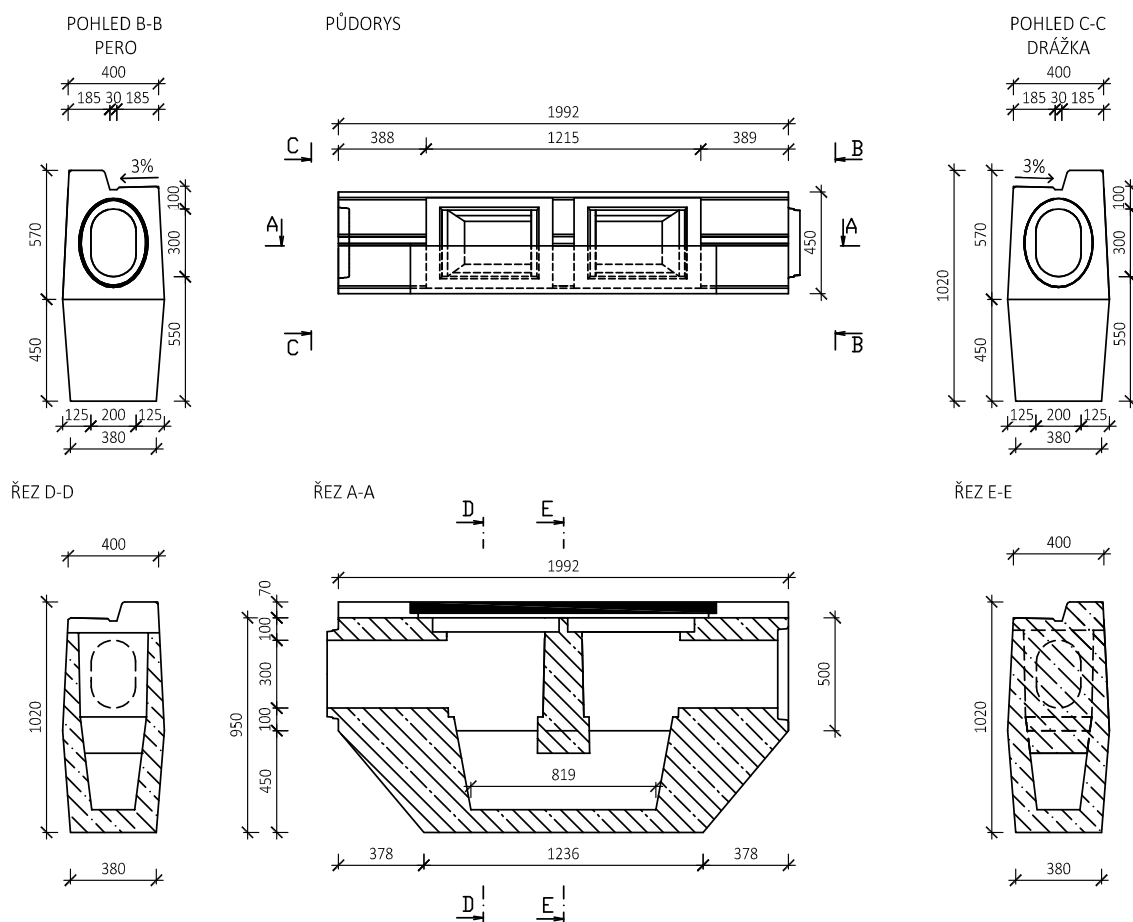

ATYPICKÁ PŘÍMKA


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

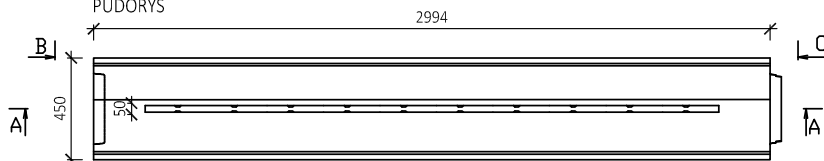


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

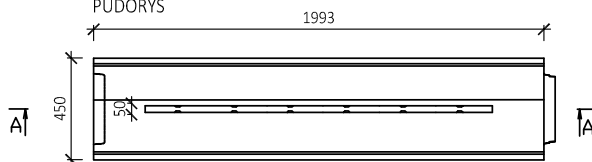


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

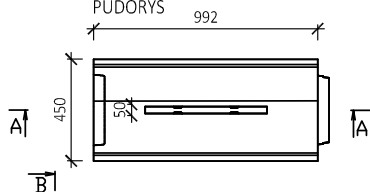

POHLED BOČNÍ C-C POHLED BOČNÍ B-B


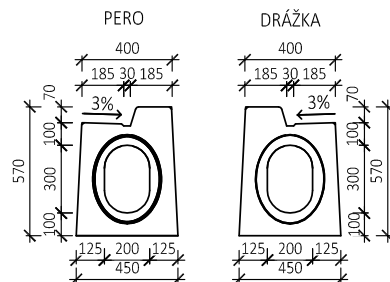


POHLED B-B


POHLED A-A

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS


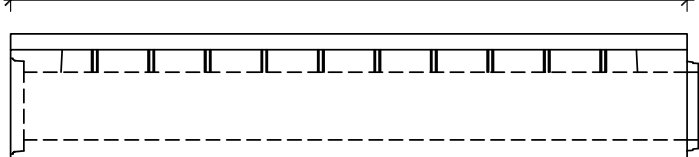



POHLED C-C






BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

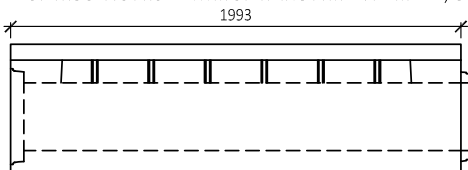

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS



ATYPICKÁ PŘÍMKA


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

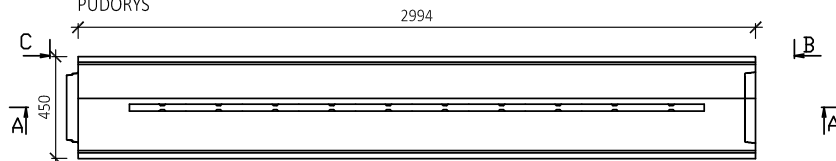


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

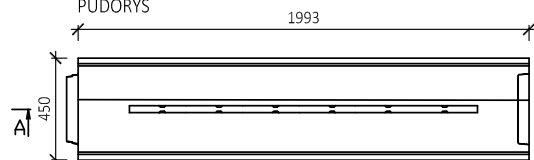


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

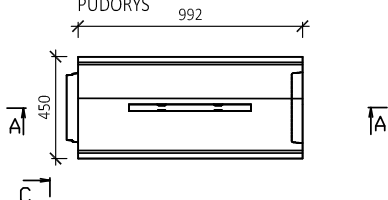


POHLED BOČNÍ B-B

DRAŽKA




POHLED BOČNÍ C-C

PERO




POHLED C-C




POHLED A-A

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS


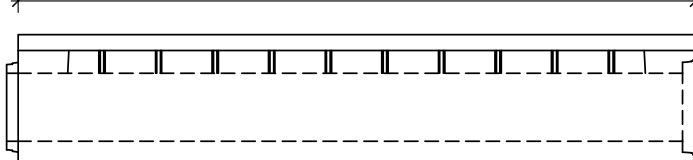


POHLED B-B





BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS




BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS



BEST. TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 7 cm

Odvodňovací systém BEST trub s přerušovanými štěrbinovými žlaby je určen k odvodnění zpevněných ploch s maximálním zatížením třídy D400, E600, F900. V provedení s obrubníkem navíc bezpečně odděluje komunikaci od místa určeného pro pěší. BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem je opatřena unikátními nálitky pro bezpečnou jízdu cyklistů, kočárků a invalidních vozíků. Je vyráběna z betonu pevnostní třídy C45/55 v délkách 4 000 mm, 3 000 mm, 2 000 mm a 1 000 mm bez spádu a v délce 4 000 mm se spádem 0,5 %. V nabídce je pravá i levá varianta. Systém lze doplnit záslepkou, čistícím, vpustovým nebo samozhášecím prvkem. K dispozici je litinový nebo kompozitní poklop či mříž. Doplnkový sortiment, komplety čistících a vpustových prvků naleznete na str. 104.

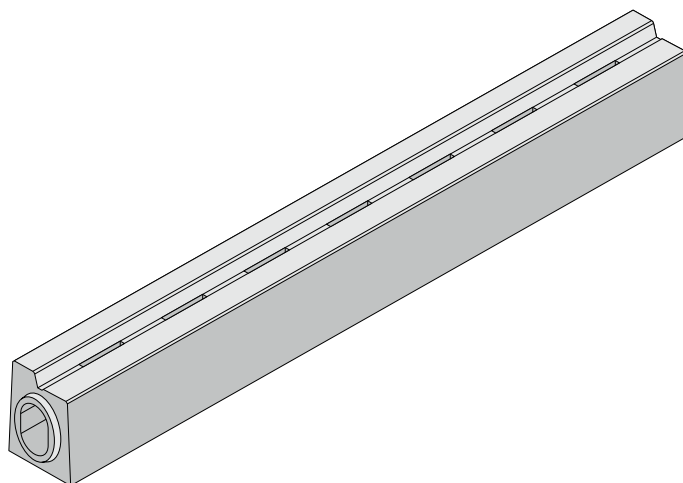


popis	označení	skladebné rozměry			hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)			
ZÁKLADNÍ PRVKY (technické výkresy strana 31–34 a 25)							
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 7 cm, rovná (P/L)	STRPRO7P/L	570	450	4 000	1612	14	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 7 cm, rovná (P/L, mezispádový prvek)*	STRPRO7P/L	500	450	4 000	1656–1802	13–14	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 7 cm, spádová, spád dna 0,5 % (P/L)	STSPRO7P/L	570	450	4 000	1634–1785	13–14	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 7–0 cm (P/L)	STRNO7-0P/L	570–500	450	1000	389	–	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 0–7 cm (P/L)	STRNO0-7P/L	500–570	450	1000	389	–	volné
PRVKY DO SESTAV (technické výkresy strana 26–27 a 9)							
BEST čistící kus základní s obrubníkem 7 cm, pero-drážka (P/L)	STCZO7PDP/L	570	450	1000	385	–	2
BEST čistící kus vrcholový s obrubníkem 7 cm, pero-pero (P/L)	STCVO7PPP/L	570	450	1000	432	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 7 cm, pero-drážka (P/L)	STVO7PDP/L	570	450	1000	338	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 7 cm, drážka-drážka (P/L)	STVO7DDP/L	570	450	1000	338	–	2
BEST trouba se štěrbinovým žlabem samozhášecí s obrubníkem 7 cm (P/L)	STSHO7P/L	1020	450	2 000	1106	–	1
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem, drážka	STZD	500	450	150	66	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem, pero	STZP	500	450	100	55	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN 200, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN 160, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN 200, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN 160, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
ATYPICKÁ PROVEDENÍ (technické výkresy strana 35–36)							
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 7 cm, rovná, 3 vtokové otvory (P/L)	STARPRO73P/L	570	450	3 000	1209	15	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 7 cm, rovná, 2 vtokové otvory (P/L)	STARPRO72P/L	570	450	2 000	806	29	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 7 cm, rovná, 1 vtokový otvor (P/L)	STARPRO71P/L	570	450	1 000	403	44	2


POZNÁMKA:


- individuální délku rovného prvku je možné vyrobit v rozmezí 0,4–3,7 m s odstupem 1 cm. Vtokový otvor od délky 0,5 m
- lze vyrobit také BEST trouby se štěrbinovými žlaby s drenážními otvory (dle TP 152, DST 5)
- na přání vypracujeme individuální cenovou kalkulaci
- těsnění je již součástí dodávky výrobků
- výrobky nelze vrátit


* = jádra 200/200, 220/220, 240/240, 260/260, 280/280

** = jádra 200/210, 210/220, 220/230, 230/240, 240/250, 250/260, 260/270, 270/280, 280/290, 290/300

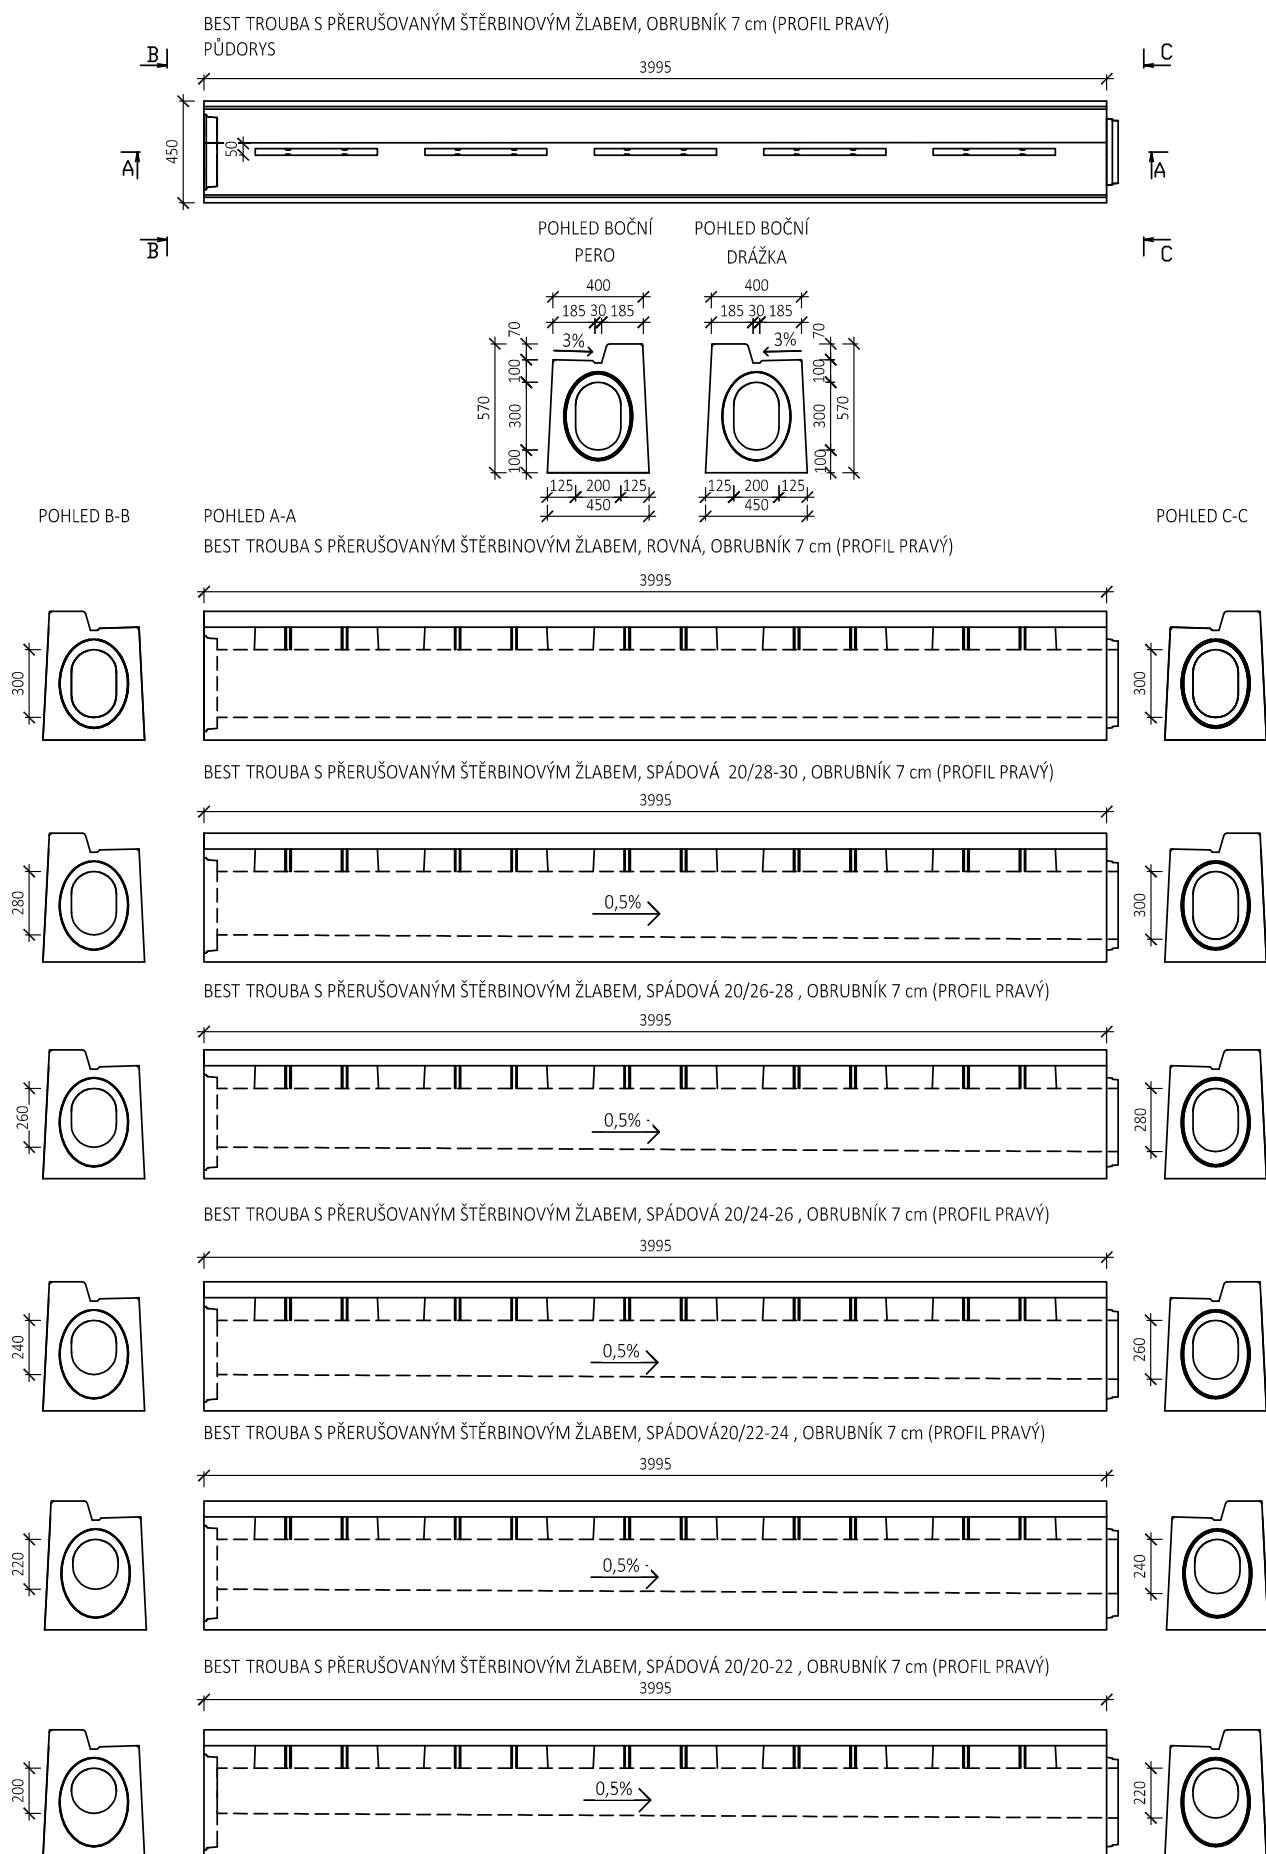

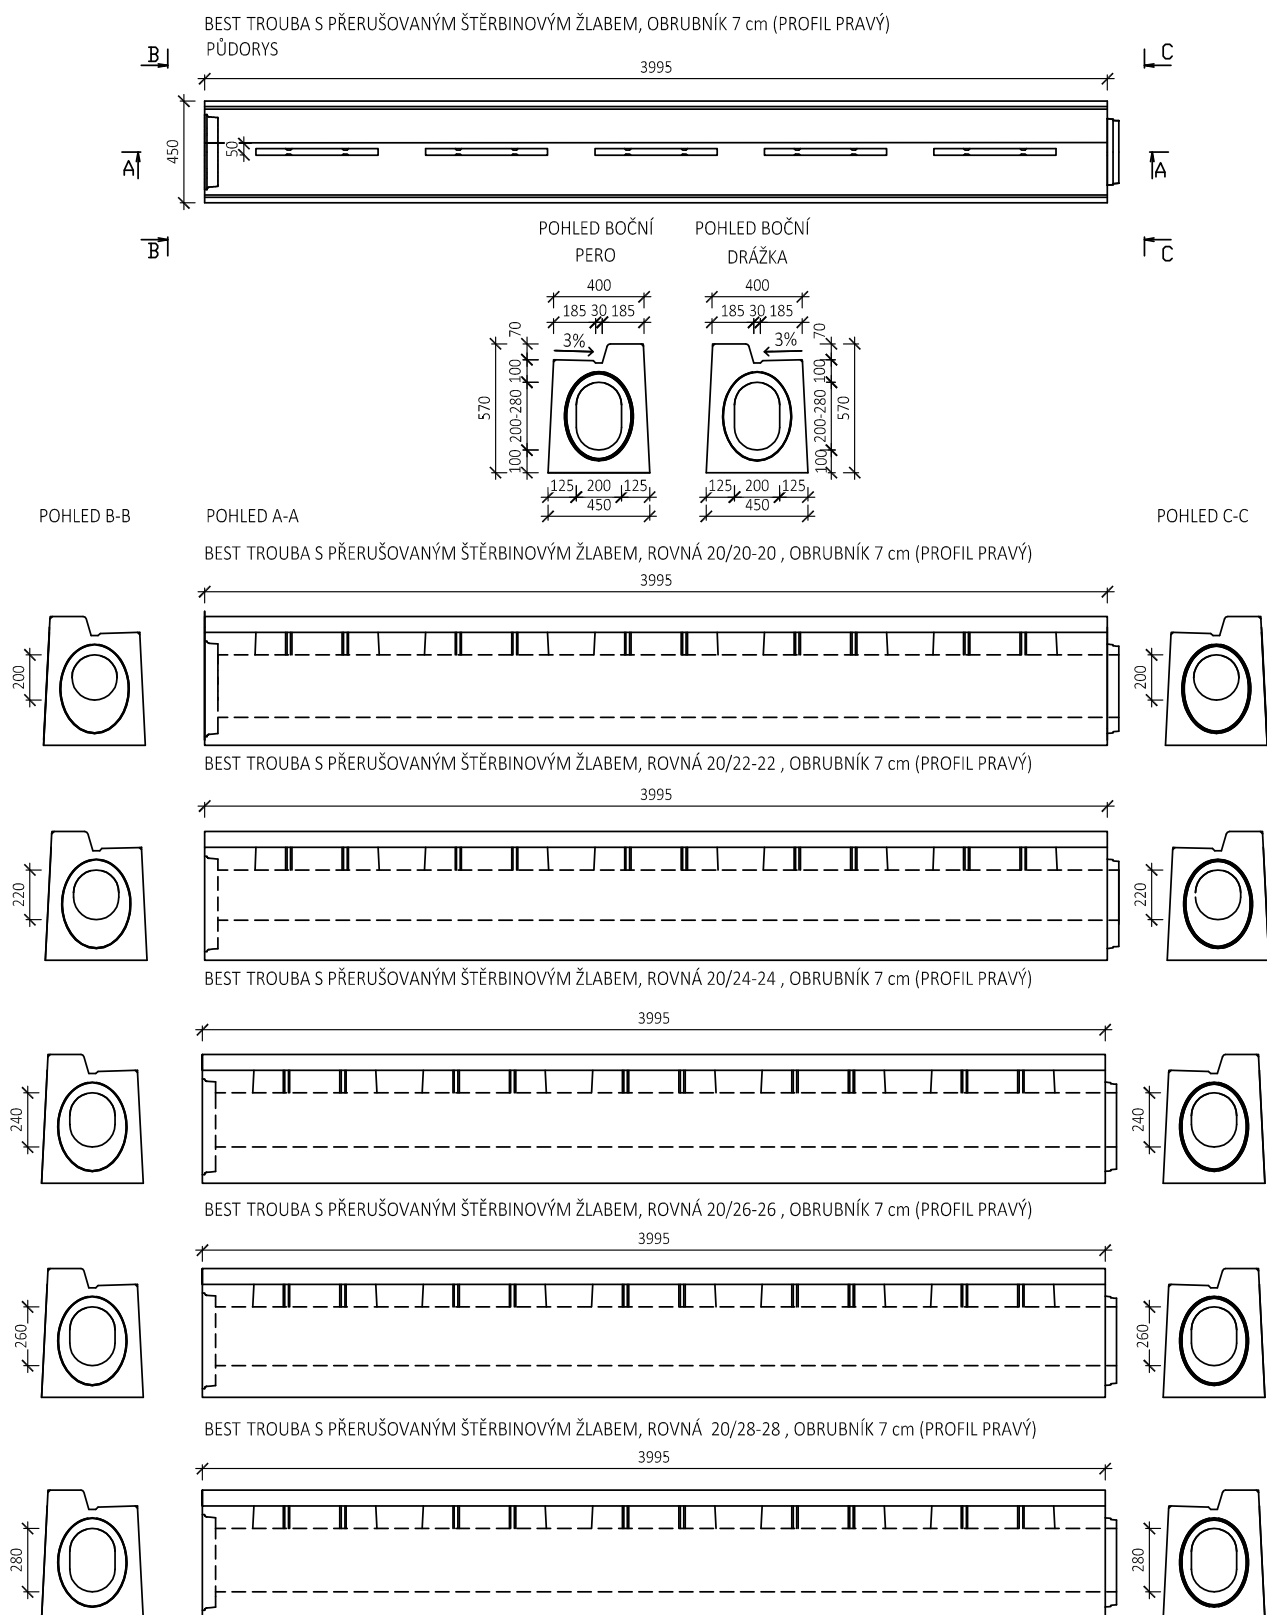

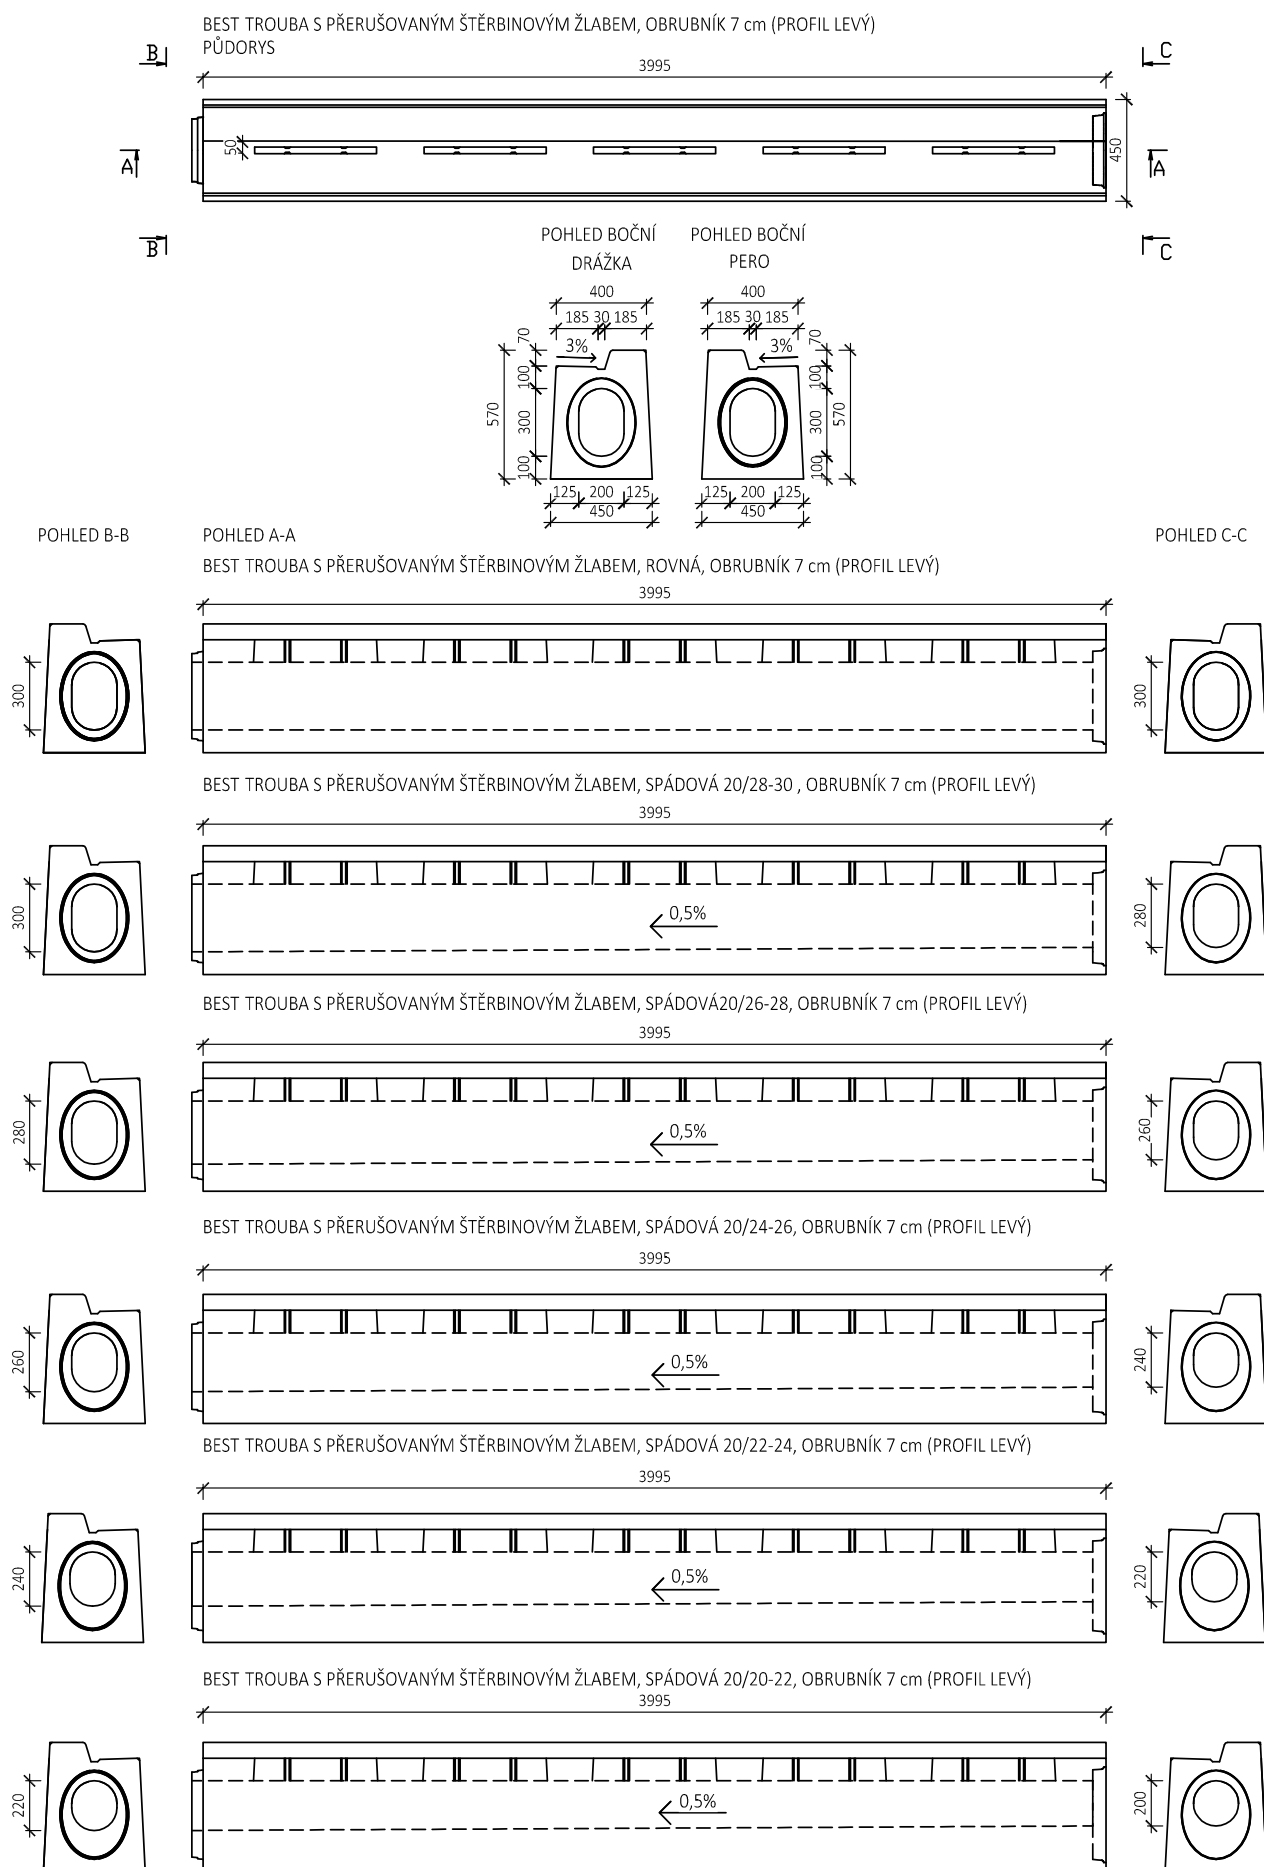


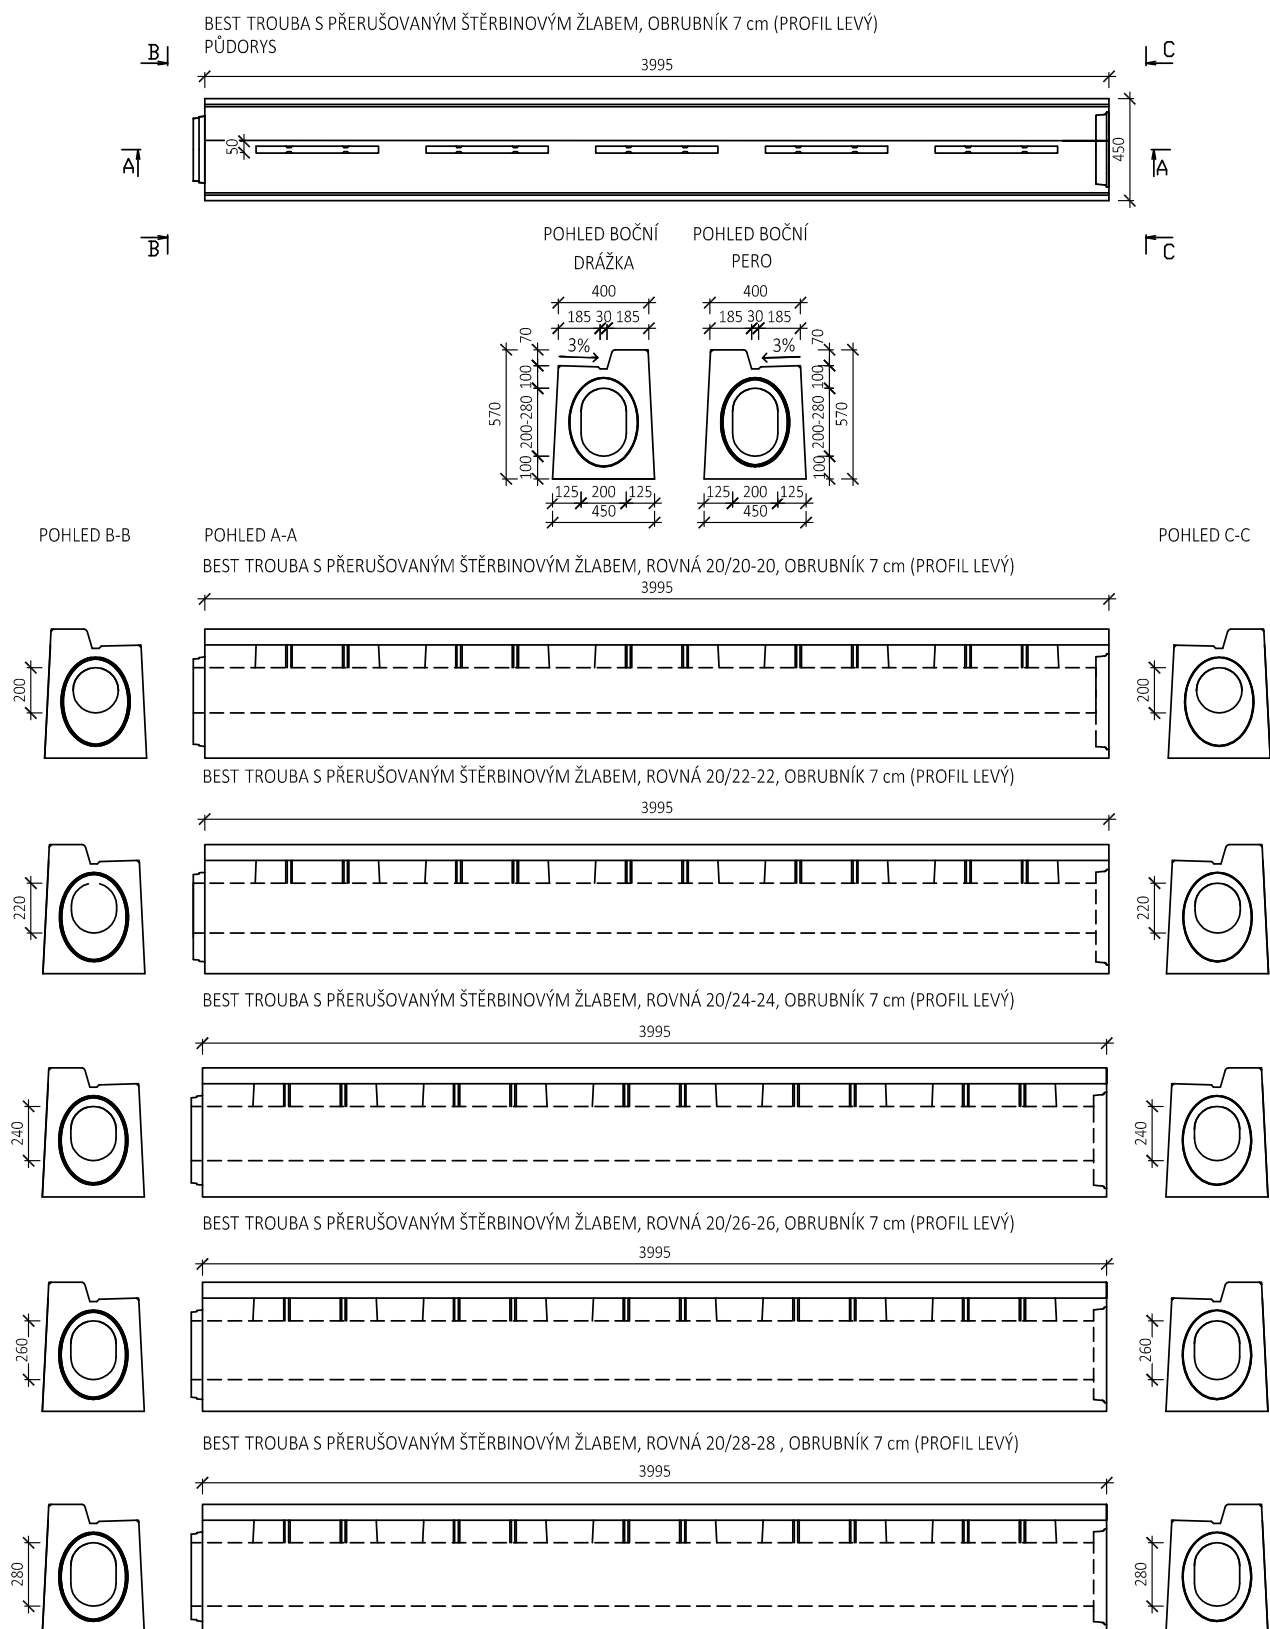

ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

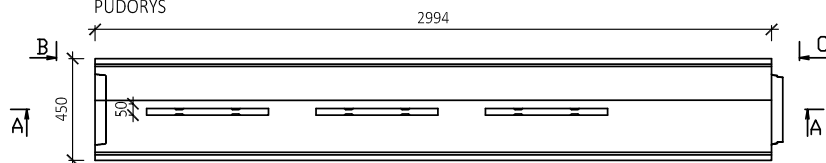


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

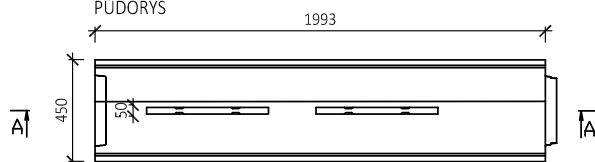

BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS

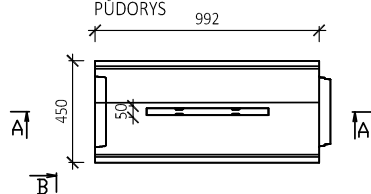

POHLED BOČNÍ C-C POHLED BOČNÍ B-B

PERO

DŘÁŽKA


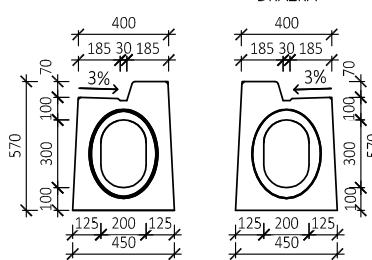


POHLED B-B


POHLED A-A

BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS


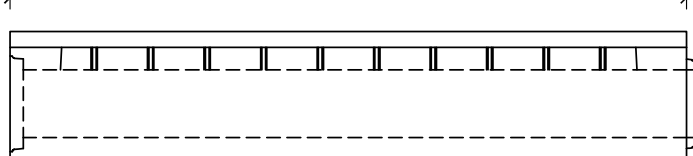



POHLED C-C






BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS



ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

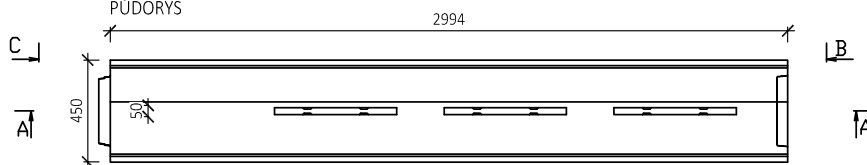


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

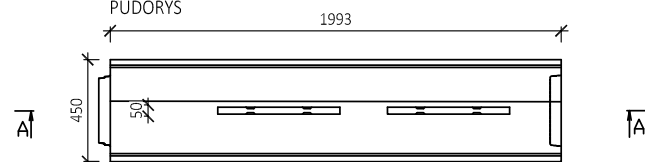


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

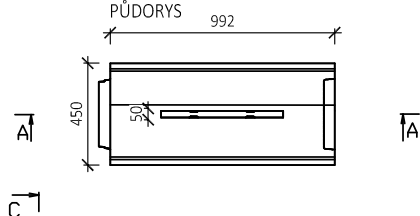


POHLED BOČNÍ B-B

DŘÁŽKA




POHLED BOČNÍ C-C

PERO




POHLED C-C




POHLED A-A

BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS



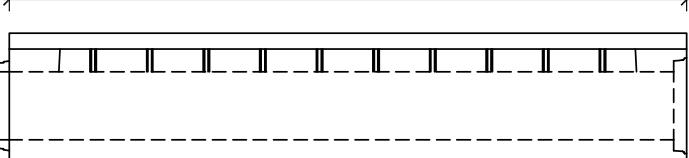


POHLED B-B






BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 7 cm (PROFIL LEVÝ)


PŮDORYS



BEST. TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 12 cm

Odvodňovací systém BEST trub s průběžnými štěrbínovými žlaby je určen k odvodnění zpevněných ploch s maximálním zatížením třídy D400, E600, F900.

V provedení s obrubníkem navíc bezpečně odděluje komunikaci od místa určeného pro pěší. BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem je opatřena unikátními nálitky pro bezpečnou jízdu cyklistů, kočárků a invalidních vozíků. Je vyráběna z betonu pevnostní třídy C45/55 v délkách 4000 mm, 3000 mm, 2000 mm a 1000 mm bez spádu a v délce 4000 mm se spádem 0,5 %. V nabídce je pravá i levá varianta. Systém lze doplnit záslepkou, čistícím, vpustovým nebo samozhášecím prvkem. K dispozici je litinový nebo kompozitní poklop či mříž. Doplnkový sortiment, komplety čistících a vpustových prvků naleznete na str. 104.

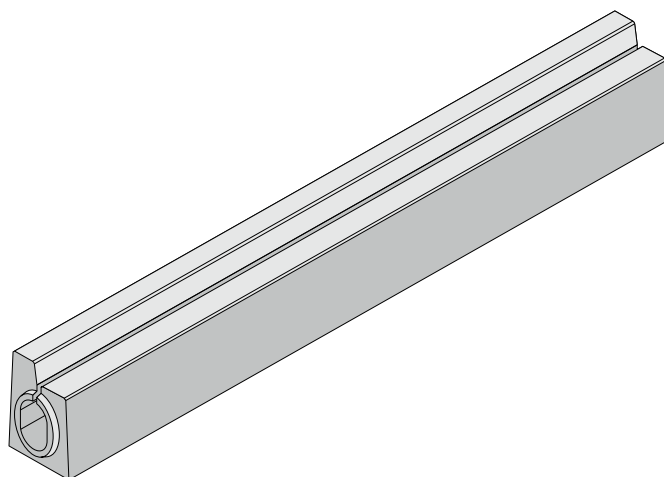


popis	označení	skladebné rozměry			hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)			
ZÁKLADNÍ PRVKY (technické výkresy strana 38–45)							
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 12 cm, rovná (P/L)	STRPO12P/L	620	450	4 000	1680	14	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 12 cm, rovná (P/L, mezispádový prvek)*	STRPO12P/L	500	450	4 000	1724–1870	12–13	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 12 cm, spádová, spád dna 0,5 % (P/L)	STSP012P/L	620	450	4 000	1702–1853	12–14	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 12–0 cm (P/L)	STRNO12-0P/L	620–500	450	1 000	399	–	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 0–12 cm (P/L)	STRNO0-12P/L	500–620	450	1 000	399	–	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 12–0 cm (P/L)	STRNO212-0P/L	620–500	450	2 000	801	20	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 0–12 cm (P/L)	STRNO20-12P/L	500–620	450	2 000	801	20	volné
PRVKY DO SESTAV (technické výkresy strana 46–47 a 9)							
BEST čistící kus základní s obrubníkem 12 cm, pero-drážka (P/L)	STCZO12PDP/L	620	450	1 000	398	–	2
BEST čistící kus vrcholový s obrubníkem 12 cm, pero-pero (P/L)	STCVO12PPP/L	620	450	1 000	443	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 12 cm, pero-drážka (P/L)	STVO12PDP/L	620	450	1 000	348	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 12 cm, drážka-drážka (P/L)	STVO12DDP/L	620	450	1 000	336	–	2
BEST trouba se štěrbínovým žlabem samozhášecí s obrubníkem 12 cm (P/L)	STSHO12P/L	1 070	450	2 000	1 115	–	1
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem, drážka	STZD	500	450	150	66	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem, pero	STZP	500	450	100	55	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN200, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN160, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN200, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN160, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
ATYPICKÁ PŘEVEDENÍ (technické výkresy strana 48–49)							
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 12 cm, rovná	STARPO123P/L	620	450	3 000	1 260	15	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 12 cm, rovná	STARPO122P/L	620	450	2 000	840	28	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 12 cm, rovná	STARPO121P/L	620	450	1 000	423	44	2


POZNÁMKA:


- individuální délku rovného prvku je možné vyrobit v rozmezí 0,4–3,7 m s odstupem 1 cm. Vtokový otvor od délky 0,5 m
- lze vyrobit také BEST trouby se štěrbínovými žlaby s drenážními otvory (dle TP 152, DST 5)
- na přání vypracujeme individuální cenovou kalkulaci
- těsnění je již součástí dodávky výrobků
- výrobky nelze vrátit


* = jádra 200/200, 220/220, 240/240, 260/260, 280/280


** = jádra 200/210, 210/220, 220/230, 230/240, 240/250, 250/260, 260/270, 270/280, 280/290, 290/300

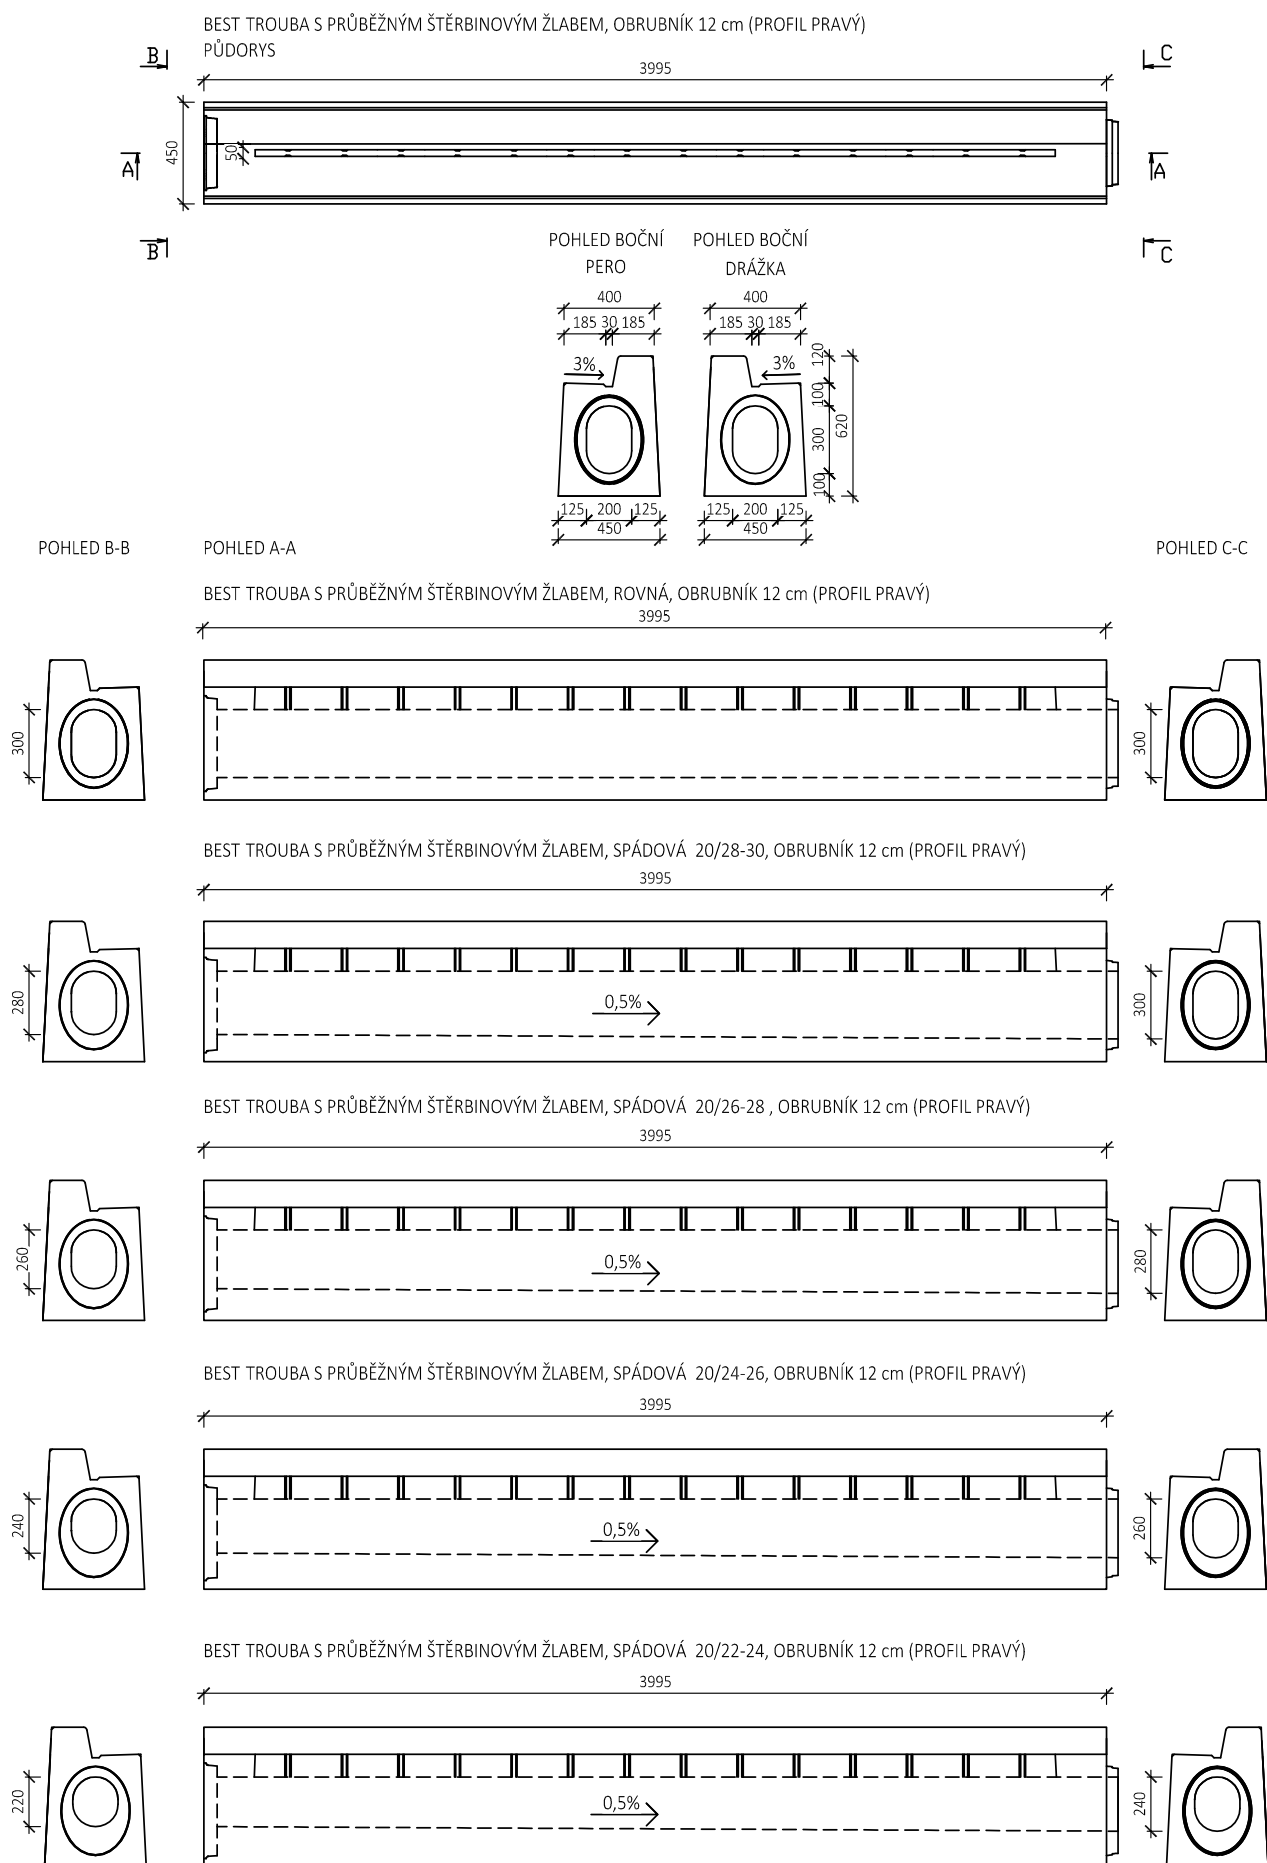


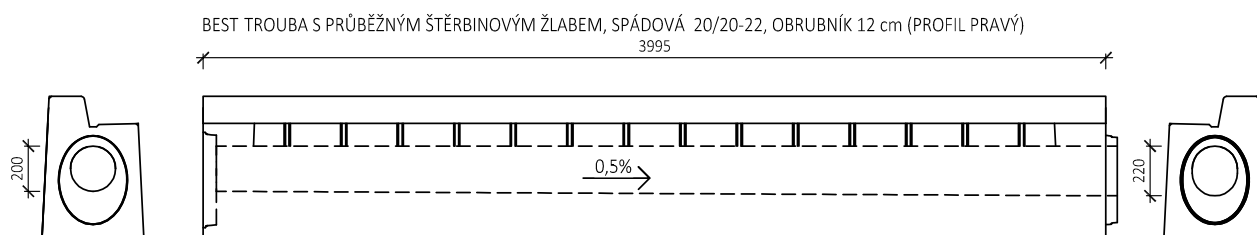

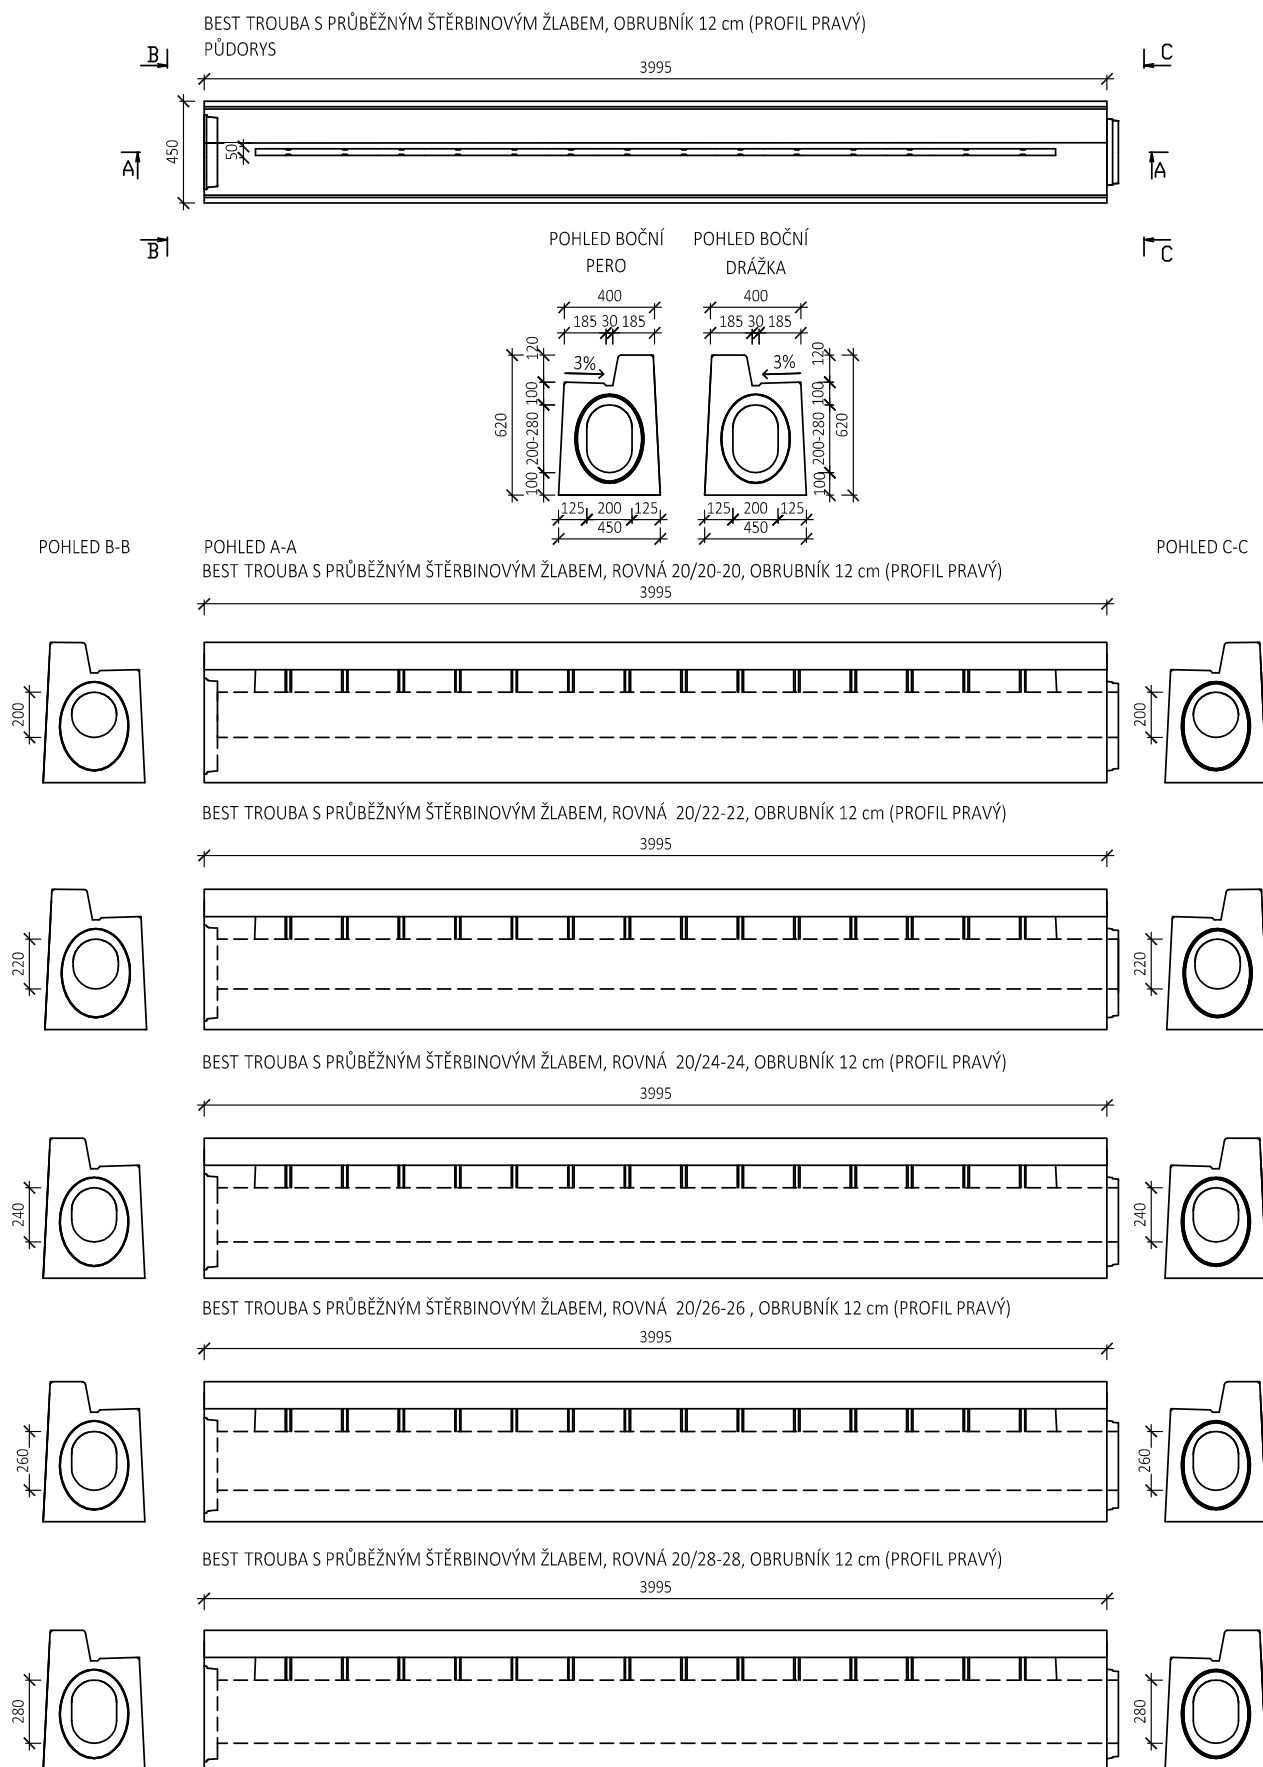


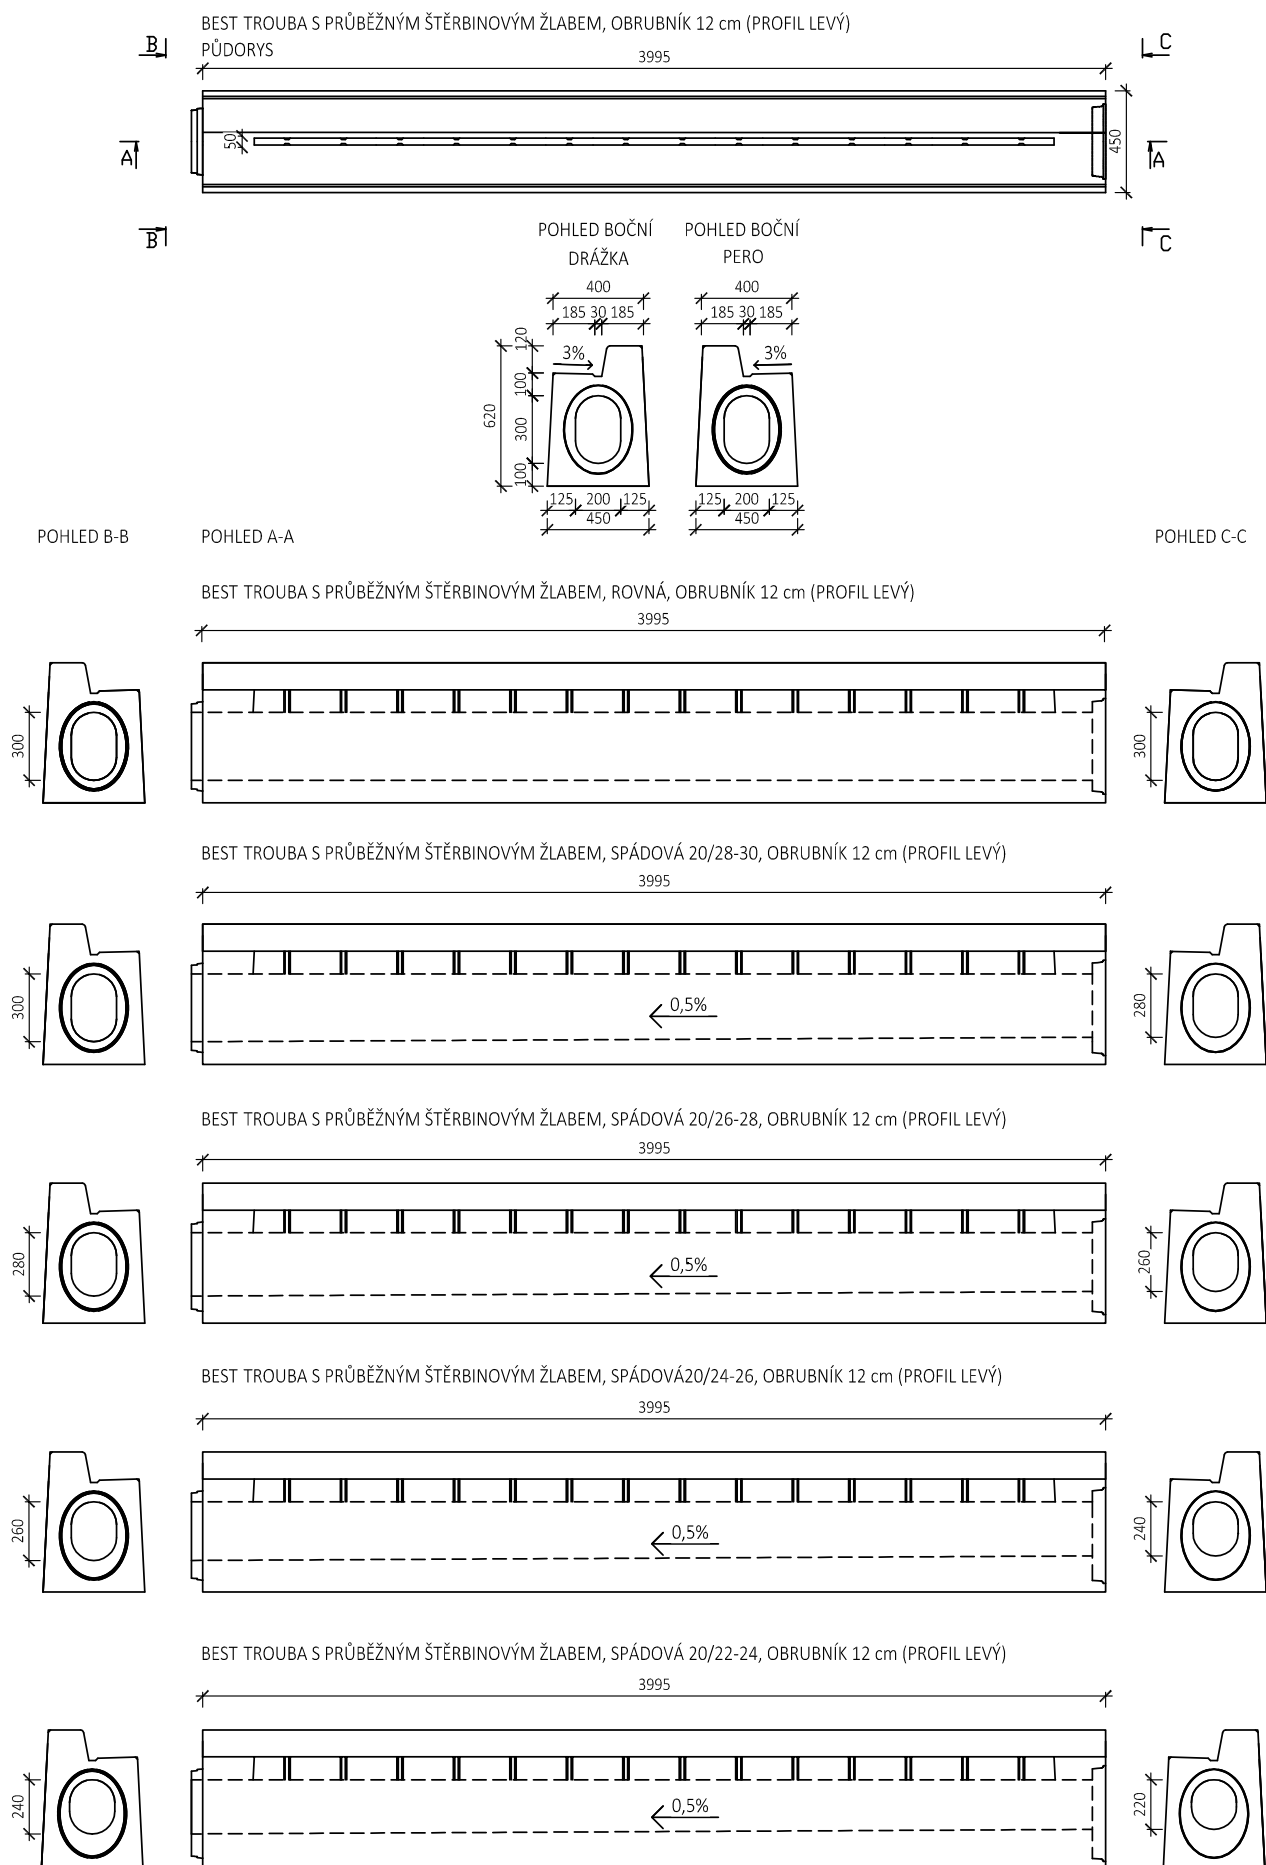

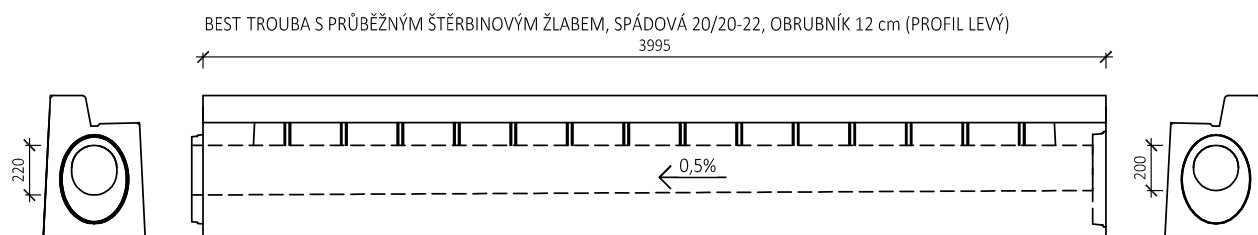


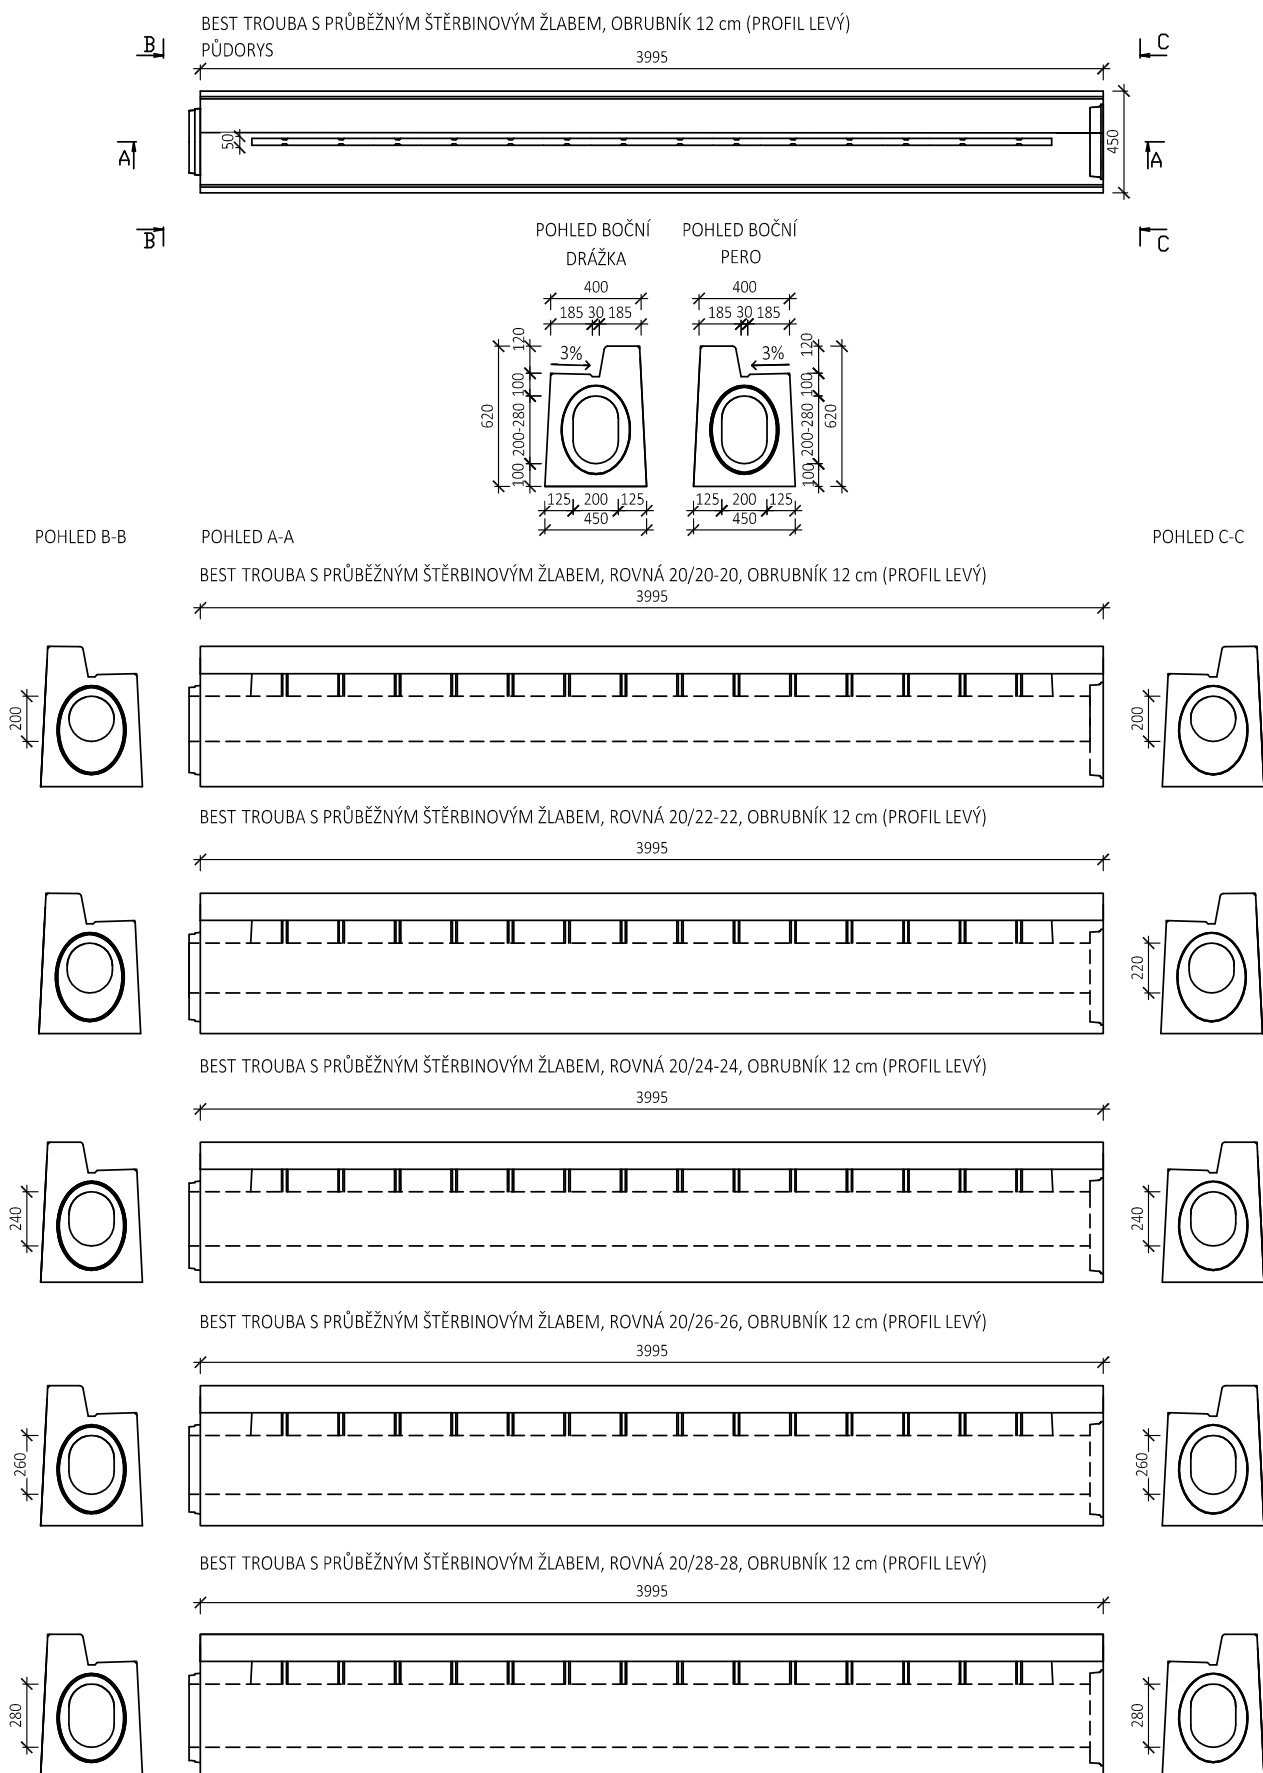


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 12-O, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

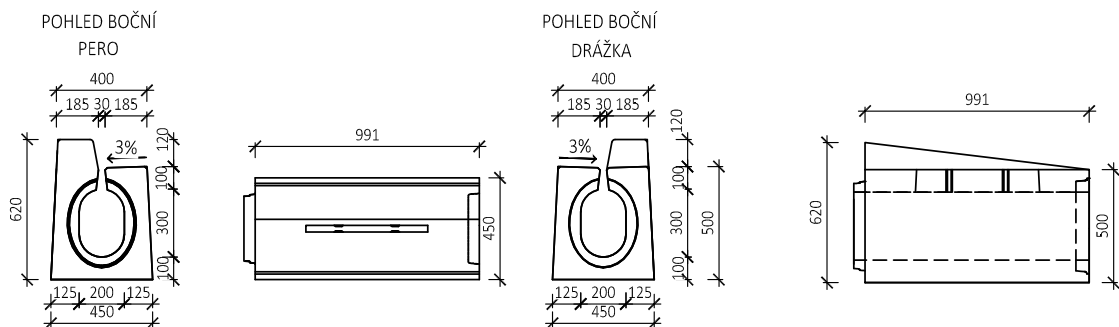


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ O-12, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

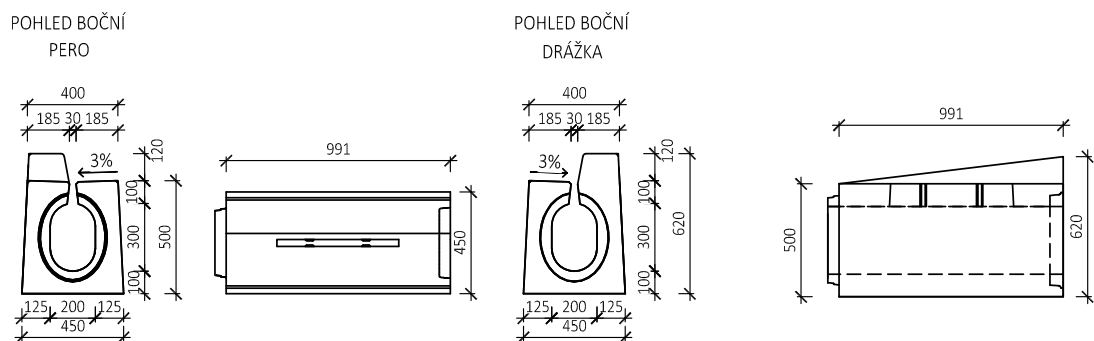


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ O-12, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

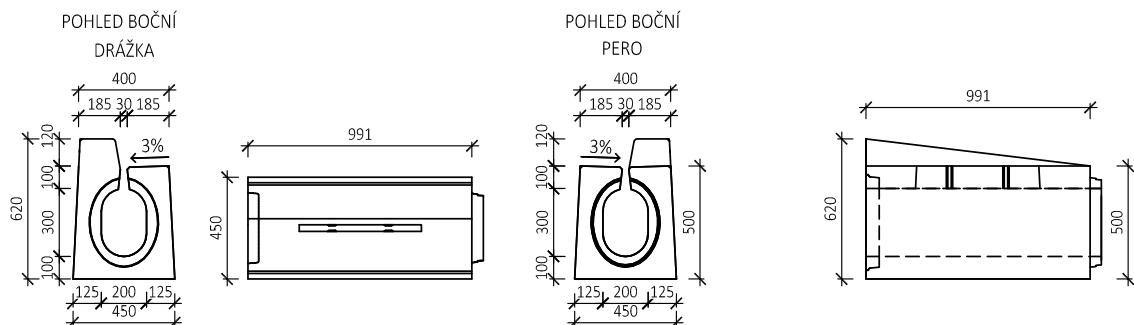



BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 12-O, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

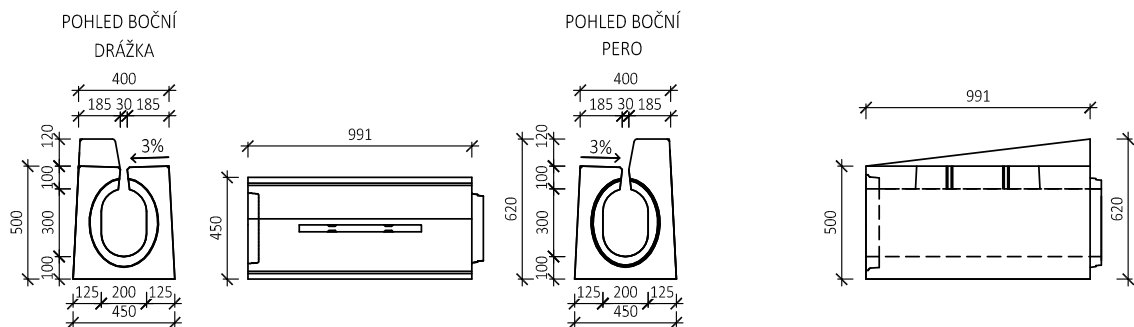


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 0-12, OBRUBNÍK 12 cm, (PROFIL LEVÝ)

POHLED BOČNÍ B-B
DRÁŽKA


PŮDORYS

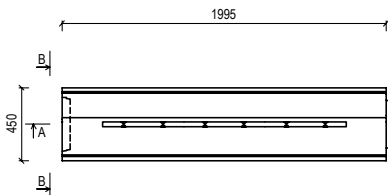POHLED BOČNÍ C-C
PERO



POHLED A-A




BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 12-0, OBRUBNÍK 12 cm, (PROFIL PRAVÝ)

POHLED BOČNÍ B-B
DRÁŽKA


PŮDORYS

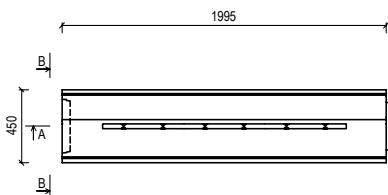POHLED BOČNÍ C-C
PERO



POHLED A-A




BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 12-0, OBRUBNÍK 12 cm, (PROFIL LEVÝ)

POHLED BOČNÍ B-B
PERO


PŮDORYS

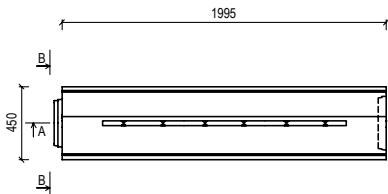POHLED BOČNÍ C-C
DRÁŽKA



POHLED A-A




BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 0-12, OBRUBNÍK 12 cm, (PROFIL LEVÝ)

POHLED BOČNÍ B-B
PERO


PŮDORYS

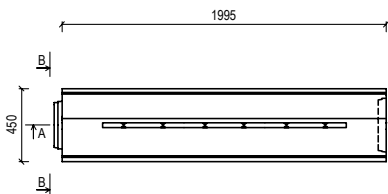POHLED BOČNÍ C-C
DRÁŽKA


POHLED A-A




BEST ČISTICÍ KUS ZÁKLADNÍ 20/30 (PERO-DŘÁŽKA), OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

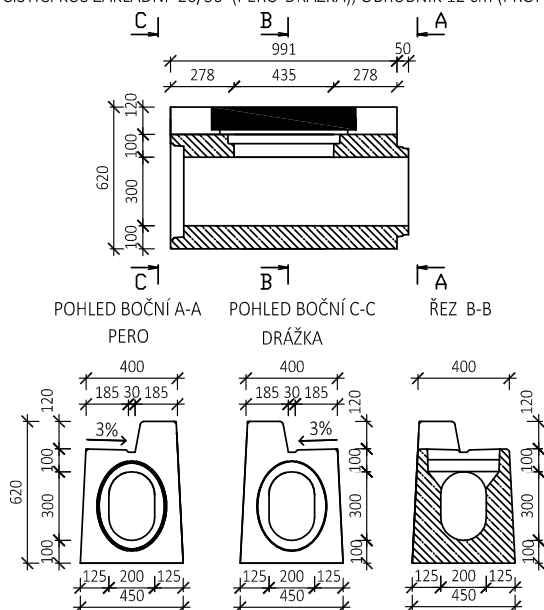


BEST ČISTICÍ KUS ZÁKLADNÍ 20/30 (PERO-DŘÁŽKA), OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

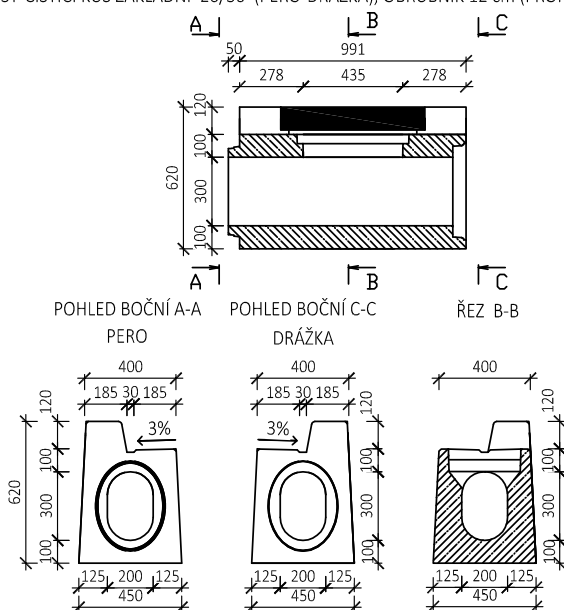


BEST VPUŠŤOVÝ KUS 20/30 (PERO-DŘÁŽKA), OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

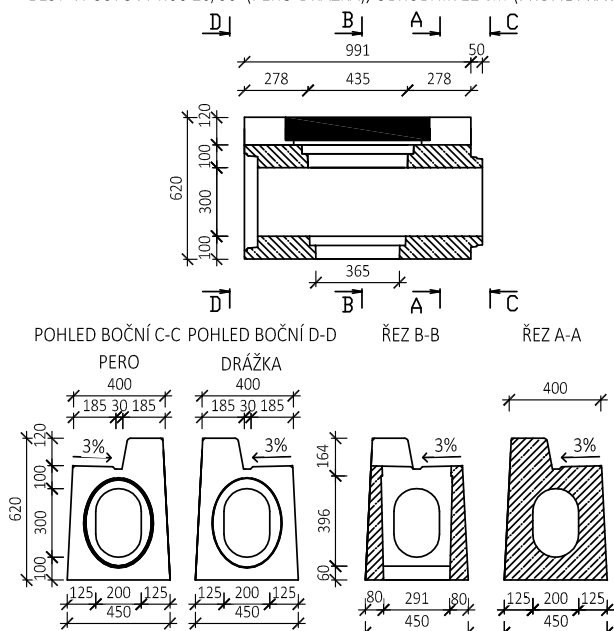


BEST VPUŠŤOVÝ KUS 20/30 (PERO-DŘÁŽKA), OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

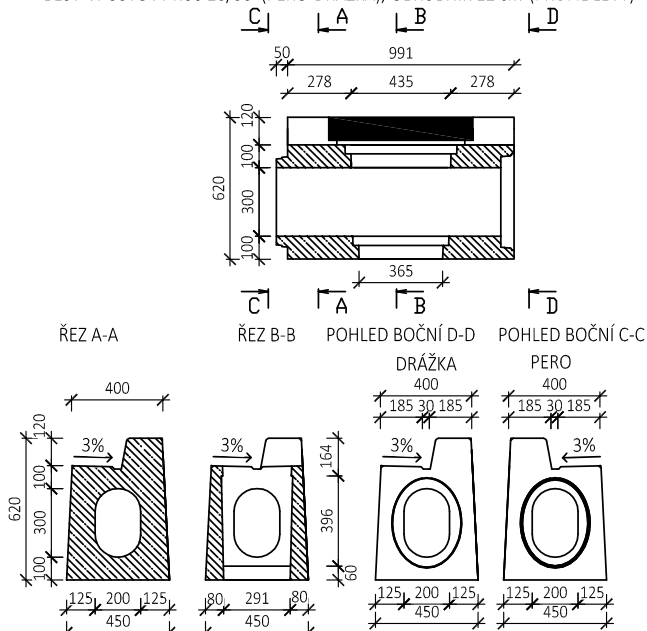


BEST ČISTICÍ KUS VRCHOLOVÝ 20/20 (PERO-PERO), OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ/LEVÝ)

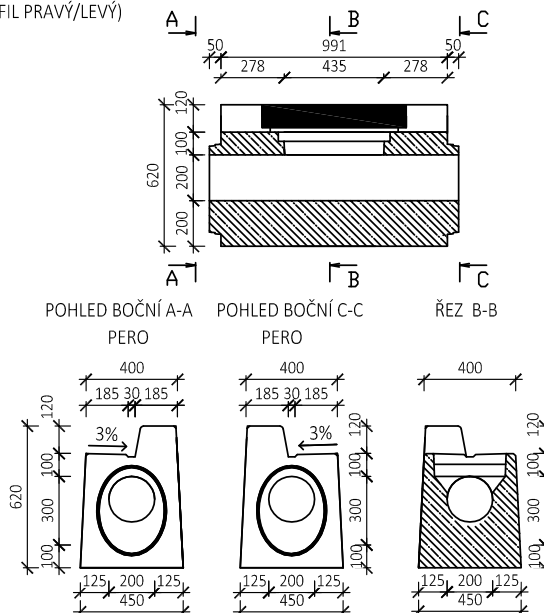


BEST VPUŠŤOVÝ KUS (DŘÁŽKA-DŘÁŽKA), OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ/LEVÝ)

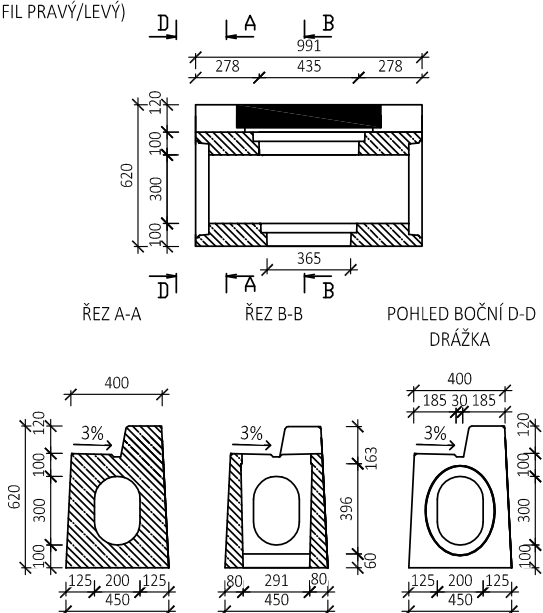

BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM SAMOZHÁŠECÍ 20/30, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

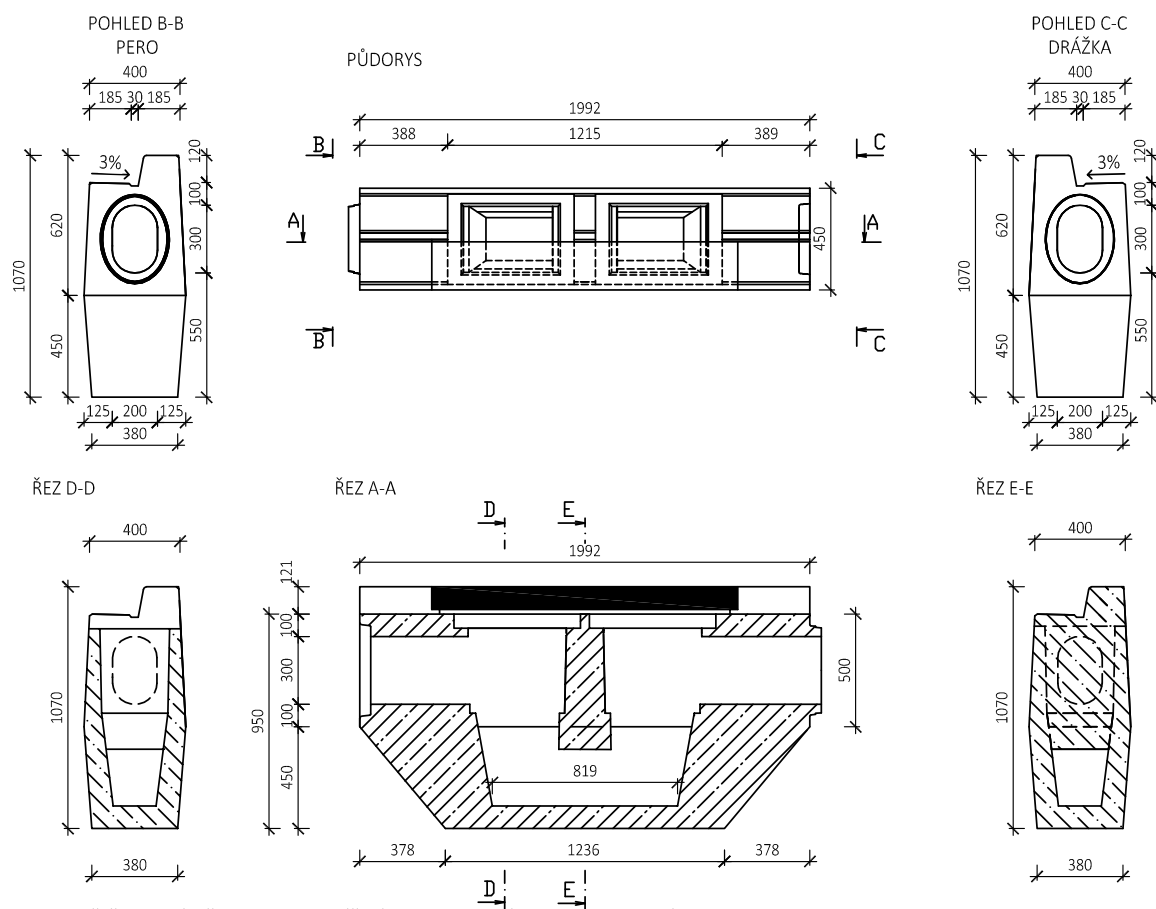


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM SAMOZHÁŠECÍ 20/30, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

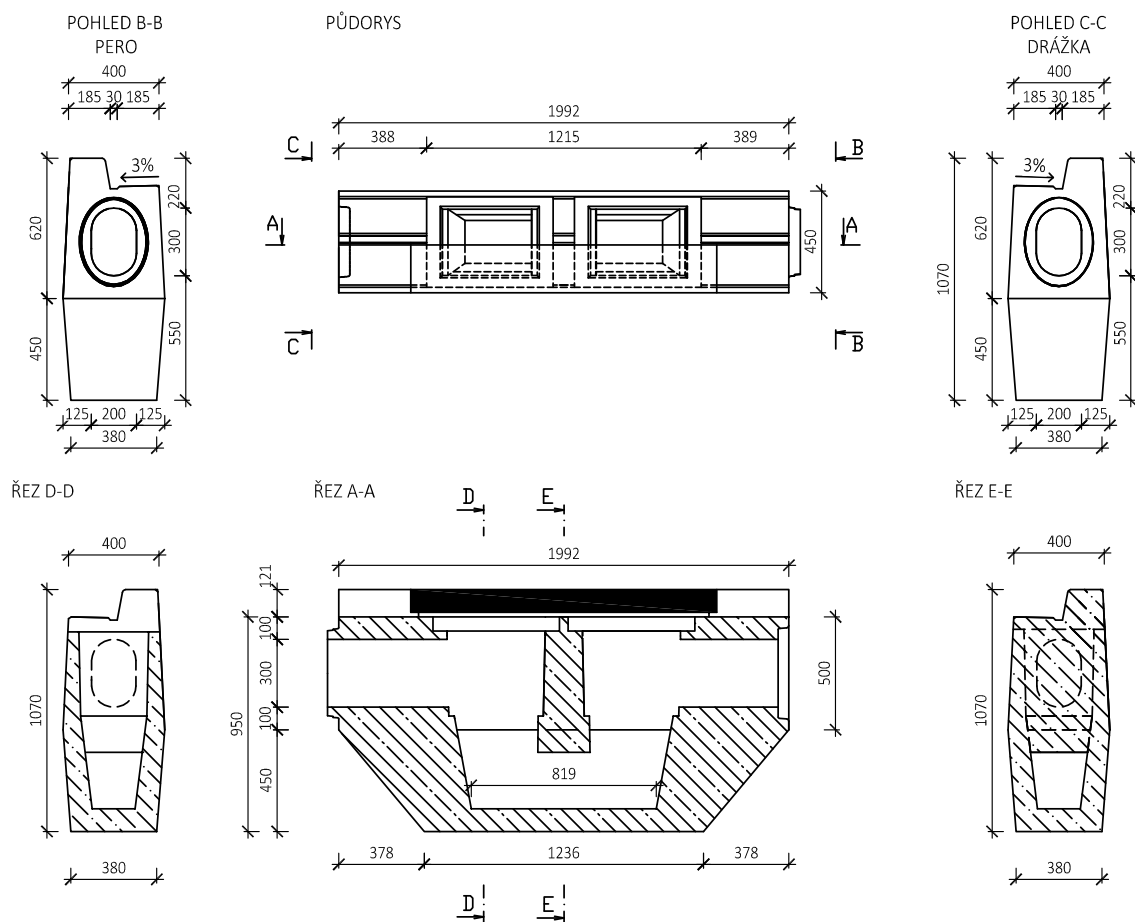

ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

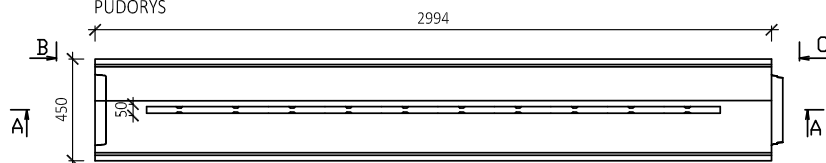


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

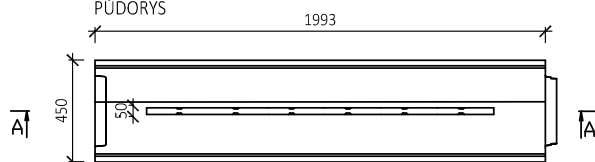

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS

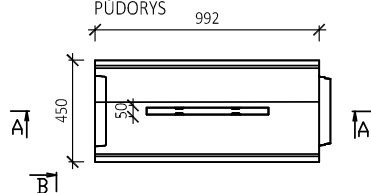

POHLED BOČNÍ C-C POHLED BOČNÍ B-B

PERO

DRÁŽKA

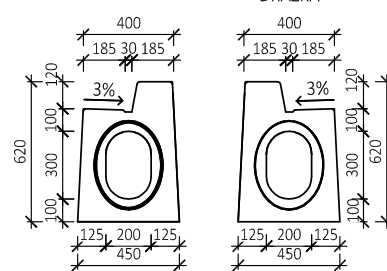


POHLED B-B


POHLED A-A

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS






POHLED C-C






BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

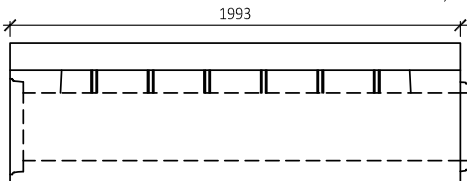

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS



ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

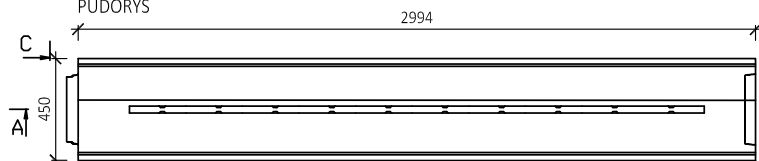


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

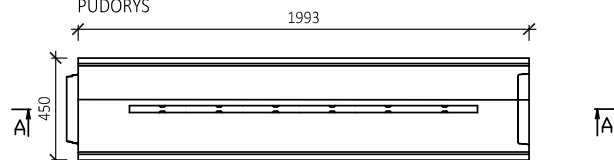


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

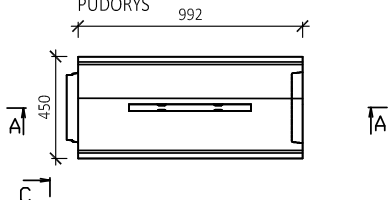


POHLED BOČNÍ B-B

DRÁŽKA




POHLED BOČNÍ C-C

PERO




POHLED C-C




POHLED A-A

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS


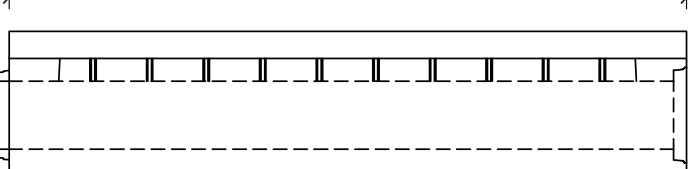


POHLED B-B





BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

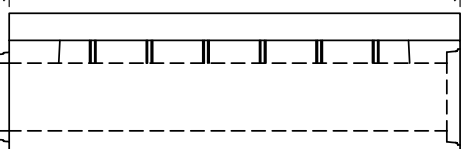

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)


PŮDORYS



BEST. TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 12 cm

Odvodňovací systém BEST trub s přerušovanými štěrbinovými žlaby je určen k odvodnění zpevněných ploch s maximálním zatížením třídy D400, E600, F900.

V provedení s obrubníkem navíc bezpečně odděluje komunikaci od místa určeného pro pěší. BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem je opatřena unikátními nálitky pro bezpečnou jízdu cyklistů, kočárků a invalidních vozíků. Je vyráběna z betonu pevnostní třídy C45/55 v délkách 4000 mm, 3000 mm, 2000 mm a 1000 mm bez spádu a v délce 4000 mm se spádem 0,5%. V nabídce je pravá i levá varianta. Systém lze doplnit záslepkou, čistícím, vpustovým nebo samozhášecím prvkem. K dispozici je litinový nebo kompozitní poklop či mříž. Doplnkový sortiment, komplety čistících a vpustových prvků naleznete na str. 104.

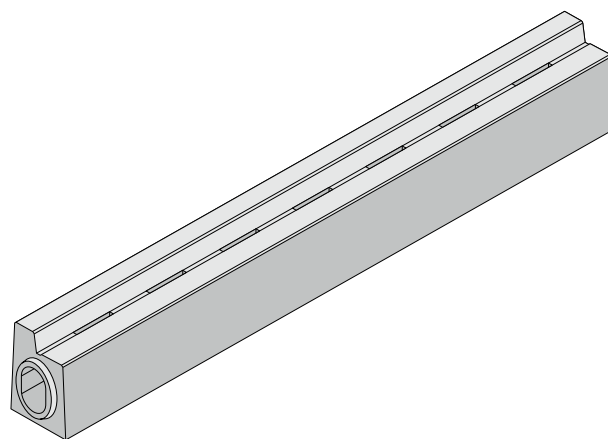


popis	označení	skladebné rozměry			hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)			
ZÁKLADNÍ PRVKY (technické výkresy strana 51–57)							
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 12 cm, rovná (P/L)	STRPRO12P/L	620	450	4 000	1690	14	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 12 cm, rovná (P/L, mezispádový prvek)*	STRPRO12P/L	500	450	4 000	1734–1880	12–13	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 12 cm, spádová, spád dna 0,5 % (P/L)	STSPRO12P/L	620	450	4 000	1712–1863	12–14	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 12–0 cm (P/L)	STRNO12-0P/L	620–500	450	1 000	399	–	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 0–12 cm (P/L)	STRNO0-12P/L	500–620	450	1 000	399	–	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 12–0 cm (P/L)	STRNO212-0P/L	620–500	450	2 000	801	20	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 0–12 cm (P/L)	STRNO20-12P/L	500–620	450	2 000	801	20	volné
PRVKY DO SESTAV (technické výkresy strana 46–47 a 9)							
BEST čistící kus základní s obrubníkem 12 cm, pero-drážka (P/L)	STCZO12PDP/L	620	450	1 000	398	–	2
BEST čistící kus vrcholový s obrubníkem 12 cm, pero-pero (P/L)	STCVO12PPP/L	620	450	1 000	443	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 12 cm, pero-drážka (P/L)	STVO12PDP/L	620	450	1 000	348	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 12 cm, drážka-drážka (P/L)	STVO12DDP/L	620	450	1 000	336	–	2
BEST trouba se štěrbinovým žlabem samozhášecí s obrubníkem 12 cm (P/L)	STSHO12P/L	1 070	450	2 000	1 115	–	1
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem, drážka	STZD	500	450	150	66	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem, pero	STZP	500	450	100	55	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN200, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN160, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN200, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN160, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
ATYPICKÁ PROVEDENÍ (technické výkresy strana 58–59)							
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 12 cm, rovná, 3 vtokové otvory (P/L)	STARPRO123P/L	620	450	3 000	1 268	15	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 12 cm, rovná, 2 vtokové otvory (P/L)	STARPRO122P/L	620	450	2 000	845	28	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 12 cm, rovná, 1 vtokový otvor (P/L)	STARPRO121P/L	620	450	1 000	423	44	2


POZNÁMKA:


- individuální délku rovného prvku je možné vyrobit v rozmezí 0,4–3,7 m s odstupem 1 cm. Vtokový otvor od délky 0,5 m
- lze vyrobit také BEST trouby se štěrbinovými žlaby s drenážními otvory (dle TP 152, DST 5)
- na přání vypracujeme individuální cenovou kalkulaci
- těsnění je již součástí dodávky výrobků
- výrobky nelze vrátit


* = jádra 200/200, 220/220, 240/240, 260/260, 280/280

** = jádra 200/210, 210/220, 220/230, 230/240, 240/250, 250/260, 260/270, 270/280, 280/290, 290/300

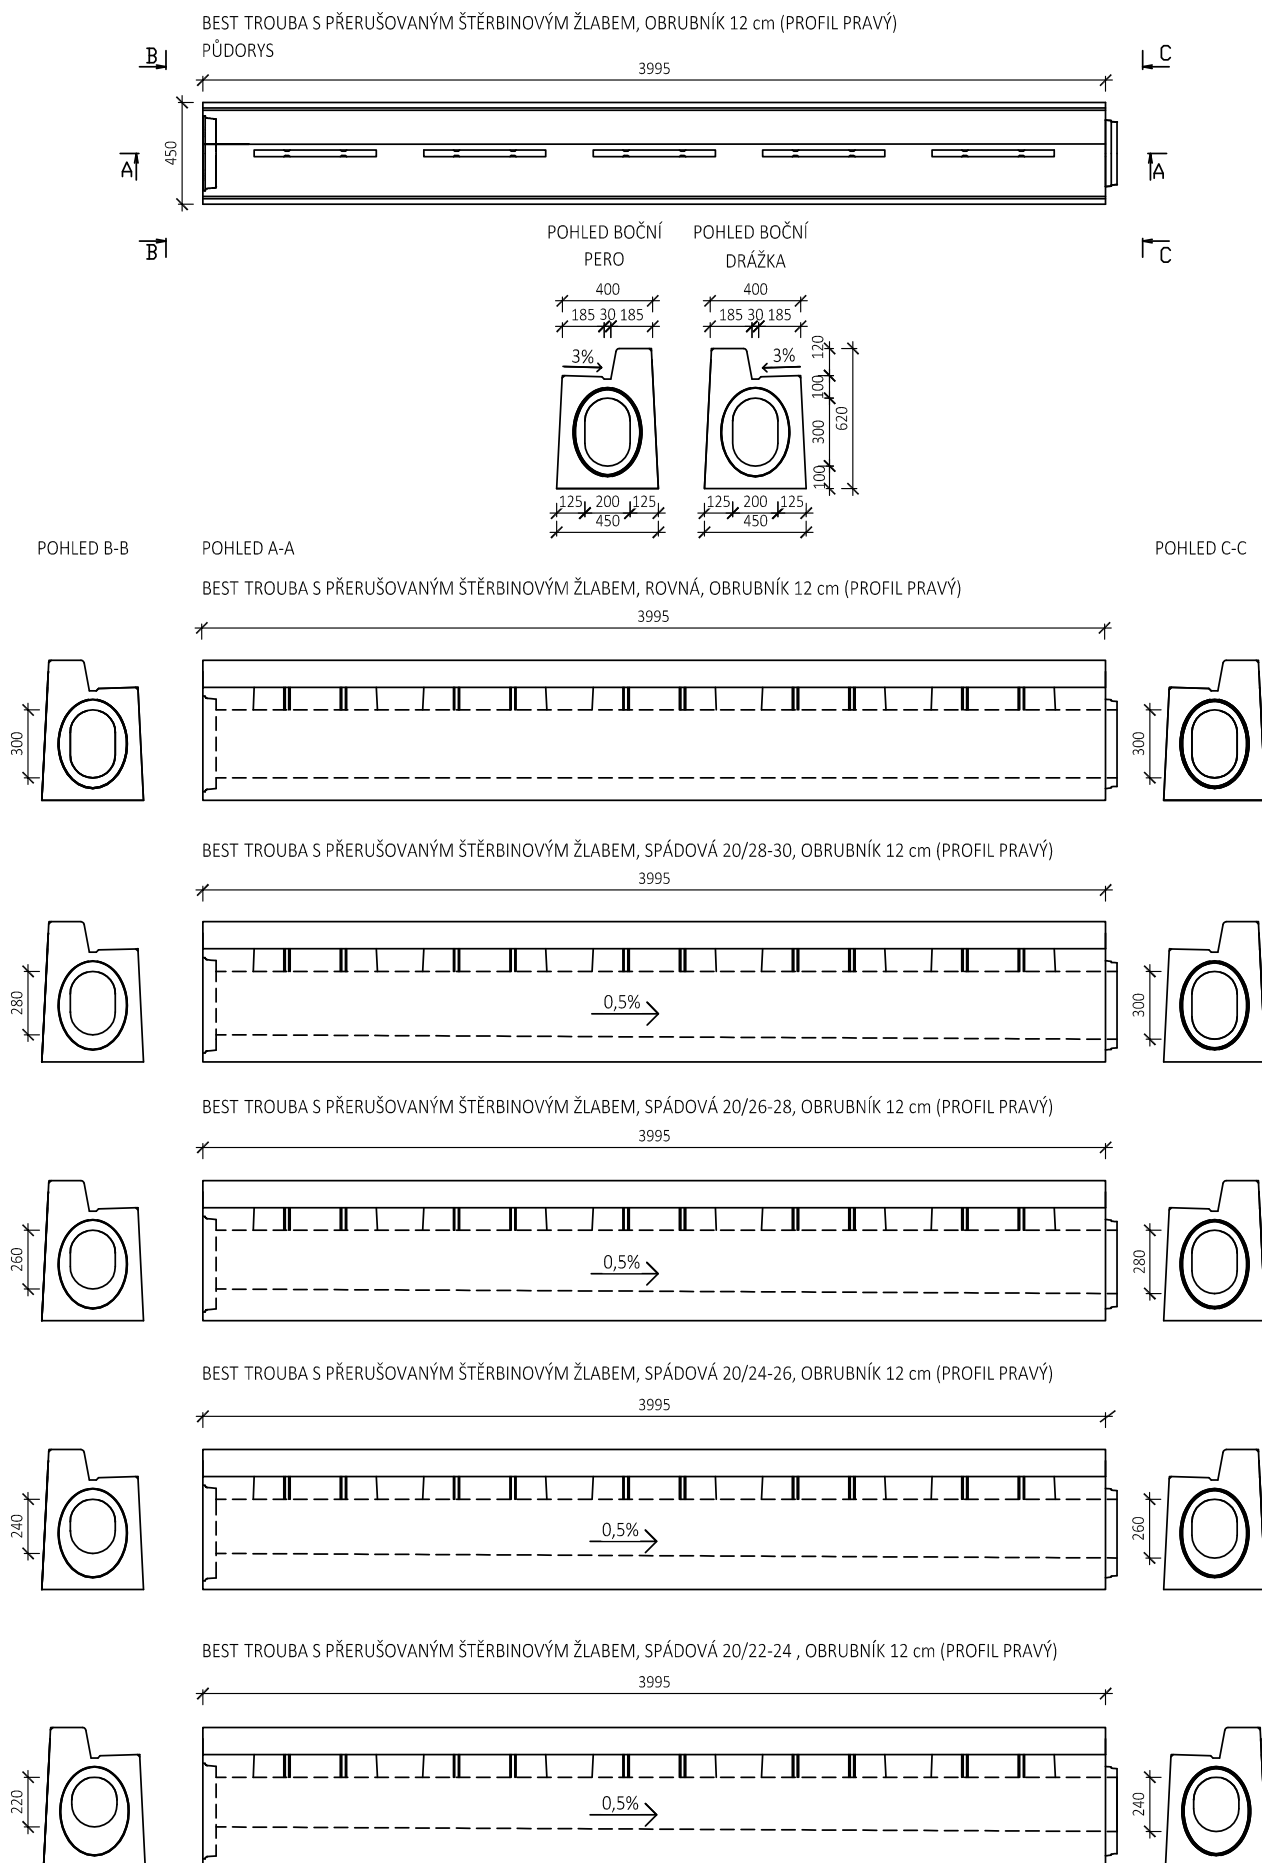


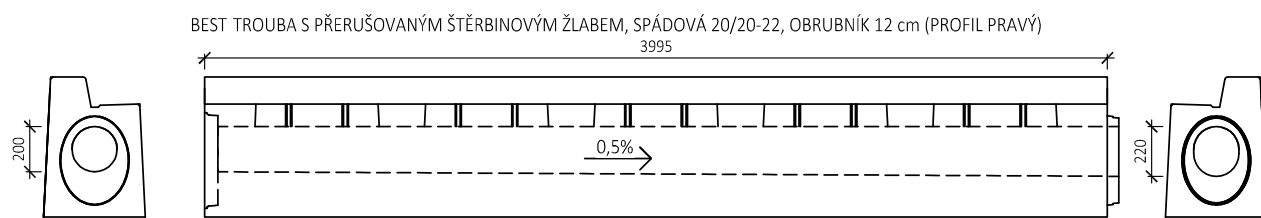

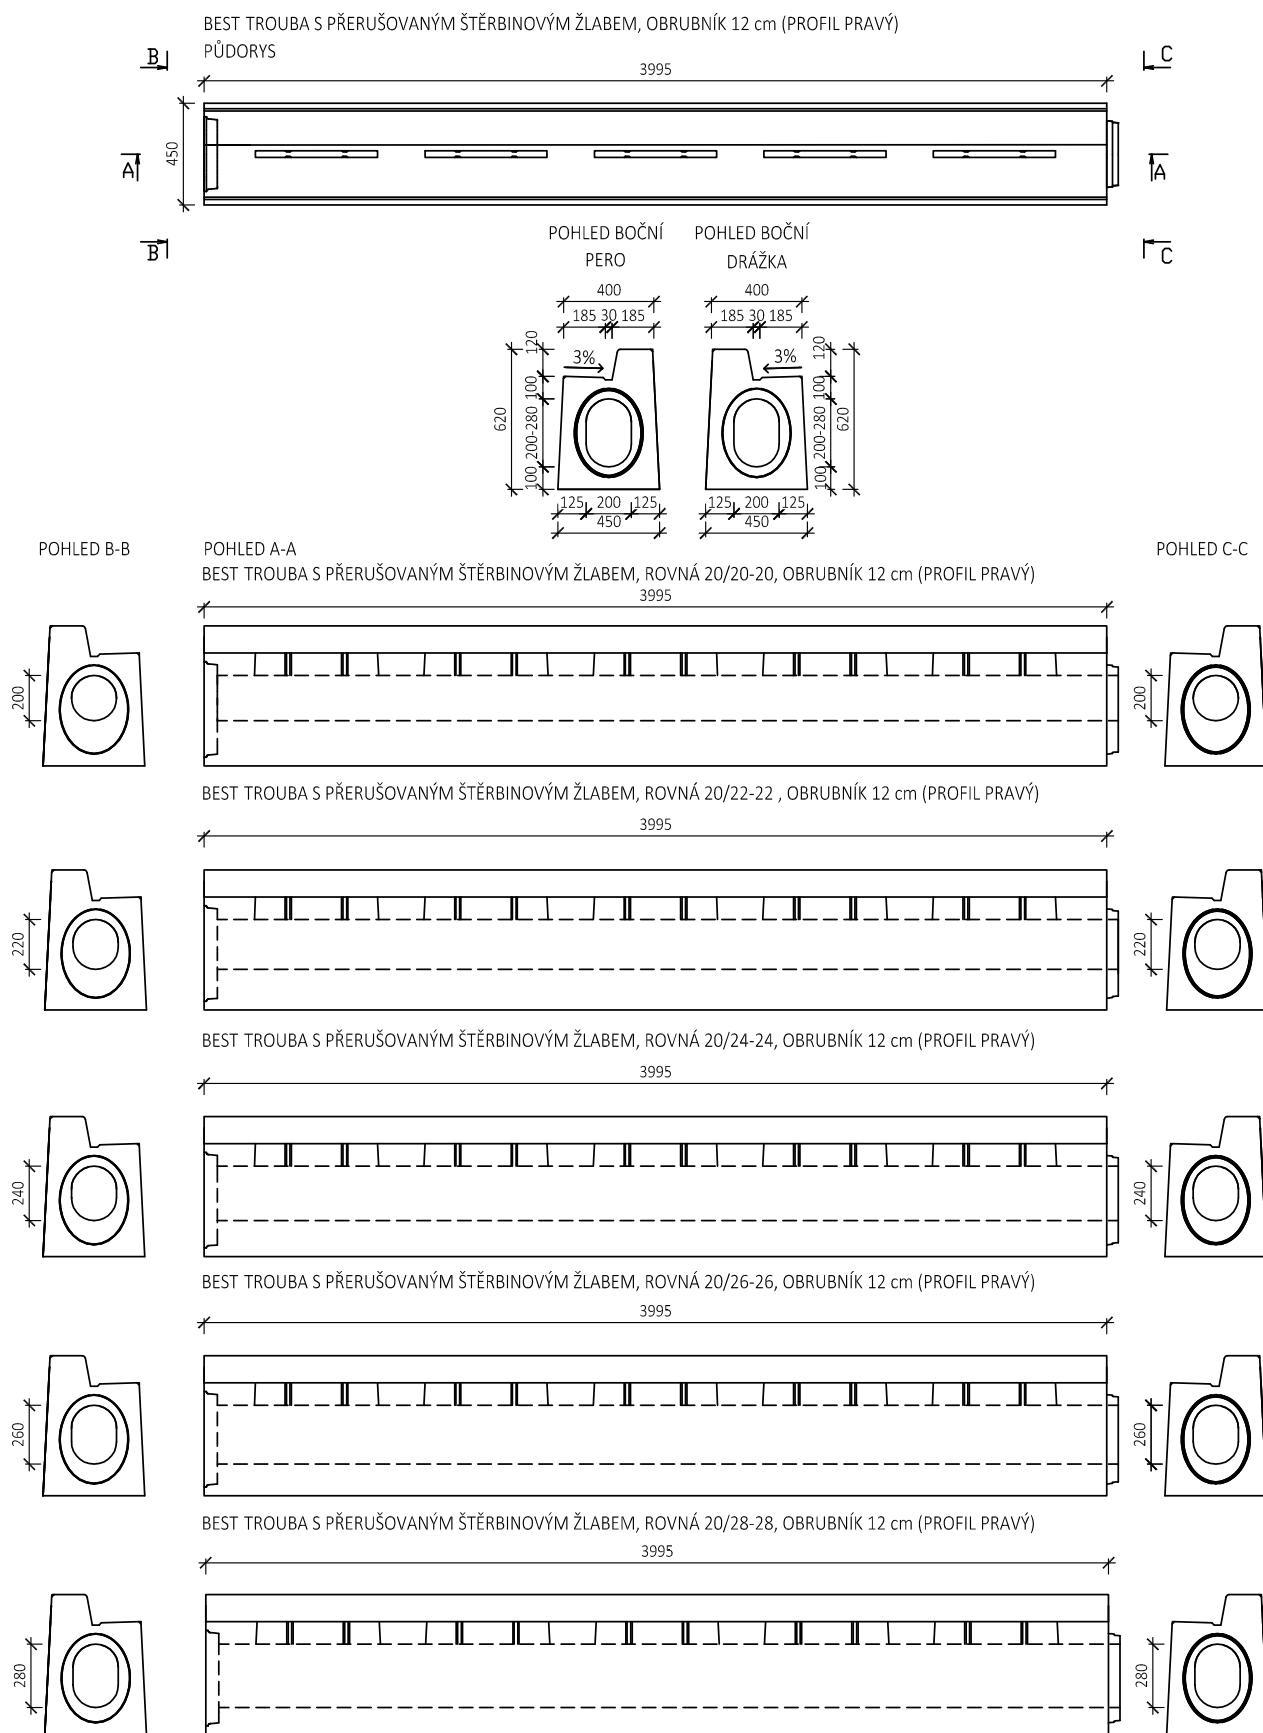


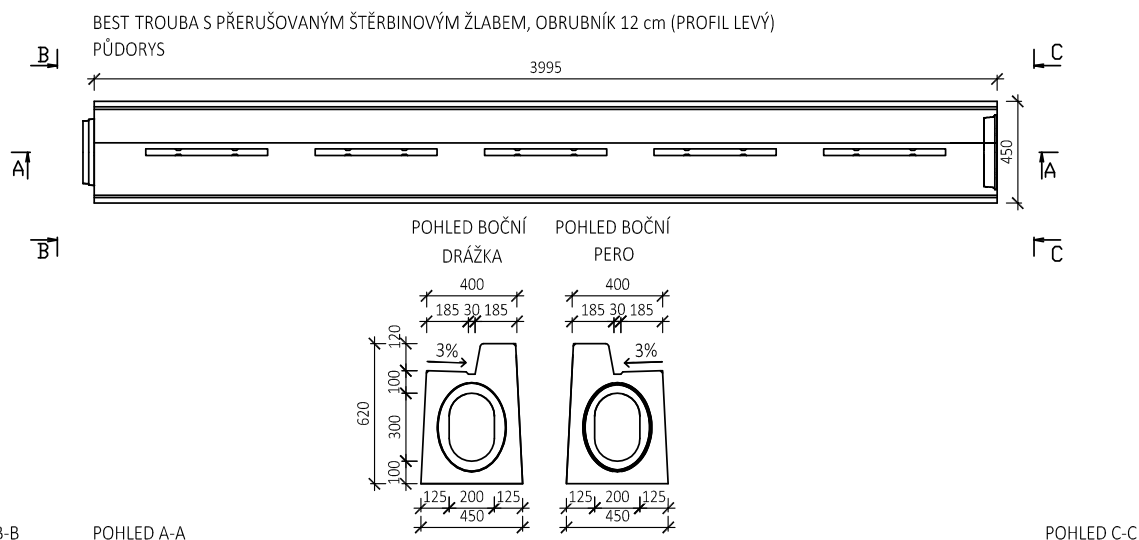


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

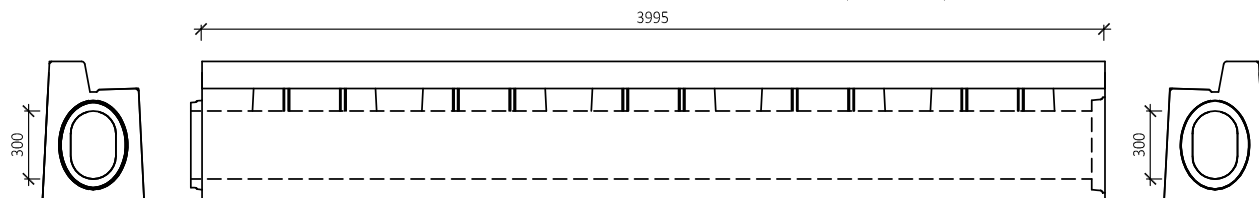


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/28-30, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

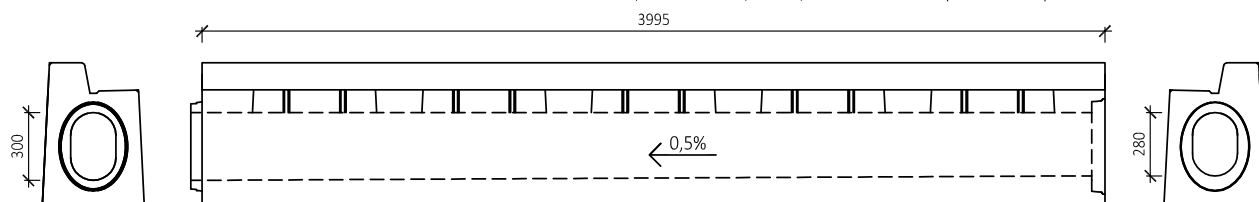


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/26-28, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

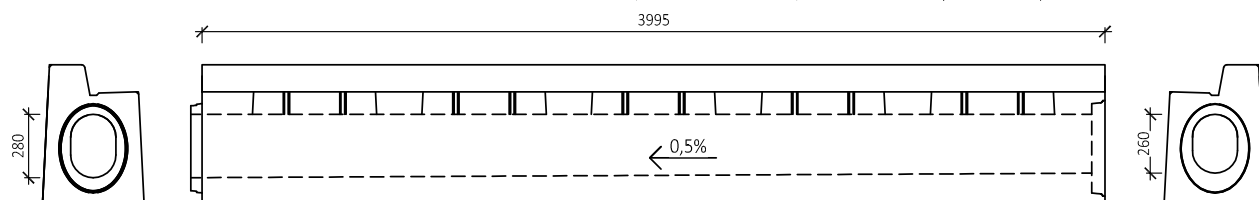



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/24-26, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

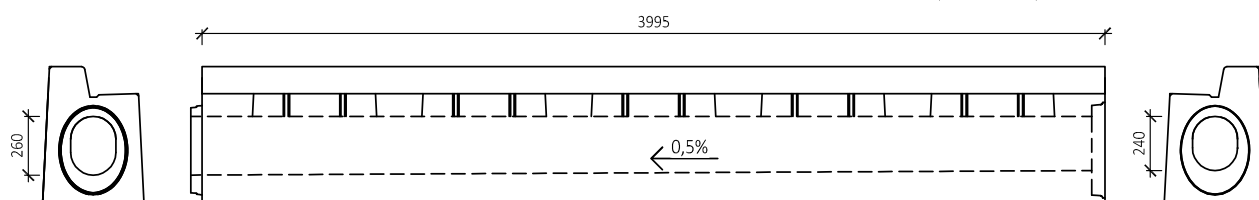


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/22-24, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

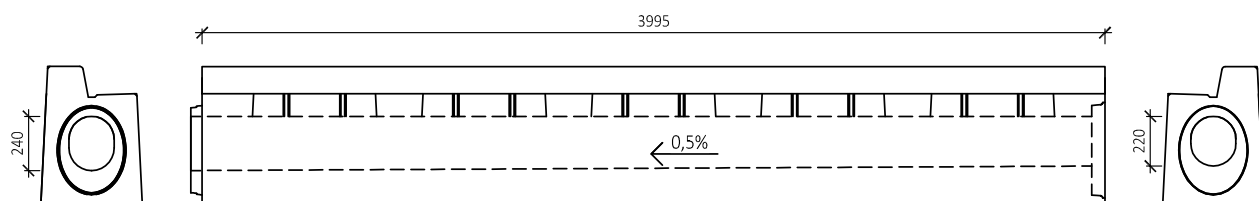

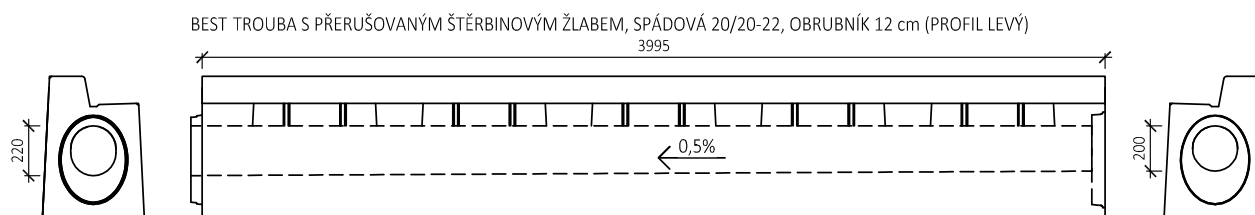


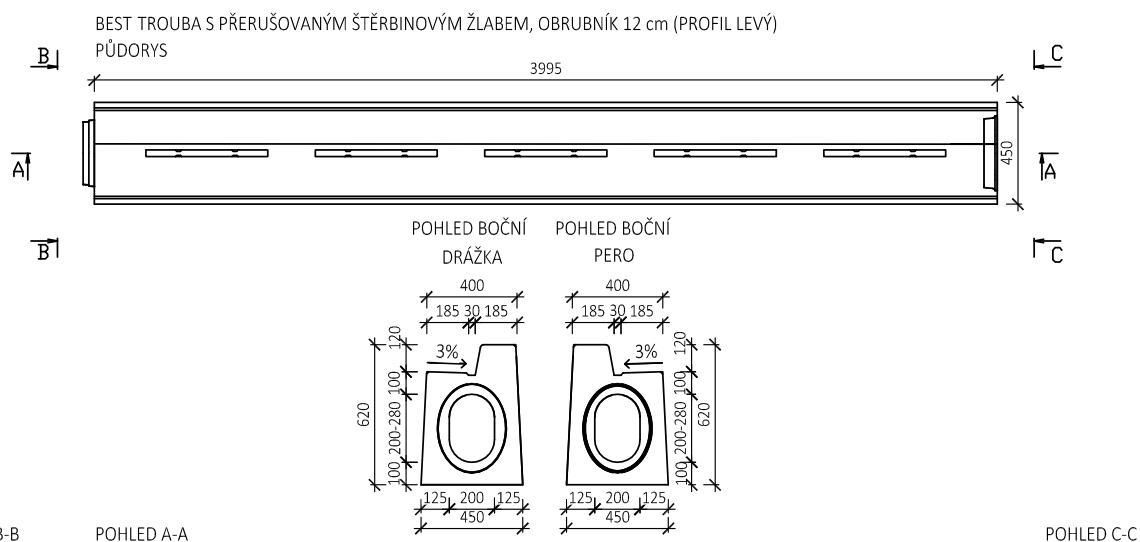


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ 20/20-20, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

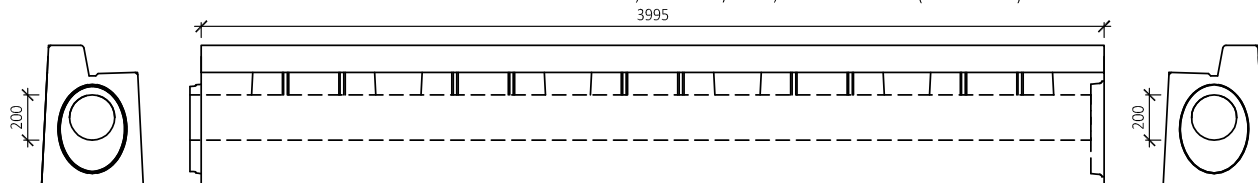


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ 20/22-22, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

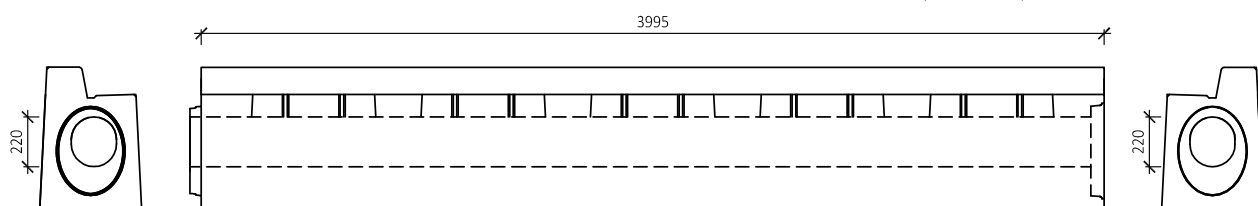


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ 20/24-24, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

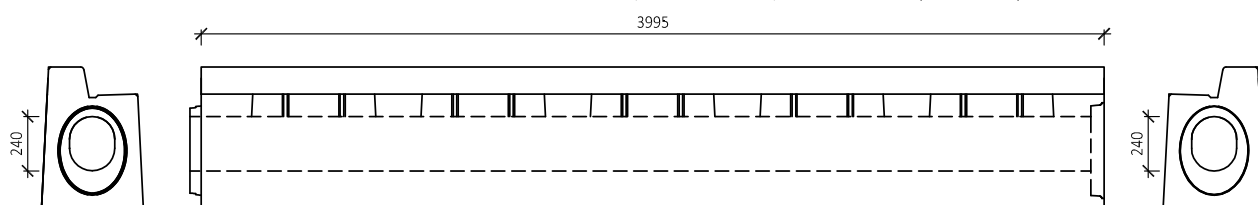


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ 20/26-26, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

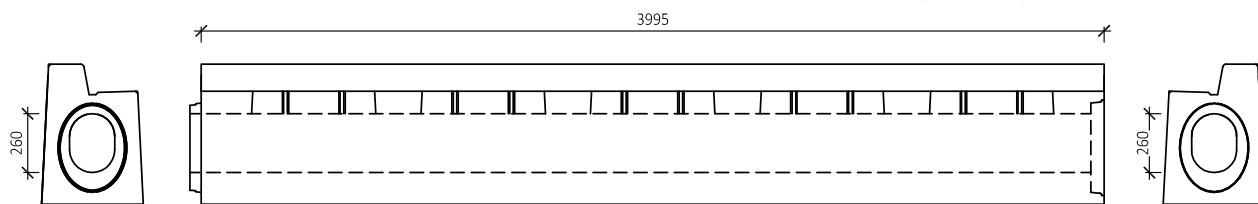



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ 20/28-28, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

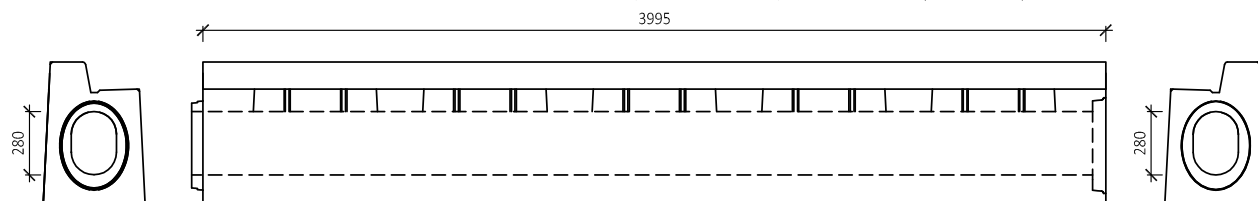


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 0-12, OBRUBNÍK 12 cm, (PROFIL PRAVÝ)

POHLED BOČNÍ B-B
DRÁŽKA



PŮDORYS

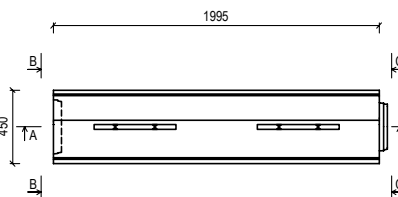
POHLED BOČNÍ C-C
PERO


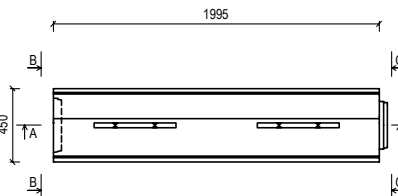

POHLED A-A

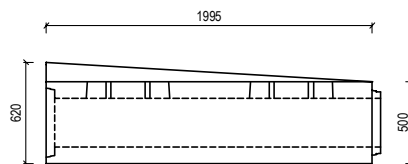


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 12-0, OBRUBNÍK 12 cm, (PROFIL PRAVÝ)

POHLED BOČNÍ B-B
DRÁŽKA



PŮDORYS


POHLED BOČNÍ C-C
PERO


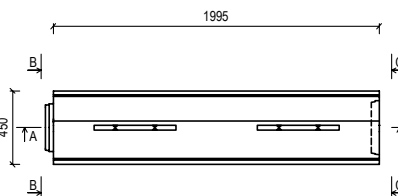

POHLED A-A




BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 12-0, OBRUBNÍK 12 cm, (PROFIL LEVÝ)

POHLED BOČNÍ B-B
PERO



PŮDORYS


POHLED BOČNÍ C-C
DRÁŽKA


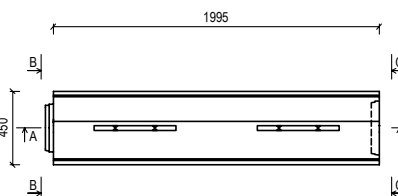

POHLED A-A




BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 0-12, OBRUBNÍK 12 cm, (PROFIL LEVÝ)

POHLED BOČNÍ B-B
PERO


PŮDORYS


POHLED BOČNÍ C-C
DRÁŽKA


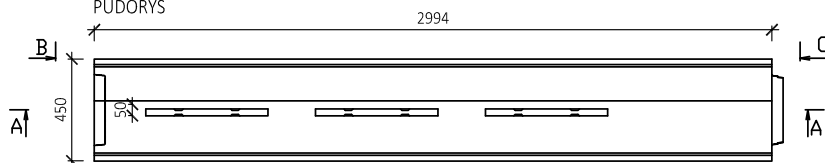
POHLED A-A



ATYPICKÁ PŘÍKLADE


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS




BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

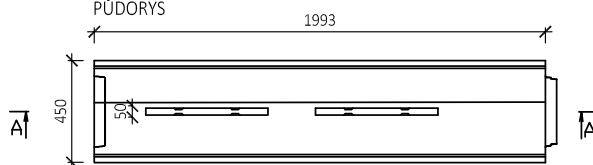

BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS

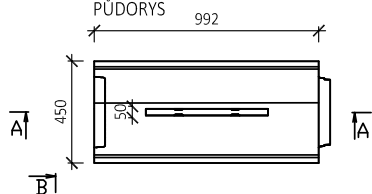

POHLED BOČNÍ C-C POHLED BOČNÍ B-B

PERO


DRÁŽKA

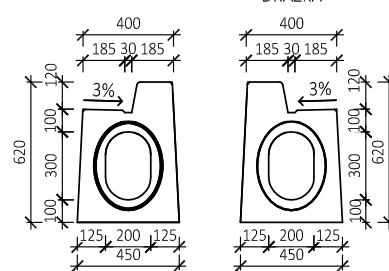


POHLED B-B

POHLED A-A



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

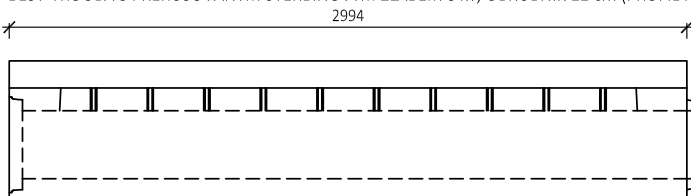



POHLED C-C



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)

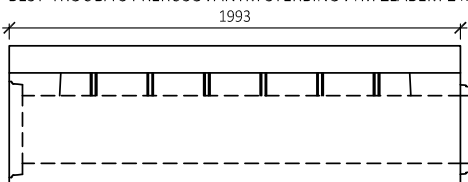


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL PRAVÝ)



ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

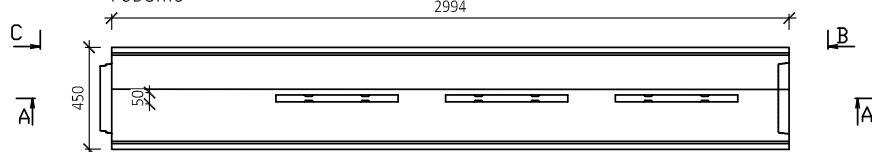


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

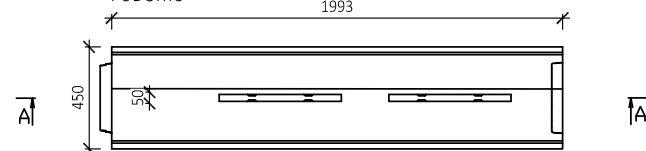


POHLED BOČNÍ B-B

DRÁŽKA




POHLED BOČNÍ C-C

PERO




BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

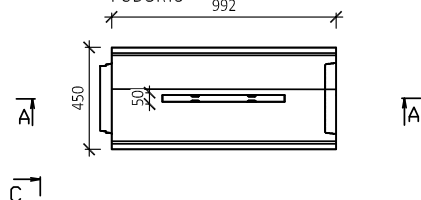


POHLED C-C




POHLED A-A


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

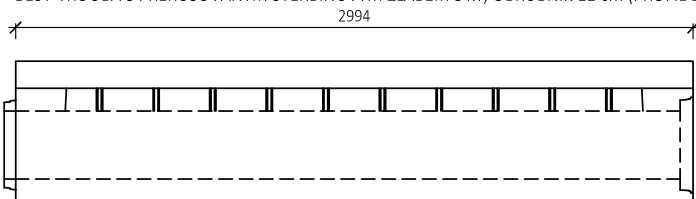




POHLED B-B



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)

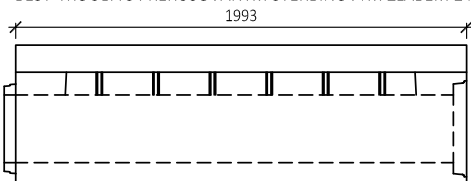


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 12 cm (PROFIL LEVÝ)



BEST. TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 15 cm

Odvodňovací systém BEST trub s průběžnými štěrbinovými žlaby je určen k odvodnění zpevněných ploch s maximálním zatížením třídy D400, E600, F900. V provedení s obrubníkem navíc bezpečně odděluje komunikaci od místa určeného pro pěší. BEST trouba s průběžným štěrbinovým žlabem je opatřena unikátními nálitky pro bezpečnou jízdu cyklistů, kočárků a invalidních vozíků. Je vyráběna z betonu pevnostní třídy C45/55 v délkách 4 000 mm, 3 000 mm, 2 000 mm a 1 000 mm bez spádu a v délce 4 000 mm se spádem 0,5 %. V nabídce je pravá i levá varianta. Systém lze doplnit záslepkou, čisticím, vpustovým nebo samozhášecím prvkem. K dispozici je litinový nebo kompozitní poklop či mříž. Doplnkový sortiment, komplety čisticích a vpustových prvků naleznete na str. 104.

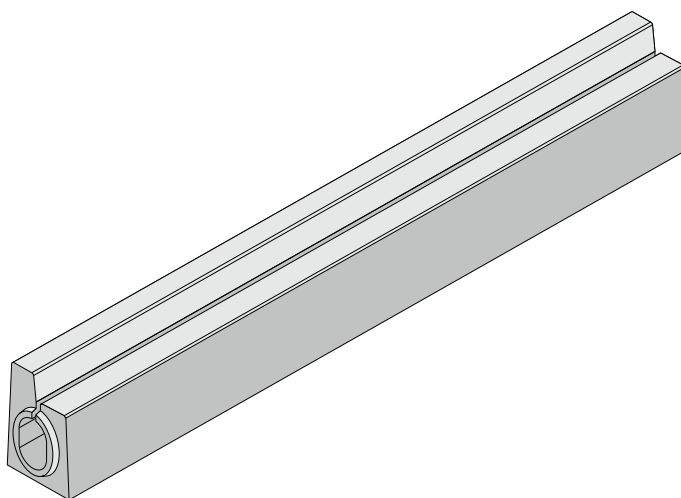


popis	označení	skladebné rozměry			hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)			
ZÁKLADNÍ PRVKY (technické výkresy strana 61–67)							
BEST trouba s průběžným šterbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, rovná (P/L)	STRPO15P/L	650	450	4 000	1714	13	volné
BEST trouba s průběžným šterbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, rovná (P/L, mezispádový prvek)*	STRPO15P/L	500	450	4 000	1758–1904	12–13	volné
BEST trouba s průběžným šterbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, spádová, spád dna 0,5 % (P/L)	STSP015P/L	650	450	4 000	1736–1887	12–13	volné
BEST trouba s průběžným šterbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 15–0 cm (P/L)	STRNO15-0P/L	650–500	450	1000	403	–	volné
BEST trouba s průběžným šterbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 0–15 cm (P/L)	STRNO0-15P/L	500–650	450	1000	403	–	volné
PRVKY DO SESTAV (technické výkresy strana 68–70 a 9)							
BEST čistící kus základní s obrubníkem 15 cm, pero-drážka (P/L)	STCZO15PDP/L	650	450	1000	402	–	2
BEST čistící kus vrcholový s obrubníkem 15 cm, pero-pero (P/L)	STCVO15PPP/L	650	450	1000	448	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 15 cm, pero-drážka (P/L)	STVO15PDP/L	650	450	1000	353	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 15 cm, drážka-drážka (P/L)	STVO15DDP/L	650	450	1000	342	–	2
BEST trouba se šterbinovým žlabem samozhášecí s obrubníkem 15 cm (P/L)	STSHO15P/L	1100	450	2 000	1126	–	1
BEST záslepka trouby se šterbinovým žlabem, drážka	STZD	500	450	150	66	–	6
BEST záslepka trouby se šterbinovým žlabem, pero	STZP	500	450	100	55	–	6
BEST záslepka trouby se šterbinovým žlabem s odtokem DN 200, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se šterbinovým žlabem s odtokem DN 160, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se šterbinovým žlabem s odtokem DN 200, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
BEST záslepka trouby se šterbinovým žlabem s odtokem DN 160, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
ATYPICKÁ PROVEDENÍ (technické výkresy strana 71–72)							
BEST trouba s průběžným šterbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, rovná	STARPO153P/L	650	450	3 000	1286	15	volné
BEST trouba s průběžným šterbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, rovná	STARPO152P/L	650	450	2 000	857	27	volné
BEST trouba s průběžným šterbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, rovná	STARPO151P/L	650	450	1000	431	44	2

POZNÁMKA:


- individuální délku rovného prvku je možné vyrobit v rozmezí 0,4–3,7 m s odstupem 1 cm. Vtokový otvor od délky 0,5 m
- lze vyrobit také BEST trouby se štěrbinovými žlaby s drenážními otvory (dle TP 152, DST 5)
- na přání vypracujeme individuální cenovou kalkulaci
- těsnění je již součástí dodávky výrobků
- výrobky nelze vrátit

* = jádra 200/200, 220/220, 240/240, 260/260, 280/280


** = jádra 200/210, 210/220, 220/230, 230/240, 240/250, 250/260, 260/270, 270/280, 280/290, 290/300

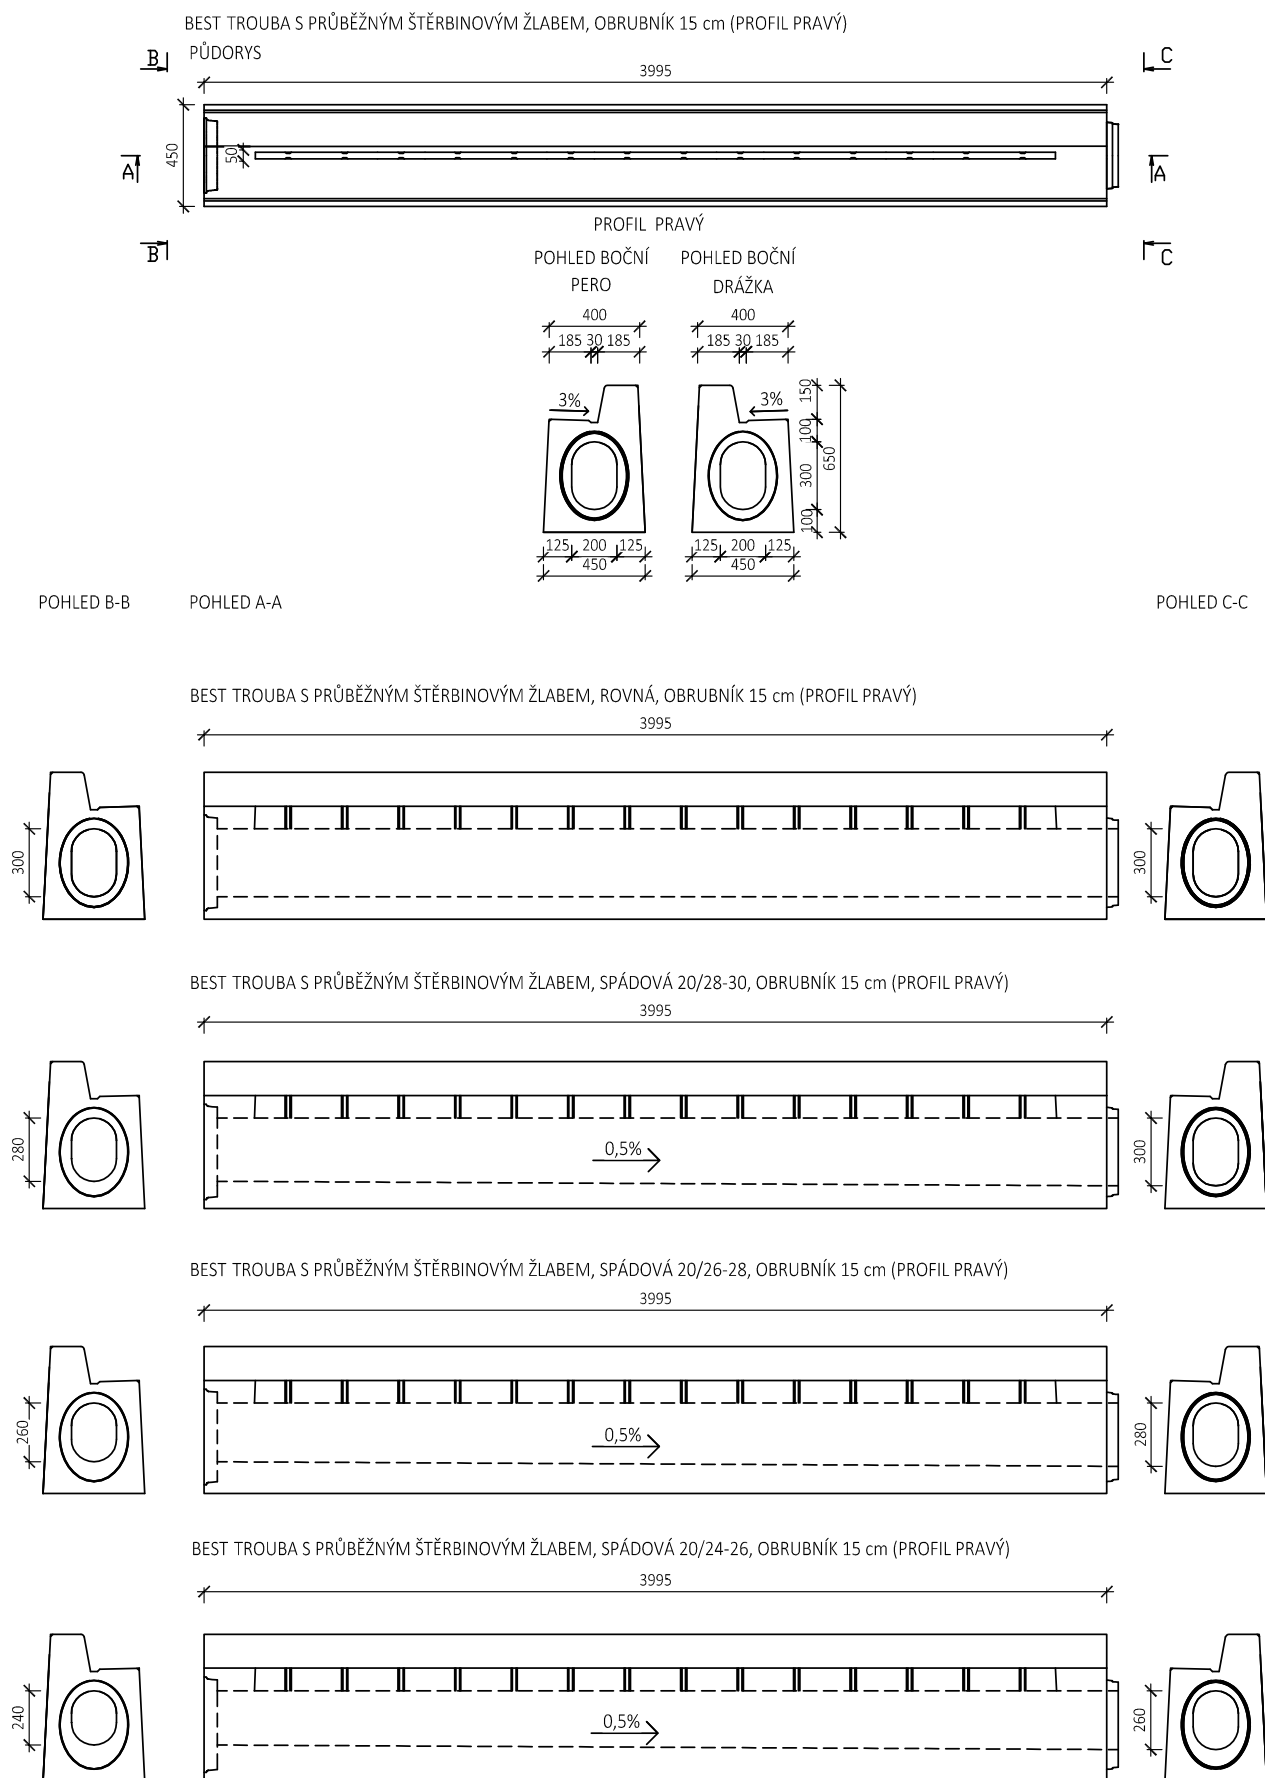







BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/22-24, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

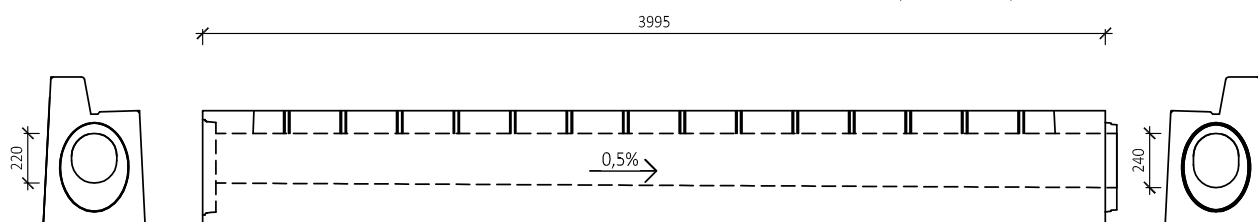


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/20-22, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

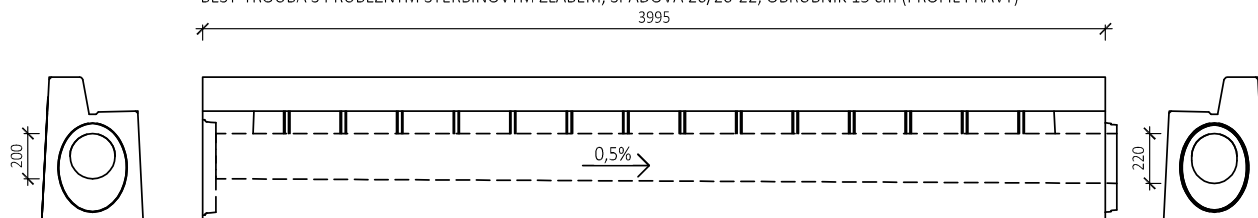

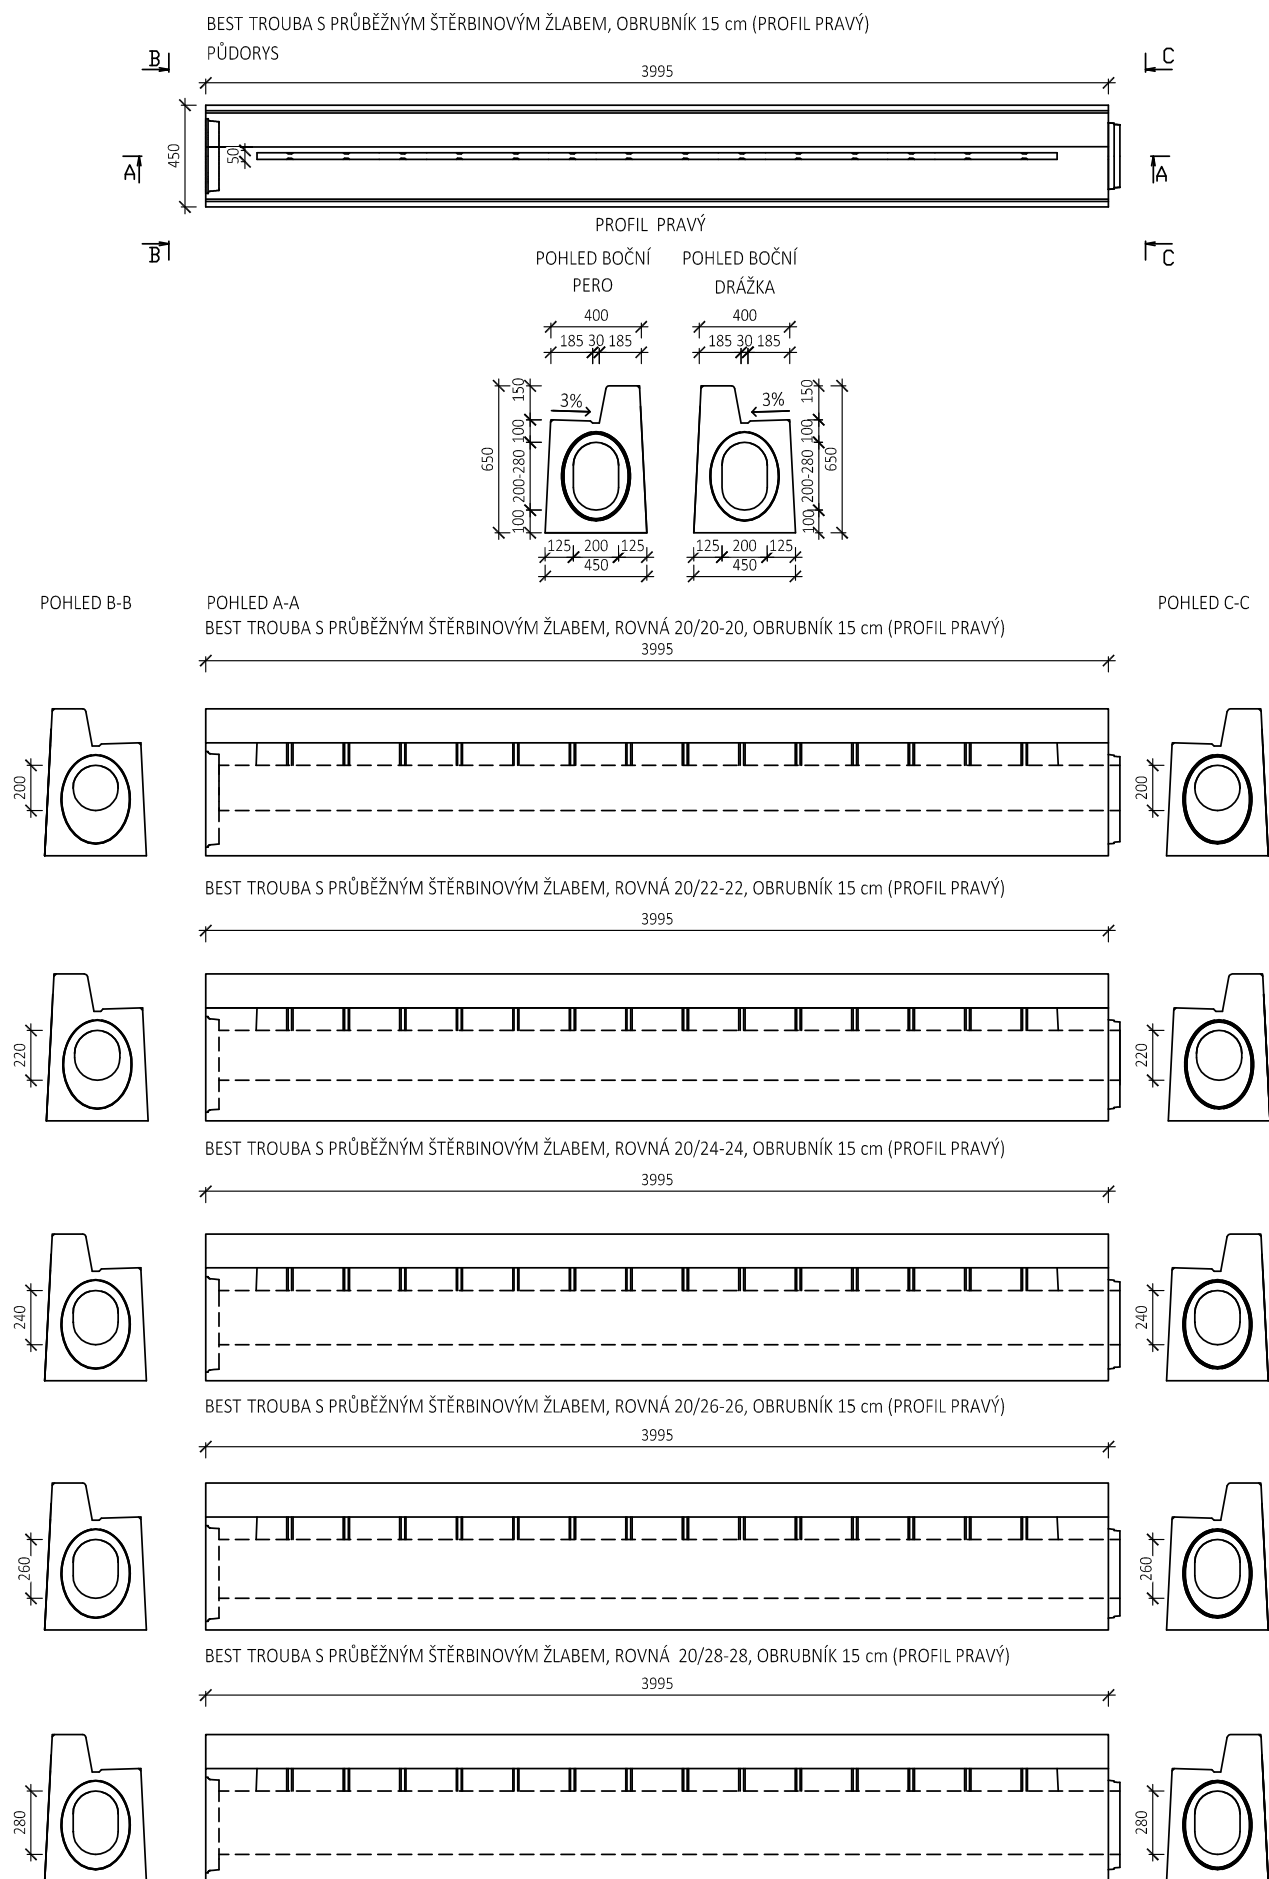


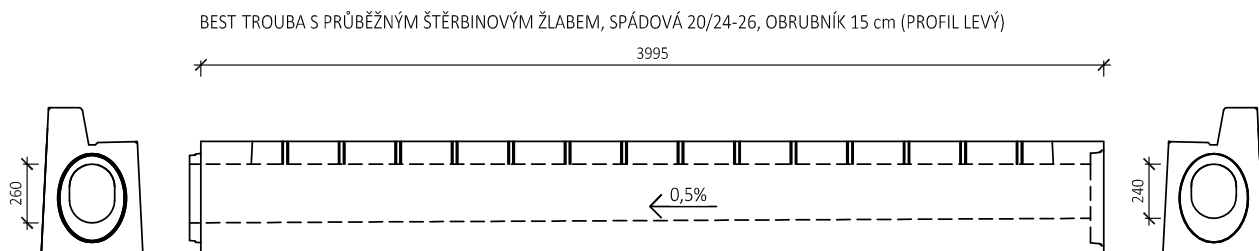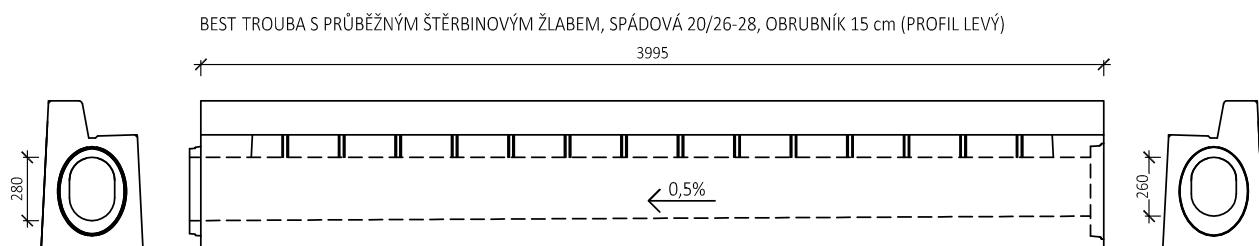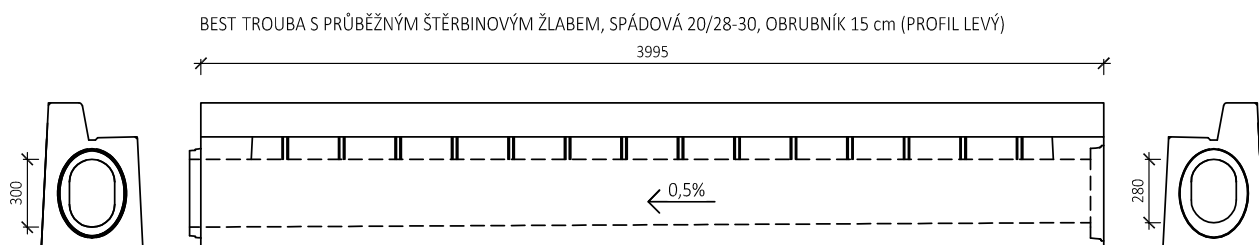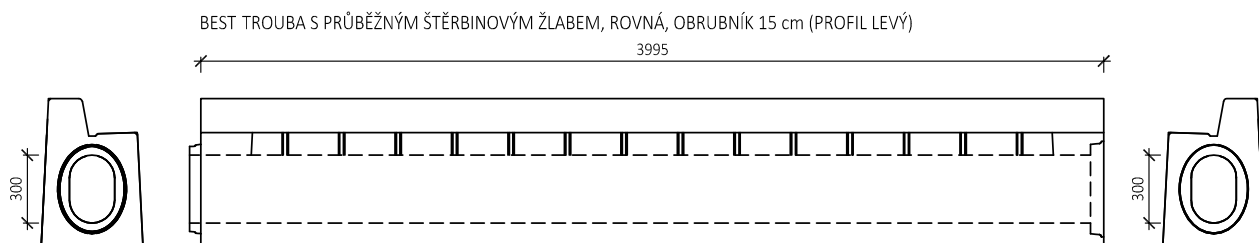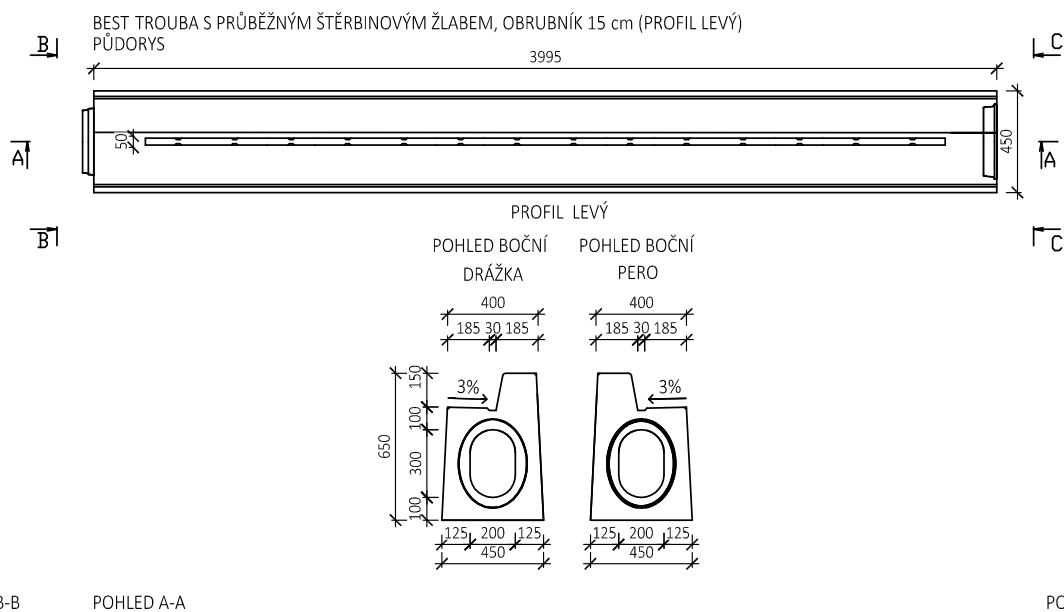


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/22-24, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

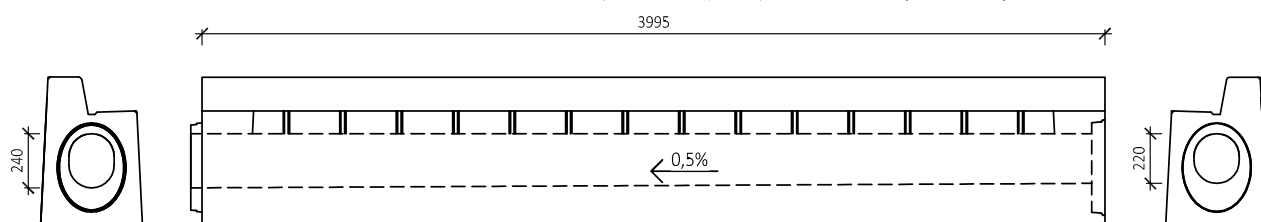


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/20-22, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

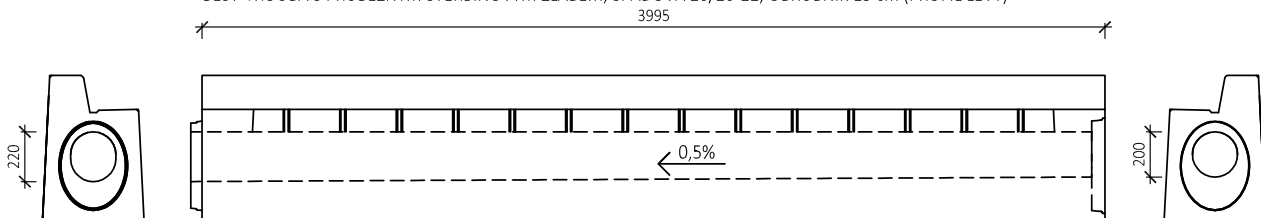


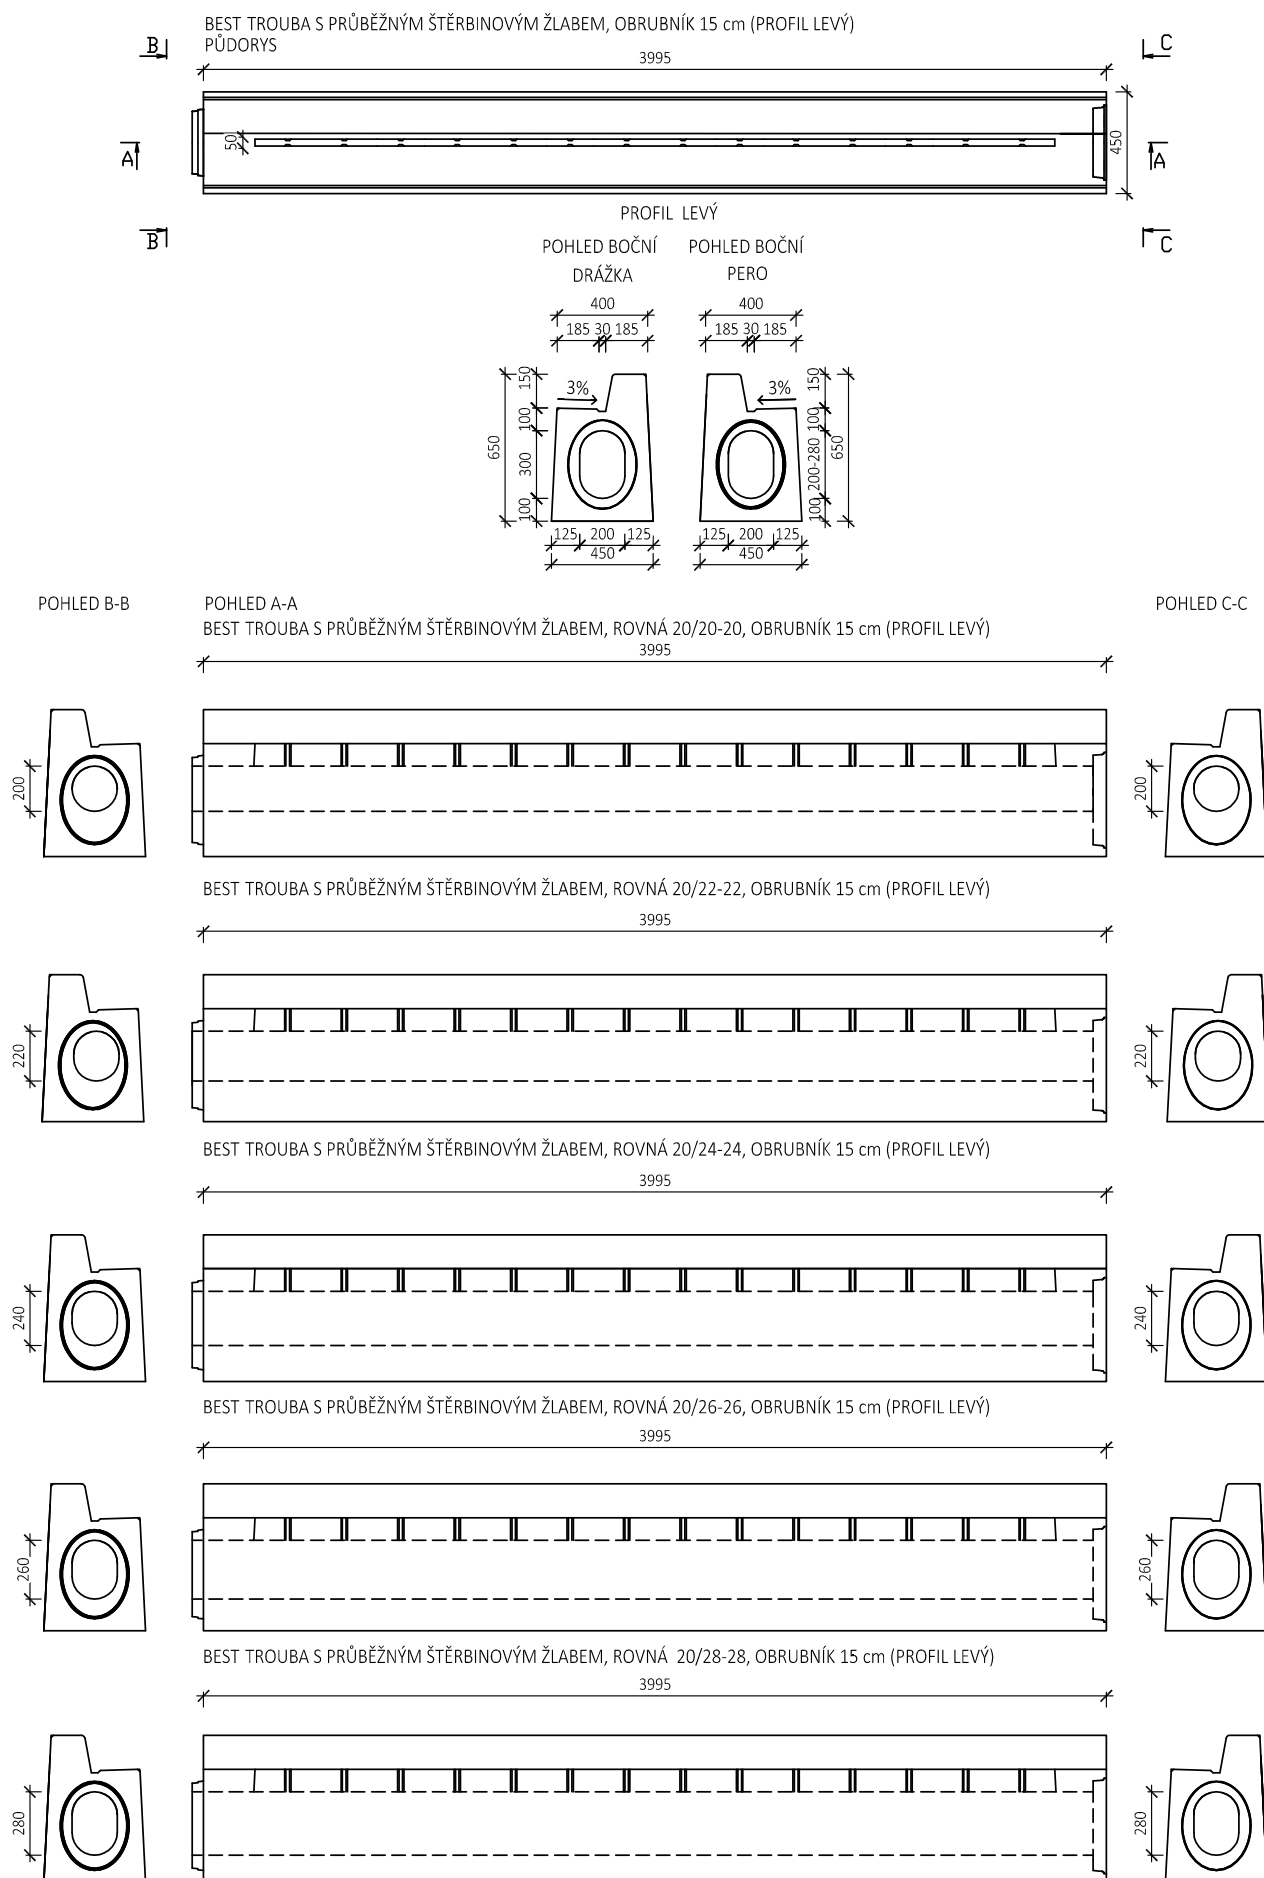


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 15-0, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

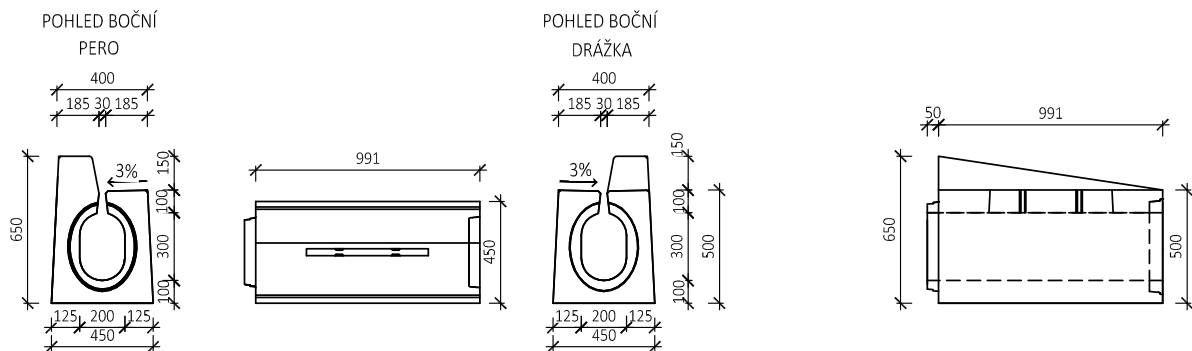


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 0-15, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

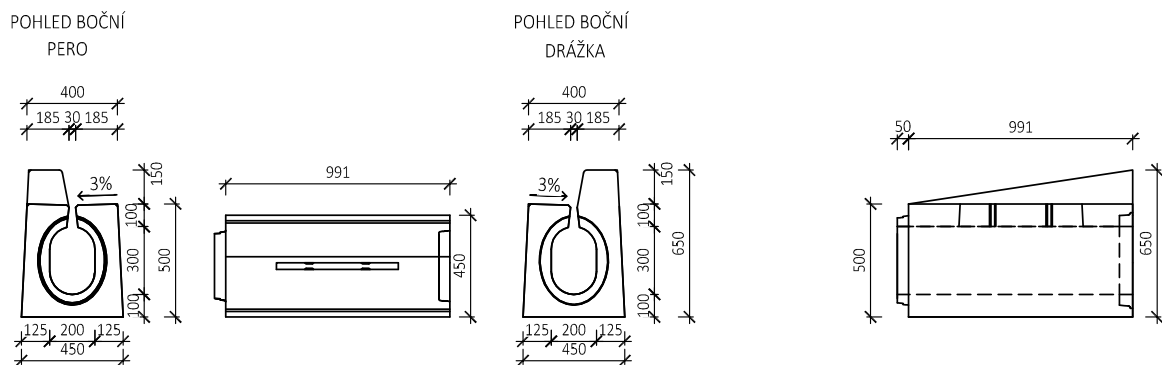


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 0-15, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

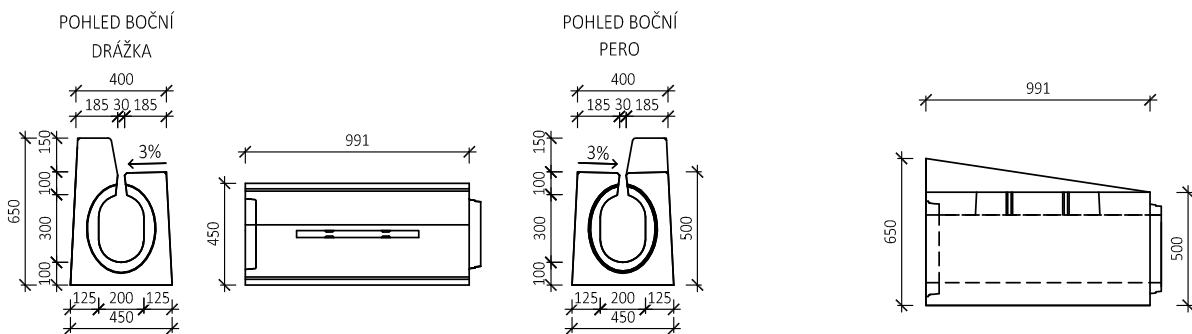




BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 15-0, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

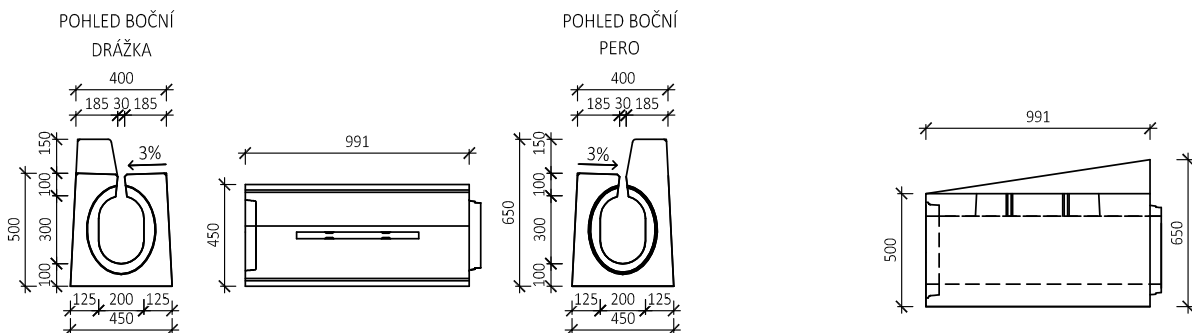


BEST ČISTIČÍ KUS ZÁKLADNÍ 20/30 (PERO-DŘÁŽKA), OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

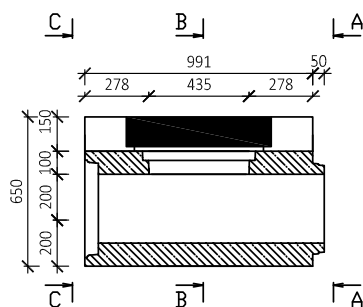




BEST ČISTIČÍ KUS ZÁKLADNÍ 20/30 (PERO-DŘÁŽKA), OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

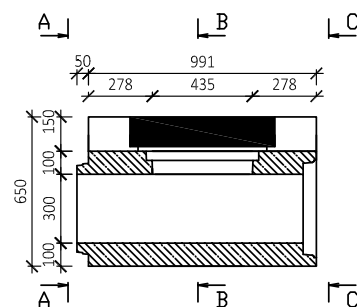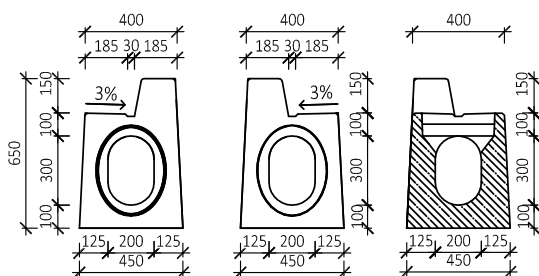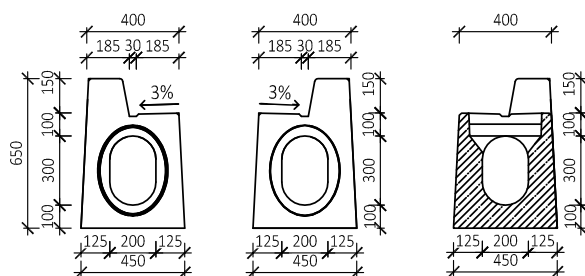
POHLED BOČNÍ A-A PERO
POHLED BOČNÍ C-C DŘÁŽKA
ŘEZ B-B

POHLED BOČNÍ A-A PERO
POHLED BOČNÍ C-C DŘÁŽKA
ŘEZ B-B

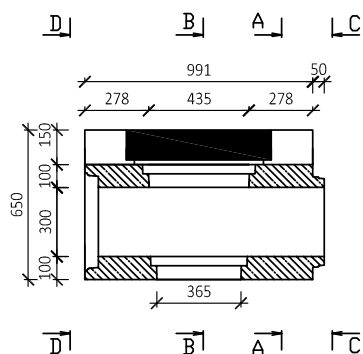
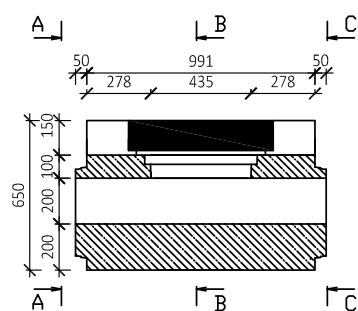


BEST VPUSŤOVÝ KUS 20/30 (PERO-DŘÁŽKA), OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

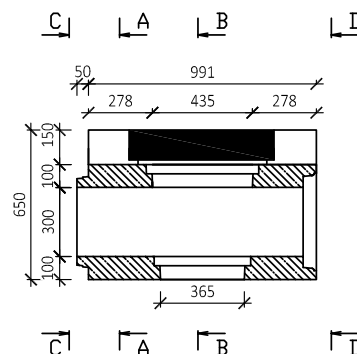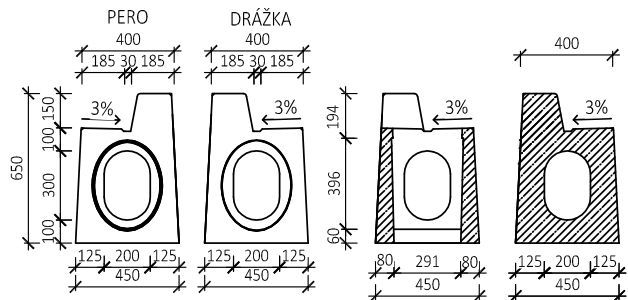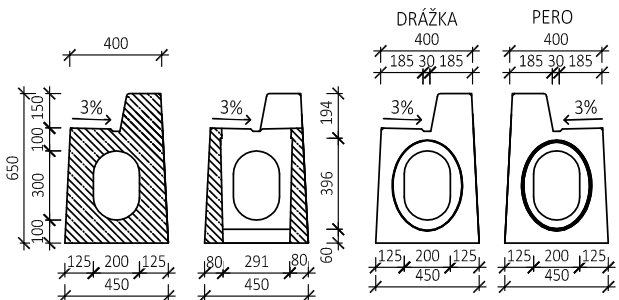


BEST VPUSŤOVÝ KUS 20/30 (PERO-DŘÁŽKA), OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)


POHLED BOČNÍ C-C PERO
POHLED BOČNÍ D-D DŘÁŽKA
ŘEZ B-B
ŘEZ A-A

ŘEZ A-A
ŘEZ B-B
POHLED BOČNÍ D-D DŘÁŽKA
POHLED BOČNÍ C-C PERO



BEST ČISTICÍ KUS VRCHOLOVÝ 20/20 (PERO-PERO), OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ/LEVÝ)

POHLED BOČNÍ A-A
PEROPOHLED BOČNÍ C-C
PERO


ŘEZ B-B





BEST VPUSŤOVÝ KUS (DRÁŽKA-DRÁŽKA), OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ/LEVÝ)




ŘEZ A-A




ŘEZ B-B

POHLED BOČNÍ D-D
DRÁŽKA

BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM SAMOZHÁŠECÍ 20/30, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

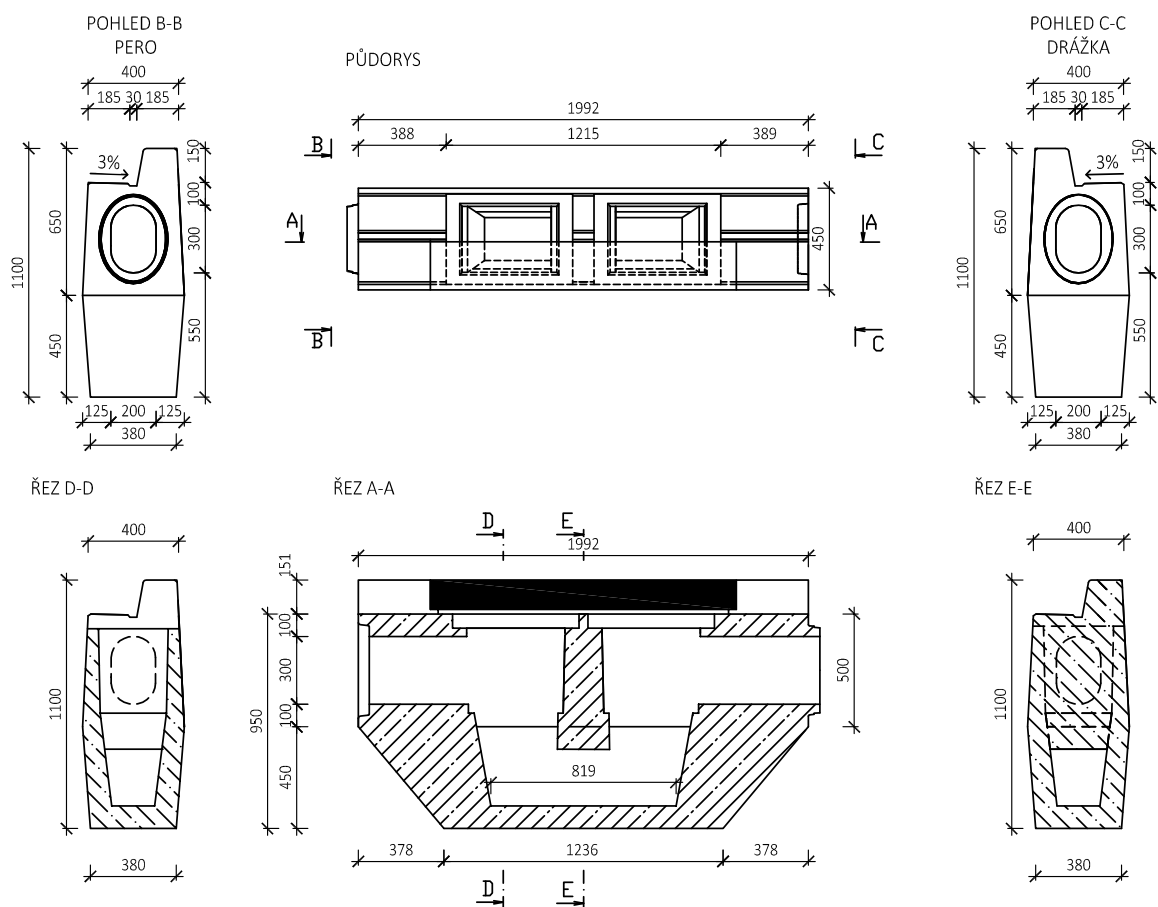


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM SAMOZHÁŠECÍ 20/30, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

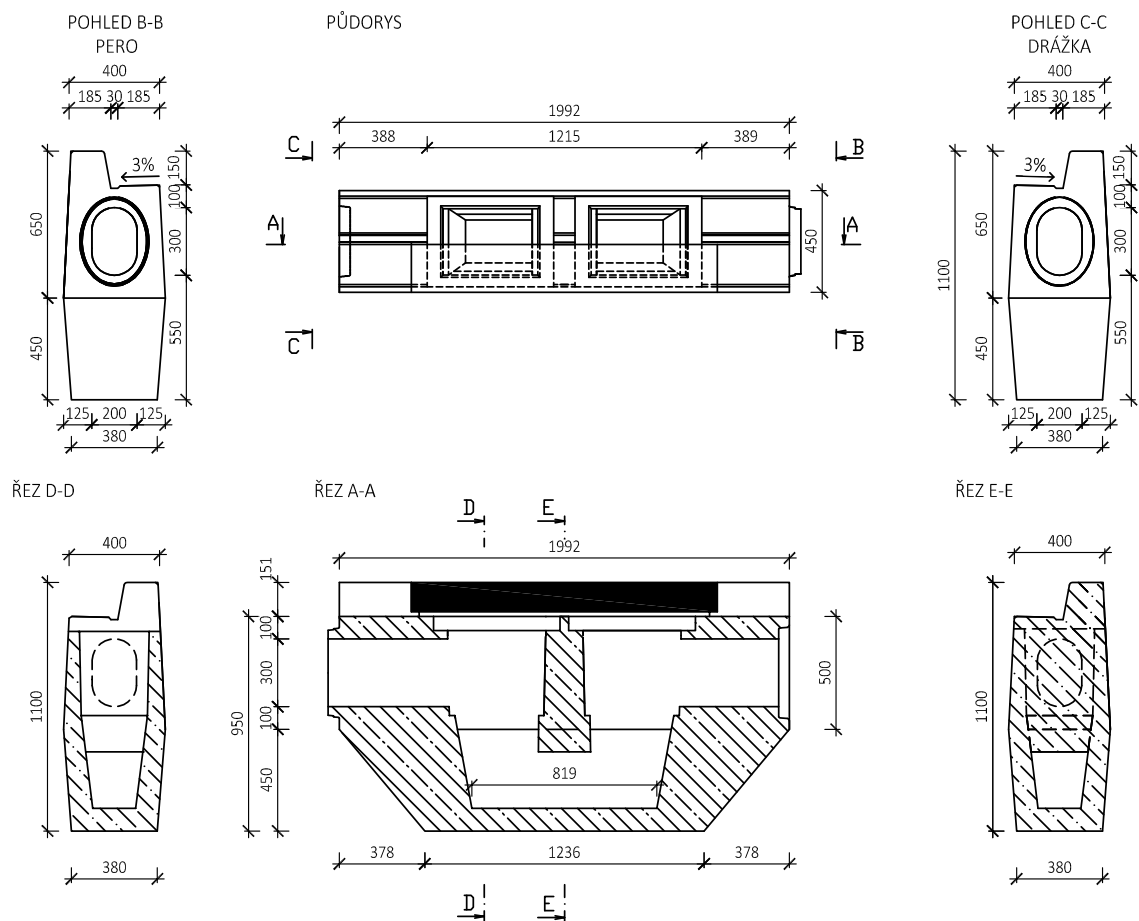

ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

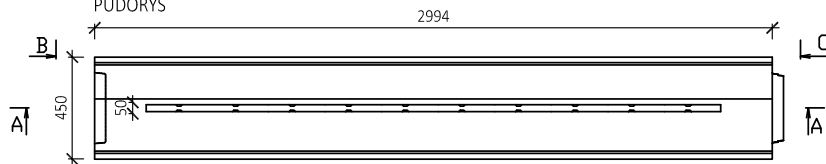


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

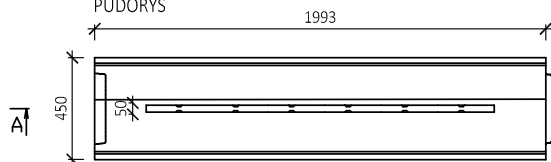

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS

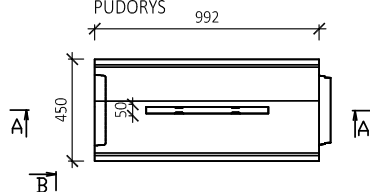

POHLED BOČNÍ C-C POHLED BOČNÍ B-B

PERO

DRÁŽKA

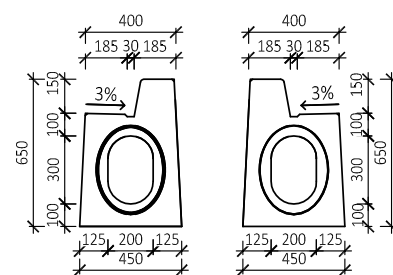


POHLED B-B


POHLED A-A

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS






POHLED C-C






BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

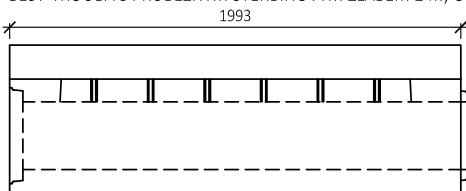

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS



ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

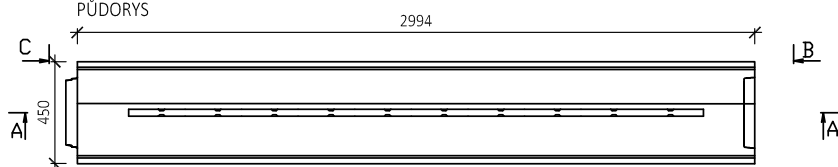


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

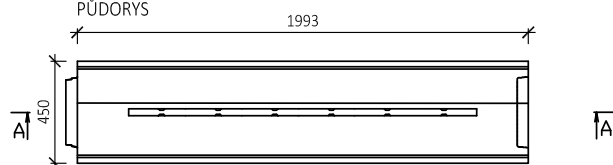


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

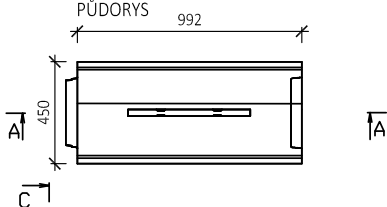


POHLED BOČNÍ B-B

DRÁŽKA




POHLED BOČNÍ C-C

PERO




POHLED C-C




POHLED A-A




BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

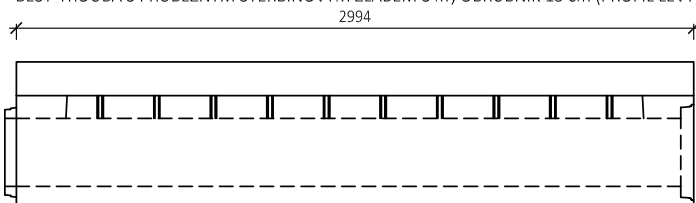




POHLED B-B



BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

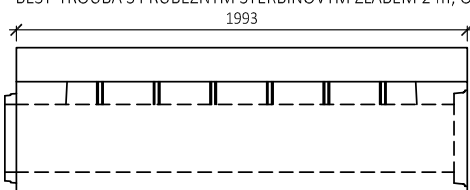


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)



BEST. TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 15 cm

Odvodňovací systém BEST trub s přerušovanými štěrbinovými žlaby je určen pro odvodnění zpevněných ploch s maximálním zatížením třídy D400, E600, F900. V provedení s obrubníkem navíc bezpečně odděluje komunikaci od místa určeného pro pěší. BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem je opatřena unikátními nálitky pro bezpečnou jízdu cyklistů, kočárků a invalidních vozíků. Je vyráběna z betonu pevnostní třídy C45/55 v délkách 4000 mm, 3000 mm, 2000 mm a 1000 mm bez spádu a v délce 4000 mm se spádem 0,5 %. V nabídce je pravá i levá varianta. Systém lze doplnit záslepkou, čisticím, vpustovým nebo samozhášecím prvkem. K dispozici je litinový nebo kompozitní poklop či mříž. Doplnkový sortiment, komplety čisticích a vpustových prvků naleznete na str. 104.

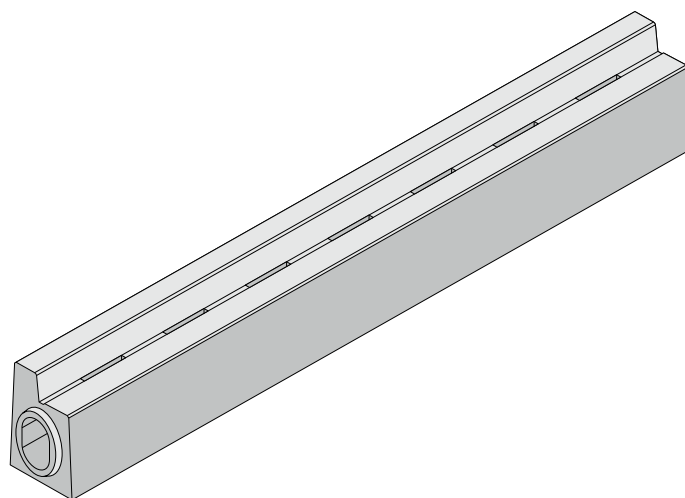






popis	označení	skladebné rozměry			hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)			
ZÁKLADNÍ PRVKY (technické výkresy strana 74–79 a 67)							
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, rovná (P/L)	STRPRO15P/L	650	450	4000	1724	13	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, rovná (P/L, mezispádový prvek)*	STRPRO15P/L	500	450	4000	1768–1914	12–13	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, spádová, spád dna 0,5 % (P/L)	STSPRO15P/L	650	450	4000	1736–1897	12–13	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 15–0 cm (P/L)	STRNO15-0P/L	650–500	450	1000	403	–	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 0–15 cm (P/L)	STRNO0-15P/L	500–650	450	1000	403	–	volné
PRVKY DO SESTAV (technické výkresy strana 68–70 a 9)							
BEST čisticí kus základní s obrubníkem 15 cm, pero-drážka (P/L)	STCZO15PDP/L	650	450	1000	402	–	2
BEST čisticí kus vrcholový s obrubníkem 15 cm, pero-pero (P/L)	STCVO15PPP/L	650	450	1000	448	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 15 cm, pero-drážka (P/L)	STVO15PDP/L	650	450	1000	353	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 15 cm, drážka-drážka (P/L)	STVO15DDP/L	650	450	1000	342	–	2
BEST trouba se štěrbinovým žlabem samozhášecí s obrubníkem 15 cm (P/L)	STSHO15P/L	1100	450	2 000	1126	–	1
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem, drážka	STZD	500	450	150	66	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem, pero	STZP	500	450	100	55	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN200, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN160, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN200, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN160, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
ATYPICKÁ PŘEVEDENÍ (technické výkresy strana 80–81)							
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, rovná, 3 vtokové otvory (P/L)	STARPRO153P/L	650	450	3 000	1293	15	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, rovná, 2 vtokové otvory (P/L)	STARPRO152P/L	650	450	2 000	832	27	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 15 cm, rovná, 1 vtokový otvor (P/L)	STARPRO151P/L	650	450	1 000	431	44	2

POZNÁMKA:


- individuální délku rovného prvku je možné vyrobit v rozmezí 0,4–3,7 m s odstupem 1 cm. Vtokový otvor od délky 0,5 m
- lze vyrobit také BEST trouby se štěrbinovými žlaby s drenážními otvory (dle TP 152, DST 5)
- na přání vypracujeme individuální cenovou kalkulaci
- těsnění je již součástí dodávky výrobků
- výrobky nelze vrátit

* = jádra 200/200, 220/220, 240/240, 260/260, 280/280


** = jádra 200/210, 210/220, 220/230, 230/240, 240/250, 250/260, 260/270, 270/280, 280/290, 290/300

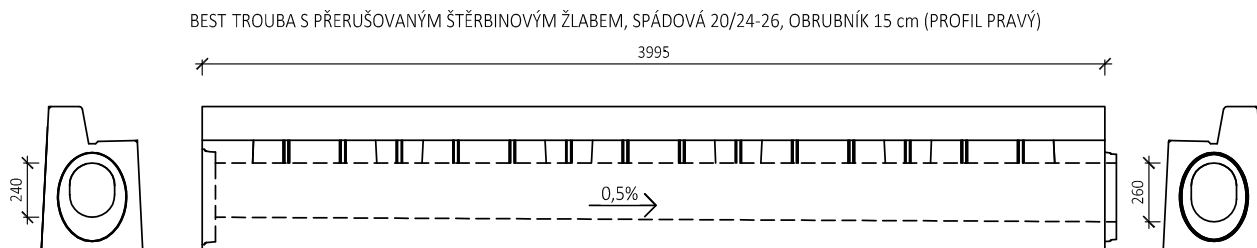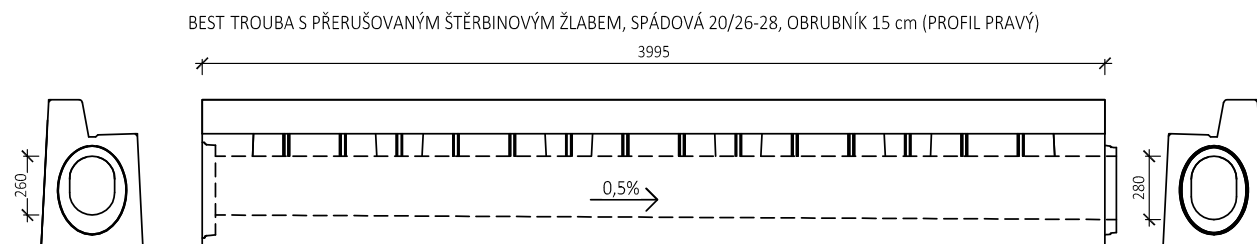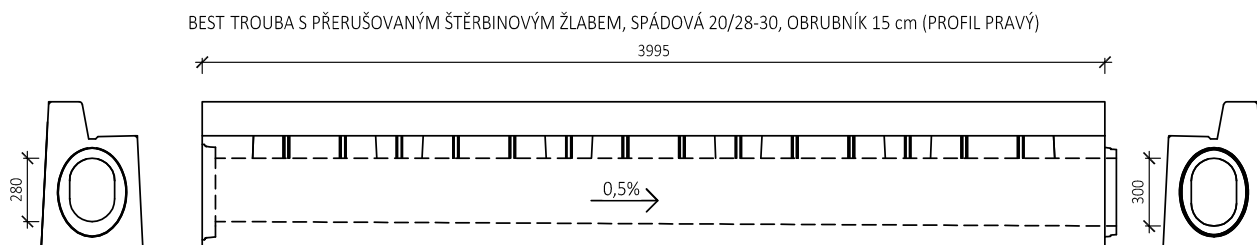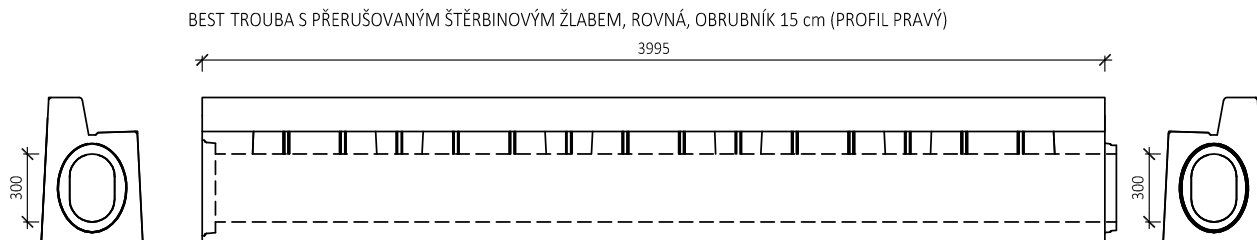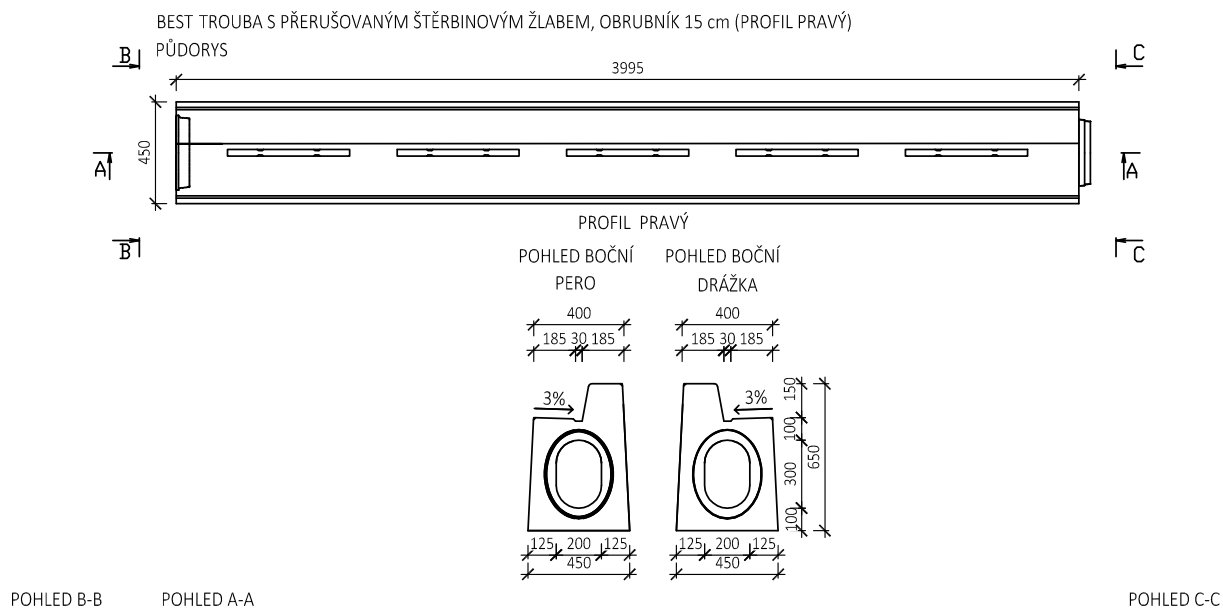



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/22-24, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

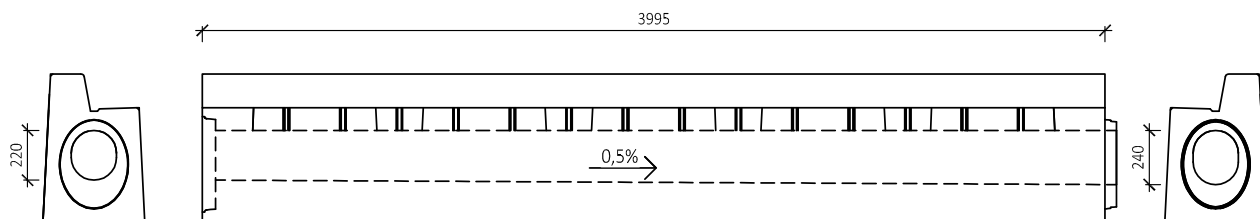


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/20-22, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

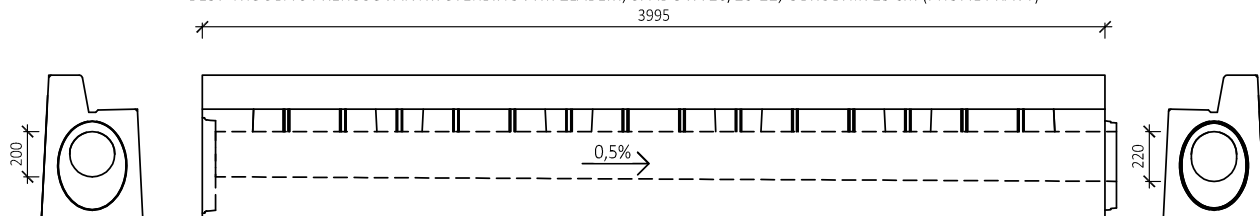

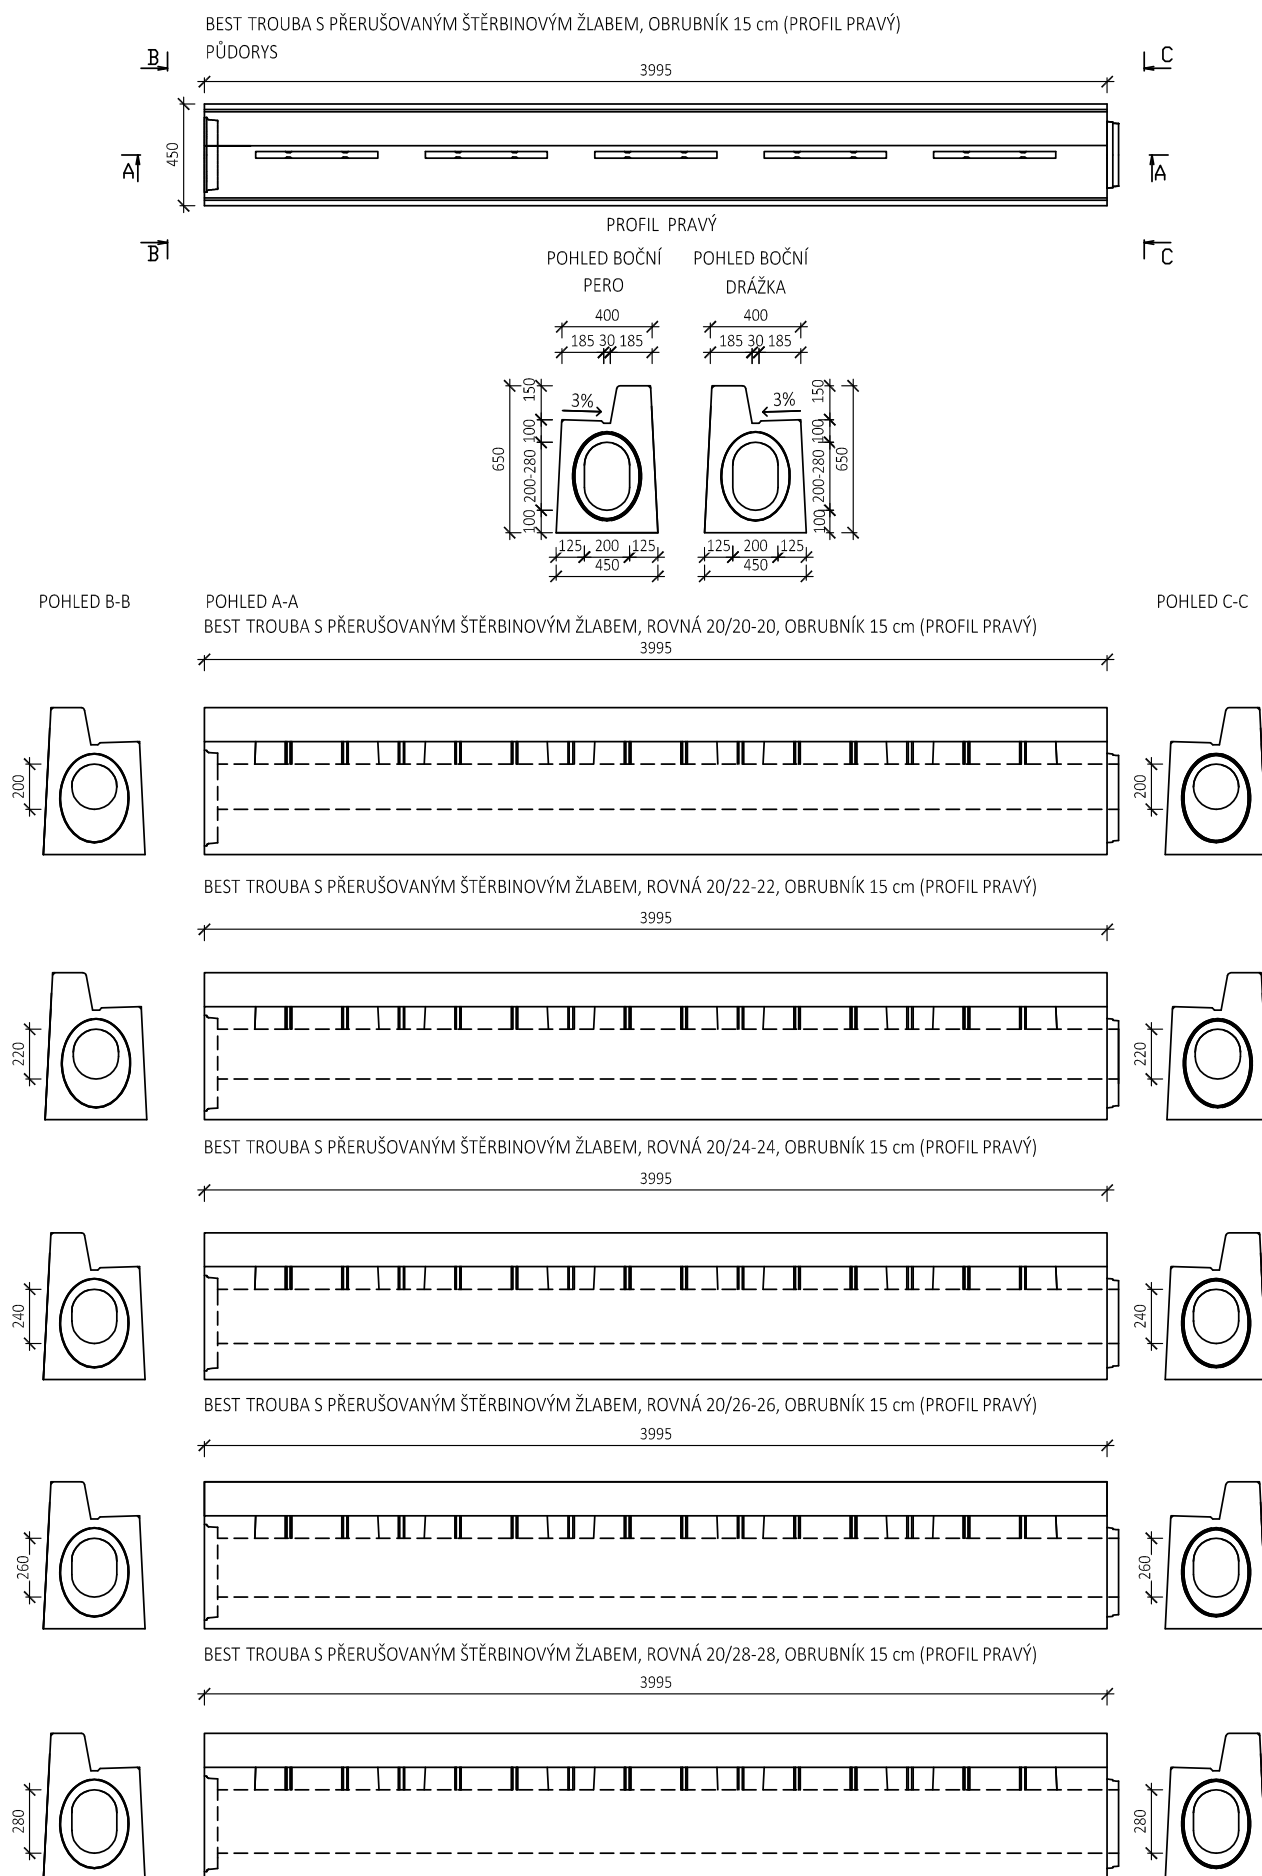


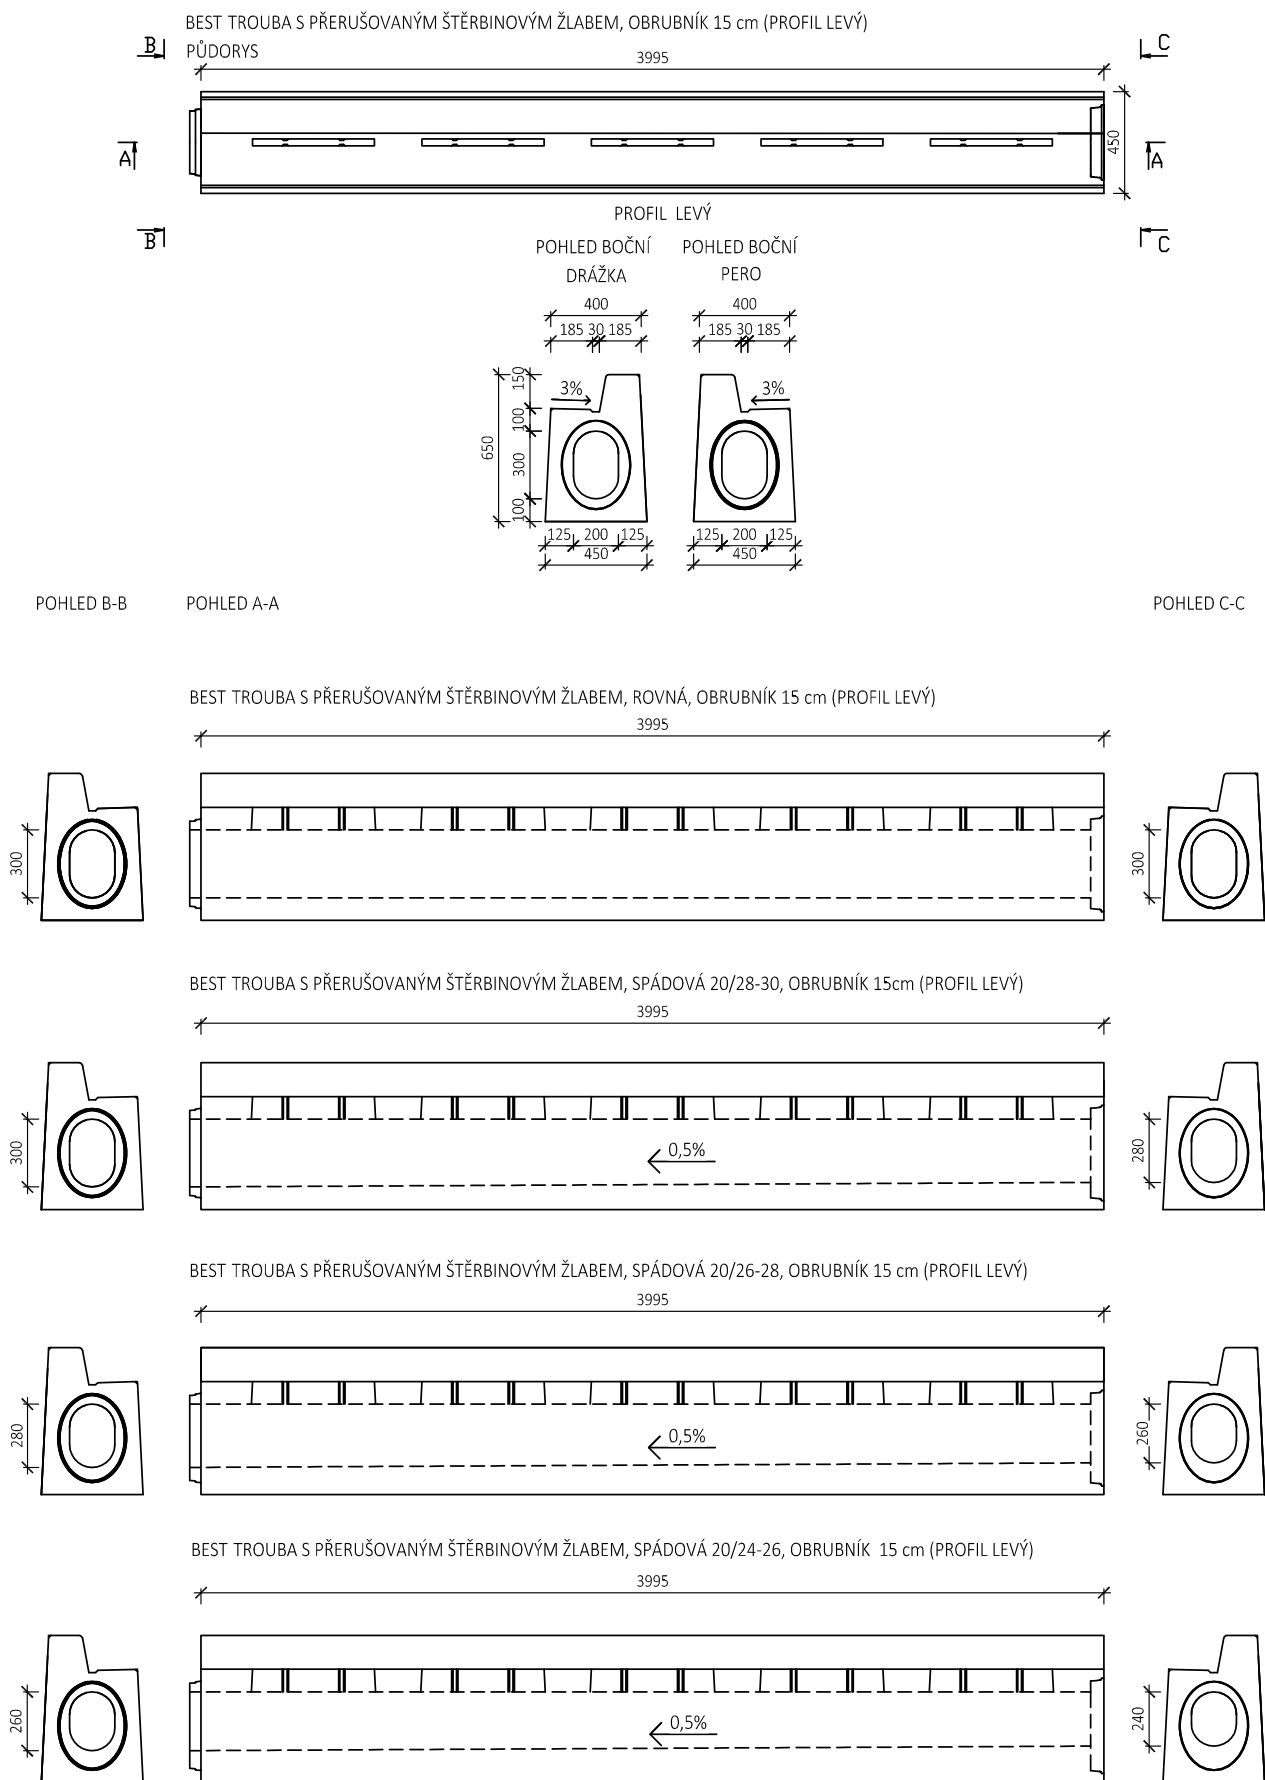


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/22-24, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

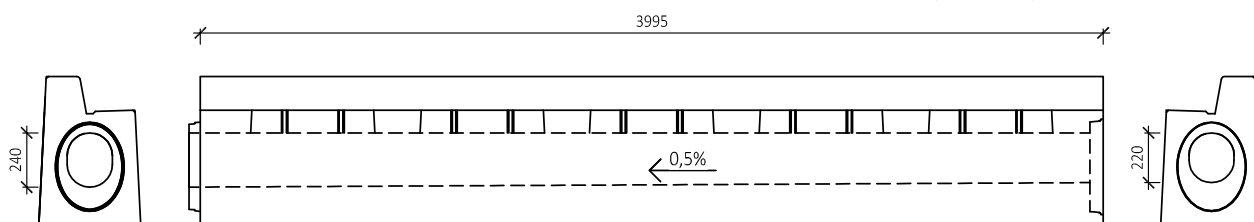


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/20-22, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

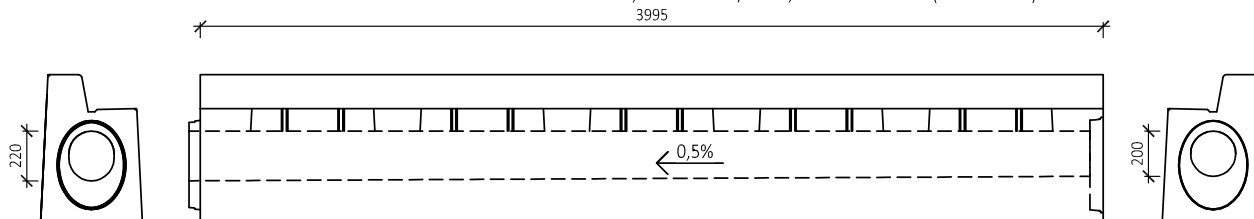

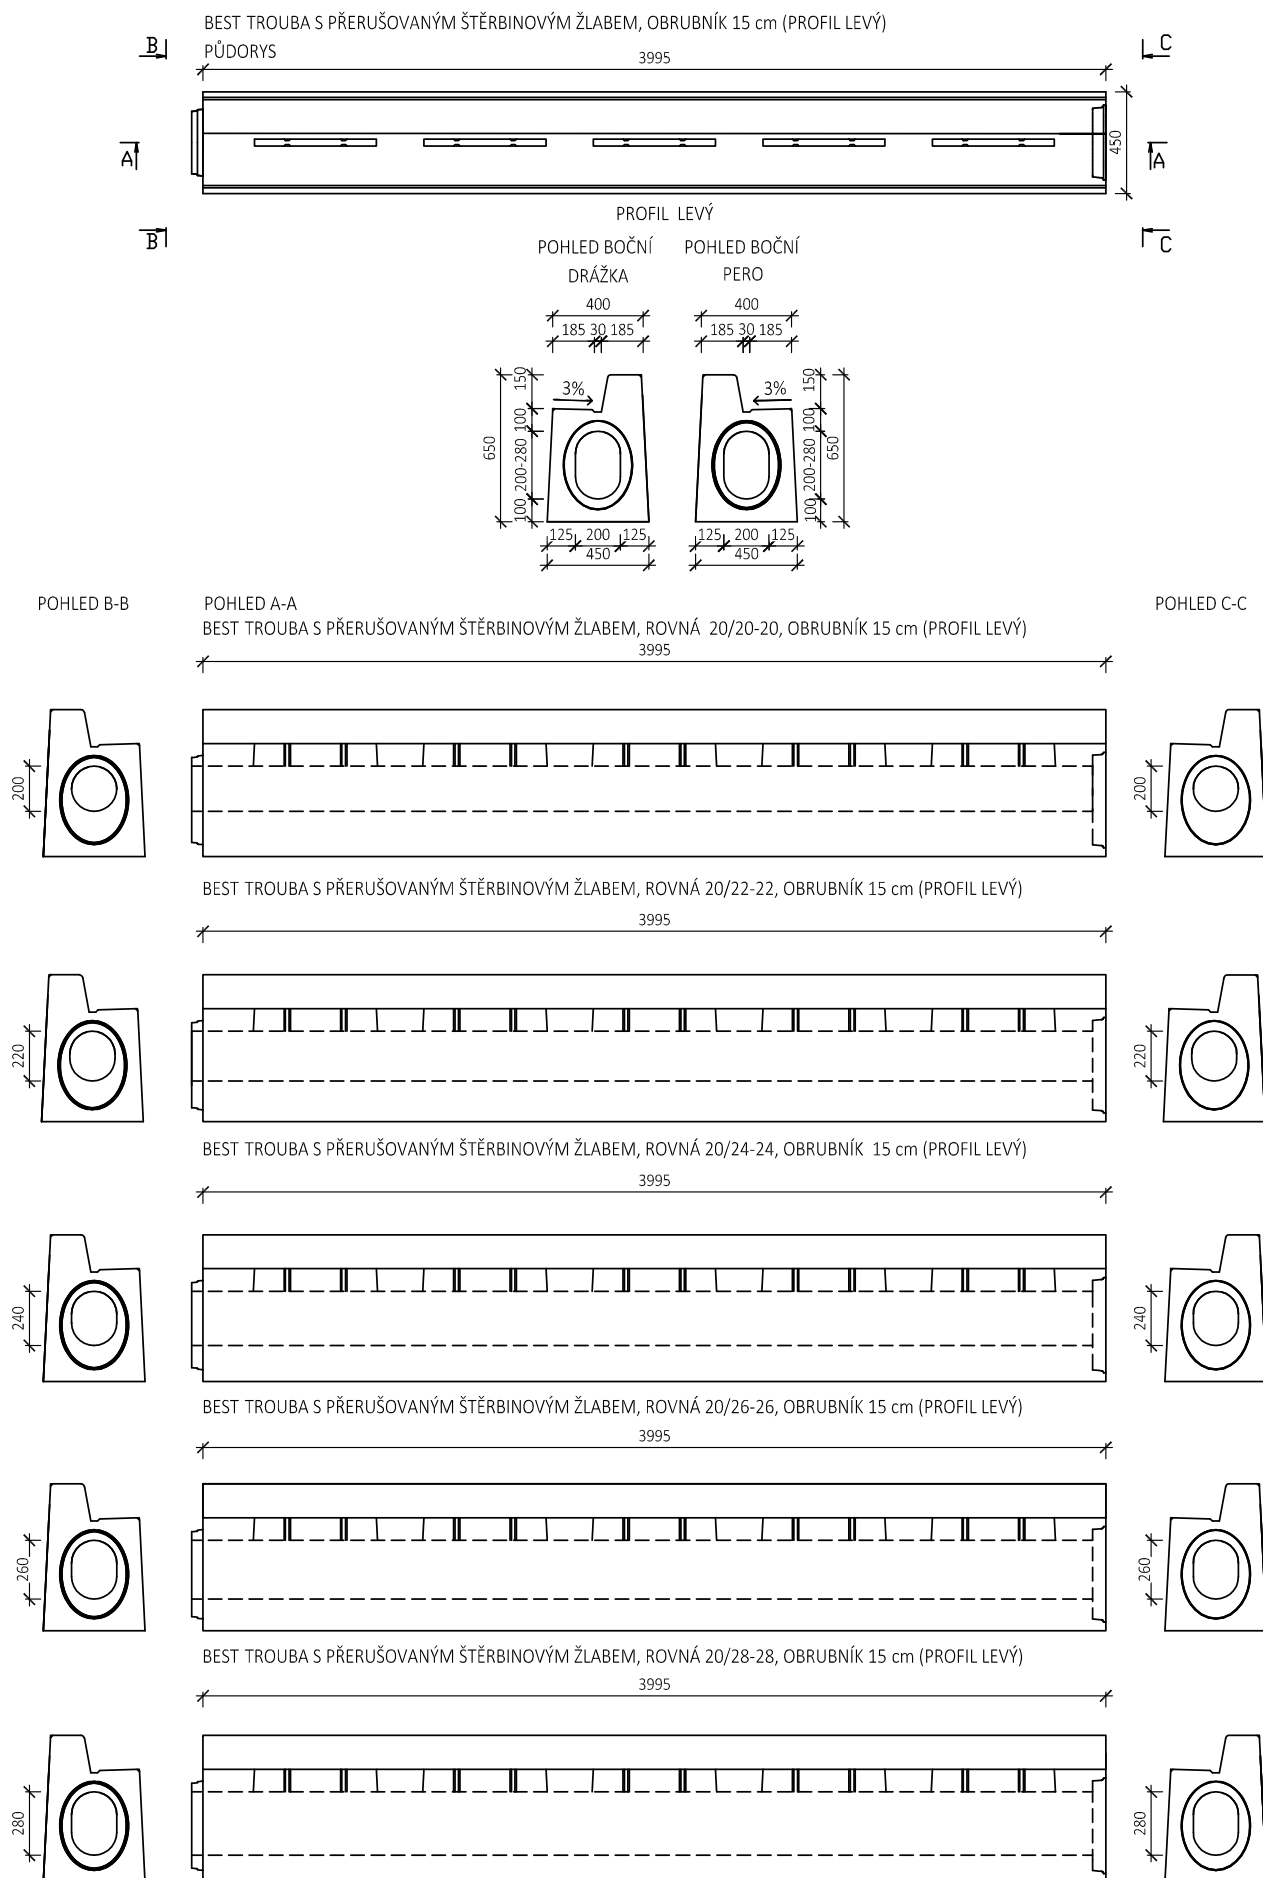


ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)
PŮDORYS

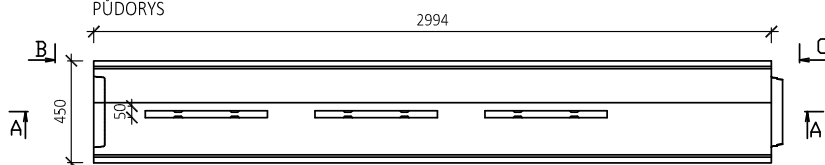


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)
PŮDORYS

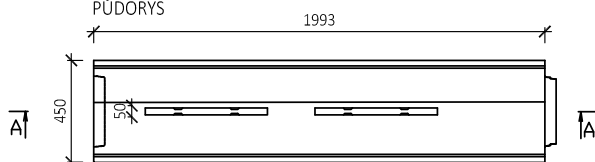

BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)
PŮDORYS

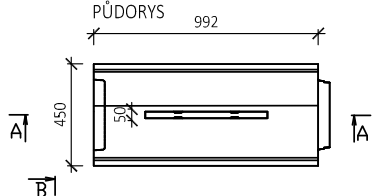


POHLED BOČNÍ C-C POHLED BOČNÍ B-B

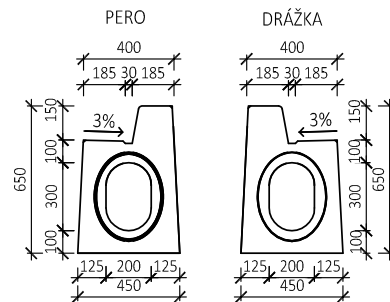


POHLED B-B

POHLED A-A

POHLED C-C

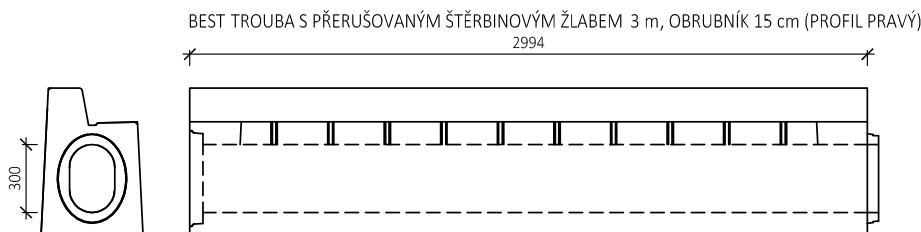

BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)

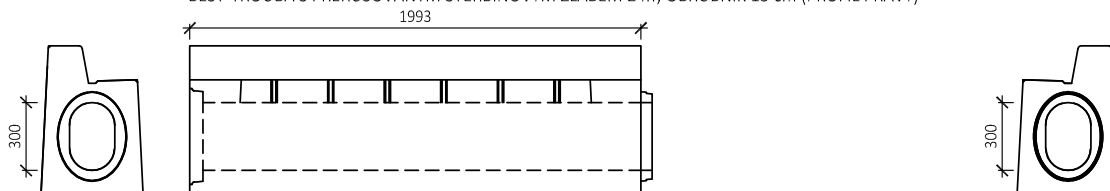


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL PRAVÝ)



ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

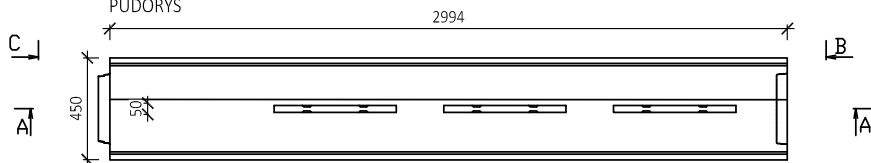


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

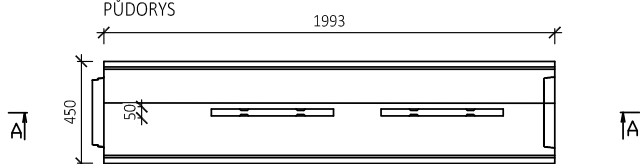


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

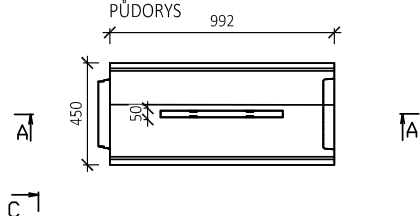


POHLED BOČNÍ B-B

DRÁŽKA




POHLED BOČNÍ C-C

PERO




POHLED C-C




POHLED A-A




BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

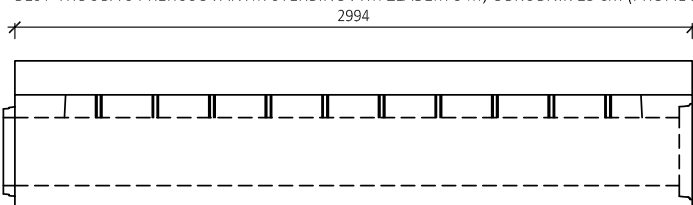




POHLED B-B



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)

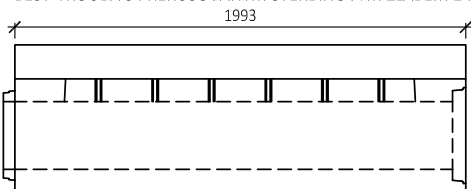


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 15 cm (PROFIL LEVÝ)



BEST. TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 18 cm

Odvodňovací systém BEST trub s průběžnými štěrbinovými žlaby je určen k odvodnění zpevněných ploch s maximálním zatížením třídy D400, E600, F900. V provedení s obrubníkem navíc bezpečně odděluje komunikaci od místa určeného pro pěší. BEST trouba s průběžným štěrbinovým žlabem je opatřena unikátními nálitky pro bezpečnou jízdu cyklistů, kočárků a invalidních vozíků. Je vyráběna z betonu pevnostní třídy C45/55 v délkách 4 000 mm, 3 000 mm, 2 000 mm a 1 000 mm bez spádu a v délce 4 000 mm se spádem 0,5 %. V nabídce je pravá i levá varianta. Systém lze doplnit záslepkou, čistícím, vpustovým nebo samozhášecím prvkem. K dispozici je litinový nebo kompozitní poklop či mříž. Doplnkový sortiment, komplety čistících a vpustových prvků naleznete na str. 104.

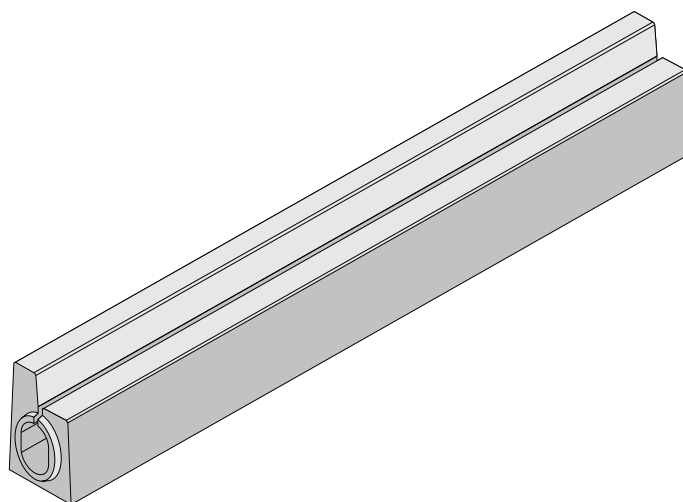


popis	označení	skladebné rozměry			hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)			
ZÁKLADNÍ PRVKY (technické výkresy strana 83–89)							
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 18 cm, rovná (P/L)	STRPO18P/L	680	450	4 000	1760	13	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 18 cm, rovná (P/L, mezispádový prvek)*	STRPO18P/L	500	450	4 000	1810–1850	12–13	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 18 cm, spádová, spád dna 0,5 % (P/L)	STSP018P/L	680	450	4 000	1782–1933	12–13	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 18–0 cm (P/L)	STRNO18-0P/L	680–500	450	1000	409	–	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 0–18 cm (P/L)	STRNO0-18P/L	500–680	450	1000	409	–	volné
PRVKY DO SESTAV (technické výkresy strana 90–92 a 9)							
BEST čistící kus základní s obrubníkem 18 cm, pero-drážka (P/L)	STCZO18PDP/L	680	450	1000	407	–	2
BEST čistící kus vrcholový s obrubníkem 18 cm, pero-pero (P/L)	STCVO18PPP/L	680	450	1000	453	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 18 cm, pero-drážka (P/L)	STVO18PDP/L	680	450	1000	358	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 18 cm, drážka-drážka (P/L)	STVO18DDP/L	680	450	1000	347	–	2
BEST trouba se štěrbínovým žlabem samozhášecí s obrubníkem 18 cm (P/L)	STSHO18P/L	1130	450	2 000	1137	–	1
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem, drážka	STZD	500	450	150	66	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem, pero	STZP	500	450	100	55	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN 200, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN 160, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN 200, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbínovým žlabem s odtokem DN 160, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
ATYPICKÁ PROVEDENÍ (technické výkresy strana 93–94)							
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 18 cm, rovná	STARPO183P/L	680	450	3 000	1320	15	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 18 cm, rovná	STARPO182P/L	680	450	2 000	880	27	volné
BEST trouba s průběžným štěrbínovým žlabem a obrubníkem 18 cm, rovná	STARPO181P/L	680	450	1000	443	44	2

POZNÁMKA:


- individuální délku rovného prvku je možné vyrobit v rozmezí 0,4–3,7 m s odstupem 1 cm. Vtokový otvor od délky 0,5 m
- lze vyrobit také BEST trouby se štěrbinovými žlaby s drenážními otvory (dle TP 152, DST 5)
- na přání vypracujeme individuální cenovou kalkulaci
- těsnění je již součástí dodávky výrobků
- výrobky nelze vrátit

* = jádra 200/200, 220/220, 240/240, 260/260, 280/280


** = jádra 200/210, 210/220, 220/230, 230/240, 240/250, 250/260, 260/270, 270/280, 280/290, 290/300

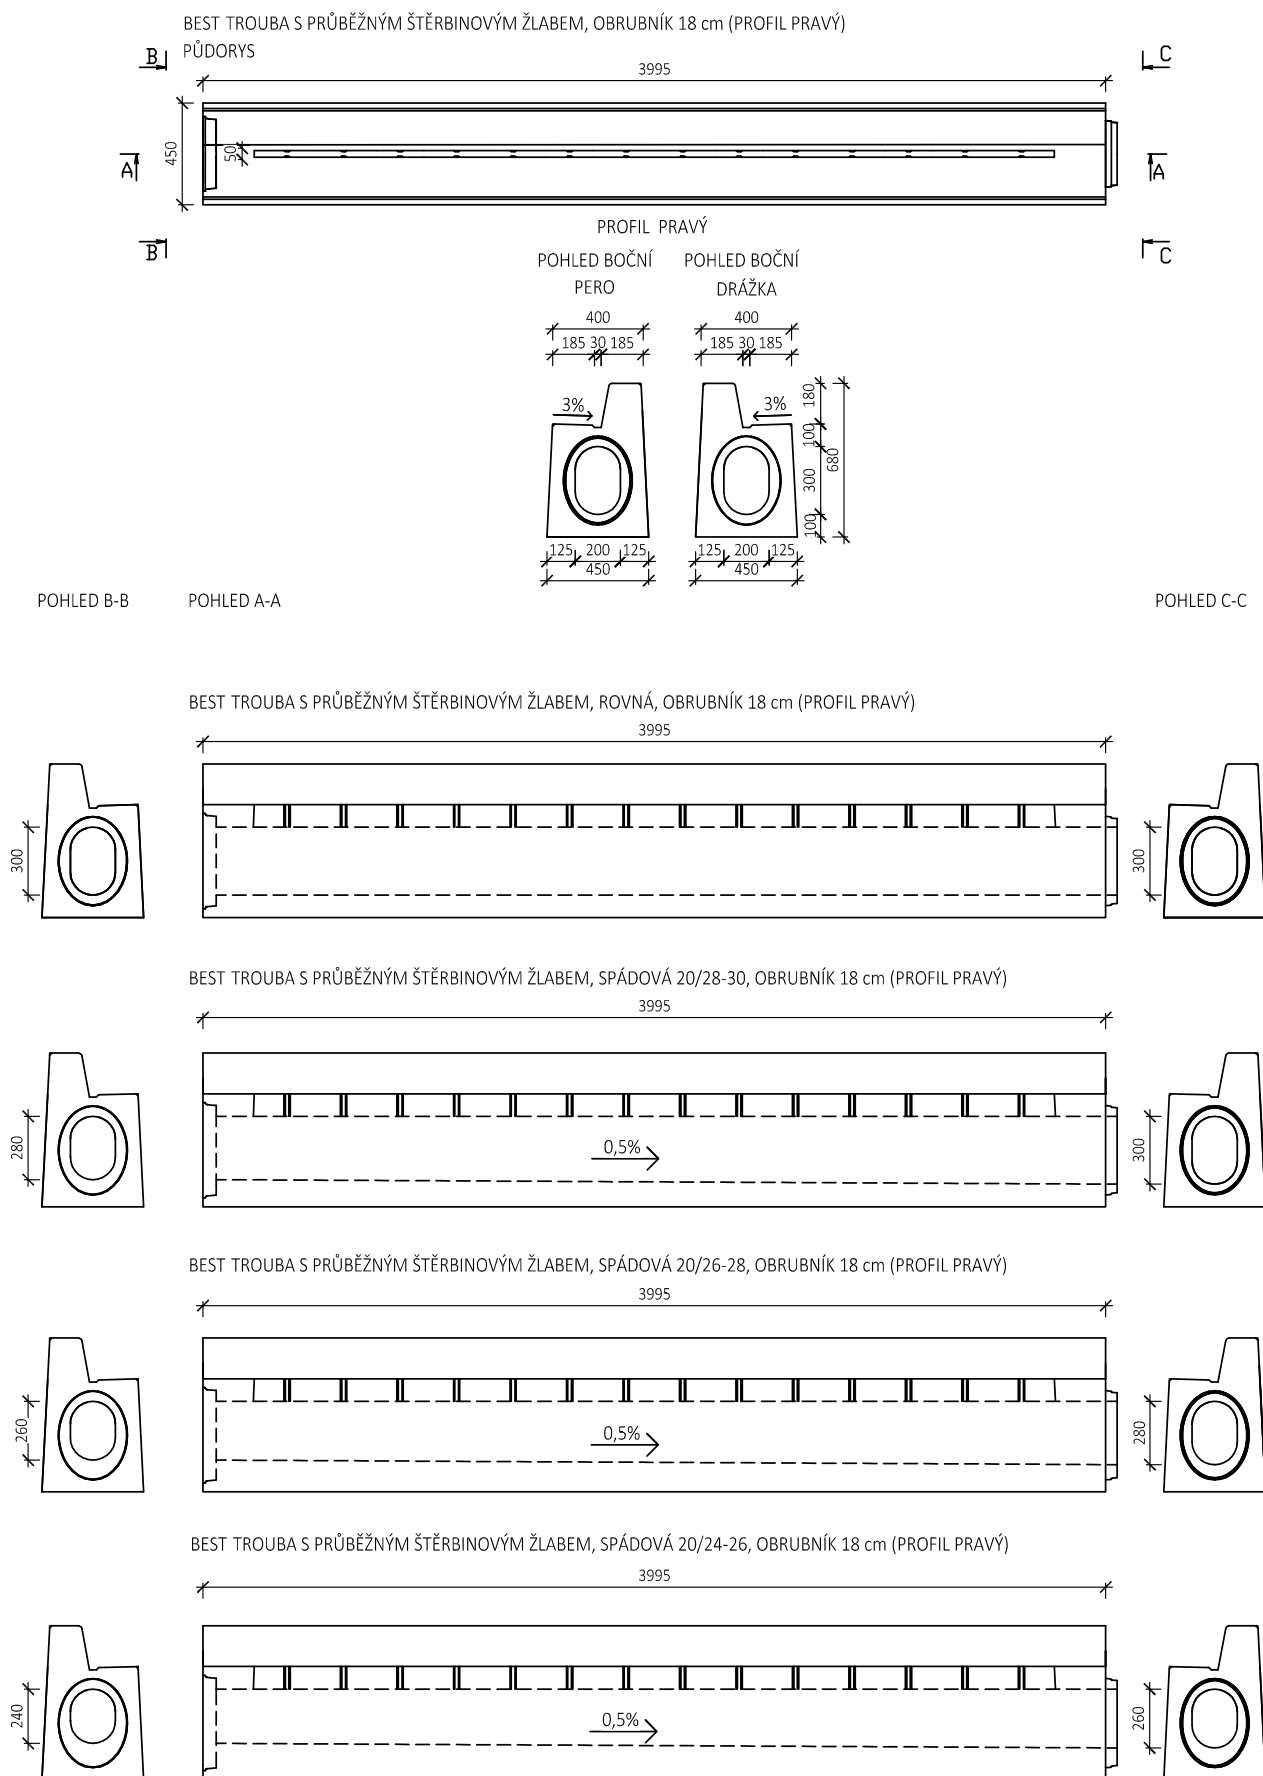







BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/22-24, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

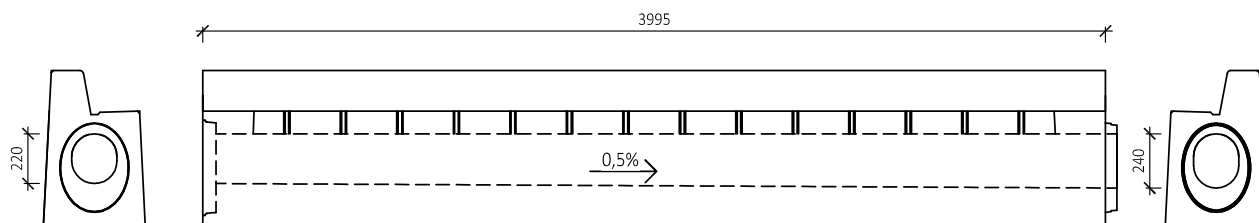


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/20-22, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

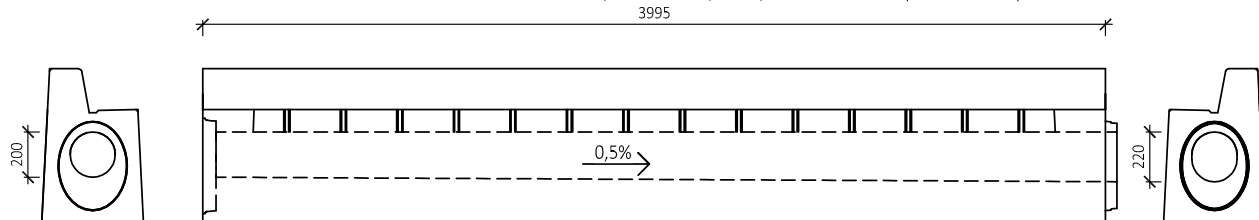

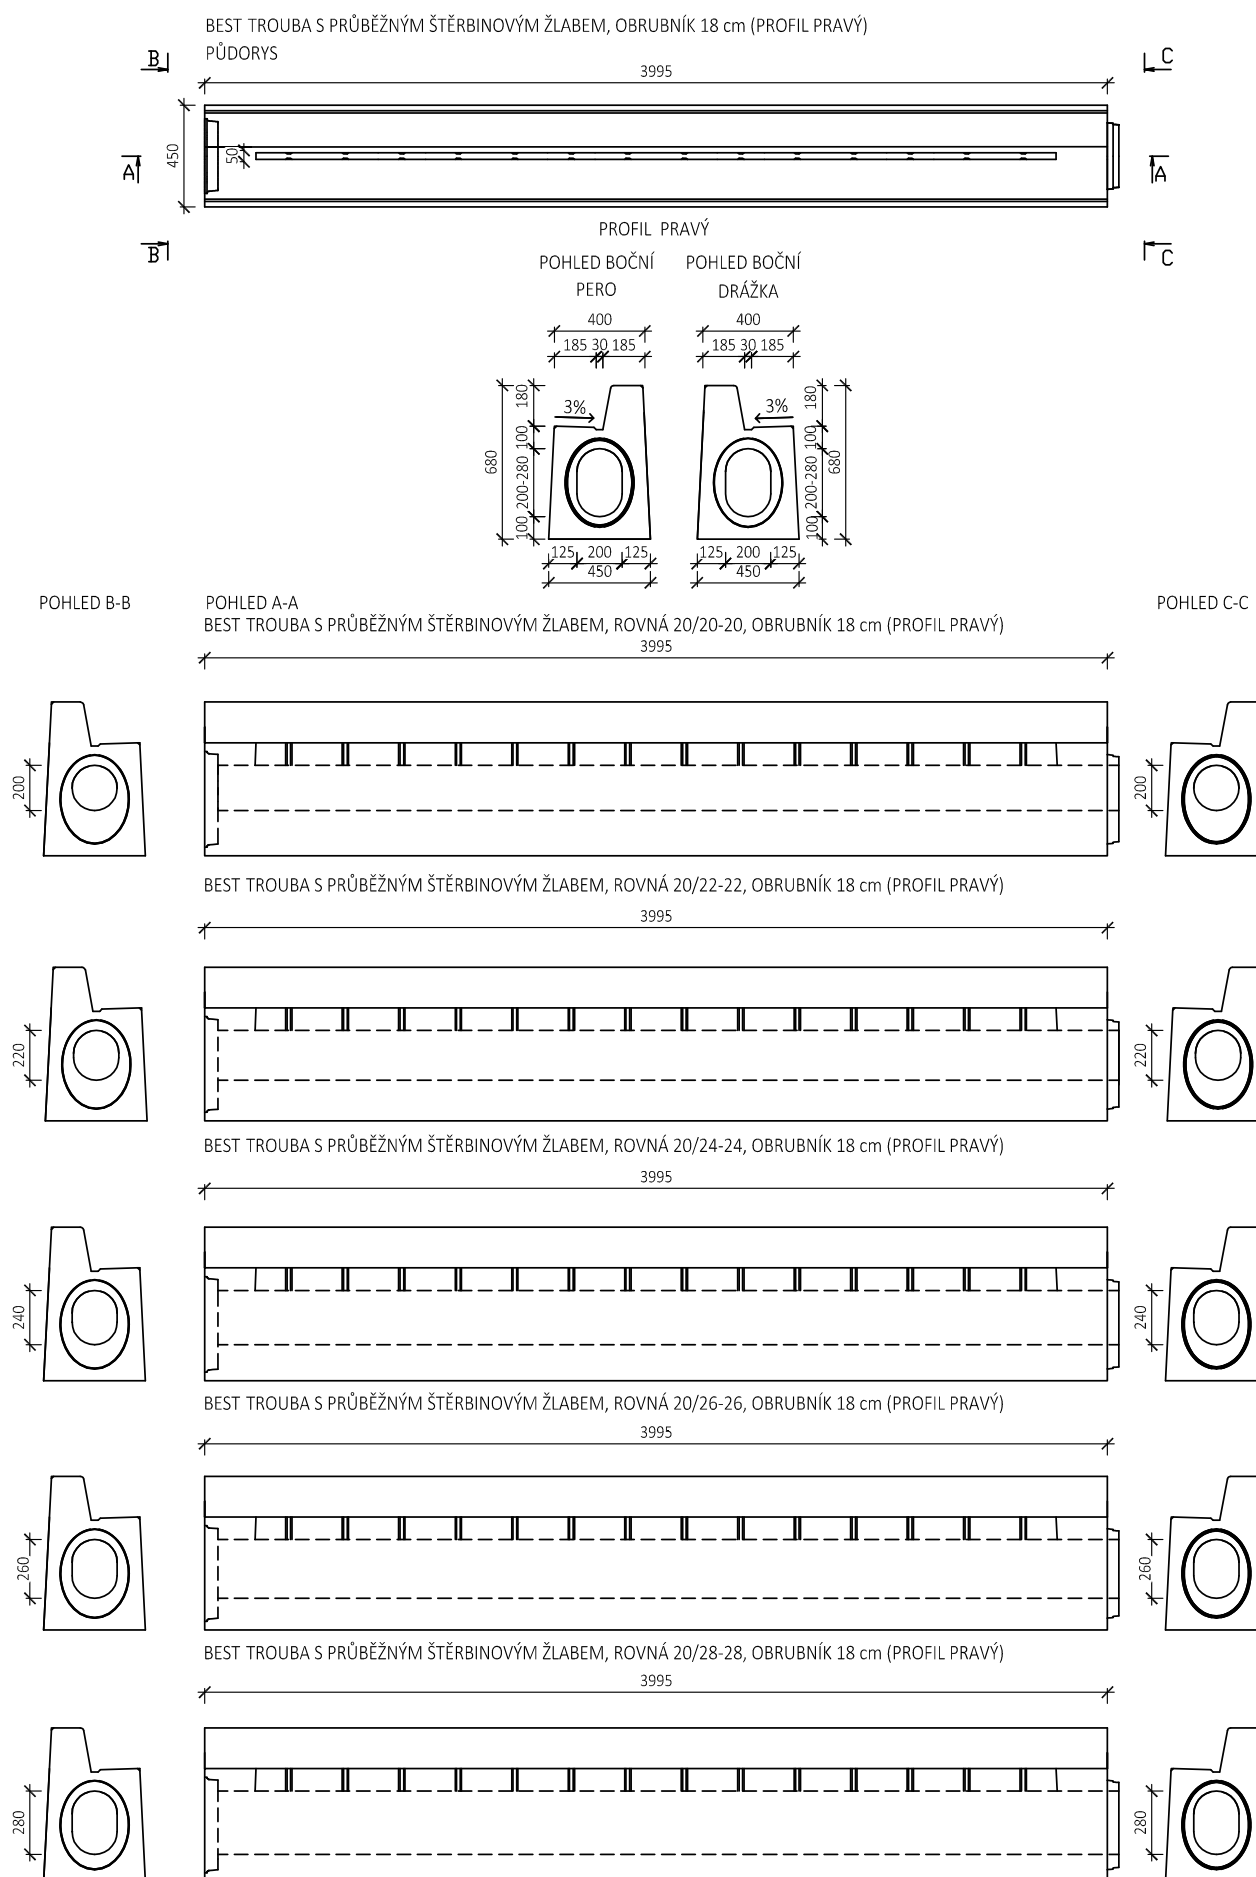


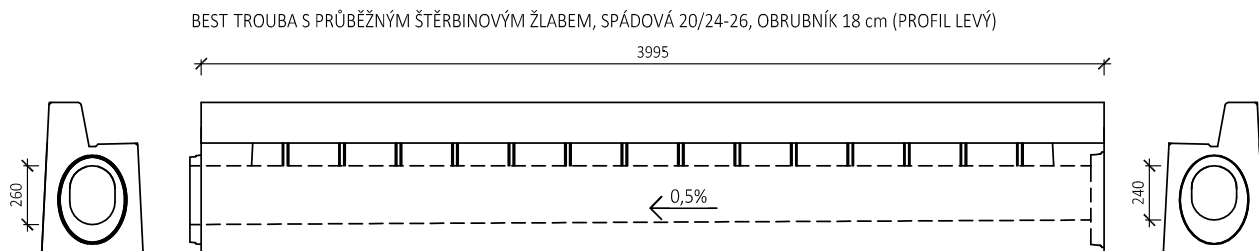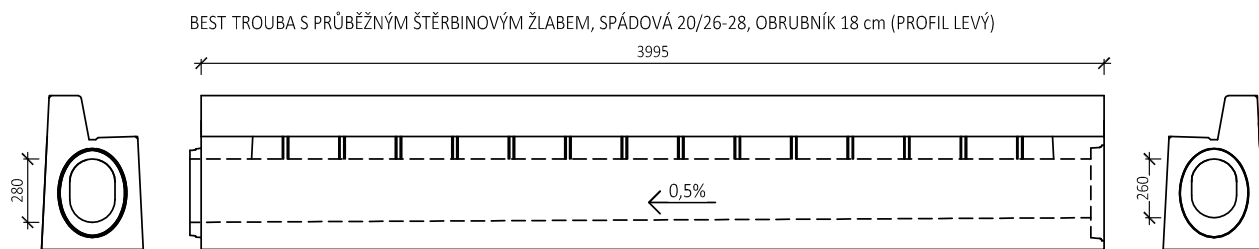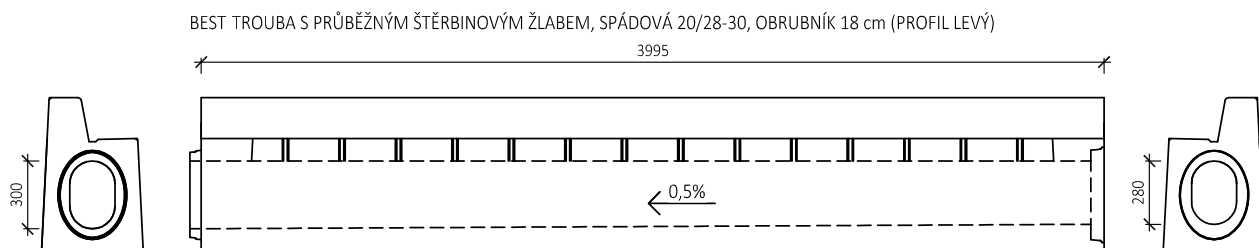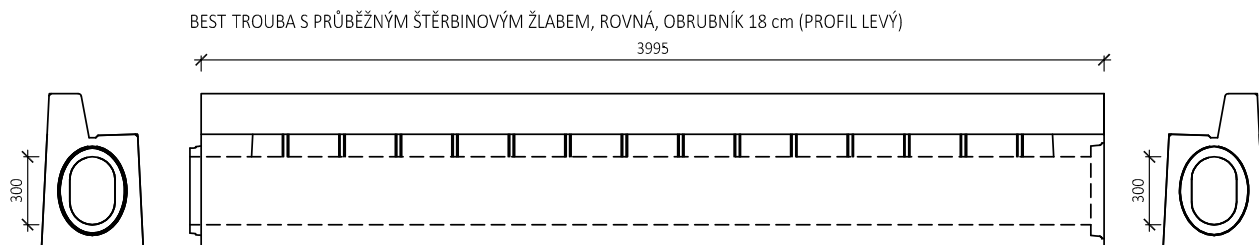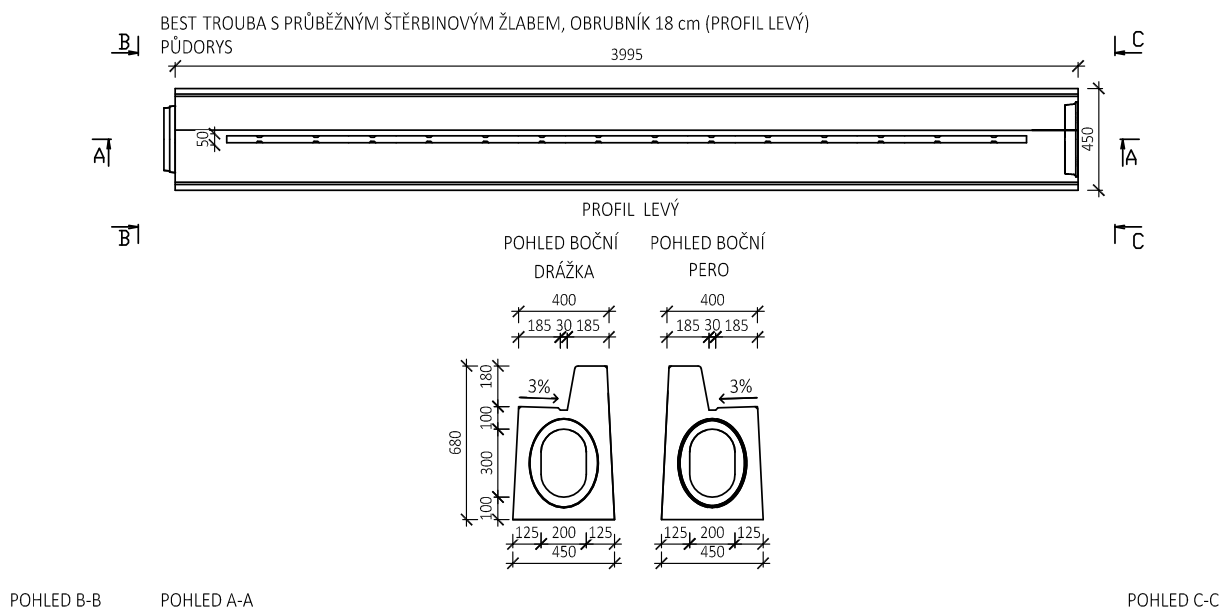


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/22-24 , OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

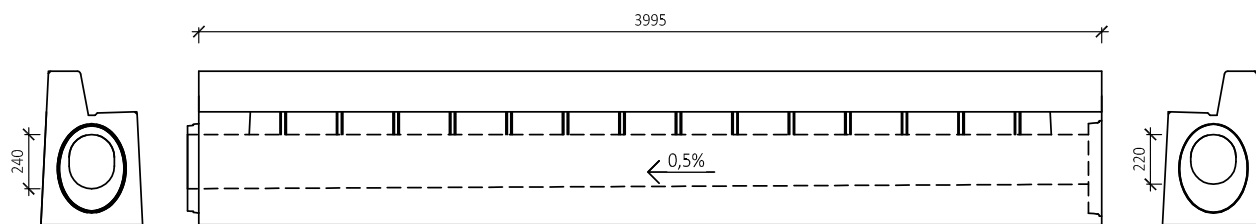


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/20-22, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

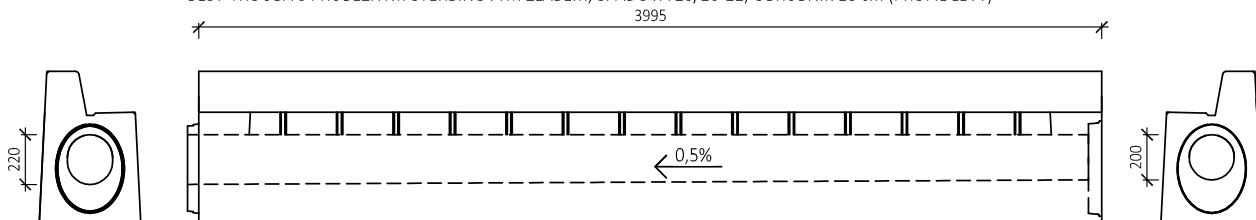


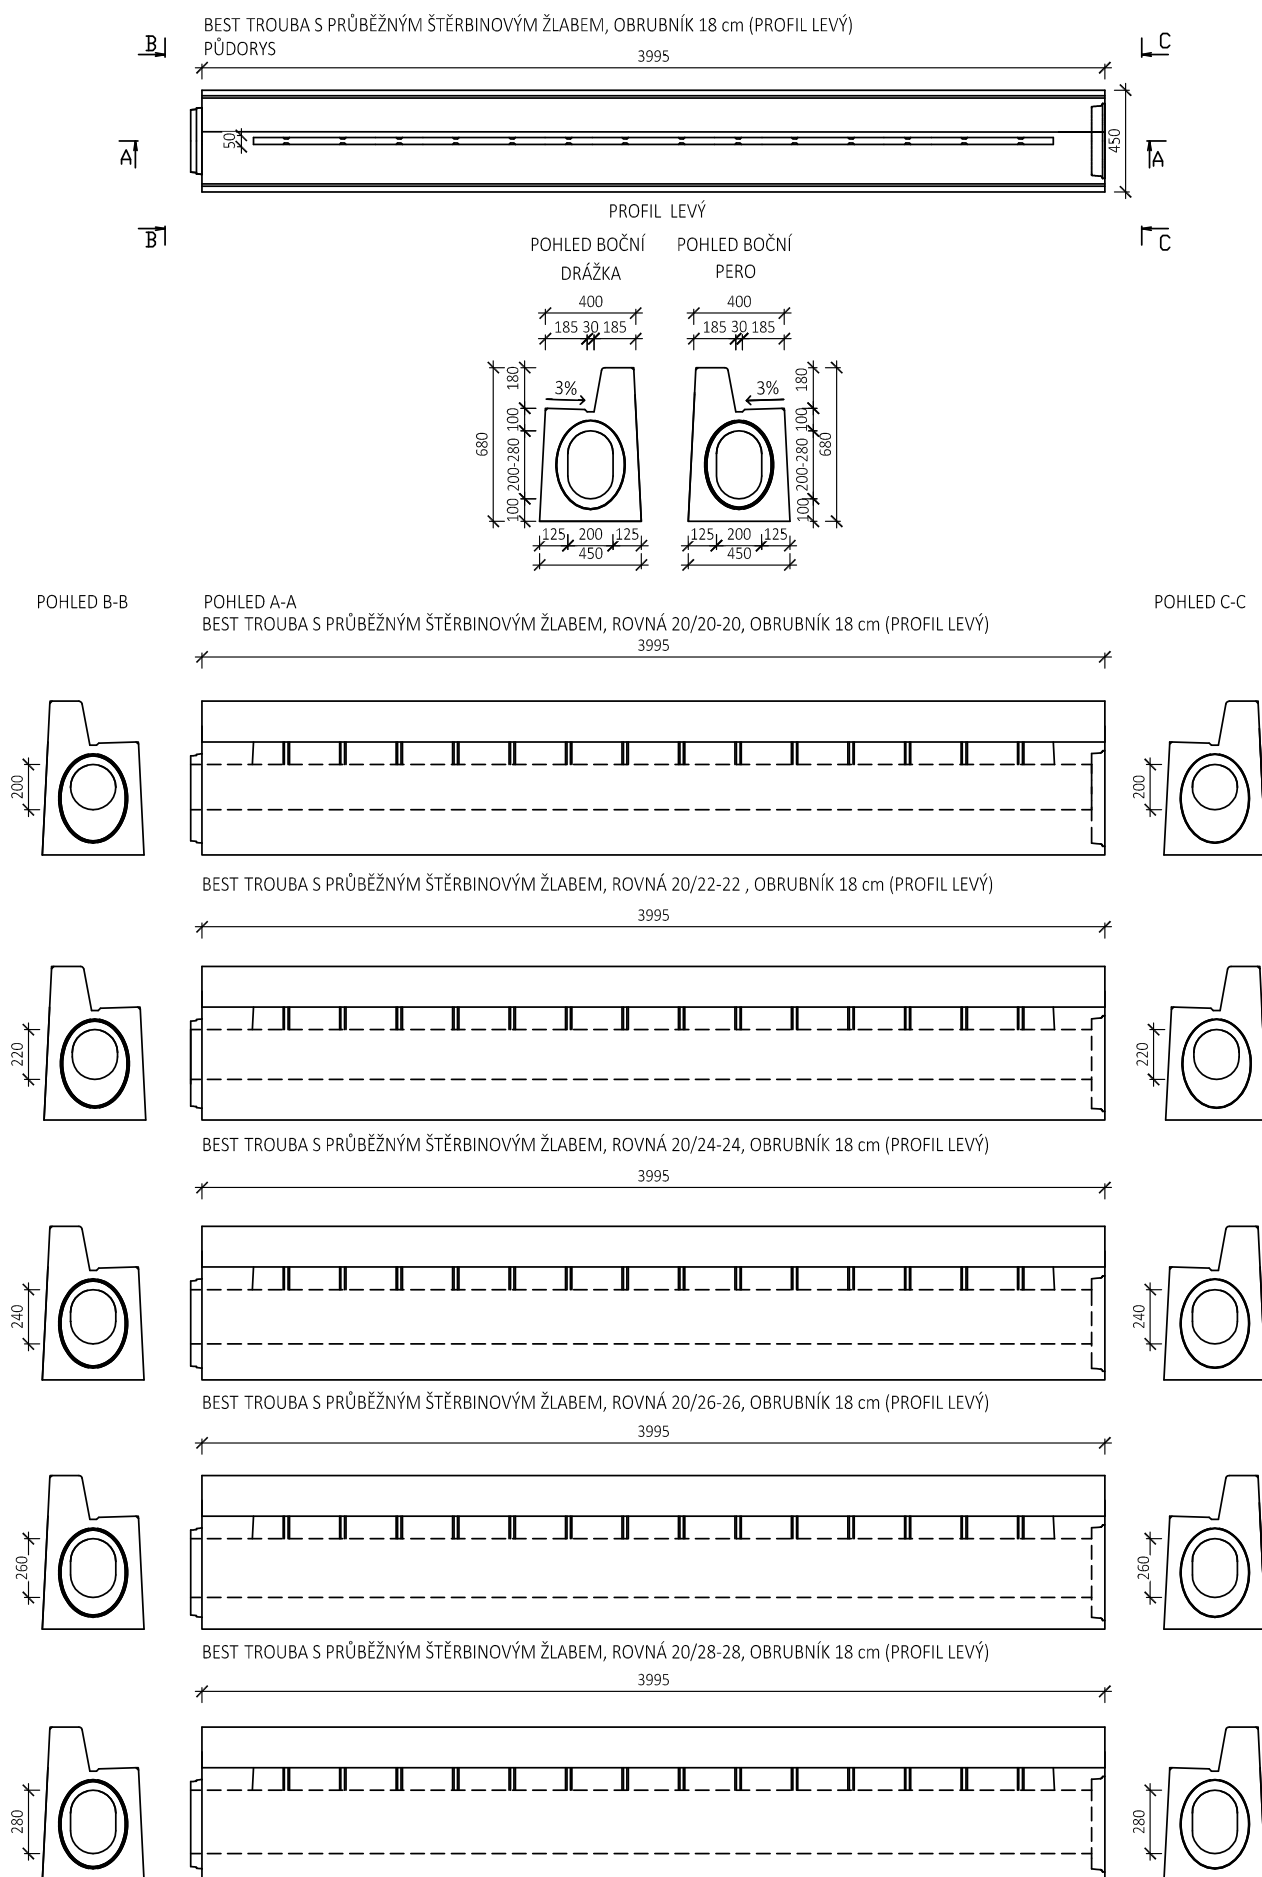


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 18-0, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

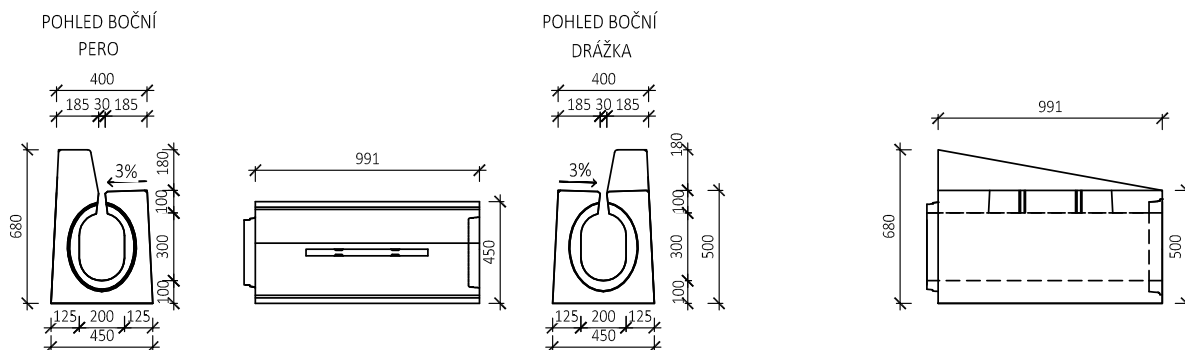


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 0-18, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

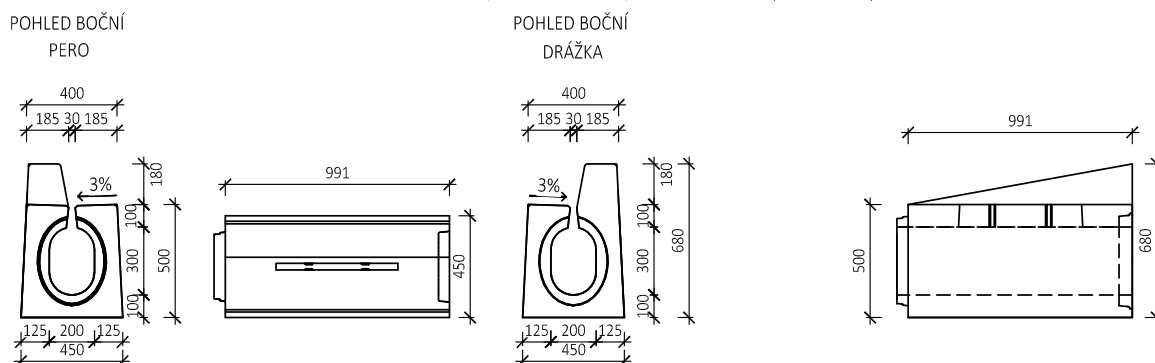


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 0-18, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

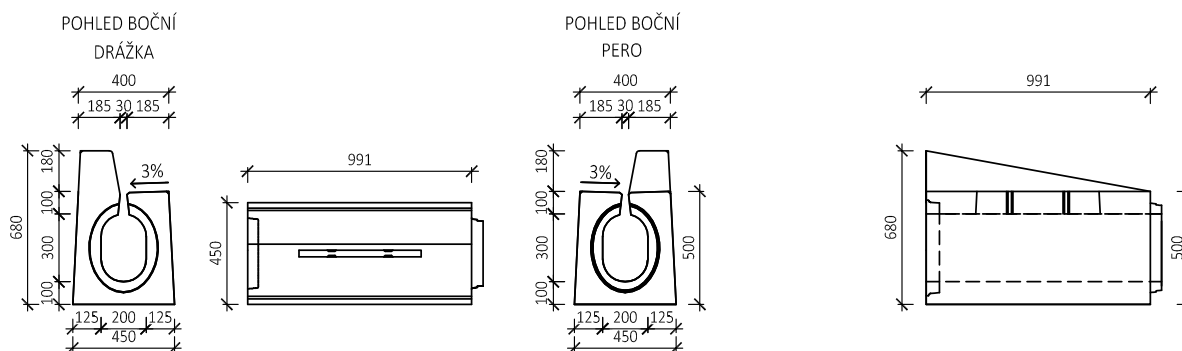


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, NÁBĚHOVÁ 18-0, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

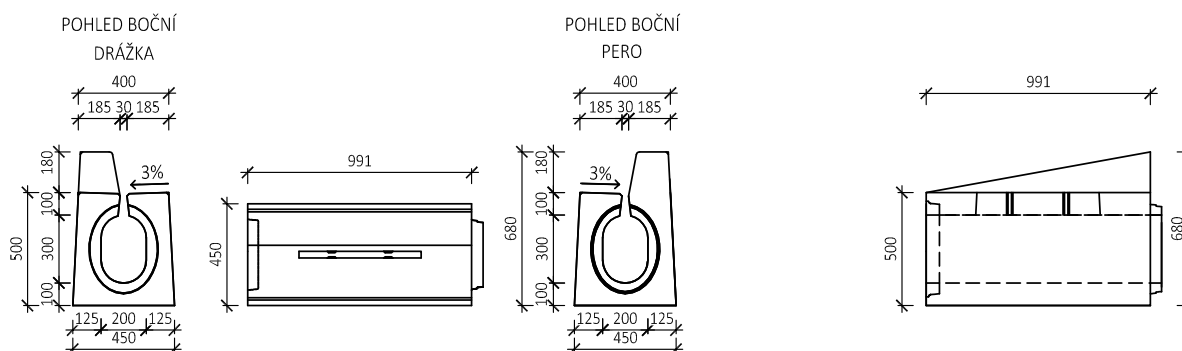


BEST ČISTÍCÍ KUS ZÁKLADNÍ 20/30 (PERO-DRÁŽKA), OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

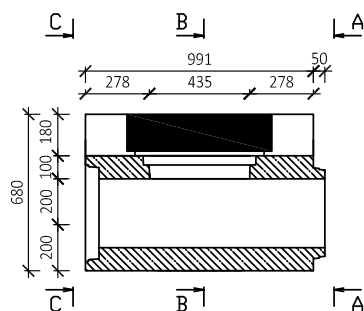


BEST ČISTÍCÍ KUS ZÁKLADNÍ 20/30 (PERO-DRÁŽKA), OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

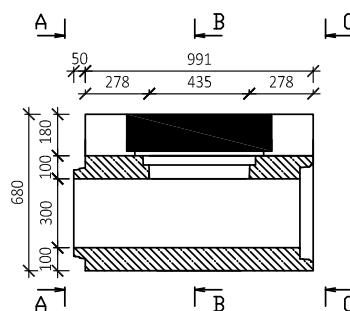
POHLED BOČNÍ A-A PERO
POHLED BOČNÍ C-C DRÁŽKA


ŘEZ B-B

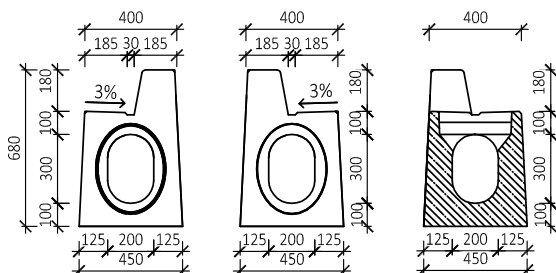
POHLED BOČNÍ A-A PERO
POHLED BOČNÍ C-C DRÁŽKA


ŘEZ B-B

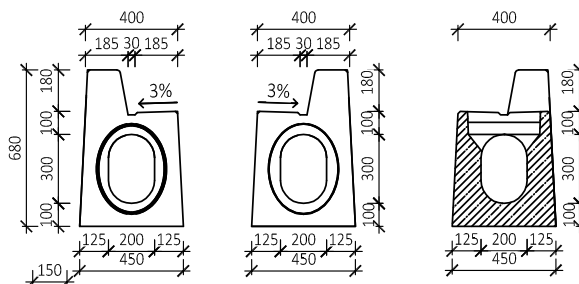

BEST VPUŠŤOVÝ KUS 20/30 (PERO-DRÁŽKA), OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

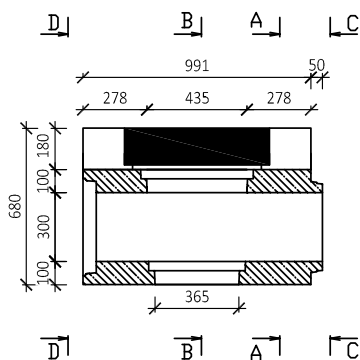

BEST VPUŠŤOVÝ KUS 20/30 (PERO-DRÁŽKA), OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

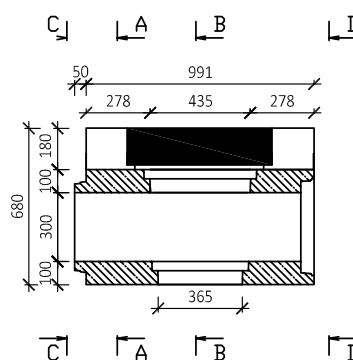

POHLED BOČNÍ C-C PERO
POHLED BOČNÍ D-D DRÁŽKA

ŘEZ B-B



ŘEZ A-A

ŘEZ A-A


ŘEZ B-B

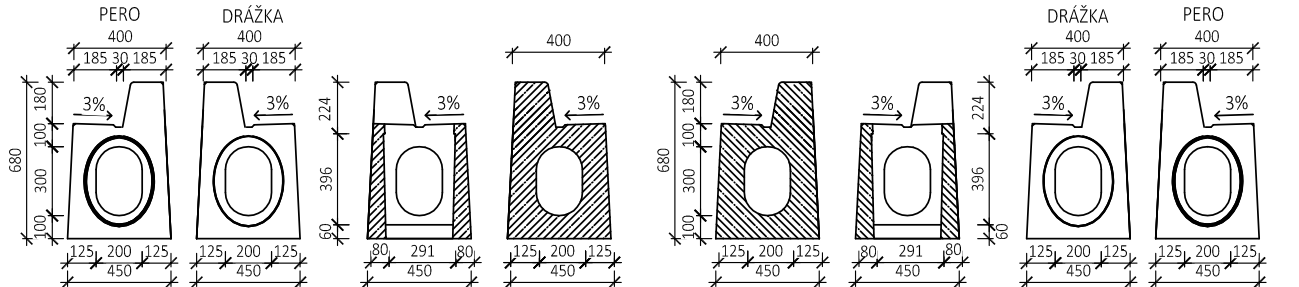POHLED BOČNÍ D-D DRÁŽKA
POHLED BOČNÍ C-C PERO


BEST ČISTICÍ KUS VRCHOLOVÝ 20/20 (PERO-PERO), OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ/LEVÝ) BEST VPUŠŤOVÝ KUS (DRÁŽKA-DRÁŽKA), OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ/LEVÝ)

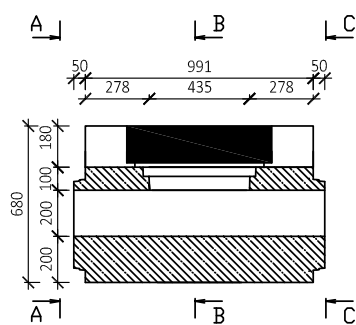


POHLED BOČNÍ A-A
PERO




POHLED BOČNÍ C-C
PERO




ŘEZ B-B

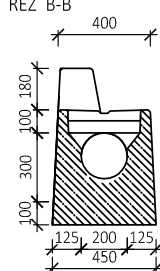


ŘEZ A-A

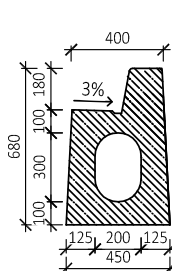


ŘEZ B-B

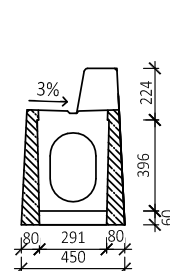


POHLED BOČNÍ D-D
DRÁŽKA



BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM SAMOZHÁŠECÍ 20/30, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

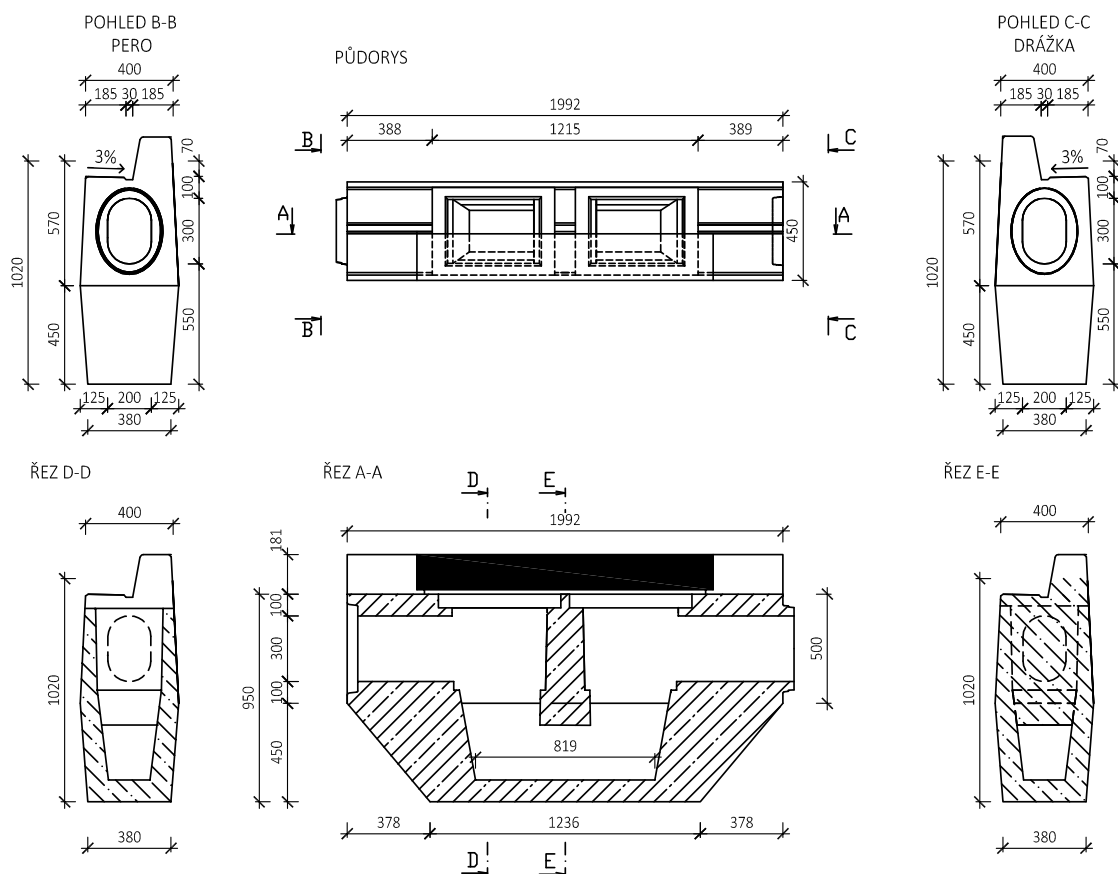


BEST TROUBA SE ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM SAMOZHÁŠECÍ 20/30, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

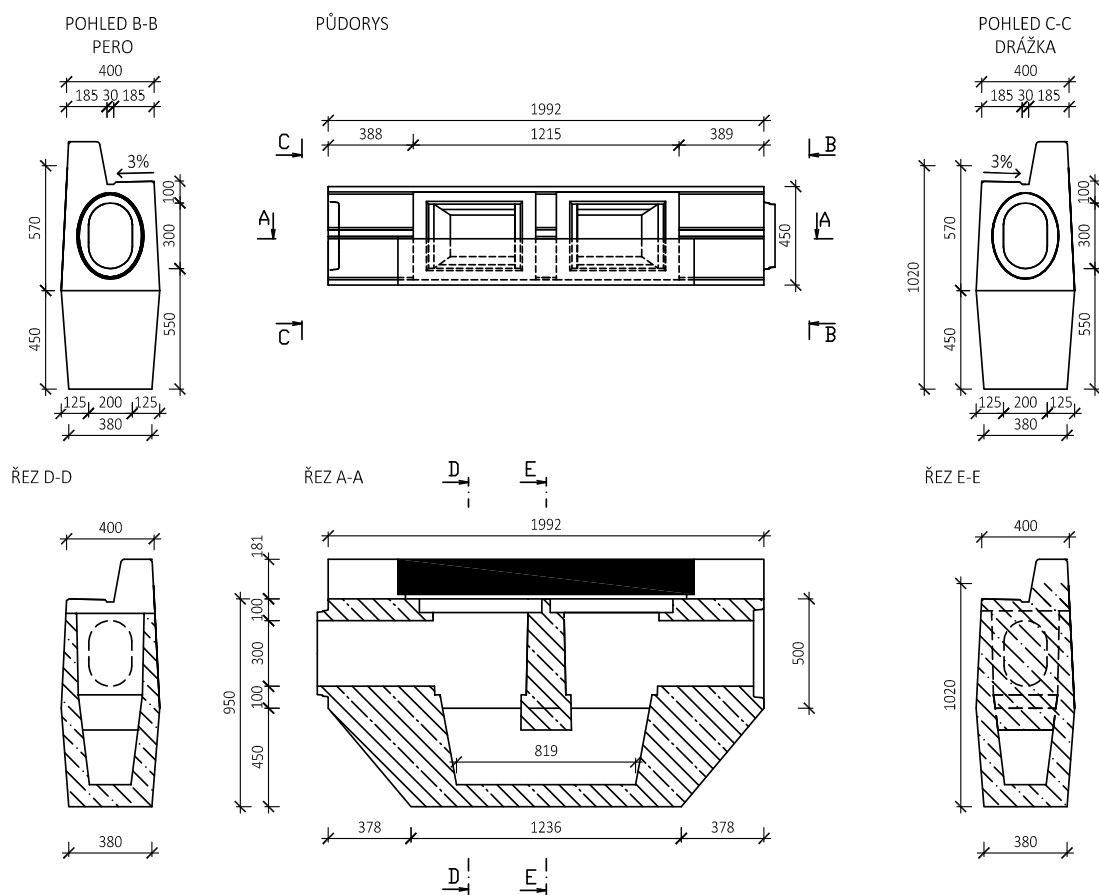

ATYPICKÁ PŘEDSTAVENÍ


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

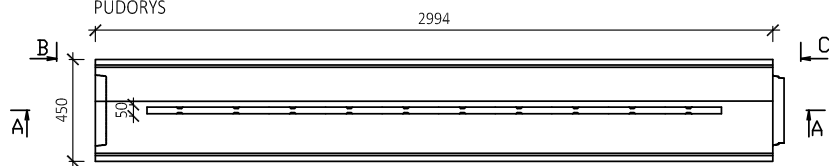


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

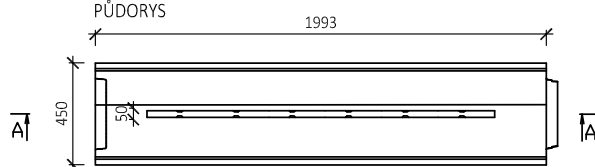

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS

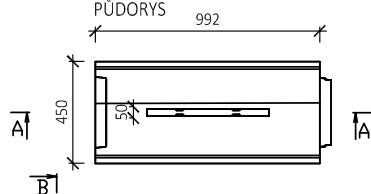

POHLED BOČNÍ C-C POHLED BOČNÍ B-B

PERO




DRÁŽKA

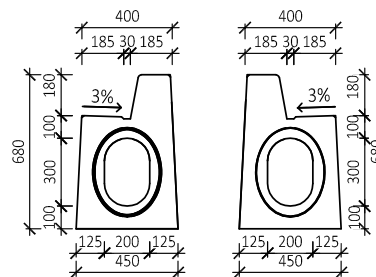

POHLED B-B




POHLED A-A

POHLED C-C

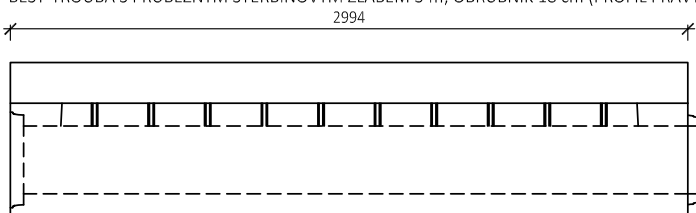




BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

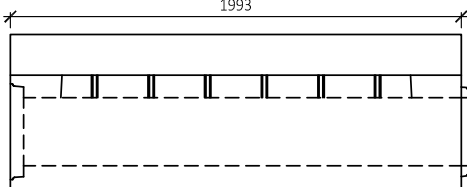

BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS



ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

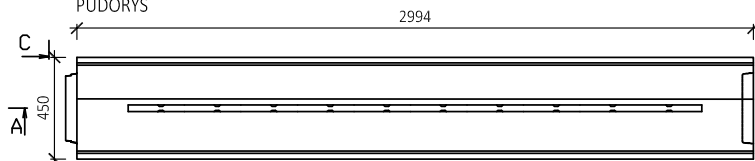


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

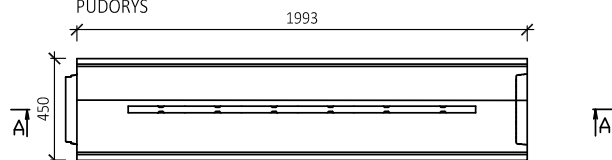


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

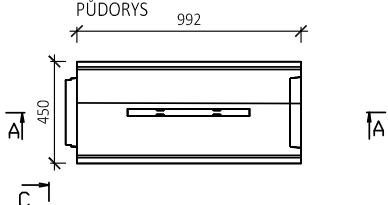


POHLED BOČNÍ B-B

DRÁŽKA




POHLED BOČNÍ C-C

PERO




POHLED C-C




POHLED A-A




BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

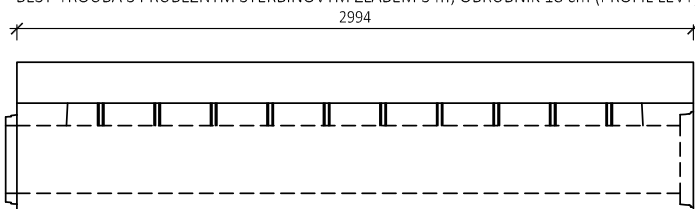




POHLED B-B



BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

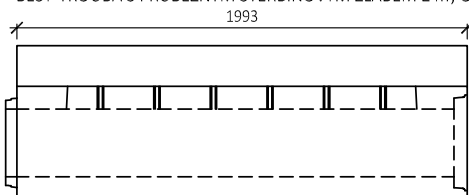


BEST TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)



BEST. TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM A OBRUBNÍKEM 18 cm

Odvodňovací systém BEST trub s přerušovanými štěrbinovými žlaby je určen pro odvodnění zpevněných ploch s maximálním zatížením třídy D400, E600, F900. V provedení s obrubníkem navíc bezpečně odděluje komunikaci od místa určeného pro pěší. BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem je opatřena unikátními nálitky pro bezpečnou jízdu cyklistů, kočárků a invalidních vozíků. Je vyráběna z betonu pevnostní třídy C45/55 v délkách 4 000 mm, 3 000 mm, 2 000 mm a 1 000 mm bez spádu a v délce 4 000 mm se spádem 0,5 %. V nabídce je pravá i levá varianta. Systém lze doplnit záslepkou, čisticím, vpustovým nebo samozhášecím prvkem. K dispozici je litinový nebo kompozitní poklop či mříž. Doplnkový sortiment, komplety čisticích a vpustových prvků naleznete na str. 104.

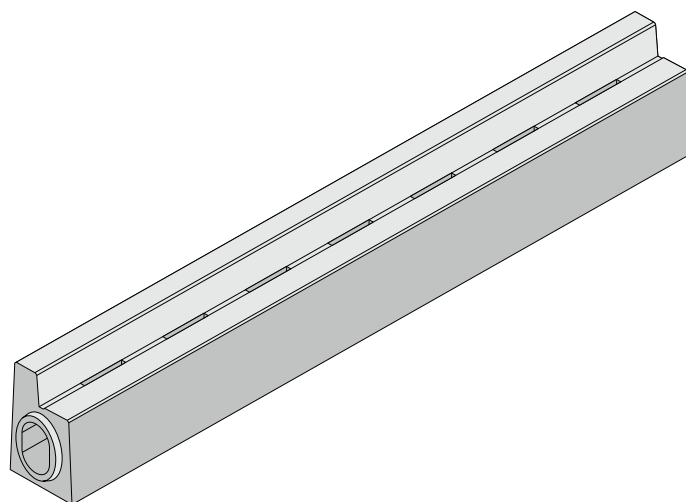






popis	označení	skladebné rozměry			hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)			
ZÁKLADNÍ PRVKY (technické výkresy strana 96–101 a 89)							
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 18 cm, rovná (P/L)	STRPRO18P/L	680	450	4 000	1770	13	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 18 cm, rovná (P/L, mezispádový prvek)*	STRPRO18P/L	500	450	4 000	1814–1960	12–13	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 18 cm, spádová, spád dna 0,5 % (P/L)	STSPRO18P/L	680	450	4 000	1792–1943	12–13	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 18–0 cm (P/L)	STRNO18-0P/L	680–500	450	1000	409	–	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem rovná náběhová s obrubníkem 0–18 cm (P/L)	STRNO0-18P/L	500–680	450	1000	409	–	volné
PRVKY DO SESTAV (technické výkresy strana 90–92 a 9)							
BEST čisticí kus základní s obrubníkem 18 cm, pero-drážka (P/L)	STCZO18PDP/L	680	450	1000	407	–	2
BEST čisticí kus vrcholový s obrubníkem 18 cm, pero-pero (P/L)	STCVO18PPP/L	680	450	1000	453	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 18 cm, pero-drážka (P/L)	STVO18PDP/L	680	450	1000	358	–	2
BEST vpustový komplet s obrubníkem 18 cm, drážka-drážka (P/L)	STVO18DDP/L	680	450	1000	347	–	2
BEST trouba se štěrbinovým žlabem samozhášecí s obrubníkem 18 cm (P/L)	STSHO18P/L	1130	450	2 000	1137	–	1
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem, drážka	STZD	500	450	150	66	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem, pero	STZP	500	450	100	55	–	6
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN200, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN160, drážka	STZDO	500	450	150	66	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN200, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
BEST záslepka trouby se štěrbinovým žlabem s odtokem DN160, pero	STZPO	500	450	100	55	–	2
ATYPICKÁ PROVEDENÍ (technické výkresy strana 102–103)							
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 18 cm, rovná, 3 vtokové otvory (P/L)	STARPRO183P/L	680	450	3 000	1328	15	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 18 cm, rovná, 2 vtokové otvory (P/L)	STARPRO182P/L	680	450	2 000	885	27	volné
BEST trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem a obrubníkem 18 cm, rovná, 1 vtokový otvor (P/L)	STARPRO181P/L	680	450	1000	443	44	2

POZNÁMKA:


- individuální délku rovného prvku je možné vyrobit v rozmezí 0,4–3,7 m s odstupem 1 cm. Vtokový otvor od délky 0,5 m
- lze vyrobit také BEST trouby se štěrbinovými žlaby s drenážními otvory (dle TP 152, DST 5)
- na přání vypracujeme individuální cenovou kalkulaci
- těsnění je již součástí dodávky výrobků
- výrobky nelze vrátit

* = jádra 200/200, 220/220, 240/240, 260/260, 280/280


** = jádra 200/210, 210/220, 220/230, 230/240, 240/250, 250/260, 260/270, 270/280, 280/290, 290/300

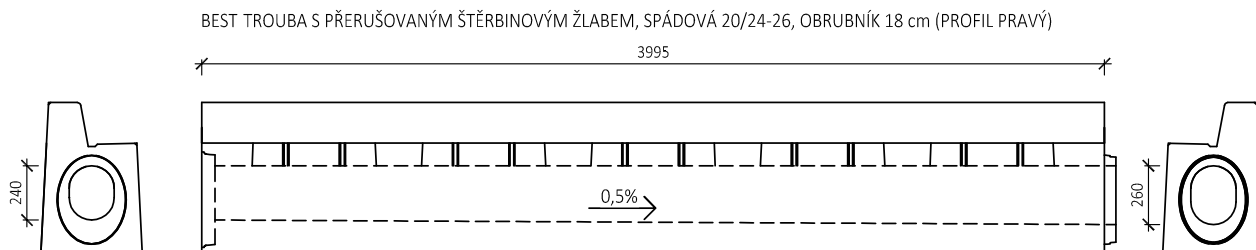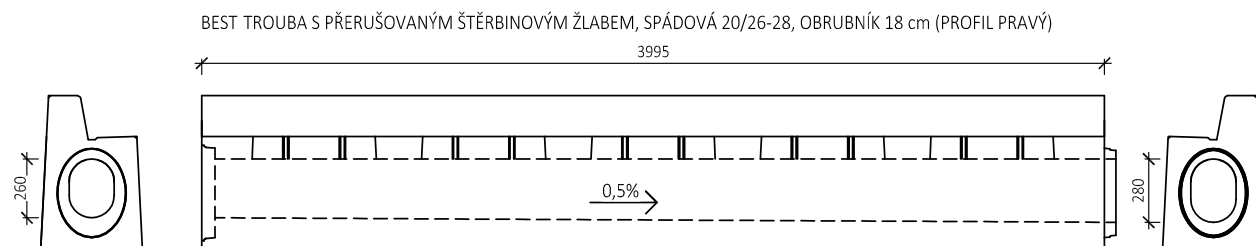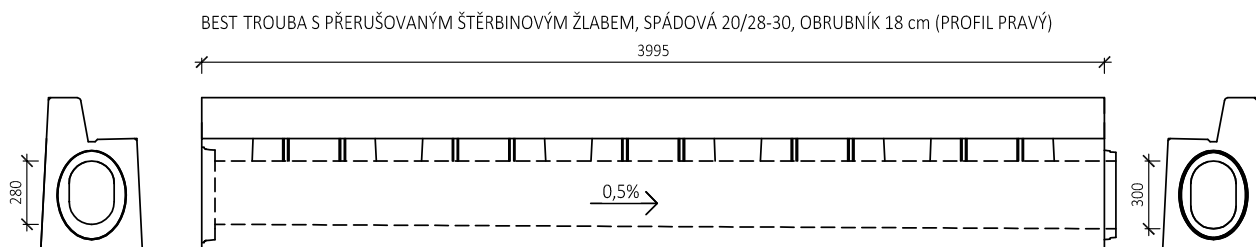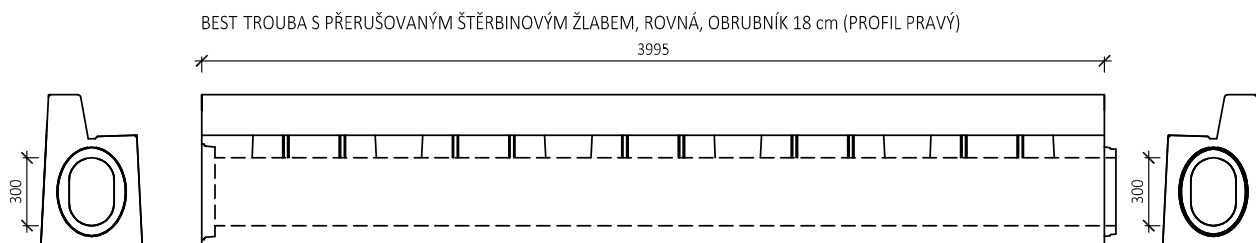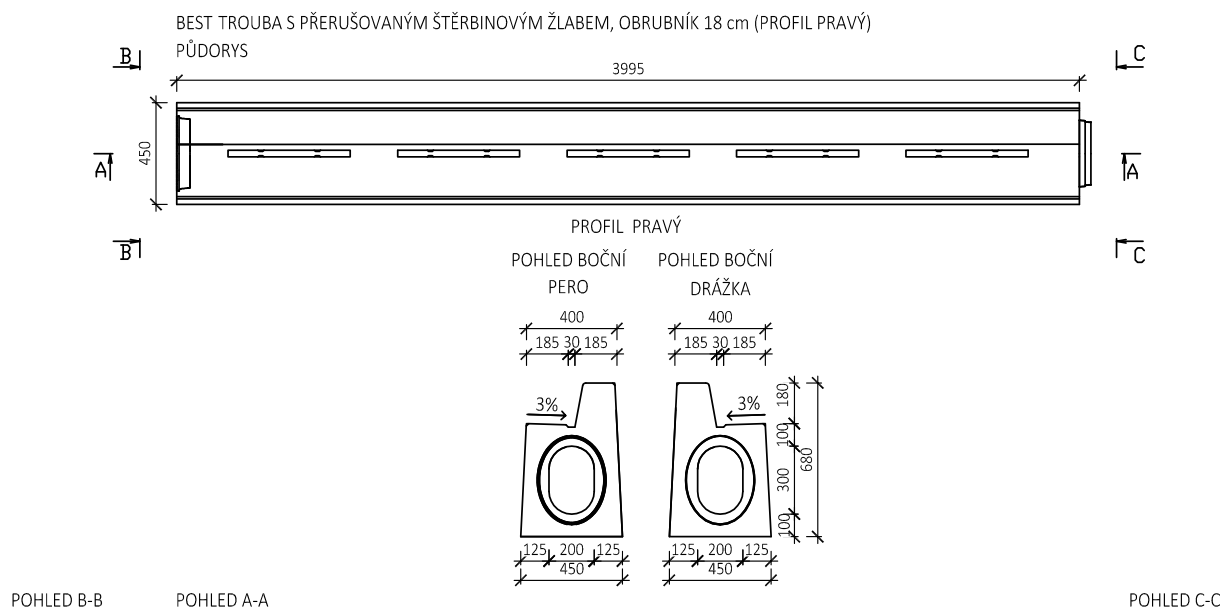







BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/22-24 , OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

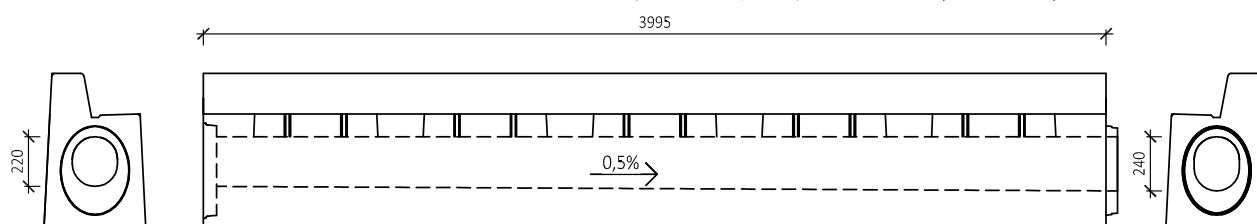



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÁ 20/20-22, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

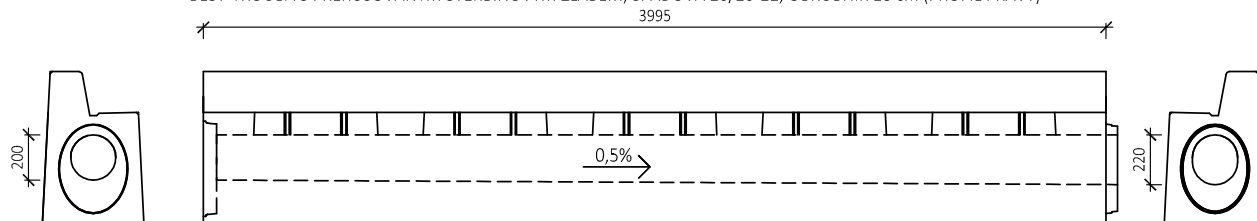

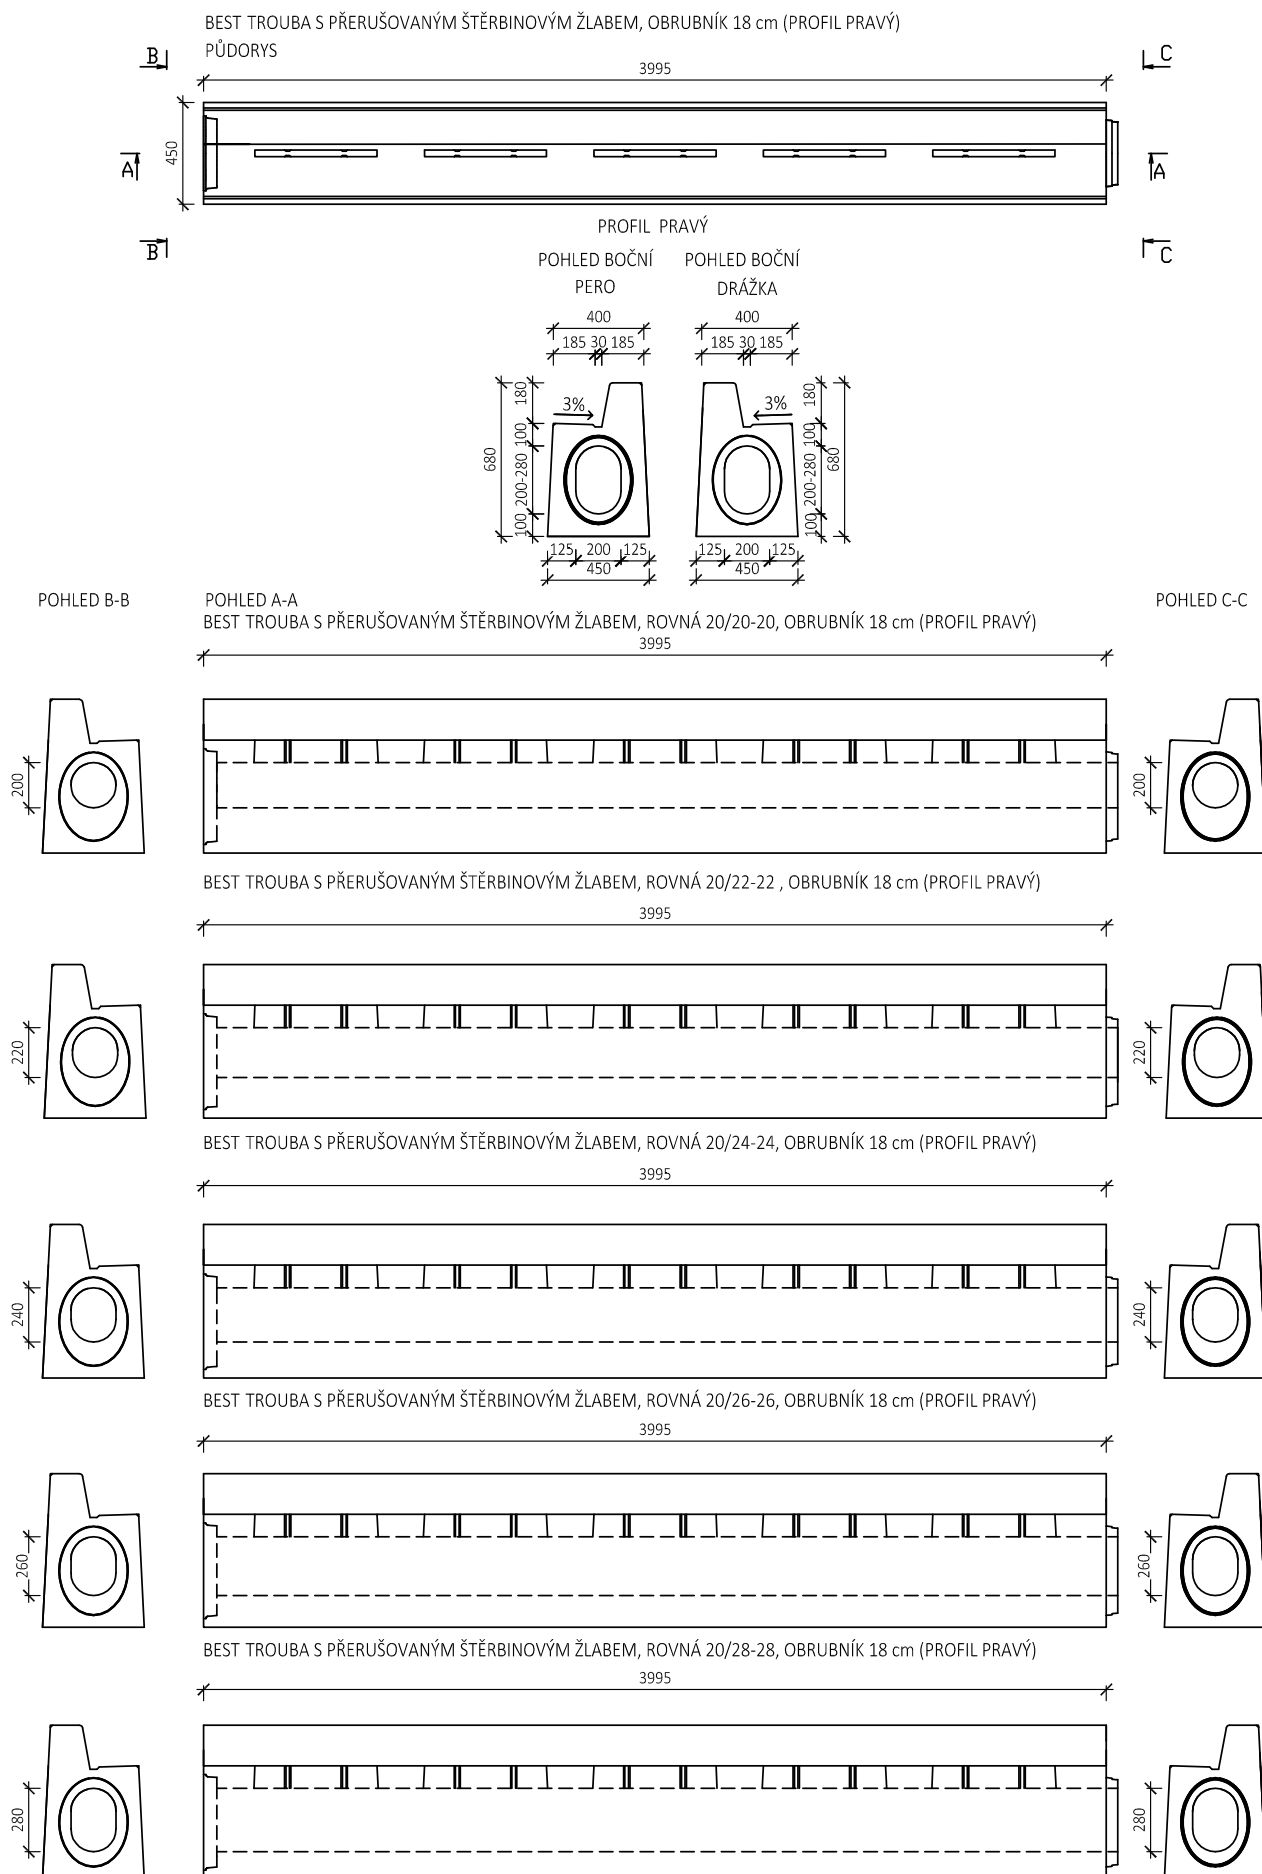

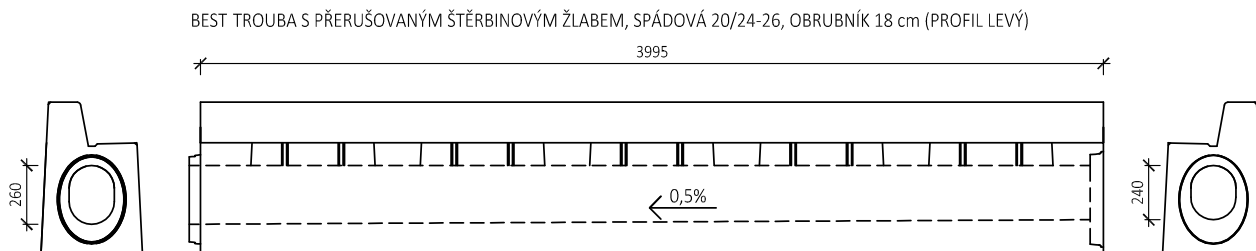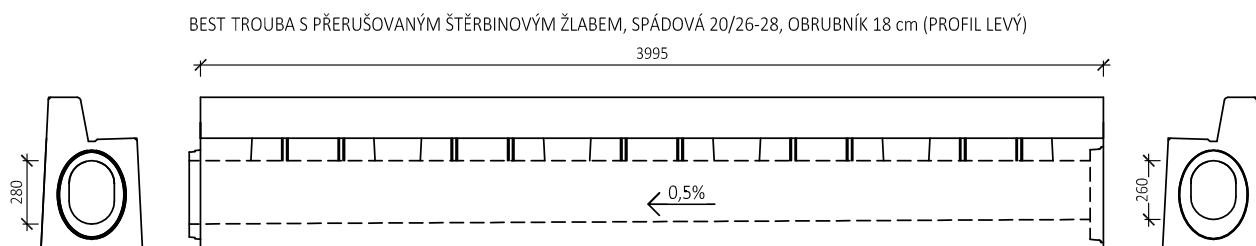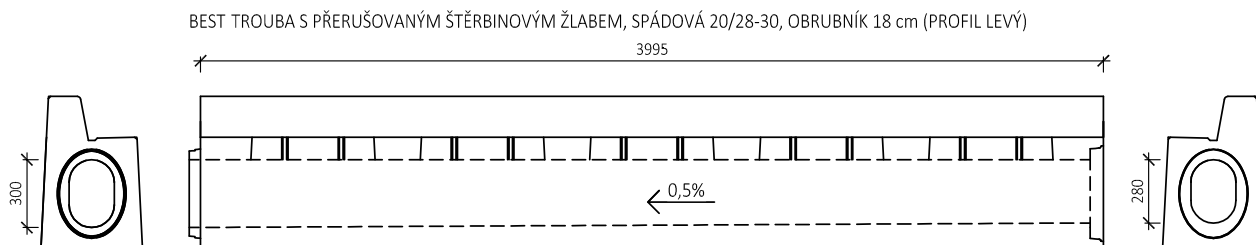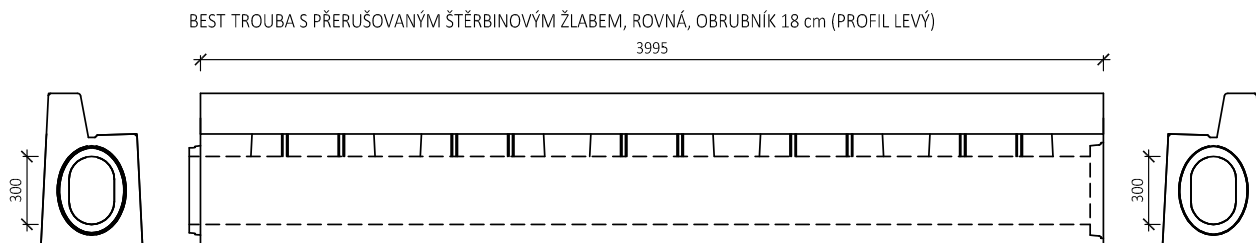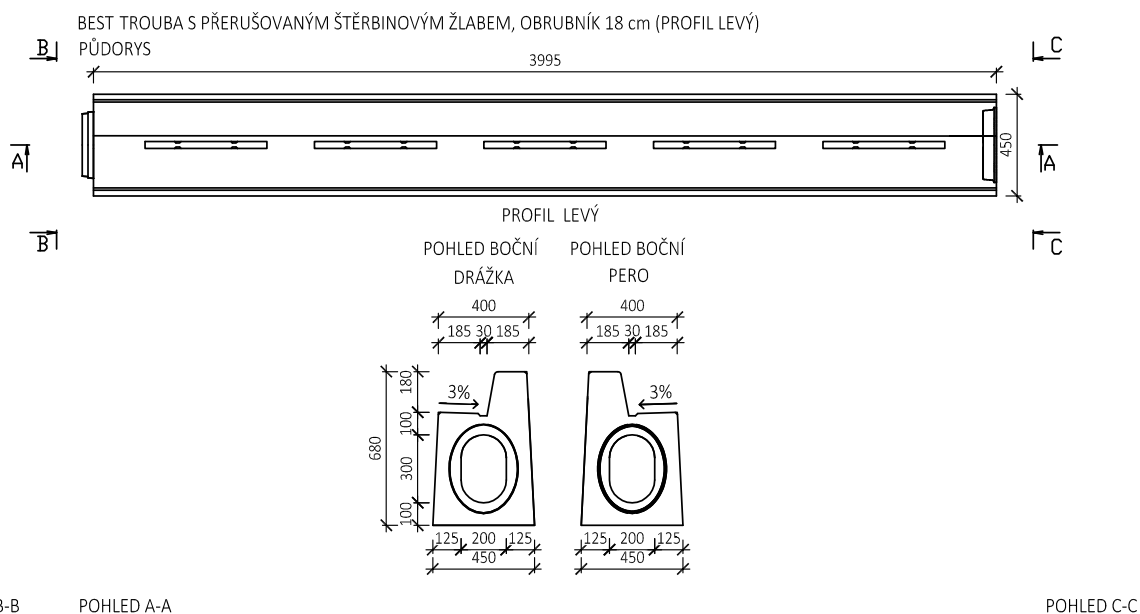

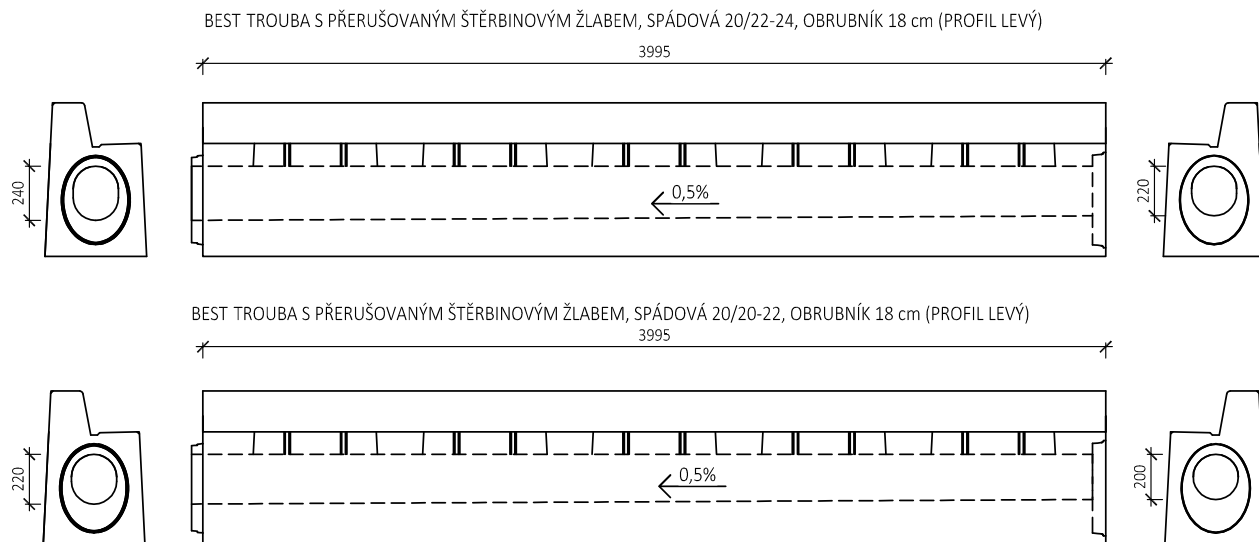

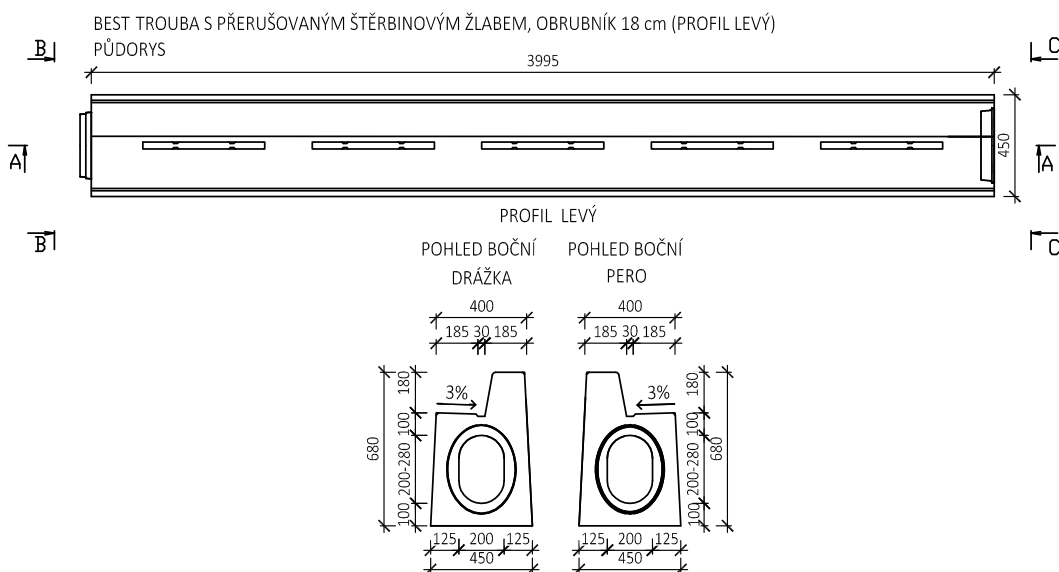




POHLED B-B

POHLED A-A

POHLED C-C




BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ 20/20-20, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

3995

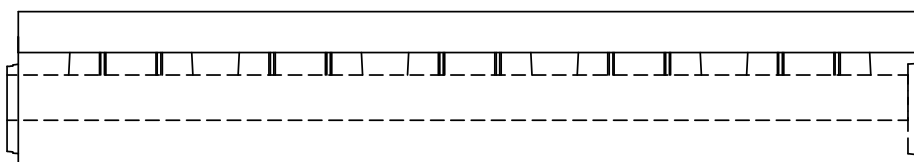




BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ 20/22-22, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

3995

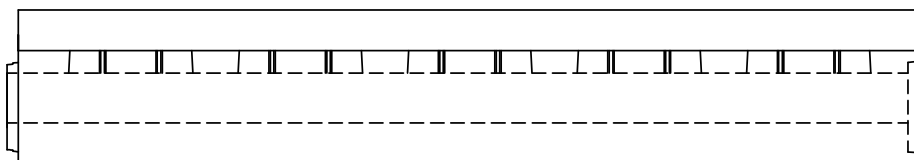



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ 20/24-24, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

3995

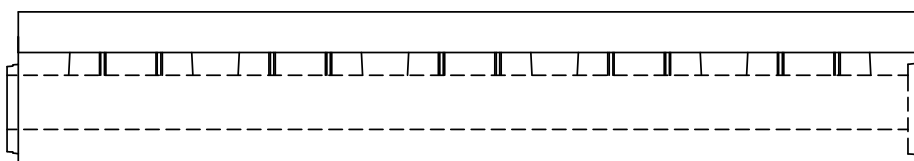




BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ 20/26-26, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

3995



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÁ 20/28-28, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)


3995

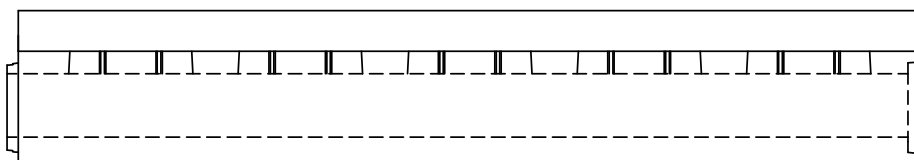

ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

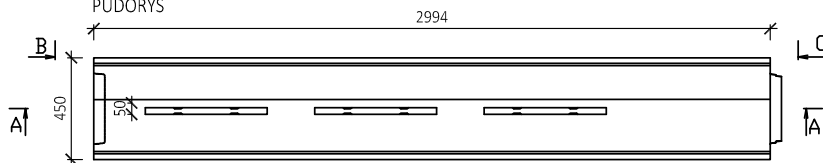


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

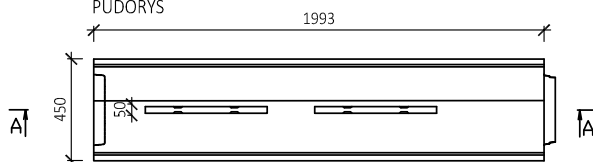

BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS

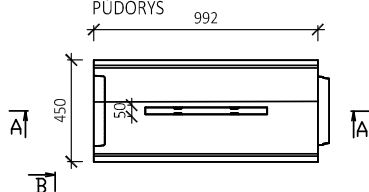

POHLED BOČNÍ C-C POHLED BOČNÍ B-B

PERO

DRÁŽKA


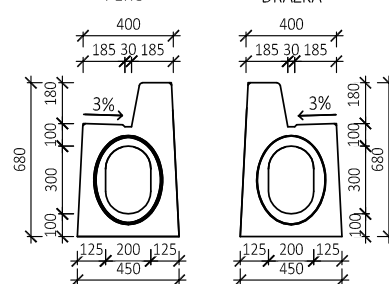


POHLED B-B


POHLED A-A

BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS


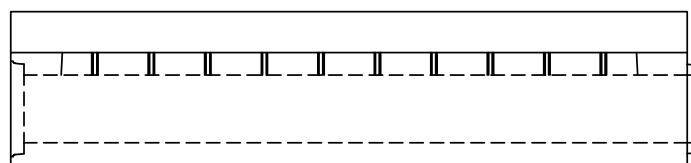



POHLED C-C






BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)

PŮDORYS

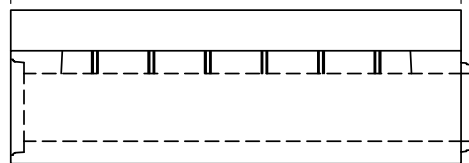

BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL PRAVÝ)


PŮDORYS



ATYPICKÁ PROVEDENÍ


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

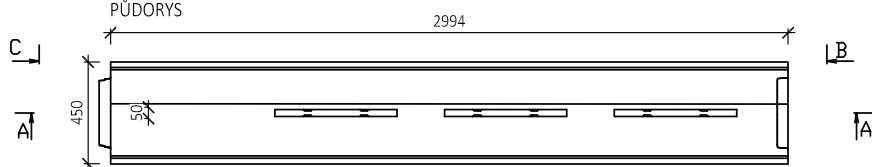


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

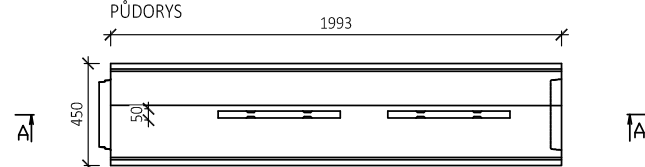


BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

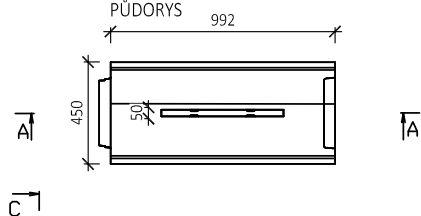


POHLED BOČNÍ B-B

DŘÁŽKA




POHLED BOČNÍ C-C

PERO



POHLED C-C




POHLED A-A

BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 3 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS




POHLED B-B





BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 2 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS



BEST TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM 1 m, OBRUBNÍK 18 cm (PROFIL LEVÝ)

PŮDORYS

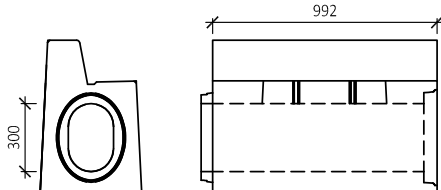

DOPLŇKY K TROUBÁM SE ŠTĚRBINOVÝMI ŽLABY

popis	označení	skladebné rozměry			hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)			
kluzný prostředek DS GLEITMITTEL	ZB/KMP	–	–	–	5	–	–
poklop litinový	ZB/STPL	89,5	370	499	24	volné	volné
mříž litinová	ZB/STML	90	370	499	21	volné	volné
poklop kompozitní	ZB/STPK	90	370	499	21	volné	volné
mříž kompozitní	ZB/STMK	90	370	499	21	volné	volné
kalový koš nízký D1	ZB/STKKN	325	395	255	3	volné	52
kalový koš vysoký C3	ZB/STKKV	575	395	255	4	volné	40
BEST přechodová deska pro napojení na kanalizaci	STPD45	126	ø 550, otvor 300×370		53	198	6

KOMPLETY ČISTICÍCH A VPUSŤOVÝCH PRVKŮ

BEST čistící kus základní + litinový poklop

BEST vpustřový kus + litinový poklop + kalový koš nízký

BEST čistící kus základní + litinová mříž

BEST vpustřový kus + litinový poklop + kalový koš vysoký

BEST čistící kus základní + kompozitní poklop

BEST vpustřový kus + kompozitní poklop + kalový koš nízký

BEST čistící kus základní + kompozitní mříž

BEST vpustřový kus + kompozitní poklop + kalový koš vysoký

BEST čistící kus vrcholový + litinový poklop

BEST vpustřový kus + litinová mříž + kalový koš nízký

BEST čistící kus vrcholový + litinová mříž

BEST vpustřový kus + litinová mříž + kalový koš vysoký

BEST čistící kus vrcholový + kompozitní poklop

BEST vpustřový kus + kompozitní mříž + kalový koš nízký


BEST čistící kus vrcholový + kompozitní mříž

BEST vpustřový kus + kompozitní mříž + kalový koš vysoký

Velký manipulační prostředek
nosnost 2 500 kg, hmotnost 150 kg



BEST přechodová deska

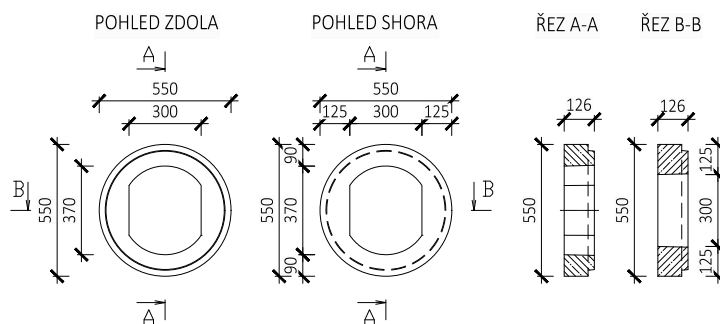


Malý manipulační prostředek
nosnost 500 kg, hmotnost 45 kg



litinový poklop



litinová mříž



kalový koš C3



Technologický postup montáže

Tento TPM stanovuje základní technické požadavky pro dopravu, skladování, manipulaci a pokládku BEST trub se štěrbínovými žlaby vyráběných společností BEST, a.s. Při manipulaci a pokládce (montáži) je nutné respektovat tento montážní návod, příslušné ČSN, TKP MD a TP MD u staveb ŘSD atd. Pokládka BEST trub se štěrbínovými žlaby by měla být provedena odbornou firmou v souladu s tímto TPM.

V rámci manipulace trub se štěrbínovými žlaby, musí být kladen důraz na technologickou kázeň a bezpečnost!

Doprava a manipulace

Bezobrubníkové BEST trouby se štěrbínovými žlaby se nakládají na dopravní prostředek podélně ve směru jízdy v maximálně 2 vrstvách. Obrubníkové BEST trouby se štěrbínovými žlaby se nakládají na dopravní prostředek podélně ve směru jízdy v 1 vrstvě.

Dílce s kratší délkou je možné nakládat i kolmo ke směru jízdy. Uložení se provádí na proklady. Proklady musejí být rozmístěny pod nákladem v dostatečné vzdálenosti. Umístění prokladů pod běžnými troubami – od krajů drážky či pera ve vzdálenosti min. 1/5 celkové délky dílce. Pod dlouhé prvky (4 m, 3 m, 2 m) se umísťují 2 ks prokladů, 1 m a kratší prvky jsou loženy na paletách.

BEST trouby se štěrbínovými žlaby musejí být zajištěny proti posuvu, například zakurtováním. Zajištění musí být provedeno takovým způsobem, aby po celou dobu převozu nákladu nedošlo k jeho poškození, zřícení či pádu z dopravního prostředku.

Veškerá manipulace s troubami se provádí buď za pomoci speciálních manipulačních prostředků (závěsné zařízení pro manipulaci se standardními dílci a zařízení pro manipulaci se specifickými dílci), nebo samotným vysokozdvizným vozíkem. Manipulaci s vysokozdvizným vozíkem je možno využít pouze v případě použití dostatečně vysokého prokladu. Manipulace s dílci by měla být opatrná, plynulá a musí být učiněna bez náhlých nárazů a pádu břemene z výšky.

Ostatní manipulace, jako je zdvih dílce za drážku a pero, manipulace lanovým úvazem protaženým skrz dílec, posouvání po zemi atd., jsou zakázány!

Skladování

BEST trouby se štěrbínovými žlaby musí být uskladněny na rovném a stabilně zpevněném povrchu. Štěrbínové dílce jsou ukládány na dva příčné proklady (trámce). Bezobrubníkové prvky je možné skladovat v maximálně čtyřech vrstvách. Jednotlivé vrstvy jsou proloženy příslušnými proklady. Obrubníkové prvky se nesmí skladovat ve vrstvách.

Návod pokládky

Všechny stavby (pokládky) trub musejí vycházet z místních podmínek, resp. z technologického postupu zhotovitele. V každém technologickém postupu by měly být stanoveny hlavní činnosti dle TP 152 včetně veškerých detailů stavby (projektová dokumentace, připravenost stavby na pokládku, požadavky na podloží, typ, kvalita a tolerance výrobku, jeho manipulace a uskladnění, montážní práce, dilatace, finální kompletace vpustových a čistících kusů a kontrola zhotoveného liniového systému).

Během pokládky je nutné se řídit následujícími pokyny:

Dílce musejí být před pokládkou důkladně očištěny, především spoje, drážka, pero a těsnění, a důkladně zkontrolovány, zda nejsou poškozeny. V případě zjištění poškozeného dílce, je nutné jej vyřadit.

Před montáží je nutné zajistit:

- kontrolu správného rozmístění trub se štěrbínovými žlaby a míst, kde bude probíhat napojení na kanalizaci, a to včetně sestav vpustí a kanalizačních přípojek – zkracování dílů na stavbě při zachování deklarovaných kvalitativních parametrů není možné,
- správné rozmístění čistících a vpustových dílců, které by měly být ve vzdálenosti od 40 do max. 50 metrů (efektivita údržby při čištění),
- vytyčení liniového systému s ohledem na rozměry, tolerance a dilatační spáry – vytyčení os dílců musí být velmi přesné, aby nedocházelo k načítání odchylek, kvalitní podloží (dle projektu), které je zhuťněno nejméně na 45 MPa,
- minimální podélný sklon 0,5 % v místech, kde jsou použity BEST trouby se štěrbínovými žlaby bez vnitřního spádu – při nižším podélném sklonu je nutné použít dílce spádové tj. s vnitřním spádem (postup dle kladečského plánu).

Trouby, které uzavírají liniový systém odvodnění, musí být na koncích uzavřeny pomocí záslepek.



Čistící či vpustové dílce musejí být položeny tak, aby se poklopy či mříže uzavíraly ve směru předpokládané jízdy.

Podloží, na které jsou dílce ukládány, se sestává z mezerovitého betonu v minimální tloušťce 10 cm a suché cementové malty v tloušťce 2–3 cm.

Horní okraj dílce zabudovaného do stavby nesmí převyšovat okolní terén. Přípustná odchylka 1 cm pod okolní terén je možná u asfaltových či dlážděných ploch.

Montáž jednotlivých dílců se provádí postupným napojením pera s těsněním zavěšeného dílce do drážky již položeného dílce (nebo naopak). Těsnění i drážka musí být natřeny kluzným prostředkem, který zajistí dokonalé utěsnění. Těsnění pro BEST trouby se štěrbínovými žlaby jsou již součástí standardní dodávky.

Příklady napojení BEST trouby se štěrbinovým žlabem na kanalizační síť

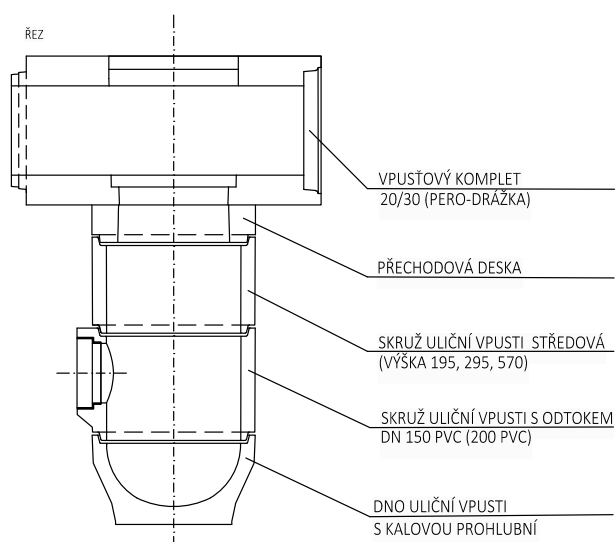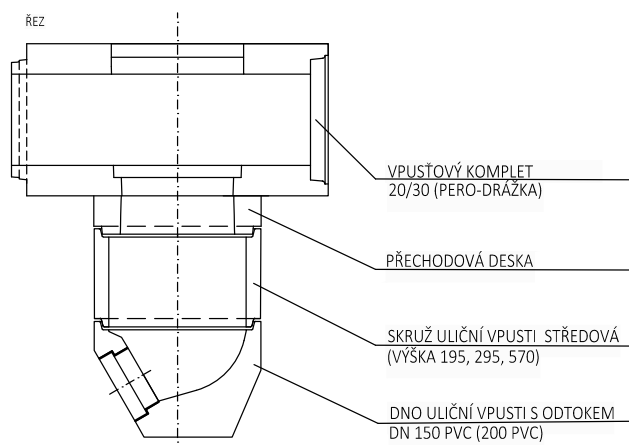


Bezpečnost

Při manipulaci, dopravě, nakládání s výrobky a stejně tak při práci při zabudovávání výrobků do staveb je nutné dodržovat všechna bezpečnostní opatření a pravidla plynoucí z příslušných právních předpisů a českých technických norem.

Ukázka správné montáže

V případě nerespektování použití kluzného prostředku, může dojít ke srolování, deformaci těsnění, případně k poškození betonu u drážky a tím i ke vzniku netěsnosti spojů. Při zabránění zanesení spáry materiálem z podloží se dosáhne zvýšení efektu těsnosti spojů. Tohoto lze dosáhnout, před pokládkou a napojením dílce, vypodložením místa spoje po celé šířce dílce plechem nebo kluzným plastem.

Při pokládce je nutné dodržovat dilatační spáru 5 mm mezi jednotlivými dílci. Povolené tolerance dilatace při zachování těsnosti spojů jsou -1 mm a $+3\text{ mm}$. U oblouku se měří

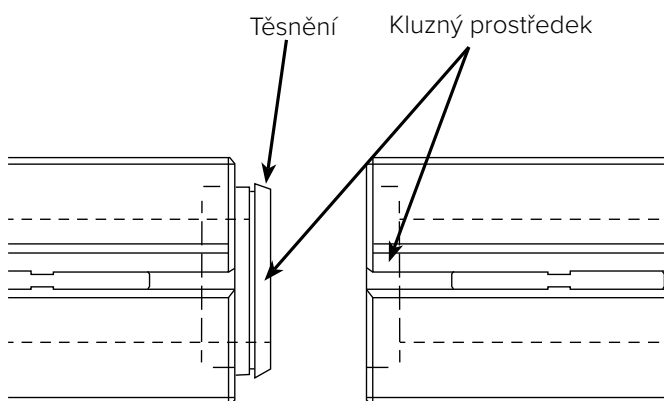


dilatační spára na vnitřní straně spoje. Odskok stěn mezi jednotlivými dílci by neměl být větší než 4 mm. Po montáži BEST trub se štěrbinovými žlaby je nutné opatřit boční stěny sousedící s konstrukcí vozovky dilatační vložkou. Dilatační vložku je možné přilepit k dílcům pomocí stavebního lepidla. Měla by mít tloušťku alespoň 20 mm po celé výšce dílce a být z elastického, stlačitelného a objemově stálého materiálu, například hobry máčené v asfaltu či pěnového polystyrenu EPS. Dilatační vložky překrývají spáry mezi jednotlivými dílci, což vede k zabránění znečištění styčných spár trub (například zatečení cementového mléka během betonáže atd.). Spoje dilatačních vložek se přelepí páskou. Vložku není nutné použít v případě, kdy boční stěna trouby sousedí se zelení se sypanou zeminou.



Obetonování pod zeminou je možné provést pouze do výšky dna průtočného profilu BEST trouby se štěrbinovým žlabem. Pokud by obetonování bylo vyšší, je zapotřebí provést dilataci do této výše. Spoje bez dilatačních vložek se ochrání proti znečištění například bitumenovým pásem. Zásyp výkopové rýhy je prováděn materiálem pouze dle schválené projektové dokumentace. Materiál je projektován tak, aby nedošlo k poškození položených dílců. Obsyp je nutné zhutnit rovněž dle projektové dokumentace. Po dokončení vrstev zpevněných ploch komunikace se následně provede prořez dilatačních spár pilou na beton. Hloubka prořezu by měla být minimálně 40 mm.

Řez by měl být veden pod mírným sklonem s ohledem na kónicitu dílců. Prořezem dojde k obnovení dilatační funkčnosti v místech, kde došlo k protlačení či poškození dilatační vložky. Prořez by měl být proveden z obou stran a v celé délce položené trouby. Následně by mělo dojít k vyčištění vzniklých spár a jejich utěsnění vtačením těsnicího provazce do hloubky 25 mm. Finálním krokem je vyplnění spáry zálivkou do výše horního okraje trouby. V případě kosmetických a estetických vad trub se štěrbinovými žlaby se postupuje dle technologického předpisu výrobce.


Příklady osazení podle vzorových listů TP 152 Ministerstva dopravy

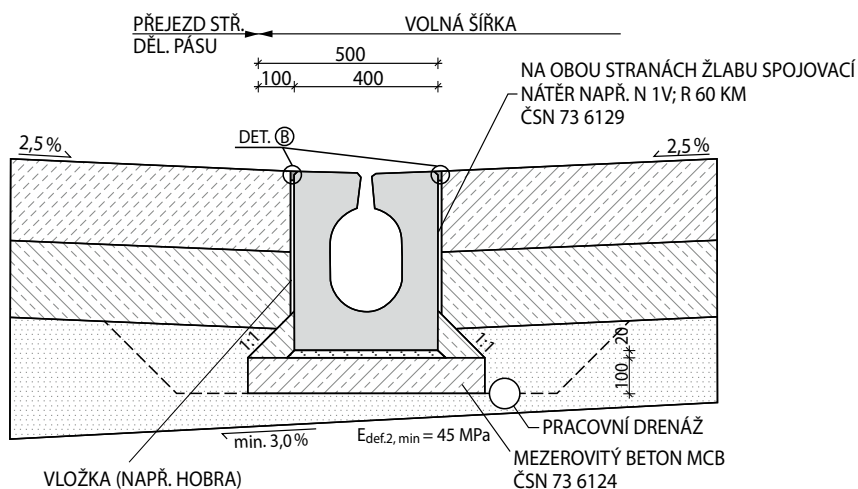


DET. B

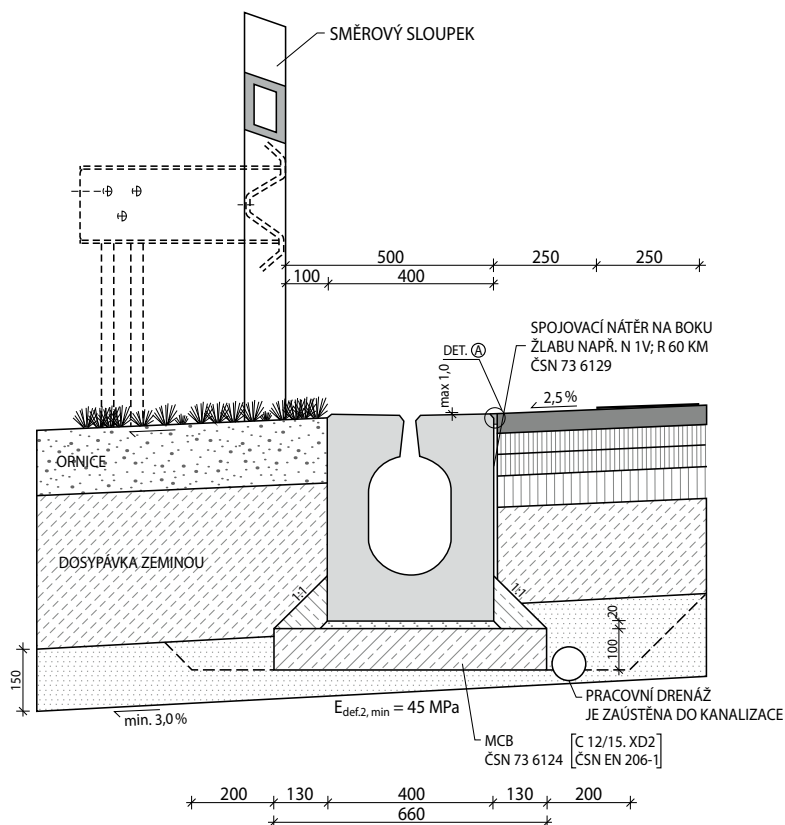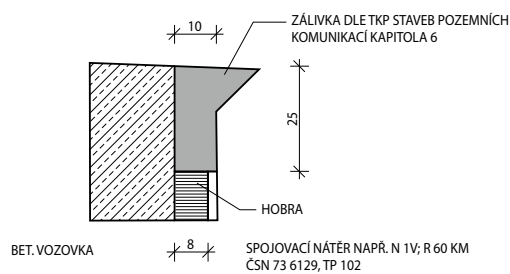


DET. A

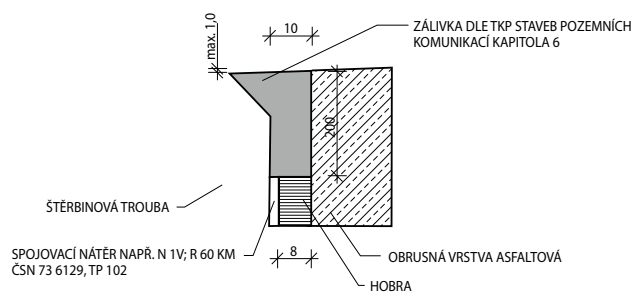


Příklad uložení s dilatační vložkou z EPS polystyrenu

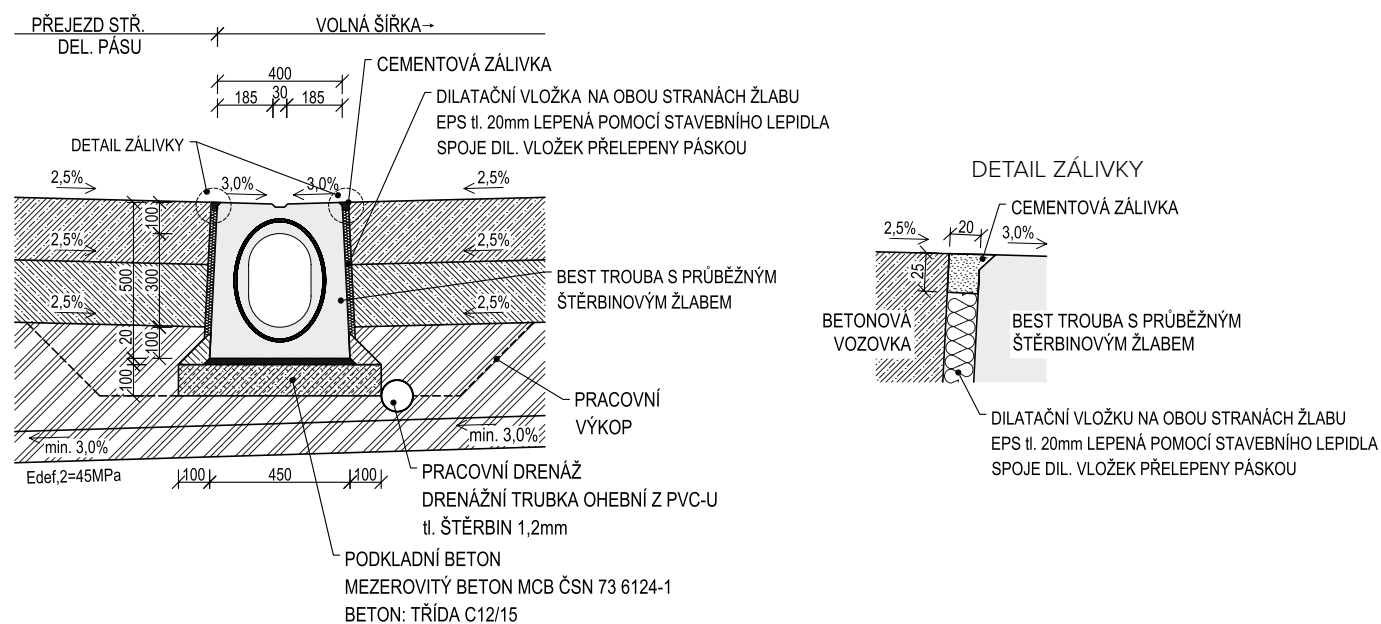


Vzorový řez, asfaltový kryt/CB kryt

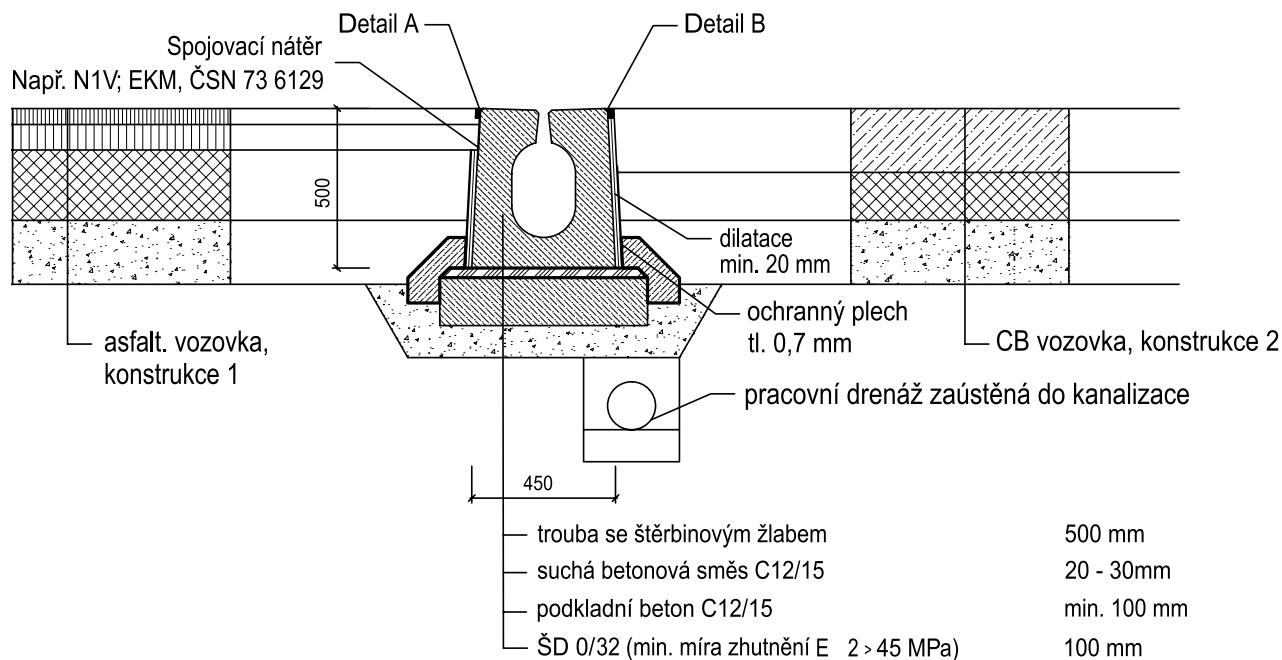


DET. A – napojení asf. směsí na betonový odvodňovací žlab

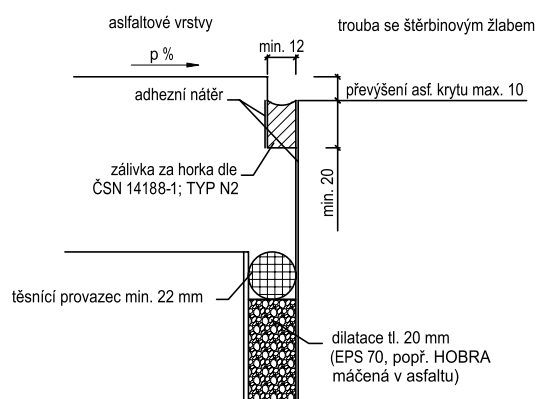


DET. B – napojení CB krytu na betonový odvodňovací žlab

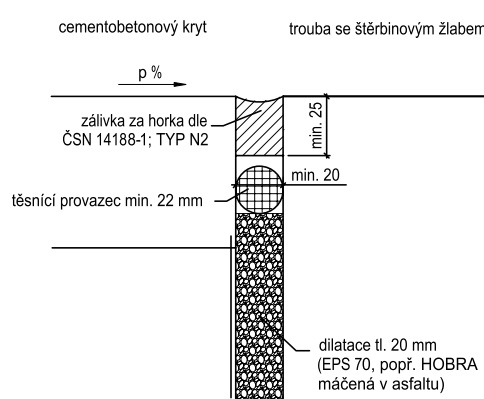


Vzorový řez, CB kryt/CB kryt

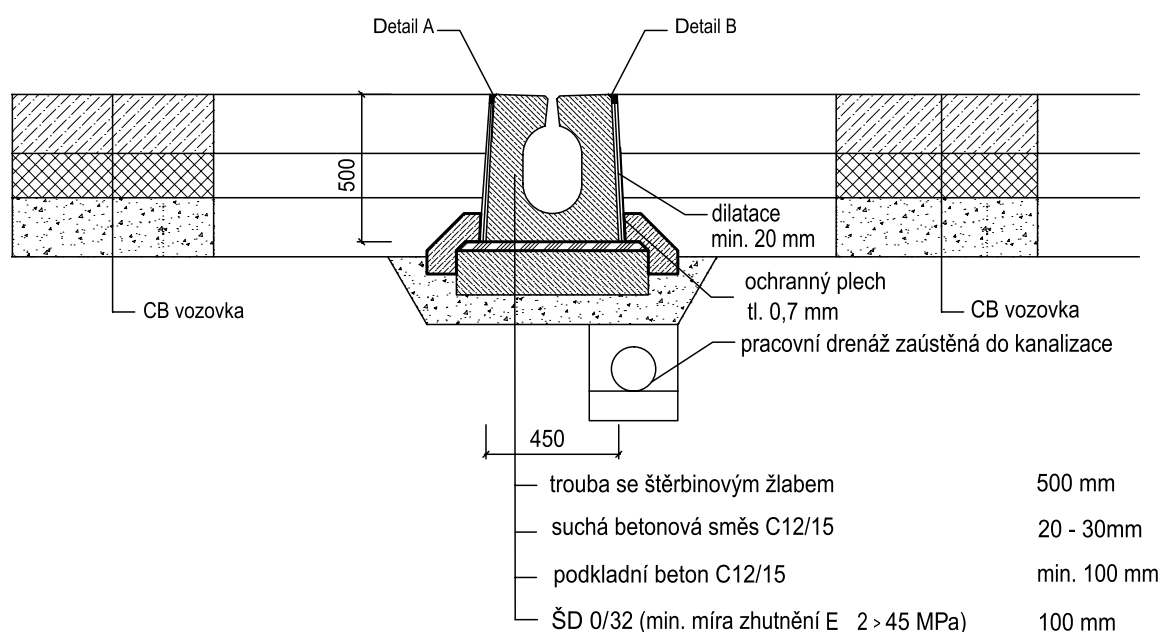


DET. A – napojení CB krytu na betonový odvodňovací žlab

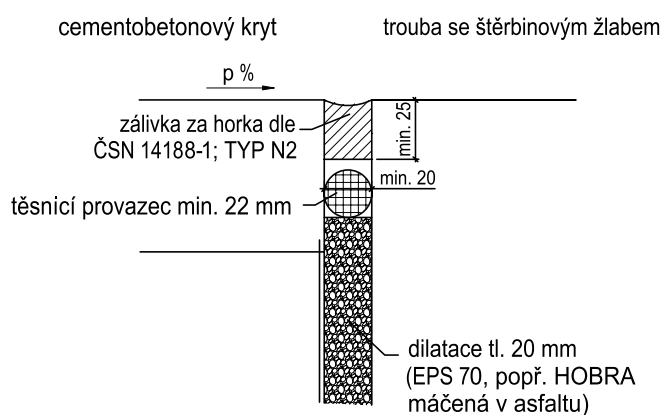


DET. B – napojení CB krytu na betonový odvodňovací žlab

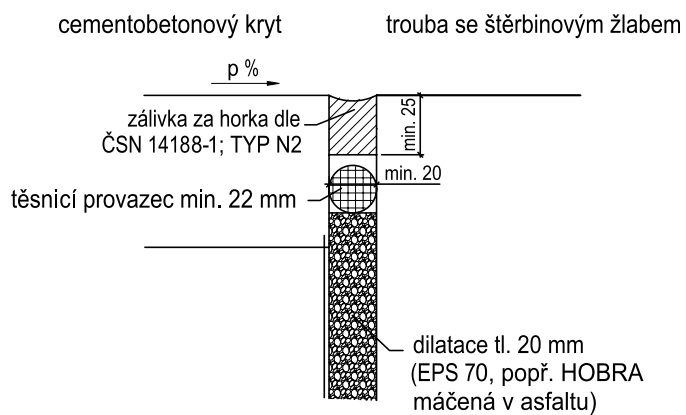


Vzorový řez, asfaltová vozovka

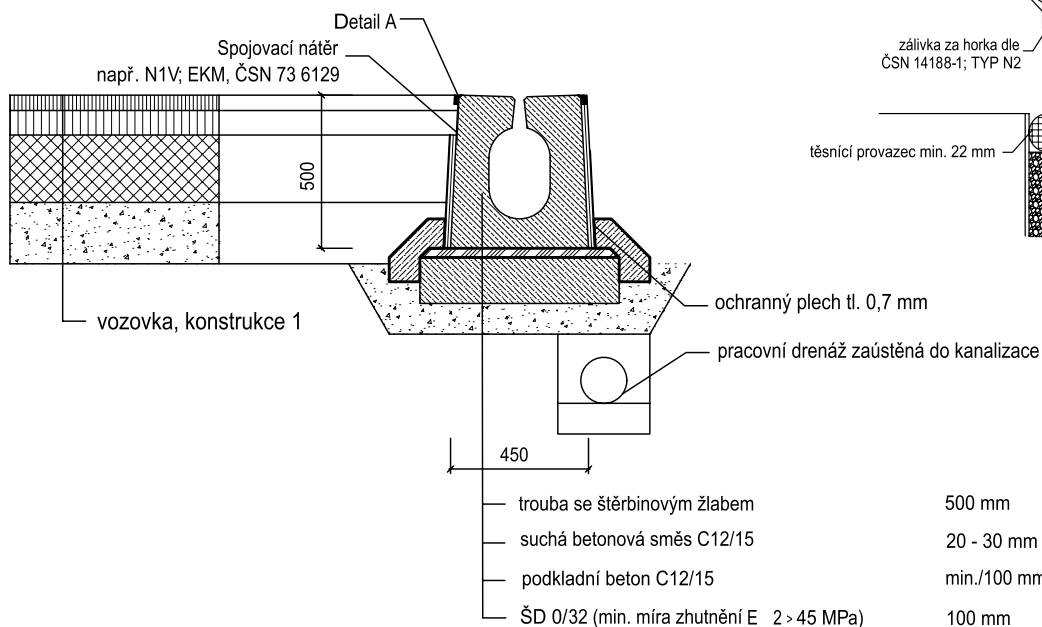


DET. A – napojení asf. směsí na betonový odvodňovací žlab

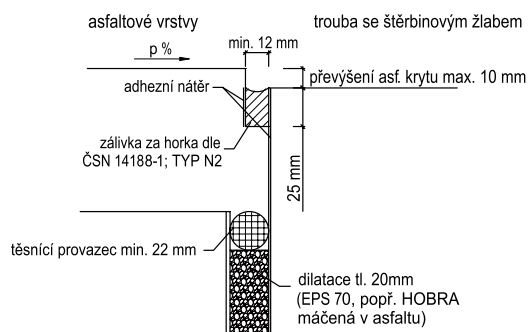

Vzorový řez, CB vozovka

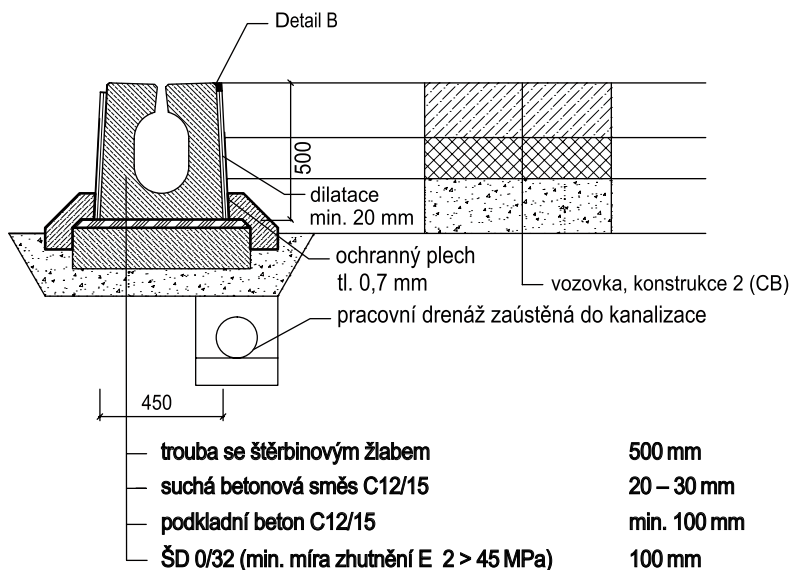

DET. B – napojení CB krytu na betonový odvodňovací žlab

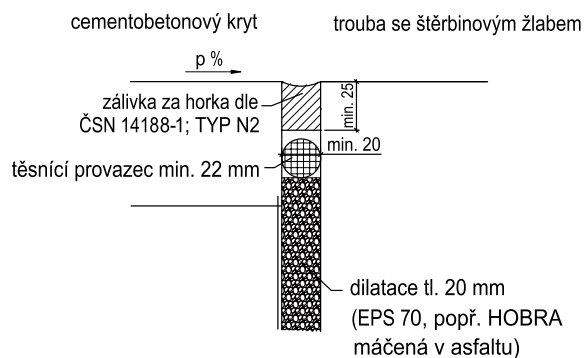

BEST. MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM A PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM

TECHNICKÉ ÚDAJE

název	skladebné rozměry (mm)			hmotnost (kg)		množství (ks/pal.) (120×100)
	délka	šířka	výška	ks	pal.	
BEST malá trouba s průběžným štěrbinovým žlabem, rovná, 140/140	1 000	220	260	102	1561	15
BEST malá trouba s průběžným štěrbinovým žlabem, spádová, 135/140	1 000	220	260	103	1569	15
BEST malá trouba s průběžným štěrbinovým žlabem, spádová, 130/135	1 000	220	260	104	1585	15
BEST malá trouba s průběžným štěrbinovým žlabem, spádová, 125/130	1 000	220	260	105	1601	15
BEST malá trouba s průběžným štěrbinovým žlabem, spádová, 120/125	1 000	220	260	106	1616	15
BEST malá trouba s průběžným štěrbinovým žlabem, spádová, 115/120	1 000	220	260	107	1632	15
BEST malá trouba s průběžným štěrbinovým žlabem, spádová, 110/115	1 000	220	260	108	1648	15
BEST malá trouba s průběžným štěrbinovým žlabem, spádová, 105/110	1 000	220	260	109	1664	15
BEST malá trouba s průběžným štěrbinovým žlabem, spádová, 100/105	1 000	220	260	110	1680	15
BEST malá trouba s průběžným štěrbinovým žlabem, spádová, 95/100	1 000	220	260	111	1696	15
BEST malá trouba s průběžným štěrbinovým žlabem, spádová, 90/95	1 000	220	260	112	1712	15
BEST malá trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem, rovná, 140/140	1 000	220	260	102	1561	15
BEST malá trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem, spádová, 135/140	1 000	220	260	103	1569	15
BEST malá trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem, spádová, 130/135	1 000	220	260	104	1585	15
BEST malá trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem, spádová, 125/130	1 000	220	260	105	1601	15
BEST malá trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem, spádová, 120/125	1 000	220	260	106	1616	15
BEST malá trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem, spádová, 115/120	1 000	220	260	107	1632	15
BEST malá trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem, spádová, 110/115	1 000	220	260	108	1648	15
BEST malá trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem, spádová, 105/110	1 000	220	260	109	1664	15
BEST malá trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem, spádová, 100/105	1 000	220	260	110	1680	15
BEST malá trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem, spádová, 95/100	1 000	220	260	111	1696	15
BEST malá trouba s přerušovaným štěrbinovým žlabem, spádová, 90/95	1 000	220	260	112	1712	15
BEST malá trouba se štěrbinovým žlabem čistící, základní, 140/90, pero-drážka, litinová mříž	1 000	220	260	103	1573	15
BEST malá trouba se štěrbinovým žlabem čistící, vrcholová, 90/90, pero-pero, litinová mříž	1 000	220	260	116	1768	15
BEST malá trouba se štěrbinovým žlabem vpusťová, základní, 140/90, pero-drážka, litinová mříž *	1 000	220	260	95	1453	15
BEST malá trouba se štěrbinovým žlabem vpusťová, úžlabní, 140/90, drážka-drážka, litinová mříž *	1 000	220	260	90	1378	15
BEST přechodová deska (DN 450) pro malé trouby se štěrbinovým žlabem	ø 550		126	60	385	6
BEST záslepka malé trouby se štěrbinovým žlabem, pero	120	220	260	18	241	12
BEST záslepka malé trouby se štěrbinovým žlabem, drážka	120	220	260	12	169	12
BEST záslepka malé trouby se štěrbinovým žlabem, pero, s odtokem DN 110	120	220	260	18	241	12
BEST záslepka malé trouby se štěrbinovým žlabem, drážka, s odtokem DN 110	120	220	260	12	169	12
BEST kalový koš pro malé trouby se štěrbinovým žlabem	1 000	80	215	2	x	x
Litinová mříž pro BEST-malé trouby se štěrbinovým žlabem	1 000	210	44	x	x	x

* betonový výrobek, litinový rámeček a mříž, kalový koš

– těsnění je již součástí dodávky výrobků

– výrobky nelze vrátit

Legislativa

TP152, TP170, ČSN EN 1433, ČSN 73 6056, ČSN 73 6059, ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6114

BEST malé trouby se štěrbinovým žlabem jsou z hlediska odolnosti proti vlivům agresivního prostředí začleněny do kategorie XF4.

Skladování a manipulace

BEST malé trouby se štěrbinovým žlabem jsou skladovány na paletě 120×100 v maximálním počtu 15 ks (standardní typy výrobku). Jednotlivé vrstvy jsou odděleny dřevěnými proklady. Pro bezpečnější manipulaci s paletou jsou výrobky zapáskovány.





Při skladování palet s výrobky na stavbě je nutno tyto uložit na rovný a odvodněný povrch. Díky nízké hmotnosti lze s výrobky manipulovat ručně, pro bezpečnost a přesnost při ukládání se doporučuje použít BEST manipulační prostředky.

Obecné informace





Všechny stavby (pokládky) BEST malých trub se štěrbinovým žlabem musí vycházet z místních podmínek, resp. z technologického postupu zhotovitele a podle projektu stavby. V každém technologickém postupu by měly být stanoveny hlavní činnosti dle TP 152, včetně veškerých detailů stavby (projektová dokumentace, připravenost stavby na pokládku, požadavky na podloží, typ, kvalita a tolerance výrobku, jeho manipulace a uskladnění, montážní práce, dilatace, finální kompletace vpustňových a čisticích kusů a kontrola liniového systému).

Uložení výrobků se provádí na únosný a předem zhutněný podklad do betonového lože. Před pokládkou je nutno výrobky prohlédnout, zda nejsou poškozeny, zejména pero či drážka a pohledová plocha. Vodotěsnost systému je zaručena díky těsnění, které se nasazuje na každé pero daného výrobku. Při vlastní pokládce je nutno dodržet zejména směrovou a výškovou linii (osu) celé sestavy. Mezi prvky musí být dodržena dilatační mezera 3–5 mm. Podélná dilatace je řešena dle TP 152, resp. podle projektu stavby (obecně nalepením EPS či hobry). Uložení BEST malých trub se štěrbinovými žlaby je zpravidla ukončeno zhutněním dosypaného výkopu, finalizací vlastní vozovky či pochozí plochy a napojení k BEST malým troubám se štěrbinovým žlabem. Díky relativně nízké hmotnosti lze s výrobky manipulovat ručně (např. 2 pracovníci) nebo lze zapůjčit BEST manipulační prostředky.




BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÉ JÁDRO 140/140

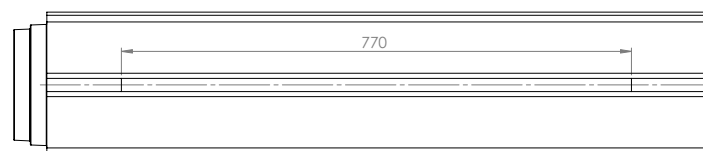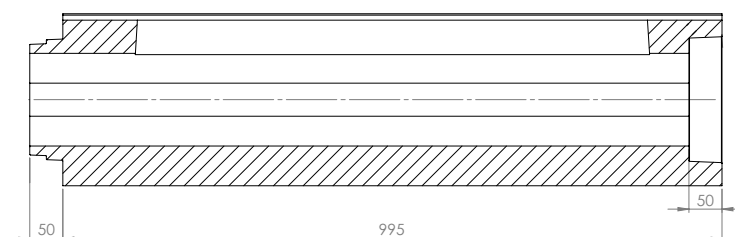





BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 90/95

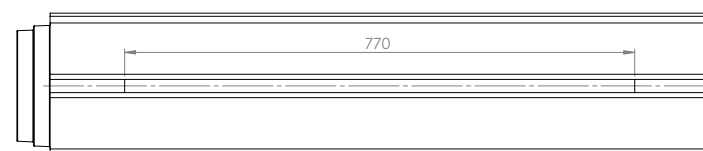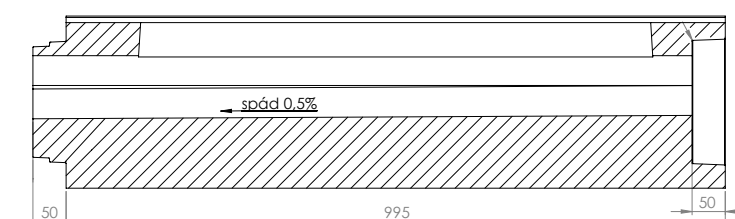





BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 95/100

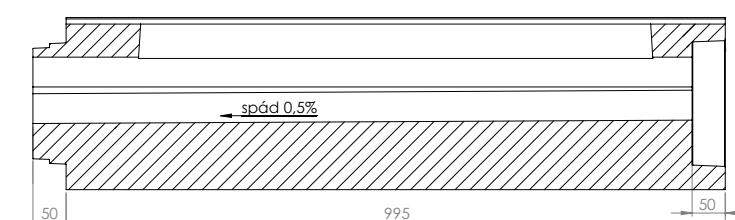





BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 100/105

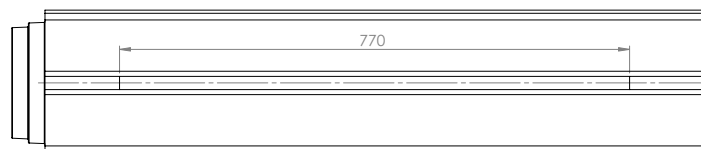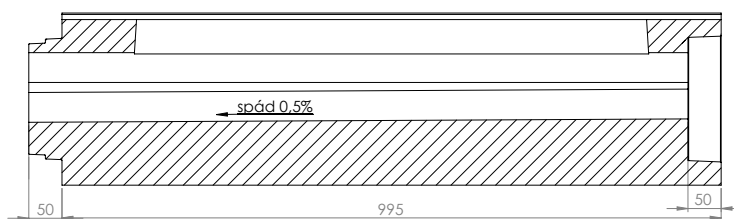





BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 105/110

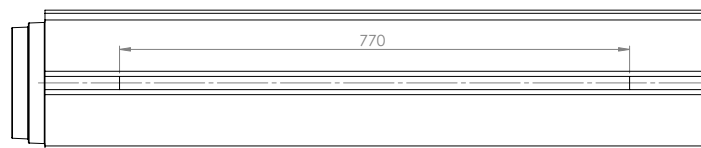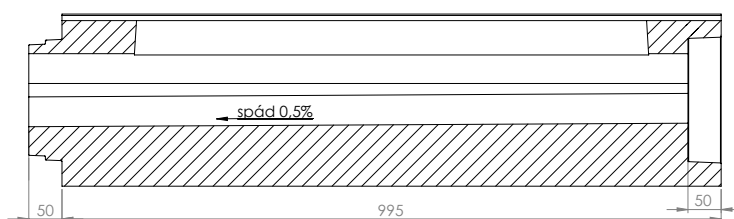





BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 110/115

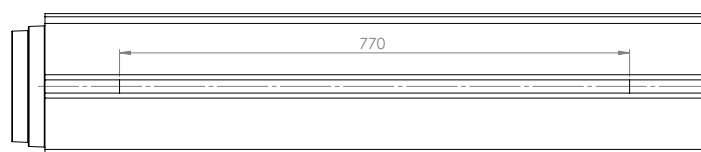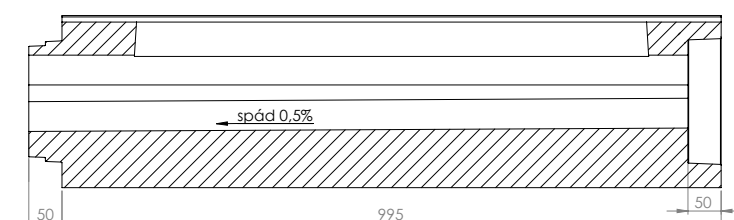





BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 115/120

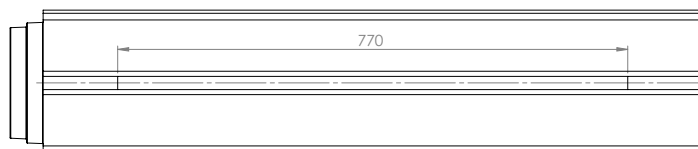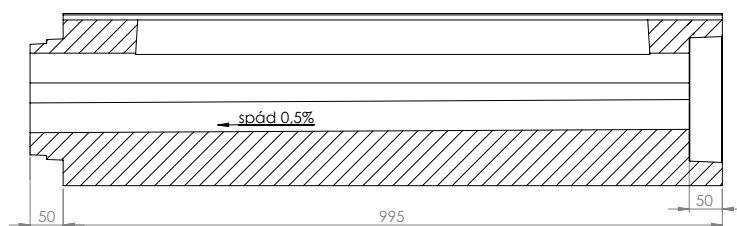




BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 120/125

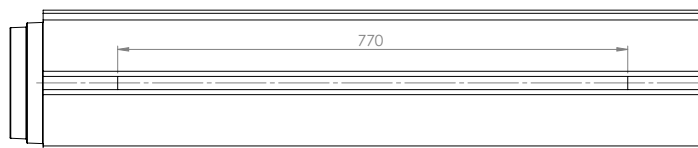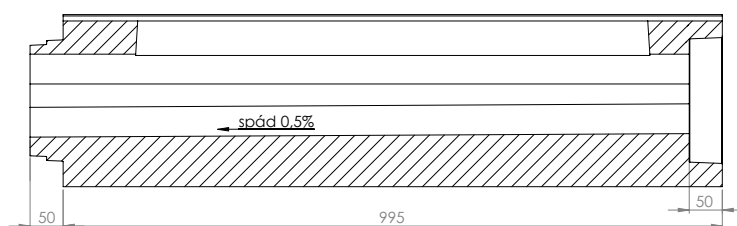





BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 125/130

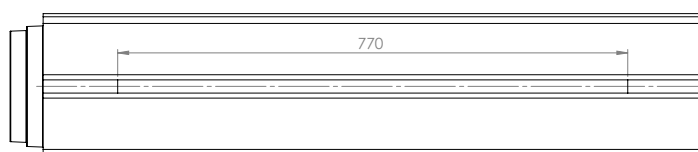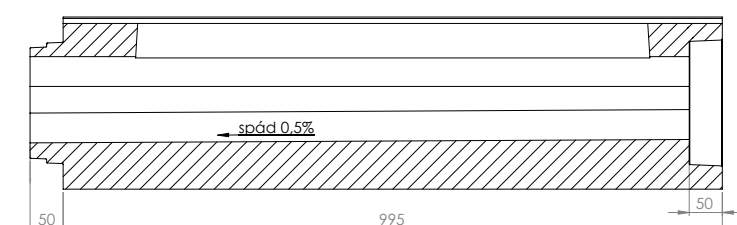




BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 130/135

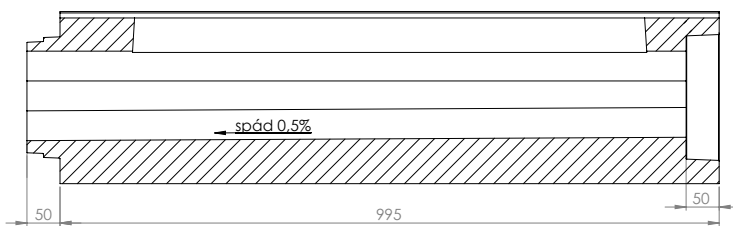




BEST MALÁ TROUBA S PRŮBĚŽNÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 135/140

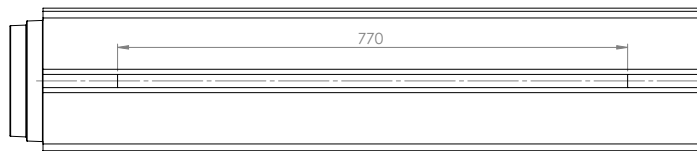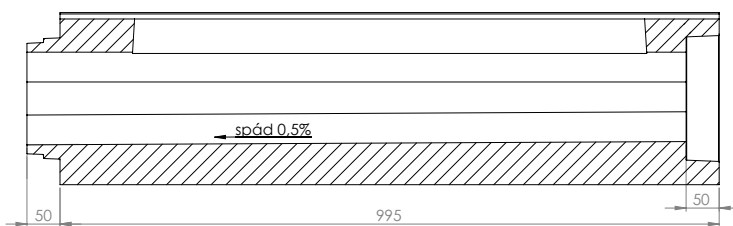





BEST MALÁ TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, ROVNÉ JÁDRO 140/140

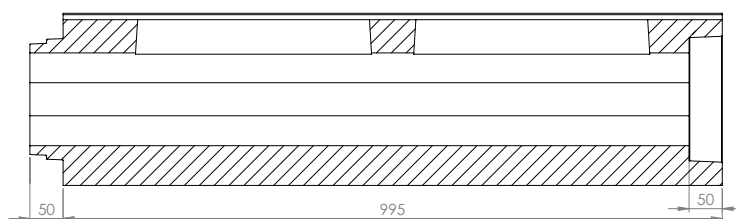




BEST MALÁ TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 90/95

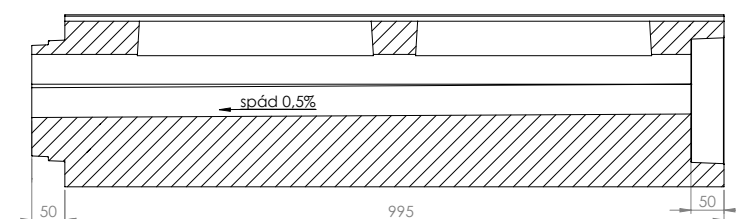




BEST MALÁ TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 95/100

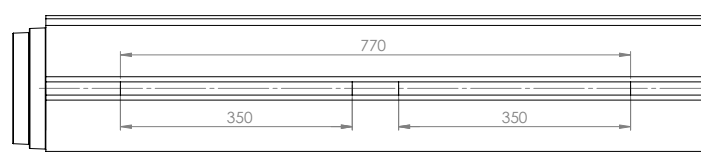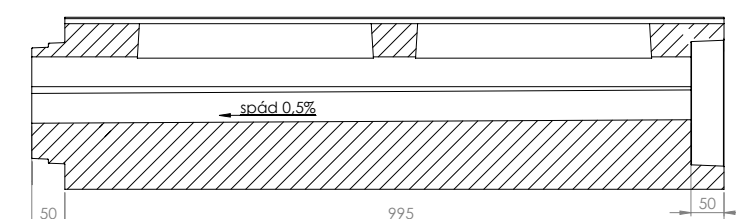





BEST MALÁ TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 100/105

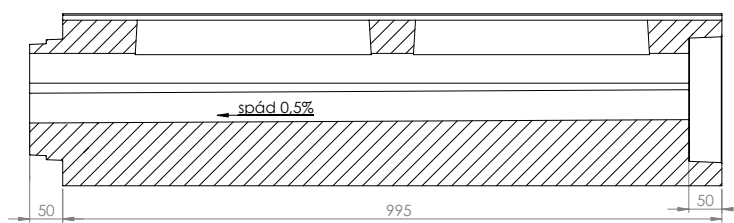




BEST MALÁ TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 105/110

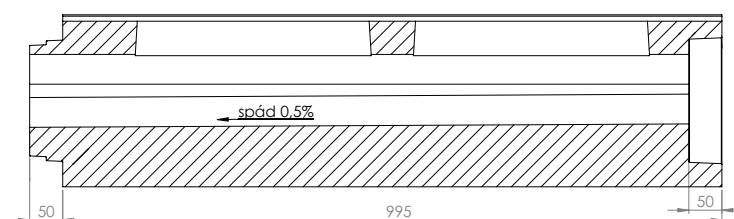





BEST MALÁ TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 110/115

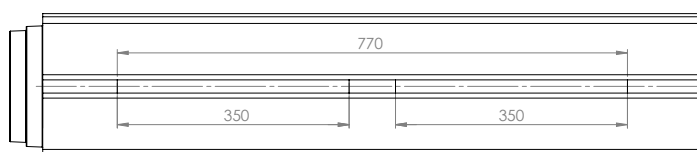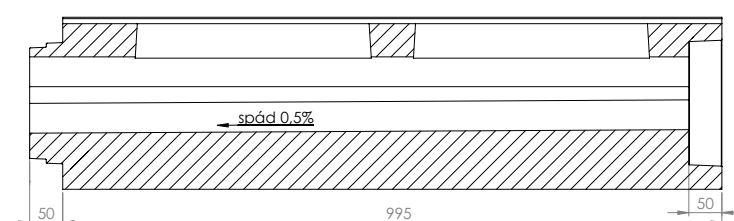





BEST MALÁ TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 115/120

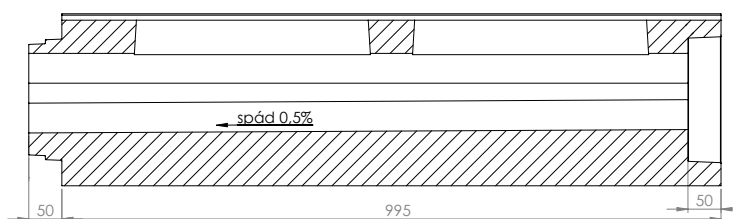




BEST MALÁ TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 120/125

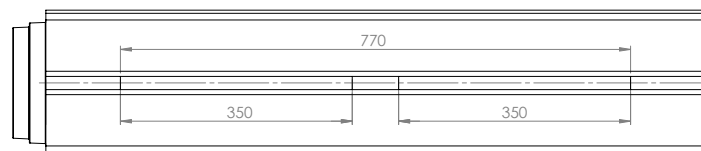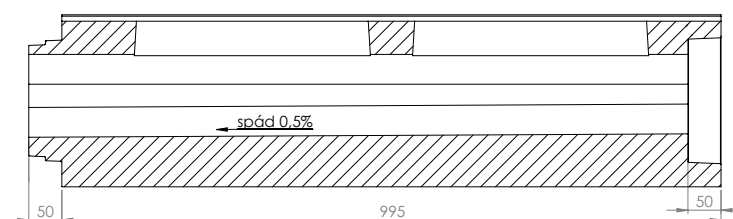




BEST MALÁ TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 125/130

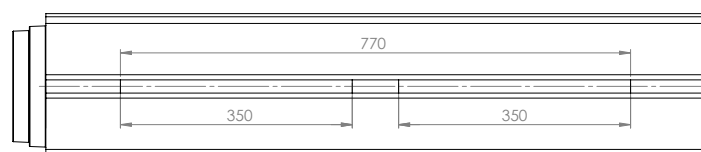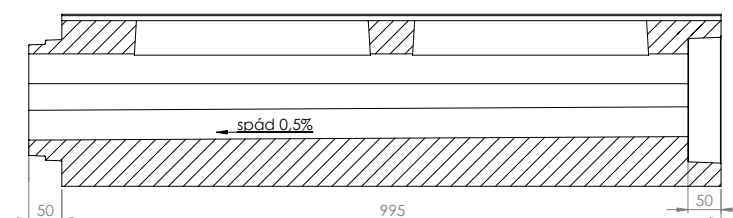


BEST MALÁ TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 130/135

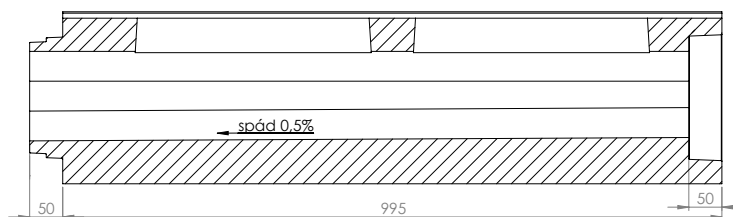


BEST MALÁ TROUBA S PŘERUŠOVANÝM ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM, SPÁDOVÉ JÁDRO 135/140

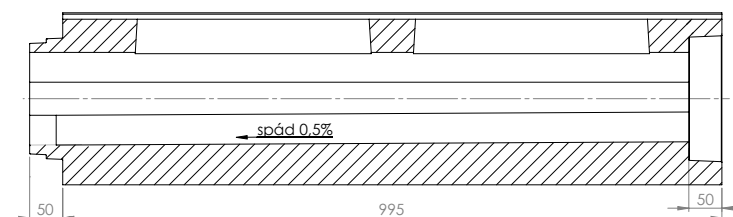


BEST MALÁ ZÁSLEPKA DŘÁŽKA

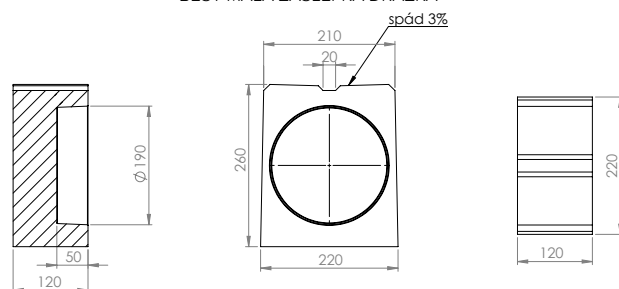


BEST MALÁ ZÁSLEPKA PERO

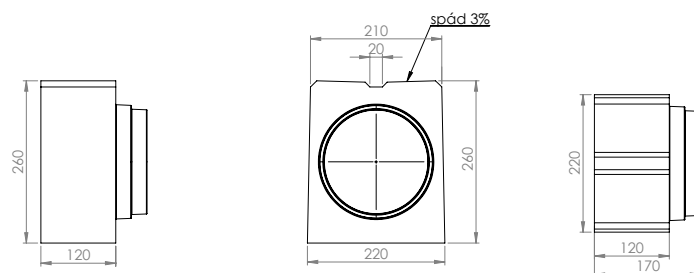






BEST MALÝ ČISTICÍ KUS VRCHOLOVÝ, ROVNÉ JÁDRO 90/90

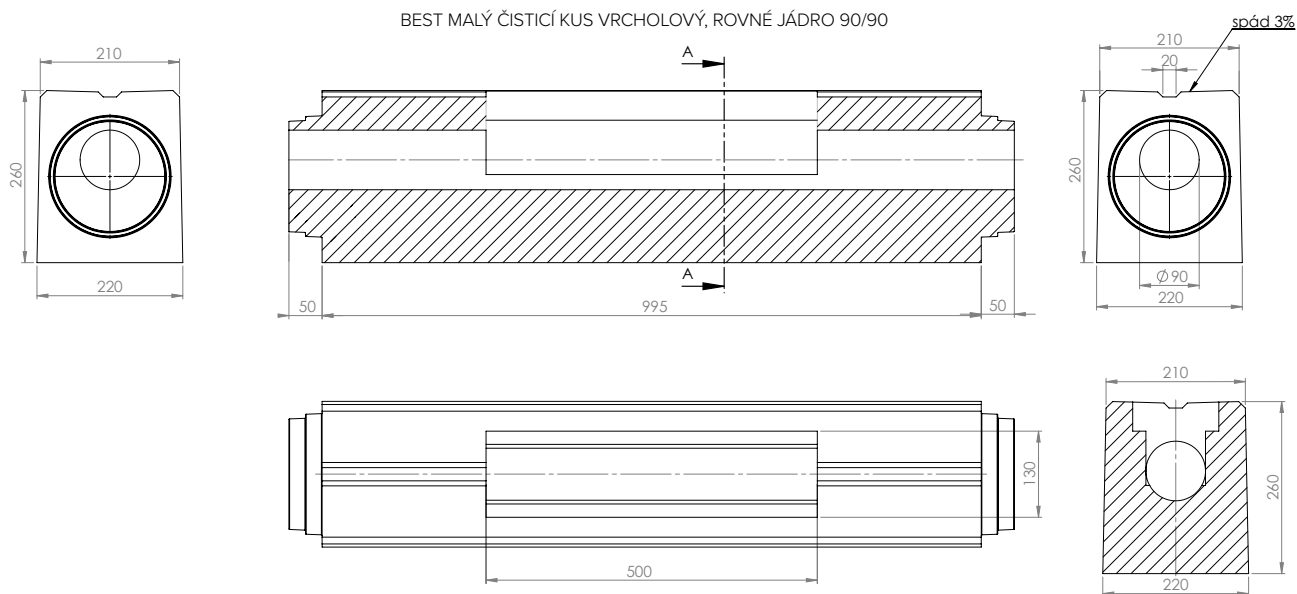






BEST MALÝ ČISTICÍ KUS ZÁKLADNÍ, ROVNÉ JÁDRO 140/90

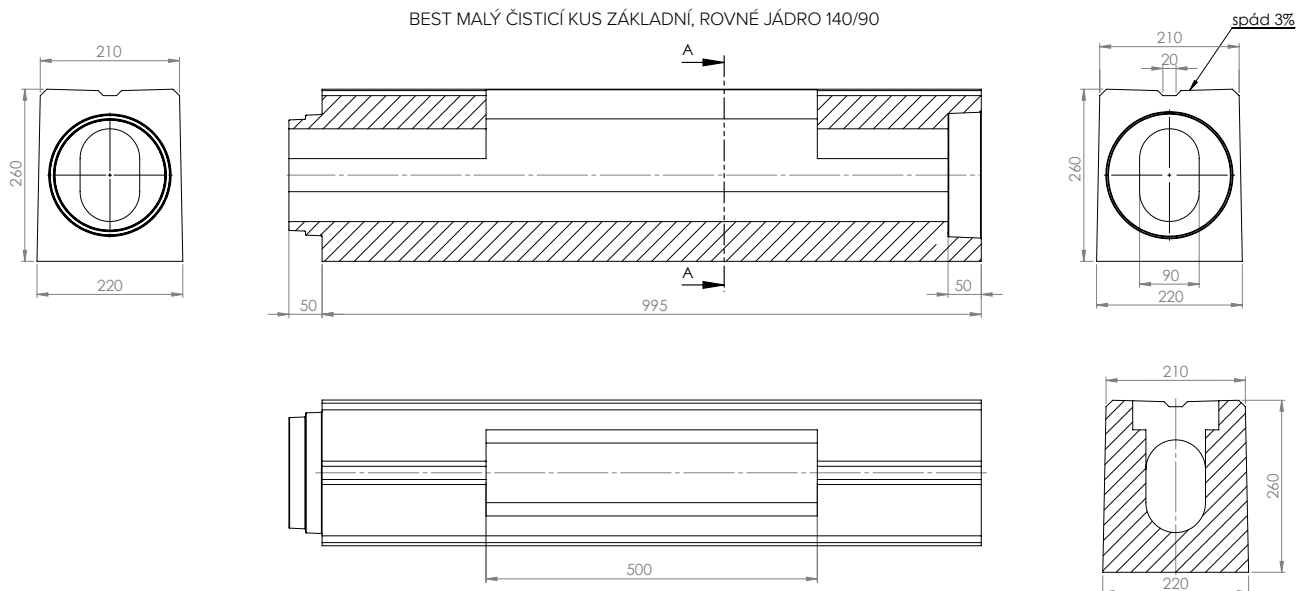

BEST MALÝ VPUSŤOVÝ KUS ÚŽLABNÍ, ROVNÉ JÁDRO 140/90

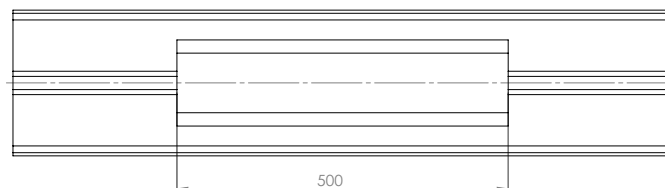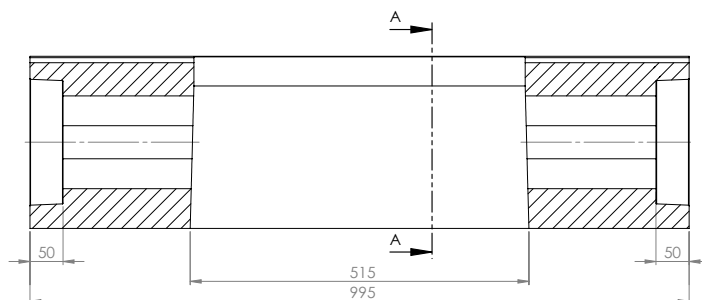

BEST MALÝ VPUSŤOVÝ KUS ZÁKLADNÍ, ROVNÉ JÁDRO 140/90

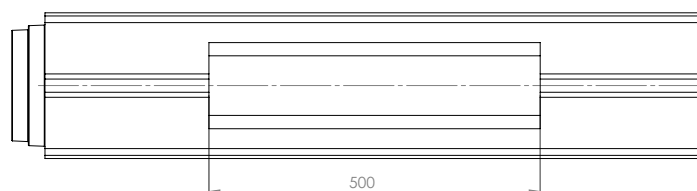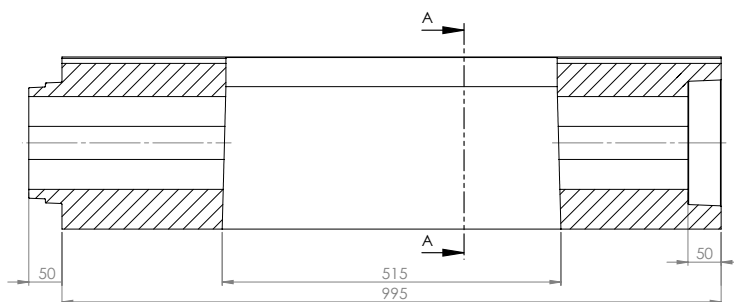


SVODIDLA




BEST SVODIDLO MALÉ


Tyto výrobky jsou určeny k bezpečnému oddělení komunikace od pěší zóny, oddělování jízdních pruhů, svedení dopravy, pro parkoviště atd. Svodidla jsou vyráběna z vibrolitého betonu. Kromě základního provedení jsou v nabídce i prvky doplňkové, koncové, obloukové či rohové. Spodní část svodidel je opatřena otvory pro odtok vody hromadící se před svodidly. Součástí každého dílu je otvor k umístění kovového zábradlí nebo spojení sousedících svodidel. Prvky jsou loženy na paletě.

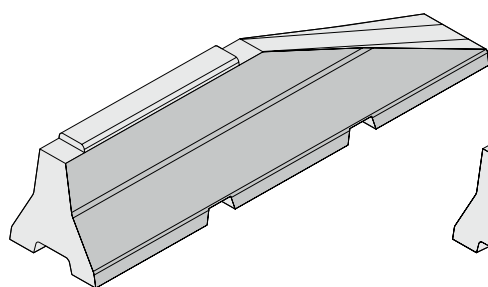


BEST SVODIDLO MALÉ 50
koncové

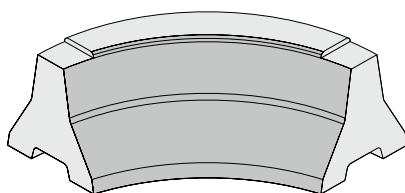


BEST SVODIDLO MALÉ 50
obloukové R1

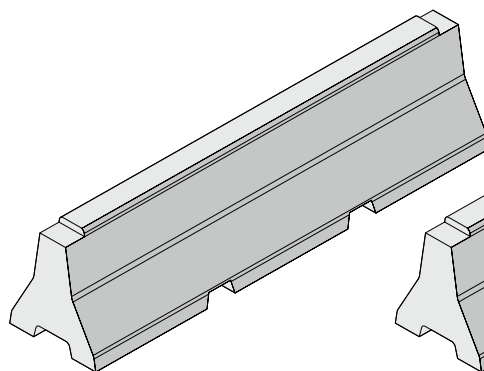


BEST SVODIDLO MALÉ 50
základní



BEST SVODIDLO MALÉ 50
doplňkové



BEST SVODIDLO MALÉ 50
obloukové R0,5



BEST SVODIDLO MALÉ 50
rohové

		výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)	hmotnost (kg/ks)	množství (ks/plt)	množství (ks/LKW)
ZÁKLADNÍ PRVKY							
BEST SVODIDLO MALÉ 50 základní	SV50C01m	500	450	2 000	540	2	25
BEST SVODIDLO MALÉ 50 doplňkové	SV50D01m	500	450	1 000	266	2	44
BEST SVODIDLO MALÉ 50 koncové	SV50K01m	500	450	2 000	440	2	25
BEST SVODIDLO MALÉ 50 obloukové R1	SV50R11m	500	450	délka vnějšího oblouku 1551	340	1	27
BEST SVODIDLO MALÉ 50 obloukové R0,5	SV50R51m	500	450	délka vnějšího oblouku 765	120	4	88
BEST SVODIDLO MALÉ 50 rohové	SV50RR1m	500	450	500	160	4	88
DOPLŇKY							
spojovací destička pozinkovaná	ZB/SV50SDP	6	70	240	–	–	volné
šroub a podložka M16	ZB/SV50SP16	–	–	–	–	–	volné
lanový závěs manipulační M16×24	ZB/SV50LZM16	–	–	–	–	–	volné
zábradlí pozinkované 1 m	ZB/SV50Z1m	530	ø 50	980	–	–	volné
zábradlí pozinkované 2 m	ZB/SV50Z2 m	530	ø 50	1975	–	–	volné


Pro spojení 2 svodidel je zapotřebí 1 spojovací destička a 2 šrouby vč. podložky. Destičku a šrouby s podložkami je nutno objednat zvlášť. Výrobky nelze vrátit.




Na přání lze prvky opatřit žlutočernými bezpečnostními pruhy, jednostranně nebo oboustranně. Zároveň vám můžeme vypracovat individuální cenovou kalkulaci.




BEST SVODIDLO MALÉ 50 ZÁKLADNÍ

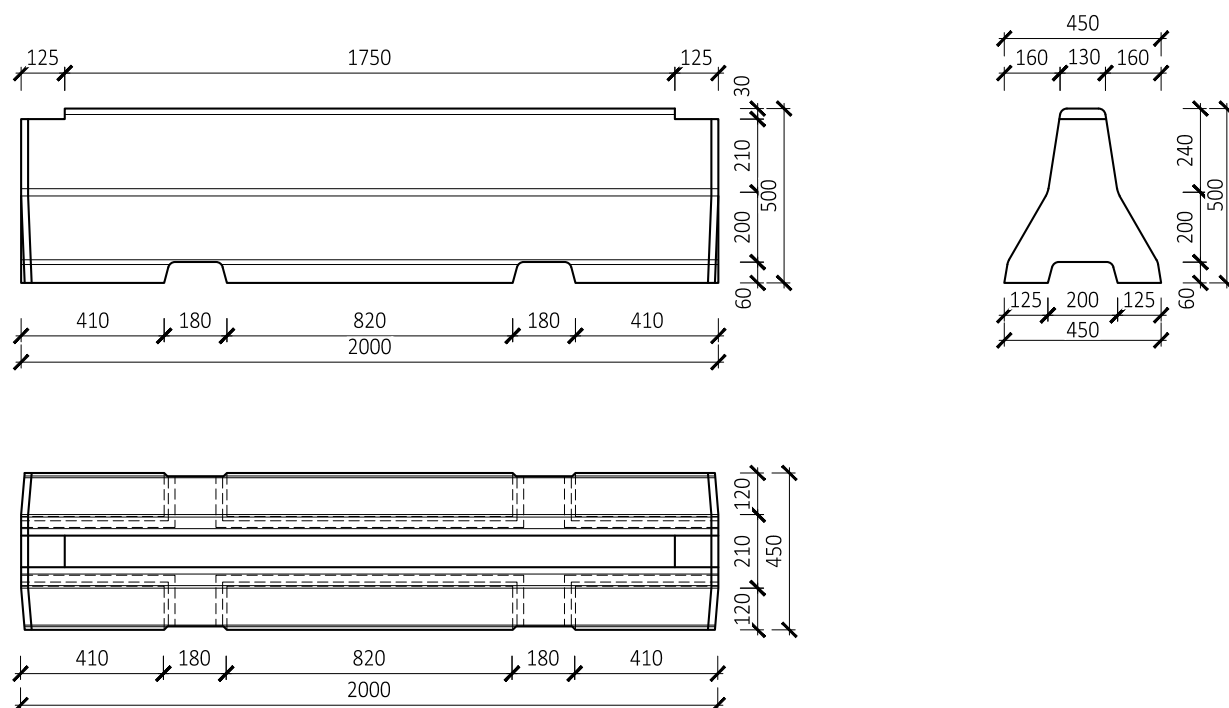


BEST SVODIDLO MALÉ 50 DOPLŇKOVÉ

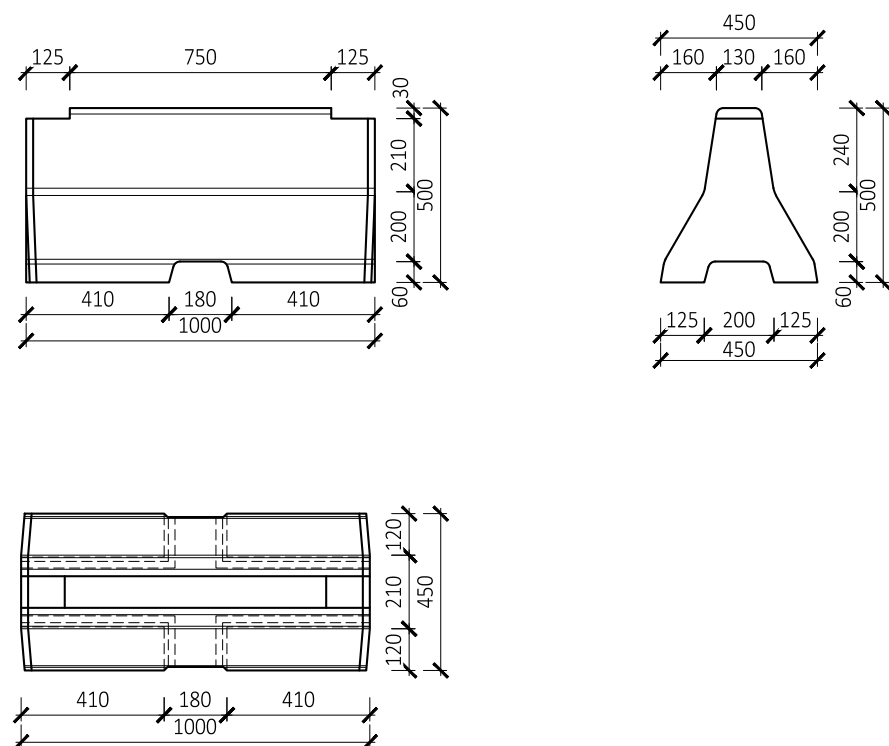


BEST SVODIDLO MALÉ 50 KONCOVÉ

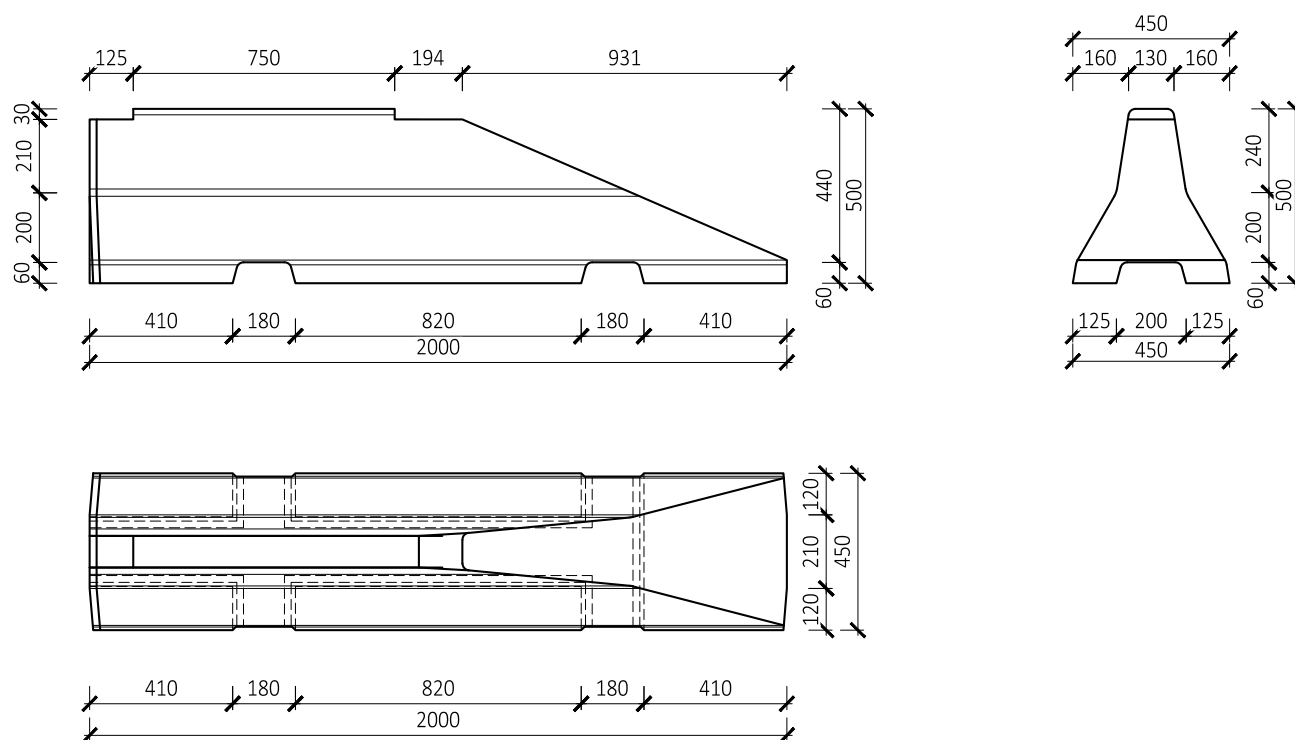


BEST SVODIDLO MALÉ 50 OBLOUKOVÉ – POLOMĚŘ 1m

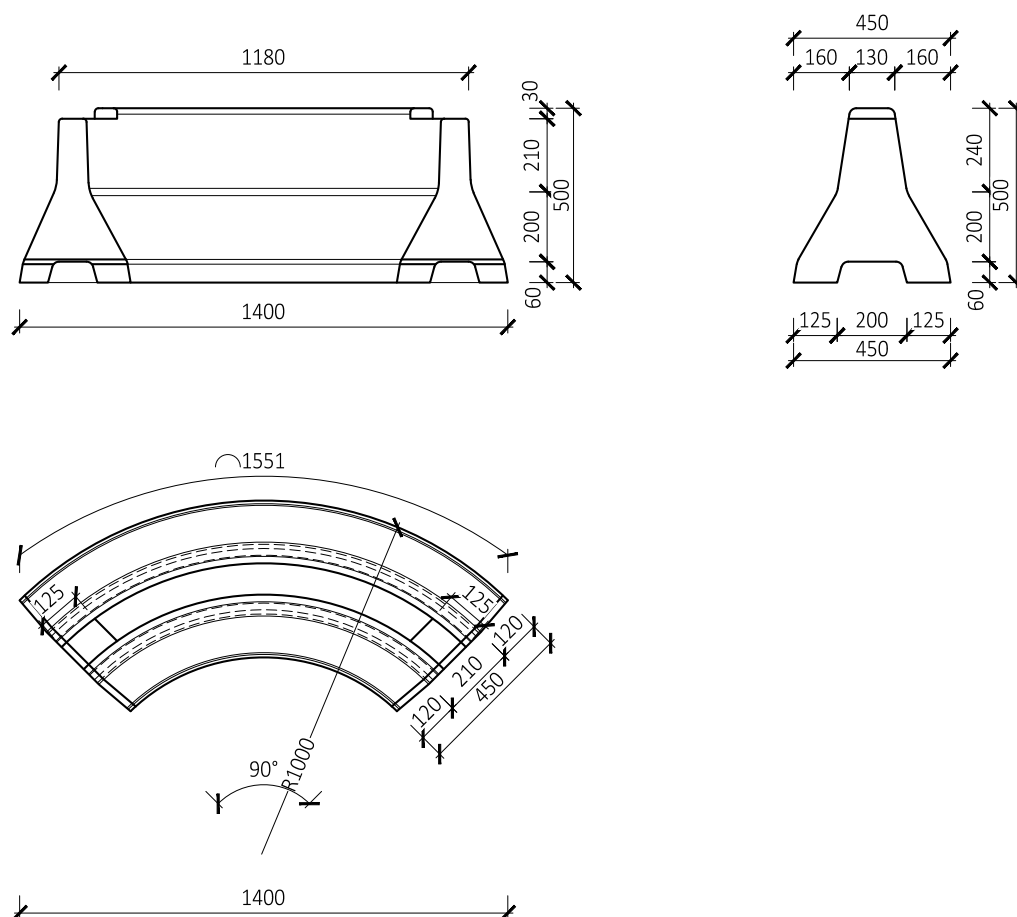

BEST SVODIDLO MALÉ 50 OBLOUKOVÉ – POLOMĚŘ 0,5m

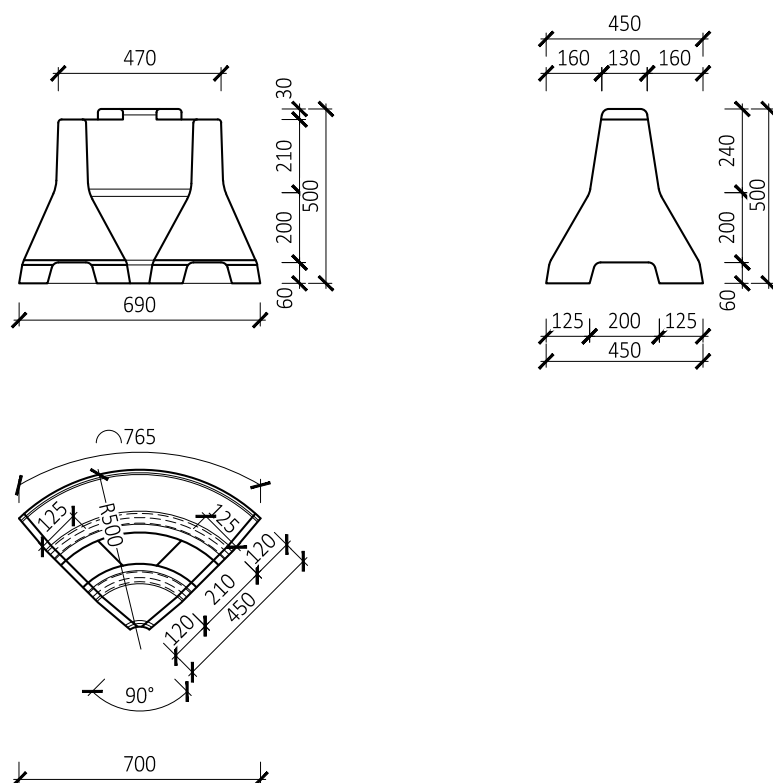

BEST SVODIDLO MALÉ 50 ROHOVÉ

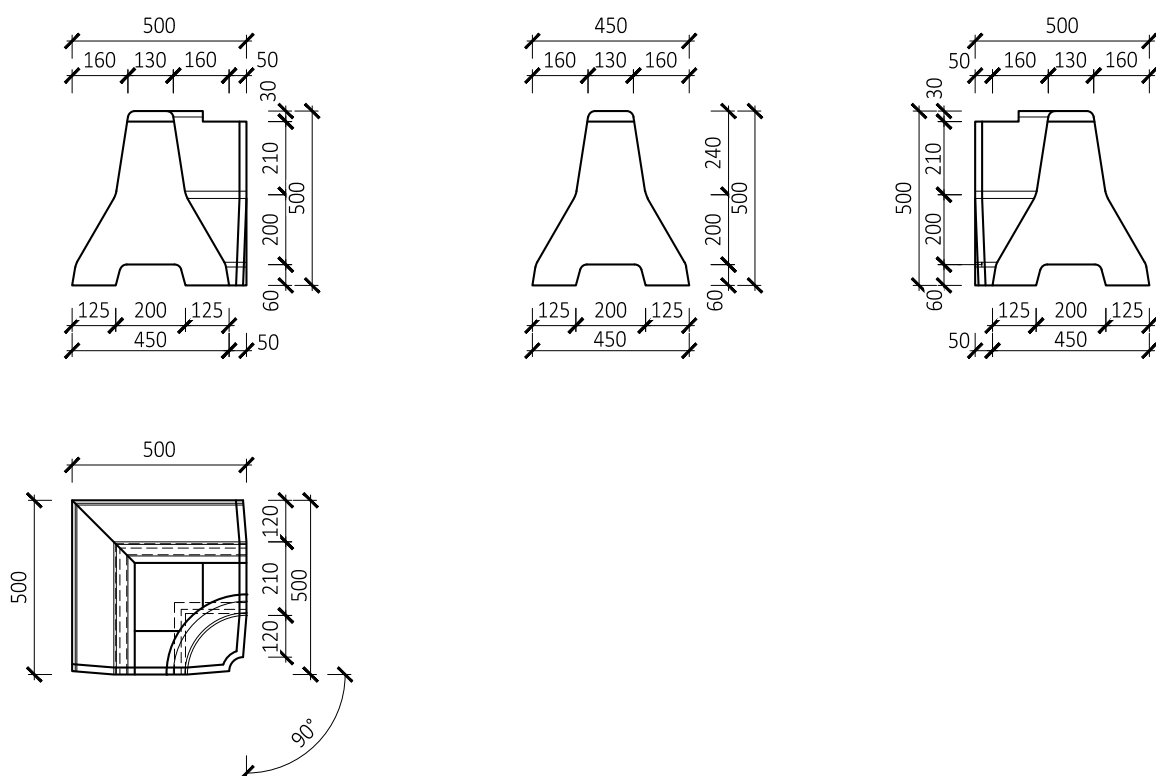


ČELO PROPUSTKU, PREFABRIKOVANÝ PROPUSTKOVÝ SYSTÉM



BEST. ČELO PROPUSTKU

Prefabrikovaný systém jednoduchých výrobků k tvorbě komunikačních propustků nebo přejezdních mostků, přemostění potoků, otevřených kanálů nebo odvodu srážkové vody přes násyp zemního tělesa. Ideální pro hospodářské sjezdy, lesní cesty, soukromé objekty, logistická centra, zemědělské pozemky, vnitroareálové komunikace atd. Použití železobetonových (osmihranných) trub nebo korugovaných, hladkých či ocelových trub. Určeno pro trouby DN 400 mm, 600 mm a 1000 mm.

Možnost osazení ocelovým zábradlím. Vysoká pevnost a odolnost vůči zátěži, rychlá a jednoduchá realizace, nízká finanční zátěž.

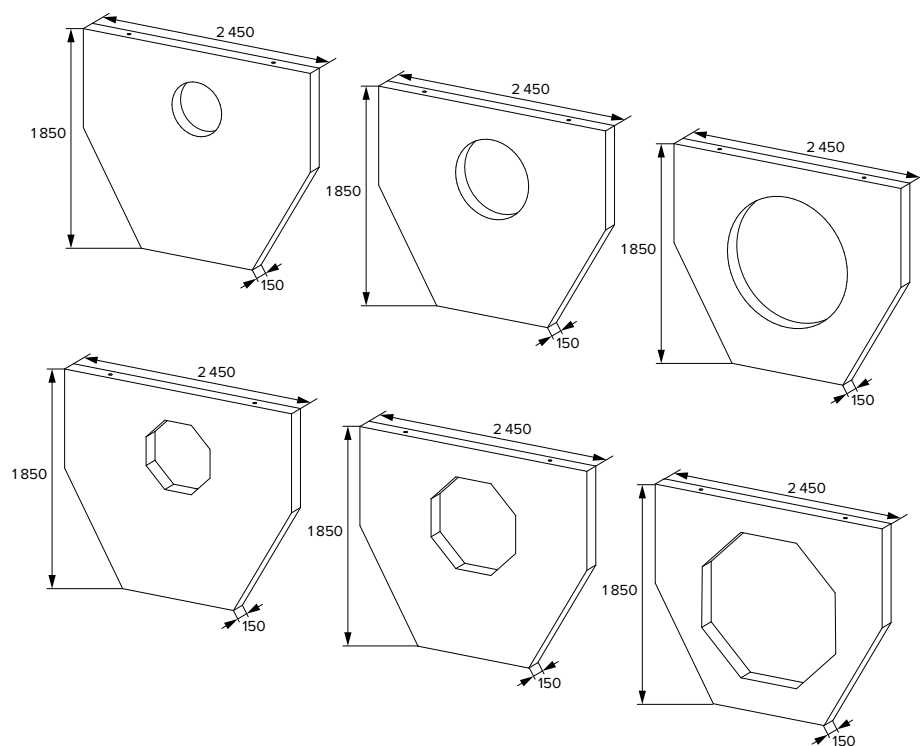

skladebné rozměry

popis	výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)	hmotnost (kg/ks)	množství (ks/LKW)	množství (ks/plt)
BEST ČELO PROPUSTKU pro železobetonové trouby TZP-Q 400	1850	150	2450	1282	18	volné
BEST ČELO PROPUSTKU pro železobetonové trouby TZP-Q 600	1850	150	2450	1199	19	volné
BEST ČELO PROPUSTKU pro železobetonové trouby TZP-Q 1000	1850	150	2450	910	24	volné
BEST ČELO PROPUSTKU pro korugovanou nebo hladkou troubu DN 400*	1850	150	2450	1329	17	volné
BEST ČELO PROPUSTKU pro korugovanou nebo hladkou troubu DN 600*	1850	150	2450	1256	18	volné
BEST ČELO PROPUSTKU pro korugovanou nebo hladkou troubu DN 1000*	1850	150	2450	1025	22	volné
ocelové zábradlí dl. 2 000 mm, ø50 mm	530	–	1975	9,7	–	–

– těsnění je již součástí dodávky výrobků
– výrobky nelze vrátit



Kontakty

OBCHODNĚ TECHNIČTÍ MANAŽEŘI PRO PRVKY DI A KANALIZACE

1 Ing. Iveta Adamcová

Iveta.Adamcova@best.cz

+420 777 780 991

2 Ing. Vladimír Žižka

Vladimir.Zizka@best.cz

+420 733 549 630

3 Stanislav Homola

Stanislav.Homola@best.cz

+420 602 738 242

4 Ing. Lukáš Bohutínský


Lukas.Bohutinsky@best.cz

+420 603 360 298

BEST®, a.s.

bestprefa.cz

e-mail: best@best.cz



Infolinka BEST ZDARMA

+420 800 858 858

v provozu celoročně


pondělí–pátek od 7:30 do 16:00 hodin

Otevírací a expediční doba

závody Rybnice, Polerady, Lučice, Vranín,
Ostrava, Božice, Mohelnice, Nové Hradky

pondělí–pátek 6:00–17:00

Aktuální kontakty a informace o otevírací době
(svátky, zimní měsíce) najdete na best.cz.

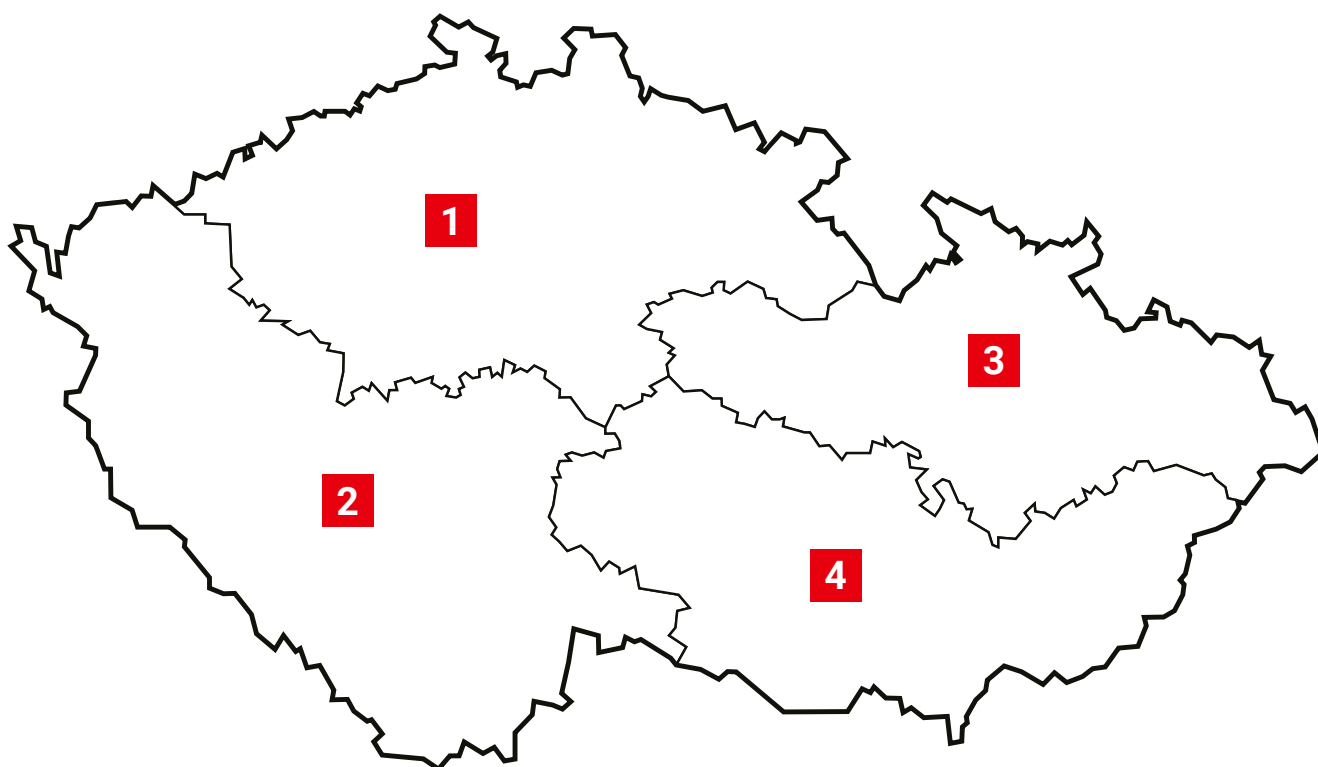

Beton pro profesionály

BEST. PREFA

bestprefa.cz

© BEST, a.s. 2026