

BEST

**DLAŽBY A ŽLABY
OBRUBNÍKY A LEMY
PALISÁDY A SCHODY
PLOTY A ZDI
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ**



**Obsahuje
technické
informace
a skladby pro
projektanty**

2026

Obsah:


DLAŽBY A ŽLABY	6
Vaše příběhy, naše inspirace	10
Zámkové a zahradní dlažby	22
Terasové a bazénové dlažby	86
Zatrávňovací dlažby	102
Zámkové průmyslové dlažby	118
Dlažby pro nevidomé	122
Odvodňovací žlaby	128
Doporučené skladby – dlažby	134
Rady a tipy	144
 OBRUBNÍKY A LEMY	154
Parkové a zahradní obrubníky	156
Silniční a zastávkové obrubníky	164
Rady a tipy	178
 PALISÁDY A SCHODY	180
Palisády	182
Schodišťové prvky	194
Doporučené skladby – schodiště	200
Rady a tipy	202
 PLOTY A ZDI	204
Vaše příběhy, naše inspirace	206
Plotové tvarovky	208
Plotové zákrytové desky	226
Betonové cihly	230
Svahovky a tvárnice pro opěrné zdi	234
Doporučené skladby – ploty a zdi	242
Rady a tipy	252
 NAVAZUJÍCÍ SORTIMENT	256
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ	258
VZORNÍKY BAREV A POVRCHŮ	264
VZORKOVNY	266

BEST.

BEST.

Ryze česká firma s třicetiletou tradicí

Od svého založení jsme vyrobili nespočet betonových dlažeb, plotů, obrubníků, schodů či palisád. Těší nás pohled na města, která mají díky prvkům BEST upravená náměstí, bezpečné chodníky či nádherné zahrady u rodinných domů. A stále přibývají další. Přidejte se také. Pro inspiraci navštivte naše vzorkovny a prodejce nebo projděte webové stránky s řadou rad a nápadů. Můžete se spolehnout, že najdete to, co právě potřebujete. Na dlažbě BEST se odehrávají šťastné a jedinečné příběhy.

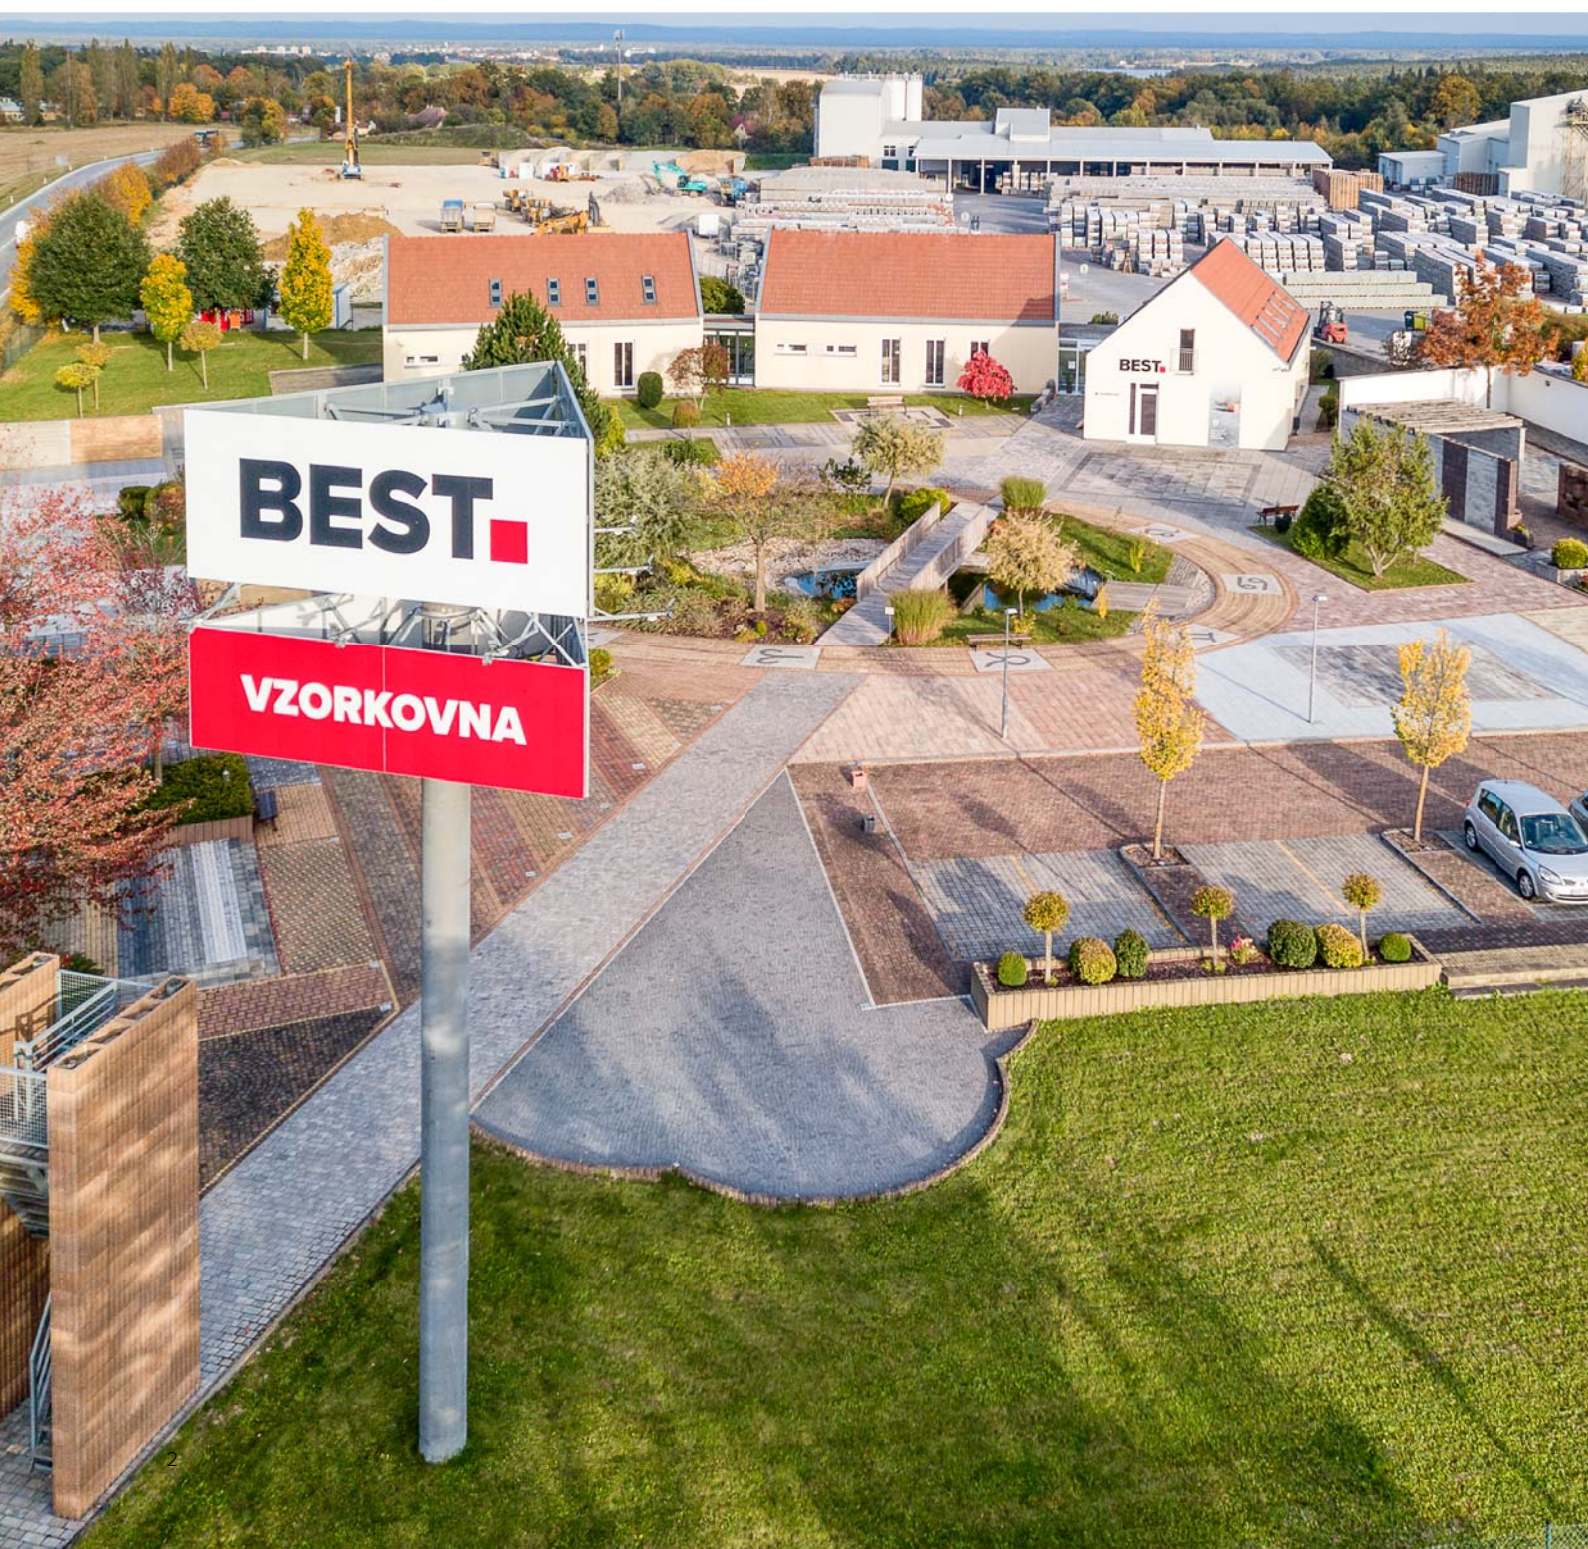

Trvalá kvalita a nadčasovost

Za kvalitou svých výrobků si pevně stojíme, beton postupem let zraje a jeho pevnost časem sílí. Můžeme s jistotou říci, že naše betonové prvky perfektně fungují i po 30 letech. Neustále hledáme novou inspiraci, vytváříme zajímavé designy, abychom uspokojili i ty nejnáročnější zákazníky. Všechny výrobky BEST jsou hloubkově ošetřeny proti znečištění systémem QSAVE. Tato jedinečná úprava zvýrazňuje barevnost výrobků, zamezuje nasákavosti betonu a fakticky omezuje ulpívání nečistot na povrchu. Zpevněné plochy z prvků BEST tedy nejen dlouho vydrží, ale také se velmi snadno udržují. Důkazem našeho komplexního přístupu je i ocenění Česká kvalita.



Pomáháme handicapovaným

Jako výrobci betonové dlažby nabízíme rovněž speciální dlažbu pro nevidomé, navrženou tak, aby jim poskytovala taktilní orientaci pomocí hmatových indikátorů a zvyšovala tak jejich bezpečnost. Díky tomu se stávají samostatnějšími a mohou se v urbanizovaném prostředí pohybovat bez nutné pomoci dalších osob. Naše dlouhodobá spolupráce s organizací SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky) nás motivovala i k dalším krokům. Stali jsme se partnerem Nadačního fondu Světluška, specializujícího se na podporu a integraci zrakově postižených do společnosti.



Dbáme na udržitelnost

Děláme vše pro to, abychom zachovali zdravé životní prostředí dalším generacím, a i když jsme součástí průmyslu, naší prioritou je jeho ochrana. Při výrobě usilujeme o minimalizaci uhlíkové stopy, aktivně recyklujeme naše výrobky a využíváme obnovitelné materiály. Suroviny pro naše betonové prvky pocházejí z místních zdrojů a díky tomu minimalizujeme přepravní vzdálenosti a snižujeme emise způsobené automobilovou dopravou.



Podporujeme ekologické principy

Naše výrobní procesy životnímu prostředí neškodí a při výrobě betonu vycházíme zásadně z přírodních materiálů. Používáme moderní technologie, které umožňují snižovat spotřebu surovin. Některé naše výrobky přímo podporují přirozené ekologické procesy, např. řada zatravněvacích dlažeb zajišťuje správný koloběh dešťové vody v urbanizovaném prostředí a speciální vodopropustná dlažba se díky struktuře DRENO postará o kompletní vsak vody, jež na povrch dopadá. Tím přispíváme ke zlepšení kvality života v městských oblastech, umožňujeme efektivnější hospodaření s vodními zdroji a napomáháme udržitelnému rozvoji.

Vyvíjíme šetrné technologie

Tým našich inženýrů a techniků neustále pracuje na zlepšování stávajících technologií. Spolupracujeme s výzkumnými institucemi a univerzitami, abychom mohli využívat nejnovější poznatky z oboru a začlenit je do výroby našich produktů. Tímto způsobem nejen zvyšujeme jejich kvalitu, ale také snižujeme dopad výrobních procesů na životní prostředí. Jsme hrdí na to, že naše výrobky splňují přísné ekologické a kvalitativní standardy. Všechny procházejí důkladným testováním, aby vyhověly nejvyšším požadavkům na bezpečnost a udržitelnost. Jsme držiteli několika certifikátů, které potvrzují náš závazek k ochraně životního prostředí i zajištění kvality výrobků.



BEST. VISIO


Jdeme s dobou

S aplikací BEST VISIO si snadno vytvoříte vizualizaci libovolného prostoru – od příjezdové cesty přes terasu až po plot. Stačí vyfotit místo, které chcete upravit, a hned můžete zkoušet různé druhy betonových prvků. S aplikací BEST VISIO máte jistotu, že výsledek bude přesně podle vašich představ.

Ke stažení zde:



bestvisio.cz

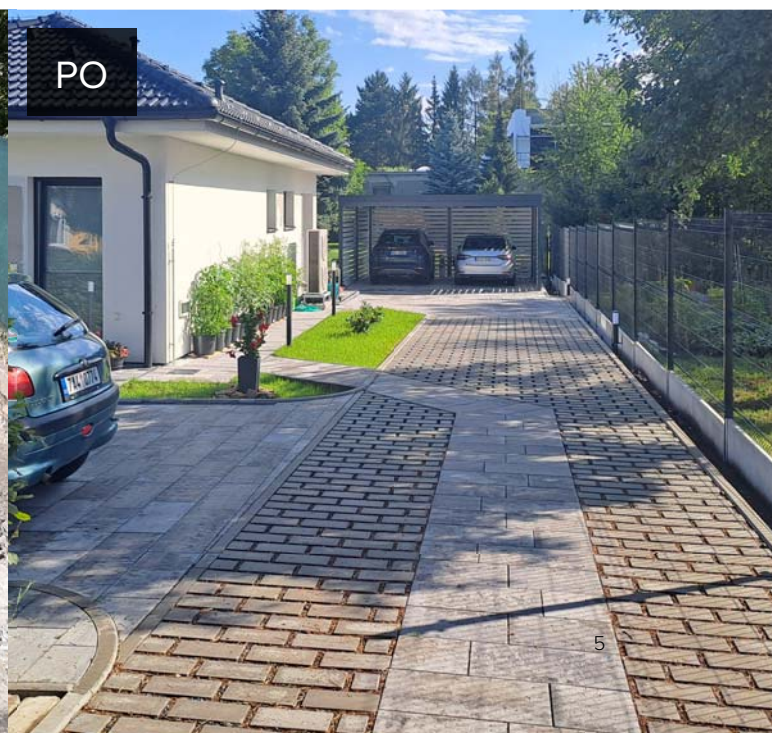



BEST URIKO II, povrch STANDARD, barva colormix podzim

A man with a beard and short hair, wearing a white t-shirt and grey shorts, is kneeling on a stone patio. He is looking down at a small red box on the ground. The box has some text on it, including "ATAN - KRAJČNÍK" and "KRAJČNÍK". The background shows a white building with small windows and a wooden table with a glass of water and some food on it.

Dlažby a žlaby BEST

Toužíte po překrásné terase a dokonalé zahradě? S námi proměníte své sny ve skutečnost a kolem svého domu vytvoříte kouzelnou atmosféru. Nabízíme více než 1 000 druhů venkovních betonových dlažeb, mezi kterými jistě najdete tu pravou. U nás vždy získáte perfektní řešení pro každý styl.

The background image shows the interior of a wooden workshop or garage. The walls and ceiling are made of light-colored wood. A wooden shelf is mounted on the wall, holding various tools and containers. On the floor, there is a grey concrete drainage tile with a textured, diamond-shaped pattern. The floor is made of wooden planks.

DLAŽBA V SOULADU S PŘÍRODOU

Potřebujete upravit okolí svého domu nebo vydláždít dílnu či parkovací stání na chalupě? Nezáleží na tom, k jakému účelu a na jakém místě dlažbu BEST použijete, máte totiž takřka nepřeberně možností. Ale můžete si být jisti, že pokud si správně vyberete, bude vám skvěle sloužit každý den bez ohledu na cokoli.

Naším cílem je však nejen vyrábět prvotřídní betonové prvky, ale také být v souladu s přírodou. A to jak při samotné výrobě, tak i nabízenými produkty. K dispozici je například sedm typů zatravnovacích dlažeb, které zamezují masivnímu povrchovému odtoku vody do kanalizace a umožňují její návrat zpět do půdy.



BEST BEATON, povrch STANDARD, barva přírodní



BEST BOHEMA, povrch STANDARD, barva colormix brilant



BEST BELEZA, povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica



BEST BOHEMA, povrch STANDARD, barva colormix arabica



BEST TERASOVÁ RIGOLO, povrch RELIÉFNÍ, barva krémová



BEST BELEZA, povrch STANDARD, barva colormix brilant





BEST SOLITERA, povrch STANDARD, barva colormix arabica



BEST ALTEA, povrch ANTICO, barva clormix brilant



BEST BELEZA, povrch SAMETOVÝ UV, barva colormix brilant



BEST URIKO II, povrch STANDARD, barva colormix podzim



BEST STONE, povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix brilant





BEST BELEZA, povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant

BEST. BELEZA




Moderní dlažba, ze které lze vykouzlit krásné nepravidelné skladby. Její výhodou je větší rozměr kostek a rovný hladký povrch, na kterém vyniknou barvy.

Dlažbu lze kombinovat s menšími kameny dlažby BEST BELISIMA a pro sjednocení celé zahrady i s plotovými prvky BEST LUNETETA ve stejných barvách.



BEST BELEZA, povrch SAMETOVÝ, barva colormix brilant

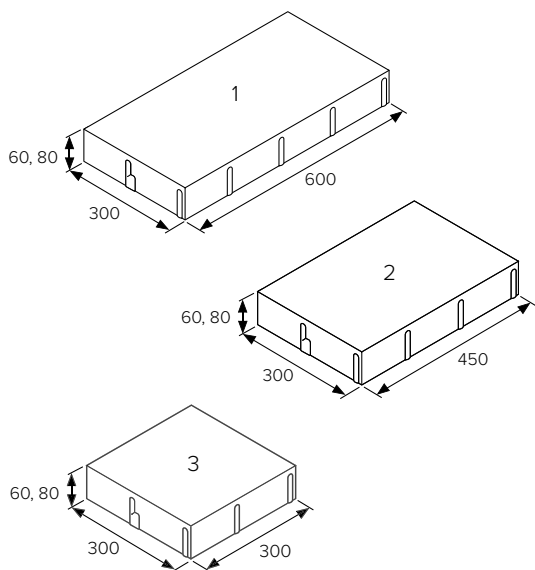


povrch STANDARD

výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	1,08	10,80	138	1380
80	1,08	8,64	184	1472

povrch SAMETOVÝ, ANTICO, ULTRA UV


výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	1,08	10,80	138	1380
80	1,08	7,56	184	1288

vzorová skladba

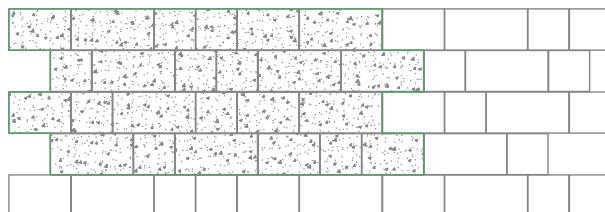

ukázka pokládky (skladba je orientační, kameny je nutno nahrazovat dle aktuální skladby na paletě)

paletizace



orientační skladba kamenů na vrstvě
(skladebné rozměry vrstvy)

- dlažba v 60 i 80mm výšce s obvodovou minifazetou 1mm
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- pokládka se provádí v nepravidelné skladbě s náhodným odebíráním všech kamenů


povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, ULTRA UV



COLORMIX SAND



COLORMIX ETNA



COLORMIX MOKA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ



BEST TIP

Nebojte se kombinovat. Dlažby BELEZA a BELISIMA mají sice rozdílné rozměry, ale tvarem i barvou spolu dokonale souzní. Jejich spojením získáte originální terasu nebo příjezdovou cestu.

BEST BELEZA, povrch SAMETOVÝ, barva colormix moka




BEST BELISIMA, povrch ANTICO, barva colormix etna

BEST. BELISIMA






Elegantní sestava 3 kamenů menších rozměrů je vhodná pro každou zahradní plochu — chodník, terasu nebo příjezdovou cestu.


Dlažbu lze kombinovat s většími kameny dlažby BEST BELEZA. Pro sjednocení celé zahrady je ideální kombinace s plotovými prvky BEST LUNETA ve stejných barvách.

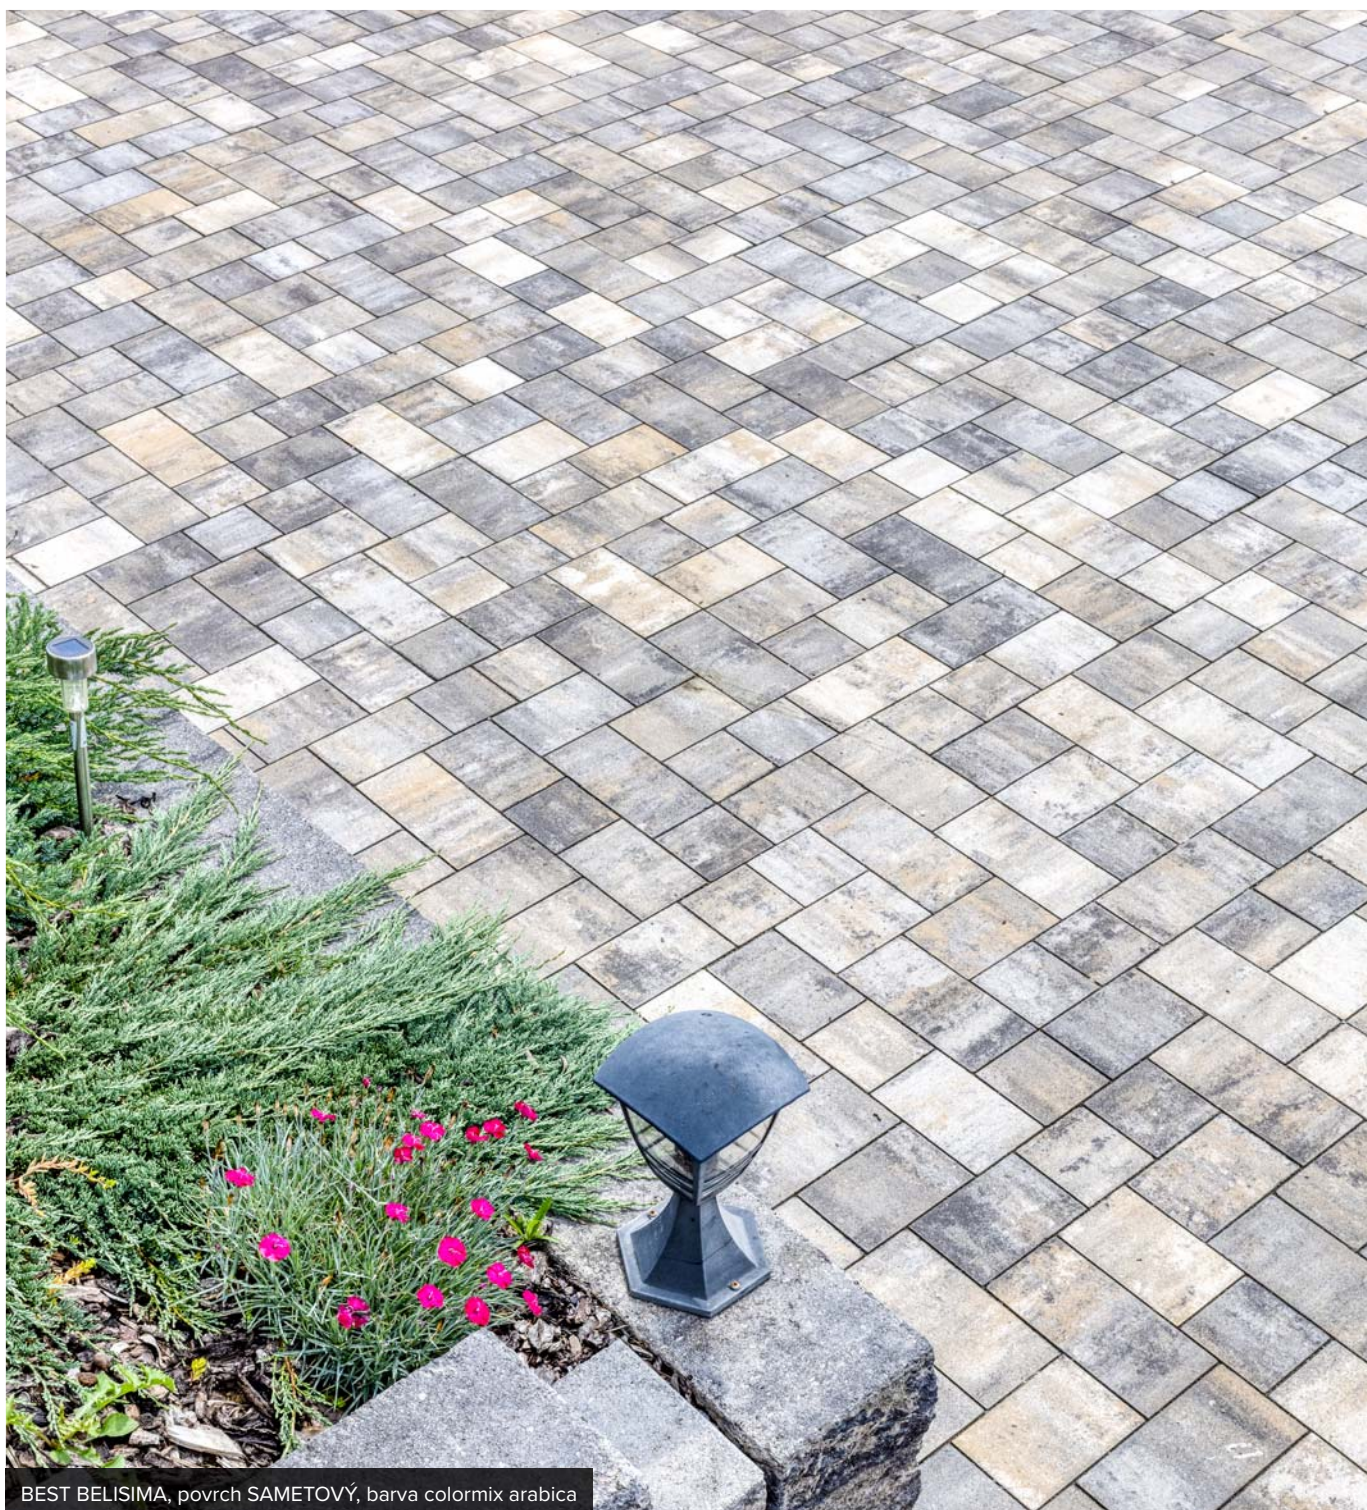

BEST BELISIMA, povrch SAMETOVÝ, barva colormix arabica

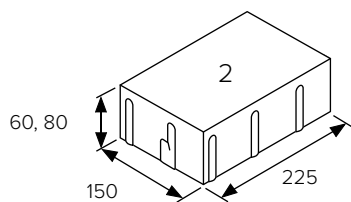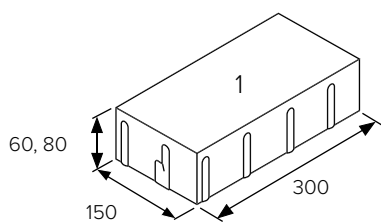


paletizace

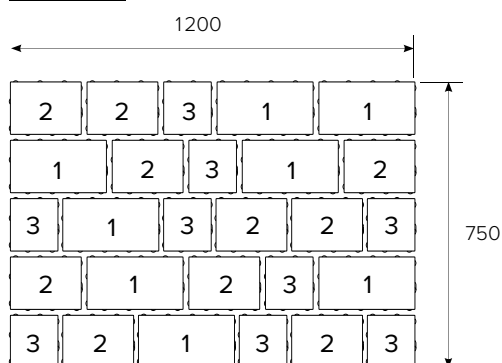


orientační skladba kamenů na vrstvě
(skladebné rozměry vrstvy)

vzorová skladba

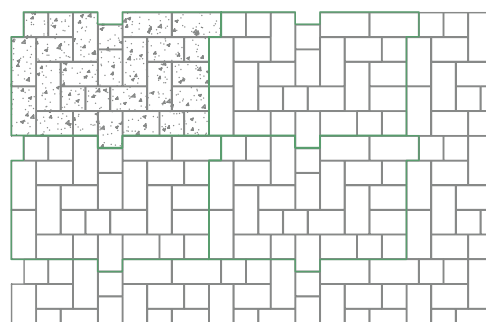

ukázka pokládky (skladba je orientační, kameny je nutno nahrazovat dle aktuální skladby na paletě)


povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, ULTRA UV




COLORMIX SAND



COLORMIX ETNA



COLORMIX MOKA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

BEST TIP

Drobnější dlažební kostky v nadčasovém designu naleznete uplatnění kdekoliv na zahradě. Sestava různě velkých kamenů vytvoří jedinečnou zpevněnou plochu, především pokud ji využijeme v řádkové skladbě.

BEST BELISIMA, povrch STANDARD, barva colormix arabica

výška (mm)	množství (m²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	0,90	9,00	115	1150
80	0,90	9,00	153	1530

- dlažba v 60 i 80mm výšce s obvodovou minifazetou 1mm
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- paletizace této dlažby se liší v závislosti na výrobním závodu (více na best.cz)
- pokládka se provádí v nepravidelné skladbě s náhodným odebíráním všech kamenů
- v nabídce propustná struktura DRENO (více info na str. 142) v barvách přírodní, antracitová, výška 80mm




BEST BRILA, povrch STANDARD, barva colormix arabica


BEST BRILA



BEST BRILA splňuje všechny předpoklady moderní dlažby. Jednoduchý formát větších rozměrů zajišťuje eleganci, snadnou pokládku i údržbu. Díky široké nabídce nejžádanějších barev a povrchových úprav si každý snadno vybere tu nejlepší variantu pro svou zahradu.

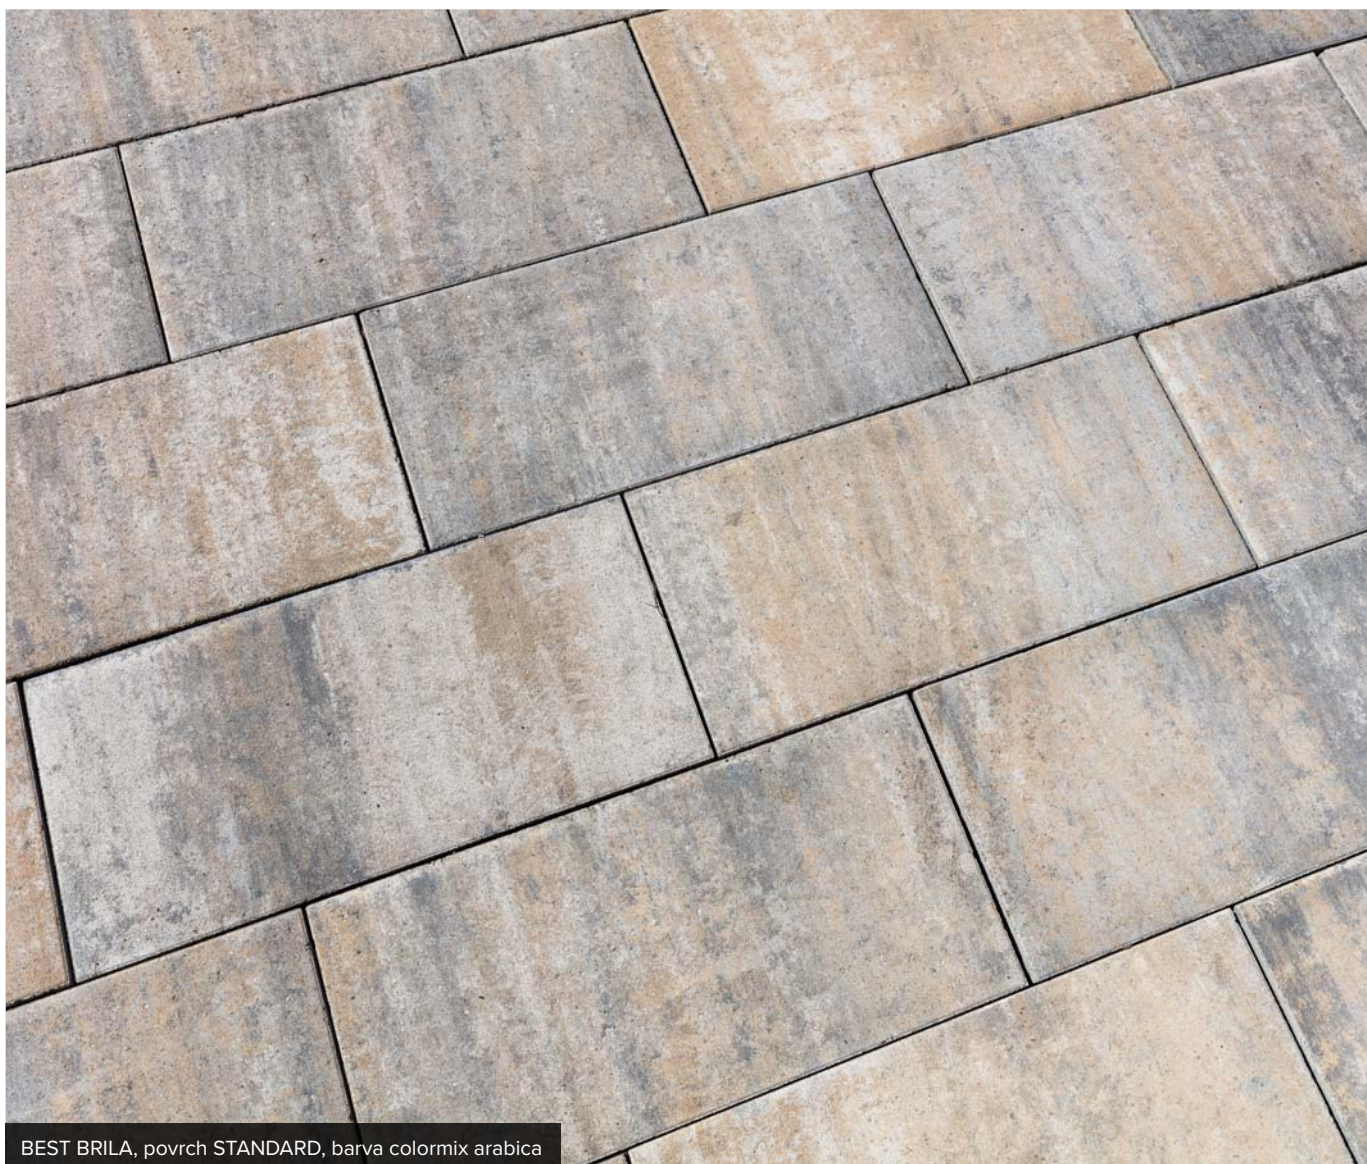

BEST BRILA, povrch STANDARD, barva colormix arabica

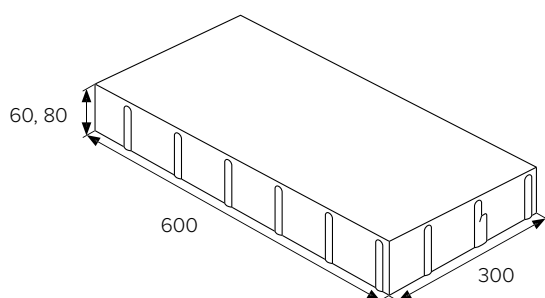

výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	1,08	10,8	139	1390
80	1,08	8,64	184	1472

— moderní dlažba pro pochozí i jezdné plochy

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO, ULTRA UV



COLORMIX ETNA



COLORMIX
ARABICA




COLORMIX
BRILANT

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ULTRA UV



COLORMIX MOKA



COLORMIX SAND

BEST TIP

Chystáte se grilovat a obáváte se, že skvrny od oleje už nikdy nepůjdou odstranit? Pokud vaší terase hrozí ušpinění jídlem či pitím, doporučujeme na dlažbu použít povrchovou úpravu **ULTRA UV**. Dodá jí dokonalou ochranu, luxusní vzhled a zajistí snadnou údržbu.

BEST BRILA, povrch STANDARD, barva colormix arabica



Betonová dlažba BEST PLATFORMA s moderním vzhledem a vysokou odolností je novinkou v sortimentu. Nabízí dva formáty – čtvercový a obdélníkový – a dvě výškové varianty, díky nimž je vhodná jak pro pochozí, tak pojezdové plochy.

Součástí řady je i nový tryskaný povrch TRAIN, navržený především pro železniční zastávky a dopravní plochy, kde je kladen důraz na bezpečnost, protiskluznost a dlouhou životnost.


Přírodní minerální povrch TRAIN je ošetřený UV lakem a věrně tak imituje vzhled přírodního kamene s vysokou odolností proti ušpinění.

BEST PLATFORMA spojuje variabilitu, funkčnost a moderní design a skvěle se hodí do městského prostředí i na frekventovaná veřejná prostranství.




BEST PLATFORMA I,II , povrch STANDARD, barva přírodní


BEST PLATFORMA II

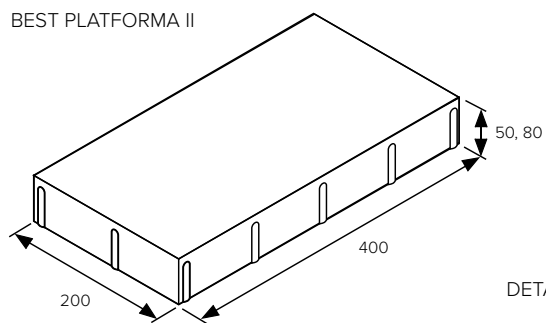

DETAIL 1



BEST PLATFORMA I

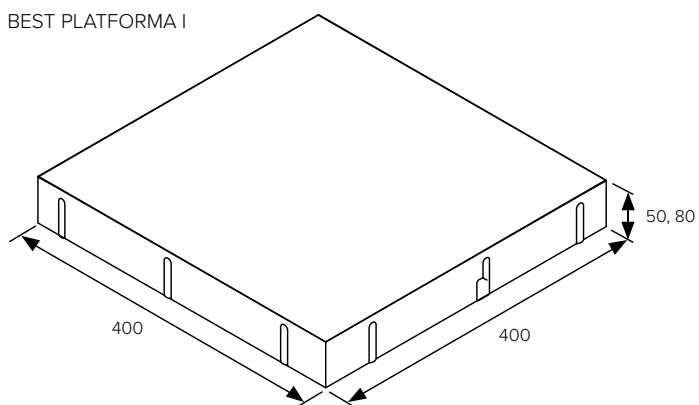BEST PLATFORMA II, povrch STANDARD,
barva antracitová

	výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)	počet		množství (m ²)		hmotnost (kg)		
				ks/vrstva	vrstva	paleta	ks	vrstva	paleta	
BEST PLATFORMA I	50	400	400	6	0,96	11,52	18	108	1 296	
BEST PLATFORMA II	50	200	400	12	0,96	11,52	9	108	1 296	
BEST PLATFORMA I	80	400	400	6	0,96	9,60	28	168	1 680	
BEST PLATFORMA II	80	200	400	12	0,96	9,60	14	168	1 680	

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ

povrch STANDARD SAMETOVÝ

COLORMIX
ARABICACOLORMIX
BRILANT


povrch TRYSKANÝ



TRAIN




Moderní dlažba s klasickým rozměrem, která je vhodná do všech prostor, může být vynikajícím řešením pro různé plochy. Pokud hledáte dlažbu, která kombinuje moderní design s tradičními rozměry, je dlažba BEST TRIVIO ideální volbou.

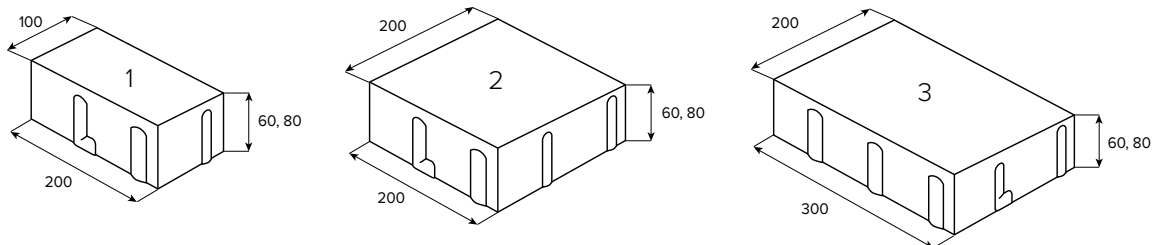


paletizace


varianta A – orientační skladba kamenů na vrstvě

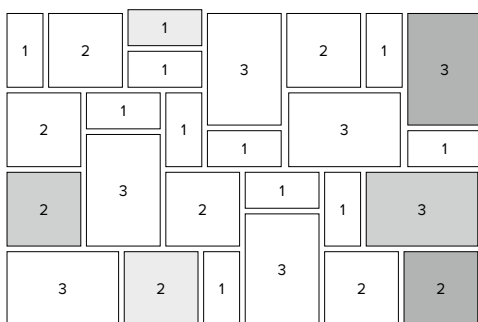


varianta B – orientační skladba kamenů na vrstvě

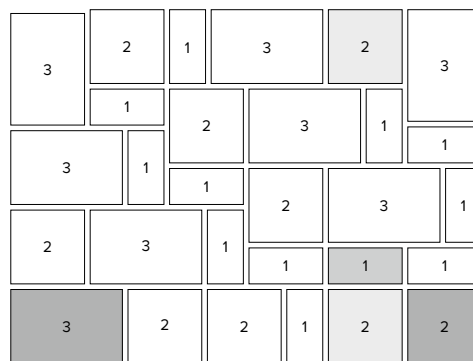

jednoduchý návod na pokládku (přesunem označených kamenů přerušíte dlouhé spáry)

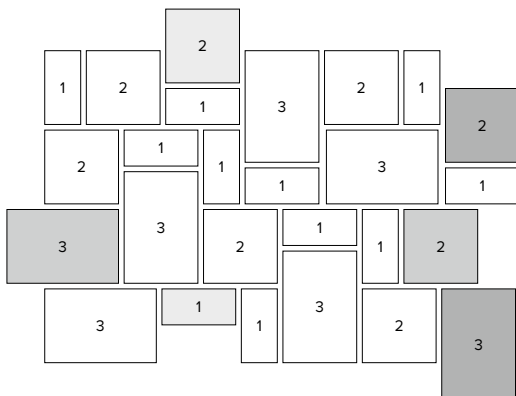


jednoduchý návod na pokládku (přesunem označených kamenů přerušíte dlouhé spáry)

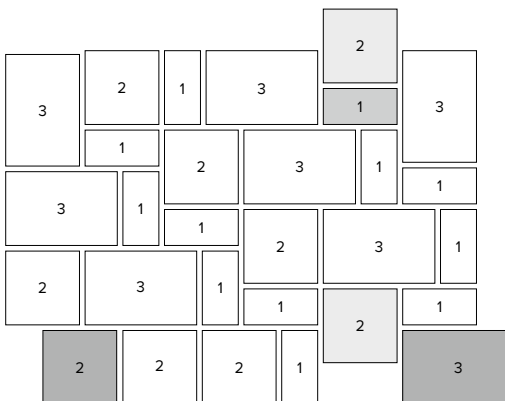


povrch STANDARD, SAMETOVÝ

povrch STANDARD



COLORMIX SAND



COLORMIX ETNA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT



PŘÍRODNÍ

BEST TIP

Dlažba umožňuje díky klasickým rozměrům snadnou a rychlou pokládku. Pouhou záměnou kamenů lze vytvořit zcela novou skladbu.

BEST TRIVIO, povrch STANDARD, barva colormix arabica

výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	1,08	10,80	138	1518
80	1,08	8,64	184	1472

- dlažba v 60 i 80mm výšce s obvodovou minifazetou 1mm
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- paletizace této dlažby se liší v závislosti na výrobním závodu (více na best.cz)
- pokládka se provádí v nepravidelné skladbě s náhodným odbíráním všech kamenů


BEST TIP

Hlavním vzorem pro betonovou dlažbu je přírodní kámen. Díky jemnému reliéfu a nepravidelně promíchaným odstínům získává dlažba BEST ALTEA jedinečně přirozený vzhled.


BEST ALTEA, povrch ANTICO, barva colormix brilant

BEST ALTEA


Velkoformátová dlažba BEST ALTEA je vhodná pro plochy, na kterých je třeba zamezit uklouznutí, například u bazénů. Povrch dlažby je reliéfní a jeho povrchová struktura připomíná přírodní břidlici. Nabídka zahrnuje několik barev včetně žádaných colormixů a také několik druhů povrchových úprav.

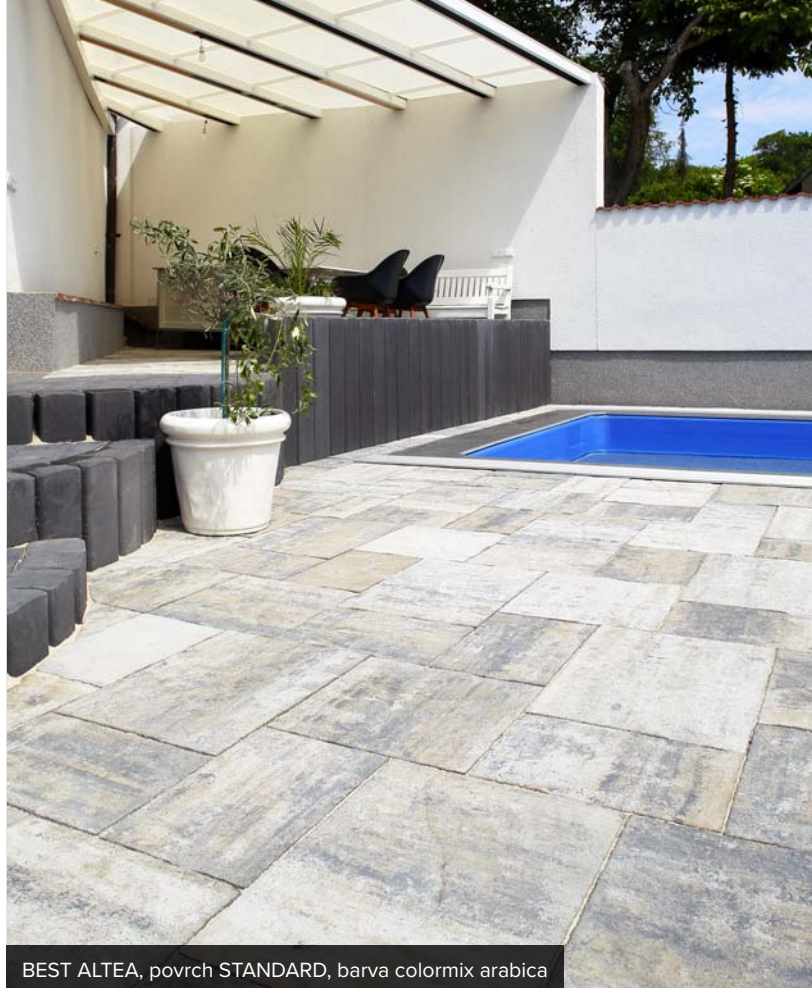


BEST ALTEA, povrch STANDARD, barva colormix arabica

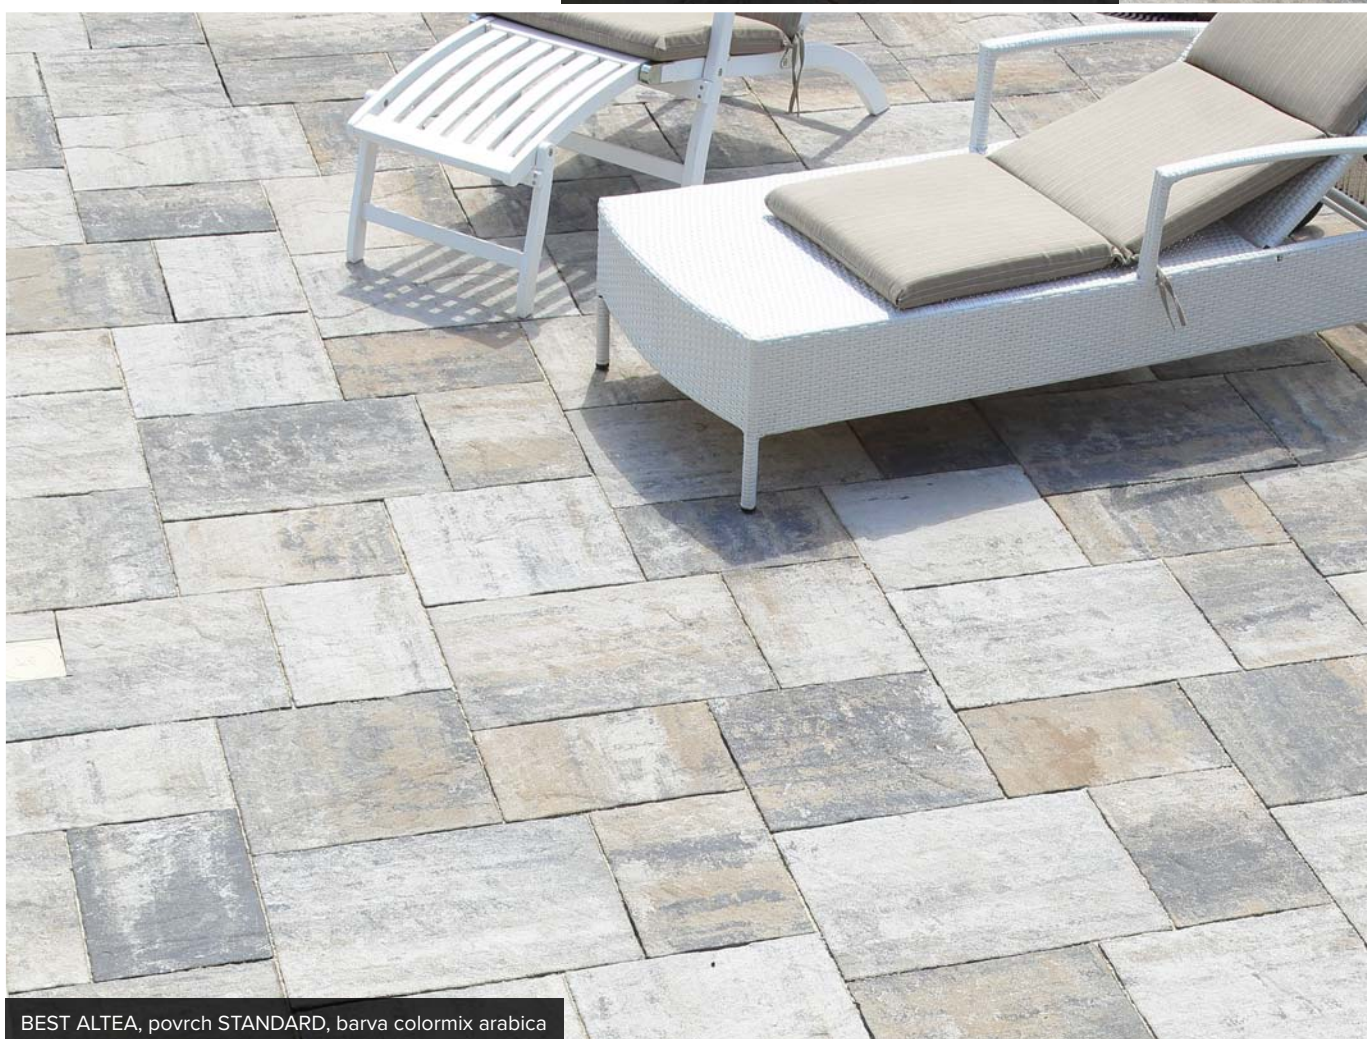

BEST ALTEA, povrch STANDARD, barva colormix arabica


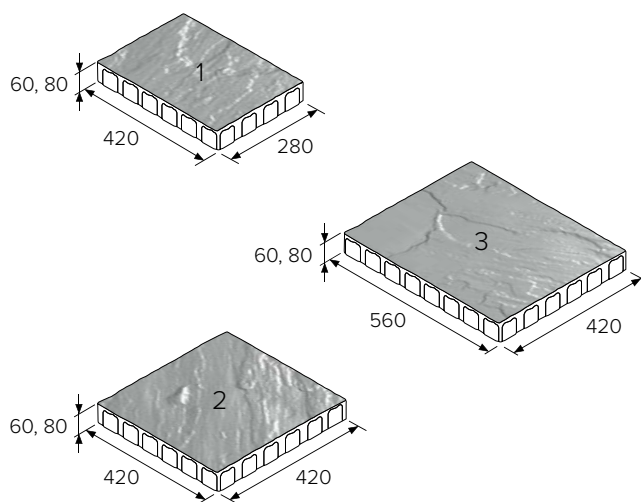


paletizace

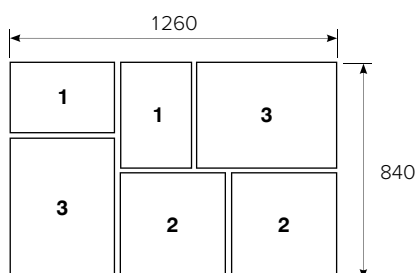

orientační skladba kamenů na vrstvě
(skladebné rozměry vrstvy)

vzorová skladba

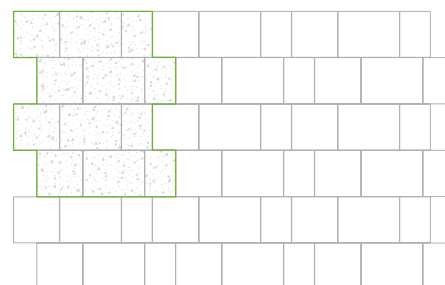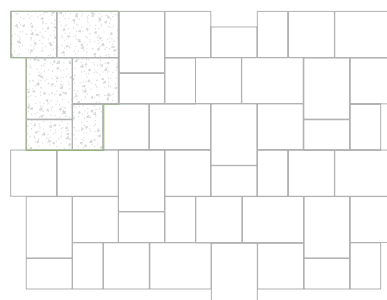

ukázka pokládky (skladba je orientační, kameny
je nutno nahrazovat dle aktuální skladby na paletě)


výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	1,06	12,72	136	1632
80	1,06	8,48	184	1500

- kameny nelze dodávat jednotlivě
- pokládka se provádí v nepravidelné skladbě s náhodným odebráním všech kamenů

povrch STANDARD, SAMETOVÝ, ANTICO



COLORMIX SAND



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT



PŘÍRODNÍ

BEST TIP

Dlažbu BEST ALTEA nerozeznáte od přírodního kamene, přitom ji získáte za rozumnou cenu betonu. Nyní ji nabízíme také v tloušťce 80 mm, která je vhodná i na příjezdové cesty se zatížením do 3,5 t.

BEST ALTEA, povrch ANTICO, barva colormix brílant



BEST BOHEMA, povrch STANDARD, barva colormix arabica

BEST. BOHEMA

Podlouhlé tvary této dlažby vytvářejí krásnou řádkovou skladbu, která dokonale ladí s moderní architekturou.


Jednoduchost kostek dává vyniknout barvám, a proto nabídka zahrnuje širokou škálu colormixů.




BEST BOHEMA, povrch SAMETOVÝ, barva colormix moka



BEST BOHEMA, povrch STANDARD, barva colormix brilant

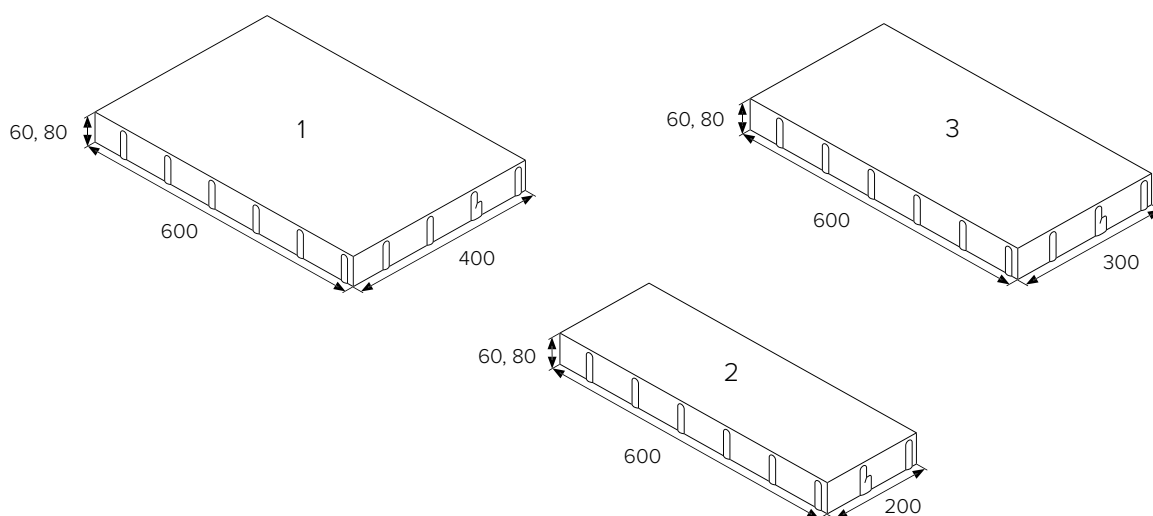


paletizace

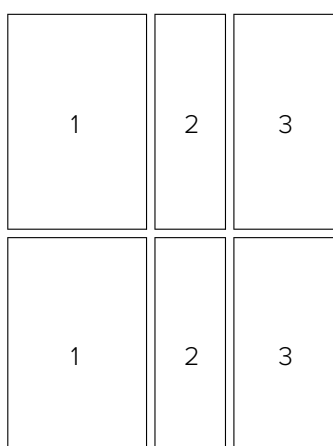

orientační skladba kamenů na vrstvě

vzorová skladba

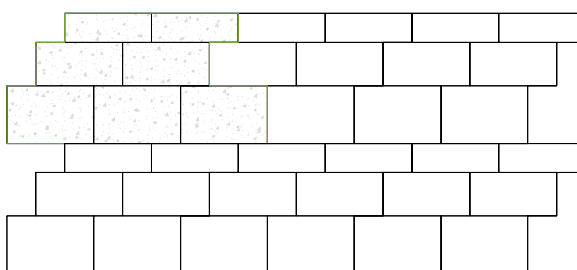

výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	1,08	10,80	140	1400
80	1,08	8,64	184	1472

— kameny nelze dodávat jednotlivě


povrch STANDARD, SAMETOVÝ




COLORMIX SAND



COLORMIX ETNA



COLORMIX MOKA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT

BEST TIP

Velkoformátová dlažba je vhodná především na rozlehlé plochy, hodí se na prostorné terasy, parkovací stání a příjezdové cesty. Při kombinaci tří různých velikostí dokážeme vhodně a vkusně doladit rustikální i moderní architekturu.

BEST BOHEMA, povrch STANDARD, barva colormix etna



BEST OLYMPIA, povrch STANDARD, barva colormix arabica


BEST. OLYMPIA




Dlažba, která se ideálně hodí na terasu, k bazénu i na příjezdovou cestu. Vyniká skladbou z několika kamenů, které mají rozdílné velikosti, přesto do sebe perfektně zapadají.



BEST OLYMPIA, povrch STANDARD, barva colormix arabica

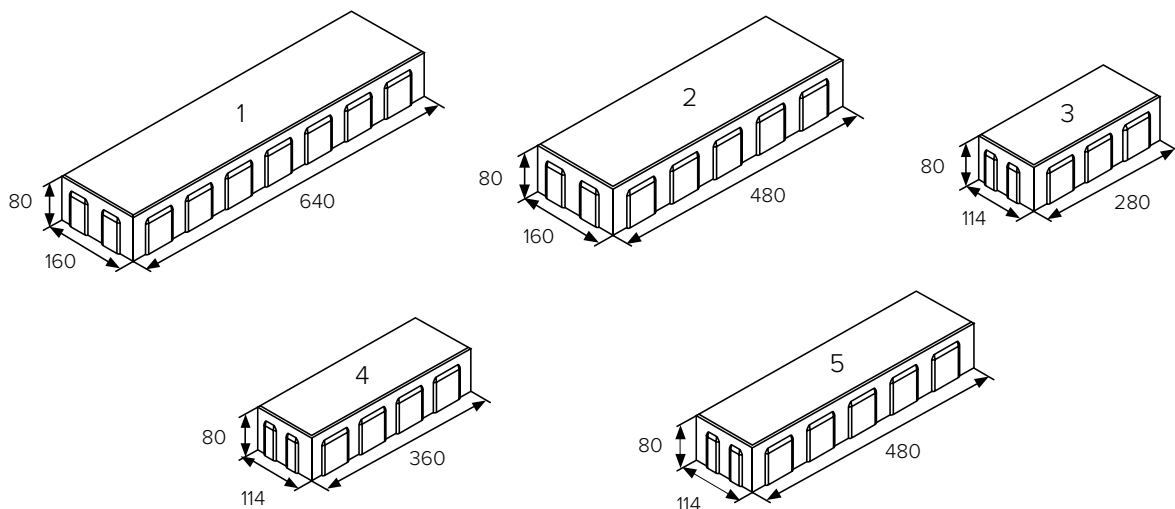


paletizace

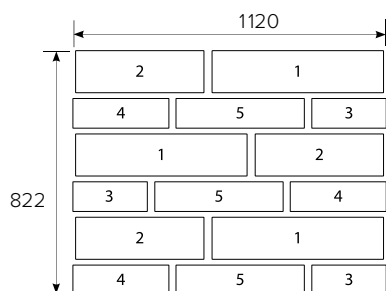

orientační skladba kamenů na vrstvě
(skladebné rozměry vrstvy)

vzorová skladba

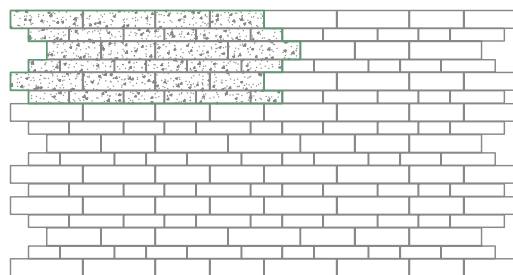

ukázka pokládky (skladba je orientační, kameny je nutno nahrazovat dle aktuální skladby na paletě)


- dlažba s obvodovou minifazetou 1mm
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- vytváří nádherné řádkové skladby
- pokládka se provádí v nepravidelné skladbě s náhodným odebíráním všech kamenů

výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	0,92	9,20	156	1560

povrch STANDARD



COLORMIX SAND



COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



PŘÍRODNÍ



BEST TIP

Zvolíme-li skladbu z většího počtu kamenů, bude pokládka možná náročnější a zdlouhavější. Šikové ruce si s ní však hravě poradí a výsledek bude naprosto dokonalý.

BEST OLYMPIA, povrch STANDARD, barva colormix arabica




BEST GIGANTICKÁ, povrch METROPOL, barva bílá

BEST. GIGANTICKÁ




Velký formát betonové dlažby je hitem posledních let. Své využití nachází na veřejných prostranstvích i u rodinných domů. Stále častěji je vyhledávaný velký rozměr s jednoduchým povrchem, který dokonale dotvoří moderní budovy ve funkcionalistickém stylu.

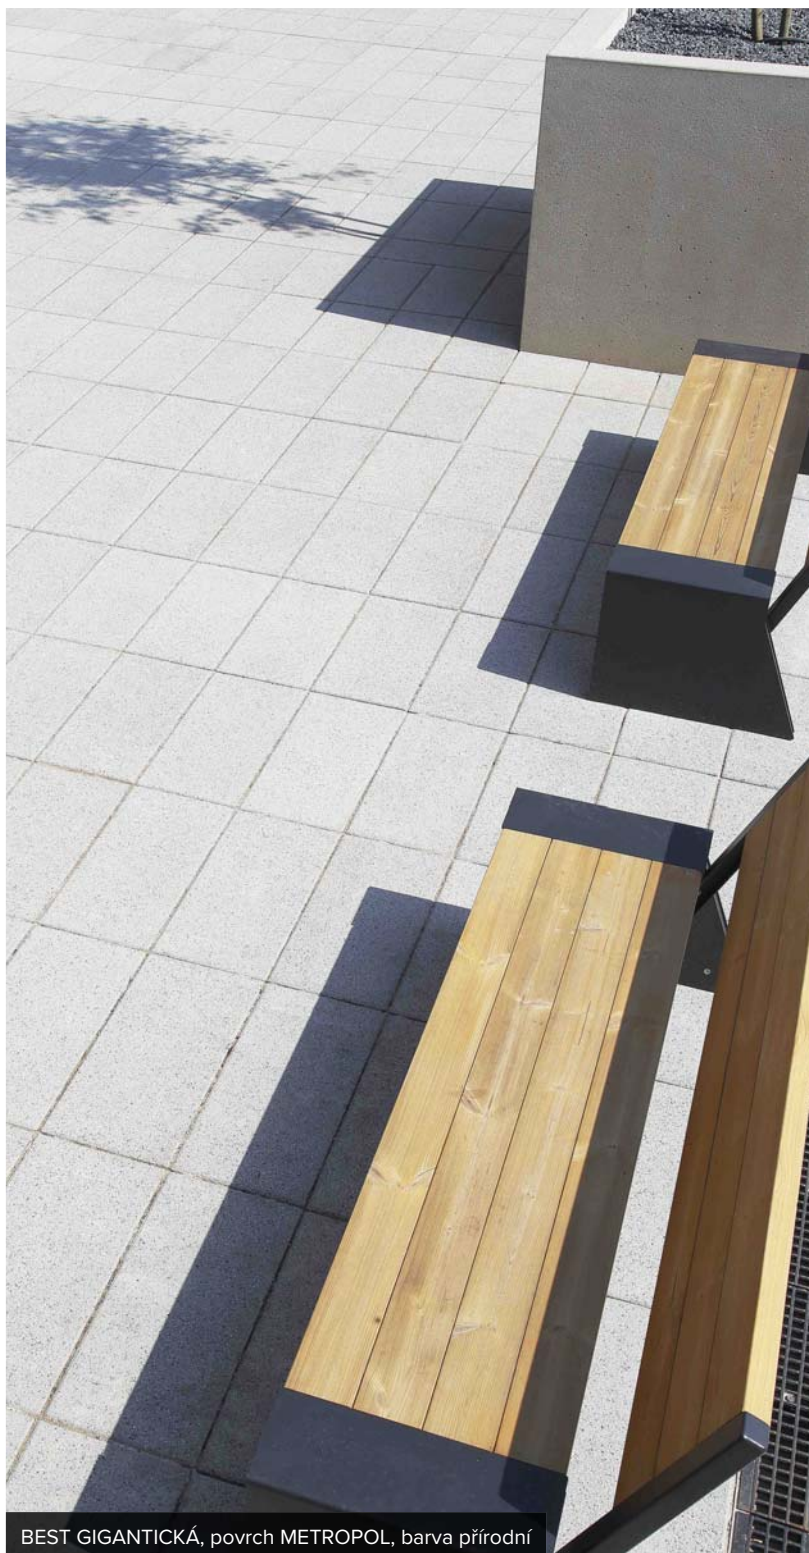

BEST GIGANTICKÁ, povrch METROPOL, barva přírodní



BEST GIGANTICKÁ, povrch STANDARD, barva colormix arabica

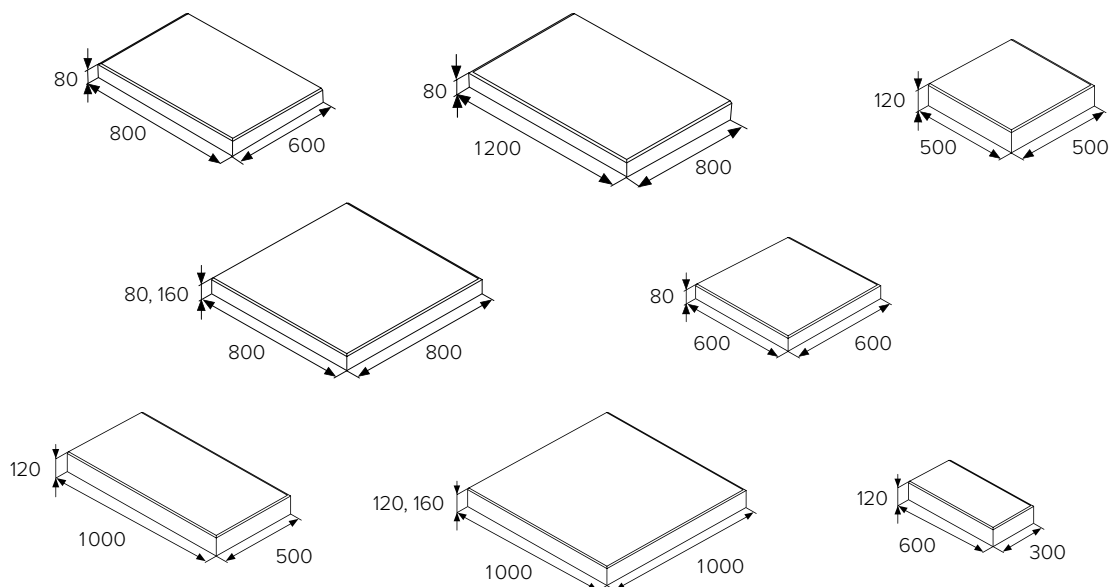

výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)	množství na vrstvě		množství na paletě		hmotnost (kg)	
			ks	m ²	ks	m ²	ks	paleta
80	600	600	2	0,72	18	6,48	61	1098
80	600	800	2	0,96	18	8,64	81	1458
80	800	800	1	0,64	10	6,40	109	1090
80	800	1200	1	0,96	8	7,68	163	1304
120	300	600	6	1,08	30	5,40	49	1470
120	500	500	4	1,00	24	6,00	68	1632
120	500	1000	2	1,00	12	6,00	136	1632
120	1000	1000	1	1,00	6	6,00	272	1632
160	800	800	1	0,64	5	3,20	231	1155
160	1000	1000	1	1,00	4	4,00	356	1424

- vzhledem k výjimečnosti formátu dlažby prodej po jednotlivých kusech
- povrch STANDARD a barvy colormix se vyrábí pouze u dlažeb s výškou 80 mm

BEST TIP

Ušnadněte si práci s velkoformátovou dlažbou. Vakuová manipulační technika zvládne vysokou hmotnost gigantických kamenů za vás. Pokládka s její pomocí bude naprosto snadná.



BEST GIGANTICKÁ, povrch METROPOL, barva bílá

povrch STANDARD



COLORMIX
BRILANT



COLORMIX
ARABICA

povrch METROPOL



BÍLÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ



BEST ATRIO, povrch STANDARD, barva colormix brilant


BEST ATRIO




Dlažba, která vyniká velkým formátem, jednoduchým tvarem a jemným reliéfem. BEST ATRIO se dokonale hodí na pochozí plochy k moderním i tradičním stavbám, vytváří zpevněnou plochu a nenarušuje přirozený vzhled zahrady. K docílení dokonalého souladu s okolím je k dispozici v mnoha barevných provedeních.



BEST ATRIO, povrch STANDARD, barva colormix brilant

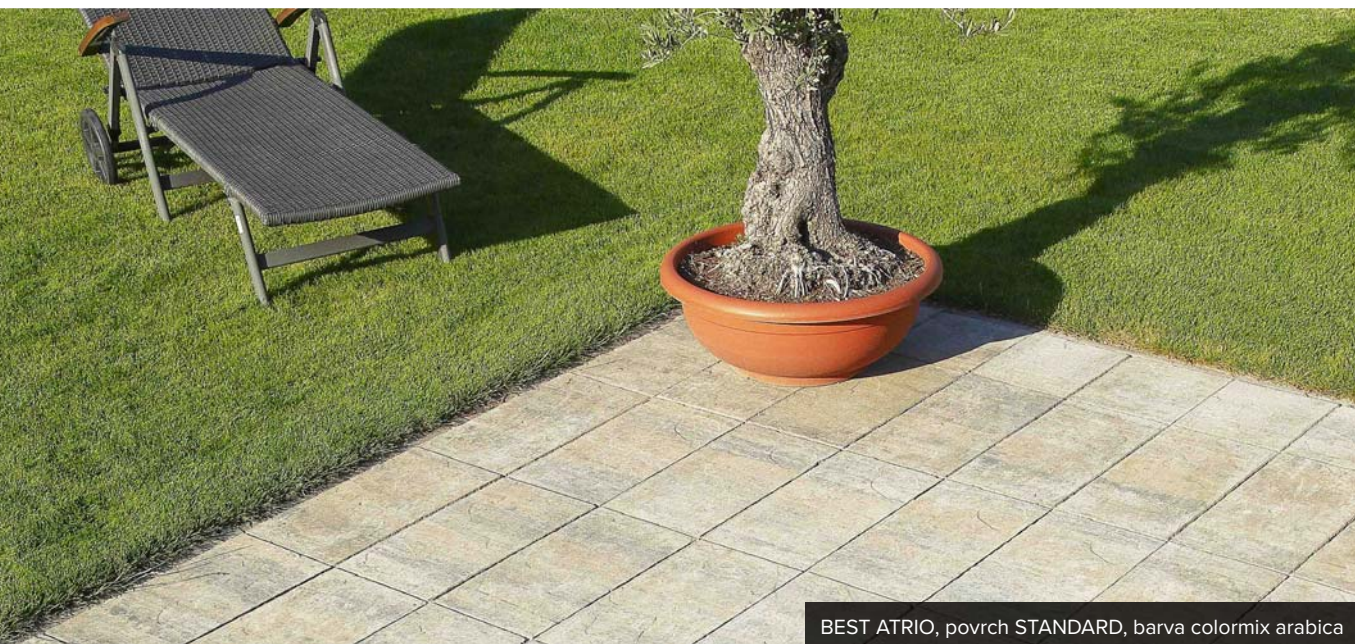

BEST ATRIO, povrch STANDARD, barva colormix arabica

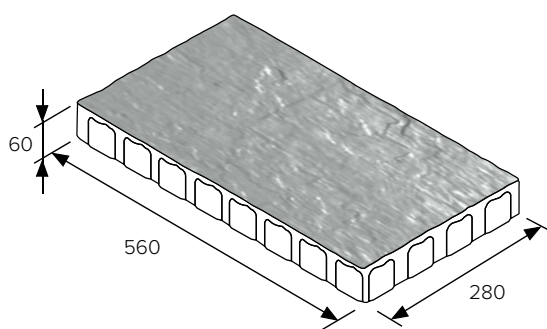

výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	6	0,94	11,28	120	1440

povrch STANDARD, SAMETOVÝ



COLORMIX SAND



COLORMIX ETNA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT




BEST ATRIO, povrch STANDARD, barva colormix arabica




BEST ALTEZO, povrch STANDARD, barva colormix arabica



Reliéfní povrch připomínající břidlici dokonale dotvoří obytnou část každé zahrady. Povrchová úprava v barevném provedení jakéhokoli colormixu dodá terase i chodníku přírodní vzhled. Skvěle se hodí na pochozí plochy k modernímu i tradičnímu domku.

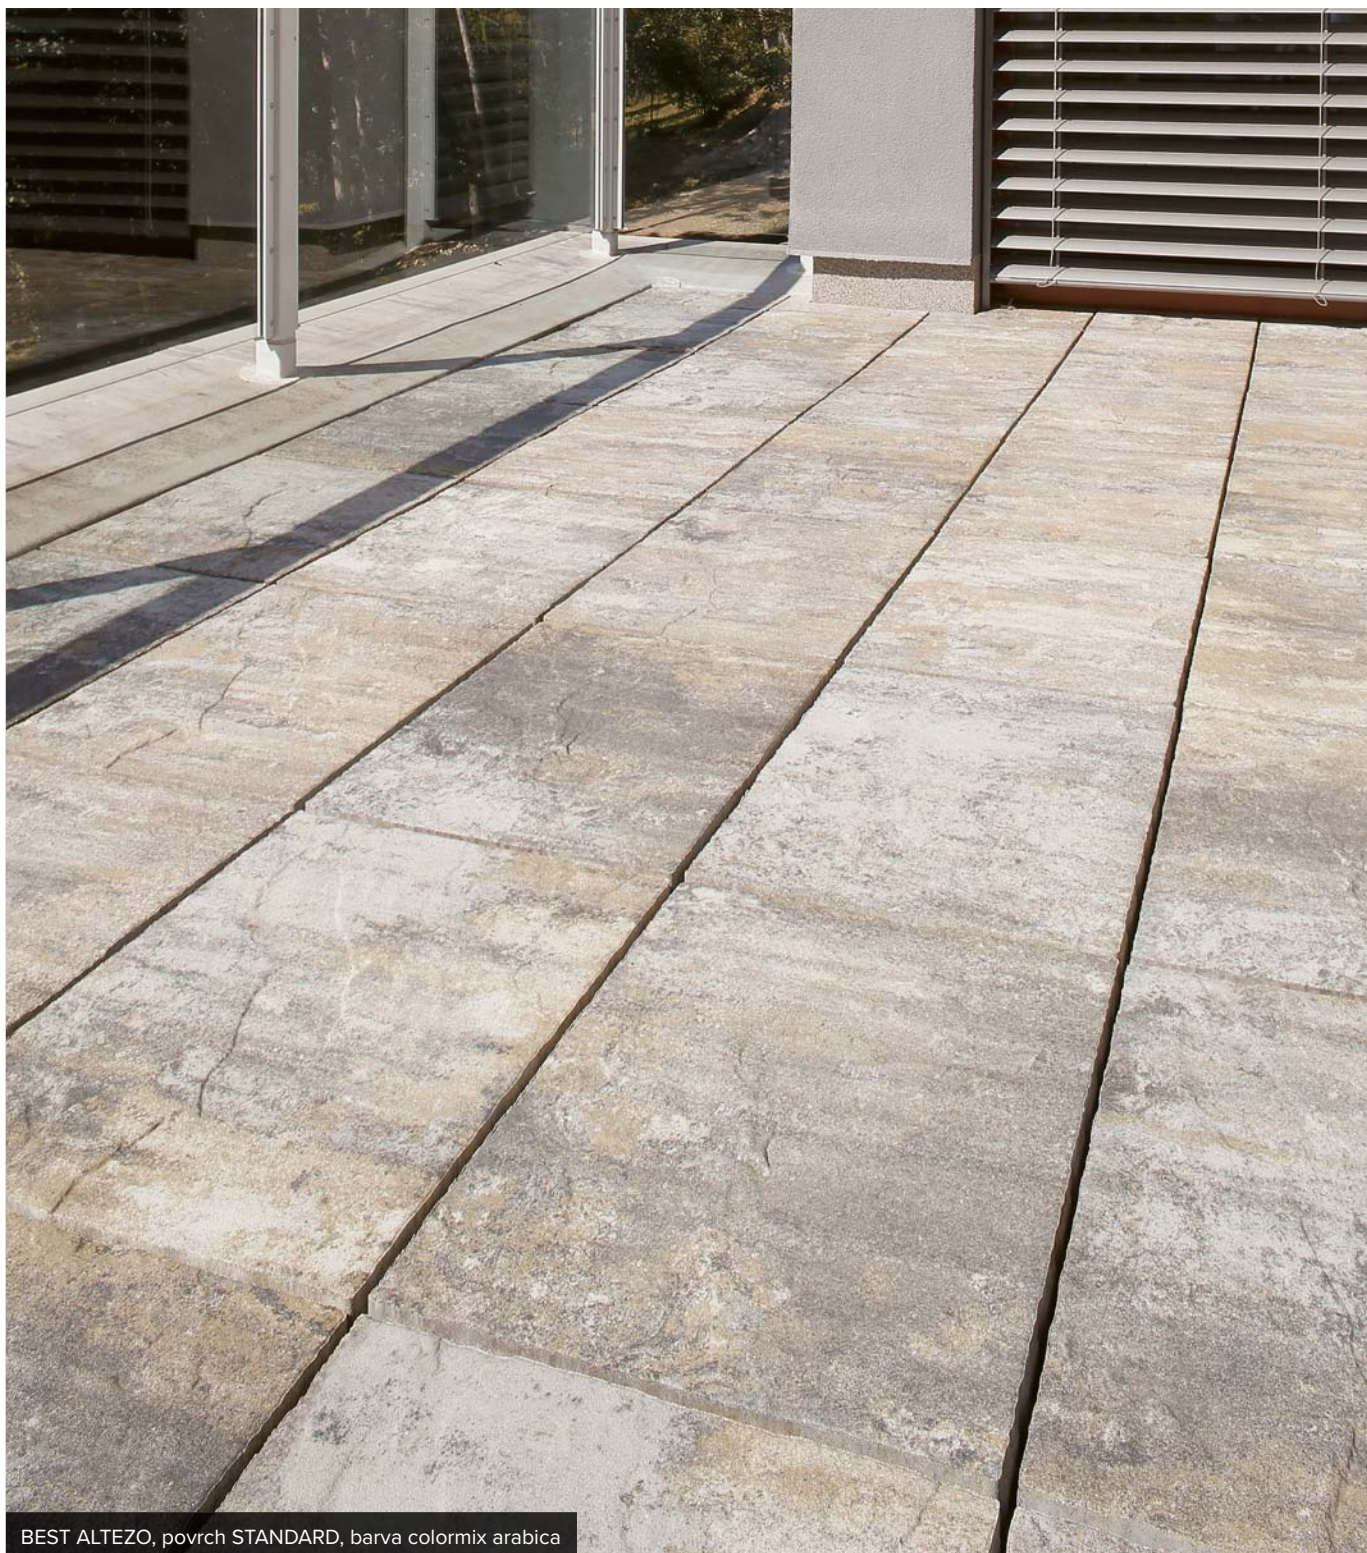

BEST ALTEZO, povrch STANDARD, barva colormix arabica

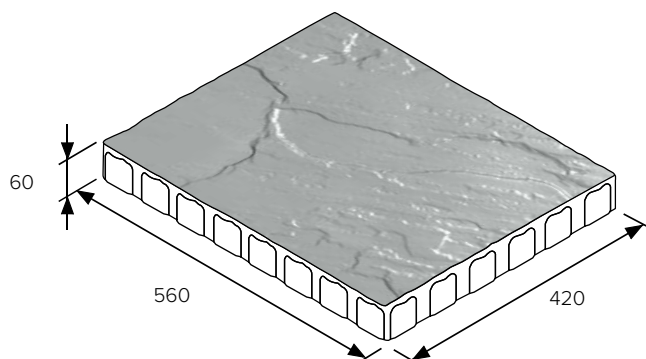

výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	4	0,94	11,28	120	1440

povrch STANDARD



COLORMIX SAND




COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT



PŘÍRODNÍ

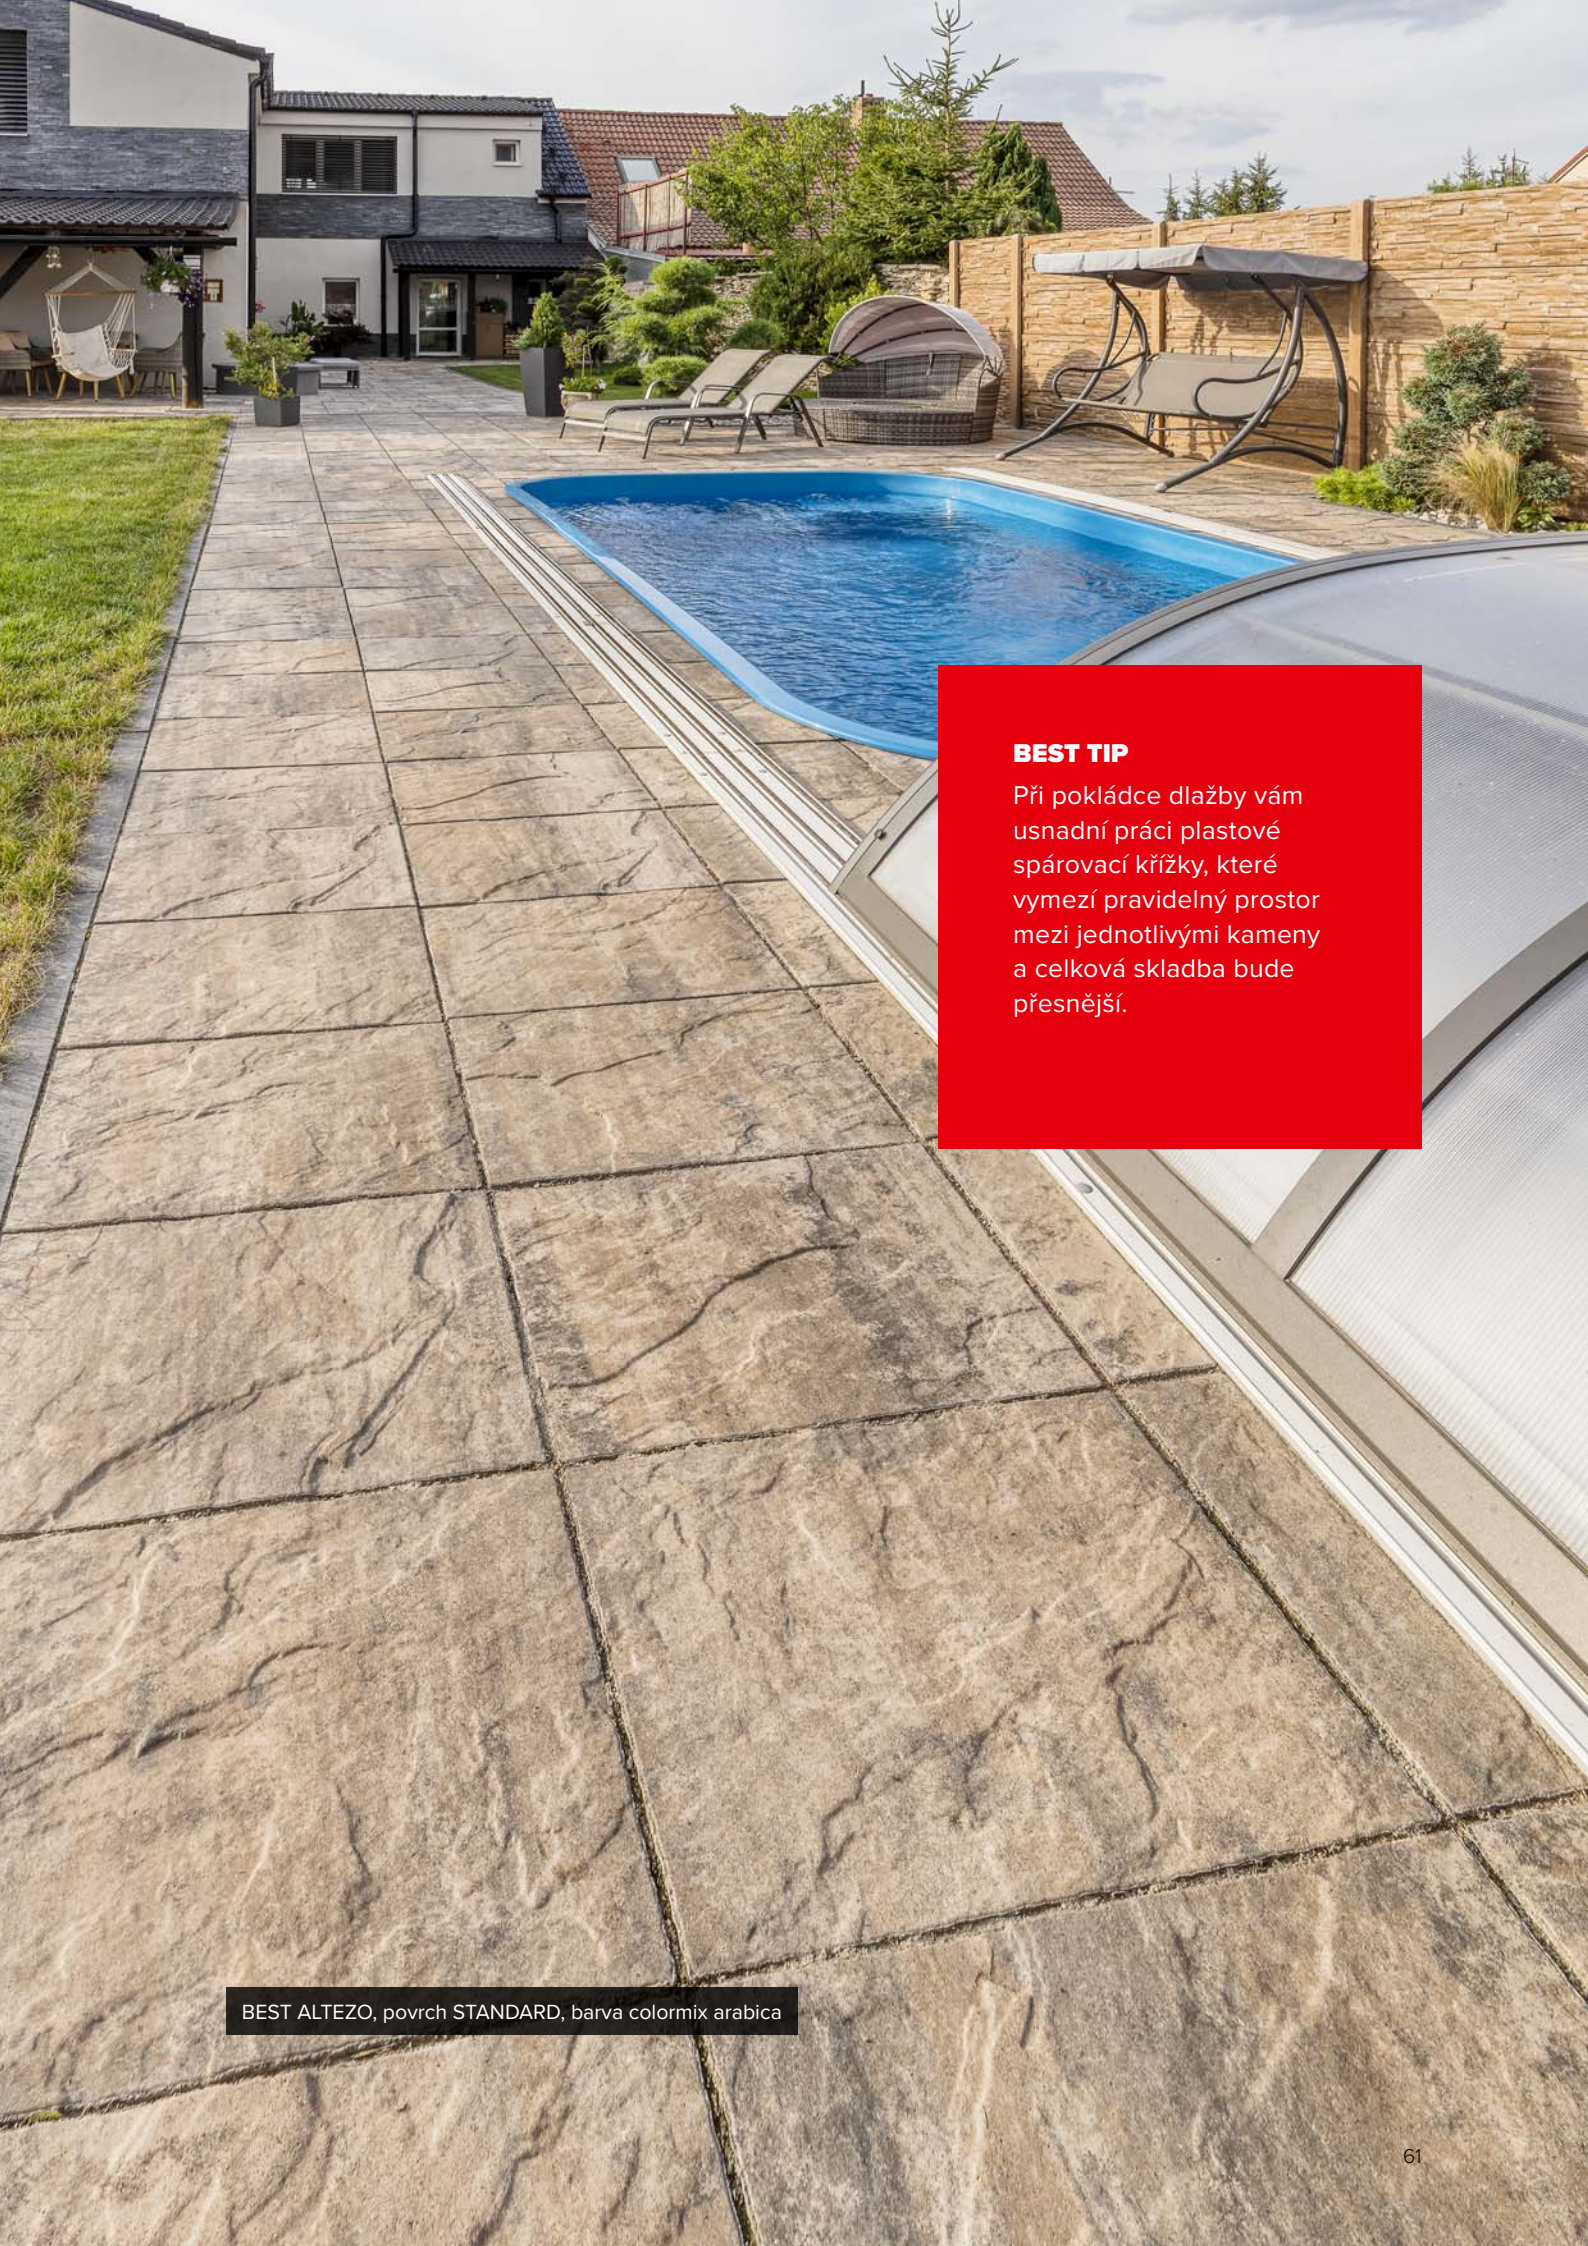

BEST TIP

Při pokládce dlažby vám usnadní práci plastové spárovací křížky, které vymezí pravidelný prostor mezi jednotlivými kameny a celková skladba bude přesnější.

BEST ALTEZO, povrch STANDARD, barva colormix arabica

BEST TIP


Svůj půvab má i nepravidelná pokládka, která dodá ploše jedinečný vzhled. Záměrná nedbalost v tomto případě může vhodně doplnit historické a rustikální stavby, ale i moderní zahradu. Nenechte se tedy odradit velkým počtem různě tvarovaných kamenů a popusťte svou fantazii.

BEST ESMERO, povrch METROPOL, barva přírodní




Betonová dlažba BEST ESMERO vytváří svými různě velkými a různě tvarovanými kameny imitaci žulových dlažebních kostek.


ukázka kamenů

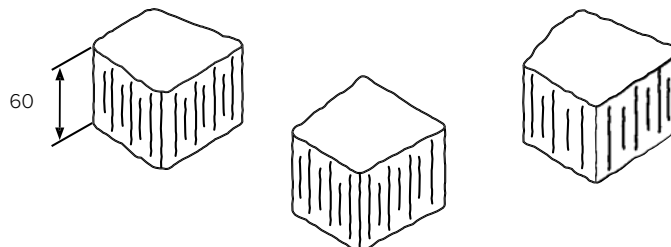

paletizace

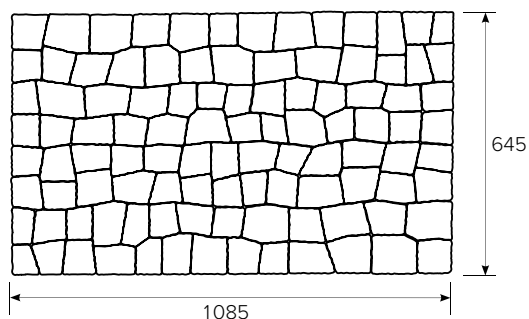

vzorová skladba

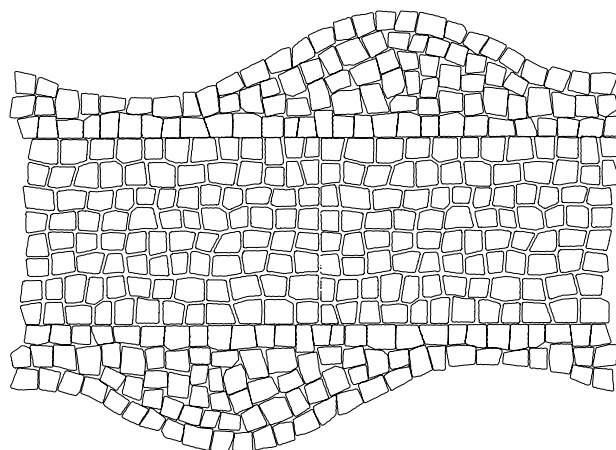

orientační skladba kamenů na vrstvě
(skladebné rozměry vrstvy)

výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	104	0,70	8,40	90	1080

- při objednávce je třeba počítat s použitím o cca 10–20 % dlažby méně, než je skutečná výměra dlážděné plochy (ovlivněno velikostí spár)
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- pokládka se provádí v nepravidelné skladbě s náhodným odebíráním všech kamenů

povrch METROPOL



BÍLÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ




BEST TIP

Drobné nepravidelné kameny působí romanticky u klasické venkovské chalupy, ale vypadají přirozeně i u moderního domu. Dlažba s otryskaným povrchem je také vhodná k bazénu.


BEST MENTO, povrch METROPOL, barva přírodní



Elegantní sestava drobnějších dlažebních kostek vytvoří originální plochu kolem každé chalupy. Otryskaná barevná dř na povrchu METROPOL propůjčí chodníku nostalgický nádech a krásně doplní každou romantickou zahradu.

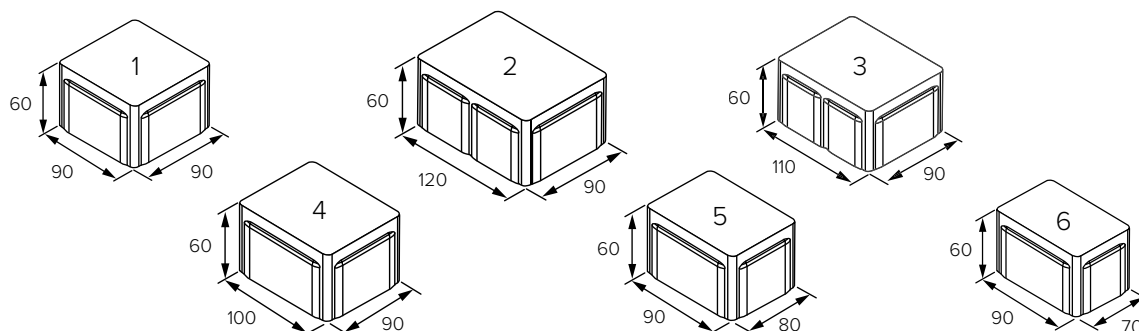


paletizace

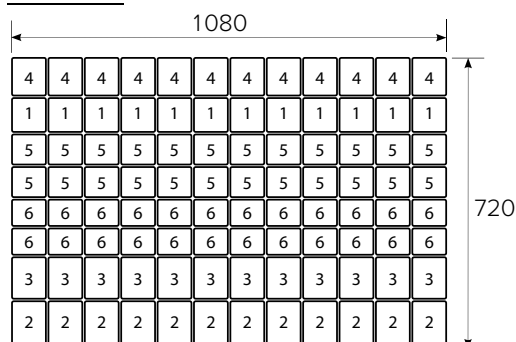

orientační skladba kamenů na vrstvě
(skladebné rozměry vrstvy)

vzorová skladba

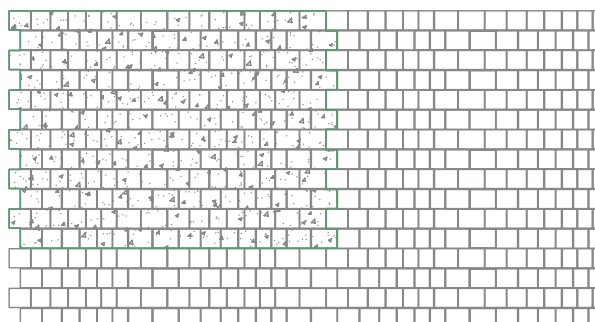


ukázka pokládky

výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	96	0,76	9,12	97	1164

- kameny nelze dodávat jednotlivě
- pokládka se provádí v nepravidelné řádkové skladbě s náhodným odebíráním všech kamenů

povrch METROPOL

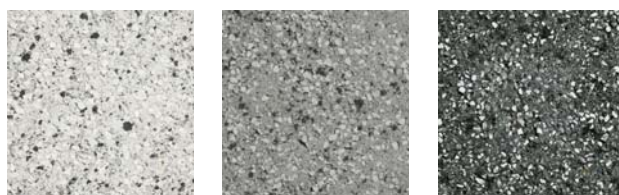

BÍLÁ

PŘÍRODNÍ

ANTRACITOVÁ




BEST SOLITERA, povrch STANDARD, barva colormix arabica


BEST SOLITERA




BEST SOLITERA představuje vhodnou alternativu pro všechny obdivovatele přírodních materiálů. Svým nepravidelným tvarem a jemně nerovnými hranami dokonale imituje kameny. Výhodou oproti přírodnímu kameni je široký výběr barev, přirozeně tak sladíte chodník s fasádou.

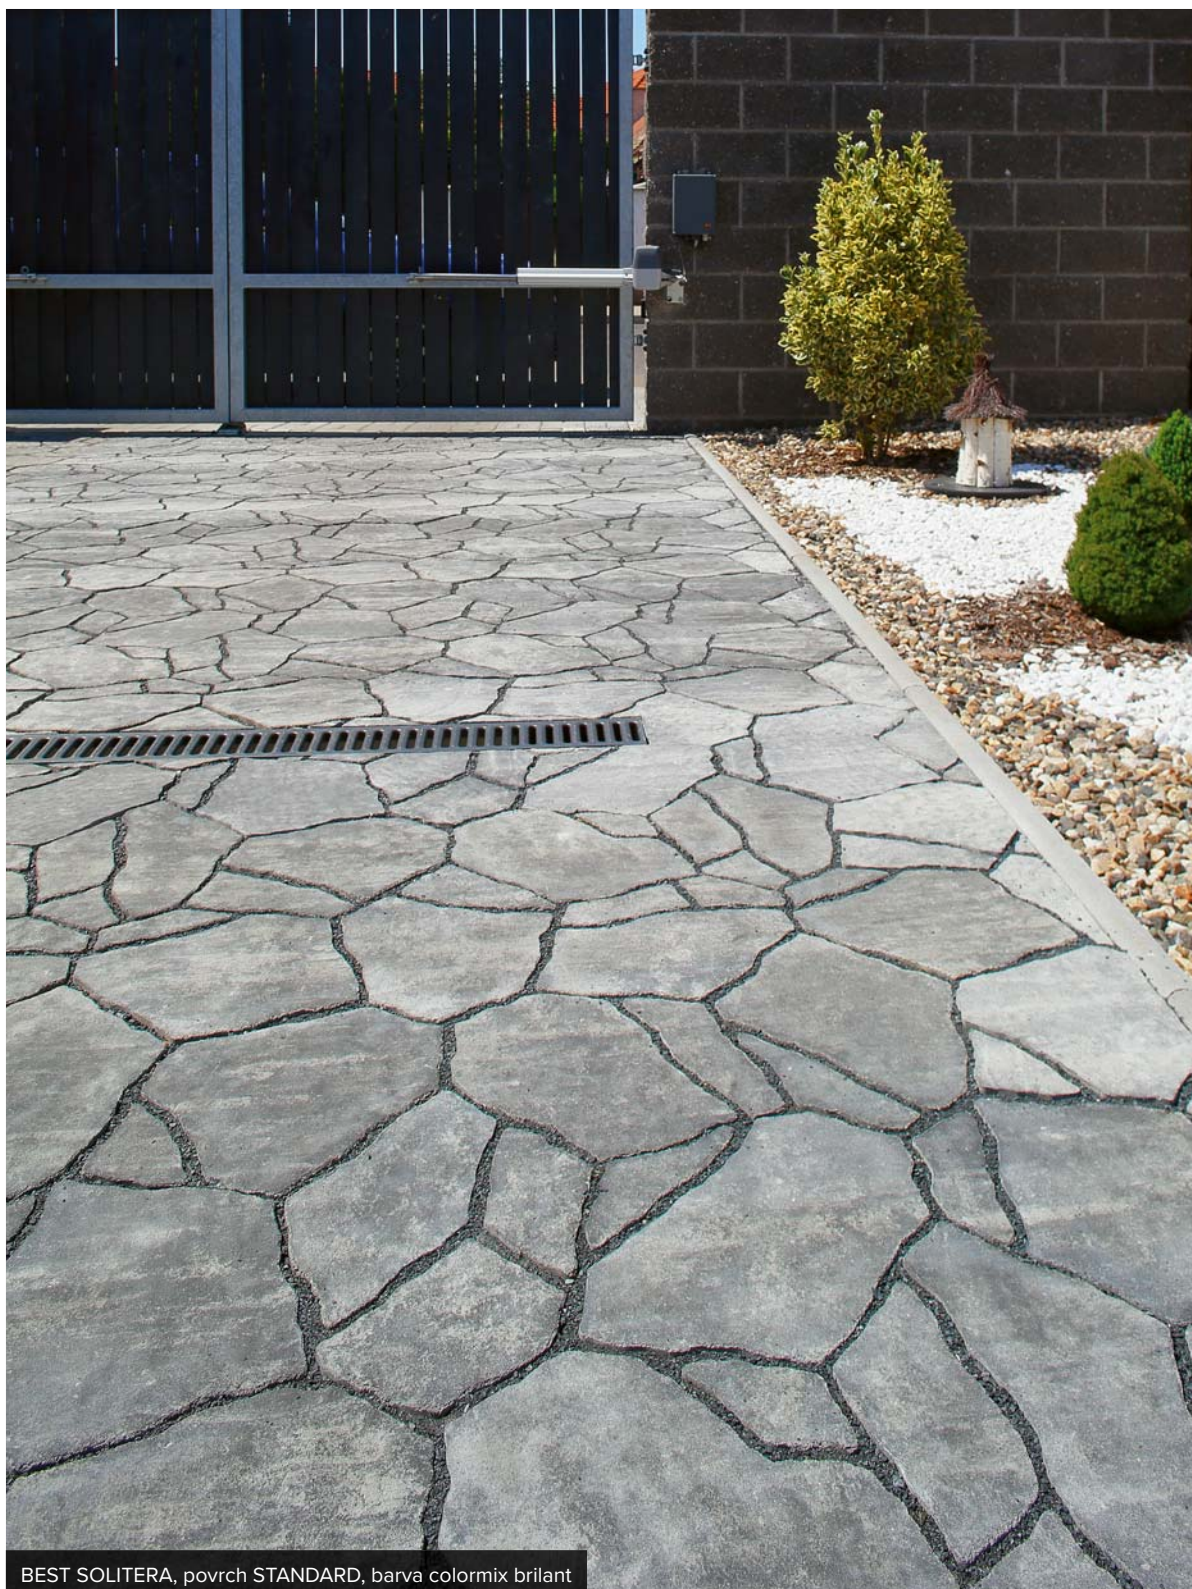


BEST SOLITERA, povrch STANDARD, barva colormix brilant

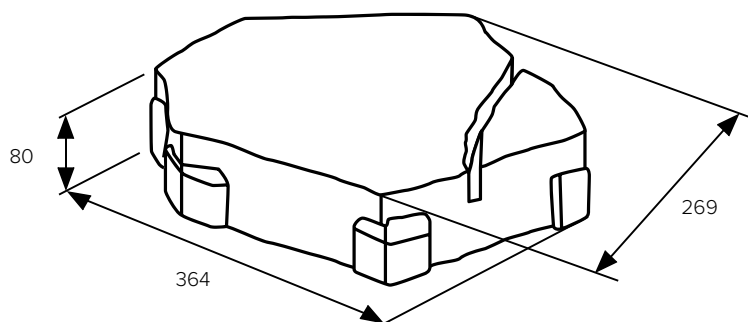

paletizace

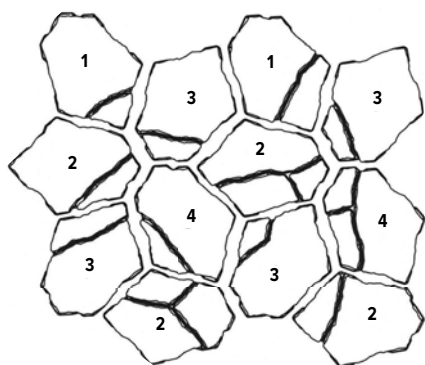

vzorová skladba

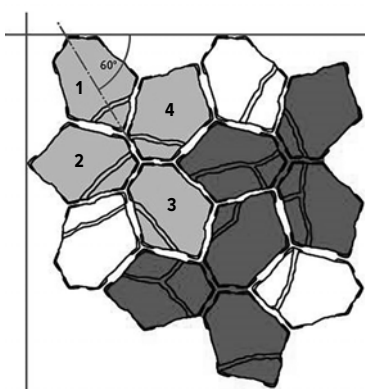

orientační skladba kamenů na vrstvě

výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	12	0,73	6,57	150	1350

povrch STANDARD



COLORMIX SAND



COLORMIX ETNA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT



BEST TIP

Když nechcete zakončit cestu či terasu rovným obrubníkem, můžete dlažbu nepravidelného tvaru upevnit do betonu a zasypat okrasným kamenivem. Chodník tak získá mnohem zajímavější a přirozenější vzhled.

BEST SOLITERA, povrch STANDARD, barva colormix etna




BEST LEGENDA I, II, povrch OSTAŘENÝ, barva colormix podzim

BEST LEGENDA




Dlažba s patinou se perfektně hodí ke starým stavbám, ale dokáže vykouzlit krásný prostor i u novostavby. Vyrábí se ve dvou rozměrech BEST LEGENDA I a BEST LEGENDA II a v mnoha barevných variantách. Povrch je speciálně opracovaný, proto vytváří dojem, že se jedná o starou, počasím ošlehanou dlažbu.

BEST LEGENDA I

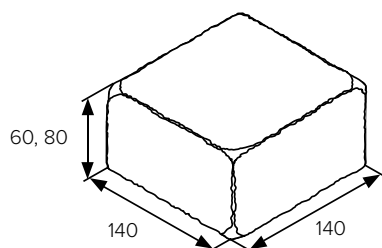


BEST LEGENDA II

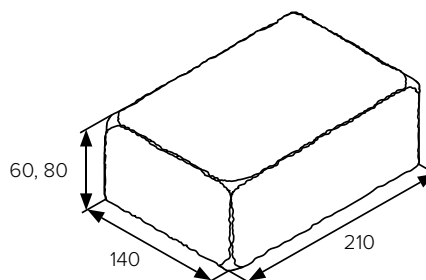

	výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST LEGENDA I	60	40	0,78	9,36	100	1200
BEST LEGENDA II	60	30	0,88	10,56	113	1356
BEST LEGENDA I	80	40	0,78	7,80	133	1330
BEST LEGENDA II	80	30	0,88	8,80	150	1500

— z kamenů BEST LEGENDA lze realizovat i rustikální zídky

povrch OSTAŘENÝ



COLORMIX
SAHARA



KARAMELOVÁ



COLORMIX
PODZIM



COLORMIX
BRILANT





PŘÍRODNÍ



BEST CHODNÍKOVÁ, povrch STANDARD, barva colormix brilant

BEST. CHODNÍKOVÁ

Dlažba BEST CHODNÍKOVÁ je ideálním řešením pro terasu, balkón či chodník kolem domu. Z nabídky tří velikostí čtvercových tvarů a mnoha barev si vybere každý. Přírodní barva je vhodná pro levnější a přirozenější řešení, colormixy naopak vytvářejí veselejší a zajímavější plochy. Výhodou dlažby je i její jednoduchá pokládka.

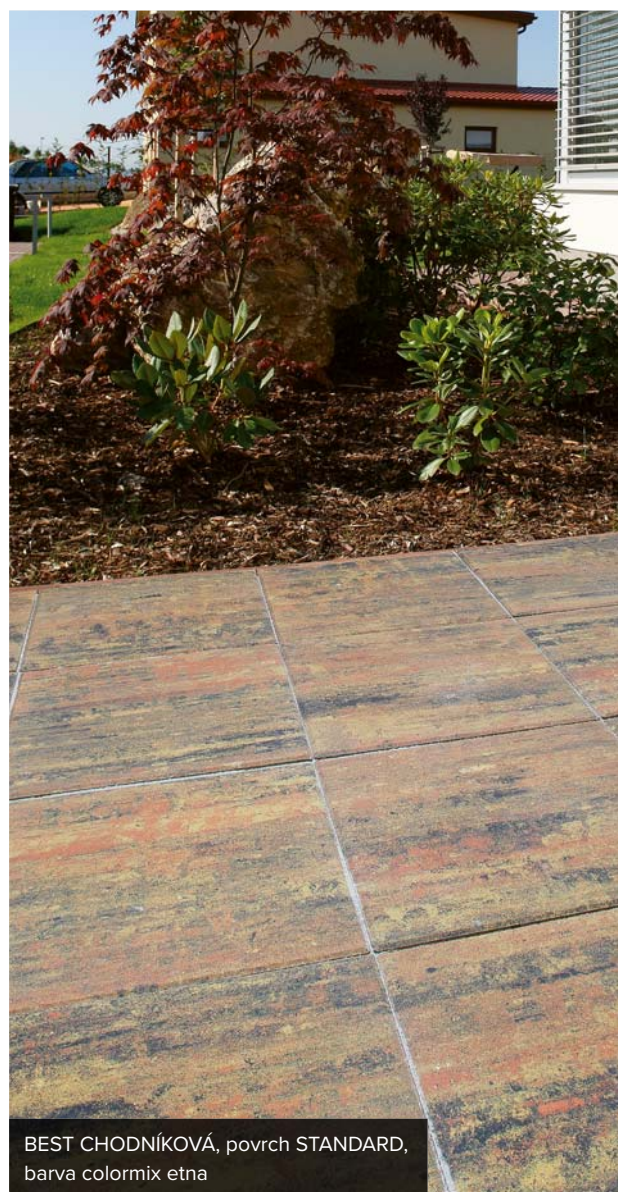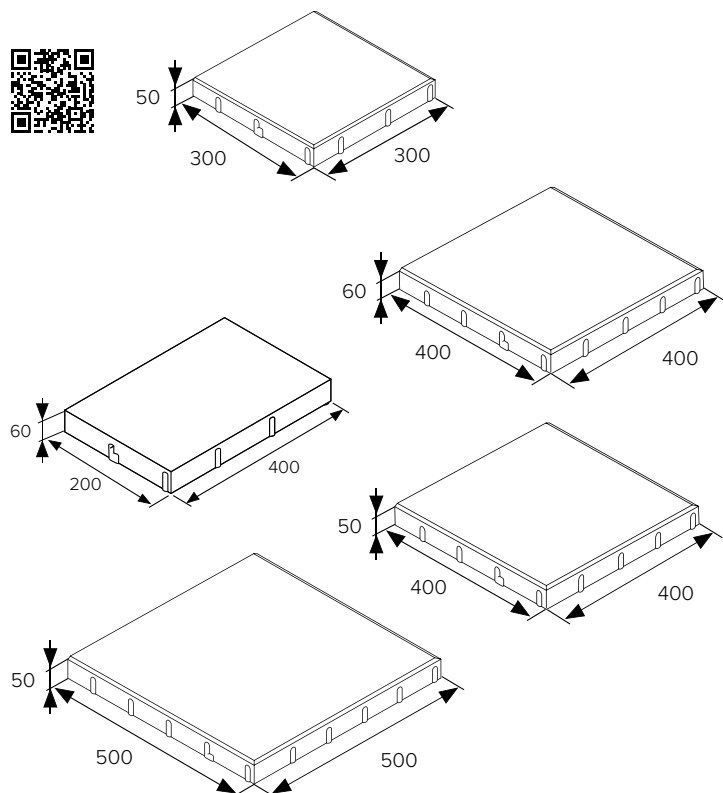

BEST CHODNÍKOVÁ, povrch STANDARD, barva colormix etna

výška	šířka	délka	počet	množství (m²)		hmotnost (kg)	
			ks/vrstva	vrstva	paleta	ks	paleta
50	300	300	12	1,08	12,96	10,10	1454
50	400	400	6	0,96	11,52	17,90	1289
50	500	500	4	1,00	12,00	28,00	1344
60	400	200	12	0,96	11,52	11,5	1684
60	400	400	6	0,96	11,52	23	1684

povrch STANDARD



COLORMIX SAND



COLORMIX ETNA



COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT






PŘÍRODNÍ




Dlažba vhodná na chodník či terasu se skladbou více kamenů a za přívetivou cenu? V takovém případě je tou správnou volbou dlažba BEST KORZO. Je k dispozici v mnoha barvách, které se dají perfektně sladit s okolím, např. s barvou fasády.



BEST KORZO, povrch STANDARD, barva colormix sahara

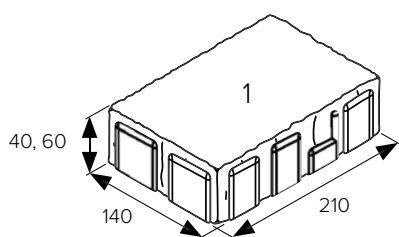


paletizace

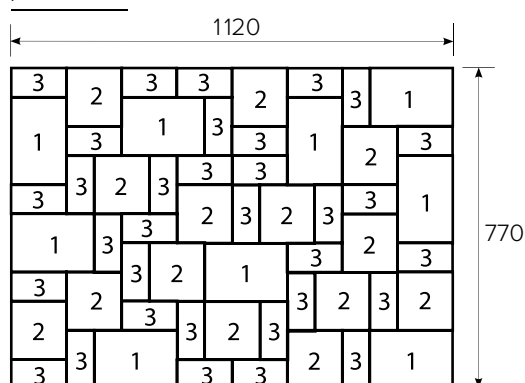

orientační skladba kamenů na vrstvě


vzorová skladba

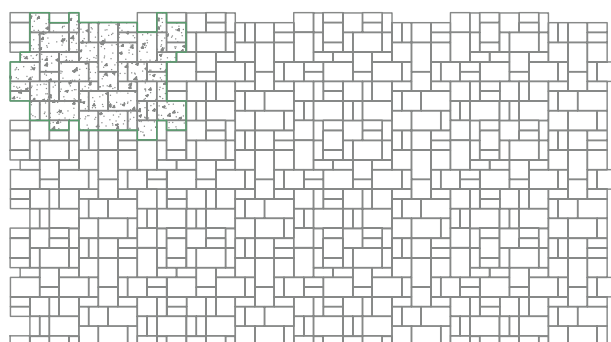

výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
40	0,86	17,20	76	1520
60	0,86	10,32	110	1320

- pro pojezdové plochy je vyráběna obdobná sestava kamenů BEST ARCHIA
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- pokládka se provádí v nepravidelné skladbě s náhodným odebíráním všech kamenů

povrch STANDARD



COLORMIX
SAHARA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
PODZIM



COLORMIX
BRILANT







PŘÍRODNÍ




Elegantní betonová dlažba, která se hodí na kterékoliv místo na zahradě. Je dostatečně vysoká, aby udržela i zátěž auta, proto je vhodná i pro použití do vjezdu nebo na místo určené k parkování. Nabídka zahrnuje několik barevných odstínů v jednobarevné i colormixové úpravě.




BEST ARCHIA, povrch STANDARD, barva colormix arabica



paletizace

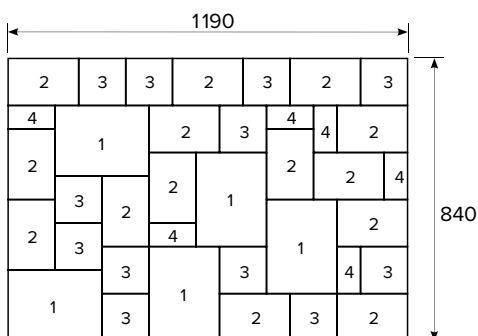


vzorová skladba

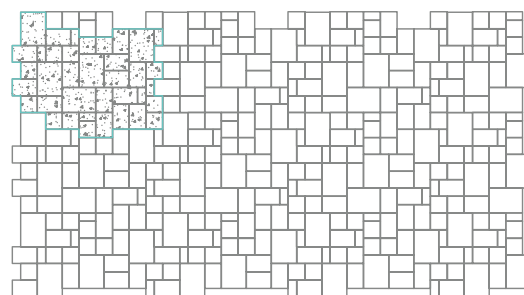


výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	1,00	10,00	170	1700

- pro pochozí plochy je vyráběna obdobná sestava kamenů BEST KORZO
- kameny nelze dodávat jednotlivě
- pokládka se provádí v nepravidelné skladbě s náhodným odebráním všech kamenů
- v nabídce propustná struktura DRENO (více info na str. 142), v barvě přírodní, výška 80 mm

povrch STANDARD



COLORMIX
SAHARA




COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
PODZIM



COLORMIX
BRILANT



KAMELOVÁ




PŘÍRODNÍ

BEST. KLASIKO




Klasický obdélníkový tvar je vhodný pro jakékoliv cesty. BEST KLASIKO je venkovní betonová dlažba, která nachází mnohá využití, především na parkovištích a chodnících ve městech a obcích. Díky svému tvaru se nejen dobře pokládá, ale také kombinuje s dalšími tradičními prvky, jako jsou BEST MOZAIK (10×10 cm) nebo BEST KARO (20×20 cm).

BEST KLASIKO



BEST KLASIKO rovné



	výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST KLASIKO	40	0,96	19,20	85	1700
BEST KLASIKO	60	0,96	11,52	123	1476
BEST KLASIKO rovné	60	0,96	11,52	123	1476
BEST KLASIKO	80	0,96	9,60	163	1630
BEST KLASIKO rovné	80	0,96	9,60	163	1630

povrch STANDARD



ŽLUTÁ



PÍSKOVCOVÁ



KARAMELOVÁ




ČERVENÁ




PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ



COLORMIX
SAHARA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
PODZIM




BEST KLASIKO, povrch STANDARD, barva přírodní

- dlažba BEST KLASIKO rovné se standardně vyrábí v přírodní a červené barvě
- dlažbu BEST KLASIKO s výškou 4 cm nabízíme pouze v barvách přírodní a colormix podzim
- uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na best.cz
- v nabídce propustná struktura DRENO (více info na str. 142), v barvách přírodní, antracitová, červená, výška 80 mm




Klasický čtvercový tvar je vhodný pro jakékoliv cesty. BEST KARO je venkovní betonová dlažba, která nachází mnohá využití, především na parkovištích i chodnících ve městech a obcích. Díky svému tvaru se dobře pokládá a velmi dobře kombinuje s dalšími tradičními prvky.

BEST KARO

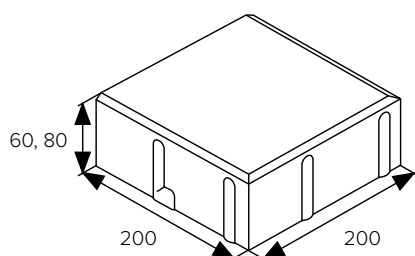

BEST KARO rovné

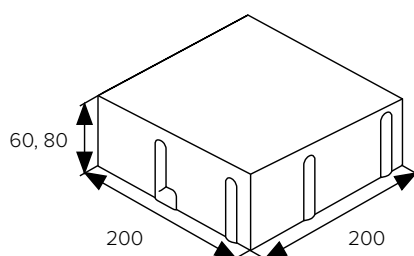

povrch STANDARD



PÍSKOVCOVÁ



KARAMELOVÁ



ČERVENÁ



BÍLÁ




PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ


povrch METROPOL




PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ



COLORMIX
SAHARA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
PODZIM



BEST KARO, povrch STANDARD, barva přírodní

	výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST KARO	60	24	0,96	11,52	123	1476
	80	24	0,96	9,60	163	1630
BEST KARO rovné	60	24	0,96	11,52	123	1476
	80	24	0,96	9,60	163	1630


- ideální pro kombinaci s dlažbami BEST MOZAIK a BEST KLASIKO
- dlažba BEST KARO rovné se standardně vyrábí v přírodní, červené a antracitové barvě
- uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na best.cz
- v nabídce propustná struktura DRENO (více info na str. 142), v barvách přírodní, antracitová, červená, výška 80 mm



BEST MOZAIK, povrch STANDARD, barva colormix podzim



BEST MOZAIK je venkovní betonová dlažba, která je na trhu již řadu let. Její jednoduchý tvar malých rozměrů je vhodný pro jakékoliv cesty, včetně úzkých chodníků či zádveří. Skvěle se dá kombinovat s dalšími tradičními dlažbami.



výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	88	0,88	10,56	113	1356
80	88	0,88	8,80	150	1500

— ideální pro kombinaci s dlažbami BEST KLASIKO a BEST KARO


povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ



PÍSKOVCOVÁ



KARAMELOVÁ



ČERVENÁ



ANTRACITOVÁ



BÍLÁ



COLORMIX
PODZIM




BEST URIKO II, povrč STANDARD, barva colormix podzim

BEST URIKO


Tradiční dlažba pro venkovní využití především u vesnických stavení a na prostranstvích u historických budov. Tvary vycházejí z dobových dlažebních kamenů a mají nepravidelně zvlněné hrany. V kombinaci tří různých velikostí dodávají chodníkům i příjezdovým cestám nostalgický vzhled.




BEST URIKO I



BEST URIKO II



BEST URIKO III




BEST URIKO I, II, povrch STANDARD, barva colormix brilant

	výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST URIKO I	60	35	0,90	10,80	115	1380
BEST URIKO II	60	25	0,96	11,52	123	1476
BEST URIKO III	60	70	0,90	10,80	115	1380
BEST URIKO I	80	35	0,90	9,00	153	1530
BEST URIKO II	80	25	0,96	9,60	163	1630
BEST URIKO III	80	70	0,90	9,00	153	1530

— jednotlivé typy se dodávají samostatně

povrch STANDARD



COLORMIX
SAHARA



COLORMIX
PODZIM



COLORMIX
BRILANT



PŘÍRODNÍ



BEST TERASOVÁ RAVERTINO, povrch RELIÉFNÍ, barva tryskaná antracitová


BEST ■ TERASOVÁ RAVERTINO



Povrch imitující přírodní travertin zaujme na první pohled. Reliéfní dlažba je vhodná k bazénům, neklouže, je dostatečně pevná a mrazuvzdorná.



BEST TERASOVÁ RAVERTINO, povrch RELIÉFNÍ, barva tryskaná vanilková

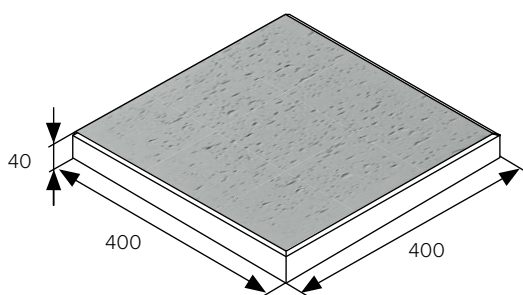

skladebné rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	14,5	1566

- bez obvodových fazet
- v balení se střídá více variant povrchového reliéfu
- při realizaci možné využít distanční mezníky (nabídka na best.cz)

povrch RELIÉFNÍ



BÍLÁ



TRYSKANÁ
VANILKOVÁ



TRYSKANÁ
ANTRACITOVÁ



BEST TIP

Pokud si chcete na terasu přenést atmosféru středomoří, zvolte dlažbu připomínající travertin. Její nevšední povrch vytváří na ploše drobný melír a připomíná tak dláždění třeba někde v Toskánsku. Ostatně, věděli jste, že právě z travertinu bylo postaveno i antické Koloseum?

BEST TERASOVÁ RAVERTINO, povrch RELIÉFNÍ, barva bílá



BEST TERASOVÁ RIGOLO, povrch RELIÉFNÍ, barva přírodní



BEST. TERASOVÁ RIGOLO



Jemně zvlněný reliéf a velké formáty dlažby BEST TERASOVÁ RIGOLO zaručí dokonalý vzhled každé terasy. I když se jedná o betonovou dlažbu, povrch vypadá velmi přirozeně a elegantně zároveň.



BEST TERASOVÁ RIGOLO, povrch RELIÉFNÍ, barva krémová

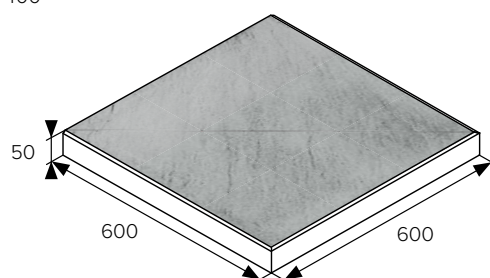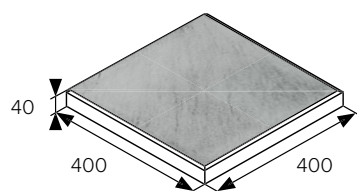


skladebné rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	14,5	1566
50	600	600	28	10,08	43	1204

- dlažba s obvodovou fazetou 3 mm a jemným povrchovým reliéfem
- při realizaci je možné využít distanční mezeráčky (nabídka na best.cz)

povrch RELIÉFNÍ



BÍLÁ



KRÉMOVÁ



PŘÍRODNÍ



BEST TERASOVÁ RIGOLO, povrch RELIÉFNÍ, barva bílá



BEST TIP


Pokud se rozhodujete, jaký zvolit odstín dlažby, rozhlédněte se. Barvu je vždy vhodné vybírat v souladu s okolím. Například karamelová vypadá velmi přirozeně a dokonale splyne se zahradou. Bílá je naopak výraznější a působí luxusním dojmem. Je však náročnější na údržbu.

BEST TERASOVÁ RUBIO, povrch RELIÉFNÍ, barva tryskaná bílá

BEST. TERASOVÁ RUBIO



Betonová dlažba nemusí být jen šedá a rovná. Důkazem je oblíbená dlažba BEST TERASOVÁ RUBIO s jemně reliéfní strukturou. Nepravidelně tvarovaný reliéf zdůrazní i drobná otryskaná drť, která je při výrobě přidávána do horní nášlapné vrstvy. Dlažba je ideální ke zpevnění okolí bazénů i k vydláždění terasy nebo balkónu.

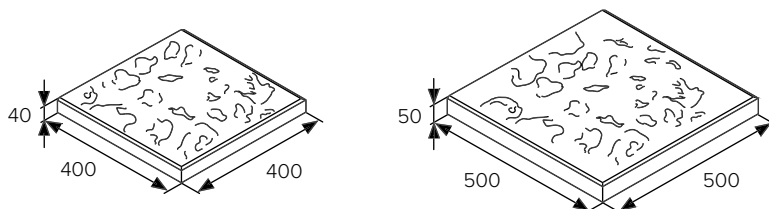

skladebné rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	14,5	1566
50	500	500	56	14,00	30,0	1680

— dlažba s obvodovou fazetou 3 mm

povrch RELIÉFNÍ



TRYSKANÁ BÍLÁ



TRYSKANÁ ŽLUTÁ



TRYSKANÁ
KARAMELOVÁ




BEST TERASOVÁ TABELO, povrch TRYSKANÝ

BEST. TERASOVÁ




Venkovní dlažba BEST TERASOVÁ je ideální pro vytvoření vysněné terasy či balkónu. Své uplatnění nalezne i na chodnících nebo jiných plochách, po kterých se nejedí autem. Dlažba s tryskaným, vymývaným nebo reliéfním povrchem je také vhodná pro okolí bazénů.

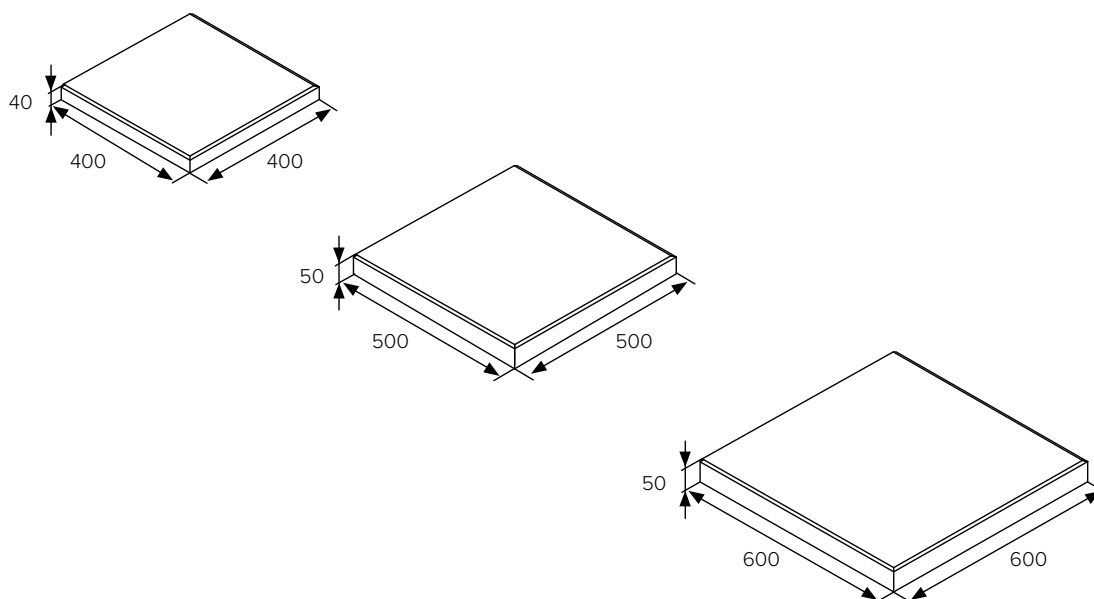

skladebné rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	14,5	1566
50	500	500	56	14,00	30,0	1680
50	600	600	28	10,08	43,0	1204

— dlažba s obvodovou fazetou 1mm

povrch TRYSKANÝ



TABELO






TAGOLO



TAMORO

BEST. TERASOVÁ

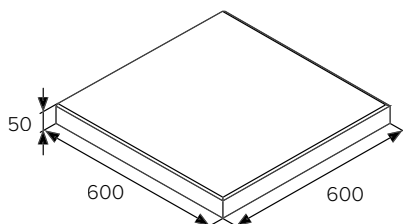

BEST TERASOVÁ TOKARO, povrch TRYSKANÝ

skladebné rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	14,5	1566
50	500	500	56	14,00	30,0	1680
50	600	600	28	10,08	43,0	1204

— dlažba s obvodovou fazetou 3mm


povrch TRYSKANÝ




TABARO



TOKANTO



TOKARO

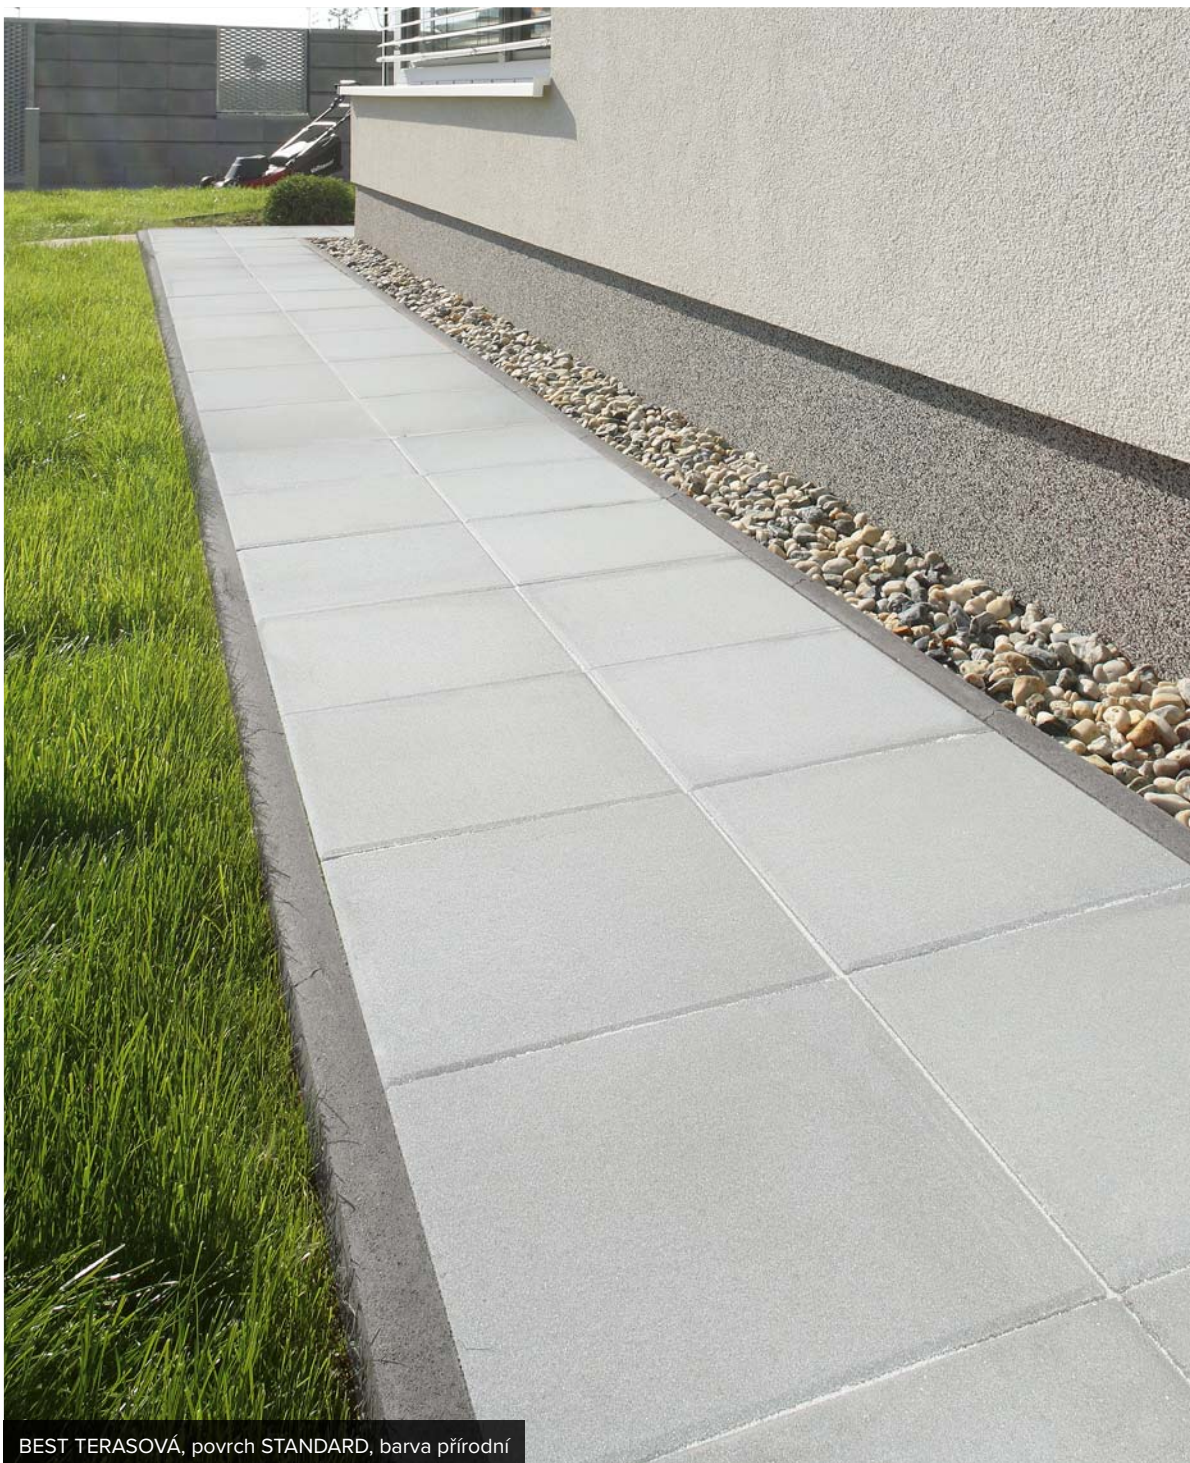


BEST TERASOVÁ, povrch STANDARD, barva přírodní

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

— dlažba s obvodovou fazetou 3 mm




skladebné rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	14,5	1566



BEST TIP

Hledáte-li vhodnou dlažbu k bazénu, zvolte terasovou s vymývaným povrchem, která je navržena tak, aby neklouzala a zároveň byla příjemná pro bosá chodidla.

BEST TERASOVÁ VERDO, povrch VYMÝVANÝ

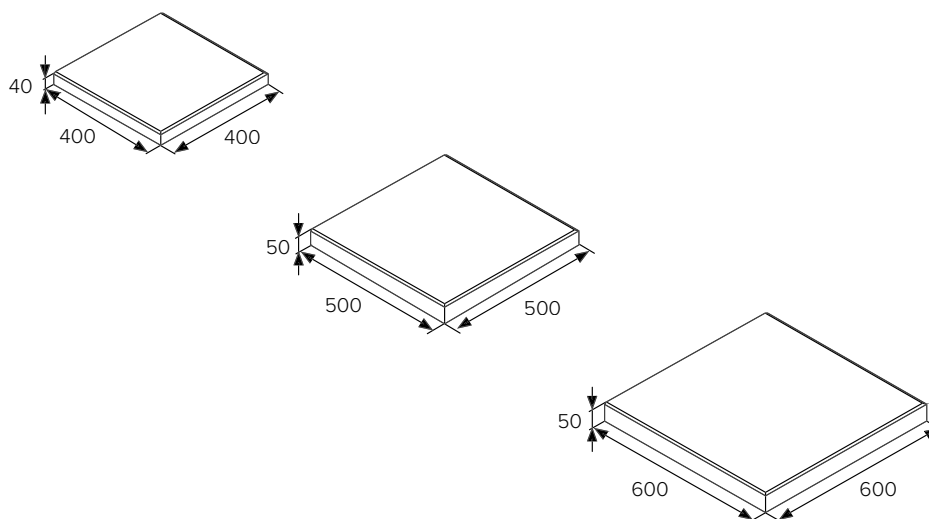

skladebné rozměry (mm)			množství na paletě		hmotnost (kg)	
výška	šířka	délka	ks	m ²	ks	paleta
40	400	400	108	17,28	14,5	1566
50	500	500	56	14,00	30,0	1680
50	600	600	28	10,08	43,0	1204

- dlažba s obvodovou fazetou 3 mm
- dlažbu v provedení VERETO nabízíme v rozměru 40×40 cm a 50×50 cm

povrch VYMÝVANÝ




VERETO



VERDO



VELINO



VEGARO



VANTO



BEST AKVALINES, povrch STANDARD, barva přírodní


BEST AKVALINES



Zatrávňovací dlažba BEST AKVALINES je výjimečná především svým podlouhlým tvarem a distančními mezeričky pouze při jedné straně dlaždice. Vzniklá plocha je opticky rozdělena do pruhů, a je tak skvělým moderním a funkčním řešením se zachováním přírodních prvků.



BEST AKVALINES, povrch STANDARD, barva colormix etna

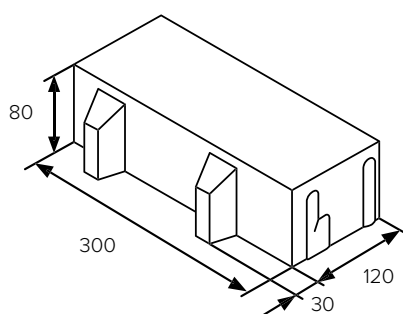

výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	24	1,08	10,80	160	1600

- svými distančními nálsky vytváří spáru podél dlouhé strany kamene
- uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na best.cz
- podíl zeleně činí 20 % plochy

povrch STANDARD



COLORMIX ETNA




COLORMIX
ARABICA



COLORMIX BRILANT



PŘÍRODNÍ

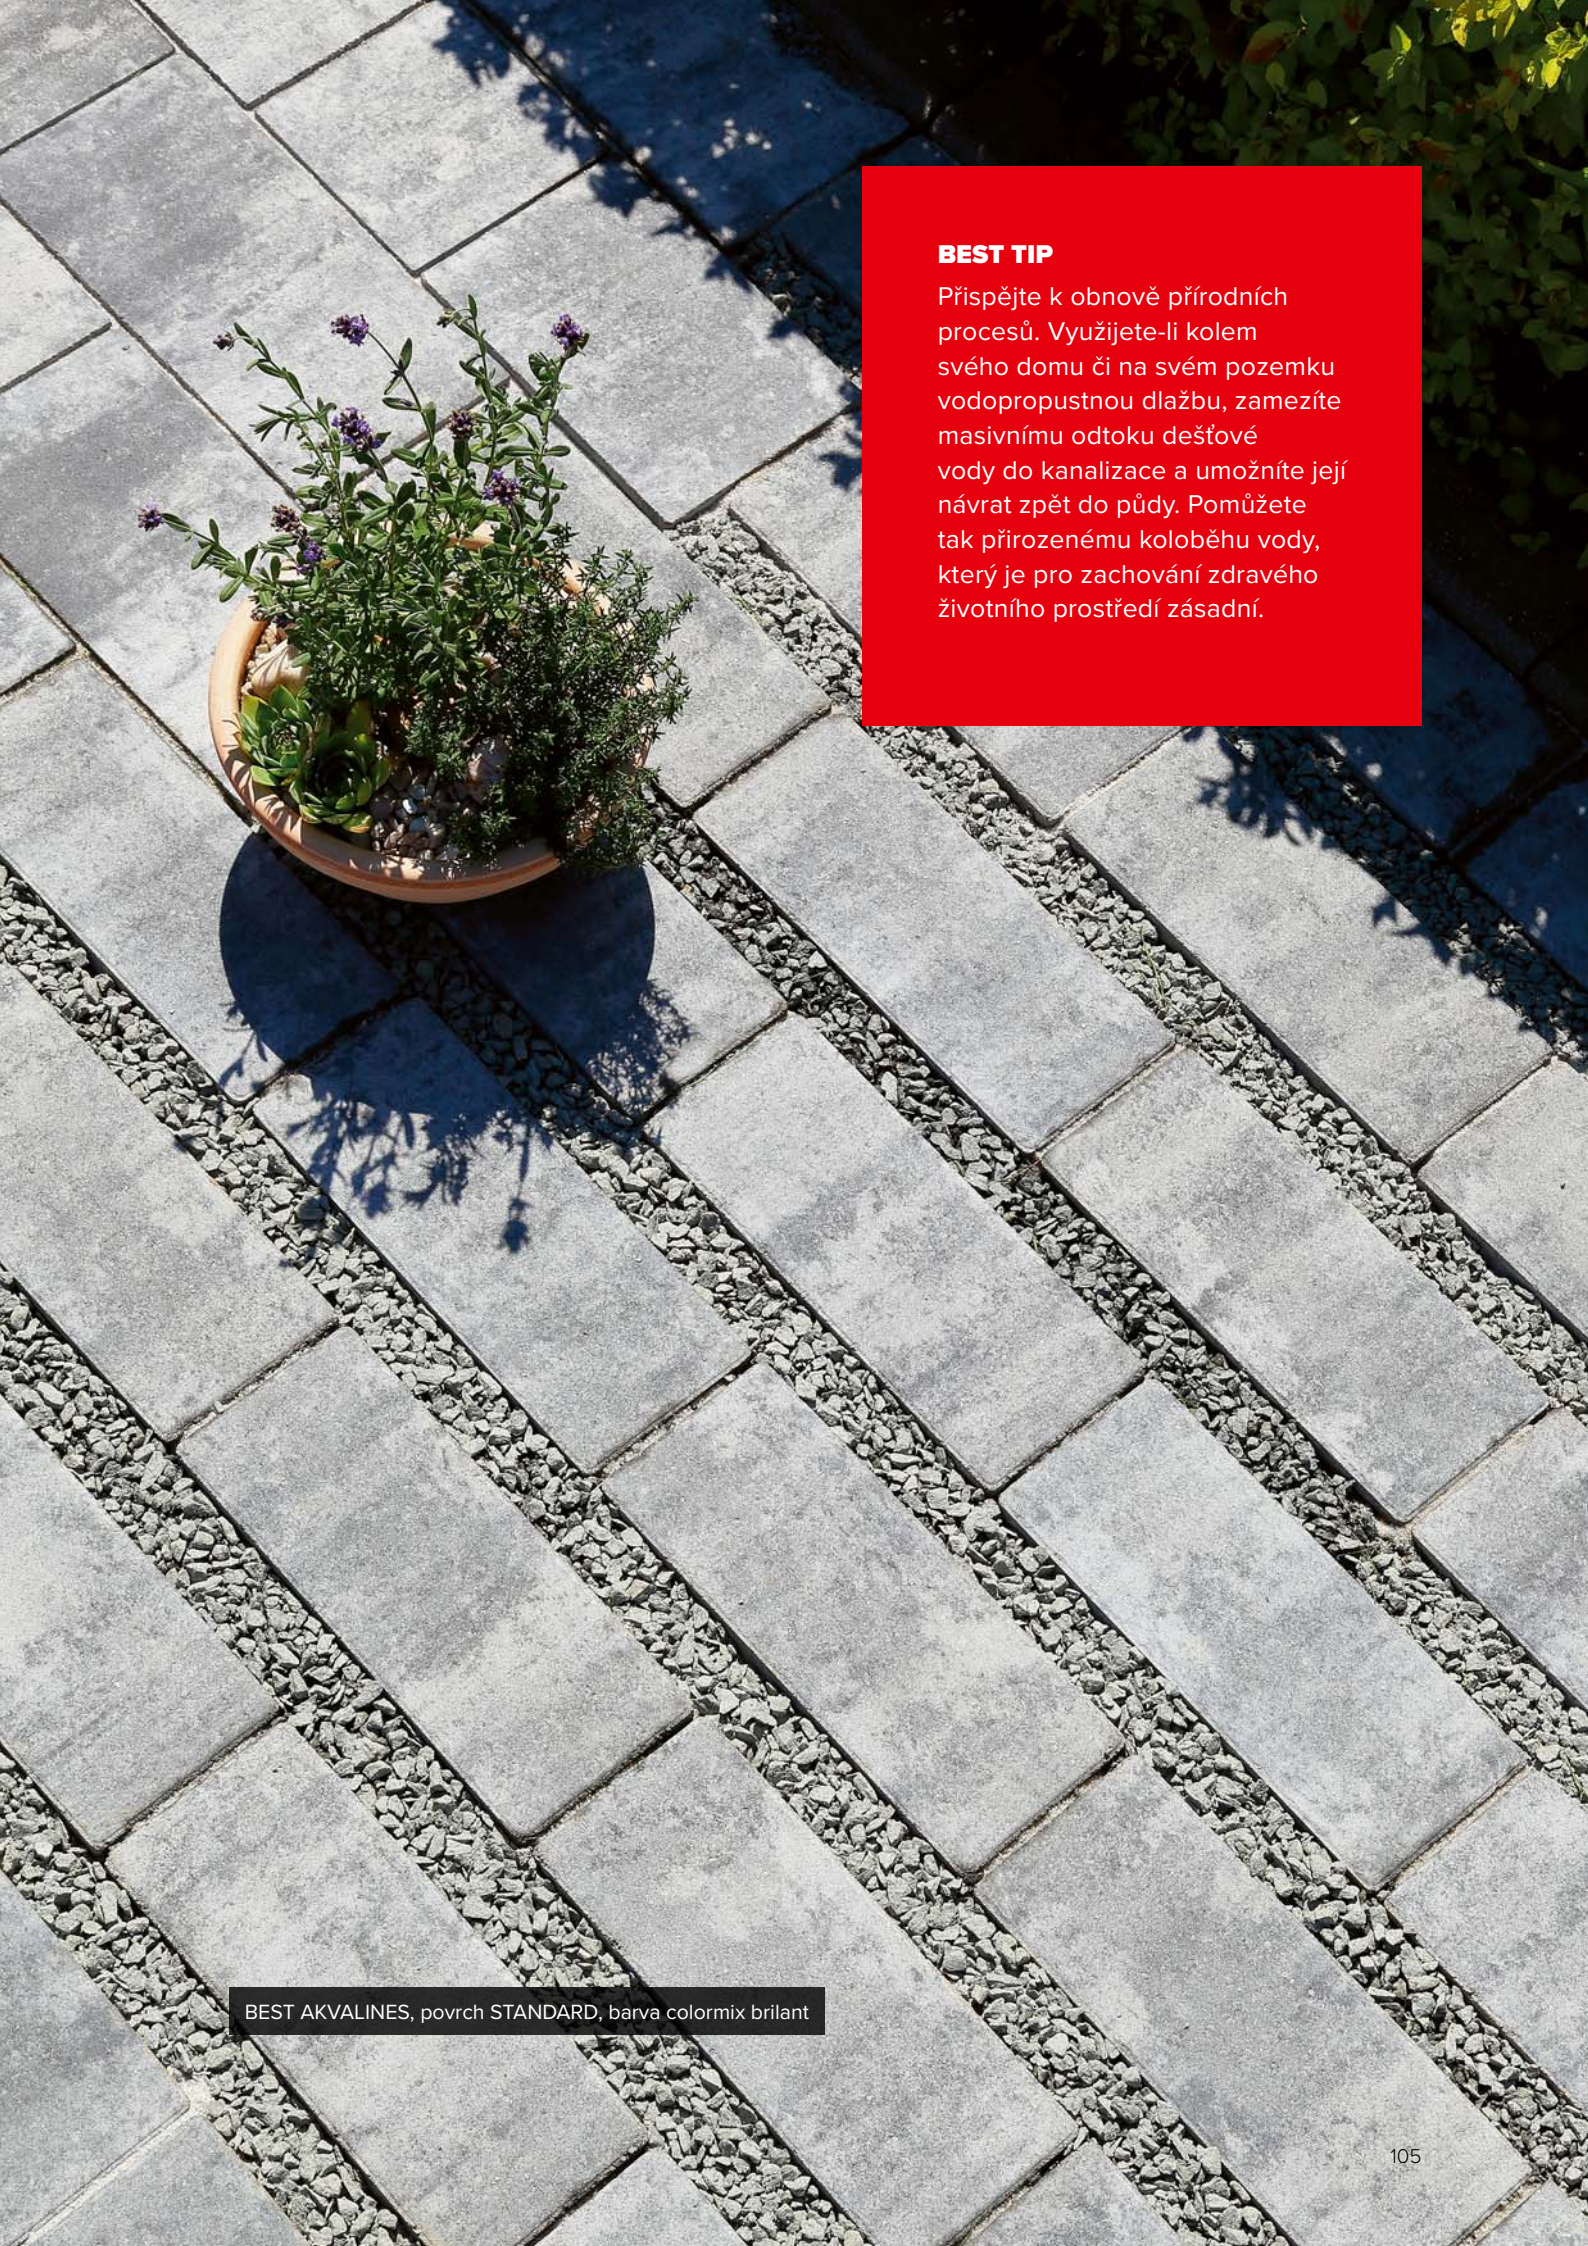

BEST TIP

Přispějte k obnově přírodních procesů. Využijete-li kolem svého domu či na svém pozemku vodopropustnou dlažbu, zamezíte masivnímu odtoku dešťové vody do kanalizace a umožníte její návrat zpět do půdy. Pomůžete tak přirozenému koloběhu vody, který je pro zachování zdravého životního prostředí zásadní.

BEST AKVALINES, povrch STANDARD, barva colormix brilant




BEST AKVABELIS, povrch STANDARD, barva colormix arabica

BEST AKVABELIS



Moderní zatravňovací dlažba BEST AKVABELIS se perfektně hodí do míst, kde se má příroda propojit s funkční plochou. Dlažba je dostatečně velká pro pohodlnou chůzi a velmi dobře vypadá, když jsou spáry mezi kameny osety travním semenem. Vybírat můžete z několika atraktivních barevných provedení.

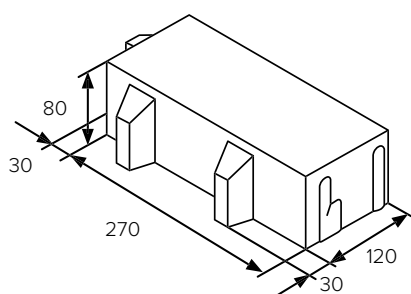


výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	24	1,08	10,80	150	1500

- svými distančními nálsky vytváří spáru podél dlouhé i krátké strany kamene
- uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na best.cz
- podíl zeleně činí 28 % plochy

povrch STANDARD



COLORMIX ETNA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX BRILANT




PŘÍRODNÍ



BEST AKVABRILA, povrch STANDARD, barva colormix brilant

BEST AKVABRILA

Dlažba BEST AKVABRILA je zatravnovací dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností. Její tvar je navržen tak, aby byl vhodný ke kombinaci i s jiným druhem dlažby, ideálně s dlažbou BEST BRILA. Díky 30mm drážce, která protíná kámen přibližně v jedné třetině šířky, vytváří zajímavou plochu s liniovými prvky. Dlažbě sluší zatravněné i kamennou drtí vysypané spáry.

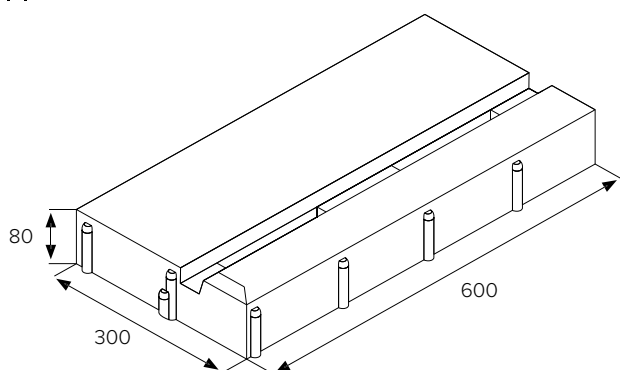

BEST AKVABRILA, povrch STANDARD,
barva colormix etna


výška (mm)	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	1,08	8,64	184	1472

— podíl zeleně činí 13,3% plochy

povrch STANDARD



COLORMIX ETNA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX BRILANT





PŘÍRODNÍ



BEST AKVAGRAS, povrch STANDARD, barva colormix brilant

BEST AKVAGRAS

Vegetační dlažba BEST AKVAGRAS je vyráběna v mnoha barvách a ve dvou výškách, proto se hodí nejen na chodníky, ale i příjezdové cesty nebo parkoviště. Uplatnění nalezne u rodinných domů i na veřejných prostranstvích. Výhodou zatravnovací dlažby je zajištění zpevněné plochy a současně zachování přirozeného odtoku vody.

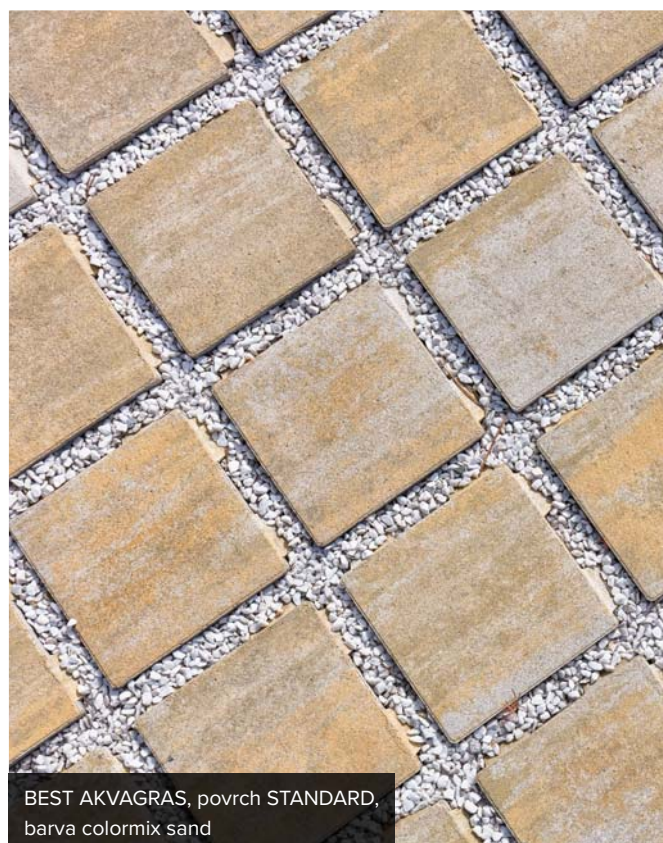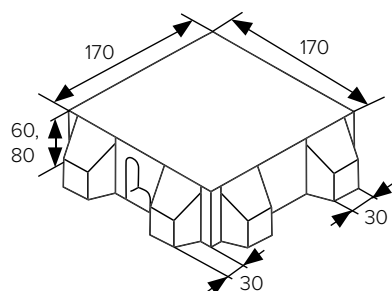

BEST AKVAGRAS, povrch STANDARD,
barva colormix sand

výška (mm)	počet ks/vrstva	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	24	0,96	11,52	104	1248
80	24	0,96	9,6	140	1400

- podíl zeleně činí 27,8% plochy
- barva červená, antracitová a karamelová se vyrábí pouze ve výšce 80mm

povrch STANDARD



COLORMIX SAND



COLORMIX ETNA



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX BRILANT



KAMELOVÁ



ČERVENÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ




BEST KROSO, povrch STANDARD, barva přírodní

BEST KROSO



Vegetační dlažba s mírně zvlněným povrchem
BEST KROSO je vyráběna ve výšce 80 mm, a proto
se hodí nejen na chodníky, ale i příjezdové cesty
nebo parkoviště. Uplatnění nalezne u rodinných
domů i na veřejných prostranstvích.

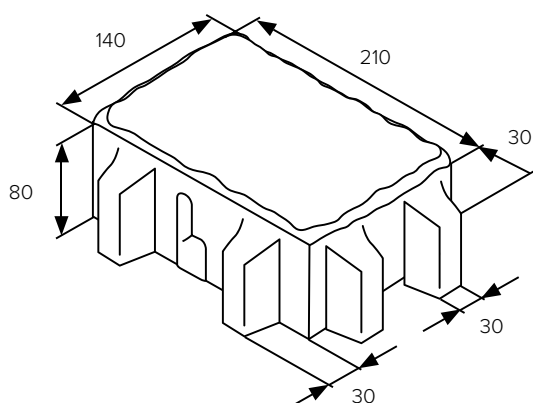

výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
80	25	1,02	10,20	139	1390

— podíl zeleně činí 27,9% plochy

povrch STANDARD



KARAMELOVÁ



ČERVENÁ




PŘÍRODNÍ



BEST VALEA, povrch STANDARD, barva přírodní

BEST VALEA

Pro vytvoření zatravněných chodníků nebo originálních betonových nášlapů je ideálním řešením dlažba BEST VALEA. K dispozici je ve třech podobných variantách, vždy v rozměru 40×40 cm. Svým vzhledem připomíná oblé kameny náhodně pohozené v trávě.

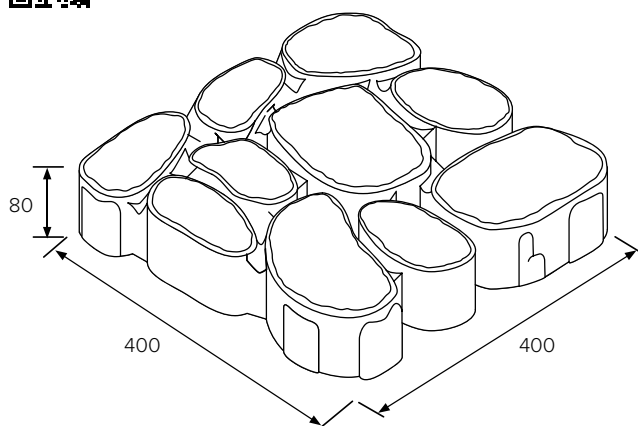

výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)		
	vrstva	paleta	ks	vrstva	paleta
80	3+3	30+30	23	138	1380

- kombinace dvou variant, typ kamene nelze volit
- podíl zeleně činí 21% plochy

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ




COLORMIX BRILANT



BEST VEGA, povrch STANDARD, barva přírodní



Venkovní dlažba BEST VEGA je nejznámějším druhem betonových zatravnovacích dlaždic. Vegetační dlažba umožňuje řešit zpevnění a zatravnění plochy zároveň. Dlažbu je možné použít na jednoduché chodníčky i na zadláždění celého dvora nebo venkovních skladových prostor, kde je třeba kromě zpevnění vyřešit i odvodnění.

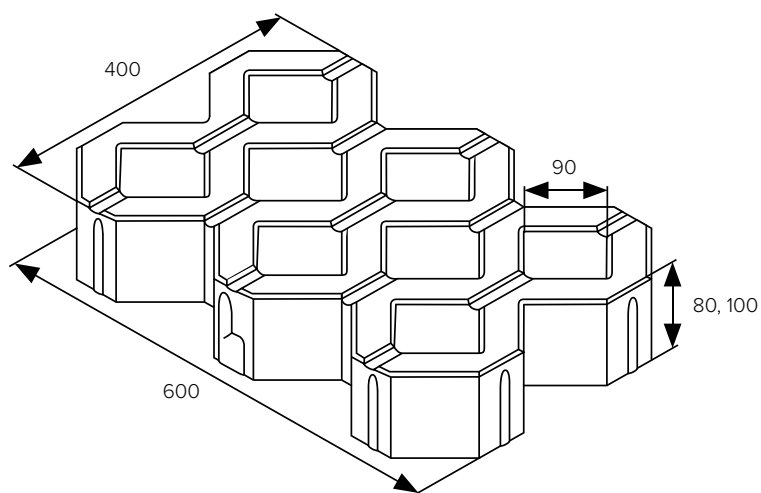

výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)		
	vrstva	paleta	ks	vrstva	paleta
80	4	40	26	104	1040
100	4	40	32	128	1280

— podíl zeleně činí 37% plochy

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ




BEST BASE je zámková dlažba určená především pro průmyslové plochy. Je ideálním řešením na nádvoří firmy nebo na chodník do příkřejšího svahu. Díky svému dvojitému zámku zamezí jakémukoliv posunu. Pro čisté zakončení dlážděné plochy jsou k tomuto druhu zámkové dlažby vyráběny i krajové a poloviční prvky.




BEST BASE, povrch STANDARD, barva přírodní


BEST BASE




BEST BASE kraj



BEST BASE půlka



BEST BASE rovná



— v nabídce propustná struktura DRENO (více info na str. 142), v barvách přírodní a červená, výška 80 a 100 mm



BEST BASE, povrch STANDARD, barva přírodní a červená

	výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST BASE	60	35	0,90	10,80	115	1380
BEST BASE kraj	60	23	0,90	10,80	115	1380
BEST BASE půlka	60	24				
BEST BASE	60	35				
BEST BASE	80	35	0,90	9,00	153	1530
BEST BASE kraj	80	23	0,90	9,00	153	1530
BEST BASE půlka	80	24				
BEST BASE	80	35				
BEST BASE	100	35	0,90	7,20	196	1568

povrch STANDARD



ČERVENÁ



PŘÍRODNÍ




BEST BEATON je nejznámější druh zámkové dlažby. Nejčastěji se využívá k zdláždění průmyslových ploch, chodníků či komunikací ve městech. Tvar připomínající řčko má výhodu při pokládce, stále drží její směr. Navíc je doplněn polovičními a krajovými prvky pro čisté zakončení bez řezání.

— v nabídce propustná struktura DRENO (více info na str. 142), v barvách přírodní, antracitová a červená, výška 80 a 100 mm




BEST BEATON, povrch STANDARD, barva přírodní


BEST BEATON




BEST BEATON kraj




BEST BEATON půlka




BEST BEATON rovný



BEST BEATON rovný kraj



BEST BEATON rovný půlka



	výška (mm)	počet		množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta	
BEST BEATON	40	30	0,83	16,60	73	1460	
BEST BEATON	60	36	1,00	12,00	128	1536	
BEST BEATON kraj	60	36	0,90	10,80	115	1380	
BEST BEATON půlka	60	64	0,87	10,44	111	1332	
BEST BEATON rovný	60	30	0,83	9,96	106	1272	
BEST BEATON	80	36	1,00	8,00	170	1360	
BEST BEATON kraj	80	36	0,90	9,00	153	1530	
BEST BEATON půlka	80	64	0,87	8,70	148	1480	
BEST BEATON rovný	80	28	0,78	7,80	133	1330	
BEST BEATON rovný kraj	80	36	0,90	9,00	153	1530	
BEST BEATON rovný půlka	80	64	0,87	8,70	148	1480	
BEST BEATON	100	30	0,83	6,64	181	1448	
BEST BEATON kraj	100	36	0,90	9,00	200	2000	
BEST BEATON půlka	100	64	0,87	8,70	190	1900	
BEST BEATON rovný	100	30	0,83	6,64	181	1448	

povrch STANDARD



ČERVENÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ

BEST. KLASIKO PRO NEVIDOMÉ




Dlažba s výraznými reliéfními výstupky splňuje parametry odpovídající předpisům Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Navržený tvar a velikost výstupků umožňuje použít tuto dlažbu na chodníky, kde je třeba vytvořit signální pás pro slabozraké a nevidomé občany.



BEST KLASIKO PRO NEVIDOMÉ rovné, povrch STANDARD, barva červená

BEST KLASIKO PRO NEVIDOMÉ rovné

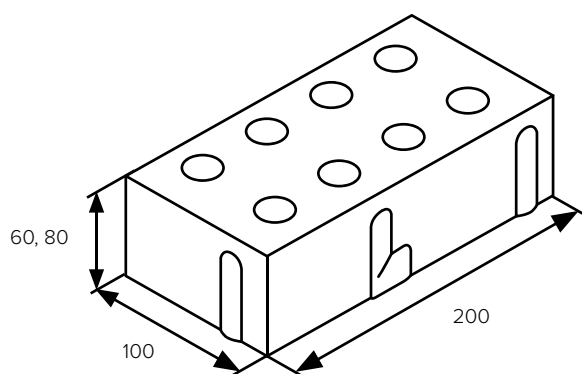

	výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST KLASIKO PRO NEVIDOMÉ rovné	60	48	0,96	11,52	123	1476
	80	48	0,96	9,60	163	1630

— realizaci provádějte v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

povrch STANDARD



ČERVENÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ




BÍLÁ


BEST. BEATON PRO NEVIDOMÉ



I varianta dlažby BEATON s výraznými reliéfními výstupky splňuje parametry odpovídající předpisům Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Navržený tvar a velikost výstupků umožňuje použít tuto dlažbu na chodníky, kde je třeba vytvořit signální pás pro slabozraké a nevidomé občany.

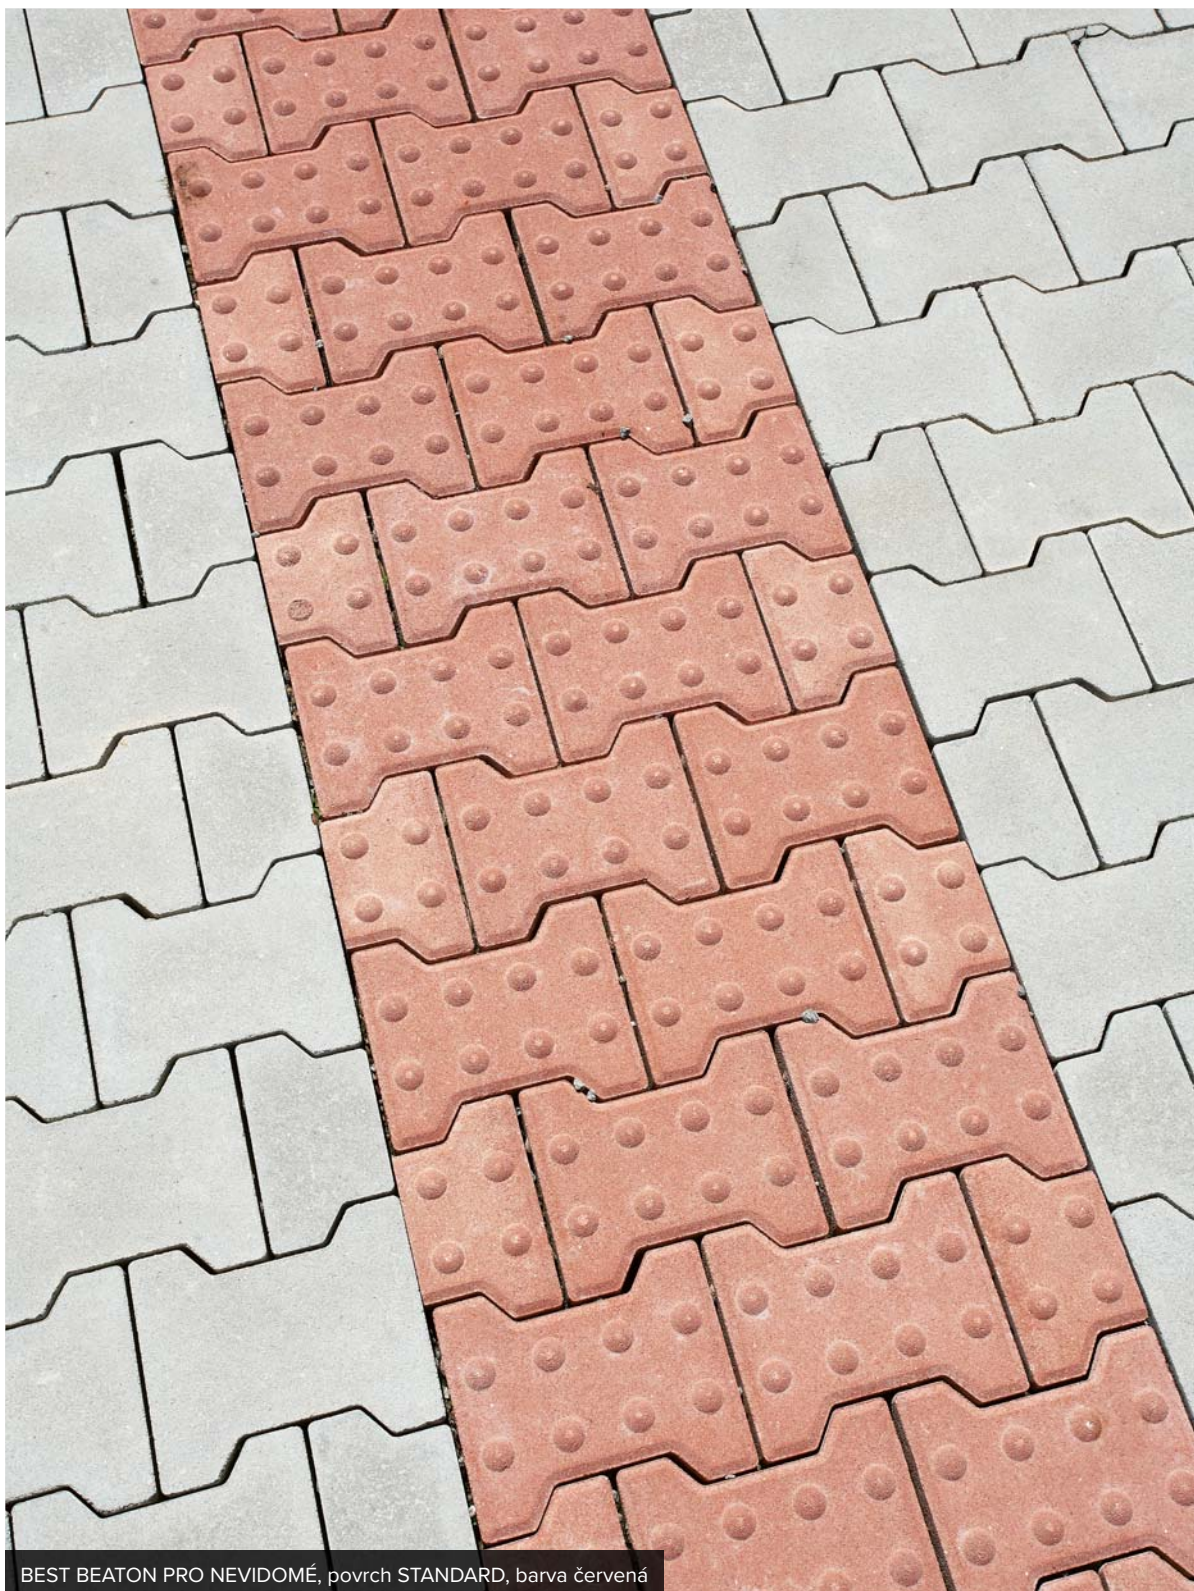

BEST BEATON PRO NEVIDOMÉ, povrch STANDARD, barva červená

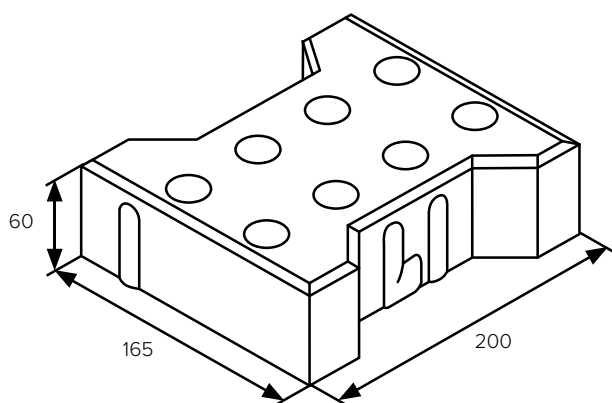

výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	30	0,83	9,96	106	1272

— realizaci provádějte v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

povrch STANDARD



ČERVENÁ




PŘÍRODNÍ


BEST. VODICÍ LINIE



Dlažba s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké vytváří signální a varovné pásy na chodnících, před přechody a na nástupištích MHD. V zimním období se dlažba udržuje pouze zametáním a používáním chemických rozmrazovacích látek, bez použití mechanizace.

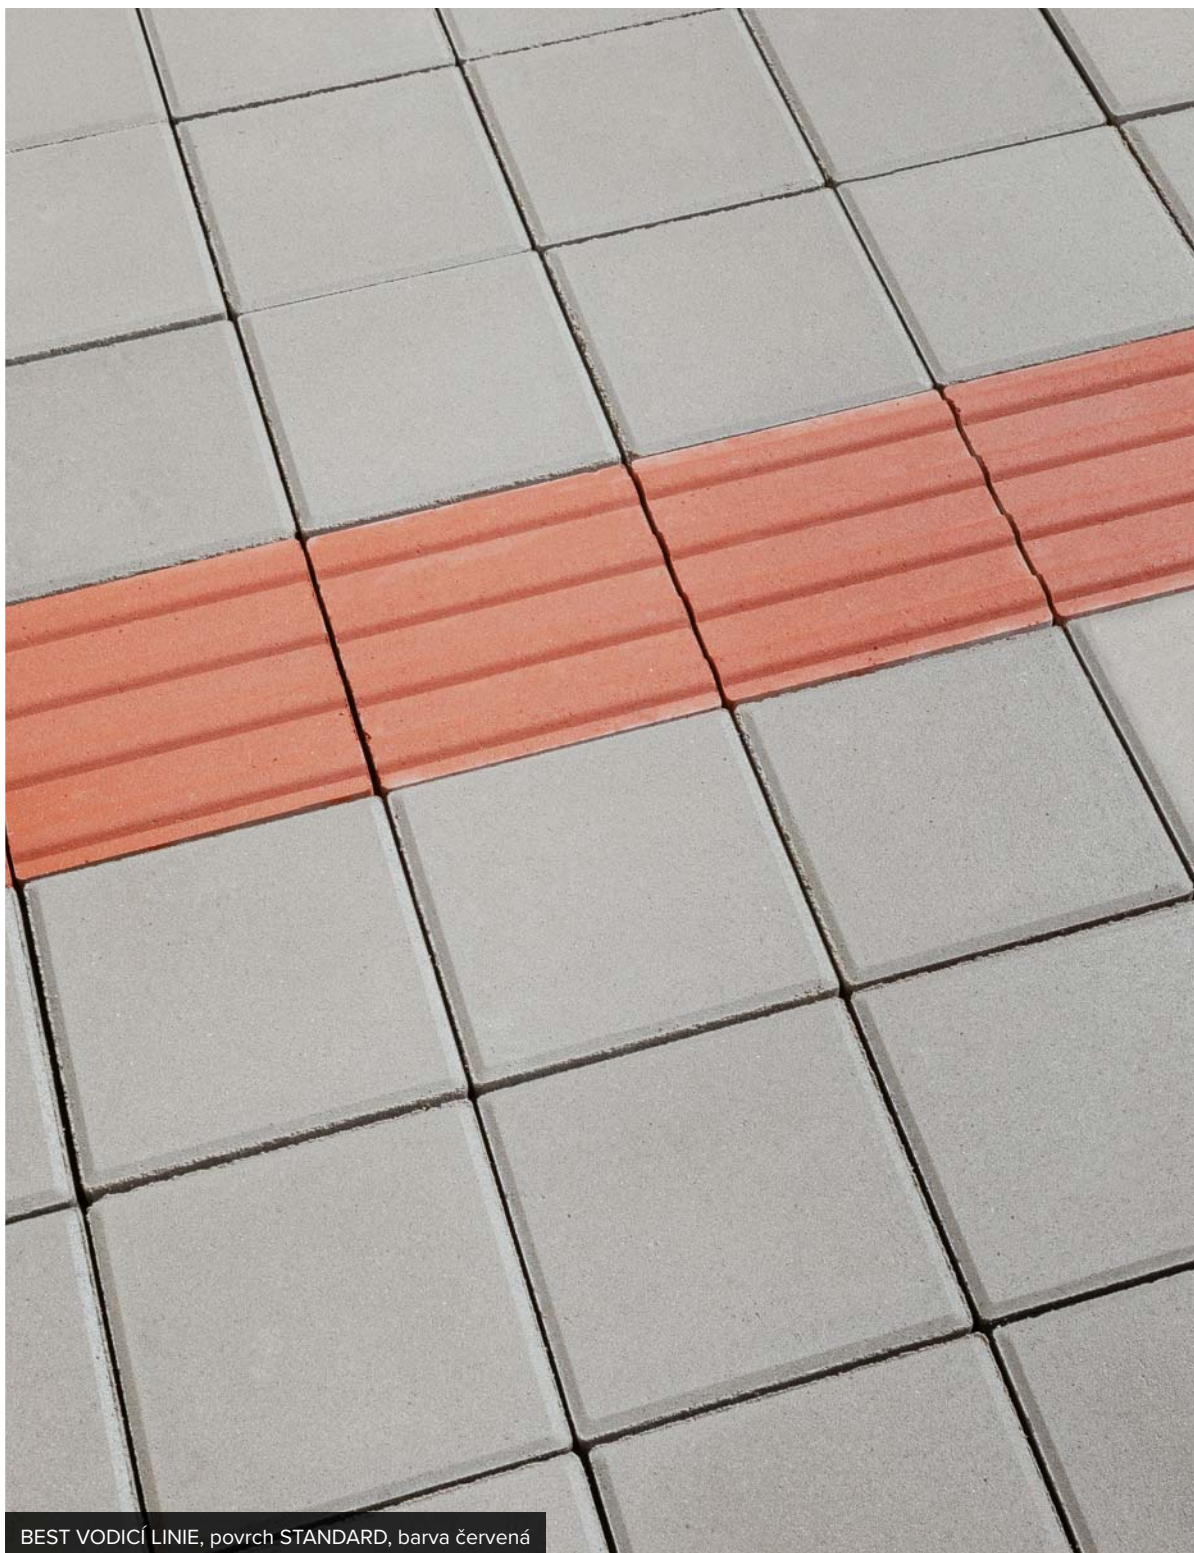

BEST VODICÍ LINIE, povrch STANDARD, barva červená

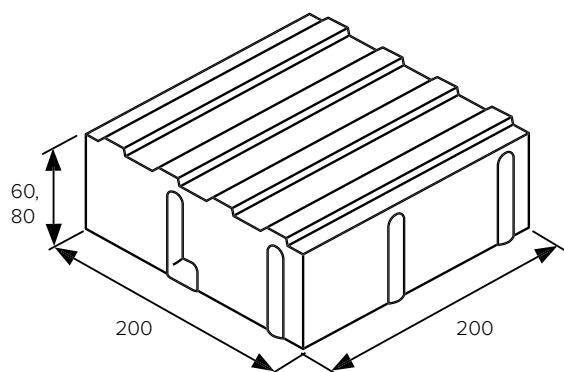

výška (mm)	počet	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta
60	24	0,96	11,52	123	1476
80	24	0,96	7,68	160	1276

— realizaci provádějte v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

povrch STANDARD



ČERVENÁ



PŘÍRODNÍ



BÍLÁ


BEST. ŽLAB I



Betonový žlab se širokým profilem najde své uplatnění především v dopravní infrastruktuře. Nejčastěji je umísťován podél silnic nebo v místech, kde je zapotřebí regulovat tok povrchové vody.



BEST ŽLAB I, povrch STANDARD, barva přírodní

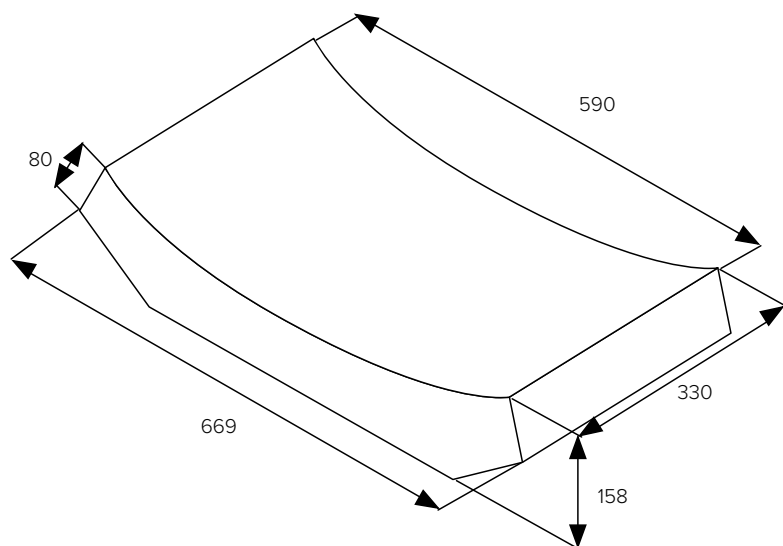

tloušťka (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
80	3,03	10	30	42	1260

— k prvku BEST ŽLAB I lze využít příložnou desku pro rozšíření profilu
odvodňovacího příkopu

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

BEST. ŽLAB II




Ideální prvek pro odvodnění zpevněné plochy a zachování estetického vzhledu dvora. Betonový žlab BEST ŽLAB II je nenápadný a snadno se čistí. Bez zbytečného rozebírání jej stačí vymést nebo vymýt proudem vody.




BEST ŽLAB II, povrch STANDARD, barva přírodní

BEST ŽLAB II

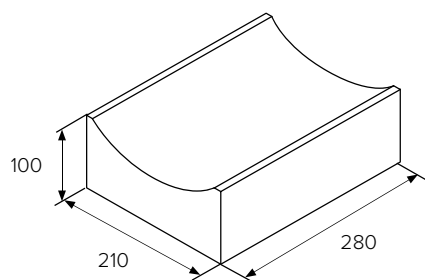

litinová mříž

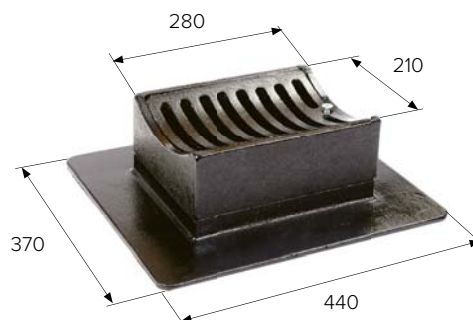

	tloušťka (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST ŽLAB II	70/100	3,60	30	60	9,5	570
doplňkový sortiment	tloušťka (mm)					hmotnost (kg)
litinová mříž	70/100					25,5

- litinová mříž se skládá ze dvou částí (rámu a roštu s kotevním šroubem), osazuje se na rouru o průměru 200 mm
- uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti najdete na best.cz

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ


BEST. PŘÍLOŽNÁ DESKA



Betonová příložná deska je vhodná k rozšíření koryta kolem odtokového žlabu. Svými rozměry přesně navazuje na BEST ŽLAB I a rozšiřuje tak profil odvodňovacího příkopu. PŘÍLOŽNÁ DESKA se řadí do skupiny prvků pro povrchový odvod vody.

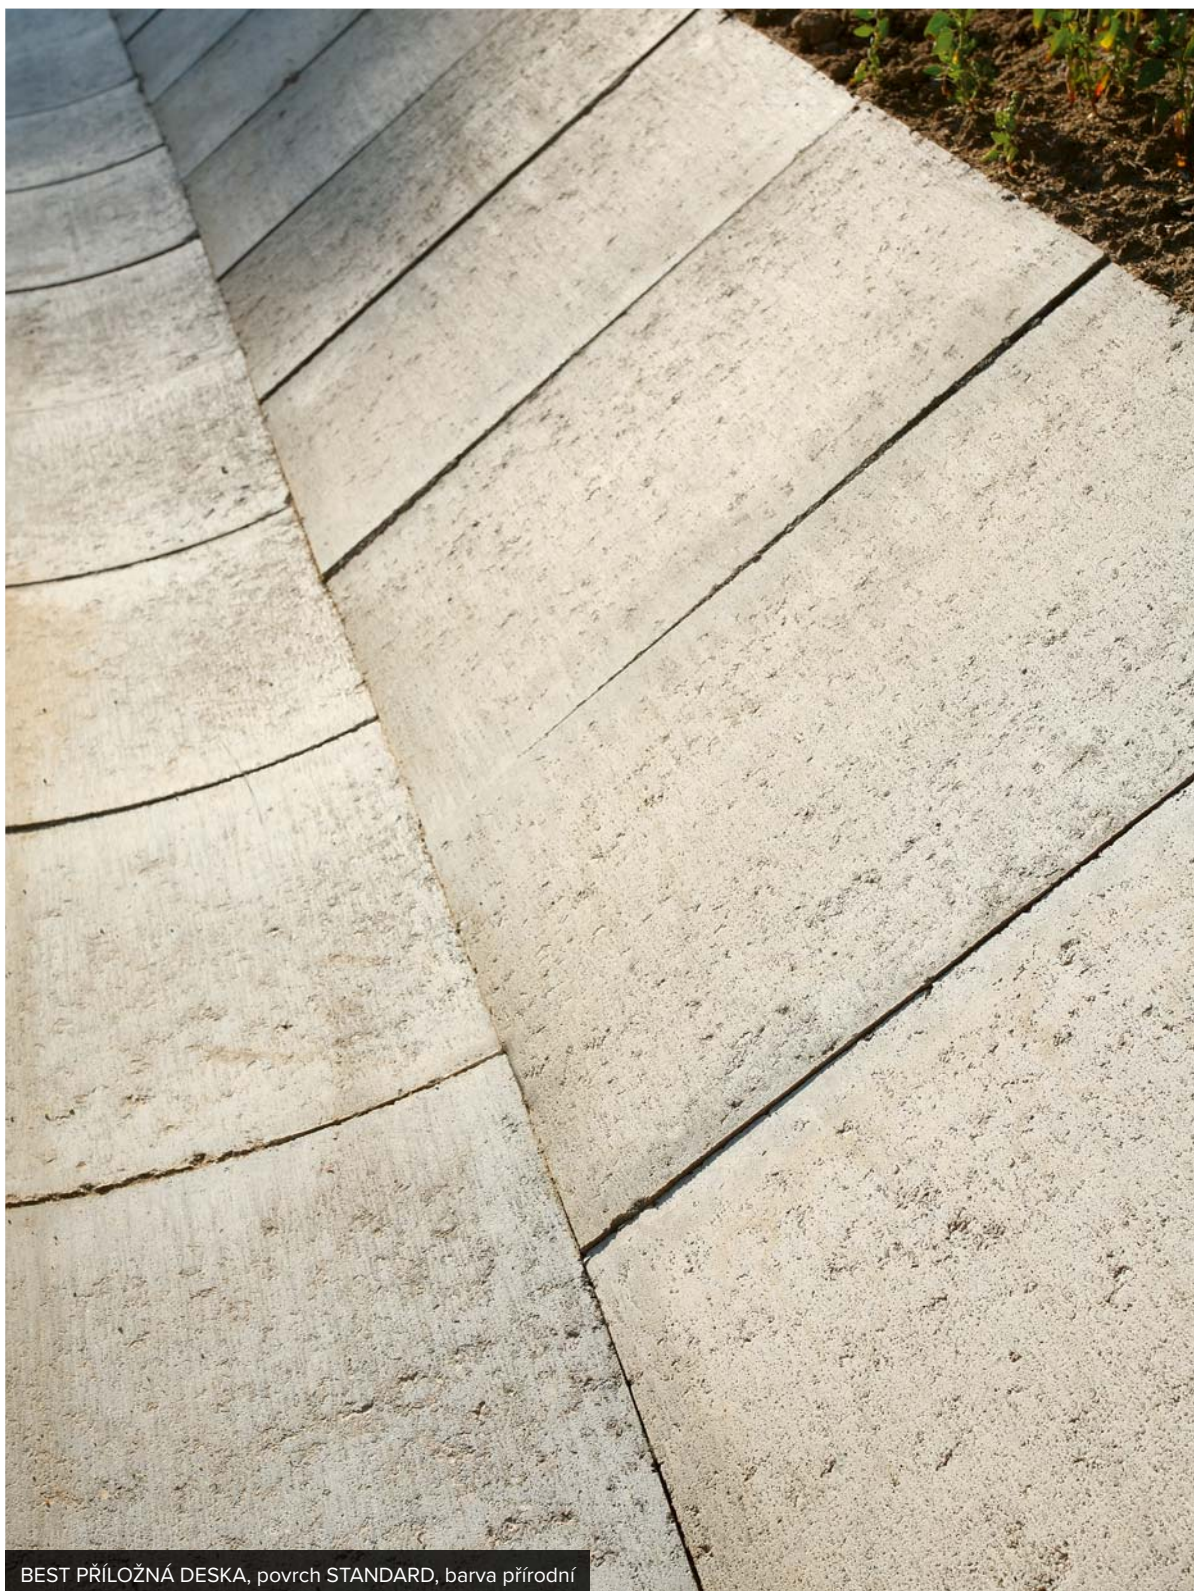

BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA, povrch STANDARD, barva přírodní

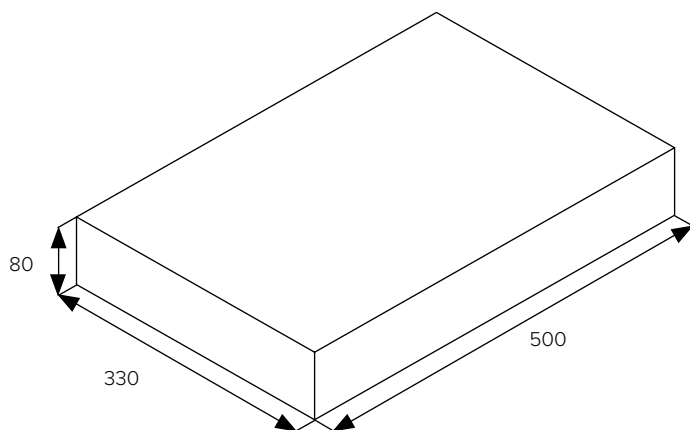

tloušťka (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
80	3,03	20	60	30	1800

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

Doporučené skladby podkladních vrstev pod dlažbu

Správně zvolené a provedené podloží je pro zpevněné plochy velmi důležité. Při nedodržení předepsaného postupu může v budoucnu dojít k propadání plochy, praskání dlažebních kamenů apod. Z tohoto důvodu je nutné se naprosto přesně držet realizačních pokynů a doporučené skladby podkladních vrstev.

Výběr dlažby i složení podkladních vrstev je třeba přizpůsobit umístění, zátěži a využití dlážděné plochy. Pokud realizujete chodník nebo terasu, na kterou nebude jezdit žádné auto, stačí výška dlažby 4–6 cm a složení podloží TE.1003A.

Plochy zatěžované provozem do 3,5 tuny, tedy pouze osobními auty, snesou dlažbu 6–8 cm. Čím větší je plocha dlažební kostky, tím je třeba zvyšovat i výšku dlažby. Příjezdové cesty, na které může občas přijet i větší auto, musí již zpevňovat dlažba o tloušťce 8 cm a podloží musí splňovat parametry skladby TE.2003A. Pro zvláště zatěžované plochy pak doporučujeme vybírat dlažbu průmyslovou s výškou 10 cm a složením podkladních vrstev dle typu TE.2004A.




POCHOZÍ DLAŽBA DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TE.1003A

na terénu, z betonových dlaždic, pro venkovní zpevněné pochozí plochy


Dle TP 192 – D2-CH-PIII

Požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti na podloží a nestmelených konstrukčních vrstvách: nosná vrstva 50 MPa, podloží 30 MPa.

VAR. 1) Skladba s podkladní vrstvou ze ŠTĚRKODRTĚ

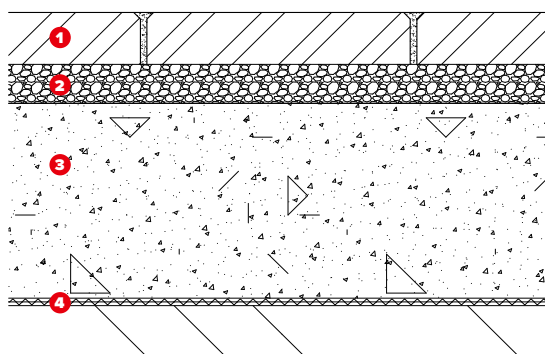

VAR. 2) Skladba s podkladní vrstvou ze ŠTĚRKOPÍSKU

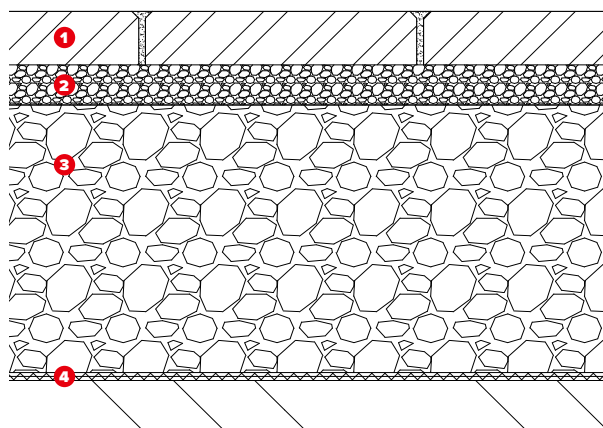

VAR. 1)

	VRSTVA	FUNKCE	TL (mm)	POPIS
1	BEST KLASIKO	nášlapná	40	betonová dlažba pro použití v exteriéru, pro pokládku do štěrkového lože
+	zásypový písek frakce 0,5–1mm	spárovací		písek frakce 0,5–1mm
2	drcené kamenivo frakce 4–8 mm	nosná	30	kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4–8 mm
3	štěrkodrtě frakce 0–63 mm	nosná	150	podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 0–63 mm
4	FILTEK 300	separační	2,9	netkaná textilie o plošné hmotnosti 300 g/m ²

VAR. 2)

	VRSTVA	FUNKCE	TL (mm)	POPIS
1	BEST KLASIKO	nášlapná	40	betonová dlažba pro použití v exteriéru, pro pokládku do štěrkového lože
+	zásypový písek frakce 0,5–1mm	spárovací		písek frakce 0,5–1mm
2	drcené kamenivo frakce 4–8 mm	nosná	30	kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4–8 mm
3	štěrkopísek frakce 0–63 mm	nosná	200	podkladní vrstva z těžného kameniva frakce 0–63 mm
4	FILTEK 300	separační	2,9	netkaná textilie o plošné hmotnosti 300 g/m ²


OBČASNĚ POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA, POKLÁDKA DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TE.2001A

na terénu, z betonových dlaždic, pro venkovní zpevněné pochozí
a občasně pojížděné plochy


Dle TP 192 – D2-O-PIII

Požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti na podloží
a nestmelených konstrukčních vrstvách: nosná vrstva 60 MPa, podloží
30 MPa.

VAR. 1) Skladba s podkladní vrstvou ze ŠTĚRKODRTĚ

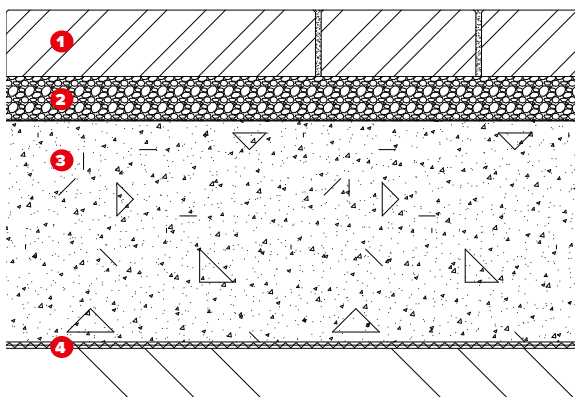

VAR. 2) Skladba s podkladní vrstvou ze ŠTĚRKOPÍSKU

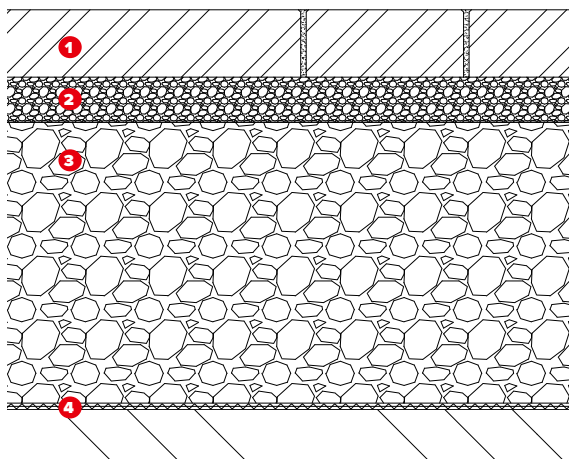

VAR. 1)

VRSTVA	FUNKCE	TL (mm)	POPIS
1 BEST KLASIKO	nášlapná	60	betonová dlažba pro použití v exteriéru, pro pokládku do štěrkového lože
+ zásypový písek frakce 0,5–1 mm	spárovací		písek frakce 0,5–1 mm
2 drcené kamenivo frakce 4–8 mm	kladecí (ložní)	40	kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4–8 mm
3 štěrkodrt' frakce 0–63 mm	nosná	200	podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 0–63 mm
4 Filtek 300	separační	2,9	netkaná textilie o plošné hmotnosti 300 g/m ²

VAR. 2)

VRSTVA	FUNKCE	TL (mm)	POPIS
1 BEST KLASIKO	nášlapná	60	betonová dlažba pro použití v exteriéru, pro pokládku do štěrkového lože
+ zásypový písek frakce 0,5–1 mm	spárovací		písek frakce 0,5–1 mm
2 drcené kamenivo frakce 4–8 mm	kladecí (ložní)	40	kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4–8 mm
3 štěrkopísek frakce 0–63 mm	nosná	250	podkladní vrstva z těžného kameniva frakce 0–63 mm
4 Filtek 300	separační	2,9	netkaná textilie o plošné hmotnosti 300 g/m ²


POCHOZÍ DLAŽBA (VELKOFORMÁTOVÁ), POKLÁDKA DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE NA PODKLADOVÉM BETONU TE.2002A

na terénu, z betonových velkoformátových dlaždic, pro venkovní zpevněné pochozí plochy


Dle TP 170 – D1-VI-PIII

Požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti na podloží a nestmelených konstrukčních vrstvách: nosná vrstva (kamenivo) 45 MPa, podloží 30 MPa.

VAR. 1) Skladba s podkladní vrstvou ze ŠTĚRKODRTĚ

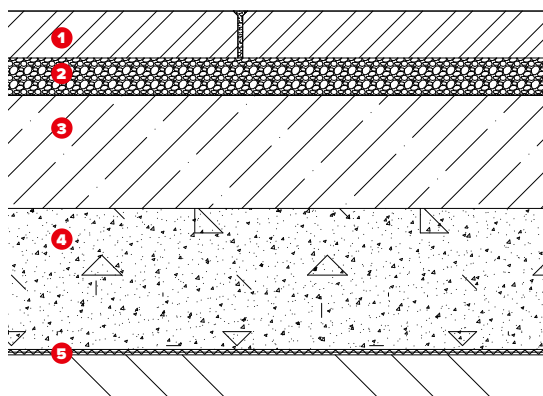

VAR. 2) Skladba s podkladní vrstvou ze ŠTĚRKOPÍSKU

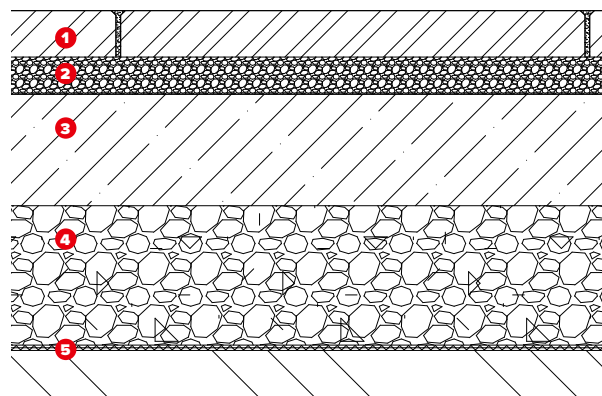

VAR. 1)

VRSTVA	FUNKCE	TL (mm)	POPIS
1 BEST CHODNÍKOVÁ	nášlapná	50	betonová dlažba pro použití v exteriéru, pro pokládku do štěrkového lože
+ zásypový písek frakce 0,5–1mm	spárovací		písek frakce 0,5–1mm
2 drcené kamenivo frakce 4–8 mm	kladecí (ložní)	40	kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4–8 mm
3 beton C 16/20	nosná	120	beton pevnostní třídy C 16/20
4 štěrkodrt' frakce 0–63 mm	nosná	150	podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 0–63 mm
5 Filtek 300	separační	2,9	netkaná textilie o plošné hmotnosti 300 g/m ²

VAR. 2)

VRSTVA	FUNKCE	TL (mm)	POPIS
1 BEST CHODNÍKOVÁ	nášlapná	50	betonová dlažba pro použití v exteriéru, pro pokládku do štěrkového lože
+ zásypový písek frakce 0,5–1mm	spárovací		písek frakce 0,5–1mm
2 drcené kamenivo frakce 4–8 mm	kladecí (ložní)	40	kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4–8 mm
3 beton C 16/20	nosná	120	beton pevnostní třídy C 16/20
4 štěrkopísek frakce 0–63 mm	nosná	150	podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 0–63 mm
5 Filtek 300	separační	2,9	netkaná textilie o plošné hmotnosti 300 g/m ²


DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ OSOBNÍM AUTOMOBILEM, DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TE.2003A

na terénu, z betonových dlaždic, pro venkovní zpevněné a pojížděné plochy pro vozidla do 3,5t


Dle TP 192 – D1-V-PIII

Požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti na podloží a nestmelených konstrukčních vrstvách: štěrkodrt 80 MPa, štěrkopísek 60 MPa, podloží 45 MPa.

VAR. 1) Skladba s podkladní vrstvou ze ŠTĚRKODRTĚ

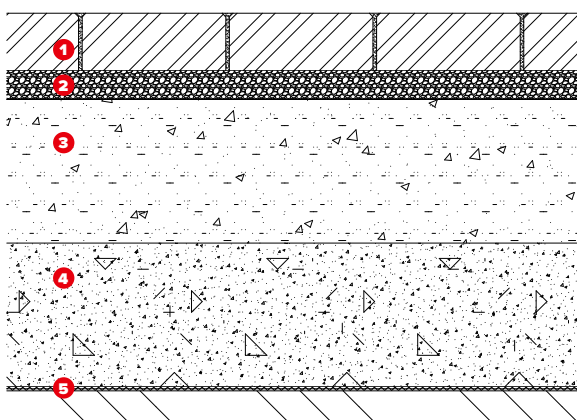

VAR. 2) Skladba s podkladní vrstvou ze ŠTĚRKOPÍSKU

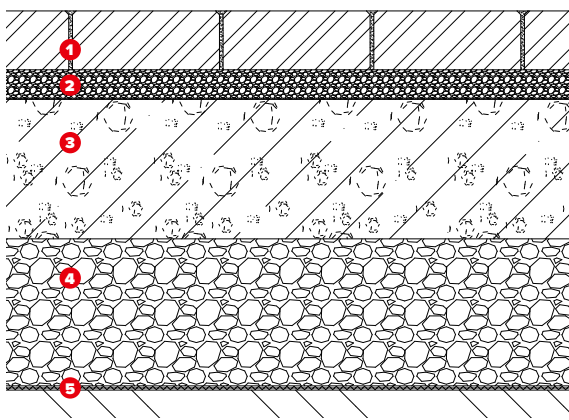

VAR. 1)

VRSTVA	FUNKCE	TL (mm)	POPIS
1 BEST KLASIKO	nášlapná	80	betonová dlažba pro použití v exteriéru, pro pokládku do štěrkového lože
+ zásypový písek frakce 0,5–1mm	spárovací		písek frakce 0,5–1mm
2 drcené kamenivo frakce 4–8 mm	kladecí (ložní)	40	kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4–8 mm
3 drcené kamenivo frakce 0–32 mm mechanicky zpevněné	nosná	200	podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 0–32 mm, hutněná
4 štěrkodrt frakce 0–63 mm	nosná	200	podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 0–63 mm

VAR. 2)

VRSTVA	FUNKCE	TL (mm)	POPIS
1 BEST KLASIKO	nášlapná	80	betonová dlažba pro použití v exteriéru, pro pokládku do štěrkového lože
+ zásypový písek frakce 0,5–1mm	spárovací		písek frakce 0,5–1mm
2 drcené kamenivo frakce 4–8 mm	kladecí (ložní)	40	kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4–8 mm
3 těžené kamenivo frakce 0–32 mm stmelené cementem (C 5/6)	nosná	190	podkladní vrstva z těžného kameniva frakce 0–32 mm, stmelená cementem
4 štěrkopísek frakce 0–63 mm	nosná	200	podkladní vrstva z těžného kameniva frakce 0–63 mm
5 Filtek 300	separační	2,9	netkaná textilie o plošné hmotnosti 300 g/m ²


OBČASNĚ POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA PRO ZPEVNĚNÍ A OZELENĚNÍ PLOCH TE.3002A

na terénu, z betonových zatravnovacích dlaždic,
pro venkovní zpevněné pochozí a občasně
pojízdené plochy

Dle TP 192 D2-O-PIII

Požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti
na podloží a nestmelených konstrukčních vrstvách:
nosná vrstva 60 MPa, podloží 30 MPa.

Skladba s podkladní vrstvou ze ŠTĚRKOPÍSKU

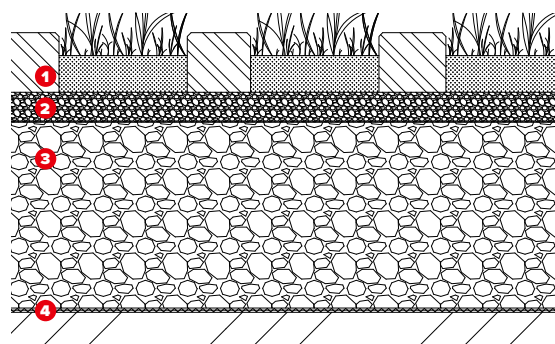

VRSTVA	FUNKCE	TL (mm)	POPIS
1 BEST VEGA	nášlapná	80	betonová dlažba pro použití v exteriéru, pro pokládku do štěrkového lože
2 drcené kamenivo frakce 4–8 mm	kladecí (ložní)	40	kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4–8 mm
3 štěrkopísek frakce 0–63 mm	nosná	250	podkladní vrstva z těžného kameniva frakce 0–63 mm
4 Filtek 300	separační	2,9	netkaná textilie o plošné hmotnosti 300 g/m ²


DLAŽBA S EXTRÉMNÍ ZÁTĚŽÍ, DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TE.2004A

na terénu, z betonových dlaždic, pro venkovní
zpevněné a pojízdené plochy pro vozidla nad 3,5 t

Dle TP 192 – D1-IV-PIII

Požadovaná minimální hodnota modulu přetvárnosti
na podloží a nestmelených konstrukčních vrstvách:
nosná vrstva 60 MPa, podloží 30 MPa.

Skladba s podkladní vrstvou ze ŠTĚRKOPÍSKU

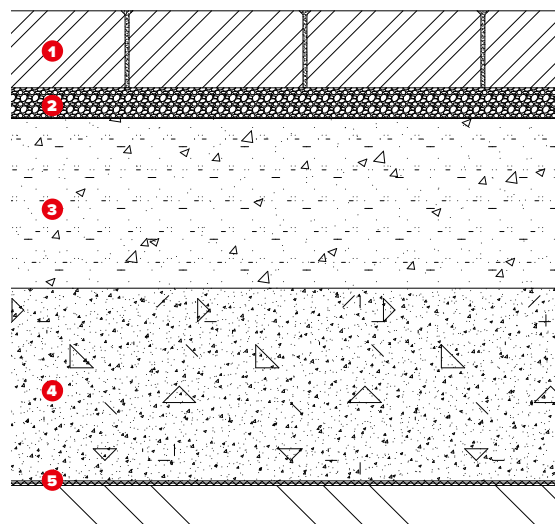


VRSTVA	FUNKCE	TL (mm)	POPIS
1 BEST BEATON	nášlapná	100	betonová dlažba pro použití v exteriéru, pro pokládku do štěrkového lože
+ zásypový písek frakce 0,5–1 mm	spárovací		písek frakce 0,5–1 mm
2 drcené kamenivo frakce 4–8 mm	kladecí (ložní)	40	kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4–8 mm, odvodněná
3 drcené kamenivo frakce 8–16 mm mechanicky zpevněné	nosná	220	podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 8–16 mm, hutněná
4 štěrkodrt frakce 0–63 mm	nosná	250	podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 0–63 mm
5 Filtek 300	separační	2,9	netkaná textilie o plošné hmotnosti 300 g/m ²

BEST. VISIO

**Výběr dlažby pro vaši
zahradu je nyní hračka**



Více na stránkách
best.cz

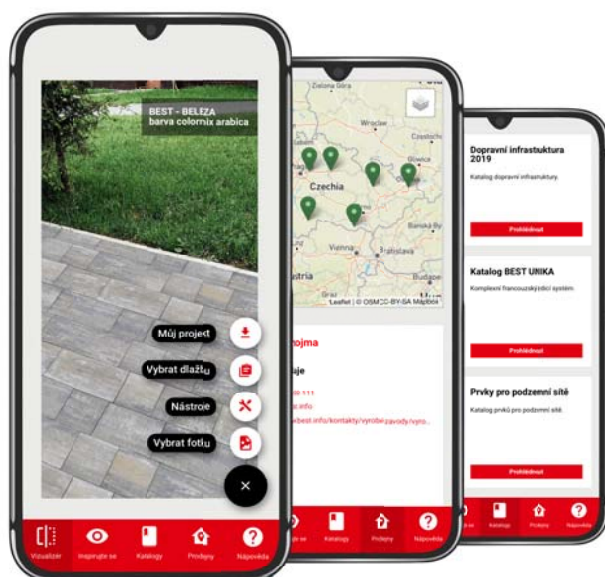

Která dlažba se nejlépe hodí přímo k vašemu domu nebo do vaší zahrady?
Zjistěte to na vlastní oči!

- pohodlná vizualizace nejoblíbenějších dlažeb BEST
- vyberete si dlažbu a snadno ji vložíte do své fotografie
- jednoduše posoudíte, se kterou dlažbou si váš dům nejlépe rozumí
- bez instalace, online, jen jeden klik



bestvisio.cz


Staňte se profesionálem při přípravě svého projektu

KNIHOVNA BIM – pro software ArchiCAD a REVIT

Předejte klientovi vždy co nejpřesnější rozpočet nebo reálné vizualizace, ve kterých vyniknou i ty nejmenší detaily. Spolupracujeme s předními vývojáři softwaru pro architekty, a proto v těch nejrozšířenějších programech můžete pracovat i s našimi produkty.

Stačí si jen vybrat software, který používáte, a stáhnout příslušný instalační soubor s daty o našich produktech. Snadno pak klientům dodáte přesné a detailní vizualizace, modely i kalkulace.

- naši dlažbu, stavební prvky i kanalizační šachty najdete v programech ArchiCAD, REVIT, Winplan, AutoCAD a DEKSOFT
- vytvoříte si zdarma reálné 2D i 3D modely
- pracujete s nejnovějšími údaji
- můžete si stáhnout textury ve vysokém rozlišení

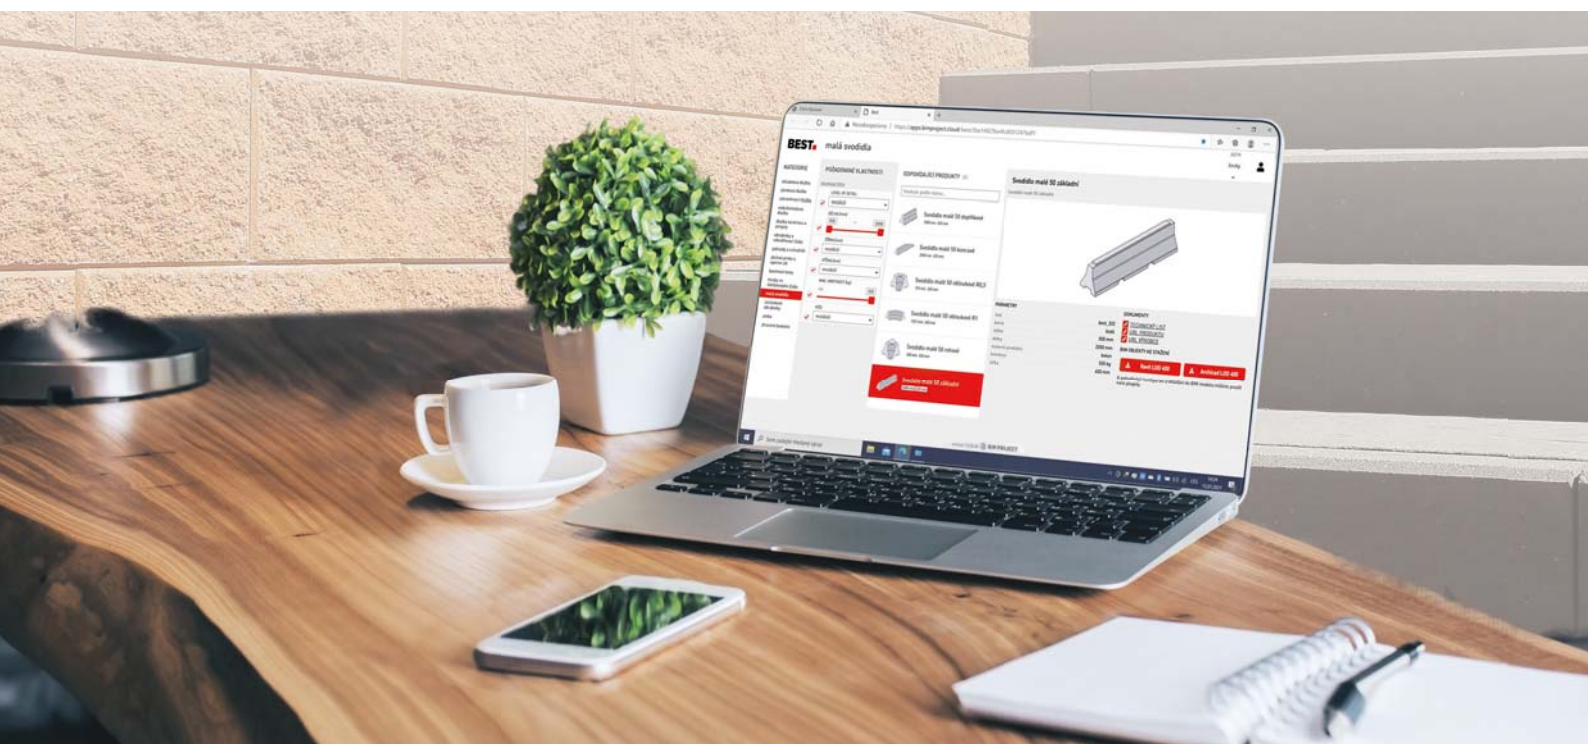

BEST. DRENO

Mezerovitá struktura betonové dlažby –


technologie, která umožňuje
snadné vsakování dešťových
vod do podloží

Výhody mezerovité struktury dlažby

- pozitivně ovlivňuje hladinu
podzemních vod
- výrazně eliminuje rizika bleskových
záplav
- významně šetří a prodlužuje životnost
kanalizačního systému

Kam se propustná dlažba hodí a kam se nedoporučuje

V technologii vozovek vždy platilo a stále platí, že konstrukce vozovky a její podloží se musí odvodnit. Proto není vhodné podporovat opak a do konstrukce vozovky a jejího podloží nechat vodu zatékat a tak snižovat její únosnost i celkovou životnost. Naopak vhodným prostorem pro realizaci se jeví pochozí plochy, pěší zóny ve městech, náměstích, cyklostezky, parkoviště u obchodních center či jiné zpevněné plochy nevystavené velkému dopravnímu zatížení za předpokladu vhodnosti podloží.

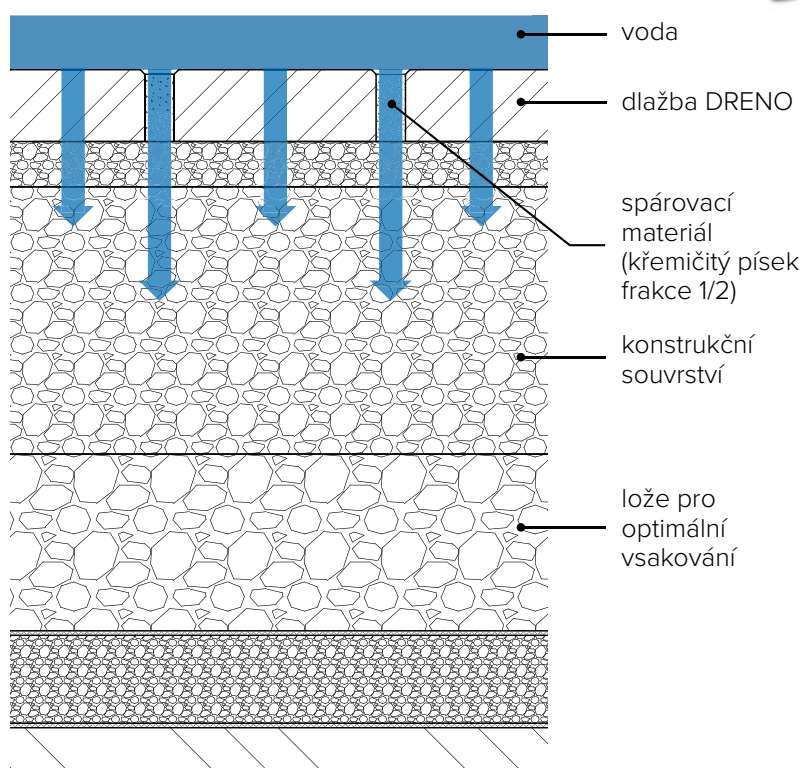

Strukturu DRENO možno poptávat u těchto dlažeb:

BEST BELISIMA str. 26

BEST ARCHIA str. 76

BEST KLASIKO str. 78

BEST KARO str. 80

BEST BASE str. 118

BEST BEATON str. 120



Více informací

best.cz/dreno

Čtyři základní rady, jak vybrat povrch dlažby

Co myslíte, můžete použít stejný povrch dlažby na příjezdovou cestu, zahradní chodník, terasu nebo k bazénu? Teoreticky samozřejmě ano. Jestli ovšem chcete, aby vaše dlažba vždy dobře vypadala, dlouho vydržela a byla bezpečná,

musíte její povrch dobře vybírat. Univerzální poučka, jaký povrch dlažby je nejlepší, sice neexistuje, ale můžeme vám dát pár tipů, které vám výběr usnadní.

Rada č. 1:

Dlažba musí ladit s okolím

Jednou z prvních věcí, kterou většina lidí u dlažby řeší, je vzhled. Netýká se to jen barev, ale i povrchu. Je rozdíl, zda hledáte betonovou dlažbu k právě zrekonstruované venkovské chalupě nebo na terasu moderní vily. Zatímco k vesnickým stavením se hodí například oštěřený povrch evokující původní dlažbu, na nové terase většinou oceníte spíš lakovaný povrch zvýrazňující barvy. Pečlivě zhodnoťte, kam dlažbu umístíte a jak by mohla tudíž vypadat, aby co nejpřirozeněji zapadla do okolí.



Rada č. 2:

Dbejte na odolnost, zejména na terase

Každý chce, aby mu dlažba vydržela v perfektním stavu co nejdéle. V případě užitkových ploch si vystačíte se standardním povrchem nebo se základním lakováním. Na místa, na kterých si chcete užít příjemné posezení, raději využijte lakovaný povrch vytvrzený UV zářením. Zaručuje maximální odolnost, a pokud se na dlažbě objeví škrábance, opravíte je speciální politurou. Venkovní dlažba musí také odolat mrazu a povětrnostním podmínkám. Všechny dlažby BEST jsou proto mrazuvzdorné a neublíží jim ani chemické rozmrazovače. Když sáhnete po lakované dlažbě vytvrzené UV zářením, odolnost proti povětrnostním podmínkám ještě zvýšíte.



Rada č. 3: **Pozor na uklouznutí**

Asi nikdo nechce mít u svého domu dlažbu, která se i po lehké přeháňce promění v jedno velké kluziště. Proto jsou všechny dlažby BEST maximálně odolné proti uklouznutí a s výjimkou dlažeb s lakovaným povrchem se skvěle hodí k vydláždění prostoru kolem bazénů. Naopak výhodami lakovaných prvků jsou elegantní vzhled a snadná údržba.



Rada č. 4: **Snadná údržba**

Venkovní dlažby BEST obsahují vodoodpudivou a utěšující příměs. Snadno je tedy očistíte od jakékoliv běžné špíny. Jenže co například skvrny od oleje nebo od uhlíků z grilu? S těmi to může být horší. Do míst, kde taková špína hrozí, zvolte dlažbu s lakovaným povrchem vytvrzeným UV zářením. I nejagresivnější nečistoty tak zůstanou na povrchu. Snadno je vyčistíte například opláchnutím tlakovou vodou a nemusíte se k čištění ani ohýbat.



Venkovní dlažba BEST nabízí celou řadu povrchových úprav, které se od sebe liší svými vlastnostmi a vzhledem. Nedá se přitom jednoduše říct, které jsou nejlepší. Záleží na umístění dlažby, vzhledu okolí i na vašich požadavcích.

Obecně můžeme úpravy dlažeb rozdělit do dvou skupin:

- 1. Povrchová úprava, typ ošetření**
- 2. Vzhled povrchu**

Oba druhy úprav mezi sebou můžete různě kombinovat. Vždy tak, jak to daná dlažba nabízí.

Povrchová úprava

Bez povrchové úpravy

Jednotlivé dlažby jsou chráněny vybranými přísadami snižujícími náchylnost vůči působení klimatických vlivů, vody a rozmrazovacích látek. Pohledová vrstva obsahuje přísady bránící průniku vody do struktury betonu, díky nim dochází ke snížení výskytu mechu a znečištění.

Bez povrchové úpravy nabízíme výrobky s označením HLADKÝ/STANDARD.



Lakování UV

Na předem upravený povrch dlažby je pomocí trysek nanesen polyuretanový povlak, který pomocí UV záření vytvoří na povrchu dlažby ochranný film. Tento ochranný film zvyšuje odolnost dlažby proti povětrnostním vlivům a především zvýrazňuje jednotlivé barvy.


UV úpravu nabízíme u povrchu HLADKÝ/SAMETOVÝ a ostařený/ANTICO



Lakování ULTRA UV

Na speciálně vyrobenou dlažbu a upravený povrch je v několika vrstvách pomocí válců nanesen ochranný polyuretanový povlak. Tento povlak je aktivován pomocí UV záření a vytvoří na povrchu dlažby ochranný film. Takto vytvořená ochranná vrstva zabraňuje znečištění a je trvale spjatá s povrchem dlažby. Ochranná vrstva je odolná proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům, zabraňuje výkvětům, zajišťuje vysokou stabilitu barev a jejich zvýraznění. Dlažba vyžaduje minimální péči, resp. obnovování. Nedochozí k žádnému znečištění, povrch nenaruší ani agresivní vlivy jako mech, řasy a další přírodní látky. Pomocí ochranného filmu je zajištěno jednoduché a bezesbytkové odstranění znečištění, a to pomocí vody nebo bio čističe.

Ultra UV úpravu nabízíme u dlažeb jako jsou BEST BELEZA, BEST BELISIMA a BEST BRILA.

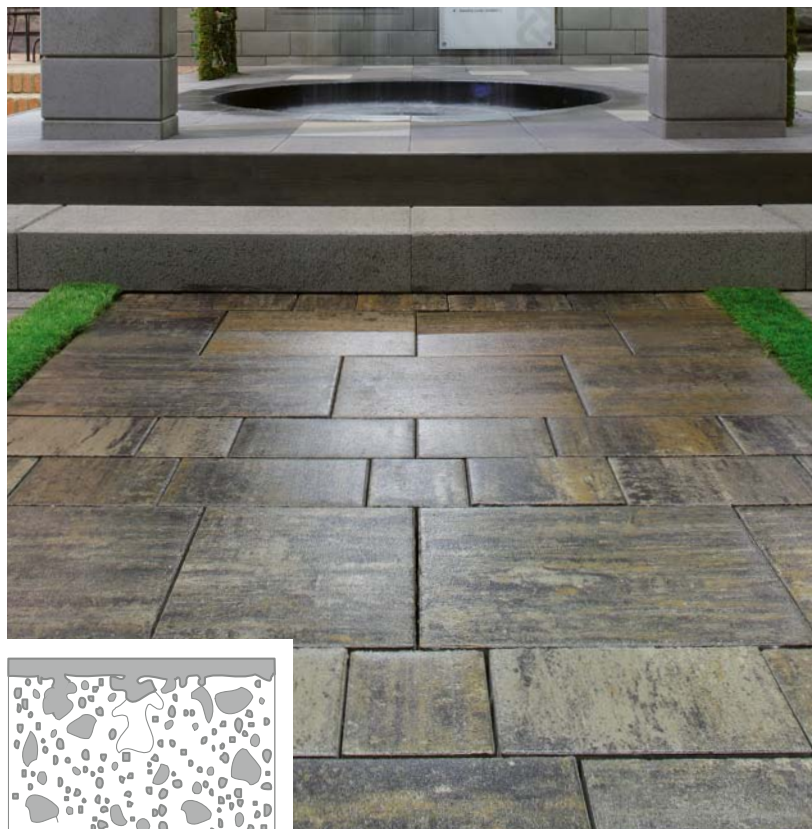

Fazety a hrany

Klasická fazeta

Jedná se o sražení hrany pohledové a lícové vrstvy po obvodu v podélném i příčném směru zpravidla 6×3,5 mm. Díky takto sražené hraně dochází k eliminaci štípání hran dlažby. Běžné průmyslové dlažby jsou zpravidla opatřeny právě touto fazetou.



Minifazeta

Tvoří sražení hrany 1×1 mm po obvodu dlažby v podélném i příčném směru. Jedná se o nejnovější trend v oblasti betonové dlažby. Díky tomuto minimálnímu sražení lze skloubit praktickou funkci dlažby a vysokou náročnost na estetiku, kdy je minimalizován defekt štípání hran. Současně lze vytvořit celistvou plochu.




Bez fazety – rovná hrana

Hrana není sražena po obvodu dlažby v podélném ani příčném směru. V případě dlažby bez fazety je potřeba dodržení správné pokládky, spárování a hutnění. Dlažby s tímto typem fazety jsou využívány především jako průmyslové a pojezdové.



Sražená hrana

Jedná se o hranu nepravidelného tvaru, kdy povrch výrobku s minifazetou nebo klasickou fazetou je upraven např. kladívky (povrch ostařený/ANTICO), díky kterým dochází ke strhnutí hrany.

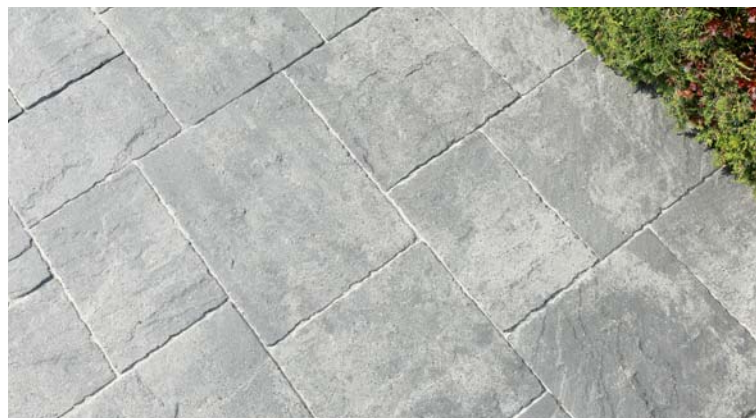


Vzhled povrchů dlažby

Vzhledových variant povrchů je ještě mnohem více. U běžné dlažby se setkáte s těmito: HLADKÝ/STANDARD, RELIÉFNÍ, HLADKÝ/SAMETOVÝ, oštěřený/ANTICO, tryskaný/METROPOL, OŠTĚŘENÝ.

Při výběru terasové dlažby máte na výběr tyto možnosti: HLADKÝ/STANDARD, RELIÉFNÍ, TRYSKANÝ nebo VYMÝVANÝ. Rozdíly naleznete také u vzhledu fazety neboli hrany.

povrch HLADKÝ/STANDARD

Povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby. Barva povrchu je přírodní, případně barevná s přidavkem anorganických pigmentů odolných UV záření.

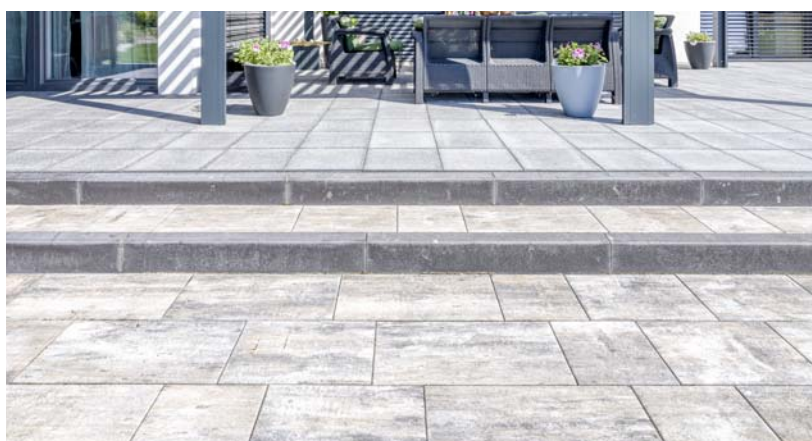

povrch RELIÉFNÍ

Tvarovaný povrch pohledové vrstvy je tvořen výškovými rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi povrchové struktury.



povrch HLADKÝ/SAMETOVÝ

HLazený povrch pomocí kartáčů, které snižují drsnost pohledové vrstvy s ohledem na funkčnost a estetiku. Povrch je navíc vyleštěn hedvábným lakem a vytvrzen UV zářením.



povrch ostařený/ANTICO

Povrch je nepravidelně hrubovaný pomocí kladívek. Hrany povrchové vrstvy jsou nepravidelně sraženy při zachování tvaru distančních náلتků. Povrch je navíc vyleštěn hedvábným lakem a vytvrzen UV zářením.



povrch tryskaný/METROPOL

Pomocí ocelových kuliček je rovnoměrně otryskána pohledová vrstva, a tím dochází k odhalení kameniva. Takto upravený povrch má zvýšenou drsnost.



povrch OSTAŘENÝ


Povrch speciálně ostařený ze všech stran kamene. Hrany kamene jsou nepravidelně sraženy, nejsou zachovány distanční náلتky.



Vzhled povrchů terasové dlažby

povrch HLADKÝ/STANDARD

Povrch s přirozenou drsností kameniva. Povrch terasových dlažeb je více slinutý oproti klasické dlažbě, a to z důvodu technologie výroby. Barva povrchu je přírodní, případně barevná s přídavkem anorganických pigmentů odolných vůči UV záření.

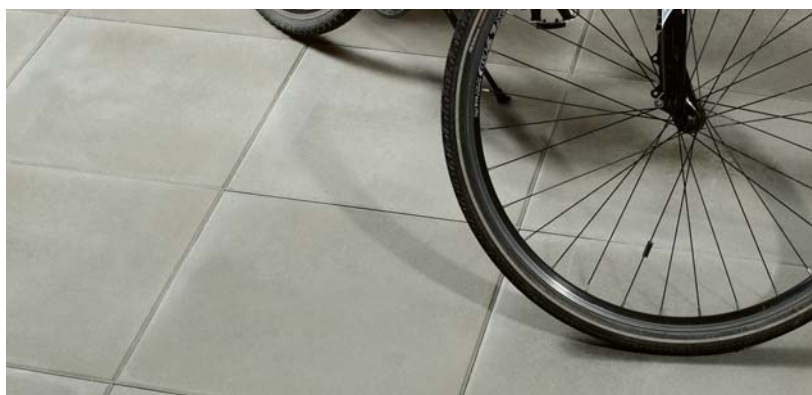

povrch RELIÉFNÍ

Tvarovaný povrch pohledové vrstvy je tvořen výškovými rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi pohledové struktury.



povrch TRYSKANÝ

Pomocí ocelových kuliček je rovnoměrně otryskána pohledová vrstva, a tím dochází k odhalení kameniva. Takto upravený povrch má zvýšenou drsnost.




povrch VYMÝVANÝ

Působením proudu vody jsou z povrchu terasové dlažby vymyty drobné částice a je odhaleno okrasné kamenivo.




Jak vybrat výšku dlažby

Za výběrem špatné dlažby často stojí snaha ušetřit. Čím jsou dlaždice nižší, tím jsou levnější. Jenže současně s tím snesou podstatně menší zatížení. Při výběru dlažby je proto naprosto nezbytné sáhnout po správné výšce dlaždic. K určení ideální výšky nejdříve pečlivě promyslete, kam ji plánujete položit, a k jakému účelu bude sloužit.




Výška dlažby pro čistě pochozí plochy

První varianta je nejjednodušší a nejlevnější. Vystačíte si totiž s nízkými dlaždicemi. Klidně tedy sáhněte po dlažbě s tloušťkou 4 cm, se kterou se setkáte hlavně u terasové, skladebné nebo zámkové dlažby. Takové řešení je ideální pro stavbu zápraží, cesty ke vchodovým dveřím nebo vydláždění okolí bazénu. Pamatujte ale, že pokud na takové kameny vjede auto, snadno popraskají. Dobře si proto promyslete, jestli podobná možnost nehrozí.




Správná tloušťka dlažby pro občasný přejezd aut

Když víte, že přes určené místo občas nějaké auto přejede, vyberte si vyšší dlažbu. Obvykle si vystačíte s 6 cm vysokými kameny. Toto platí pouze v případě, že přes ně budou jezdit pouze osobní auta a opravdu jen jednou za čas. Navíc nesmíte podcenit pokládku. Některé typy dlažby totiž musíte položit do betonového lože, pokud chcete mít jistotu, že je auta nepoškodí, anebo sáhnout po vyšších dlaždicích.



Vhodná výška pojezdové dlažby

Pokud potřebujete pojezdovou dlažbu například k přípravě parkovacího stání nebo příjezdové cesty, přidejte další 2 cm. Právě 8 cm dlaždice snadno odolají hmotnosti osobních aut, a to i při častém používání. Nutno podotknout, že záleží také na rozměrech dlažby. Velkorozměrové dlaždice jsou kvůli větší ploše na poškození náchylnější. V takovém případě sáhněte po větší tloušťce, ideálně 12 nebo 16 cm.



Tloušťka dlažby pro místa s velkým zatížením

Nejvyšší dlažbu potřebujete v případě, že bude vystavena ještě většímu zatížení. Tedy, že přes ni budou jezdit i nákladní auta nebo na ní budou stát těžké stroje. Opět stačí navýšení o 2 cm – tedy na 10 cm. Takto vysoká pojezdová dlažba si bez problému poradí i s extrémním zatížením.

Jak vybrat rozměr dlažby

Malé, střední nebo velké? Tuto otázku řeší při výběru dlaždic řada lidí. Rozměry dlažby ovlivňují například rychlost pokládky, vzhled plochy i její údržby. Kritérií, která musíte vzít v úvahu, je několik.



Velká dlažba vám usnadní úklid

Všechny venkovní dlažby BEST obsahují speciální příměs, která odpuzuje vodu a utěsňuje dlaždice. Díky tomu dobře odolávají znečištění. Navíc je můžeme ošetřit lakováním a vytvrzením pomocí UV záření. I agresivní nečistoty tak zůstanou na povrchu a smyjete je velmi snadno. Přesto se nedá říct, že by všechny rozměry dlažby měly stejnou startovní pozici. Nejlehčí je údržba velkoformátových dlaždic. Důvod je jednoduchý – mají nejméně spár, ve kterých se můžou nečistoty zachytávat.

Velká dlažba se hodí k moderním domům

Malé i větší dlaždice jsou k dostání ve spoustě barev, vzorů a povrchových úprav a hravě se tak přizpůsobí různým stavbám. Přesto i v tomto ohledu hraje formát důležitou roli. Dokáže zvýraznit charakter domu či zahrady. Dobře je to vidět zejména u terasové dlažby o velikosti 50×50 cm a větší, a také u velkoformátové dlažby. Takové dlaždice se hodí k moderním stavbám, kde díky minimu linií a spár zdůrazní její jednoduchý a čistý styl. Zároveň opticky zvětšují prostor. Jsou tedy vhodné pro větší i menší prostranství. Ke starším chalupám se naopak hodí spíše menší a střední dlažba o velikosti 20×20 či 30×30 cm, zvláště, pokud sáhnete po vzorech, které zdůrazní tradiční vzhled stavení. Menší dlaždice vám také umožní kombinovat různé barvy a vzory a vytvořit tak zcela originální plochu.





Rychlá pokládka nemusí být nejjednodušší

Přestože vždy záleží také na podkladu, obecně bývá nejrychlejší pokládka velkoformátové dlažby. Jednoduše proto, že pracujete s menším množstvím kamenů. Zároveň ale počítejte s větším prořezem i s pečlivější přípravou podkladu. Musíte si pohlídat, že je podklad naprosto rovný. U největších rozměrů, například u dlažby BEST GIGANTICKÁ, která měří až 100×120 cm, je lepší svěřit pokládku specializovaným firmám. Jednotlivé dlaždice váží i několik set kilo a manipulace s nimi je velmi náročná. Určitým kompromisem je terasová dlažba, která pracuje s formáty od 40×40 po 60×60 cm. Práce je tak rychlejší než u skladebné nebo zámkové dlažby a poradíte si s ní i svépomocí.

Pamatujte i na zatížení

Formát dlažby přizpůsobte také tomu, jestli přes ni budou jezdit auta. Aby dlaždice takovému zatížení odolaly, musí být dost vysoké. Zatímco u menších a středních formátů dlažby si na plochách s občasným pojezdem osobních aut vystačíte s výškou 6 cm, u velkoformátové dlažby potřebujete alespoň dvojnásobek. S intenzitou provozu (a hmotností vozidel) by měla růst také výška dlaždic a s ní i hmotnost kamenů, což u větších formátů může ztěžovat manipulaci.



Obrubníky a lemy BEST

Betonové obrubníky BEST se dokonale přizpůsobí vašim potřebám a skvěle poslouží svému účelu. A máte z čeho vybírat. Nabízíme zahradní či parkové obrubníky k chodníku nebo záhonu, silniční k ohraničení parkovacího stání nebo nájezdové k příjezdové cestě. Obrubníky mají navíc i širší využití, můžete s jejich pomocí vytvořit například schody u terasy a výsledek bude dokonalý.

BEST LINEA II, povrch STANDARD, barva antracitová







BEST LIMITA, povrch STANDARD, barva přírodní

BEST LIMITA

Obrubník určený výhradně do zahrady, k záhonům nebo k chodníkům z dlažby vysoké 40 či 60 mm. Velmi pěkně vypadá, když je zapuštěn zároveň s dlažbou. Dlažbu udrží bez posunu a nijak nenaruší přechod mezi zelení a zadlážděnou plochou.

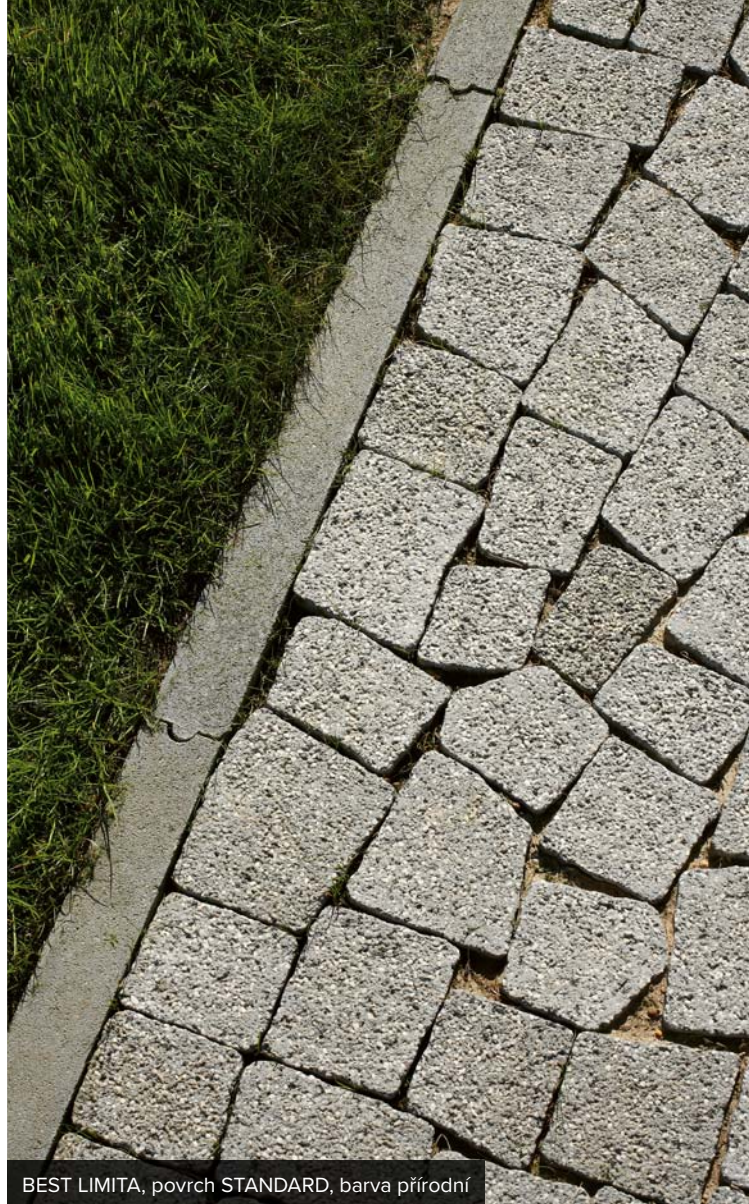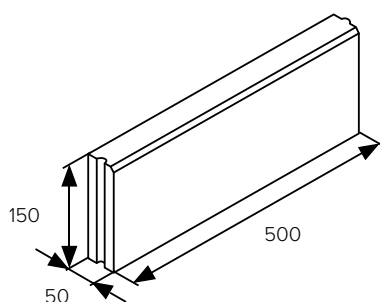

BEST LIMITA, povrch STANDARD, barva přírodní

výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
150	2	30	120	8,5	1020

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ




BEST PARKAN II, povrch STANDARD, barva přírodní




Betonové obrubníky jsou nabízeny v 6 různých variantách, které se snadno přizpůsobí větší i menší dlažbě, a v 5 barvách. Každý si tudíž snadno vybere typ, který dokonale ladí k domu, terase i zahradě. Vrchní zaoblená část navíc dodává obrubníku na eleganci.


BEST PARKAN I




BEST PARKAN II




BEST PARKAN II rovný




BEST PARKAN III



BEST PARKAN IV



BEST PARKAN V



	výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST PARKAN I	200	2	30	90	11	990
BEST PARKAN II	200	1	15	45	21	945
BEST PARKAN II rovný	200	1	15	45	21	945
BEST PARKAN III	250	1	15	45	27	1215
BEST PARKAN IV	250	2	30	90	13	1170
BEST PARKAN V	300	1	12	24	34	816

povrch STANDARD



PÍSKOVCOVÁ



KARAMELOVÁ



ČERVENÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ




BEST LINEA II, BEST LINEA R0,5 vnější, povrch STANDARD, barva přírodní


BEST LINEA

Univerzální obrubník, který lze použít téměř kdekoli. Správnou volbou je BEST LINEA s variantou metrové i půlmetrové délky. Obrubník se vyrábí ve 4 různých barvách a přizpůsobí se tak krásně jakékoliv vybrané dlažbě. Ostré rohy i oblouky dlážděné plochy je navíc možné snadno vyladit doplňkovými tvary.


BEST LINEA I




BEST LINEA II

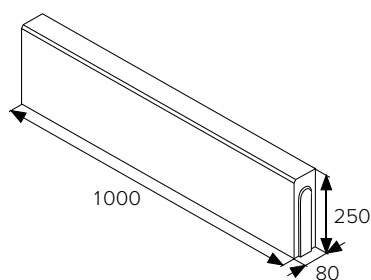


BEST LINEA III

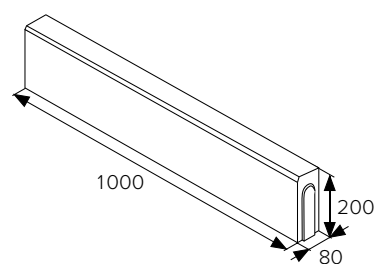


BEST LINEA rohová 90 vnější



BEST LINEA R0,5 vnější



BEST LINEA R1 vnější



	výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST LINEA I	250	2	20	60	22	1320
BEST LINEA II	250	1	10	30	43	1290
BEST LINEA III	200	1	10	30	35	1078
BEST LINEA R0,5 vnější	250	4/kruh	9	18	35	630
BEST LINEA R1 vnější	250	8/kruh	9	18	38	684
BEST LINEA rohová 90 vnější	250	-	18	36	17	612

povrch STANDARD




PÍSKOVCOVÁ



KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ




BEST BAZÉNOVÝ LEM, povrch STANDARD, barva colormix arabica

BEST. BAZÉNOVÝ LEM




BAZÉNOVÉ LEMY jsou navrženy tak, aby vyřešily ukončení dlažďené plochy u bazénu. Jejich tvar je rovný, na konci bezpečně zaoblený a barevně dokonale ladí s okolní dlažbou BEST. V nabídce jsou k dispozici jednobarevné varianty i oblíbené odstíny colormix. Při pokládce je třeba upevnit lemy na mrazuvzdorné lepidlo a spáry uzavřít silikonem.

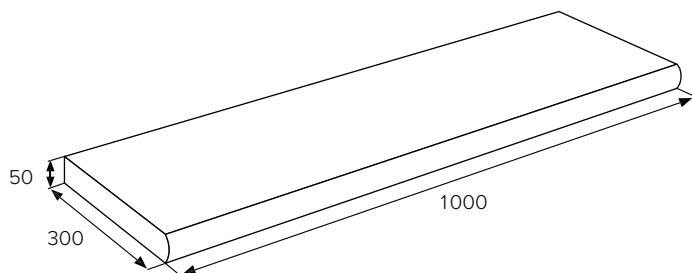


výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	ks	paleta
50	15	30	34	1020

povrch STANDARD



COLORMIX SAND



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ




BEST SINIA, povrch STANDARD, barva přírodní




Univerzální silniční obrubník, který je unikátní svým zaobleným tvarem. Jedná se o obrubník, který je pevný a vydrží i přejíždění osobním autem. Své využití proto najde i při zakončení vjezdu na pozemek. Při pokládce se jednoduše staví těsně za sebou, na sraz.


BEST SINIA I

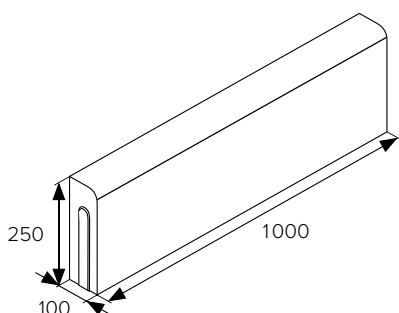

BEST SINIA II

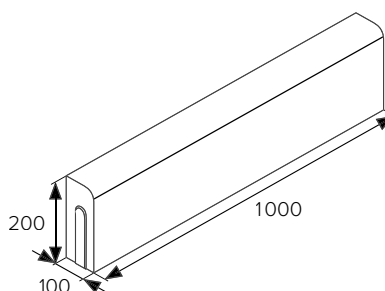

BEST SINIA III

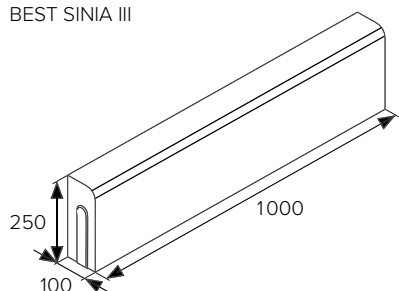

	výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST SINIA I	250	1	8	24	53	1272
BEST SINIA II	200	1	8	24	47	1128
BEST SINIA III	250	1	8	24	56	1344

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ



BEST MONO NÁJEZDOVÝ, povrch STANDARD, barva přírodní

BEST. MONO




Nejčastěji používaný silniční obrubník, vhodný k olemování pochozí i pojezdové plochy především u veřejných komunikací a parkovišť. Obrubníky BEST MONO jsou vyráběny v několika typech, které na sebe navazují a dokážou tak vyřešit všechny detaily. Kromě rovných obrubníků ve dvou výškách jsou v nabídce i rohové, obloukové i nájezdové prvky.




BEST MONO II, povrch STANDARD, barva přírodní


BEST MONO I







BEST MONO II









BEST MONO II půlka



BEST MONO nájezdový

BEST MONO
přechodový pravýBEST MONO
přechodový levýBEST MONO II
R0,5 vnější

BEST MONO II R1 vnější

BEST MONO II
R2 vnějšíBEST MONO II
R0,5 vnitřníBEST MONO II
R1 vnitřníBEST MONO II
rohový 90 vnějšíBEST MONO II
rohový 90 vnitřní

	výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST MONO I	300	1	4	12	96	1152
BEST MONO II	250	1	6	18	80	1440
BEST MONO II půlka	250	2	8	24	40	960
BEST MONO přechodový levý	250/150	1	4 + 4	4 + 4	55	440
BEST MONO přechodový pravý						
BEST MONO nájezdový rovný	150	1	5	25	48	1200
BEST MONO II R0,5 vnější	250	4/kruh	5	15	53,0	795
BEST MONO II R1 vnější	250	8/kruh	5	15	58,5	878
BEST MONO II R2 vnější	250	16/kruh	6	18	60,5	1089
BEST MONO II R0,5 vnitřní	250	4/kruh	3	9	72,0	648
BEST MONO II R1 vnitřní	250	8/kruh	4	12	68,0	816
BEST MONO II rohový 90 vnější	250	-	12	36	27,5	990
BEST MONO II rohový 90 vnitřní	250	-	8	24	52,5	1260

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ



BEST TIP

Potřebujete obrubník, který se přizpůsobí každému projektu? Zvolte BEST MONO. Díky obloukovým, rohovým a nájezdovým prvkům je vhodný do jakéhokoli prostředí. Využití pro něj najdou především města a obce při výstavbě chodníků, parků a cest.

BEST MONO, povrch STANDARD, barva přírodní




BEST KERBO, povrch STANDARD, barva přírodní




Silniční obrubník BEST KERBO je vhodný pro všechny druhy komunikací. Svým robustním provedením a mechanickými vlastnostmi plně nahradí žulové obrubníky. Kromě rovného provedení jsou v nabídce zahrnuty i obloukové prvky pro vytvoření vnějších poloměrů 0,5 m, 1 m nebo 16 m.


BEST KERBO




BEST KERBO R0,5 vnější



BEST KERBO R1 vnější



BEST KERBO R16 vnější



	výška (mm)	počet		množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	ks/kruh	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST KERBO	300	2	-	6	18	80	1440
BEST KERBO R0,5 vnější	300	-	4	3	9	96	864
BEST KERBO R1 vnější	300	-	8	3	9	113	1017
BEST KERBO R16 vnější	300	-	128	3	9	128	1152

povrch STANDARD





PŘÍRODNÍ



BEST RONDA, povrch STANDARD, barva přírodní





Silniční obrubník BEST RONDA je vhodný pro vytvoření kruhových objezdů. Svým robustním provedením a mechanickými vlastnostmi plně nahradí žulové obrubníky. Kromě rovného provedení jsou v nabídce zahrnuty i obloukové prvky pro vytvoření vnějších poloměrů 0,5 m, 1 m nebo 16 m.



BEST RONDA R1 vnější

BEST RONDA R16 vnější

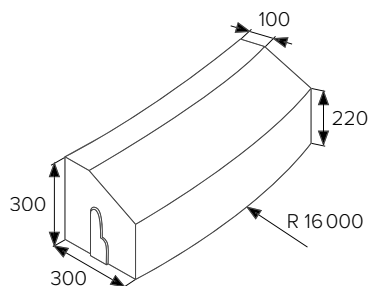

	výška (mm)	počet		množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/bm	ks/kruh	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST RONDA	300/220	2	-	4	12	90	1080
BEST RONDA R0,5 vnější	300/220	-	4	3	9	97	873
BEST RONDA R1 vnější	300/220	-	8	3	9	119	1071
BEST RONDA R16 vnější	300/220	-	128	3	9	140	1260

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ



BEST NAVIGA, povrch STANDARD, barva přírodní

BEST NAVIGA

Tyto vysoce pevnostní prvky jsou používány při dopravních stavbách jako přídlažba podél silničních obrubníků. BEST NAVIGA zaručí, že položený asfalt bude perfektní až do krajů. Tuto přídlažbu lze použít i u rodinných domů, kde nahradí velkoformátovou dlažbu na pochozích plochách.

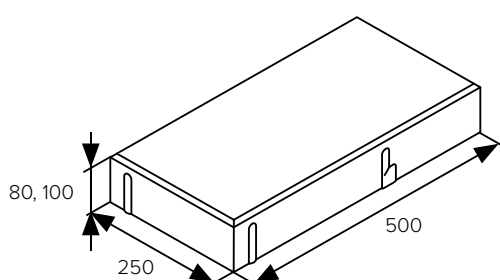

BEST NAVIGA, povrch STANDARD, barva přírodní

výška (mm)	spotřeba		množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	ks/m ²	vrstva	paleta	ks	paleta
80	2/4	8	6	60	23	1380
100	2/4	8	6	48	29	1392

povrch STANDARD



BÍLÁ



PŘÍRODNÍ

BEST. ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK




Unikátní zastávkový obrubník pomůže vyřešit každý bezbariérový přístup. V nabídce tohoto speciálního obrubníku jsou prvky, které je možné mezi sebou kombinovat a vytvářet tak libovolné přechody. Kromě rovného tvaru, který je nabízen ve třech výškách, jsou k dispozici i přechodové a náběhové obrubníky.




BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK, povrch STANDARD, barva přírodní


BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přímý 290




BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přímý 330




BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přímý 370




BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 250/290




BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 290/250




BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 250/310




BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
přechodový 310/250




BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 310/330




BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 330/310



BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 310/370



BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
náběhový 370/310



	spotřeba	množství (ks)	hmotnost (kg)	
	ks/bm	paleta	ks	paleta
BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přímý 290	1	6	224	1344
BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přímý 330	1	6	242	1452
BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přímý 370	1	6	261	1566
BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 250/290	1	2	147	294
BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 290/250	1	2	147	294
BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 250/310	1	2	151	302
BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK přechodový 310/250	1	2	151	302
BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 310/330	1	6	238	1428
BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 330/310	1	6	238	1428
BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 310/370	1	6	247	1482
BEST ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK náběhový 370/310	1	6	247	1482

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

Rady a tipy

Každá terasa, chodník i příjezdová cesta jsou pýchou zahrady, pokud jsou pěkně položené. Základem kvalitní realizace je správná příprava podloží a správné osazení obrubníků. Ačkoli

Jak vybrat obrubník

Nejčastěji používaným lemem pro dlážděné plochy je betonový obrubník. Beton patří mezi nejkvalitnější a nejstálejší materiál pro venkovní architekturu. Obrubníky nám většinou oddělují chodníky od komunikací, trávniky od chodníků nebo lemují záhony a okapové chodníčky. Právě podle využití vybírejte správný typ.

Máte-li terén bez výškového rozdílu a potřebujete jen oddělit záhon nebo trávník od chodníku, vybírat můžete z nízkých a slabých obrubníků. Nejčastěji používaným druhem je BEST LIMITA. Jednoduchý rovný tvar je ideální pro umístění v jedné úrovni s dlažbou.



na první pohled obrubníky tvoří pouhé doplňky dlážděné plochy, jejich výběr a umístění jsou důležitým krokem ke krásně upravené zahradě.



Pro vyvýšené nebo zapuštěné chodníky zvolte obrubníky BEST PARKAN s výškou 20, 25 nebo 30 cm. Typickým znakem pro tento druh obrubníku je mírně zaoblený tvar a nepatrný zámek pro snadnější pokládku.



Různé barvy obrubníků

První krok volby je za vámi. Druhým kritériem pro výběr obrubníků je barva. Ačkoliv z technického hlediska je nepodstatná, pro dokonalé sladění s dlažbou či fasádou je naprosto žádoucí. Obrubníky nejsou jen šedé, ale mohou mít i odstíny hnědé, žluté, červené, bílé či antracitové. Dokonalá zahrada musí ladit do posledního detailu.

Obrubníky pro pojezdové plochy

Pro plochy, po kterých budou jezdit auta, parkoviště nebo příjezdové cesty, je vhodnou variantou obrubníku BEST LINEA. Silný obrubník s rohovými nebo obloukovými doplňky jednoduše olemuje jakoukoliv plochu. Nelze zapomenout ani na tradiční silniční obrubníky BEST MONO, které najdete v každém městě či obci.



Palisády a schody BEST

Vytvořte útulné místo, na které se bude každý rád vracet. Stylové betonové palisády a schodišťové prvky BEST vám zajistí, že vaše zahrada bude jedinečná. S jejich pomocí elegantně a efektivně vyřešíte terénní nerovnosti. Vybírat můžete z mnoha tvarů, velikostí i barev. Například kamenný vzor díky své nadčasovosti perfektně zapadne do klasické i moderní zahrady.


BEST PALISÁDA PREMIUM, povrch STANDARD, barva přírodní



BEST. PALISÁDA STONE



Originální palisáda, která díky svému oštřípanému povrchu krásně zapadne do tradiční i moderní zahrady. Její předností jsou i barvy v provedení colormix, kde je přirozeně promícháno více odstínů šedé nebo okrové barvy.

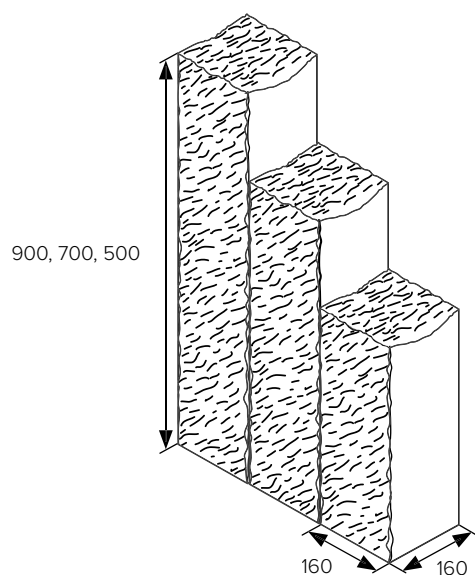

výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	paleta	ks	paleta	
500	6,25	40	33,5	1340	
700	6,25	25	47,0	1175	
900	6,25	25	60,5	1512,5	

povrch ŠTÍPANÝ



COLORMIX SAND



COLORMIX
BRILANT



BEST TIP

Štípaný povrch propůjčuje betonovým prvkům přírodní vzhled. Abyste zachovali jednotný styl celé zahrady, doplňte palisády STONE plotovými a schodišťovými prvky se stejnou úpravou.


BEST PALISÁDA STONE, povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix brílant



BEST PALISÁDA KADENT, povrch STANDARD, barva přírodní

BEST. PALISÁDA KADENT

Různé nástrahy terénu se snadno vyřeší pomocí betonových palisád BEST PALISÁDA KADENT. Svým obdélníkovým tvarem a provedením v různých výškách a barvách se hodí k moderní i tradiční architektuře. Terénní nerovnosti na pozemku se promění na rovné terasy, převýšení pomohou překonat bytelné schody nebo spolehlivá opěrná zeď.

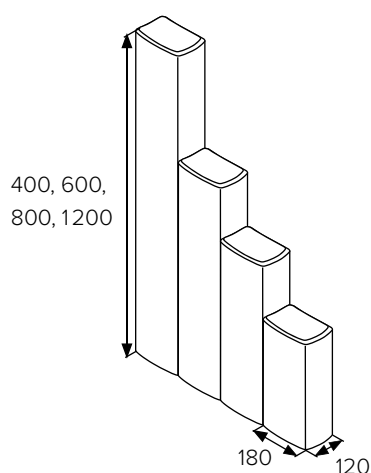

BEST PALISÁDA KADENT, povrch STANDARD, barva karamelová

výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	paleta	ks	paleta	
400	8,3/5,5	24	20	480	
600	8,3/5,5	36	26	936	
800	8,3/5,5	30	34	1020	
1200	8,3/5,5	20	51	1020	

— výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit

povrch STANDARD



KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ




BEST PALISÁDA PREMIUM, povrch STANDARD, barva karamelová

BEST. PALISÁDA PREMIUM



Univerzální tyčový prvek, který se hodí do každé zahrady, města či obce. Palisády jsou nabízeny v několika barvách, proto se dají krásně sladit s barvou dlažby nebo fasády. S touto palisádou lze hravě překonat drobné převýšení, oddělit květinový záhon od chodníku nebo vytvořit schody.

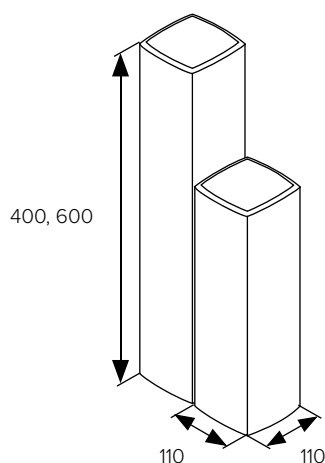


výška (mm)	počet ks/bm	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		paleta	ks	paleta	
400	9,0	48	11	528	
600	9,0	60	12	720	

— výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit

povrch STANDARD



PÍSKOVCOVÁ




KARAMELOVÁ



ČERVENÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ




BEST PALISÁDA URIKO, povrch STANDARD, barva přírodní

BEST. PALISÁDA URIKO




Svým čtvercovým tvarem ideálně doplňuje plochy zpevněné stejnojmennou dlažbou URIKO. Palisáda se hodí nejen na zahradu, ale i do historických částí měst. Zároveň je ideálním pomocníkem pro tvorbu vyvýšených záhonů či schodišť.

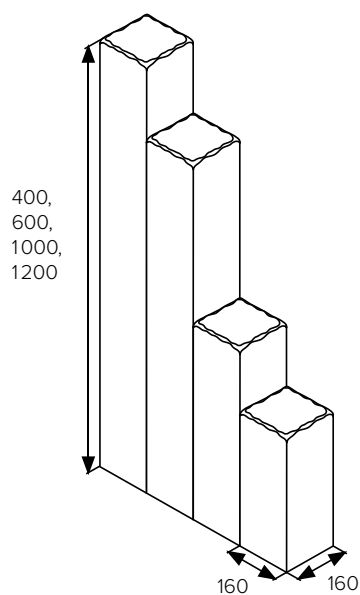

výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	paleta	ks	paleta	
400	6,25	21	23,5	494	
600	6,25	35	32,5	1138	
1000	6,25	25	50	1250	
1200	6,25	25	63	1575	

— výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit

povrch STANDARD



KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ




BEST PALISÁDA RONDELA, povrch STANDARD, barva karamelová

BEST. PALISÁDA RONDELA



Zahradní prvek, který pomůže vyřešit mírné terénní převýšení nebo olemování záhonů a chodníků. Tvar je navržen tak, aby do sebe jednotlivé kusy perfektně zapadaly a dokázaly vytvořit oblé lemy.

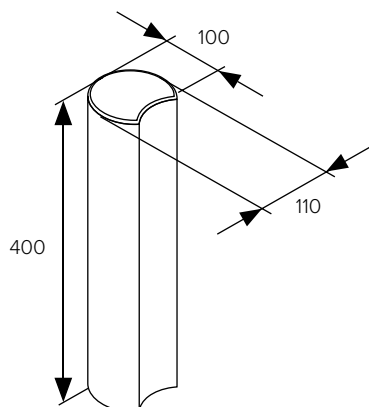

výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	paleta	ks	paleta	
400	10,0	45	11	495	

povrch STANDARD



KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ




BEST PALISÁDA MASIV, povrch STANDARD, barva karamelová

BEST PALISÁDA MASIV




Zahradní prvek určený pro překonání terénních nerovností
BEST PALISÁDA MASIV má velkou výhodu ve své
robustnosti. Výškou dosahující až 2 metry pomůže překonat
jakékoliv převýšení. Palisáda s výškou od 1500 mm je
pro vyšší pevnost opatřena armaturou.

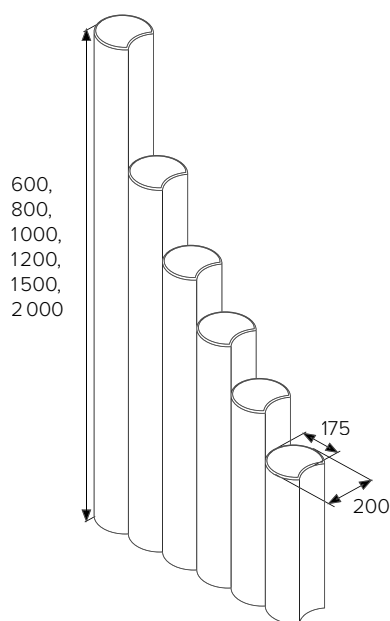

výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	paleta	ks	paleta	
600	5,7	30	36,5	1095	
800	5,7	30	50,5	1515	
1000	5,7	20	61,5	1230	
1200	5,7	20	72,0	1440	
1500	5,7	16	100,5	1608	
2000	5,7	16	122,0	1952	

- od výšky 1500 mm armatura pro zpevnění
- výsledná struktura bočních stěn palisád se v závislosti na výrobní technologii může lišit


povrch STANDARD



KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ

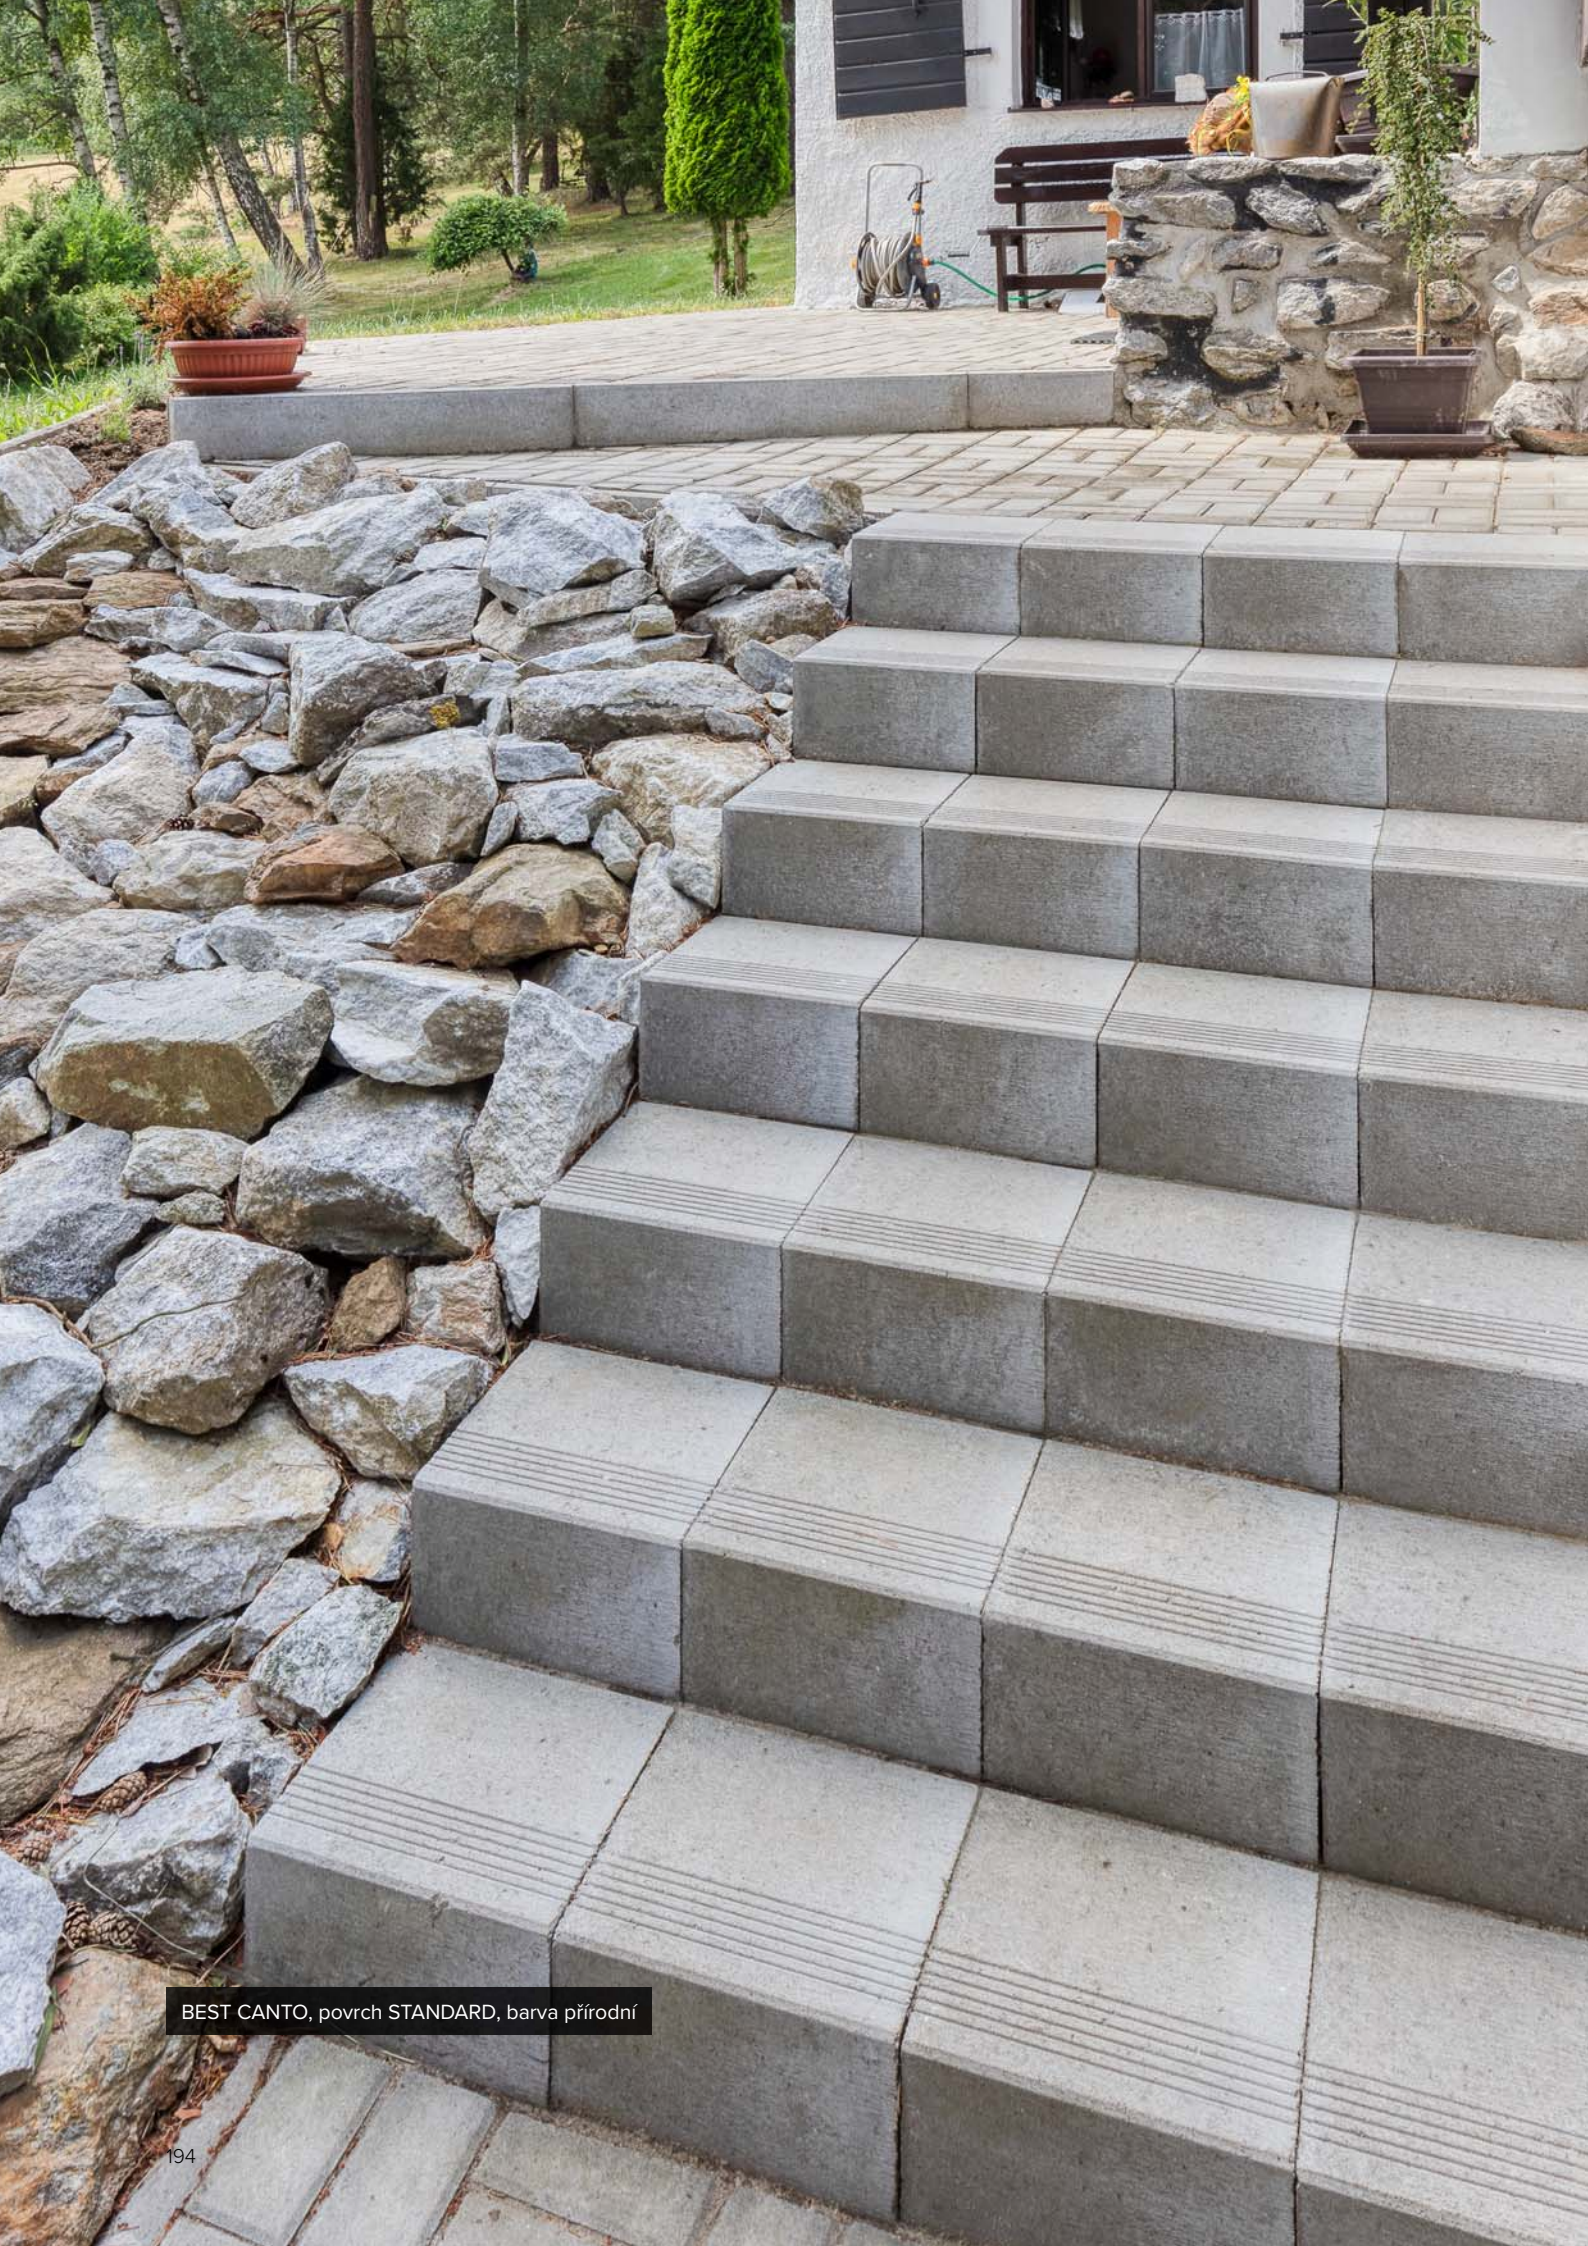


BEST CANTO, povrch STANDARD, barva přírodní

BEST. CANTO




Betonový schodišťový prvek, ideální pro vyřešení nového schodiště i rekonstrukce starých schodů. Jedná se o mrazuvzdorný betonový obklad, který krásně zakryje betonový základ nebo starý schod.

první varianta použití

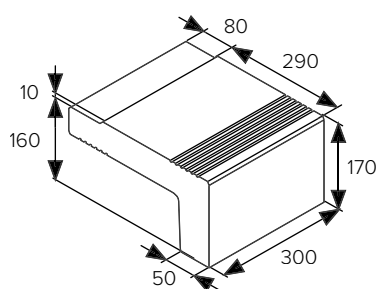


druhá varianta použití

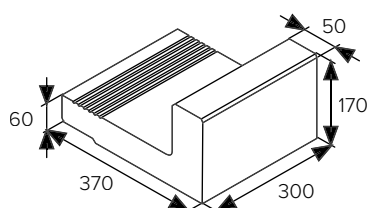

výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
160	3,3	16	32	21	672

— tvar prvku umožňuje realizaci schodiště ve dvou modifikacích

povrch STANDARD



KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ




BEST FALDO, povrch METROPOL, barva přírodní

BEST FALDO



Elegantní schody vytvoříte jednoduše díky schodišťovým prvkům BEST FALDO. Pokud pozemek není dokonale rovný, je prakticky nemožné se vyhnout použití schodů. BEST FALDO lze umístit ke vstupním dveřím, na terasu i do zahrady.

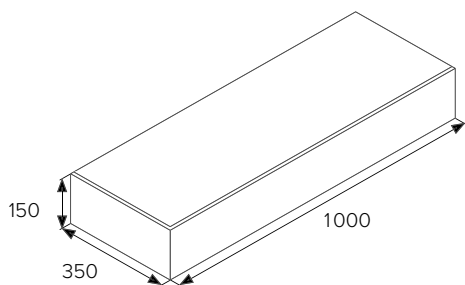

výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	vrstva	paleta	ks	paleta
150	2	10	120	1200


povrch METROPOL



KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ

povrch STANDARD



COLORMIX SAND



COLORMIX
BRILANT



PŘÍRODNÍ



BEST FALDO, povrch METROPOL,
barva přírodní




BEST SCHOD STONE, povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix brilant

BEST SCHOD STONE



Velmi přirozeně vypadají v zahradě schodišťové prvky BEST SCHOD STONE. Jejich strany (horní nášlapná, přední a zadní strana) jsou oštipány a speciálně ošáreny, což propůjčuje prvkům vzhled přírodních kamenů.

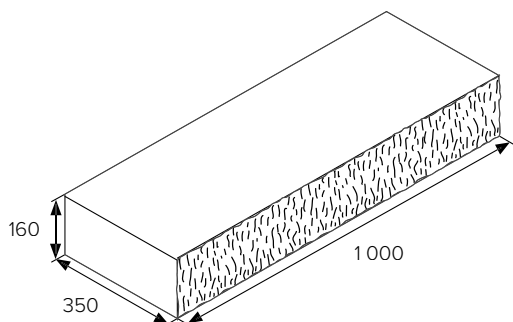

výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/bm	paleta	ks	paleta	
160	1	10	147	1470	


povrch ŠTÍPANÝ



COLORMIX SAND



COLORMIX
BRILANT

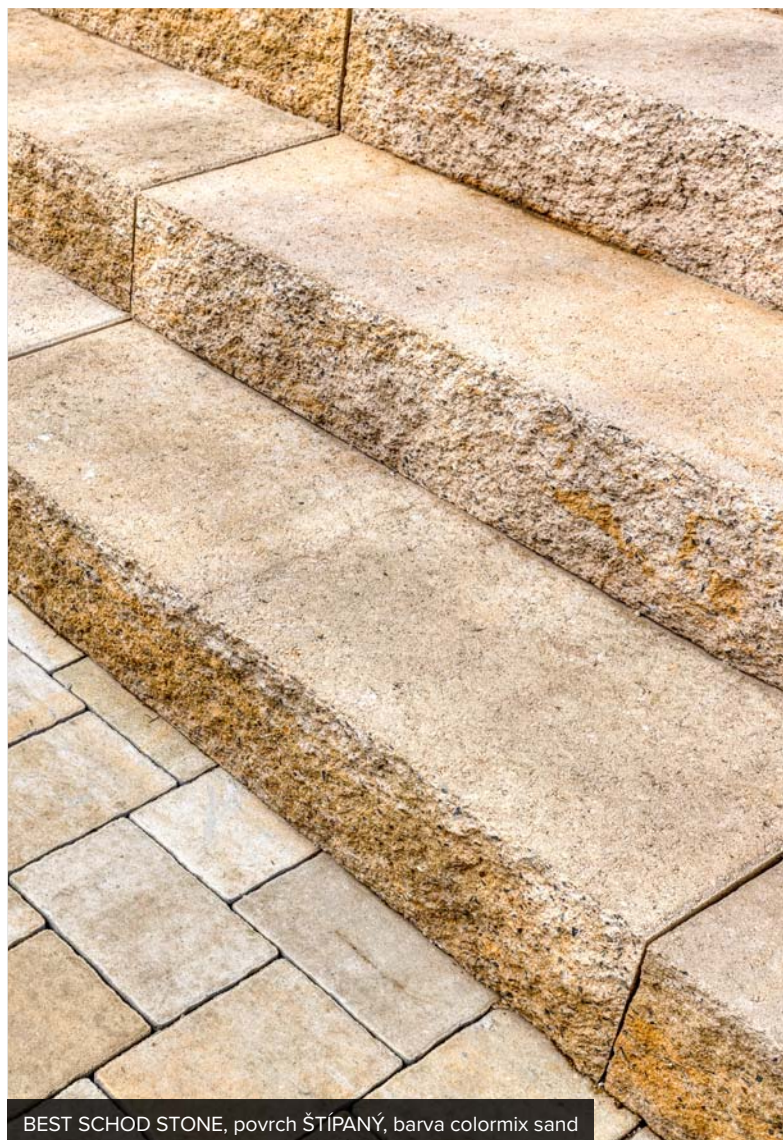

BEST SCHOD STONE, povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix sand

Venkovní schodiště


Bez schodů se obejde málokterá zahrada.

Schodiště můžete vystavět z prvků BEST FALDO v jednoduchém a moderním stylu nebo z BEST SCHOD STONE v rustikálním provedení. Další možností jsou schodišťové obklady BEST CANTO. Prvky jsou tvarově řešeny v protiskluzové úpravě a lze je využít i pro obložení stávajících schodů. Další způsob, jak vybudovat pevné a trvanlivé schodiště, je kombinace dlažby

a palisád. Palisády vytvářejí podstupnici i bočnice schodů.

V případě, že budujete nové schodiště, je důležité správně vytvořit základ, který se skládá z několika vrstev. Pod schody si připravte betonové podloží ve tvaru, který je vhodný pro následné umístění schodišťových prvků. Palisády se vkládají do předem připraveného betonu a následně se zabetonují do 1/3 výšky.


SCHODIŠTĚ Z BETONOVÝCH PRVKŮ SH.1001A

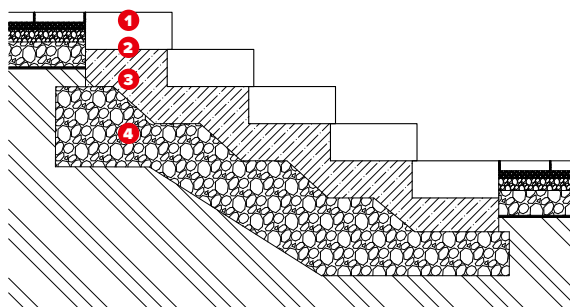


VRSTVA	FUNKCE	POPIS
1	BEST FALDO	nášlapná
2	webermix zdicí malta 10 MPa	podkladní
3	beton C 16/20	nosná
4	drcené kamenivo 8–16	nosná

Další varianta schodišťového prvku: BEST SCHOD STONE

SH.1002A

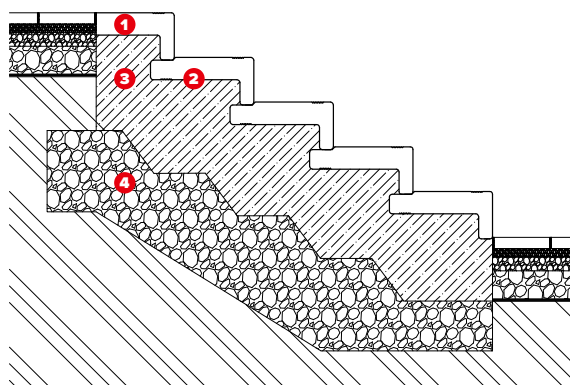

VRSTVA	FUNKCE	POPIS
1	BEST CANTO	nášlapná
2	webermix zdicí malta 10 MPa	podkladní
3	beton C 16/20	nosná
4	drcené kamenivo 8–16	nosná

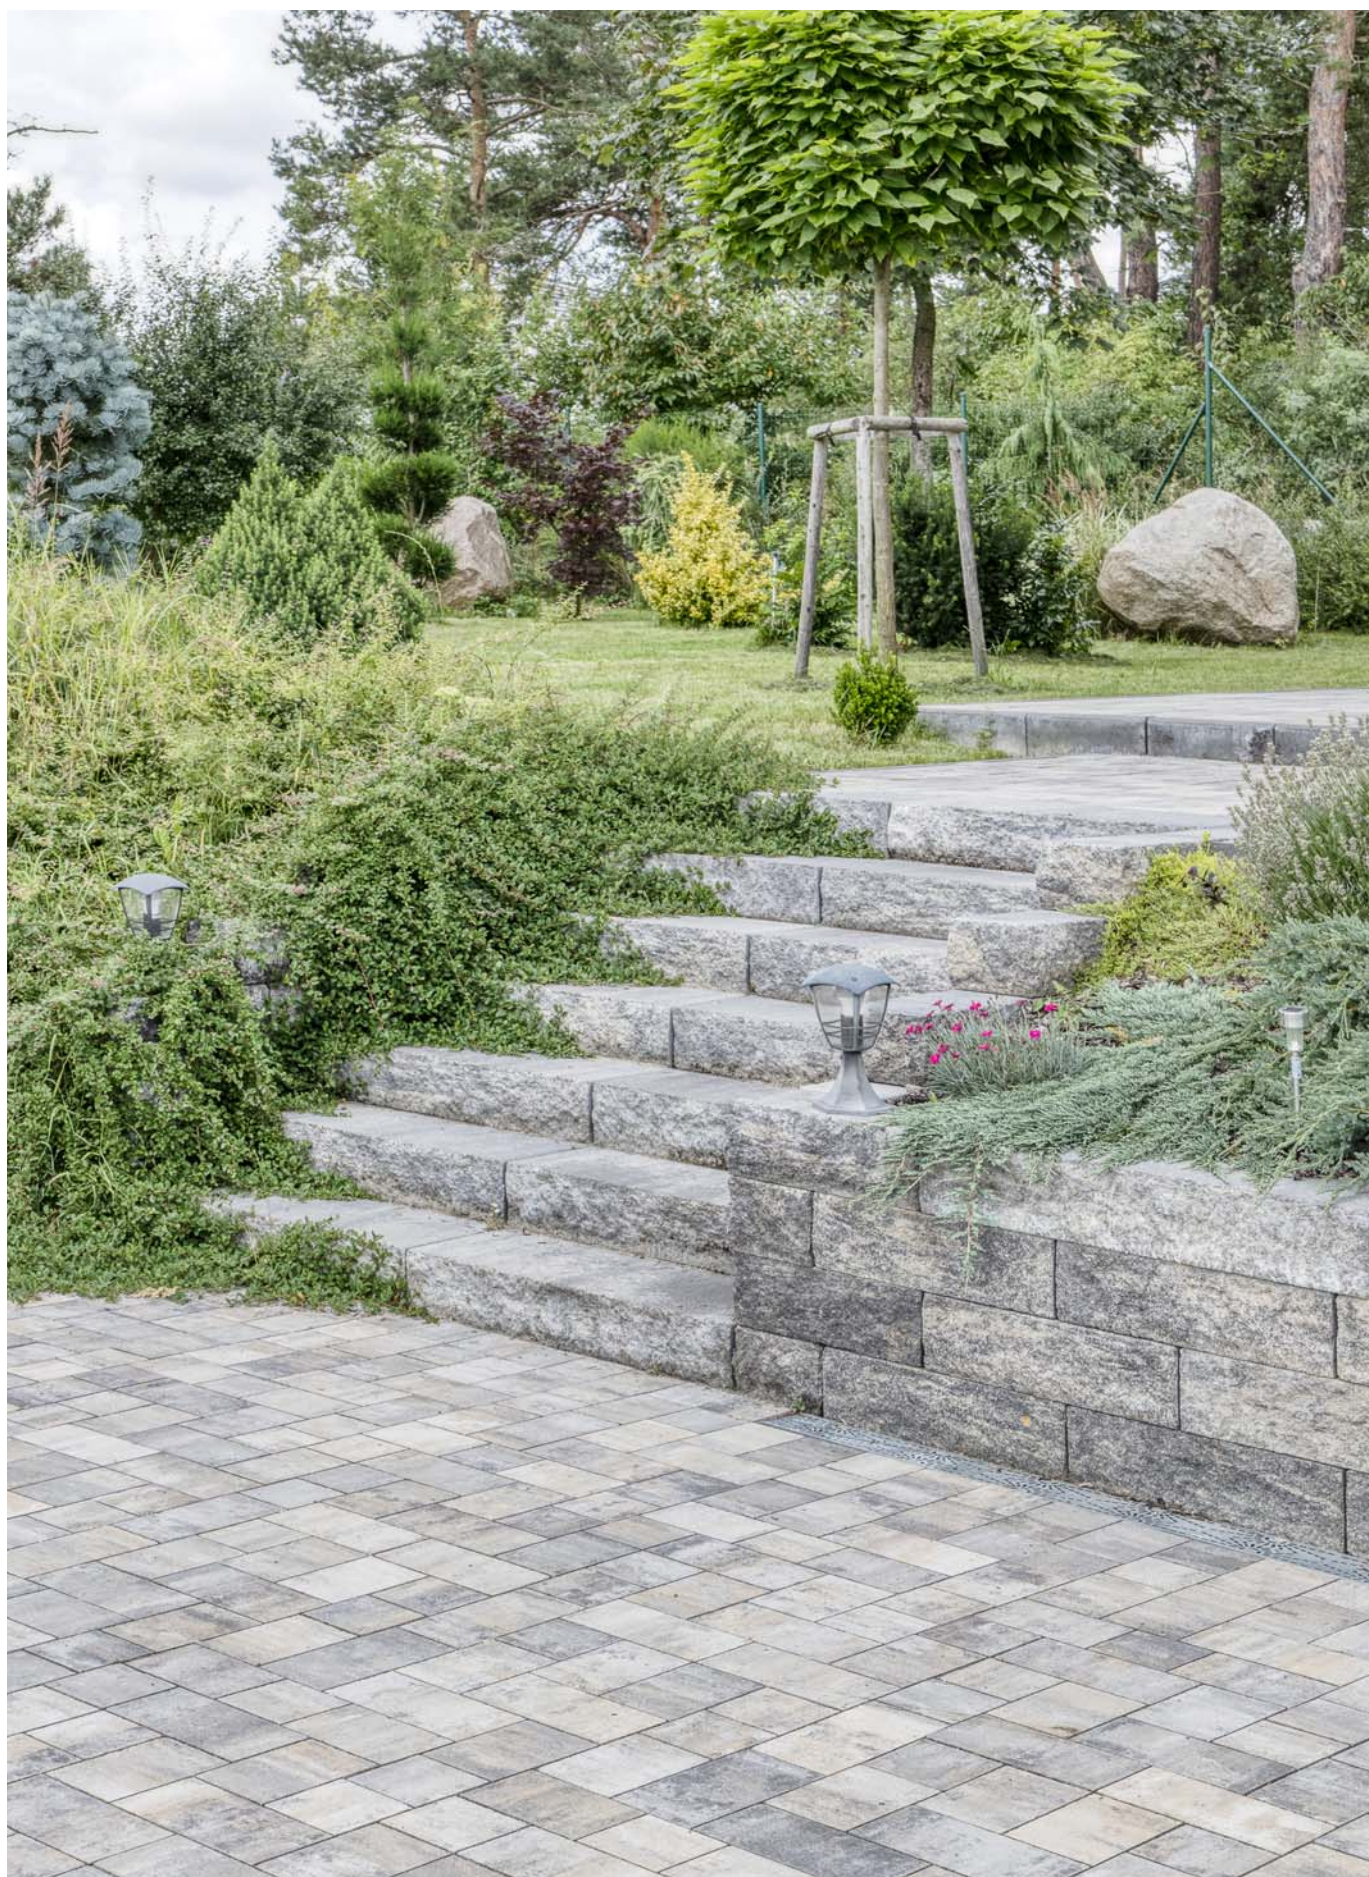

Rady a tipy

Převýšení v zahradě může pro mnohé představovat problém, ale když se dobře zvolí opěrné prvky, zahrada získá originální vzhled a zaujme mnohem víc než rovný terén. Využít můžete různé opěrné prvky, nicméně velkým pomocníkem jsou právě betonové palisády. Jejich výhodou je pevnost, trvanlivost a mrazuvzdornost.

Zaměření a výběr palisády

Prvním krokem při výběru palisády je zaměření terénu. Podle naměřené výšky si volíte výšku palisády. Vždy počítejte s tím, že 1/3 výšky palisády musí být zakotvena v betonu. Pokud si uvedeme příklad, při převýšení terénu 60 cm vybírejte z nabídky palisád, které jsou vysoké alespoň 90 cm.

Na výběr jsou kromě výškových variant i různé tvary, barvy a povrchy. Nejmenší palisády s výškou 40 cm jsou vhodné na olemování chodníků a záhonů s minimálním převýšením. Často se vybírají palisády s kruhovým tvarem, díky nimž můžete vytvářet různě vlnité a obloukové lemy. Patří mezi ně například BEST PALISÁDA RONDELA nebo BEST PALISÁDA PREMIUM. Naopak vysoké palisády jsou armované a pevné, aby odolaly tlaku zeminy. Vybírat můžete palisády s obdélníkovým,



čtvercovým i kruhovým půdorysem (např. BEST PALISÁDA KADENT, URIKO nebo MASIV).

Další možností mohou být palisády s rustikálně opracovaným povrchem. Štípaná struktura dodává palisádě přirozený vzhled, a proto se výborně hodí do zahrad, kde chcete klasický beton utlumit, a naopak zvýraznit přírodu. BEST PALISÁDA STONE je nabízena v jemných barvách colormix sand a colormix brilant a navíc může být doplněna schody nebo plotovými prvky ve stejném provedení.



Postup při realizaci

V místech, kde chcete palisády umístit, vyhloubíte rýhu. Hloubku zvolíte podle výšky vybrané palisády nebo podle terénu, který chcete s palisádou zarovnat (nejméně však 1/3 výšky palisády). Do výkopu nasypete zavlhlý beton třídy C12/15, beton by měl vytvořit podloží o síle cca 8–10 cm. Souběžně s osazováním palisád se provádí i betonová opěra. Při osazování palisád je třeba respektovat jejich kónický tvar, který vyplývá z technologické nutnosti při výrobě. Rovnoměrné a svislé osazení palisád je účelné zabezpečit dočasným vyklínkováním. Po vytvrdnutí betonu se za palisády umístí izolační fólie, případně drenáž. Nakonec se terén dorovná do potřebné výšky.

Palisády můžete použít i na schody

Palisády lze v kombinaci s dlažbou použít pro výstavbu venkovních schodišť, případně pro vytváření nejrůznějších přechodových stupňů a kaskád. Palisády tvoří vždy podstupnici schodišťového stupně. Stupnice schodišťového stupně je provedena z dlažby. Celé schodiště je pak většinou ohraničeno schodišťovou zídkou vytvořenou také z palisád.





BEST MAESTRA, povrch STANDARD, barva colormix arabica



Ploty a zdi BEST

Máte rádi soukromí? Betonové ploty vás spolehlivě ochrání před nevíтанými pohledy kolemjdoucích. Naše nabídka tvarovek je opravdu pestrá, a tak máte jistotu, že plot stylově i barevně vhodně doplní váš dům. Pokud máte pozemek ve svahu, můžete tvarovky využít nejen pro stavbu plotu, ale vytvořit díky nim i originální terasové zahrady.



BEST ROKA, povrch STANDARD, barva colormix brilant



BEST ROKA, povrch STANDARD, barva colormix brilant

BEST TIP

Pokud hledáte elegantní a flexibilní možnost pro oplocení vašeho pozemku, vyberte si z naší nabídky plotový systém BEST MURO. Je navržen tak, aby umožnil jednoduchou realizaci plotu. Z celých a polovičních kamenů lze vyskládat sloupky, podezdívky i plné zdi bez rozlišování krajových či průběžných typů. Na rozdíl od podobných tvarovek BEST LUNETETA je nový prvek BEST MURO opatřen pouze decentní minifazetou ze tří pohledových stran.


BEST MURO, povrch STANDARD, barva colormix arabica

BEST MURO




Plotový systém, který představuje jednoduché a dostupné řešení pro oplocení vašeho pozemku či zahrady. Tento systém vyniká svou snadnou montáží, což ho činí ideální volbou pro všechny, kteří hledají elegantní, praktické a cenově efektivní řešení.

BEST MURO I

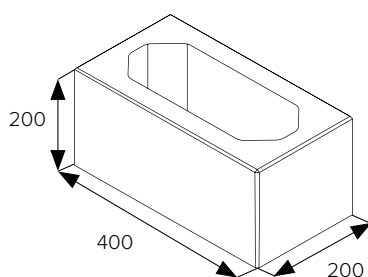

BEST MURO II




	výška (mm)	počet ks/m ²	množství (ks)		hmotnost (kg)	
			vrstva	paleta	ks	paleta
BEST MURO I	200	12,5	12	60	19,5	1170
BEST MURO II	200	-	24	120	12,0	1440

— v nabídce pozinkované úchyty plotových výplní

povrch STANDARD



COLORMIX SAND



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT



PŘÍRODNÍ



KARAMELOVÁ



BÍLÁ



ANTRACITOVÁ



BEST LUNETE, povrch STANDARD, barva colormix brilant

BEST LUNETETA



Elegantní plot nebo spolehlivé opěrné a okrasné zdi se dají snadno vytvořit za pomoci betonových tvarovek BEST LUNETETA. Díky univerzálnímu modernímu designu a hladkým pohledovým stranám s jemnými fazetami přitom vypadají vždy dobře. Šest barevných variant umožňuje skvělé přizpůsobení plotu, každému domu, chalupě či zahradním prvkům.


Betonové tvarovky BEST LUNETETA nabízejí také několik tvarových verzí, které je možné kombinovat, a doladit plot či opěrné zdi k dokonalosti.




BEST LUNETETA, povrch STANDARD, barva colormix brilant




BEST LUNETA I
(sloupkový prvek)




BEST LUNETA II
(průběžný prvek)



BEST LUNETA III
(koncový poloviční prvek)



BEST LUNETA IV
(koncový prvek)




	výška (mm)	počet ks/m ²	množství (ks)		hmotnost (kg)	
			vrstva	paleta	ks	paleta
BEST LUNETA I	200	-	12	60	19,5	1170
BEST LUNETA II	200	12,5	12	60	19,0	1140
BEST LUNETA III	200	-	24	120	12,0	1440
BEST LUNETA IV	200	-	12	60	18,5	1110

— v nabídce pozinkované úchyty plotových výplní

povrch STANDARD



COLORMIX SAND



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT




KARAMELOVÁ



BÍLÁ



PŘÍRODNÍ

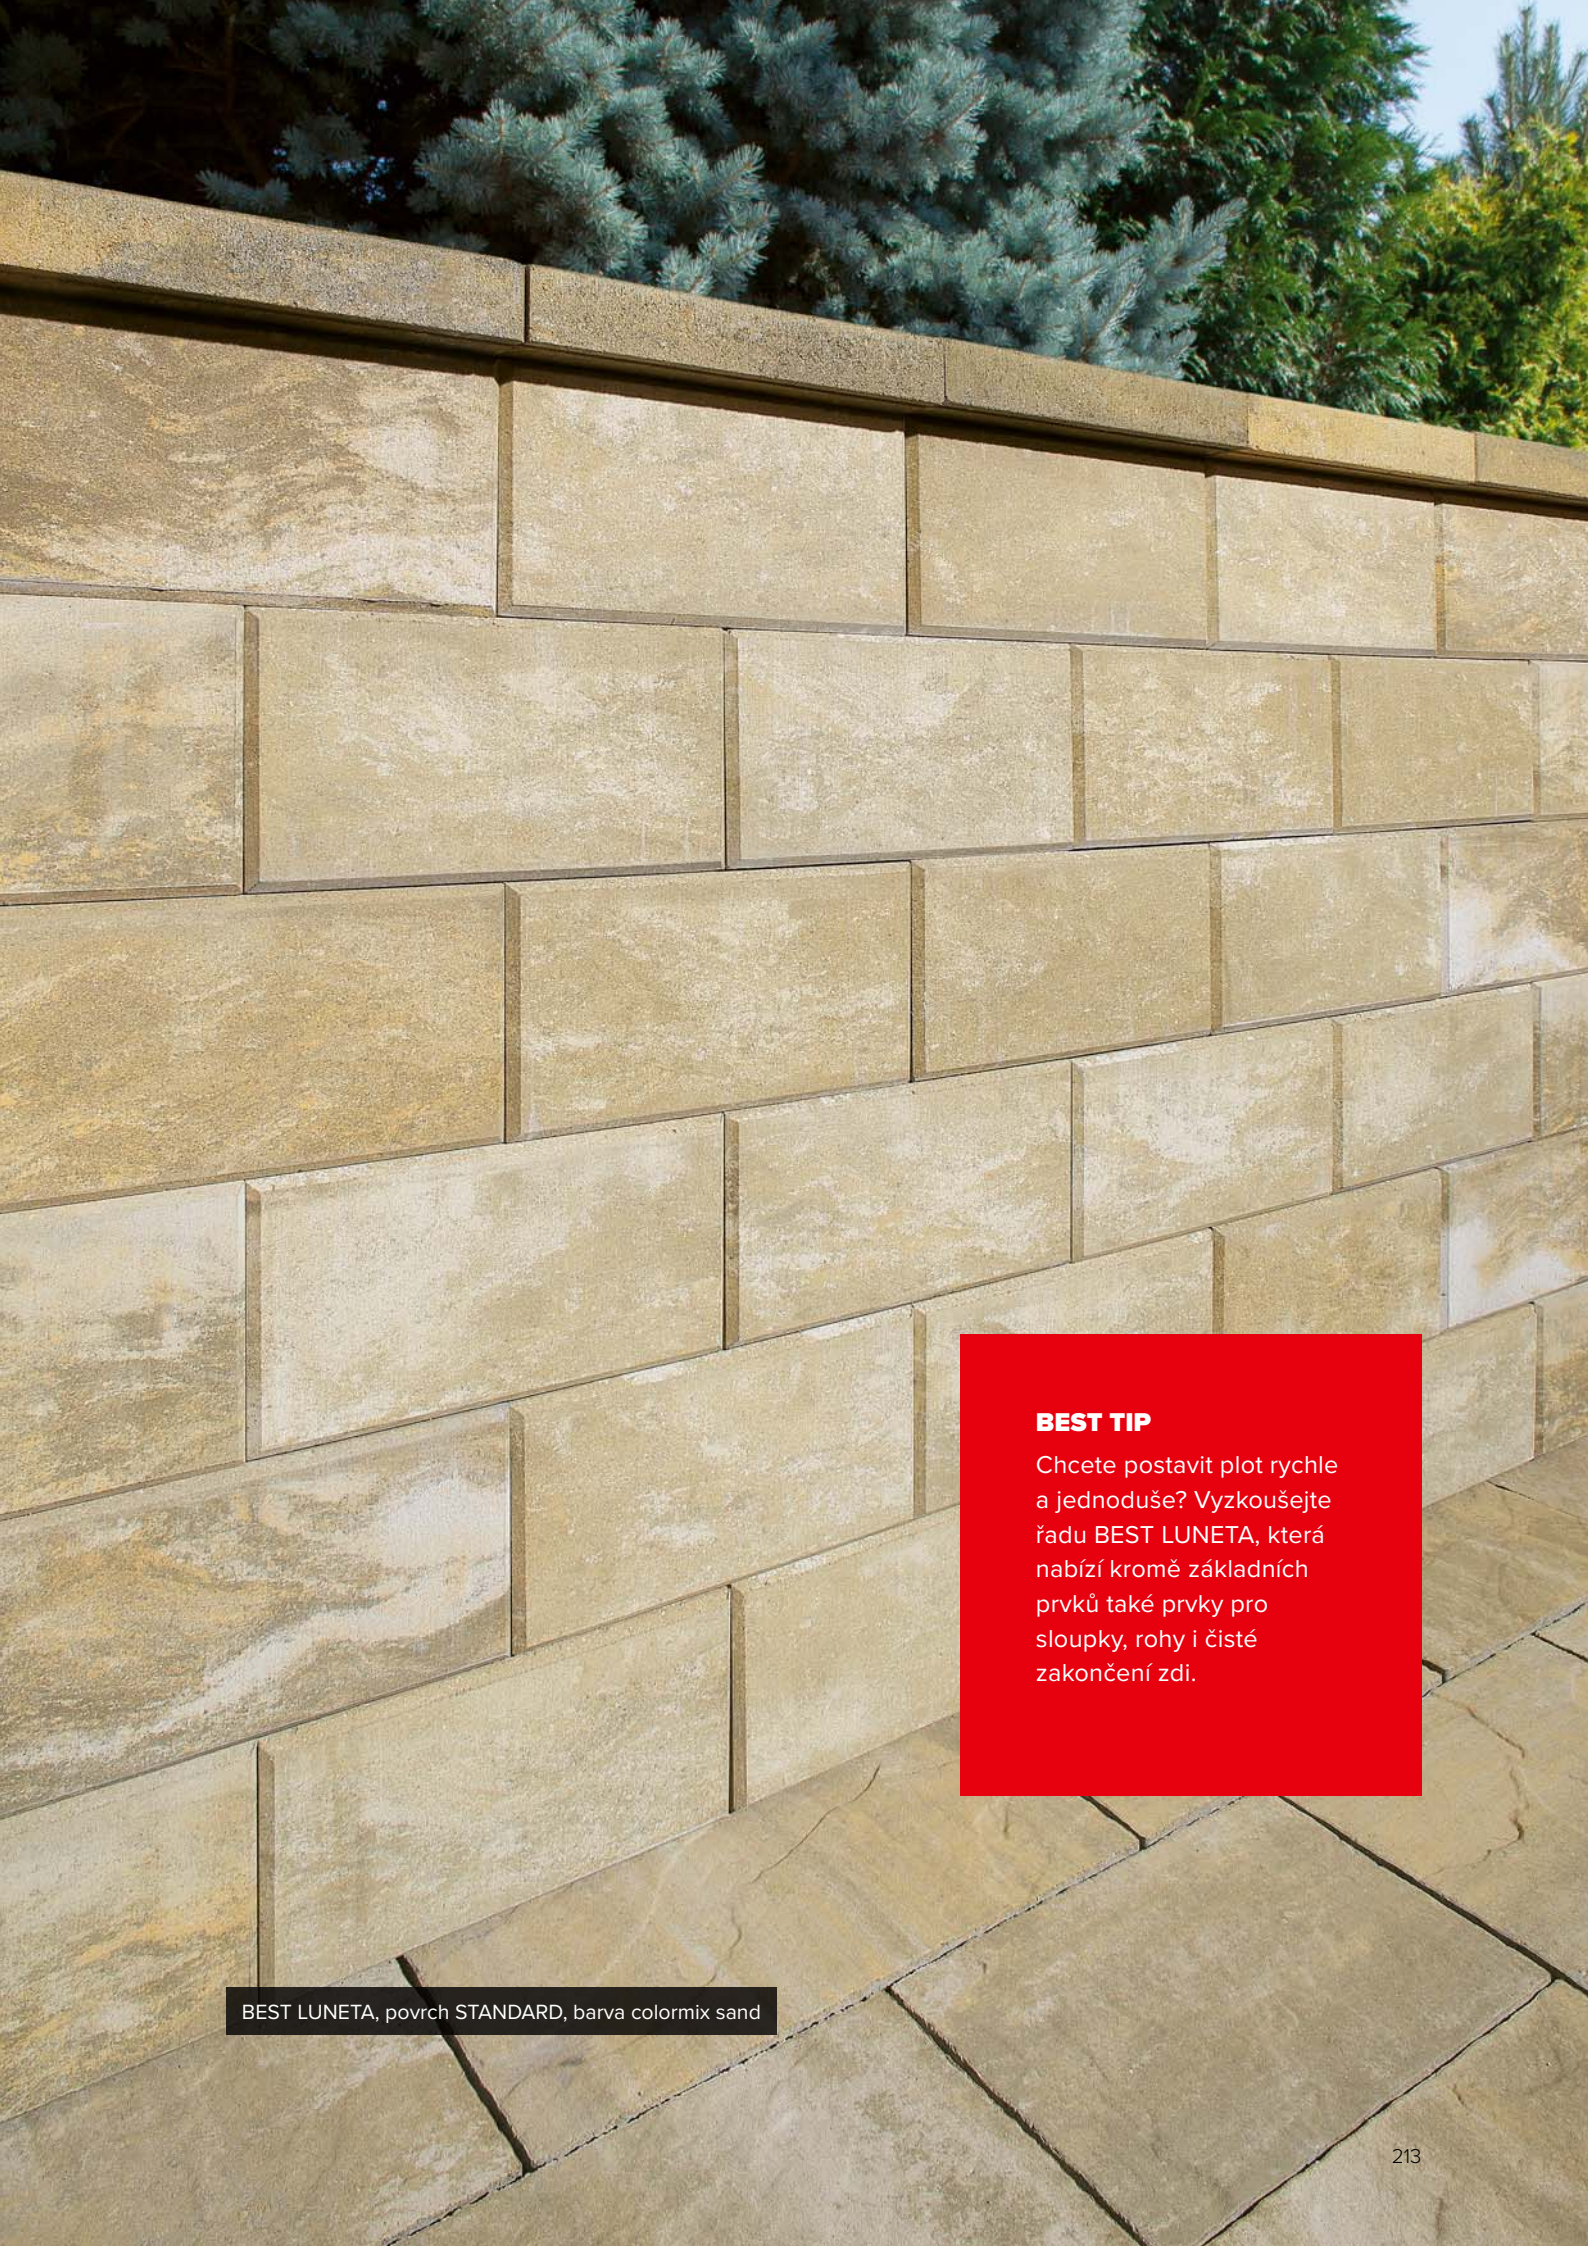

BEST TIP

Chcete postavit plot rychle a jednoduše? Vyzkoušejte řadu BEST LUNET, která nabízí kromě základních prvků také prvky pro sloupky, rohy i čisté zakončení zdi.

BEST LUNET, povrch STANDARD, barva colormix sand



BEST MAESTRA, povrch STANDARD, barva colormix arabica

BEST MAESTRA




Moderní plotové prvky BEST MAESTRA. Nevšední systém zaujme každou návštěvu, sousedy i kolemjdoucí. Tvarovka je navržena a vyráběna tak, aby ladila s moderními trendy a zároveň splnila požadavek nenáročné stavby.




BEST MAESTRA, povrch STANDARD, barva přírodní




BEST MAESTRA I
(průběžný prvek)




BEST MAESTRA II
(koncový prvek)





BEST MAESTRA III
(sloupkový prvek)



BEST MAESTRA IV
(koncový poloviční prvek)



BEST MAESTRA V
(rohový prvek pravý/levý)




	výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	ks	paleta
BEST MAESTRA I	150	6	36	32	1152
BEST MAESTRA II	150	6	36	32	1152
BEST MAESTRA III	150	6	36	32	1152
BEST MAESTRA IV	150	12	72	17	1224
BEST MAESTRA V	150	3+3	18+18	32	1152

— BEST MAESTRA V nelze prodávat jednotlivě (pouze po vrstvách – na jedné vrstvě jsou 3 pravé a 3 levé prvky)

povrch STANDARD



COLORMIX SAND



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
BRILANT



BÍLÁ



PŘÍRODNÍ

BEST TIP

Jako dělané pro moderní i nadčasovou zahradu jsou rovné a hladké prvky MAESTRA se širokým výběrem barev. V případě, že je doplníte trendy dlažbou ve stejné barvě a stylu, získá okolí vašeho domu luxusní vzhled.

BEST MAESTRA, povrch STANDARD, barva colormix sand



BEST ROKA, povrch STANDARD, barva colormix brilant

BEST ROKA



Originální plotový prvek, který se stal vítězem designové soutěže — to je BEST ROKA. Systém je tvořen dvěma prvky, které do sebe vzájemně zapadají a zaručí stabilní stavbu. S plotovými prvky BEST ROKA lze vytvořit stylové odhlučnění i elegantní plot.


Své využití nachází především u moderních staveb, čemuž odpovídají i jeho barevné varianty. Nabídka zahrnuje jednobarevnou šedou variantu a zároveň i colormixy v teplém či studeném odstínu. Prvek BEST ROKA I v barvě colormix brilant je nejvhodnější kombinovat s BEST ROKA II v antracitové nebo přírodní barvě. Doplnkovou barvou pro colormix sand je karamelová, pro colormix arabica je přírodní či antracitová.




BEST ROKA, povrch STANDARD, barva přírodní



BEST ROKA I

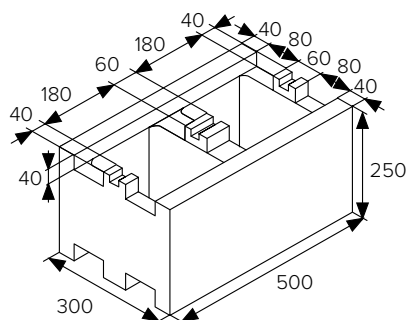

BEST ROKA II

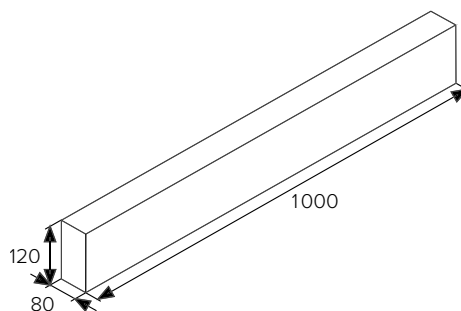

	výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	ks	paleta
BEST ROKA I	250	8	40	36,9	1476
BEST ROKA II	120	10	40	20,6	824

povrch STANDARD


 COLORMIX SAND
(ROKA I)

 COLORMIX
ARABICA (ROKA I)

 COLORMIX
BRILANT (ROKA I)

 KARAMELOVÁ
(ROKA II)

 PŘÍRODNÍ
(ROKA I, II)

 ANTRACITOVÁ
(ROKA I, II)

BEST TIP

Jedinečný plot BEST ROKA dokonale doplní moderní architekturu. Dvouprvkový systém můžete využít i na stavbu stěny, která vám zaručí naprosté soukromí. Pokud do kompozice začleníte živé rostliny, vytvoříte malebný kout, kde se vám bude skvěle relaxovat.



BEST ROKA, povrch STANDARD, barva colormix brilant



BEST STONE, povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix brilant

BEST STONE



Nádhernou zahradu si nyní může vytvořit opravdu každý, a to díky plotovým prvkům BEST STONE. Řada 9 dílců, které je možné libovolně kombinovat, pomůže vyřešit opěrnou či dělicí zídku. Mimořádná štípaná struktura navozuje dojem přirozenosti a perfektně ladí se stejnojmennými palisádami nebo schody. BEST STONE je ucelená řada, která promění zahradu v místo, kde se bude každému opravdu líbit.


Plotové prvky jsou nabízeny ve třech barevných variantách. Zahrada může být laděna do studenějšího odstínu colormix brilant, u kterého dochází k prolínání tmavých a světlých odstínů šedé barvy. Pro teplejší tóny je možné si vybrat barvu colormix sand, do které jsou pečlivě přimíchávány pískovcové odstíny.



BEST STONE, povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix brilant



Ukázka vybraných rozměrů:

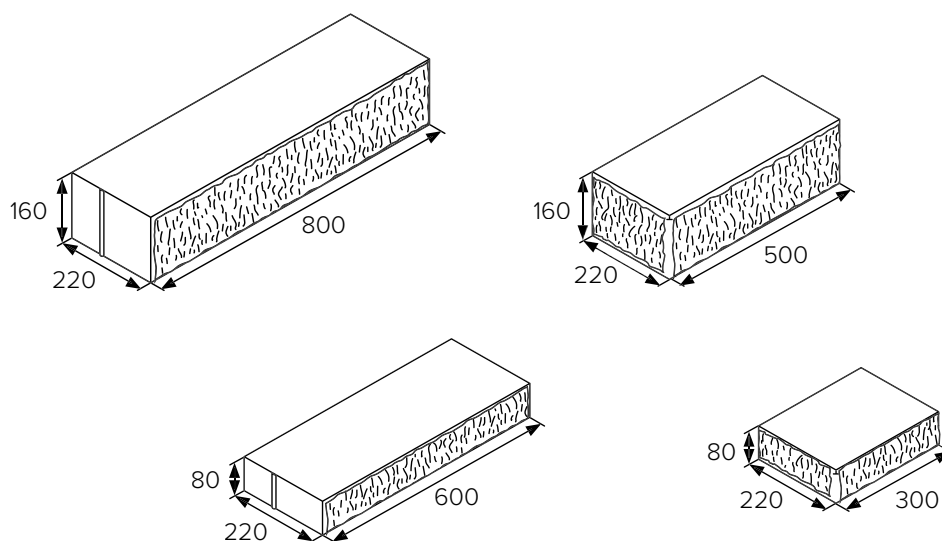

	skladebné rozměry (mm)			množství (ks)		hmotnost (kg)	
	výška	délka	šířka	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST STONE I	160	1 000	220	4	20	90	1800
BEST STONE II	160	800	220	5	25	72	1800
BEST STONE III	160	600	220	5	25	54	1350
BEST STONE V	160	400	220	12	60	36	2160
BEST STONE VII	160	200	220	25	125	18	2250
BEST STONE VIII	80	800	220	5	45	3	1620
BEST STONE IX	80	600	220	5	45	27	1215
BEST STONE XI	80	400	220	12	108	18	1944
BEST STONE XIII	80	200	220	25	225	9	2025

— BEST STONE I–III a VIII–IX průběžný prvek, štípaný ze dvou stran

— BEST STONE V, VII, XI a XIII koncový prvek, štípaný ze tří stran

povrch ŠTÍPANÝ




COLORMIX SAND



COLORMIX
BRILANT



PŘÍRODNÍ

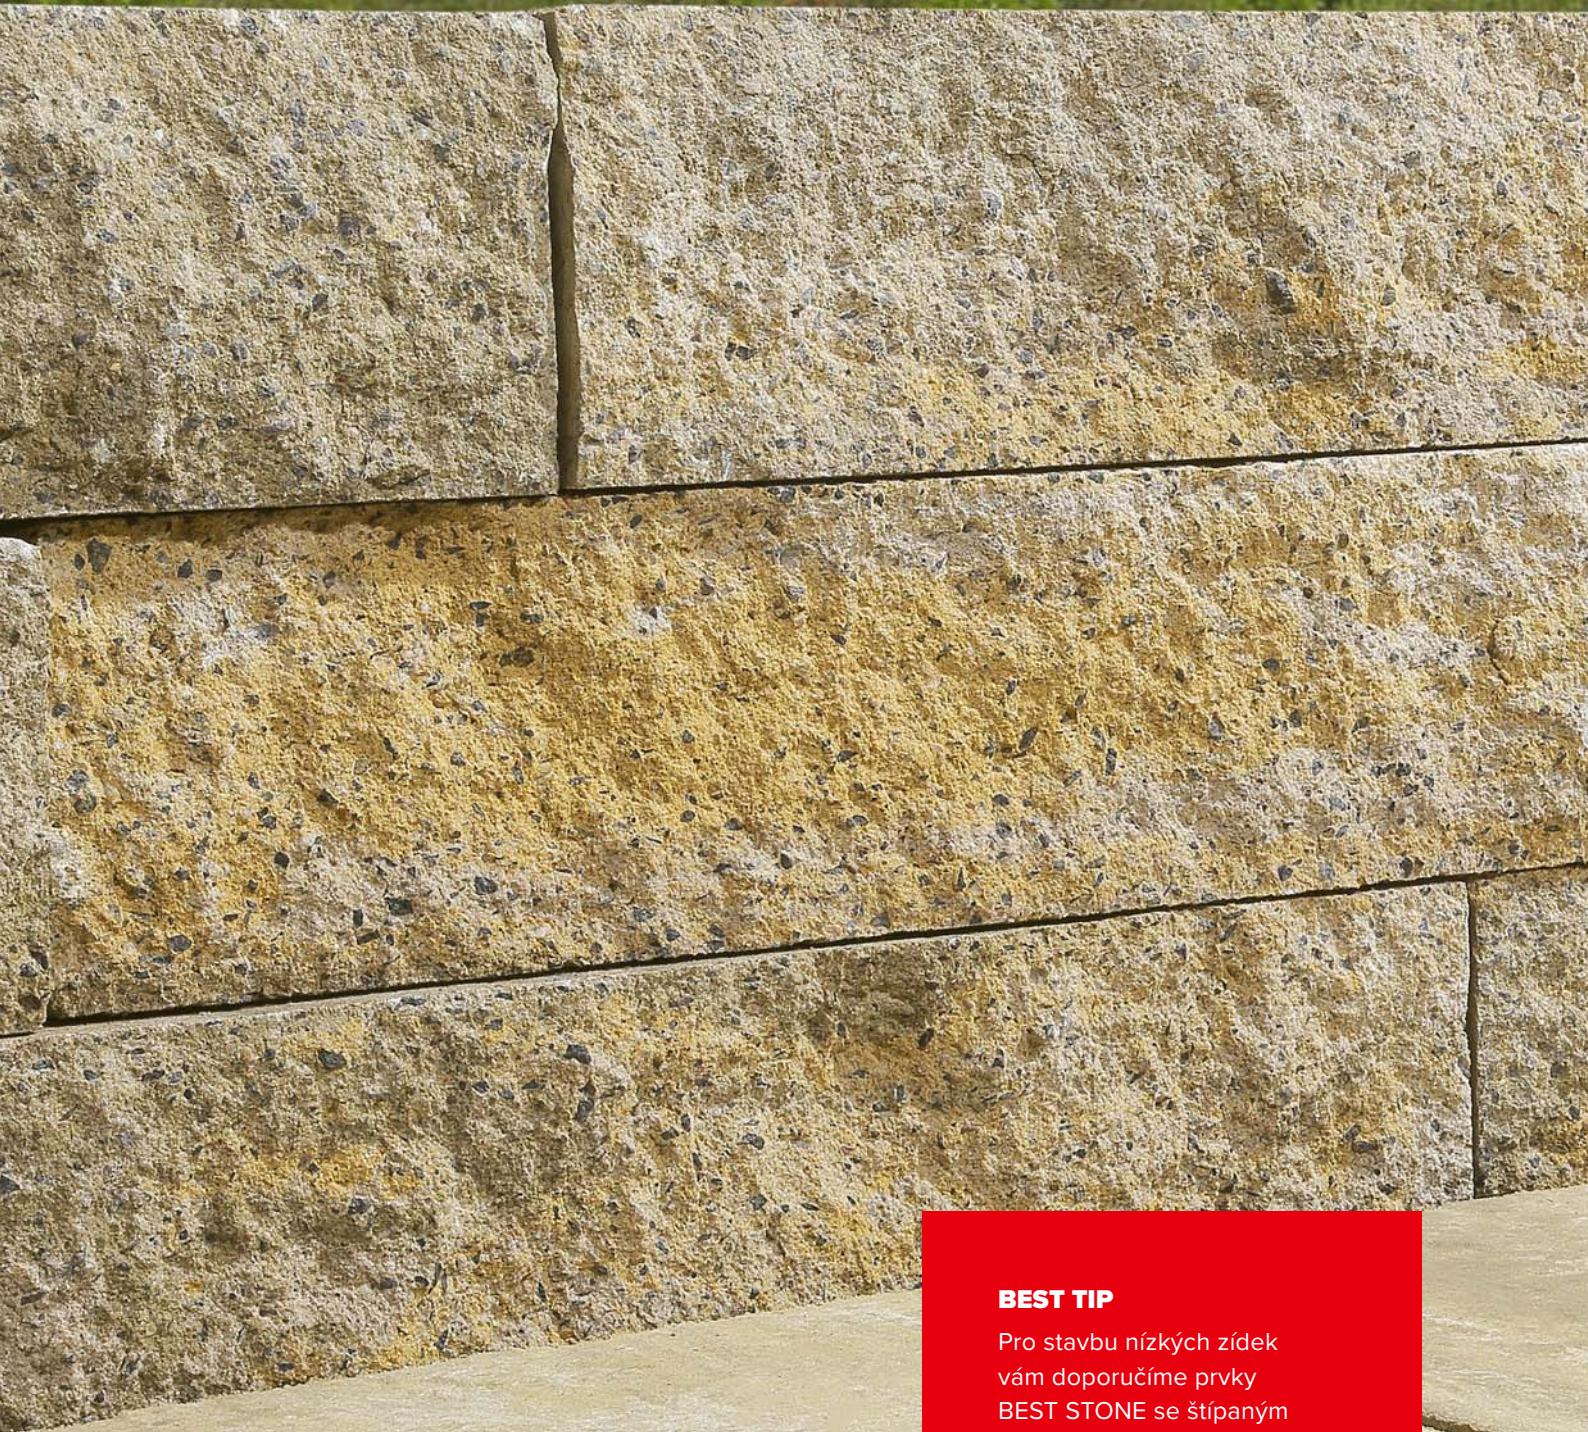

BEST STONE, povrch ŠTÍPANÝ, barva colormix sand

BEST TIP

Pro stavbu nízkých zídek vám doporučíme prvky BEST STONE se štípaným povrchem. Použít je můžete prakticky kdekoliv, protože ladí s tradiční i s moderní architekturou. Jemně sladěné tóny colormixů navíc podpoří přirozenost každé zahrady.



BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA II, povrch STANDARD, barva karamelová

BEST. ZÁKRYTOVÁ DESKA



Bez zákrytových desek by žádná zeď ani plot nebyly úplné. Nejenže se zákrytem vypadá zeď lépe, ale je zároveň chráněna před deštěm a mrazem. Na výběr je celkem 5 typů v mnoha barvách, které ladí s plotovými prvky. Každá BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA je opatřena okapničkou (žlábek na spodní delší straně desky), což umožní dešťové vodě odkapávat a nestékat po plotu.


Veškeré zákrytové desky jsou pevné, odolné proti vodě a mrazuvzdorné. Vibrolisovaný beton je navíc při výrobě ošetřen systémem QSAVE, což zajistí nižší ulpívání nečistot na povrchu a snadnější údržbu. Záruka je 20 let.




BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA III, povrch STANDARD, barva přírodní




BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA I
sloupková




BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA II
průběžná




BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA III
sloupková, průběžná



BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA V
sloupková 40×40 cm



BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA VI
sloupková, průběžná




	výška (mm)	počet ks/bm	množství (ks)		hmotnost (kg)	
			vrstva	paleta	ks	paleta
BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA I	60	2,0	6	60	20,5	1230
BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA II	60	2,5	6	78	16	1248
BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA III	50/100	2,5	28	28	19	532
BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA V	60/70	2,0	4	40	34	1360
BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA VI	127	1,67	6	30	45	1350

- barevné provedení colormix se vyrábí pouze u zákrytových desek I, II, V a VI
- karamelové provedení se vyrábí pouze u zákrytových desek I–V
- BEST ZÁKRYTOVÉ DESKY I–V na 2 stranách opatřeny okapničkou
- BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA VI vhodná k prvkům BEST MAESTRA

povrch STANDARD



COLORMIX SAND



COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



KAMELOVÁ



BÍLÁ



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ



BEST TIP

Na žádném betonovém plotu nesmí chybět zákrytová desky. Kromě estetické funkce jsou velmi důležité i z praktického hlediska, chrání plot před vodou a mrazem.

BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA I, povrch STANDARD, barva přírodní



BEST CIHLA, povrch STANDARD, barva červená

BEST. CIHLA



Cihla je tradiční výrobek z vibrolisovaného betonu, ze kterého je možné si postavit plot, plnou zeď nebo třeba jen kontrolní šachtu či obezdívku komínu. Na výběr je základní rovný a hladký povrch nebo speciálně oštěřený povrch, který připomíná stoletou cihlu. Cihly se vyzdívají pomocí spárovací malty a výsledkem je tradiční zídka nebo plot, které vydrží desítky let.


Prvky BEST CIHLA s hladkým povrchem a BEST CIHLA TRADIČNÍ s oštěřeným povrchem jsou vyráběny z prvotřídních materiálů, které zaručují vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost proti vodě i větru.




BEST CIHLA TRADIČNÍ, povrch OŠTĚŘENÝ, barva cihlová



BEST CIHLA TRADIČNÍ



BEST CIHLA



	výška (mm)	počet (ks)		hmotnost (kg)		tloušťka zdi mm	spotřeba při spáře 12 mm		orientační spotřeba malty l/m ²
		vrstva	paleta	ks	paleta		ks/bm	ks/bm ²	
BEST CIHLA TRADIČNÍ	65	24	288	6	1728	140	3,31	43,00	23
						290	6,58	85,44	61
						65	3,31	21,78	7
BEST CIHLA	65	51	255	6	1530	140	3,31	43,00	23
						290	6,58	85,44	61
						65	3,31	21,78	7

— u cihly tradiční je doporučená spára 12 mm

BEST CIHLA



ČERVENÁ



PŘÍRODNÍ

BEST CIHLA TRADIČNÍ



CIHLOVÁ



CIHLOVOČERNÁ



ČERVENÁ



ČERVENOČERNÁ

BEST TIP

Oblíbili jste si atmosféru starých časů? Navodit vám ji pomohou naše tradiční cihly. Dokonale splynou s prostředím hospodářských dvorů i nostalgických zahrad. Svým stylem krásně doladí celý prostor, a vy se rázem přenesete do vysněného světa.

BEST CIHLA TRADIČNÍ, povrch OSTAŘENÝ, barva cihlová a cihlovočerná



BEST KASKADA I, povrch MEZEROVITÝ, barva přírodní


BEST KASKADA




Pro vytvoření protihlukové zdi nebo pro zpevnění svahu je ideálním výrobkem BEST KASKADA. Jedná se o roky prověřený a osvědčený prvek, který je nabízen ve dvou variantách. Prvky BEST KASKADA I a BEST KASKADA II je možné také kombinovat. Výhodou kombinace je možnost osázení zdi květinami. Kombinace velkého a malého prvku vytváří kapsy, do kterých lze umístit plastové dno, zasypat ho zeminou a vytvořit tak nádhernou zeď plnou barev a života.

Povrch prvku BEST KASKADA má mezerovitou strukturu a je vyráběn z velmi pevného a kvalitního vibrolisovaného betonu. I když je na všechny výrobky poskytována záruka 20 let, léta praxe ověřila, že plot vydrží mnohem déle.

BEST KASKADA I



BEST KASKADA II



	výška (mm)	počet	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		ks/m ²	vrstva	paleta	ks	paleta
BEST KASKADA I	250	6,66/10	4	20	48	960
BEST KASKADA II	250	10/13,33	6	30	30	900

povrch MEZEROVITÝ



KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ




BEST LARGO, povrch MEZEROVITÝ, barva přírodní

BEST LARGO


Betonový prvek BEST LARGO nachází své využití ve zpevnování terénu. Oproti jiným svahovkám jsou prvky BEST LARGO malé a poměrně lehké a snadno se s nimi manipuluje. K osazení nejsou potřeba žádná plastová dna. Výhodou je i jejich variabilita – je možné s nimi kopírovat jakýkoliv tvar terénu.

Povrch má mezerovitou strukturu, výrobek je vyráběn z velmi pevného a kvalitního vibrolisovaného betonu. Ačkoli je na všechny výrobky záruka 20 let, z praxe je již ověřeno, že LARGEM zpevněný svah vydrží ještě mnohem déle.

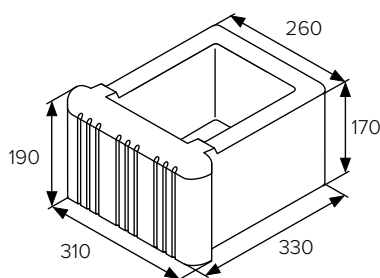

výška (mm)	počet ks/m ²	množství (ks)		hmotnost (kg)	
		vrstva	paleta	ks	paleta
170/190	13,13	9	27	17	459

povrch MEZEROVÝ



KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ



BEST LARGO, povrch MEZEROVÝ,
barva karamelová

BEST TIP



I když se na všechny produkty vztahuje záruka 20 let, je již léty prověřeno, že ploty i dlažby vydrží mnohem déle a díky kvalitní technologii výroby si navíc zachovají stále pěkný vzhled.

BEST VARIO, povrch MEZEROVITÝ, barva přírodní

BEST VARIO

Pro vytvoření protihlukové zdi nebo pro zpevnění svahu je ideálním výrobkem BEST VARIO. Tento prvek je na trhu již několik let a je stále velmi žádaný. Jeho tvar umožňuje kopírovat vlnitý svahový terén nebo zajímavě oddělit pozemek. Jeho výhodou je možnost osazení květinami. Pro snadnější ozelenění je možné využít z nabídky i plastová dna (na 1 tvarovku potřebujete 2 dna).


Povrch prvku BEST má mezerovitou strukturu, výrobek je vyráběn z velmi pevného a kvalitního vibrolisovaného betonu.

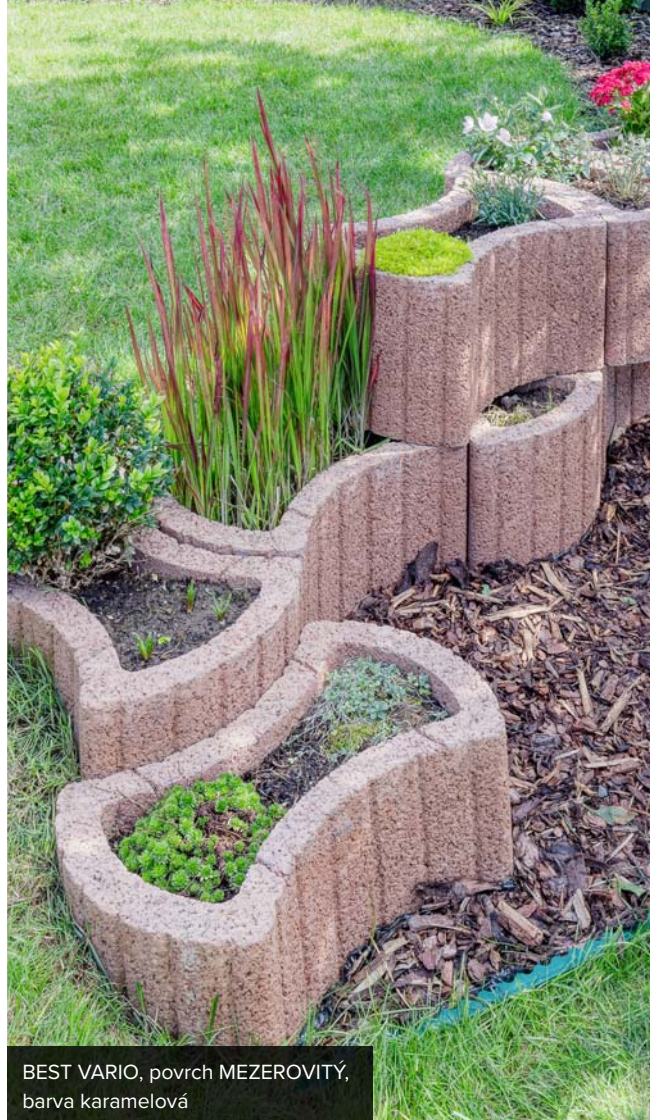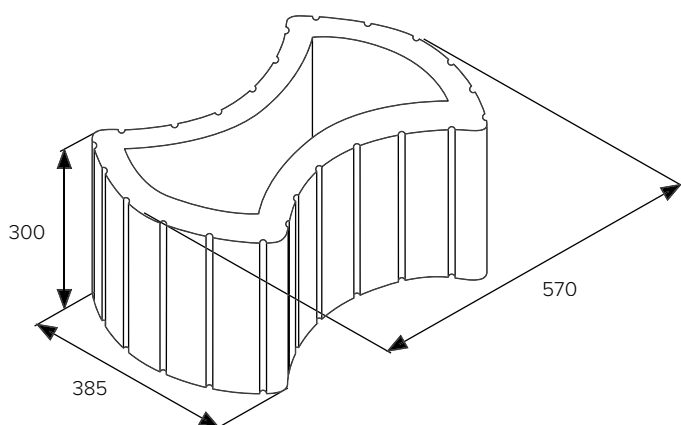

BEST VARIO, povrch MEZEROVITÝ, barva karamelová

výška (mm)	skladba běhoun – vazák		množství (ks)		hmotnost (kg)	
	ks/m ²	ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta
300	8,26	2,48	4	12	50	600

povrch MEZEROVITÝ



KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ


BEST. GRADA NOVINKA

Betonové dílce BEST GRADA představují plnohodnotné stavební prvky třídy betonu C 30/37, určené pro realizaci trvalých i dočasných gravitačních stěn. Nejčastěji se využívají jako dělicí stěny pro skladování sypkých materiálů, kde je kladen důraz na pevnost, stabilitu a rychlou montáž. Jednotlivé prvky se skládají na vazbu bez použití spojovacích materiálů. Horizontální spojení je zajištěno pomocí systému pera a drážky, vertikální stabilita je dosažena vlastní hmotností dílců. Díky tomuto konstrukčnímu řešení je montáž výrazně rychlejší a efektivnější než u tradičních systémů. BEST GRADA je ideálním řešením tam, kde je potřeba robustní, přitom však flexibilní stavební prvek s dlouhou životností.




BEST GRADA, povrch STANDARD, barva přírodní


BEST GRADA

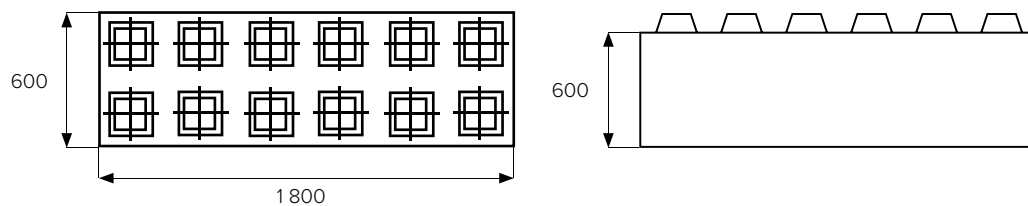


BEST GRADA 2/3

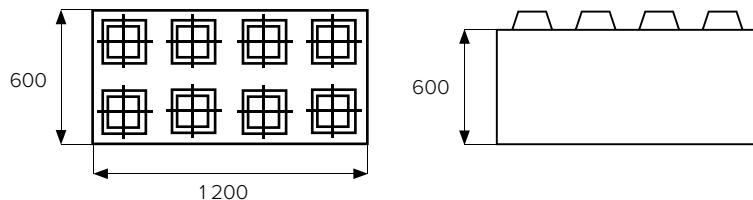

BEST GRADA 1/2

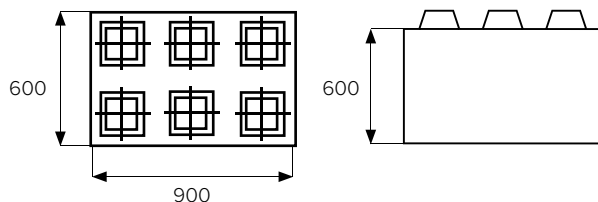

BEST GRADA 1/3

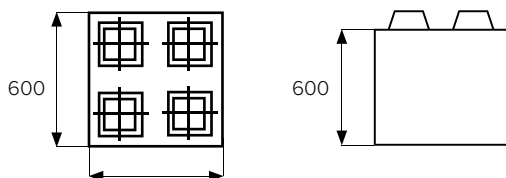

	výška (mm)	šířka (mm)	délka (mm)	počet	hmotnost (kg)	
				ks/paleta	ks	paleta
BEST GRADA	600	600	1800	1	1550	1578
BEST GRADA 2/3	600	600	1200	1	1031	1059
BEST GRADA 1/2	600	600	900	1	775	803
BEST GRADA 1/3	600	600	600	2	517	1062

povrch STANDARD




PŘÍRODNÍ

Doporučení pro realizaci plotu

Pro snadnou stavbu a pěkný výsledek plotu je vhodné volit betonové stavební tvarovky. Stavebnicový systém nabízí kombinaci více tvarů, které na sebe navazují a jednoduše vytvoří celý plot. Z plotových tvarovek můžete vyskládat plnou zeď nebo podezdívku a sloupky, které následně doplníte dřevěnou či kovovou plotovou výplní. Před samotným zahájením stavby oplocení je důležité si uvědomit, že výslednou kvalitu


a životnost plotu neovlivňuje jen samotná betonová tvarovka, ale zejména dodržení doporučeného pracovního postupu. Důležitou roli hraje také kvalita a správné použití všech dalších materiálů, které spolu s tvarovkou ve stavbě fungují. Jedná se zejména o izolace, výplňový beton a armatury. Pokud si nejste jisti, že vše zvládnete správně zrealizovat, požádejte o pomoc kvalifikovanou stavební firmu.

PLOT Z BETONOVÝCH TVAROVEK ROVNÝCH VV.0021A

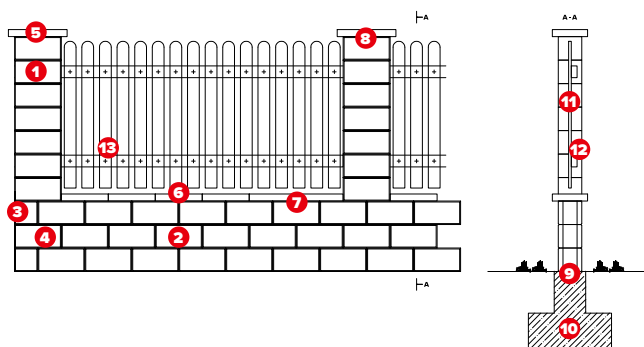


VRSTVA	FUNKCE	POPIS
1 BEST LUNETETA I	nosná	zdící tvarovka s hladkými pohledovými stranami a s horizontální drážkou, sloupkový prvek
2 BEST LUNETETA II	nosná	zdící tvarovka s hladkými pohledovými stranami a s horizontální drážkou, průběžný prvek
3 BEST LUNETETA III	nosná	zdící tvarovka s hladkými pohledovými stranami a s horizontální drážkou, koncový poloviční prvek
4 BEST LUNETETA IV	nosná	zdící tvarovka s hladkými pohledovými stranami a s horizontální drážkou, koncový prvek
5 BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA I	krycí	sloupková zákrytová deska s hladkými pohledovými stranami
6 BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA II	krycí	podezdívková zákrytová deska s hladkými pohledovými stranami
7 DEK Univerzální silikonový tmel	těsnicí	jednosložkový trvale pružný silikonový tmel
8 Akryl Exteriér Den Braven	lepicí	jednosložkový tmel, na bázi akrylátové disperze, pro exteriér
9 malta cementová	zakládací	cementová malta pro osazení první řady zdiva
10 beton C 20/25	nosná	beton pevnostní třídy C 20/25, nasákavost do 7 %
11 tyč z žebírkové oceli	výztužná	betonářská výztuž dle statického návrhu
12 úchyt plotové výplně	nosná	pozinkované úchyty pro upevnění plotových výplní
13 plotovka dřevěná	pohledová	čtyřstranně hoblovaná prkna, vyráběná ze sušeného smrkového řeziva

PLOT Z BETONOVÝCH TVAROVEK A TRÁMCŮ VV.0023A

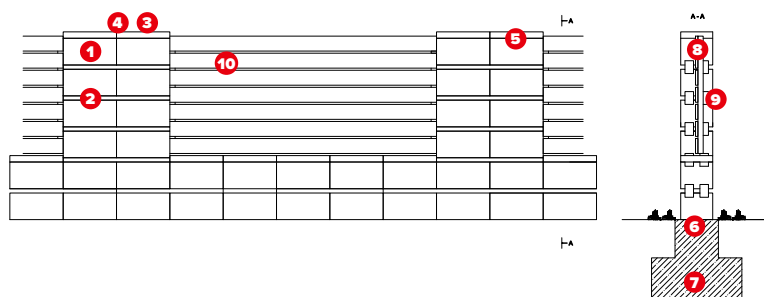

VRSTVA	FUNKCE	POPIS
1 BEST ROKA I	nosná	zdicí tvarovka z prostého vibrolisovaného betonu s hladkou pohledovou stěnou
2 BEST ROKA II	nosná	trámec z prostého vibrolisovaného betonu sloužící jako doplněk prvku ROKA I
3 BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA I	krycí	zákrytová deska opatřená okapničkou
4 DEK Univerzální silikonový tmel	těsnicí	jednosložkový trvale pružný silikonový tmel
5 Akryl Exteriér Den Braven	lepicí	jednosložkový tmel, na bázi akrylátové disperze, pro exteriér
6 malta cementová	zakládací	cementová malta pro osazení první řady zdiva
7 beton C 20/25	nosná	beton pevnostní třídy C 20/25, nasákavost do 7 %
8 tyč z žebírkové oceli	výztužná	betonářská výztuž dle statického návrhu
9 úchyt plotové výplně	nosná	pozinkované úchyty pro upevnění plotových výplní
10 plotovka dřevěná	pohledová	čtyřstranně hoblovaná prkna, vyráběná ze sušeného smrkového řeziva.


PLOT Z BETONOVÝCH TVAROVEK ROVNÝCH S HORIZONTÁLNÍ DRÁŽKOU VV.0024A

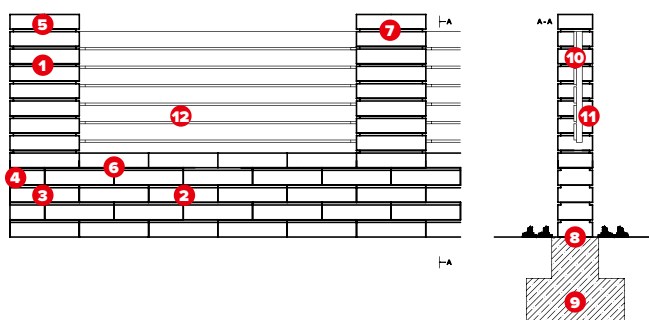

VRSTVA	FUNKCE	POPIS
1 BEST MAESTRA III	nosná	zdicí tvarovka s hladkými pohledovými stranami a s horizontální drážkou, sloupkový prvek
2 BEST MAESTRA I	nosná	zdicí tvarovka s hladkými pohledovými stranami a s horizontální drážkou, průběžný prvek
3 BEST MAESTRA II	nosná	zdicí tvarovka s hladkými pohledovými stranami a s horizontální drážkou, koncový prvek
4 BEST MAESTRA IV	nosná	zdicí tvarovka s hladkými pohledovými stranami a s horizontální drážkou, koncový poloviční prvek
5 BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA VI	krycí	zákrytová deska s hladkými pohledovými stranami
6 DEK Univerzální silikonový tmel	těsnicí	jednosložkový trvale pružný silikonový tmel
7 Akryl Exteriér Den Braven	lepicí	jednosložkový tmel, na bázi akrylátové disperze, pro exteriér
8 malta cementová	zakládací	cementová malta pro osazení první řady zdiva
9 beton C 20/25	nosná	beton pevnostní třídy C 20/25, nasákavost do 7 %
10 tyč z žebírkové oceli	výztužná	betonářská výztuž dle statického návrhu
11 úchyt plotové výplně	nosná	pozinkované úchyty pro upevnění plotových výplní
12 plotovka dřevěná	pohledová	čtyřstranně hoblovaná prkna, vyráběná ze sušeného smrkového řeziva

BEST VISIO

Navrhnete si plot ve 3D
a získáte soupis materiálu
i přehled o nákladech

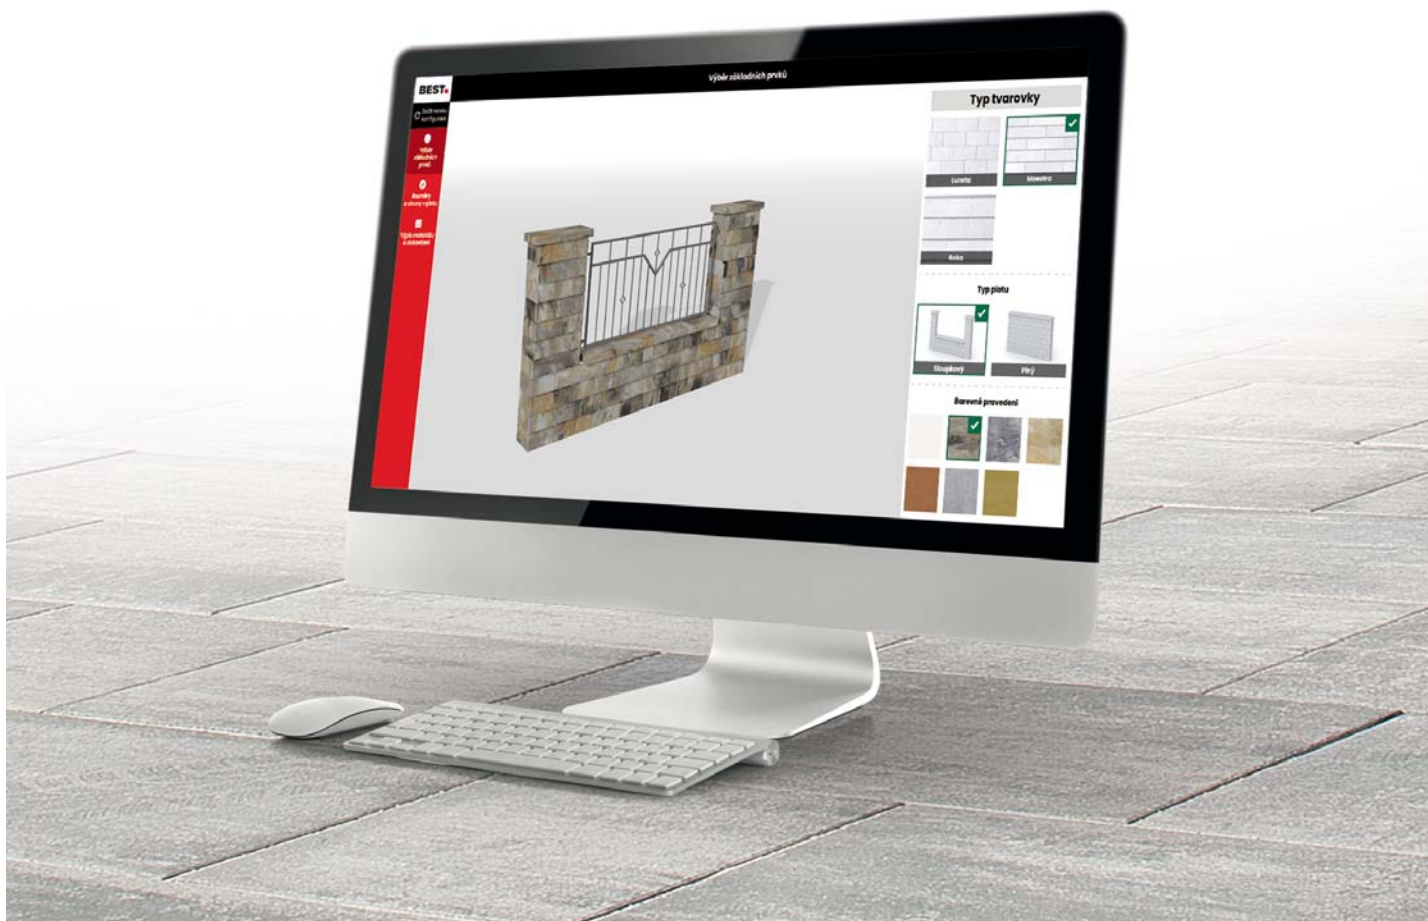

S bezplatným nástrojem **BEST VISIO – ploty** si sami online navrhnete svůj plot a získáte jeho barevný 3D model. Hned uvidíte, jak bude vaší zahradě slušet.

- zjistíte přesné informace o množství materiálu, který budete potřebovat, a sami si vyberete vzhled plotu od typu i barvy tvarovek až po zákrytové desky
- určíte si rozměry oplocení a naplánujete dveře i bránu, finální podobu plotu si prohlédnete ze všech stran
- **BEST VISIO – ploty** neustále zdokonalujeme, užijte si rozšířené funkce

Ke stažení zde:



bestvisio.cz


BEST VISIO VR

Postavte si svůj virtuální
plot díky aplikaci
BEST VISIO VR



BEST VISIO VR umožňuje vytvořit virtuální plot v reálném prostoru, například kolem vašeho domu. Stačí přejít před dům a spustit aplikaci.

V aplikaci si pak jednoduše označíte plochu, na kterou má být plot umístěn. Poté si vyberete typ, který se vám líbí. Můžete podle libosti měnit barvy, povrchy a výplně. Jakmile bude plot odpovídat vaší představě, uložíte si screenshot obrazovky a můžete se rovnou pochlubit rodině nebo svůj návrh sdílet s přáteli.

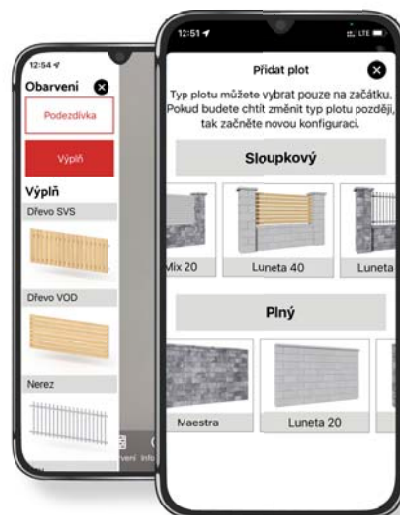

Doporučení pro realizaci opěrné zdi

Pro zpevnění svahu jsou nejvhodnější betonové tvarovky pro opěrné zdi. Vybírat můžete rovné i oblé tvary. Většina z nabízených prvků má plastové dno, které umožní udržení zeminy v tvarovce a následné ozelenění.


Každý výrobek nabízí jiné možnosti. S tvarovkou BEST můžete tvořit oblé stěny, kombinace prvků BEST KASKADA I a BEST KASKADA II vytvoří rovné i nepravidelné stěny, opěrnou zeď

s menším převýšením můžete postavit z palisád nebo třeba z prvků BEST STONE.

Betonové prvky vybírejte především s přihlédnutím k výšce a zatížení terénu. Pokud je výškový rozdíl příliš velký nebo si nejste jisti únosností, pak vyhledejte statika pro doporučení vhodného materiálu a postupu stavby.




OPĚRNÁ ZEĎ Z BETONOVÝCH ZDICÍCH PRVKŮ OS.0005A

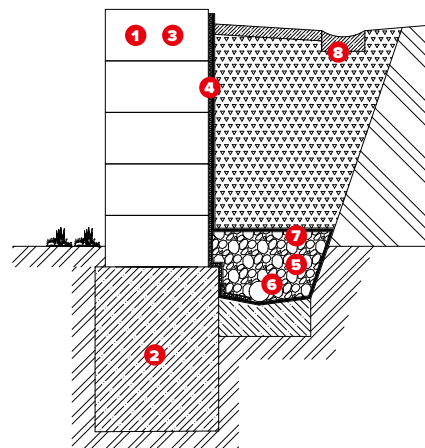

	VRSTVA	FUNKCE	POPIS
1	BEST KASKADA I	nosná	tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou
2	beton C 20/25	nosná	beton pevnostní třídy C 20/25
3	tyč z žebírkové oceli	výztužná	betonářská výztuž dle statického návrhu
4	DEKDREN N8	separační	profilovaná fólie z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) s nopy výšky 8 mm
5	drcené kamenivo frakce 16–32 mm	drenážní	hutněná vrstva z drceného kameniva frakce 16–32 mm
6	drenážní trubka z PVC-U	drenážní	ohebná drenážní trubka z PVC-U s šířkou štěrbin 1,2 mm
7	FILTEK 300	separační	netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m²
8	BEST ŽLAB II	odvodňovací	žlab z vibrolisovaného betonu

Součástí návrhu opěrné stěny musí být vždy statické posouzení, návrh ochrany před působením vody, návrh drenáže a odvodnění.

OPĚRNÁ ZEĎ ZE ZDICÍCH PRVKŮ BETONOVÝCH OS.0005B

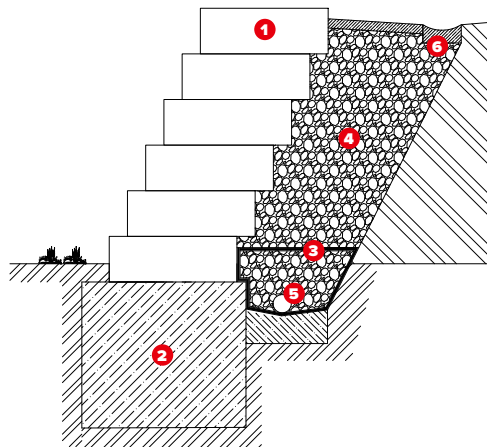


	VRSTVA	FUNKCE	POPIS
1	BEST KASKADA II	nosná	tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou
2	beton C 20/25	nosná	beton pevnostní třídy C 20/25
3	FILTEK 300	separační	netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m²
4	drcené kamenivo frakce 16–32 mm	drenážní	hutněná vrstva z drceného kameniva frakce 16–32 mm
5	drenážní trubka z PVC-U	drenážní	ohebná drenážní trubka z PVC-U s šířkou štěrbin 1,2 mm
6	BEST ŽLAB II	odvodňovací	žlab z vibrolisovaného betonu

Součástí návrhu opěrné stěny musí být vždy statické posouzení, návrh ochrany před působením vody, návrh drenáže a odvodnění.


SKLADBA BLOKŮ BEZ ZATÍŽENÍ ZA RUBEM ZDI

	POPIS
1	BEST GRADA
2	původní zemina
3	zásypová zemina postupně hutněná
4	základová spára
5	podélná drenáž – drenážní trubka chráněná geotextilií
6	svislá drenáž – štěrkový zásyp chráněný geotextilií (ve vlhkém prostředí hydroizolace)
7	zásypová zemina postupně hutněná

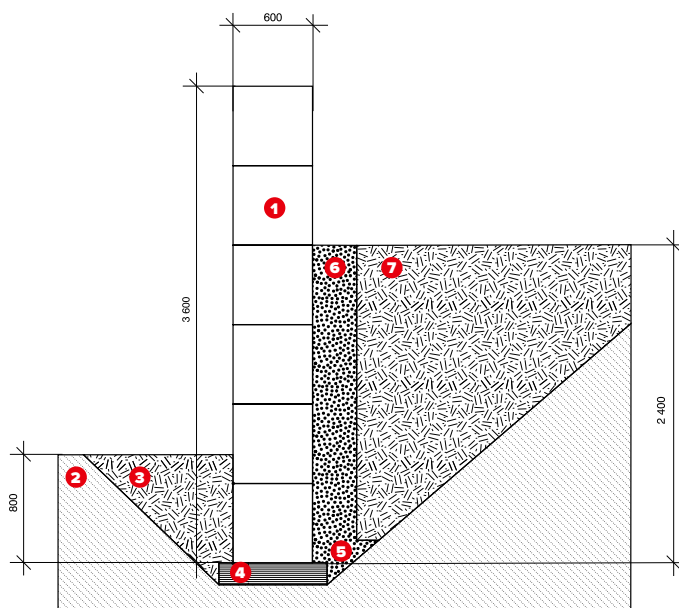


SKLADBA BLOKŮ S NÁKLONEM 10° BEZ ZATÍŽENÍ ZA RUBEM ZDI

	POPIS
1	BEST GRADA
2	původní zemina
3	zásypová zemina postupně hutněná
4	základová spára
5	podélná drenáž – drenážní trubka chráněná geotextilií
6	svislá drenáž – štěrkový zásyp chráněný geotextilií (ve vlhkém prostředí hydroizolace)
7	zásypová zemina postupně hutněná

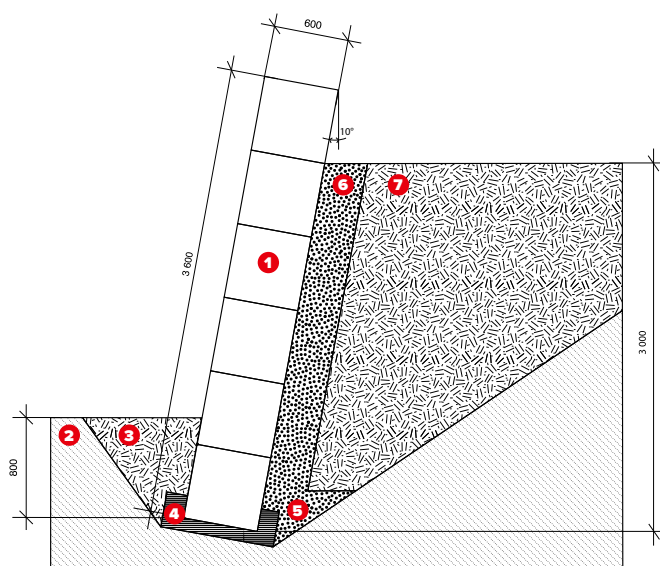


SKLADBA BLOKŮ SE ZATÍŽENÍM ZA RUBEM ZDI 5,0 kN/m² (500 kg/m²)

POPIS	
1	BEST GRADA
2	původní zemina
3	zásypová zemina postupně hutněná
4	základová spára
5	podélná drenáž – drenážní trubka chráněná geotextilií
6	svislá drenáž – štěrkový zásyp chráněný geotextilií (ve vlhkém prostředí hydroizolace)
7	zásypová zemina postupně hutněná

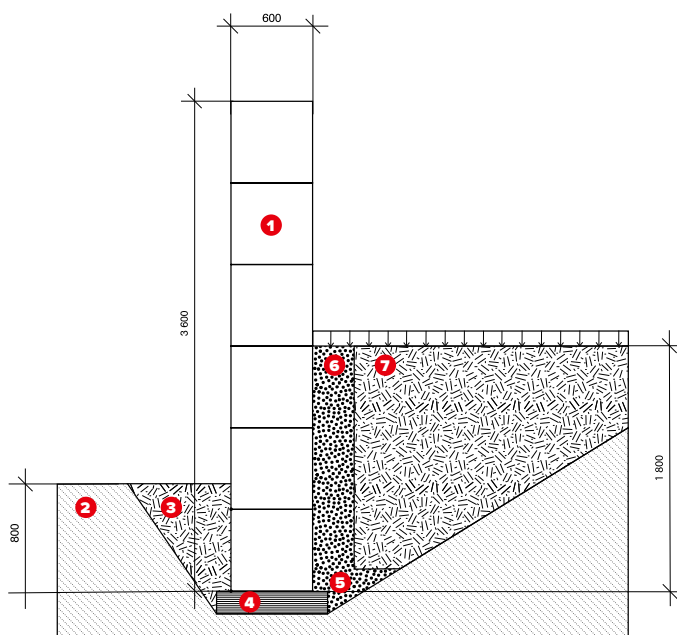


SKLADBA BLOKŮ S NÁKLONEM 10° A SE ZATÍŽENÍM ZA RUBEM ZDI 5,0 kN/m² (500 kg/m²)

POPIS	
1	BEST GRADA
2	původní zemina
3	zásypová zemina postupně hutněná
4	základová spára
5	podélná drenáž – drenážní trubka chráněná geotextilií
6	svislá drenáž – štěrkový zásyp chráněný geotextilií (ve vlhkém prostředí hydroizolace)
7	zásypová zemina postupně hutněná

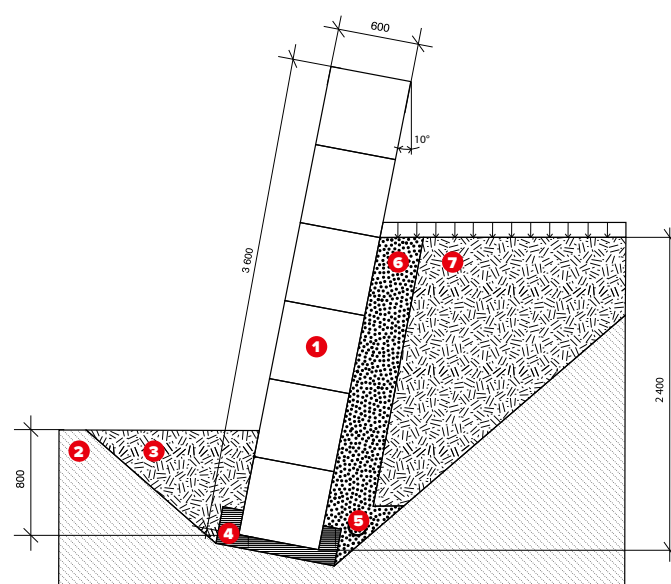


OPĚRNÁ ZEĎ ZE ZDICÍCH PRVKŮ BETONOVÝCH, PRO ZPEVNĚNÍ SVAHU OS.0006A

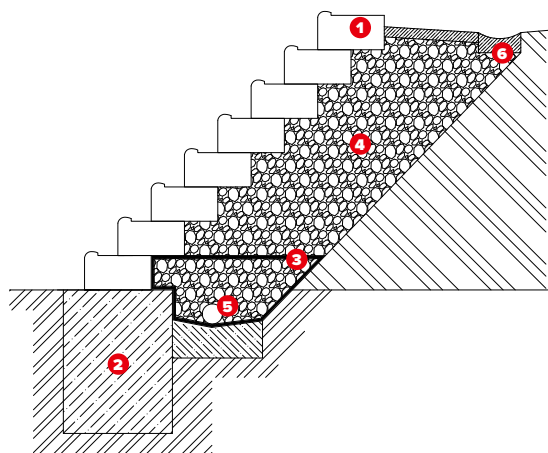

VRSTVA	FUNKCE	POPIS
1 BEST LARGO	nosná	tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou, pro zpevnění svahu
2 beton C 20/25	nosná	beton pevnostní třídy C 20/25
3 FILTEK 300	separační	netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m ²
4 drčené kamenivo frakce 16–32 mm	drenážní	hutněná vrstva z drčeného kameniva frakce 16–32 mm
5 drenážní trubka z PVC-U	drenážní	ohebná drenážní trubka z PVC-U s šířkou štěrbin 1,2 mm
6 BEST ŽLAB II	odvodňovací	žlab z vibrolisovaného betonu

Součástí návrhu opěrné stěny musí být vždy statické posouzení, návrh ochrany před působením vody, návrh drenáže a odvodnění.


OPĚRNÁ ZEĎ ZE ZDICÍCH PRVKŮ BETONOVÝCH OS.0007A

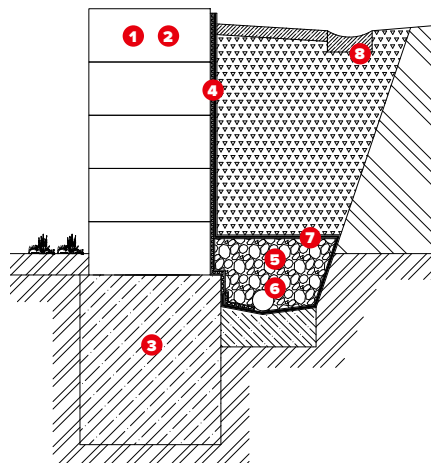

VRSTVA	FUNKCE	POPIS
1 BEST	nosná	tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou
2 tyč z žebírkové oceli	výztužná	betonářská výztuž dle statického návrhu
3 beton C 20/25	nosná	beton pevnostní třídy C 20/25
4 DEKDREN N8	separační	profilovaná fólie z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) s nopy výšky 8 mm
5 drčené kamenivo frakce 16–32 mm	drenážní	hutněná vrstva z drčeného kameniva frakce 16–32 mm
6 drenážní trubka z PVC-U	drenážní	ohebná drenážní trubka z PVC-U s šířkou štěrbin 1,2 mm
7 FILTEK 300	separační	netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m ²
8 BEST ŽLAB II	odvodňovací	žlab z vibrolisovaného betonu

Součástí návrhu opěrné stěny musí být vždy statické posouzení, návrh ochrany před působením vody, návrh drenáže a odvodnění.


OPĚRNÁ ZEĎ ZE ZDICÍCH PRVKŮ BETONOVÝCH OS.0007B

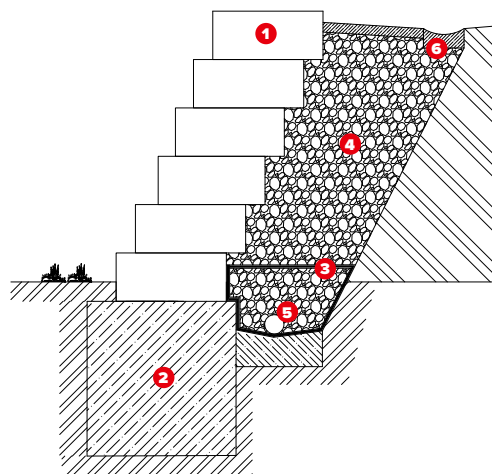

VRSTVA	FUNKCE	POPIS
1 BEST	nosná	tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou
2 beton C 20/25	nosná	beton pevnostní třídy C 20/25
3 FILTEK 300	separační	netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m ²
4 drcené kamenivo frakce 16–32 mm	drenážní	hutněná vrstva z drceného kameniva frakce 16–32 mm
5 drenážní trubka z PVC-U	drenážní	ohebná drenážní trubka z PVC-U s šířkou štěrbin 1,2 mm
6 BEST ŽLAB II	odvodňovací	žlab z vibrolisovaného betonu

Součástí návrhu opěrné stěny musí být vždy statické posouzení, návrh ochrany před působením vody, návrh drenáže a odvodnění.

OPĚRNÁ ZEĎ Z BETONOVÝCH PALISÁD OS.0008B

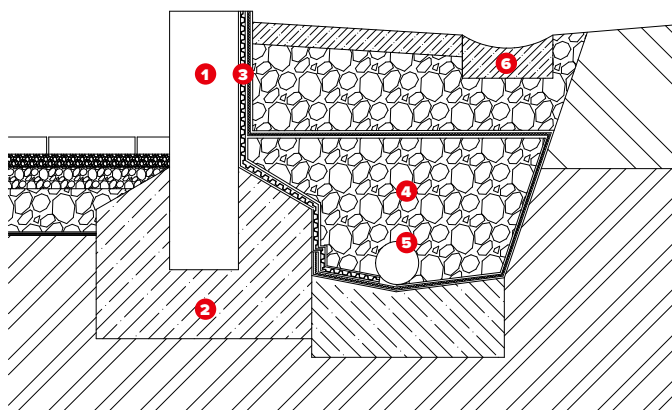

VRSTVA	FUNKCE	POPIS
1 BEST PALISÁDA MASIV	nosná	palisáda z prostého vibrolisovaného betonu
2 beton C 20/25	nosná	beton pevnostní třídy C 20/25
3 FILTEK 300	separační	netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m ²
4 drcené kamenivo frakce 16–32 mm	drenážní	hutněná vrstva z drceného kameniva frakce 16–32 mm
5 drenážní trubka z PVC-U	drenážní	ohebná drenážní trubka z PVC-U s šířkou štěrbin 1,2 mm
6 BEST ŽLAB I	odvodňovací	žlab z vibrolisovaného betonu

Součástí návrhu opěrné stěny musí být vždy statické posouzení, návrh ochrany před působením vody, návrh drenáže a odvodnění.

Rady a tipy

Ploty netvoří jen hranice mezi pozemky. Dobře zvolený plot zajistí bezpečí, soukromí a klid v každé zahradě. Ideálním materiálem pro nosnou část plotu je beton, od základů až po zákrytové desky sloupků. Pro snadnou stavbu a pěkný výsledek je vhodné volit betonové stavební tvarovky, které jsou k dostání v různých tvarech, strukturách i barvách.



Bohatá nabídka plotových prvků

Nabízíme vám široký výběr plotových prvků. Zvolit si můžete z tradičních i nestandardních tvarů, rovných a hladkých povrchů či rustikálních a štípaných struktur. K dispozici je také mnoho barev včetně variant, ve kterých se prolíná více odstínů.

Mezi nejznámější plotové tvarovky patří BEST LUNETETA s hladkým povrchem. Využít je můžete pro plné zdi i jednotlivé sloupky s dřevěnou nebo kovovou výplní. Součástí nabídky BEST jsou i zákrytové desky či úchyty plotových výplní.

Velké oblibě se těší také zdicí systém BEST STONE. Tento systém se skládá z několika různých rozměrů a typů, které na sebe navazují. Prvky BEST STONE jsou ideálním doplňkem pro svahové zahrady, kde vytváří působivé opěrné zídky. Originalitu a krásu tohoto typu ocení především milovníci přírodních materiálů, protože díky rustikálně řešeným pohledovým stranám je systém podobný kameni.

Pro příznivce moderní architektury máme také řešení. Podlouhlý tvar a zvýrazněná podélná spára jsou zajímavým charakteristickým znakem pro novou řadu tvarovek BEST MAESTRA.

Prvky se hodí především pro plnou zeď nebo širší sloupky střídající se s výplněmi z jiných materiálů.

Pěkná zákoutí vaší zahrady vytvoří i jiné prvky, jako je BEST ROKA, BEST KASKADA nebo třeba tradiční BEST CIHLA.



Důležité je správné zaměření

Jakmile si vyberete druh zdi či plotu, který bude k vašemu domu perfektně sedět, můžete začít s realizací. Nejjednodušší je obrátit se na zkušenou realizační firmu, která vám pomůže s výběrem, výpočtem a samozřejmě se stavbou. Pokud se rozhodnete splnit si sen bez pomoci odborníků, doporučujeme si pročíst návody a prohlédnout instruktážní videa. Nejprve si pečlivě zaměřte pozemek, nejen vzdálenosti, ale i převýšení. Matematicky zdatnější si jistě poradí i s výpočtem materiálu, ale pokud potřebujete poradit nebo konzultovat spotřebu, rádi vám pomůžeme.



Další pracovní postup

Na ošetřený základ nanese se cementové lože pro osazení první řady betonových tvarovek. Tvarovky vyrovnáme svisle i vodorovně tak, aby vrchní hrana byla dokonale rovná. Poté provedeme zafixování tvarovek jejich zabetonováním do výšky cca 1/2 tvarovky. Betonování provádíme do předem navlhčené vnitřní dutiny tvarovek zavlhlou betonovou směsí, minimální pevnostní třídy C20/25. V žádném případě nepoužíváme pro výplň tvarovek tekutý beton. Velmi důležité je upěchovat betonovou směs pěchem o rozměru 10×10 cm tak, aby při pěchování zvlhla vrchní plocha betonu.

Na první vrstvu tvarovek následně ukládáme další vrstvu, kterou opět svisle a vodorovně vyrovnáme. Tuto vrstvu zmonolitníme výplňovým betonem do 2/3 výšky tvarovek a opět pěchujeme. Každou další řadu provádíme stejným způsobem. Nesmíme zapomenout na průběžné nastavování svislé armatury tak, aby byly jednotlivé tvarovky armaturou provázány v celé své výšce a současně v celé výšce plotu. Případné výškové tolerance tvarovek vyrovnáváme klínky. Vrstva betonáže a každé hutnění výšky by neměla přesáhnout 15 cm. V poslední řadě tvarovek ponecháme volný nevyplněný prostor, a to zhruba 5 cm od horní hrany tvarovky.






Při betonáži je důležitá přesnost a pečlivost

Betonáži je potřeba věnovat náležitou pozornost a pečlivost. Nejedná se v žádném případě o prosté vyplnění dutiny betonovým pískem, jde o zmonolitnění zdiva. Tímto zmonolitněním získá pevnost celá stavba. Pokud provedete špatnou vnitřní betonáž, nedojde ke spojení betonové směsi se samotnou tvarovkou a armaturou a tvarovka pak slouží jako duté zdivo. Respektive příliš dlouho neslouží, při změně klimatických podmínek může dokonce prasknout.

Celou stavbu z tvarovek ukončíme zákrytovými deskami, osazenými na mrazuvzdorné lepidlo. Na utěsnění styčné plochy průběžných podezdívkových desek používáme silikon.

Sami si nyní můžete udělat představu, zda stavbu zvládnete sami, nebo oslovíte realizační firmu. V případě, že budete mít další otázky týkající se výběru nebo realizace plotových prvků, obraťte se na nás, rádi vám poradíme.

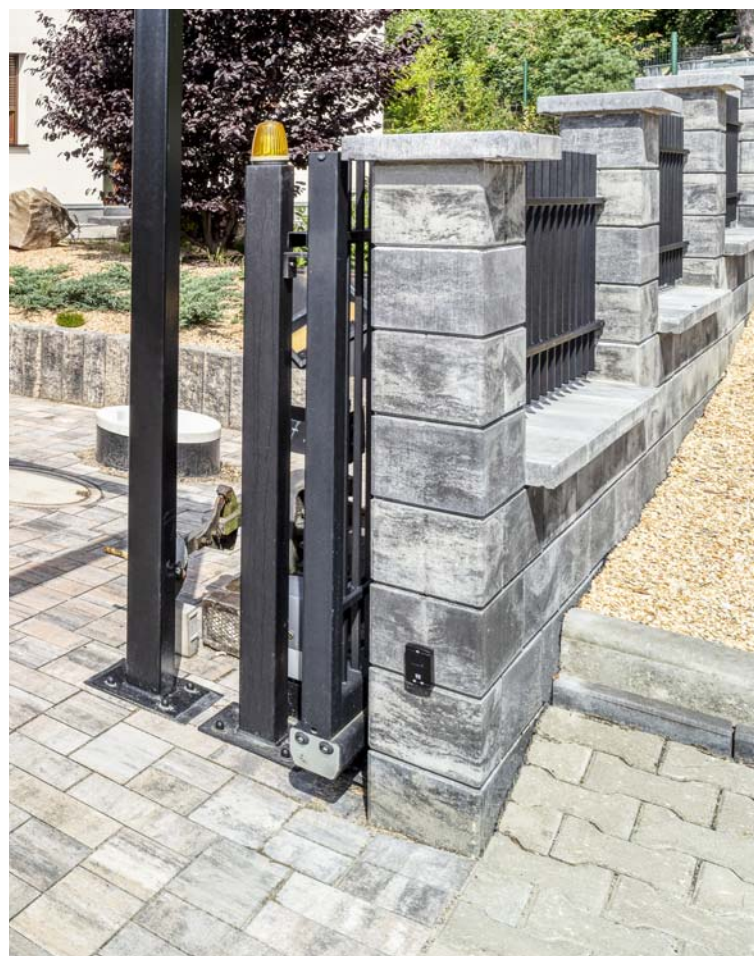

A photograph of a modern entrance system. A dark, sleek door with a silver handle and lock is set into a wall made of large, textured stone blocks. The sky is blue with a few clouds. The overall design is minimalist and elegant.

Navazující sortiment

Vchodový systém LIBERTY od společnosti JAP nabízí komplexní řešení vstupu na pozemek v jednotném, elegantním designu. Je vyroben z lakovaného hliníku s prakticky neomezenou životností a lze jej kombinovat s různými typy plotů, včetně BEST LUNETÁ, BEST ROKA a BEST MAESTRA.

LIBERTY přináší:

- bezstarostný příjem balíků díky kódovému modulu s poštovní schránkou a možností umístit zvonek či kameru
- zakrytí nevzhledných popelnic nebo rozvaděčů pomocí modulů CLEANNY, které navíc omezují zápach a přístup škůdců
- elegantní branky GATIE ladící s plotem, v různých rozměrech a provedeních
- modul RINGIE pro číslo popisné, zvonek, kameru či schránku, volitelně do plotu nebo samostatně
- LIBERTY – estetické, odolné a praktické řešení pro vstup i jeho doplňky, které sjednotí a zhodnotí váš plot

Více informací o nabídce naleznete na japcz.cz/liberty




Ztracené bednění BEST

Práci na stavbě vám usnadní tvárnice ztraceného bednění BEST, které zabetonujete rovnou do základů. Díky jejich vysoké pevnosti, odolnosti a nenasákavosti je můžete využít i v těch nejnáročnějších podmínkách. S námi budete mít jistotu, že váš dům stojí na opravdu pevných základech.


BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ




BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 15,
20, 30, 40
výška 200 mm



BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 10, 15,
20, 25, 30, 40
výška 250 mm




BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 50
výška 250 mm



BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ	výška (mm)	množství (ks)		hmotnost (kg)		spotřeba		orientační spotřeba betonu		
		vrstva	paleta	ks	paleta	ks/m ²	ks/m ³	m ³ /m ²	m ³ /m ³	m ³ /ks
10	250	22	88	17,5	1540	8	80	0,03	0,29	0,004
15	250	14	70	21,5	1505	8	53,34	0,07	0,48	0,009
20	250	12	60	25,3	1518	8	40	0,11	0,54	0,013
25	250	10	50	27,4	1370	8	32	0,17	0,65	0,021
30	250	8	40	28	1120	8	26,67	0,19	0,67	0,024
40	250	6	30	32,7	981	8	20	0,28	0,70	0,035
50	250	6	30	33,4	1002	10	20	0,36	0,72	0,036
15	200	10	60	15	900	10	66,67	0,07	0,47	0,007
20	200	8	48	20	960	10	50	0,10	0,52	0,010
30	200	6	36	23	828	10	33,34	0,20	0,68	0,020
40	200	4	24	26	624	10	25	0,27	0,69	0,027

povrch STANDARD



PŘÍRODNÍ

Rady a tipy

Ztracené bednění ke stavbě základů, zídek, plotů či patek neodmyslitelně patří. Jeho použití usnadňuje a urychluje práci. Ztracené bednění může mít několik podob, tou nejznámější jsou betonové tvarovky, ze kterých se vyskládá mnoho řad zdíva a veškeré dutiny se vylíjí betonem. Odtud název ztracené bednění, jelikož bednění již v konstrukci zůstane a není tedy znovu použitelné.

K čemu slouží ztracené bednění

V praxi se ztracené bednění využívá především pro stavbu základových pásů rodinných domů, základových patek pro založení dřevostavby nad terénem či stavbu terasy, pergoly a zahradního domku. Dále se ztracené bednění využívá pro stavbu zídek, plotů, podzemních stěn a dalších stavebních konstrukcí.

Jak již bylo zmíněno, betonové tvárnice ztraceného bednění lze využít prakticky na jakoukoli konstrukci. Tomu odpovídají i nabízené rozměry tvárnic. Výšku můžete volit 200 nebo 250 mm, délka je většinou 500 mm (u tvarovky široké 500 mm je pak délka 400 mm). Bednění si můžete pořídit v několika různých šířkách od 100 do 500 mm v závislosti na statických požadavcích.

Jak postupovat při stavbě

Ať už se ztracené bednění využívá pro cokoli, vždy je třeba vyhloubit rýhu do nezámrazné hloubky, do které se bude ztracené bednění ukládat. V rýze se zhotoví štěrkový podsyp tl. cca 100 mm, na kterém se vybetonuje podkladní roznášecí betonová deska tl. 50–100 mm.

Tato deska by měla být pokud možno v rovině, aby následné ukládání ztraceného bednění bylo jednodušší a nemuselo se neustále vyrovnávat.

Jakmile je hotová podkladní betonová vrstva, může se začít se skládáním ztraceného bednění, začíná se vždy v jejich rozích.



Tvárnice ztraceného bednění se podsypou suchým betonem, který v případě potřeby zaručí jednoduché vyrovnání tvárnic. Tvárnice by měly být osazeny nejen vodorovně, ale také v jedné výškové úrovni. K tomu lze využít nivelační přístroj nebo hadicovou vodováhu.

Jakmile jsou betonové tvárnice ztraceného bednění osazeny, napne se mezi nimi provázek a může se začít se skládáním dalších tvárnic. Tvárnice se skládají na sucho (pro jejich spojení se nepoužívá žádná malta ani beton) a převazují se obvykle o půl tvárnice.

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8–10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle. Vodorovná výztuž se ukládá do tzv. zámku (výkroje na bocích betonových tvárnic), a to o jednom až dvou prutech v závislosti na šířce bednění a také na projektu stavby (statický výpočet). Svislá ocelová výztuž je v patě ztraceného bednění již osazena v betonovém základu (výztuž by měla ze základu přecházet alespoň o 0,8 m), nebo se do základu navrtá. Svislá výztuž se klade v počtu 2–4 pruty opět v závislosti na šířce ztraceného bednění a na statickém výpočtu.

Betonování ztraceného bednění

Jakmile jsou základy ze ztraceného bednění vyskládány, může se začít s betonáží. Beton můžete doma namíchat svépomocí, ale pokud betonujete větší základy domu, tak byste se pravděpodobně hodně nadřeli. Proto je vhodné využít služeb betonmixu, který namíchá beton požadovaných vlastností. Betonovat se však musí po částech. Standardně doporučujeme betonovat max. 3 řady najednou. Další betonáž je následně možno provést za dalších 24 hodin.

Během betonáže se beton musí hutnit po vrstvách tloušťky cca 150 mm, a to buď vpichováním tyčí, či pomocí ponorného vibrátoru.

Jaký beton použít

Typ a třída použitého betonu do ztraceného bednění musí být zvolena s ohledem na projekt. Pro betonování základů se standardně využívá beton třídy C16/20. Pro konstrukce, které jsou vystaveny povětrnostním podmínkám, dešti a mrazu, je vhodné použít kvalitnější beton, a to třídy C20/25 nebo C25/30. Konzistence betonu by měla být taková, aby beton bez problému vyplnil veškeré spáry a dutiny ve ztraceném bednění.



Komplexní zdicí systém BEST

Hrubá stavba tvoří podstatu konstrukce každé budovy. Portfolio výrobků BEST zahrnuje betonové tvárnice, stropní systémy i univerzální nosné a nenosné překlady.

Inovační novinkou jsou broušené betonové tvárnice pro velmi přesné zdění BEST-ROCK. Představují moderní stavební systém a jsou určeny pro výstavbu bytových i nebytových objektů. Vynikají vysokou pevností, přesností, dobrou akustikou, vysokou akumulací tepla a snadnou aplikací. Jejich vlastnosti umožňují

rychlou výstavbu štíhlých nosných stěn, díky nimž získáte větší vnitřní prostor.

Tvárnice BEST-ROCK vhodně doplňují BEST univerzální stropní systém a BEST nosné a nenosné překlady. Přednostmi univerzálního stropního systému jsou nízká hmotnost, vysoká únosnost i tuhost nosníků a neprůzvučnost.

Vysokou únosnost mají rovněž BEST univerzální nosné a nenosné překlady, které se dále vyznačují rozměrovou přesností, rovinností a snadnou aplikací.



Beton pro profesionály

Pod názvem BEST PREFA naleznete prvky určené výhradně pro profesionální využití. Jsme významným partnerem pro širokou skupinu investorů, projekčních kanceláří a stavebních firem. Naše produktové portfolio nabízí produkty pro silniční stavby z oblasti liniového odvodnění nebo podzemních sítí, jako jsou štěrbínové trouby, revizní šachty, dešťové vpusti a drenážní systémy. V oblasti železničních staveb přinášíme nejen šachtový program, ale především propustkový systém, jako jsou rámové propusti a patkové trouby. A v oblasti hospodaření s odpadní a dešťovou vodou potom železobetonové nádrže, odlučovače ropných látek a vsakovací systémy.

Všechny prvky BEST PREFA jsou navrhovány s důrazem na snadnou montáž, úsporu času při realizaci a maximální spolehlivost, aby obstály i v těch nejnáročnějších technických podmínkách. Tradičním produktem v oblasti podzemních sítí jsou revizní šachty, u nichž jsme se zaměřili na ekologický proces výroby. Výroba šachtových den probíhá bez nutnosti použití polystyrenových šablon, a tím dosahuje nezanedbatelného environmentálního přínosu.

Novým produktem je propustkový systém pro spolehlivý odvod vody, který zvládne extrémní zatížení, vysoký průtok i dlouhodobé působení vlhkosti a chemických látek. Rámové propustky BEST typu IZM-S (silniční) a IZM-Z (železniční) představují moderní řešení pro odvedení dešťové vody pod komunikacemi a tratěmi, dále slouží pro

migraci zvěře nebo umístění vedení inženýrských sítí. Vyrábějí se v jednom pracovním kroku z vysoce kvalitních samozhutnitelných betonů v neomezené řadě rozměrů, jejichž variabilita umožňuje svobodu v projektování a následně výrazně zrychluje výstavbu.

Další kategorií jsou vodotěsné patkové trouby BEST, které nabízejí lepší stabilitu uložení a spojení. Zpravidla se osazují na monolitický základ, který usnadňuje vzájemné spojování trub, nebo jsou také vhodné pro přímé uložení do dostatečně zhutněného šterkového lože. Vodotěsnost spojů patkových trub zajišťuje integrované těsnění v hrdle trouby.

BEST trouby se štěrbínovými žlaby slouží k efektivnímu odvodnění zpevněných ploch, jako jsou komunikace, parkoviště, čerpací stanice nebo průmyslové areály. Vyrábějí se z betonu s vysokou odolností vůči chemickým rozmrazovacím látkám, mrazu i mechanickému poškození. Tvar vtokových otvorů je navržen s ohledem na bezpečnost cyklistů, chodců i osob se sníženou mobilitou. Nehrozí uvíznutí hole ani zapadnutí kolečka.

Pro menší plochy nebo místa s omezeným prostorem pak slouží tzv. malé trouby se štěrbínovým žlabem, k jejichž manipulaci není ve většině případů nutné použít těžkou techniku. Více informací naleznete na bestprefa.cz



BESTPREFA.CZ

Vzorník barev a povrchů výrobků BEST

povrch HLADKÝ/STANDARD



PŘÍRODNÍ



BÍLÁ



ŽLUTÁ



KARAMELOVÁ



ČERVENÁ



PÍSKOVCOVÁ



ANTRACITOVÁ




COLORMIX
BRILANT



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
ETNA



COLORMIX
SAND



COLORMIX
MOKA



COLORMIX
PODZIM



COLORMIX
SAHARA

povrch HLADKÝ/SAMETOVÝ



COLORMIX
BRILANT



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
ETNA



COLORMIX
SAND



COLORMIX
MOKA

povrch ostařený/ANTICO




COLORMIX
BRILANT



COLORMIX
ARABICA



COLORMIX
ETNA



COLORMIX
SAND




COLORMIX
MOKA

povrch TRYSKANÝ/METROPOL



PŘÍRODNÍ



BÍLÁ



ANTRACITOVÁ



KARAMELOVÁ



PŘÍRODNÍ



KARAMELOVÁ

povrch MEZEROVITÝ

povrch ŠTÍPANÝ



COLORMIX
SAND



COLORMIX
BRILANT



PŘÍRODNÍ



TRAIN

povrch TRYSKANÝ

povrch OSTAŘENÝ



KARAMELOVÁ



COLORMIX
PODZIM



COLORMIX
SAHARA



ČERVENÁ



CIHLOVÁ



ČERVENOČERNÁ



CIHLOVOČERNÁ



PŘÍRODNÍ



COLORMIX
BRILANT

Vzorník barev a povrchů terasových dlažeb BEST

povrch VYMÝVANÝ



VEGARO



VANTO



VELINO



VERDO



VERETO

povrch HLADKÝ/STANDARD



PŘÍRODNÍ

povrch TRYSKANÝ




TABARO



TOKARO



TOKANTO



TAMORO



TABELO



TAGOLO

povrch RELIÉFNÍ



RAVERTINO
BÍLÁ




RAVERTINO
TRYSKANÁ
ANTRACITOVÁ



RAVERTINO
TRYSKANÁ
VANILKOVÁ




RIGOLO BÍLÁ



RIGOLO
KRÉMOVÁ



RIGOLO
PŘÍRODNÍ



RUBIO
TRYSKANÁ BÍLÁ



RUBIO
TRYSKANÁ ŽLUTÁ



RUBIO
TRYSKANÁ
KARAMELOVÁ

Barevná provedení a doporučené kombinace

COLORMIX PODZIM

Prolínání červené, hnědé a pískovcové barvy. Doporučujeme kombinovat s karamelovou barvou ohrubníků, palisád, plotů.

COLORMIX SAHARA

Prolínání karamelové a žluté barvy s použitím bílého cementu. Doporučujeme kombinovat s karamelovou barvou ohrubníků, palisád, plotů.

COLORMIX ETNA

Prolínání červené, antracitové a žluté barvy s použitím bílého cementu. Doporučujeme kombinovat s antracitovou barvou ohrubníků, palisád, plotů.

COLORMIX ARABICA

Prolínání antracitové, bílé a béžové barvy s použitím bílého cementu. Doporučujeme kombinovat s přírodní a antracitovou barvou ohrubníků, palisád, plotů.

COLORMIX BRILANT

Prolínání antracitové a světle šedé barvy s použitím bílého cementu. Doporučujeme kombinovat s přírodní a antracitovou barvou ohrubníků, palisád, plotů.

COLORMIX SAND

Prolínání pískovcových barev. Doporučujeme kombinovat s pískovcovou barvou ohrubníků, palisád, plotů.


COLORMIX MOKA

Prolínání bílé, hnědé a karamelové barvy s použitím bílého cementu. Doporučujeme kombinovat s karamelovou barvou ohrubníků, palisád, plotů.


UPOZORNĚNÍ: Barva výrobku na fotografii se může lišit od skutečnosti v závislosti na světelných podmínkách při focení a na barevných pigmentech přírodních vstupních materiálů.

Navštivte naše vzorkovny



po celé
České republice

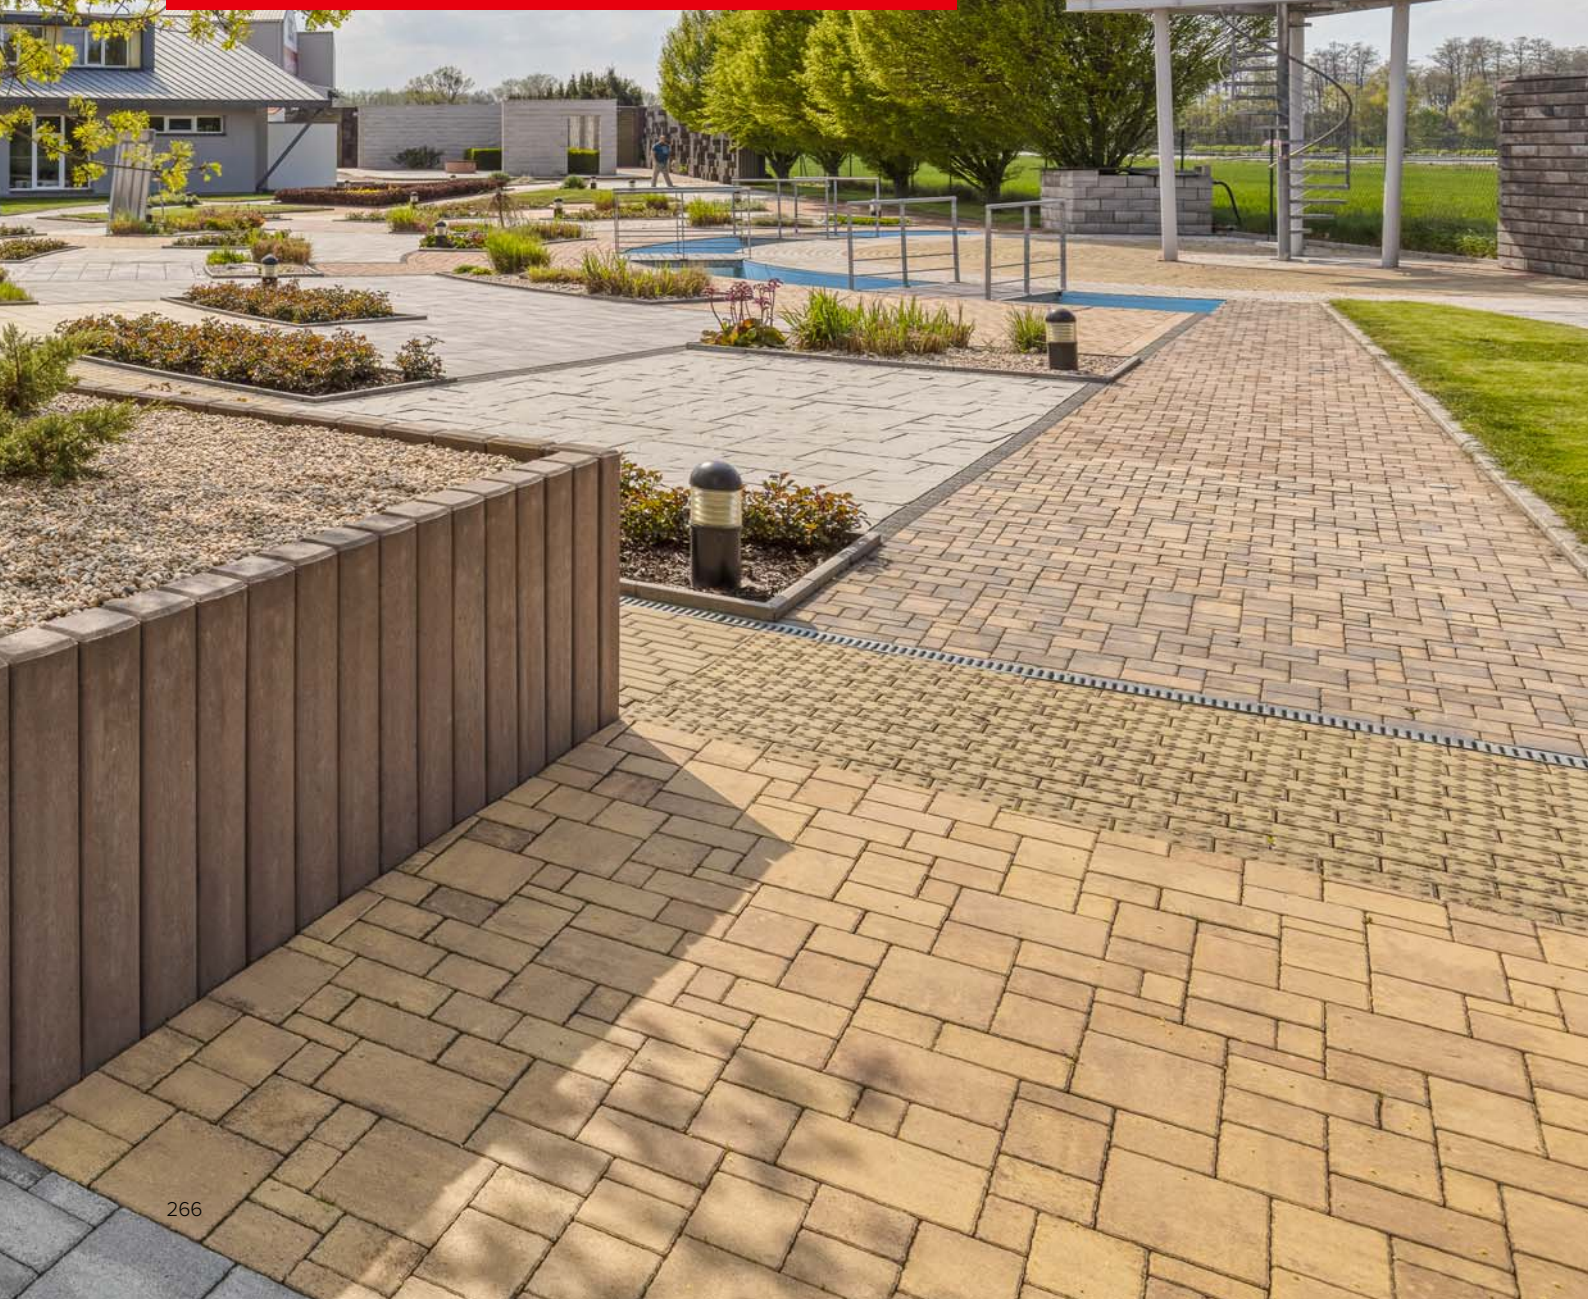

Zastavte se v našich vzorkovnách a prohlédněte si výrobky firmy BEST na vlastní oči. Projděte se po dlažbě, sáhněte na plot a načerpejte inspiraci pro svůj dům či zahradu. Ve vnitřní a venkovní části areálů vzorkoven objevíte naše produkty v jednotlivých barevných i povrchových provedeních. Během příjemné procházky si můžete odpočinout na lavičce či si vylézt na rozhlednu. Naši specialisté vám velice rádi s výběrem poradí a zajistí, abyste při nákupu na nic důležitého nezapomněli.

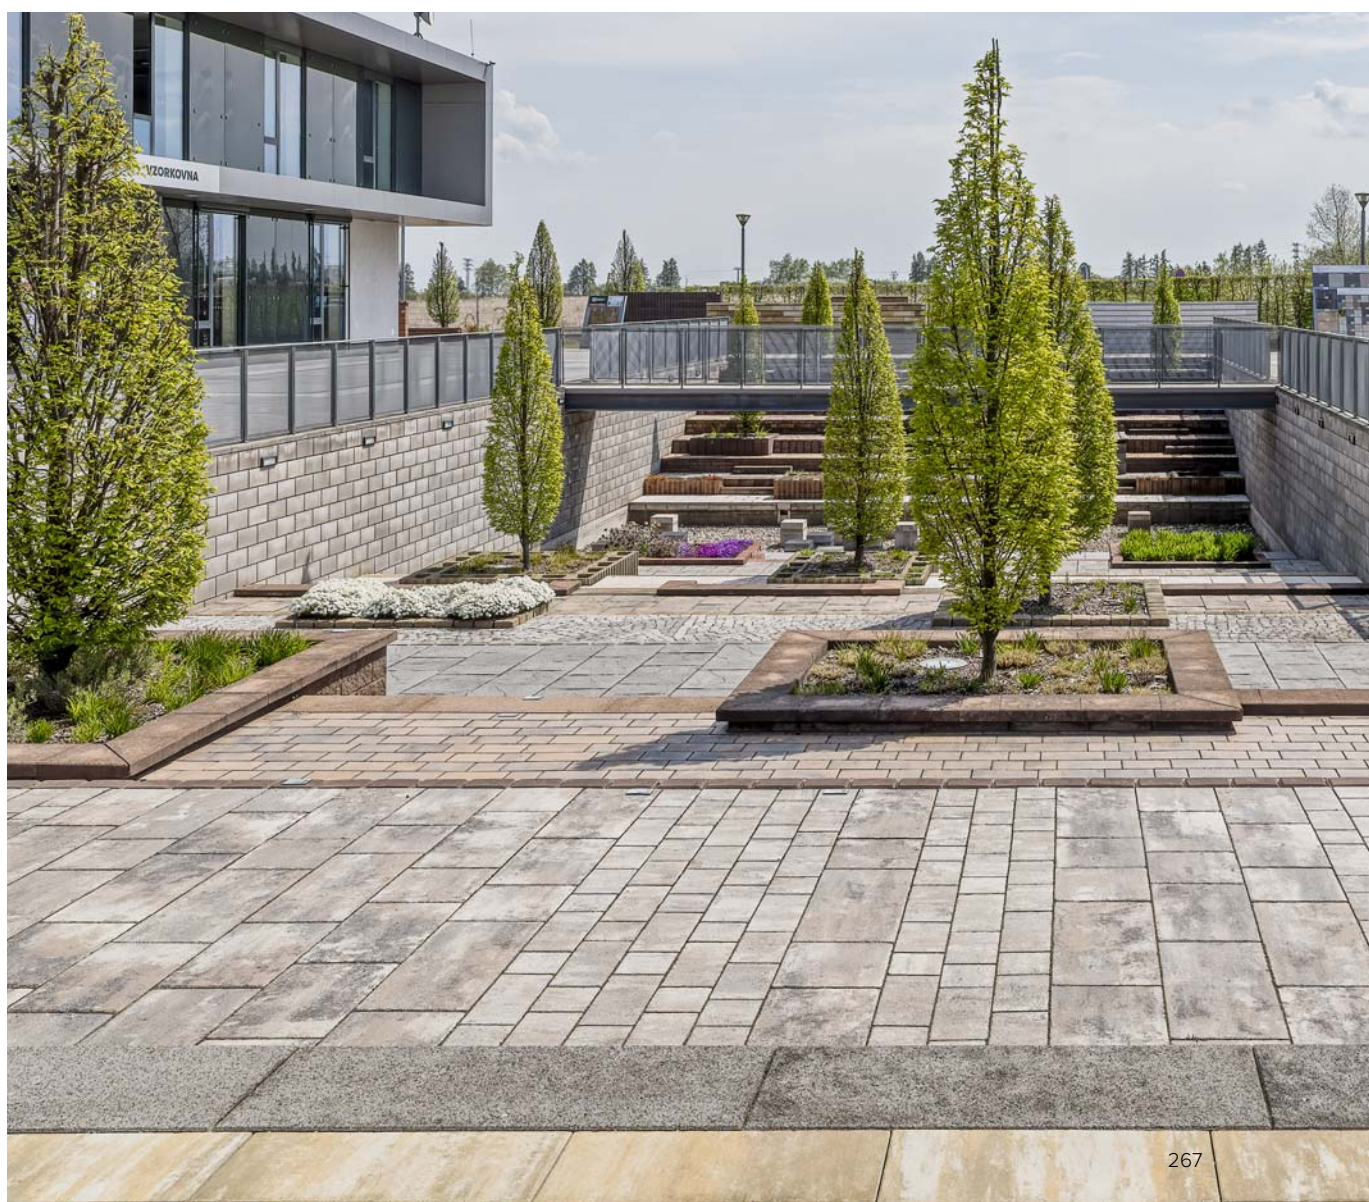

Naše vzorkovny najdete na osmi místech

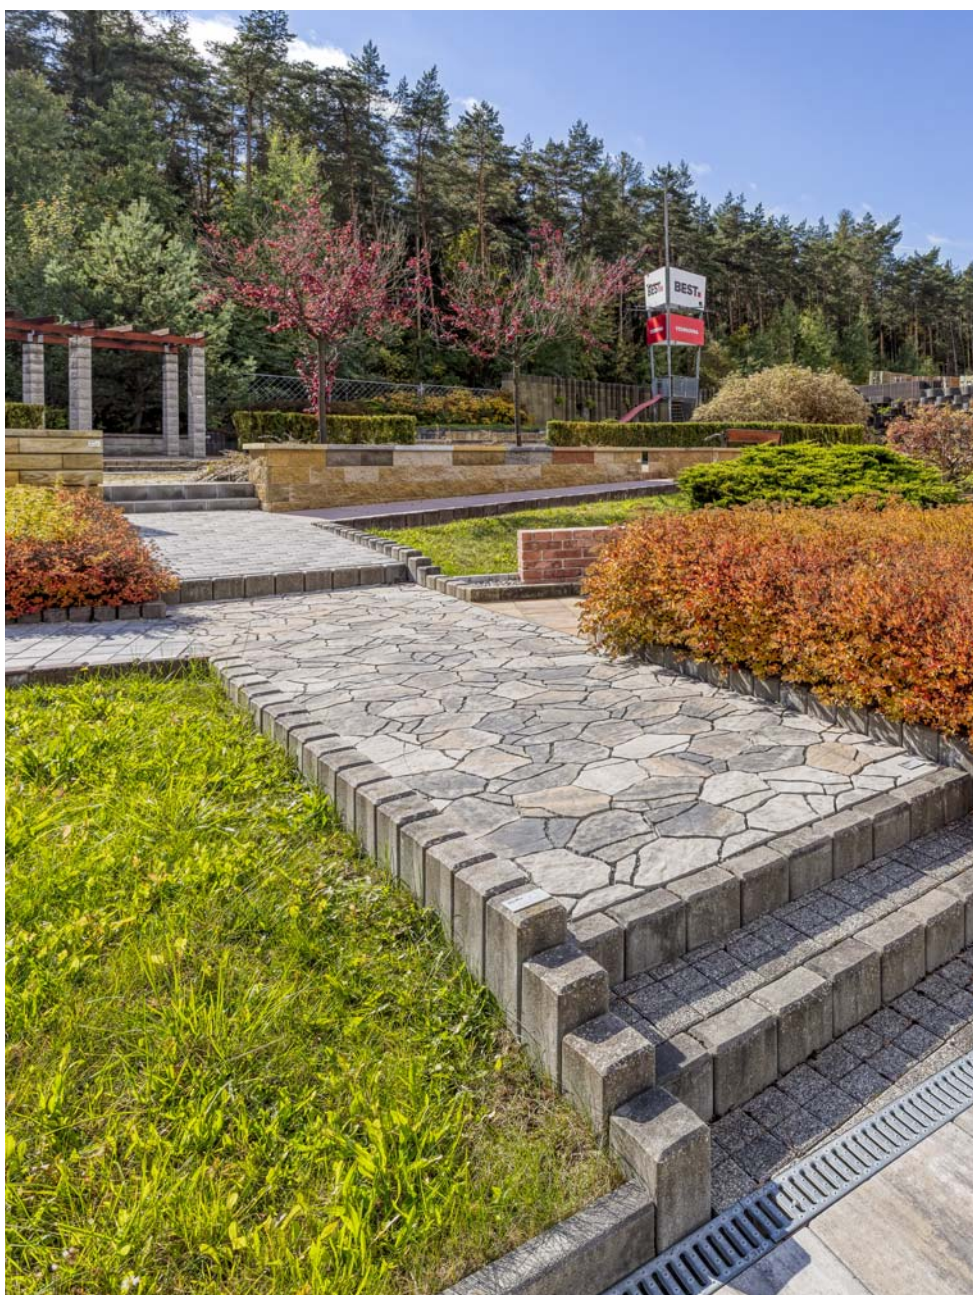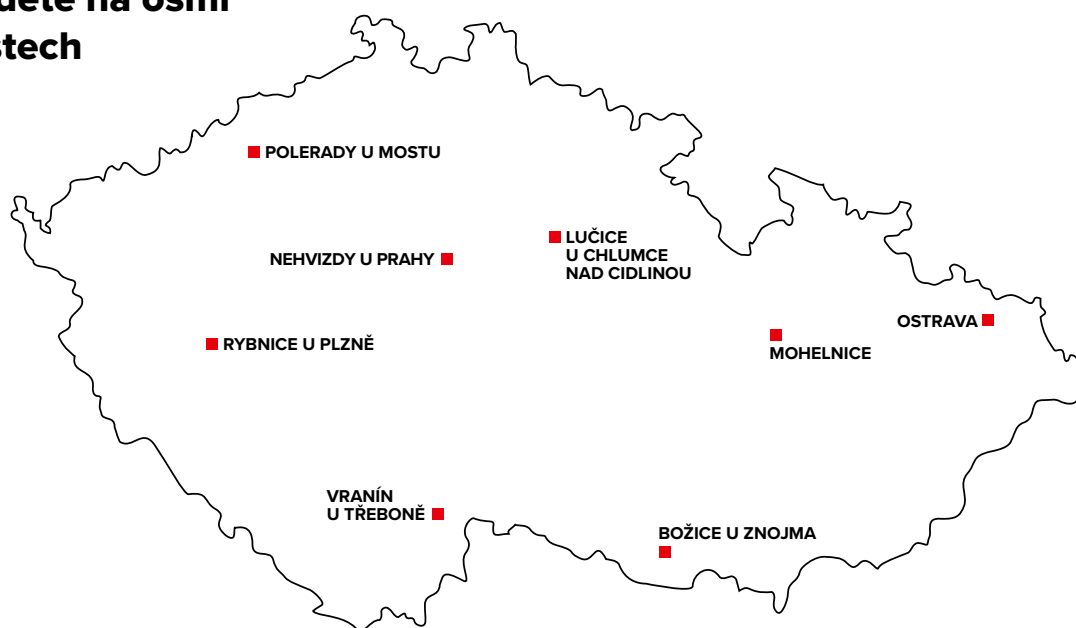



**Otevírací doby a další informace
o našich vzorkovnách**

best.cz/vzorkovny



Rejstřík

A

AKVABELIS	106
AKVABRILA.....	108
AKVAGRAS	110
AKVALINES	102
ALTEA	38
ALTEZO	58
ARCHIA	76
ATRIO	54

B

BASE	118
BAZÉNOVÝ LEM.....	162
BEATON	120
BEATON PRO NEVIDOMÉ.....	124
BELEZA	22
BELISIMA	26
BOHEMA.....	42
BRILA	30

C

CANTO	194
CIHLA.....	230

E

ESMERO	62
--------------	----

F

FALDO	196
-------------	-----

G

GIGANTICKÁ.....	50
GRADA.....	240

CH

CHODNÍKOVÁ	72
------------------	----

K

KARO	80
KASKADA.....	234
KERBO	170
KLASIKO	78
KLASIKO PRO NEVIDOMÉ.....	122
KORZO.....	74
KROSO	112

L

LARGO.....	236
LEGENDA	70
LIMITA	156
LINEA	160
LUNETA	210

M

MAESTRA.....	214
MENTO	64
MONO.....	166
MOZAIK.....	82
MURO	208

N

NAVIGA	174
--------------	-----

O

OLYMPIA.....	46
--------------	----

P

PALISÁDA KADENT	184
PALISÁDA MASIV	192
PALISÁDA PREMIUM	186
PALISÁDA RONDELA	190
PALISÁDA STONE	182
PALISÁDA URIKO	188
PARKAN	158
PLATFORMA	34
PŘÍLOŽNÁ DESKA	132

R

ROKA	218
RONDA	172

S

SCHOD STONE	198
SINIA	164
SOLITERA	66
STONE	222

T

TERASOVÁ	96
TERASOVÁ RAVERTINO	86
TERASOVÁ RIGOLO	90
TERASOVÁ RUBIO	94
TRIVIO	36

U

URIKO	84
-------------	----

V

VALEA	114
VARIO	238
VEGA	116
VODICÍ LINIE	126

Z

ZÁKRYTOVÁ DESKA	226
ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK	176
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ	258
ŽLAB I	128
ŽLAB II	130

Kontakty

BEST®, a.s.

best.cz

e-mail: best@best.cz

Infolinka BEST ZDARMA

+420 800 858 858

v provozu celoročně pondělí–pátek od 7:30 do 16:00 hodin

Otevírací a expediční doba

závody Rybnice, Polerady, Lučice, Vranín, Ostrava, Božice, Mohelnice, Nové Hradky


pondělí–pátek 6:00–17:00

vzorkovna v Nehvizdech u Prahy

otevřena bez omezení, bez obsluhy

Po předchozí domluvě je nakládka vozidel možná i mimo otevírací dobu.

Aktuální kontakty a informace o otevírací době (svátky, zimní měsíce) najdete na best.cz

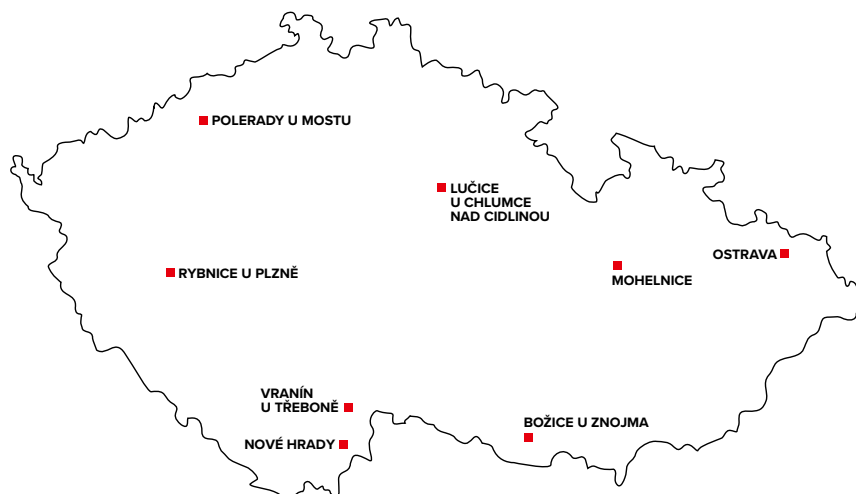

Produkty BEST nakoupíte u našich distribučních partnerů v široké síti po celé ČR.



BEST Rybnice



BEST Nehvizdy vzorkovna



BEST Božice



BEST Ostrava



BEST Mohelnice



BEST Lučice



BEST Vranín



BEST Polerady



BEST Nové Hradky



pískovna Písek



pískovna Polerady



pískovna Měcholupy

best.cz

© BEST, a.s. 2026