




## TECHNICKÉ INFORMACE

2026108

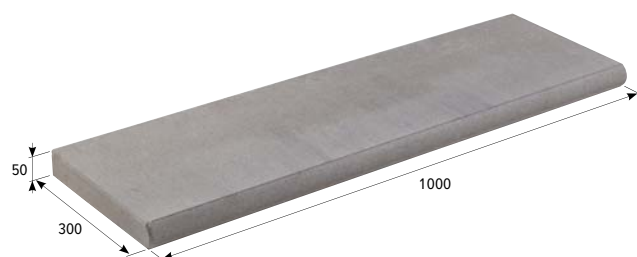

| název                                                                                                    | skladebné rozměry (mm) |       |       | spotřeba | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |               | tonáž max. do 24 tun |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|----------------------|-----|
|                                                                                                          | výška                  | délka | šířka | ks/bm    | vrstva        | paleta | ks            | paleta | včetně palety | ks palet             | ks  |
| BEST BAZÉNOVÝ LEM<br> | 50                     | 1000  | 300   | 1        | 15            | 30     | 34            | 1020   | 1048          | 22                   | 660 |

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle podnikových norem.

| výrobní norma   | nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů |        | odchylky od rovinnosti a zakřivení |                |               | odolnost proti smyku/obrusu | ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
|                 | šířka a délka                                        | výška  | délka měrky                        | max. vypuklost | max. vydutost |                             |                                                            |
| PN-BEST-29-2022 | ± 2 mm                                               | ± 3 mm | 1000 mm                            | 4 mm           | 2,5 mm        | ≥ 40                        | ≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup><br>po 100 cyklech                  |

## VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky a pro nemotoristickou dopravu.




Hladký beton


## POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ




ANTRACITOVÁ



COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



COLORMIX SAND

| povrch   | charakteristika                                                                                | barva                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| STANDARD | standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby | přírodní, antracitová, colormix arabica, colormix brilant, colormix sand |

## OBECNÉ INFORMACE

Vibrolisovaný bazénový lem s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Lem má nízkou ohrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat kusově. Zboží jeloženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití ([best.cz](http://best.cz)).

**Tip pro pokládku:** bazénové lemy se lepí po celé ploše na mrazuvzdorné flexi lepidlo. Při nedodržení celoplošného lepení může dojít k prasknutí výrobku. Spáry se uzavrou silikonem.

Betonové bazénové lemy jsou vyráběny vibrolisovací technologií. Stejně jako u ostatních lisovaných betonových výrobků se mohou na některých hranách objevit drobné technologické otřepy nebo ostřejší hrany vznikající při lisování. Nejedná se o vadu výrobku, ale o přirozený projev této výrobní technologie. V běžném provozu se tyto drobné nerovnosti přirozeně odstraní manipulací a běžným užíváním. Pokud chcete jejich odstranění urychlit, lze hrany velmi jednoduše upravit jemnou diamantovou houbičkou se zrnitostí 120.

Výrobek je vyráběn převážně z přírodních surovin, jejichž přirozená variabilita může ovlivnit výsledný barevný odstín. V důsledku toho se barva může mírně lišit nejen mezi jednotlivými výrobními šaržemi, ale také při výrobě stejného výrobku jedné barvy z odlišné betonové směsi. Tyto barevné rozdíly jsou přirozené a nejedná se o vadu výrobku, ale o charakteristický rys jeho přírodního složení.

Barvy a povrchy na uvedených fotografiích se mohou vlivem tisku nebo světelných podmínek při fotografování od skutečnosti lišit.

