



OBEČNÉ INFORMACE

Drenážní šachtice vnitřního průměru DN 600 slouží k zachycení a odvedení vod ze sběrných drénů před tělesem komunikace, aby nedocházelo k podmáčení silničního, dálničního nebo železničního tělesa. Tyto drenážní šachtice jsou využívány v různých stavebních výškách a sestavách, s kalištěm nebo odtokem. Dílce drenážních šachtic se vyrábí s tloušťkou stěny 80 mm. Dle požadavků projektanta jednotlivé dílce upravujeme vrtáním otvorů dle požadovaného úhlu a průměru napojovaného drenážního potrubí. Sestavy drenážních šachtic lze použít jako nadzemní i podzemní varianty.

Základní prvky drenážních šachtic DN 600 mm

Prstenec	TBX-Q 600/180/110 S
Skruž	TBX-Q 600/180
Skruž	TBX-Q 600/290
Skruž	TBX-Q 600/590/150 VV
Skruž	TBX-Q 600/590/200 VV
Skruž	TBX-Q 600/590/280 V
Skruž	TBX-Q 600/590
Dno	TBX-Q 600/610/150 VVD
Dno	TBX-Q 600/610/200 VVD
Dno	TBX-Q 600/610/280 VD
Dno	TBX-Q 600/610 D
Dno	TBX-Q 600/1000 D
Deska	TBN-Q 600/C
Deska	TZN-Q 600/C
Deska	TZN-Q 625/C

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch
základní

TECHNICKÉ INFORMACE

Název	výrobní rozměry [mm]			hmotnost [kg]	tonáž max. do 24 t	poznámka
	D	H	t	ks	ks	
Dna						
TBX-Q 600/610 D	600	610	80	322	60	loženo bez palet
TBX-Q 600/1000 D	600	1000	80	540	45	
TBX-Q 600/610/280 VD	600	610	80	290	60	
TBX-Q 600/610/150 VVD	600	610	80	290	60	
TBX-Q 600/610/200 VVD	600	610	80	290	60	
Skruže						
TBX-Q 600/590/280 V	600	590	80	243	60	loženo bez palet
TBX-Q 600/590/150 VV	600	590	80	245	60	
TBX-Q 600/590/200 VV	600	590	80	244	60	
TBX-Q 600/590	600	590	80	258	60	
TBX-Q 600/290	600	290	80	122	120	
TBX-Q 600/180	600	180	80	80	160	
Vyrovnávací prstence						
TBX-Q 600/180/110 S	600	180/110	80	53	160	loženo bez palet
Poklopy						
TBN-Q 600/C	835	85	-	89	100	loženo na paletách
TZN-Q 600/C	790	140	-	188	100	
TZN-Q 625/C	800	100	-	120	140	

Legenda:

D – rovné dno

280 VD – dno s výtokem (bez vložky) DN 280

150 VVD – dno s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 150

200 VVD – dno s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 200


280 V – skruž s výtokem (bez vložky) DN 280

150 VV – skruž s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 150


200 VV – skruž s výtokem se zabudovanou vložkou PVC DN 200

S – vyrovnávací prsteneček šikmý


půdorys




dno s výtokem








dno



skruž




TECHNICKÉ VÝKRESY

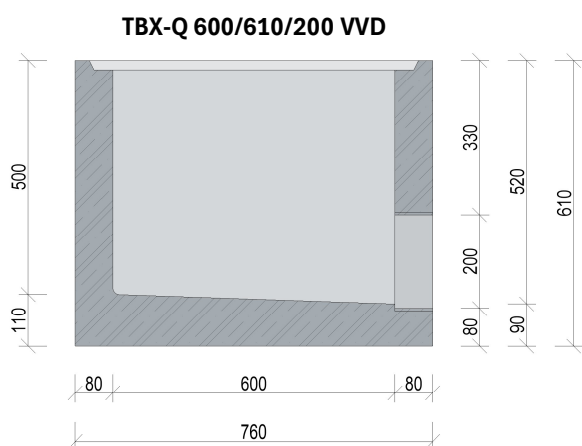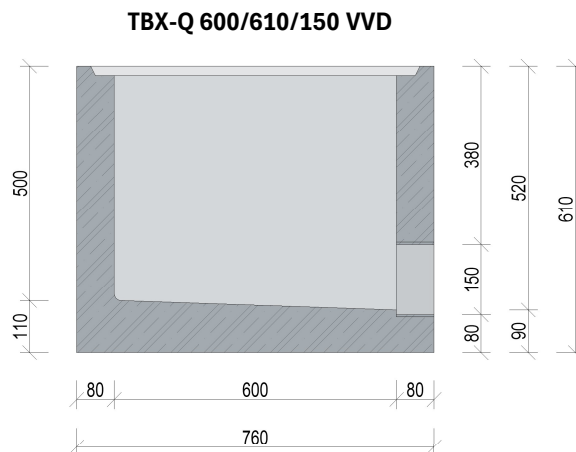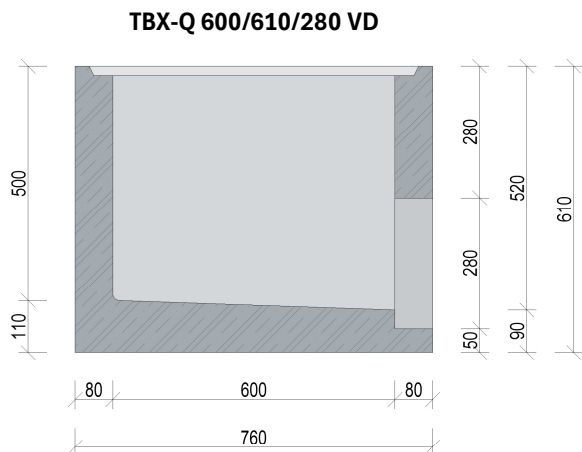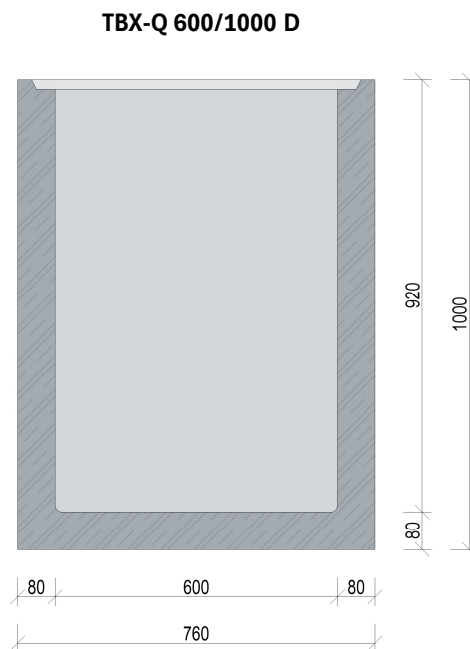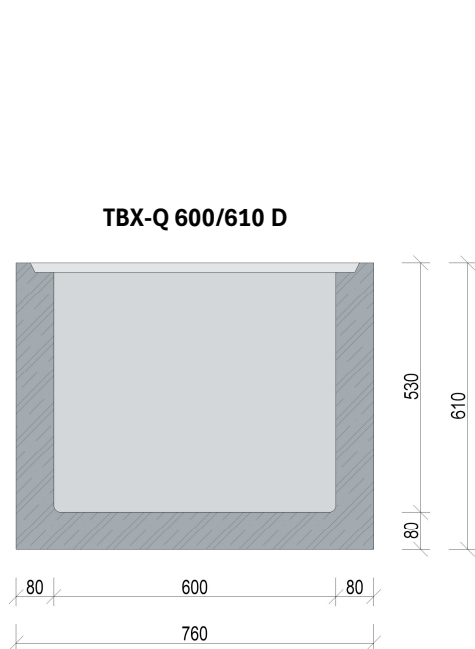


TECHNICKÉ VÝKRESY


TBX-Q 600/590/280 V

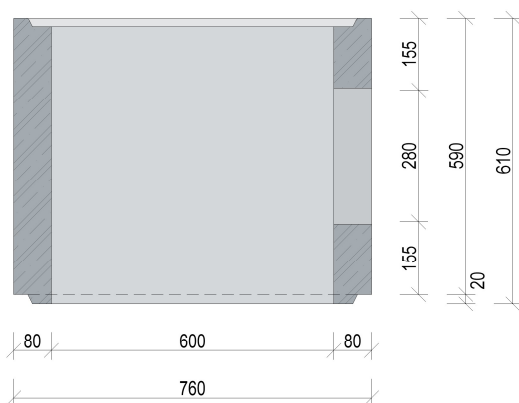


TBX-Q 600/590/150 VV

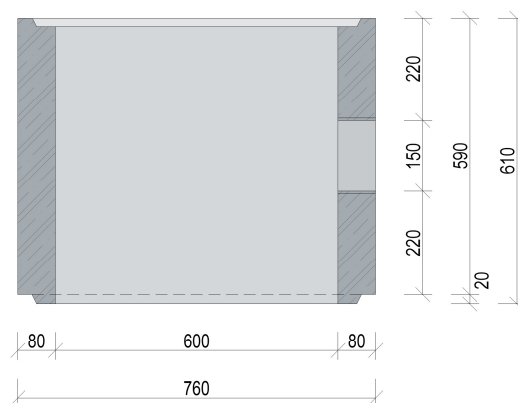


TBX-Q 600/590/200 VV

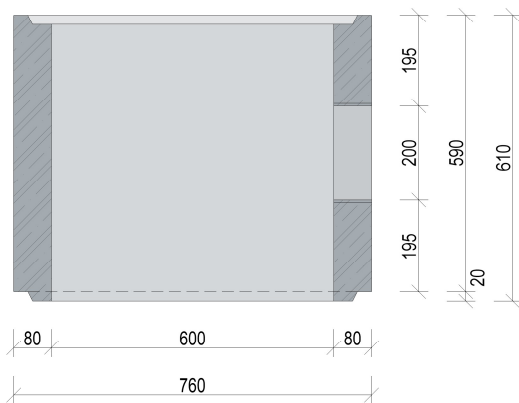


TBX-Q 600/590

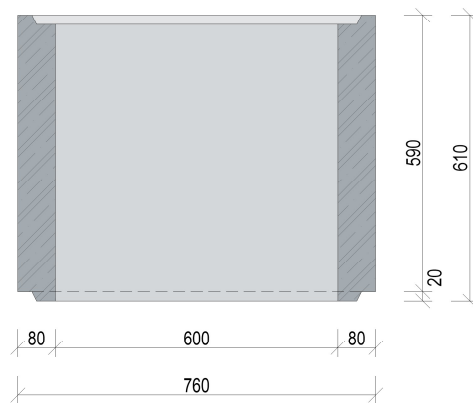

TBX-Q 600/290

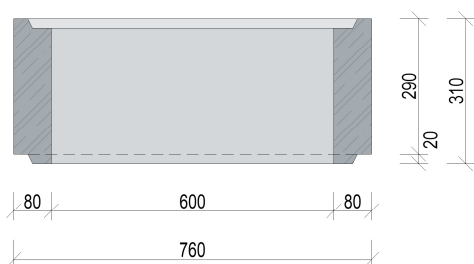


TBX-Q 600/180

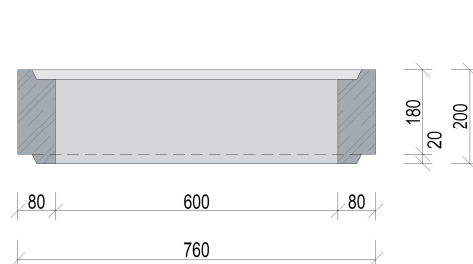


TECHNICKÉ VÝKRESY


TBX-Q 600/180/110 S

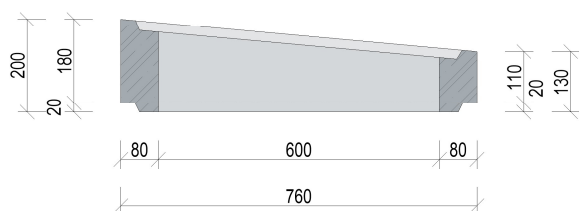


TBN-Q 600/C

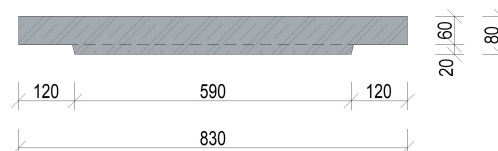

TZN-Q 600/C

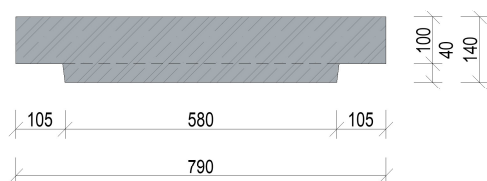


TZN-Q 625/C




TECHNICKÉ VÝKRESY


TBX-Q 600/610 D




TBX-Q 600/1000 D




TBX-Q 600/610/280 VD




TBX-Q 600/610/150 VVD




TBX-Q 600/610/200 VVD




TBX-Q 600/590/280 V




TBX-Q 600/590/150 VV




TBX-Q 600/590/200 VV




TBX-Q 600/590




TBX-Q 600/290




TBX-Q 600/180




TBX-Q 600/180/110 S




TBN-Q 600/C



TZN-Q 600/C




TZN-Q 625/C



TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY DRENÁŽNÍ ŠACHTICE DN 600 NADZEMNÍ

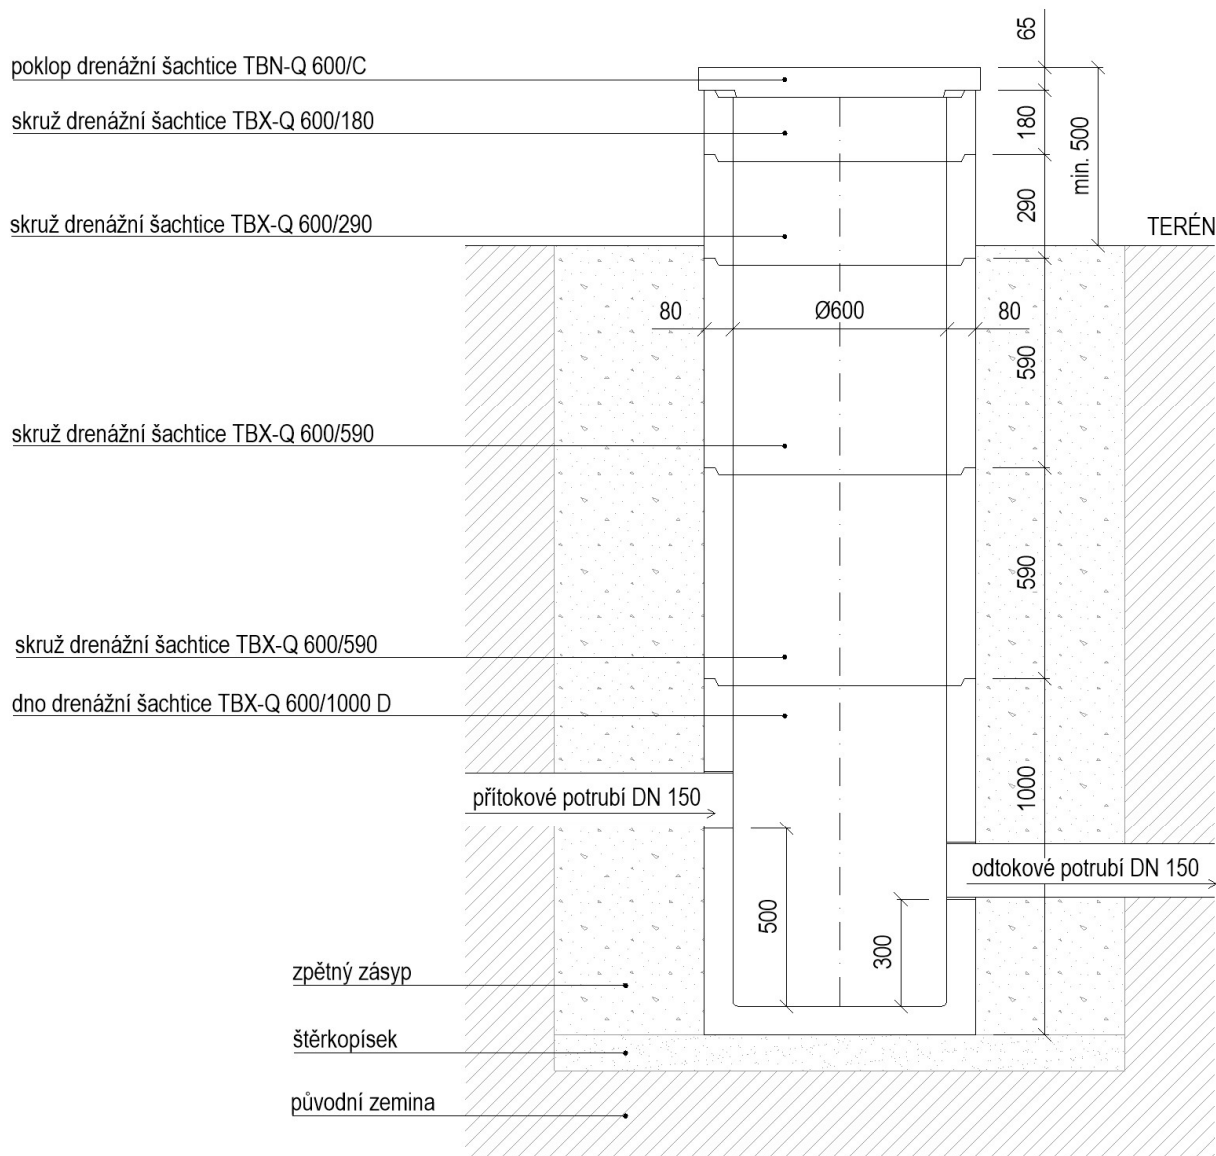

TECHNICKÉ VÝKRESY

PŘÍKLAD SESTAVY DRENÁŽNÍ ŠACHTICE DN 600 PODZEMNÍ

