




## TECHNICKÉ INFORMACE

2023104

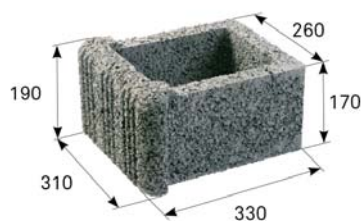


| název      | skladebné rozměry (mm) |       |         | spotřeba ks/m <sup>2</sup>    | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |            | tonáž max. do 24 tun |     |
|------------|------------------------|-------|---------|-------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|----------------------|-----|
|            | výška                  | délka | šířka   | při spárách mezi čely 13,8 cm | vrstva        | paleta | ks            | paleta | vč. palety | ks palet             | ks  |
| BEST LARGO | 170/190                | 330   | 260/310 | 13,13                         | 9             | 27     | 17            | 459    | 489        | 24                   | 648 |

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle podnikových norem.

| výrobní norma    | nejvyšší odchylka od deklarováných výrobních rozměrů |        | pevnost v tlaku | mrazuvzdornost ČSN EN 13 198, příloha A |
|------------------|--|--------|-----------------|---|
|                  | šířka a délka  | výška  |                 |   |
| PN-BEST-8-2009/A | ± 5 mm   | ± 5 mm | ≥ 15 MPa        | 50 cyklů                                |

### VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Ochranný systém Q SAVE



Účtuje se rozbalné

**POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY**

PŘÍRODNÍ



KARAMELOVÁ

| povrch     | charakteristika                 | barva                |
|------------|---------------------------------|----------------------|
| MEZEROVITÝ | povrch s mezerovitou strukturou | přírodní, karamelová |

**OBECNÉ INFORMACE**

Tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s mezerovitou strukturou. Tvárnice jsou určeny pro zpevnění svahů.

Expedice možná již od 1 ks. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při realizaci je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití ([www.best.cz](http://www.best.cz)).

Poznámka: BEST LARGO je svahový prvek, do kterého se nekládá plastové dno.

## TECHNICKÉ VÝKRESY (mm)

