




TECHNICKÉ INFORMACE

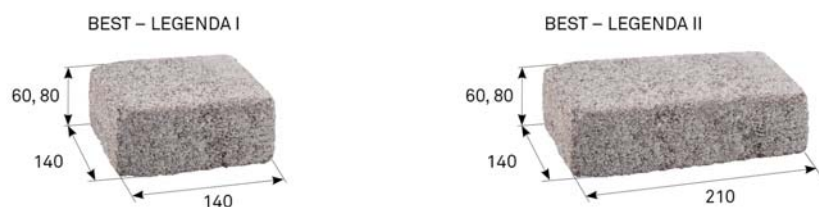

název	skladebné rozměry (mm)			množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka	vrstva	paleta	ks	paleta	vč. palety	ks palet	ks
BEST LEGENDA I	60	140	140	40	480	2,5	1200	1230	19	9 120
BEST LEGENDA II	60	210	140	30	360	3,8	1356	1386	17	6 120
BEST LEGENDA I	80	140	140	40	400	3,3	1330	1360	17	6 800
BEST LEGENDA II	80	210	140	30	300	5,0	1500	1530	15	4 500

	orientační tloušťka zdi	spotřeba při spáře 12 mm		orientační spotřeba malty
	mm	ks/bm	ks/m ²	kg/m ²
BEST LEGENDA I	140	6,58	92	32
	60	6,58	44	9
BEST LEGENDA II	210	6,58	92	48
	140	4,50	63	30
	60	4,50	30	8
BEST LEGENDA I	140	6,58	75	28
	80	6,58	44	12
BEST LEGENDA II	210	6,58	75	41
	140	4,50	49	26
	80	4,50	30	10

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch
ostařený

TECHNICKÉ INFORMACE

výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarováných výrobních rozměrů		pevnost v tlaku	kapilární nasákavost	mrazuvzdornost ČSN 73 1322
	šířka a délka	výška			
ČSN EN 771-3+A1	+3/-5 mm	+3/-5 mm	≥ 30 MPa	nejvýše 10 g/m ² s	50 cyklů

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



KAMELOVÁ



COLORMIX PODZIM



COLORMIX SAHARA

povrch	charakteristika	barva
OSTAŘENÝ	ostařený povrch ze všech stran kamene, hrany nepravidelně sraženy	karamelová, colormix podzim, colormix sahara

OBEČNÉ INFORMACE

Univerzální tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s ostařeným povrchem, které lze použít jako dlažební kameny i jako prvky na výstavbu zídky. Prvky jsou pevné, mrazuvzdorné, odolné proti působení vody a impregnované proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při realizaci je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).



703/2020

