





TECHNICKÉ INFORMACE

2025107

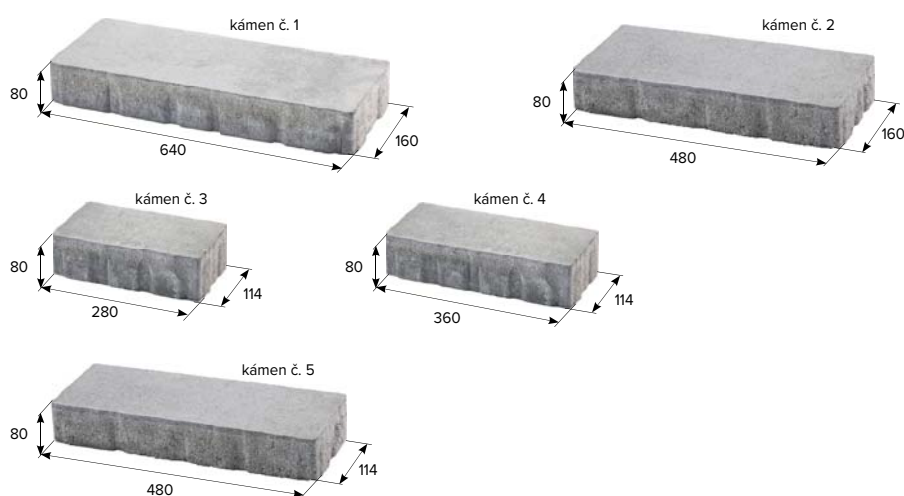

sestava 5 druhů kamenů



orientační skladba kamenů na vrstvě

název		skladebné rozměry (mm)			orientační počet kusů na vrstvě	množství (m ²)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
BEST OLYMPIA 	kámen č. 1	80	640	160	3	0,92	9,20	156	1560	1598	15	138,00
	kámen č. 2	80	480	160	3							
	kámen č. 3	80	280	114	3							
	kámen č. 4	80	360	114	3							
	kámen č. 5	80	480	114	3							

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky, parkovací stání a pojezd motorových vozidel do 3,5t.



Povrch základní



Fazeta mini



Ochranný systém Q SAVE



Účtuje se rozbalné



Tyto dlažby se neuhnají vibrační deskou, ale jejich správné dosednutí na lože se zajišťí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.

TECHNICKÉ INFORMACE


název	výška výrobku (mm)	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů (mm)		odchylky od rovinnosti a zakřivení (mm)			pevnost v příčném tahu (MPa)	pevnost v ohybu (MPa)	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A (kg/m ² po 100 cyklech)
			šířka a délka	výška	délka měřky	max. vypuklost	max. vydutost				
kámen č. 1	80	ČSN EN 1339	±5	±3	800	4,0	2,5	-	≥5	≥40	≤1,0
kámen č. 2	80	ČSN EN 1339	±5	±3	800	4,0	2,5	-	≥5	≥40	≤1,0
kámen č. 3	80	ČSN EN 1338	±2	±3	300	1,5	1,0	≥3,6	-	≥40	≤1,0
kámen č. 4	80	ČSN EN 1339	±5	±3	400	2,0	1,5	-	≥5	≥40	≤1,0
kámen č. 5	80	ČSN EN 1339	±5	±3	500	2,5	1,5	-	≥5	≥40	≤1,0

Deklarované výrobní rozměry (délka a šířka) jsou vždy menší než rozměry skladebné. Výrobní rozměry (délka a šířka) jsou uvažovány bez distančních mezerů, kdy jsou ve standardních případech menší o 3mm proti rozměrům skladebným.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY




PŘÍRODNÍ




COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



COLORMIX ETNA



COLORMIX SAND

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní, colormix arabica, colormix brilant, colormix etna, colormix sand

OBEČNÉ INFORMACE

Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Dlažba má nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat jednotlivě a není možné si určovat poměr kamenů ve skladbě. Zboží je loženo na značených paletách BEST (25kg) nebo BEST velká (28kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (best.cz). Je-li správně provedené podloží, je možné tuto dlažbu využít i pro občasný pojezd osobními auty do 3,5t.

Upozornění: Dlažbu BEST OLYMPIA nedoporučujeme hutnit vibrační deskou.

