




TECHNICKÉ INFORMACE

2026108

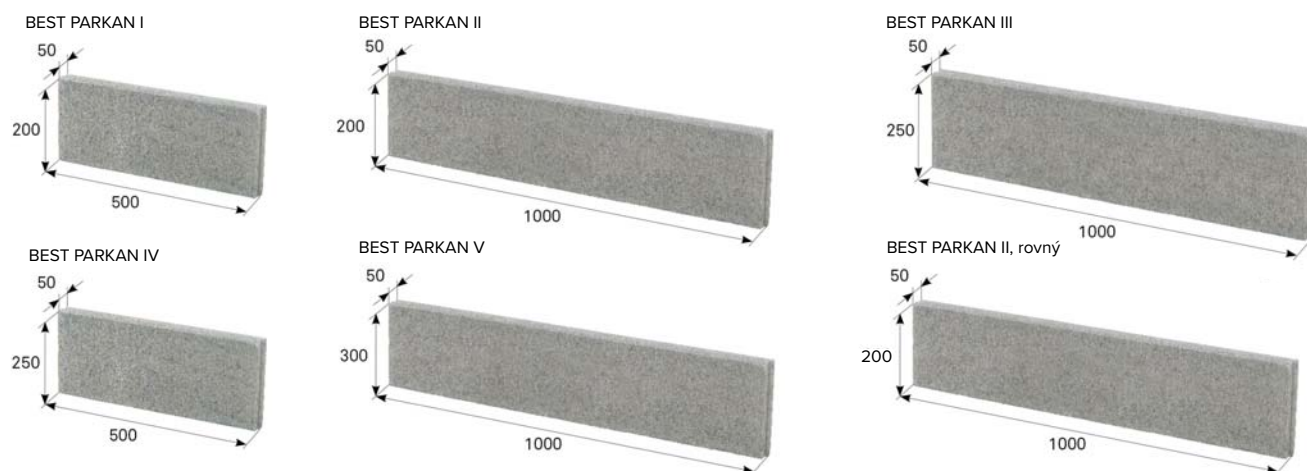

Jsmе držitelé Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

výška výrobku	šířka výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tahu za ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a výška	délka			
300 mm, 250 mm, 200 mm	50 mm	ČSN EN 1340	± 3 % (min. 3 mm, max. 5 mm)	max. ± 1 %	≥ 3,5 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Zahradní
obrubník




Hladký
beton



Účtuje se
rozbalné

název		skladebné rozměry (mm)			spotřeba (ks/bm)	varianty výrobků k dodání v jednotlivých regionech (v mapce označené příslušnou barvou)		množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	ks	paleta	včetně palety	ks palet	ks		
BEST PARKAN I		200	500	50	2	✓	✓	30	90	11	990	1018	23	2 070
BEST PARKAN II		200	1000	50	1	✓	-	15	45	21	945	973	24	1080
						-	✓	16	48	21	1008	1036	23	1104
BEST PARKAN II, rovný		200	1000	50	1	✓	✓	15	45	21	945	973	24	1080
BEST PARKAN III		250	1000	50	1	✓	✓	15	45	27	1215	1243	19	855
BEST PARKAN IV		250	500	50	2	✓	✓	30	90	13	1170	1198	20	1800
BEST PARKAN V		300	1000	50	1	✓	✓	15	30	34	1020	1045	22	660

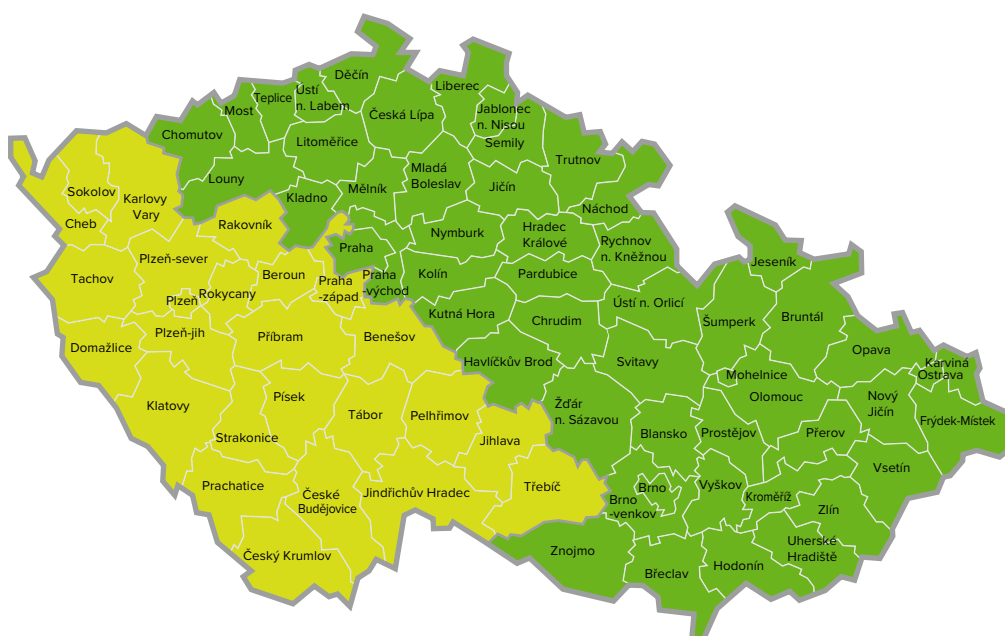

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



ANTRACITOVÁ

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní, červená, karamelová, pískovcová, antracitová

OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvý vibrolisovaný obrubník s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Obrubník má nízkou ohrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží jeloženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (best.cz).

Výrobek je vyráběn převážně z přírodních surovin, jejichž přirozená variabilita může ovlivnit výsledný barevný odstín. V důsledku toho se barva může mírně lišit nejen mezi jednotlivými výrobními šaržemi, ale také při výrobě stejného výrobku jedné barvy z odlišné betonové směsi. Tyto barevné rozdíly jsou přirozené a nejedná se o vadu výrobku, ale o charakteristický rys jeho přírodního složení.

Barvy a povrchy na uvedených fotografiích se mohou vlivem tisku nebo světelných podmínek při fotografování od skutečnosti lišit.

