





TECHNICKÉ INFORMACE

2025110


BEST PLATFORMA I

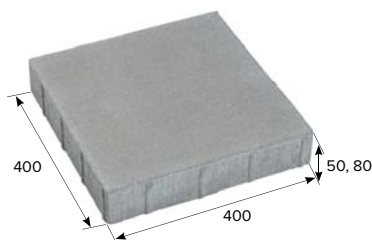

BEST PLATFORMA II

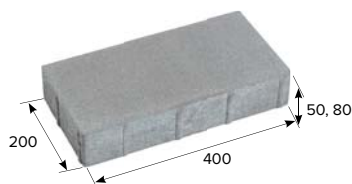

DETAIL 1



název		skladebné rozměry (mm)			počet ks na vrstvě	množství (m ²)		orientační spotřeba (ks/m ²)	hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
		výška	délka	šířka		vrstva	paleta		vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
BEST PLATFORMA I	 	50	400	400	6	0,96	11,52	6,25	108	1296	1324	1296	207,36
BEST PLATFORMA II	 	50	400	200	12	0,96	11,52	12,50	108	1296	1324	2592	207,36
BEST PLATFORMA I	 	80	400	400	6	0,96	9,60	6,25	168	1680	1708	840	134,40
BEST PLATFORMA II	 	80	400	200	12	0,96	9,60	12,50	168	1680	1708	1680	134,40

POZNÁMKA: zákaz hutnění neplatí pro výšku 80 mm u povrchu STANDARD

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky a pro nemotoristickou dopravu.



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky, parkovací stání a pojezd motorových vozidel do 3,5 t s občasným pojezdem nad 3,5 t (popelářské vozy, zásobování).



Tyto dlažby se hutní vibrační deskou s plastovou podložkou.



Povrch základní



Účtuje se rozbídné



Tyto dlažby se nehutní vibrační deskou, ale jejich správné dosednutí na lože se zajišťuje poklepením gumovou palicí přes dřevěné prkno.



Povrch tryskaný



Ochranný systém Q SAVE



Fazeta mini

TECHNICKÉ INFORMACE

výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		odchylky od rovinnosti a zakřivení			pevnost v ohybu	pevnost v příčném tahu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
		šířka a délka	výška	délka měřky	max. vypuklost	max. vydutost				
50 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	400 mm	2,5 mm	1,5 mm	≥ 5 MPa	-	≥ 40	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech
80 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	400 mm	2,5 mm	1,5 mm	≥ 5 MPa	-	≥ 40	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

Deklarované výrobní rozměry (délka a šířka) jsou vždy menší než rozměry skladebné. Výrobní rozměry (délka a šířka) jsou uvažovány bez distančních mezerníků, kdy jsou ve standardních případech menší o 3 mm proti rozměrům skladebným.


POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ



ANTRACITOVÁ



COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



TRAIN

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní, antracitová, colormix arabica, colormix brilant
TRYSKANÝ	pomocí ocelových kuliček je rovnoměrně otryskána pohledová vrstva, a tím dochází k odhalení kameniva – takto upravený povrch má zvýšenou drsnost	TRAIN
SAMETOVÝ UV*	hlazený povrch s polyuretanovým povlakem, který pomocí UV záření vytvoří na povrchu dlažby ochranný film	colormix arabica, colormix brilant

*Vzhledem k vlastní podstatě lakované úpravy přirozeně dochází k potlačení hrubosti betonového povrchu a při kombinaci nepříznivých vlivů, jako je např. sněžení či mrznutí a umístění konstrukce ve svahu, může docházet k větší míře kluznosti.


OBEČNÉ INFORMACE

Zatravnovací dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Dlažba má nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.


Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat kusově. Zboží je loženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (best.cz).


VZOROVÉ SKLADBY

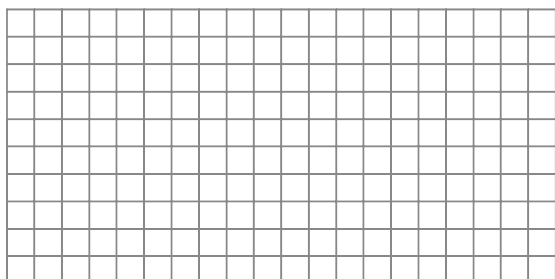


BEST PLATFORMA I

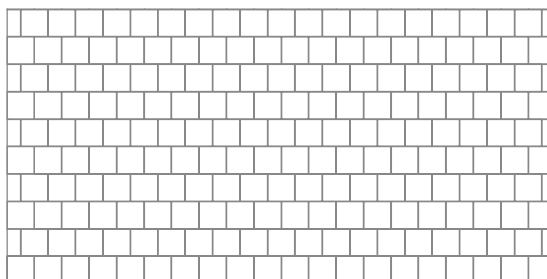


BEST PLATFORMA I

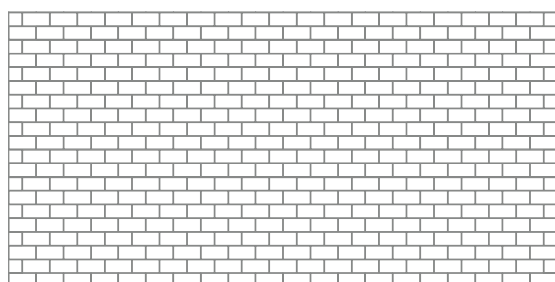


BEST PLATFORMA II

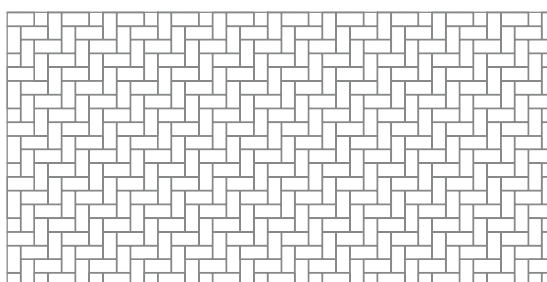

BEST PLATFORMA II

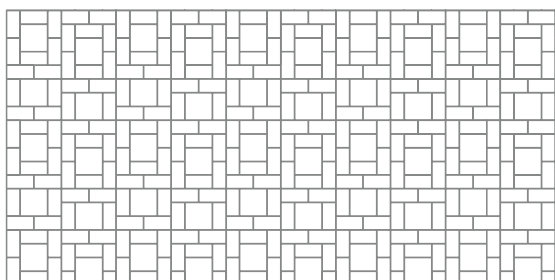

kombinace dlažeb BEST PLATFORMA I, II

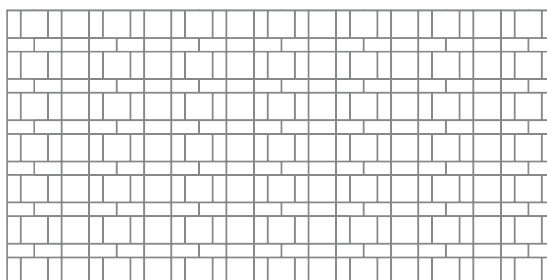

kombinace dlažeb BEST PLATFORMA I, II

