



BRV 15



BRV 20



BRV 25

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

2026101
19. 1. Verze 2. Změny technických údajů vyhrazeny.
Datum vydání technického listu ztrácí všechny předchozí verze svou platnost.

Betonové vibrolisované věncovky BEST-ROCK V se používají k vodorovnému vyztužení nosného i nenosného zdiva z broušených betonových tvárnic BEST-ROCK, jako ztracené bednění překladů a věnců zhotovovaných přímo na stavbě.


Výhody

- jednoduché a rychlé zdění
- snadné dělení na dvě stejné části
- modulové rozměry
- sjednocený povrch se zdivem BEST-ROCK


TECHNICKÉ INFORMACE

název	skladebné rozměry (mm)			spotřeba (ks/bm)	počet kusů na paletě celkem (ks)	hmotnost (kg)		pevnost věncovek v tlaku normalizovaná (N/mm ²)	reakce na oheň	zdění na lepidlo
	výška	délka	šířka			ks	paleta			
BRV 15	249	250	150	4	128	11,3	1476	> 6	A1	BEST UNI 10
BRV 20	249	250	200	4	96	12,8	1259			
BRV 25	249	250	250	4	80	14,2	1166			


ROZMĚRY A PŮDORYSY TVAROVEK

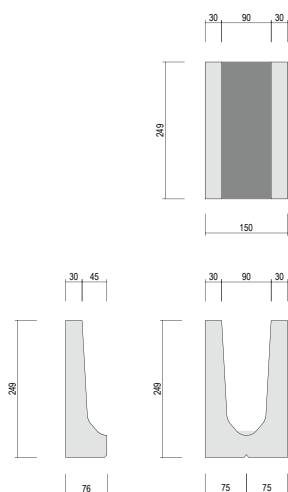

BRV 15

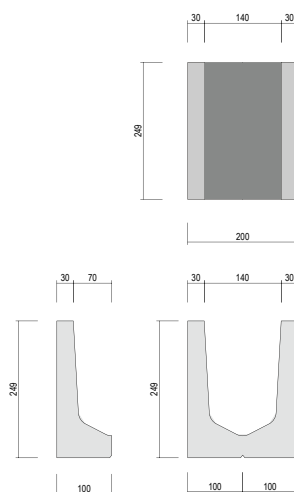

BRV 20

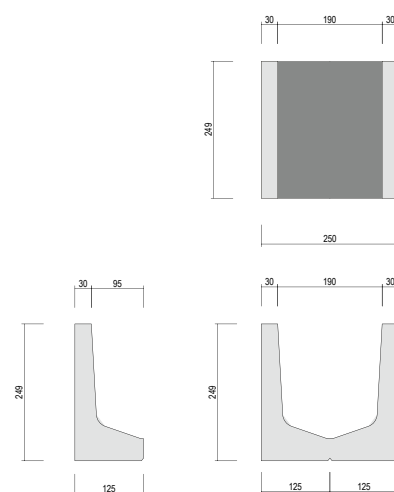

BRV 25

POUŽITÍ


Věncovky se aplikují na vrchní část zdiva o stejné nebo větší šířce, kde plní funkci ztraceného bednění pro realizaci železobetonového věnce. Konstrukce věnce je zajištěna vložením ocelové výztuže. Po instalaci výztuže se věncovky vyplňují betonem. Minimální krytí ocelové výztuže betonem činí 20 mm. Věncovky se buď lepí pomocí tenkovrstvé malty BEST-UNI 10 ve svislém i vodorovném směru, nebo se ukládají do maltového lože s minimální pevností M5. Pokud je věncovka umístěna na zdivo větší šířky, lze ji z vnějšího líce doplnit vhodným izolačním materiálem.

Věncovky jsou vybaveny drážkou na spodní části, která umožňuje jejich snadné dělení. Po rozdělení slouží jako ztracené bednění pro stropní konstrukci. Před realizací nadbetonávky a ztuhnutím stropní konstrukce je nutné věncovky mechanicky přichytit k ocelové výztuži, aby byla zajištěna jejich stabilita a bylo zabráněno destrukci věnce během betonáže.

Typické použití věncovek BEST-ROCK V v konstrukci




Ztracené bednění stropní konstrukce

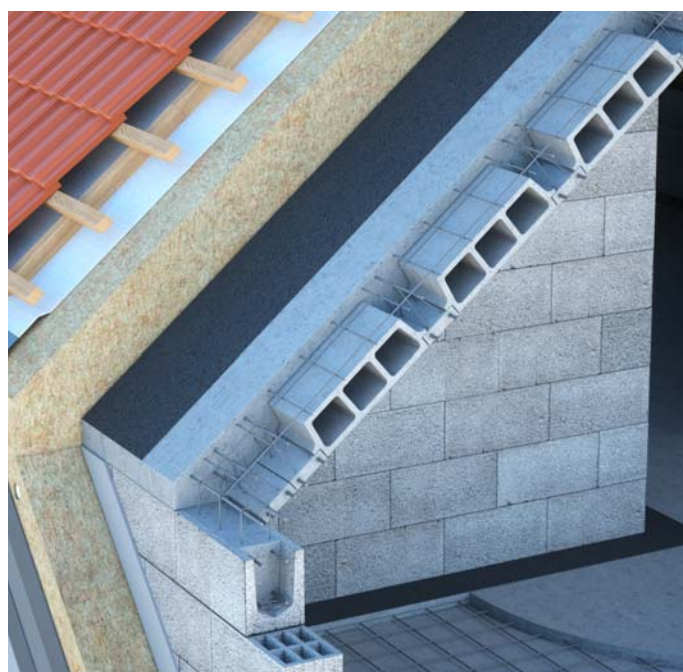


Ztužující věnec ve zdivu

ZPŮSOB APLIKACE


ZTUŽUJÍCÍ VĚNec NEBO NOSNÝ PŘEKLAD



ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRO ŽELEZOBETONOVÝ VĚNec STROPU

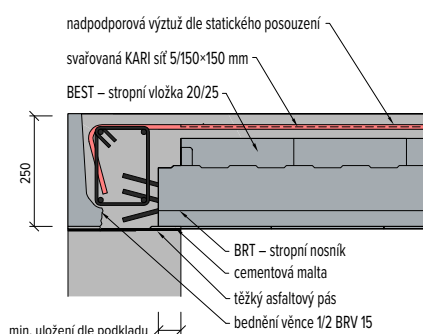

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ PRO ŽELEZOBETONOVÝ VĚNec STROPU S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ NA VNĚJŠÍM LÍCI

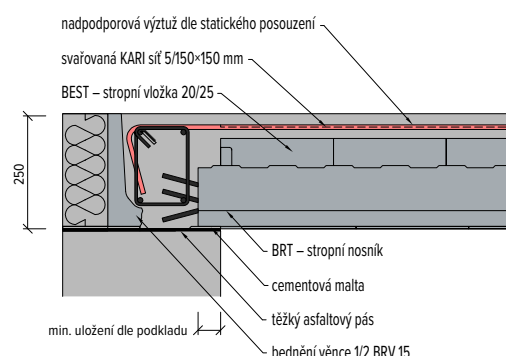

KONTAKTY

Pro technické dotazy a kalkulace kontaktujte obchodní manažery pro venkovní architekturu a hrubou stavbu BEST dle příslušné oblasti:

Roman Pokorný

manažer obchodních oblastí

roman.pokorny@best.cz

+420 704 686 076

Ing. Martin Sochor

produktový manažer divize Hrubá stavba

martin.sochor@best.cz

+420 739 696 773

Oblast západ

Jiří Studený

vedoucí obchodu

jiri.studený@best.cz

+420 737 281 233

1 Michaela Procházková

michaela.prochazkova@best.cz

+420 605 791 449

2 Alena Říhová

alena.rihova@best.cz

+420 724 879 163

3 Jaroslav Zajíc

jaroslav.zajic@best.cz

+420 604 485 513

4 Daniel Otawa

daniel.otawa@best.cz

+420 704 686 077

5 Václav Henzlík

vaclav.henzlik@best.cz

+420 736 522 444

6 Eliška Hinterholzová

eliska.hinterholzova@best.cz

+420 733 630 953

7 Vendula Frelichová

vendula.frelichova@best.cz

+420 777 780 109

Oblast východ

Jan Chudyba

vedoucí obchodu

jan.chudyba@best.cz

+420 731 544 937

8 Jitka Krčálová

jitka.krcalova@best.cz

+420 724 878 357

9 Michal Novák

michal.novak@best.cz

+420 777 780 094

10 Jan Hunka

jan.hunka@best.cz

+420 603 868 746

11 Barbora Průchová

barbora.pruchova@best.cz

+420 777 780 999

12 Michal Kalousek

michal.kalousek@best.cz

+420 739 472 936

13 Simon Víra

simon.vira@best.cz

+420 774 722 186

Petra Popelová

koordinátor oddělení

technické podpory

petra.popelova@best.cz


+420 731 115 319

Infolinka BEST ZDARMA

+420 800 858 858

v provozu celoročně v pondělí, středu
a pátek od 9:00 do 15:00 hodin

Všechny prvky uceleného systému pro
hrubou stavbu BEST-ROCK nakoupíte
u našich distribučních partnerů
v široké síti po celé ČR.

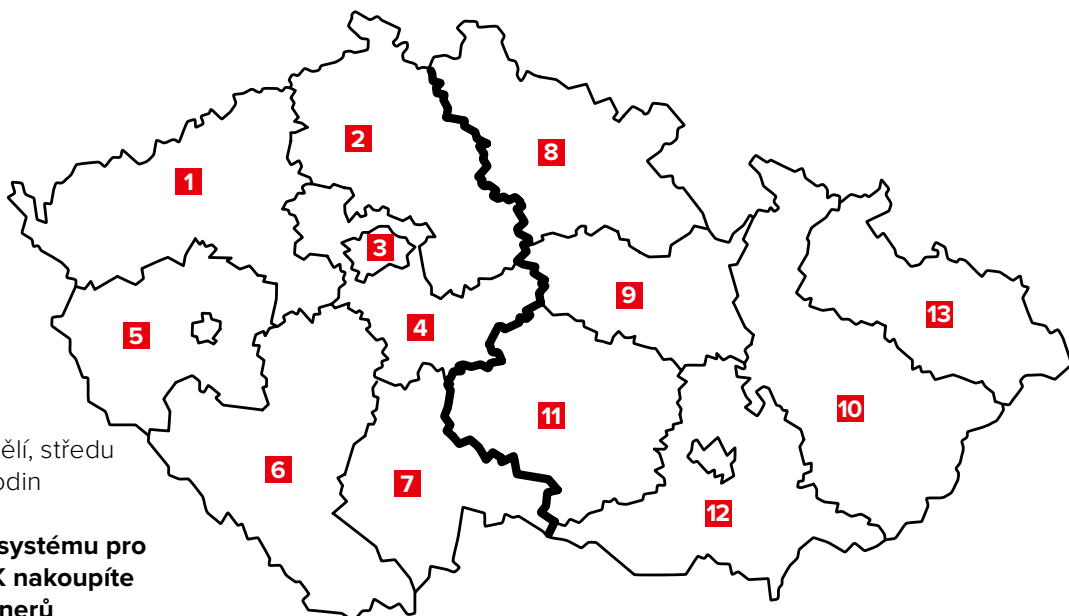

BEST®, a.s.

web: best.cz/hruba-stavba

e-mail: stavba@best.cz

