





TECHNICKÉ INFORMACE

2023106

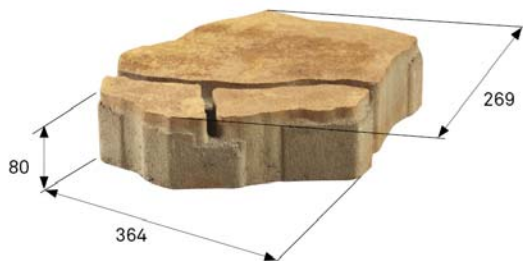

ukázka 1 typu kamene (ve skladbě více variant)

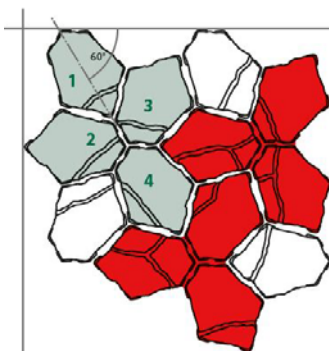

- všechny kameny mají stejný tvar
- při pokládce se začíná v rohu plochy s umístěním kamenů dle obrázku (v pořadí 1–4)
- další kameny se pokládají po třech kusech tak, aby jejich nejlepší tvary vytvářely střed trojice (červeně vyznačené kameny)
- detaily u krajů se dořezávají

název	skladebné rozměry (mm)			počet ks na vrstvě	množství (m ²)		orientační spotřeba ks/m ²	hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka		vrstva	paleta		vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
BEST SOLITERA 	80	nepravidelný rozměr cca 364×269		12	0,73	6,57	14,28	150	1350	1388	17	111,69

Jsmo držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		odchylky od rovinnosti a zakřivení			reliéf	pevnost v ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
		šířka a délka	výška	délka měřky	max. vypuklost	max. vydutost				
80 mm	ČSN EN 1339	± 5 mm	± 3 mm	300 mm	1,5 mm	1 mm	4 mm	≥ 5 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

Deklarované výrobní rozměry (délka a šířka) jsou vždy menší než rozměry skladebné. Výrobní rozměry (délka a šířka) jsou uvažovány bez distančních mezerníků, kdy jsou ve standardních případech menší o 3 mm proti rozměrům skladebným.

U reliéfní dlažby je k maximálním hodnotám vypuklosti/vydutosti připočítávána hloubka reliéfu.

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky, parkovací stání a pojezd motorových vozidel do 3,5 t.



Povrch reliéf



Bez fazety



Ochranný systém Q SAVE



Útuje se rozbalné


POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



COLORMIX ETNA



COLORMIX SAND

povrch	charakteristika	barva
RELIÉF	tvárovaný povrch s přirozenou drsností, pohledová vrstva je tvořena výškovými rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi kamene	colormix arabica, colormix brilant, colormix etna, colormix sand

OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Dlažba má nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat kusově. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).

Upozornění: dlažbu BEST SOLITERA nedoporučujeme hutnit vibrační deskou, správné dosednutí dlažby na podloží se zajistí poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno.



703/2020

