




TECHNICKÉ INFORMACE

2023104

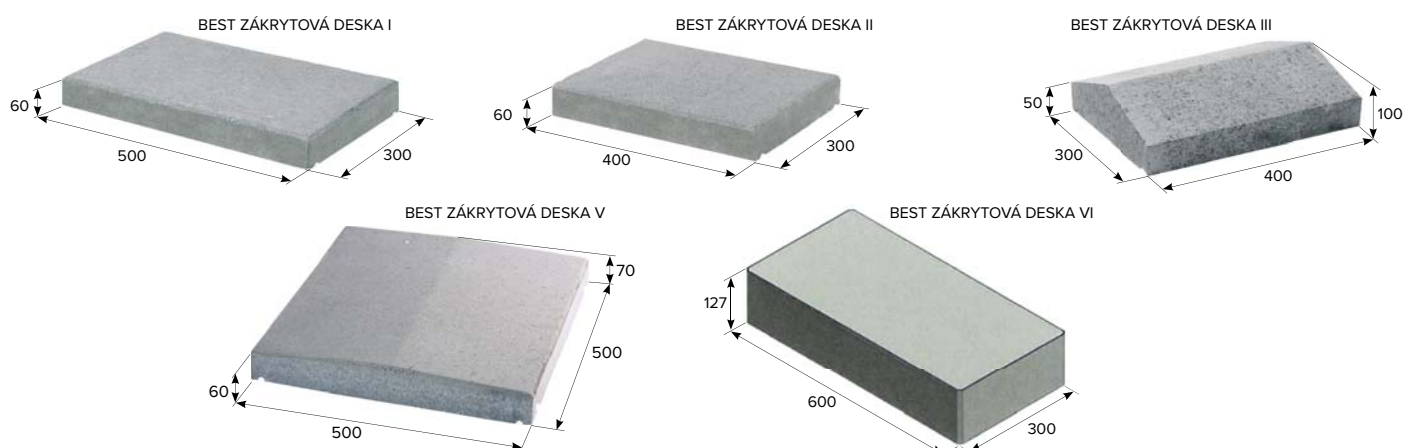

název	skladebné rozměry (mm)			spotřeba	množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	tloušťka zdi	šířka	ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta	vč. palety	ks palet	ks
BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA I – rovná	60	500	300	2,0	6	60	20,5	1230	1260	19	1140
BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA II – rovná	60	400	300	2,5	6	78	16,0	1248	1278	18	1404
BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA III – sedlová	50/100	400	300	2,5	28	28	19,0	532	562	24	672
BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA V – sedlová	60/70	500	500	2,0	2	20	34,0	680	710	24	480
BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA VI – rovná	127	600	300	1,7	6	30	45,0	1350	1380	17	510

Jsmo držitelé Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tahu za ohybu	kapilární nasákavost	mrazuvzdornost ČSN 73 1322
	šířka a délka	výška			
ČSN EN 771-3+A1	+3/-5 mm	+3/-5 mm	≥ 4 MPa	nejvýše 7 g·m ⁻² ·s ⁻¹	50 cyklů

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM




Povrch základní




Ochranný systém Q SAVE


POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ




KARAMELOVÁ



BÍLÁ



COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



COLORMIX SAND

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva, odpovídající pohledové vrstvě betonu	přírodní, karamelová, bílá, colormix arabica, colormix brilant, colormix sand

BEST ZÁKRYTOVÁ DESKA III se vyrábí pouze v přírodní, karamelové a bílé barvě

OBECNÉ INFORMACE

Zákrytová deska slouží pro zakončení plotové konstrukce. Doporučujeme na zákrytové desky po jejich osazení použít hydrofobní impregnaci z důvodů, že zákrytové desky nejsou vodotěsné a minimalizuje se tak možnost vnikání vlhkosti do konstrukce.

Expedice možná již od 1 ks. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při realizaci je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).

Všechny typy zákrytových desek jsou ve spodní části po delší straně opatřeny dvěma okapničkami.

