




## TECHNICKÉ INFORMACE

2023104

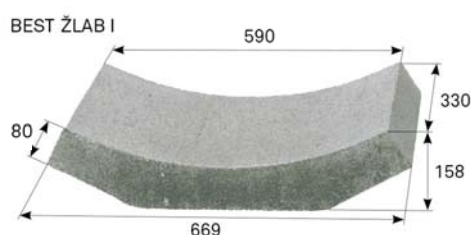

název	skladebné rozměry (mm)			množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka	vrstva	paleta	ks	paleta	včetně palety	ks palet	m <sup>2</sup>
BEST ŽLAB I	80	330	590/669	10	30	46	1380	1410	17	510
BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA	80	330	500	20	60	30	1800	1830	13	780

Uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti na [www.best.cz](http://www.best.cz)

Jsmo držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle podnikových a evropských harmonizovaných norem.

název	výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tahu za ohybu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a výška	délka		
BEST ŽLAB I	80 mm	PN BEST-23-2014	± 3% (min. 3 mm, max. 5 mm)	± 1% (min. 4 mm, max. 10 mm)	≥ 4,0 MPa	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> po 100 cyklech

název	výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		odchylky od rovinnosti a zakřivení			pevnost v ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a délka	výška	délka měřky	max. vypuklost	max. vydutost			
BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA	80 mm	ČSN EN 1339	± 5 mm	± 3 mm	500 mm	2,5 mm	1,5 mm	≥ 5 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> po 100 cyklech

## VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch základní




Ochranný systém Q SAVE



Účtuje se rozbalné

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní

## OBECNÉ INFORMACE

Jednovrstvý vibrolisovaný odvodňovací prvek s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Žlab má nízkou obrusnost a dobré adhezni vlastnosti.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití ([www.best.cz](http://www.best.cz)).

**Použití:** BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA vytváří rozšíření odvodňovacího koryta z prvků BEST ŽLAB I.

Certifikace MPVA a označení Česká kvalita se vztahuje pro prvek BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA.

