



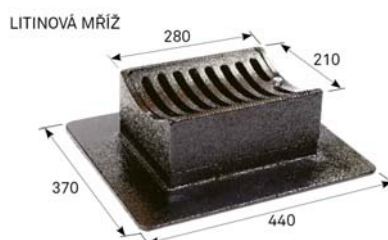

TECHNICKÉ INFORMACE

2025108



název	skladebné rozměry (mm)			množství (ks)		spotřeba	hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka	vrstva	paleta	ks/bm	ks	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
BEST ŽLAB II	70/100	280	210	30	60	3,60	9,5	570	598	24	1440

Doplňkový sortiment

název	skladebné rozměry (mm)			hmotnost (kg)	teoretická propustnost (m ³ /h)	plocha mříže (mm ²)	plocha drážek (mm ²)	propustná plocha mříže
	výška	délka	šířka	ks				
LITINOVÁ MŘÍŽ	70/100	280/440	210/370	25,5	9	47 616	22 144	46,50 %

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle podnikových norem.

název	výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tahu za ohybu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a výška	délka		
BEST ŽLAB II	80 mm	PN BEST-23-2014	± 3 % (min. 3 mm, max. 5 mm)	max. ± 1 %	≥ 4,0 MPa	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch základní




Ochranný systém Q SAVE



Účtuje se rozbalné

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní, karamelová



OBECNÉ INFORMACE

Jednovrstvý vibrolisovaný odvodňovací prvek s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Žlab má nízkou ohrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.


Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží jeloženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (best.cz).

Použití: LITINOVÁ MŘÍŽ je navržena tak, aby navazovala na BEST ŽLAB II.

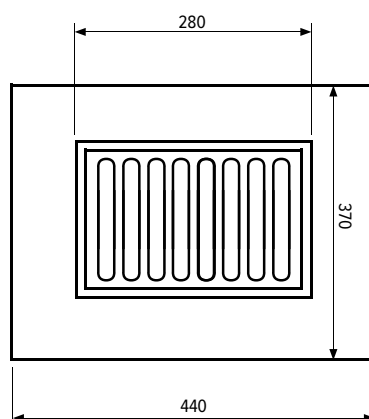
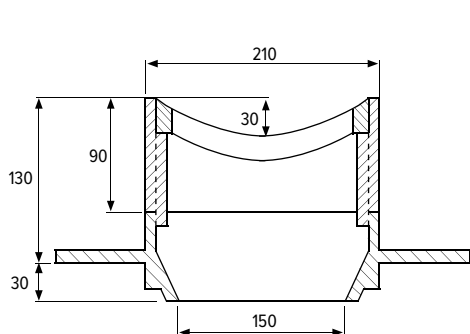


osazení litinové mříže


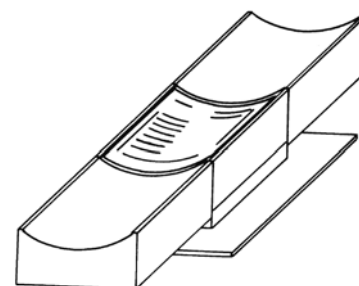


USAZENÍ LITINOVÉ MŘÍŽE

Využití BEST ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40

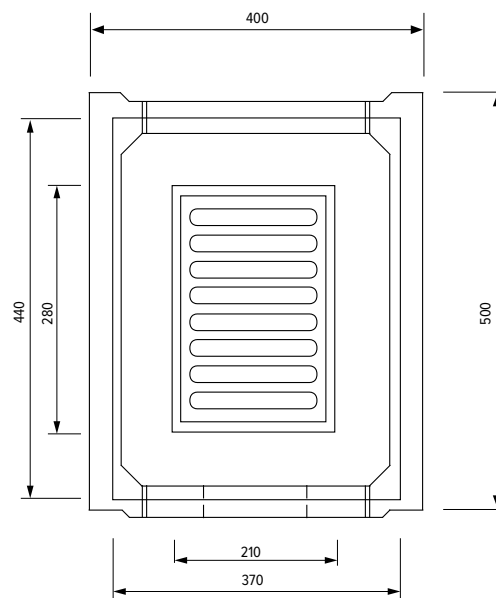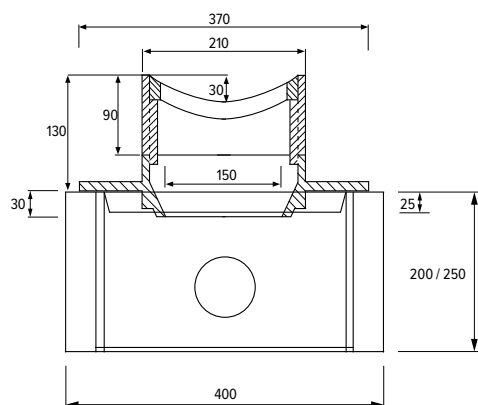


Využití šachty 30×30

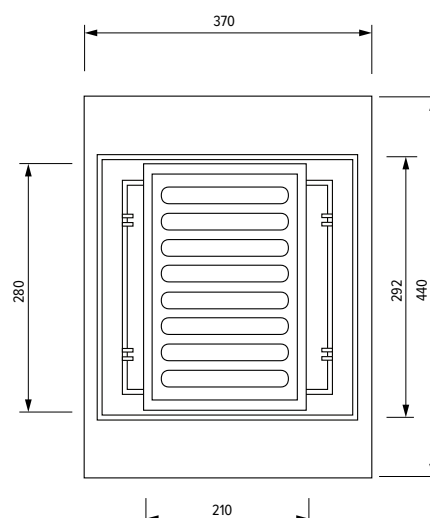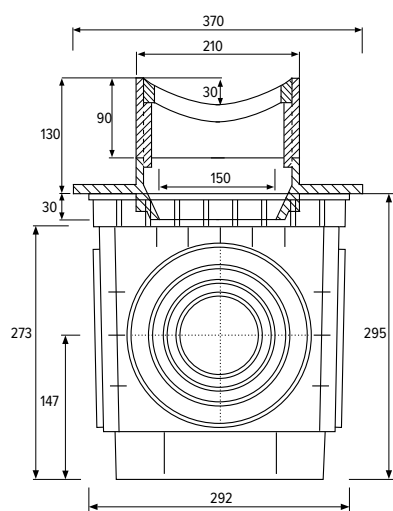


TECHNICKÁ DOPORUČENÍ PŘI REALIZACI

osazení prvku BEST – ŽLAB II na okraji zpevněné plochy

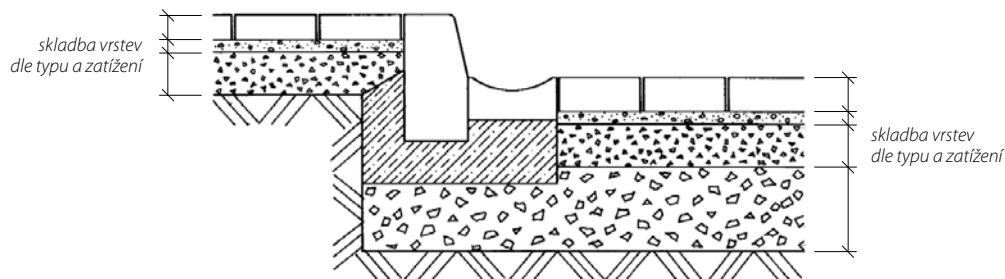

betonový odvodňovací žlab osazen do betonového lože ze zavhlé betonové směsi v tloušťce 100 mm zároveň při osazování obrubníků

osazení prvku BEST – ŽLAB II uvnitř zpevněné pochozí plochy

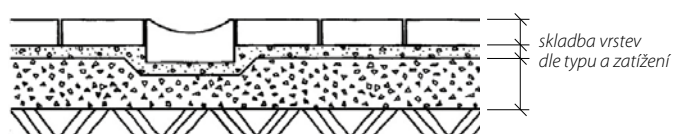

betonový odvodňovací žlab je osazen v místě úžlabí dlážděné plochy standardním způsobem do kladecí vrstvy