


STAVBA Z PRVKŮ BEST - LARGO

- Tvarovky se osazují na betonový základový pas. Betonový základ musí být vždy řádně izolován, např. je možno použít stěrkovou izolaci.
- Do tvarovek se nevkládá žádné dno.
- Při dodržení mezerách 13,8 cm mezi čely jednotlivých tvarovek činí spotřeba 13,13 ks/m².

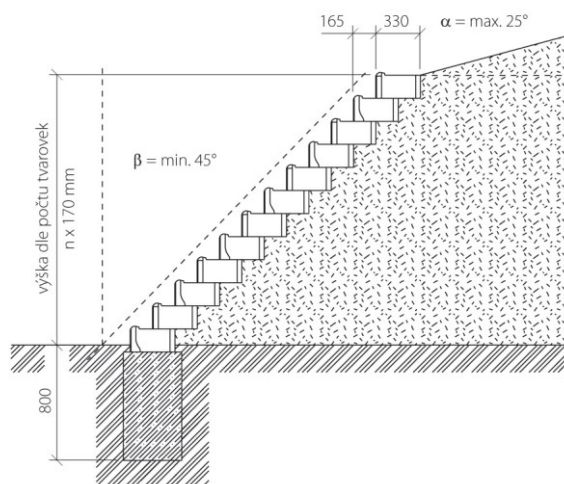

opěrná zeď, maximální možný sklon svahu 45°