


# BEST - PERSINO®

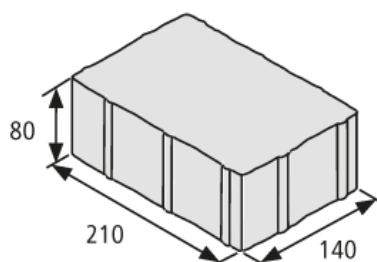


- elegantní a nadčasová dlažba s rovným povrchem, typická pro zátěžové komunikace
- rovný povrch umožňuje použít tuto dlažbu i na plochy s pojezdem nákupních vozíků a pro cyklistické stezky
- na výběr ze dvou povrchových úprav:
  - STANDARD (dlažba hladká bez laku) - colormixy brilant, etna, arabica
  - ANTICO (dlažba se speciálně ostařenými hranami, lakovaná úprava) - colormixy brilant, etna, arabica

## ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

název	skladebné rozměry (mm)			orientační počet kusů na vrstvě	spotřeba (ks/m <sup>2</sup> )	množství (m <sup>2</sup> )		hmotnost (kg)		poznámka
	výška	délka	šířka			vrstva	paleta	vrstva	paleta	
BEST - PERSINO	80	210	140	35	32,08	0,88	8,80	150	1500	na paletě je 10 vrstev

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

- minimální expediční množství je 1 vrstva
- lakovaný povrch zajistí vysokou odolnost proti otěru, eliminuje nasákavost a chrání povrch před blednutím barev
- lakovaný povrch se nedoporučuje do míst, kde je mokro a hrozí uklouznutí (např. kolem bazénu)
- dlažbu výšky 80 mm doporučujeme hutnit vibrační deskou s plastovou podložnou o hmotnosti nejvýše 170-200 kg s nastavenou odstředivou silou 20 až 30 kN
- dlažbu v barvě colormix je při pokládce nutné odebírat z více vrstev popř. palet najednou
- při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití ([www.best.info](http://www.best.info))

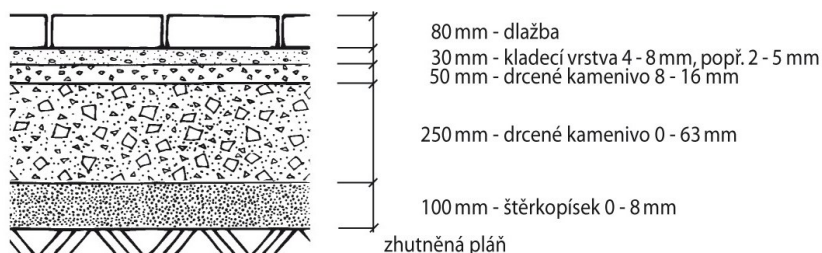


# BEST - PERSINO®





## VŠEOBECNÉ INFORMACE

- vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba
- optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užité vlastnosti (vysokou pevnost, mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, nízkou obrusnost, dobré adhezivní vlastnosti)
- složení betonu splňuje normu ČSN EN 206 + A1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4
- dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám
- zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů

## TECHNICKÝ VÝKRES



## PŘÍKLAD VZOROVÝCH SKLADEB

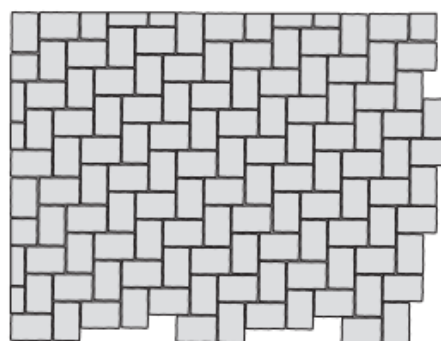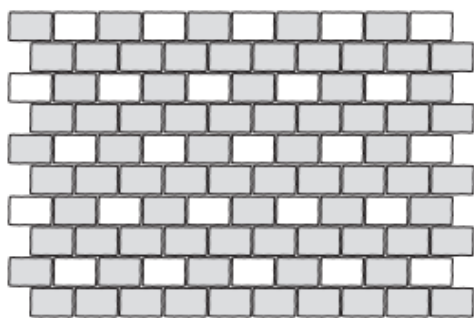

- více vzorových skladeb a návod na výpočet potřebného množství jednotlivé dlažby naleznete na [www.best.info](http://www.best.info)

## NORMY A CERTIFIKÁTY

- dlažba BEST - PERSINO je vyráběna a kontrolována podle evropských harmonizovaných norem:

název	výška (mm)	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů	
			šířka a délka	výška
BEST - PERSINO	80	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm

- jsme držiteli Zlatého certifikátu za komplexní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a OHSAS 18001
- kontrolu kvality výrobků provádíme v Akreditované zkušební laboratoři, která je složkou Centra AdMaS při Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně
- kvalitu našich výrobků si necháváme posuzovat i dle nejtvrdších německých norem DIN EN německou zkušební laboratoří
- tento výrobek má udělenou licenci pro používání značky „Česká kvalita - osvědčeno pro stavbu“