



TECHNICKÉ INFORMACE

2024108


BEST SINIA I
(obrubník s oblou hranou)

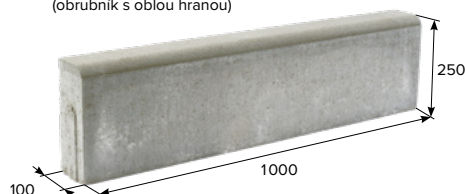

BEST SINIA II
(obrubník s oblou hranou)

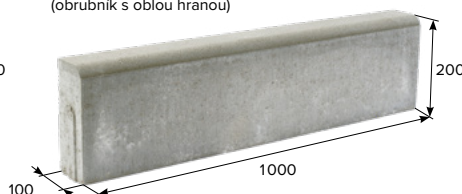

BEST SINIA III
(obrubník se zkosenou hranou)

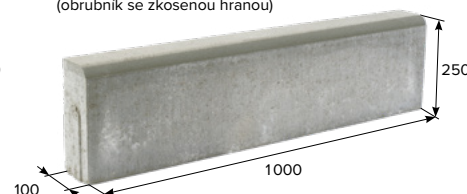

název		skladebné rozměry (mm)			spotřeba (ks/bm)	množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	ks	paleta	včetně palety	ks palet	ks
BEST SINIA I		250	1000	100	1	8	24	53	1272	1300	18	432
BEST SINIA II		200	1000	100	1	8	24	47	1128	1156	20	480
BEST SINIA III		250	1000	100	1	8	24	53	1272	1300	18	432

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

výška výrobku	šířka výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tahu za ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a výška	délka			
200 mm, 250 mm	100 mm	ČSN EN 1340	±3% (min. 3 mm, max. 5 mm)	max. ±1%	≥3,5 MPa	uspokojivá	≤1,0 kg/m ² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Parkový obrubník pro plochy s nízkou intenzitou provozu, parkovací stání rodinných domů, nemotoristické komunikace, odstavné a parkovací plochy



Povrch základní



Ochranný systém Q SAVE



Účtuje se rozbalné

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní

OBECNÉ INFORMACE


Dvouvrstvý vibrolisovaný obrubník s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Obrubník má nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.


Při pokládce je nutná mezera, obvykle 5 mm mezi obrubníky, dodržujte správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).

TECHNICKÉ VÝKRESY (mm)

BEST SINIA I

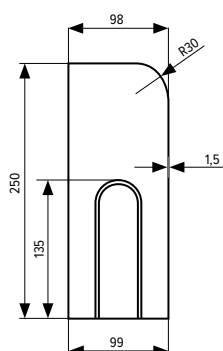

BEST SINIA II

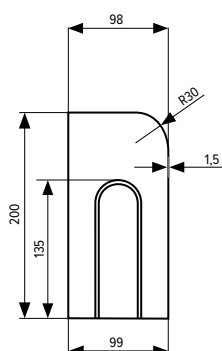

BEST SINIA III

